AM1B / R3 · 激光打标定位

316L；去磁、钝化；按首件确认的工序激光打标；不铣刻。单位 mm。

前侧面 Y=14；从 +Y 向 -Y 看

图比例 4:1；字右为 -X，字顶为 +Z

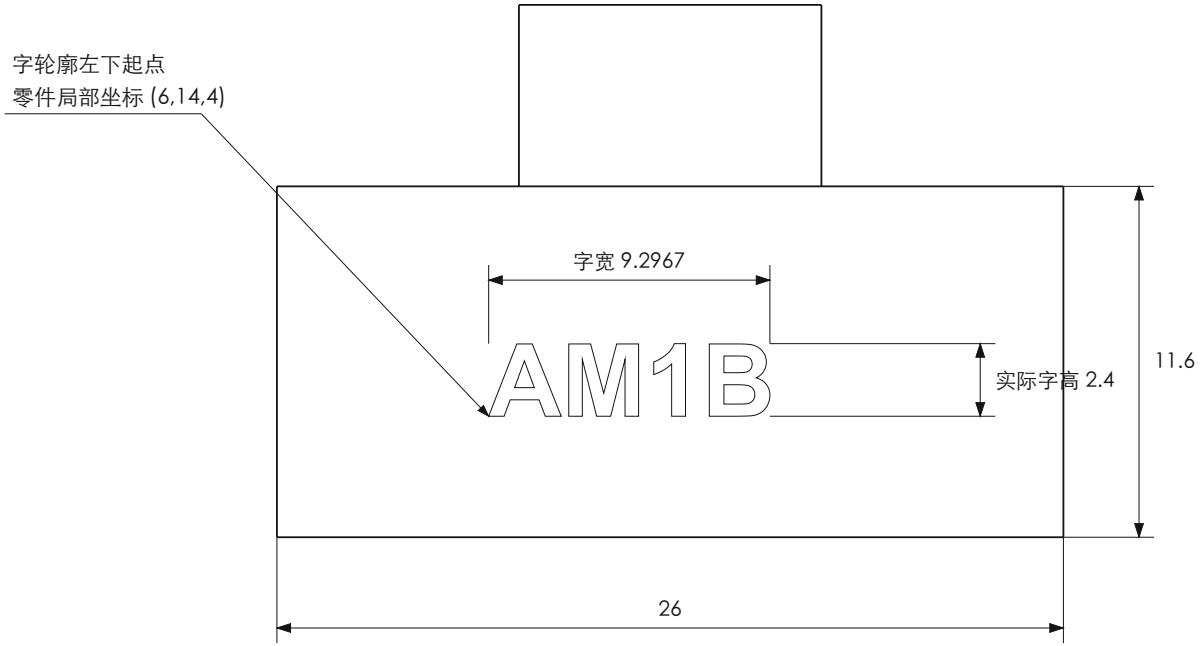

机器文件

AM1B_R3_LASER_AM1B_1to1mm.dxf

文字：AM1B；Arial Bold 字形轮廓。

DXF 仅含 LASER_OUTLINE 闭合轮廓。

1:1 mm；无文字实体、参考框或定位十字。

机器原点 (u,v)=(0,0) → 零件局部 (6,14,4)。

0° 总装该点 (6,14,29)。

零件局部映射：(X,Y,Z)=(6-u,14,4+v)。

由本 STEP 指定的前侧面定位；核对首件。

工艺：激光打标，不铣刻；CAD 中不添加凹字。请保持字向与指定面一致。

本图定位与加工图使用同一 STEP；只将闭合字轮廓 DXF 导入激光机。

STEP SHA256: af171e0475cda368f354d4ead289b06815db8f1d60c26eab776cf2f38398ff8e

AM1B / R3 | AM1B_R3_ADAPTER.step | 2026-10-15 | 首件定位确认用