
MV05-DH-R1 | PBS电动版

一体H2驱动杆；三视图4:1，端部示意放大；Z0为六方端面。

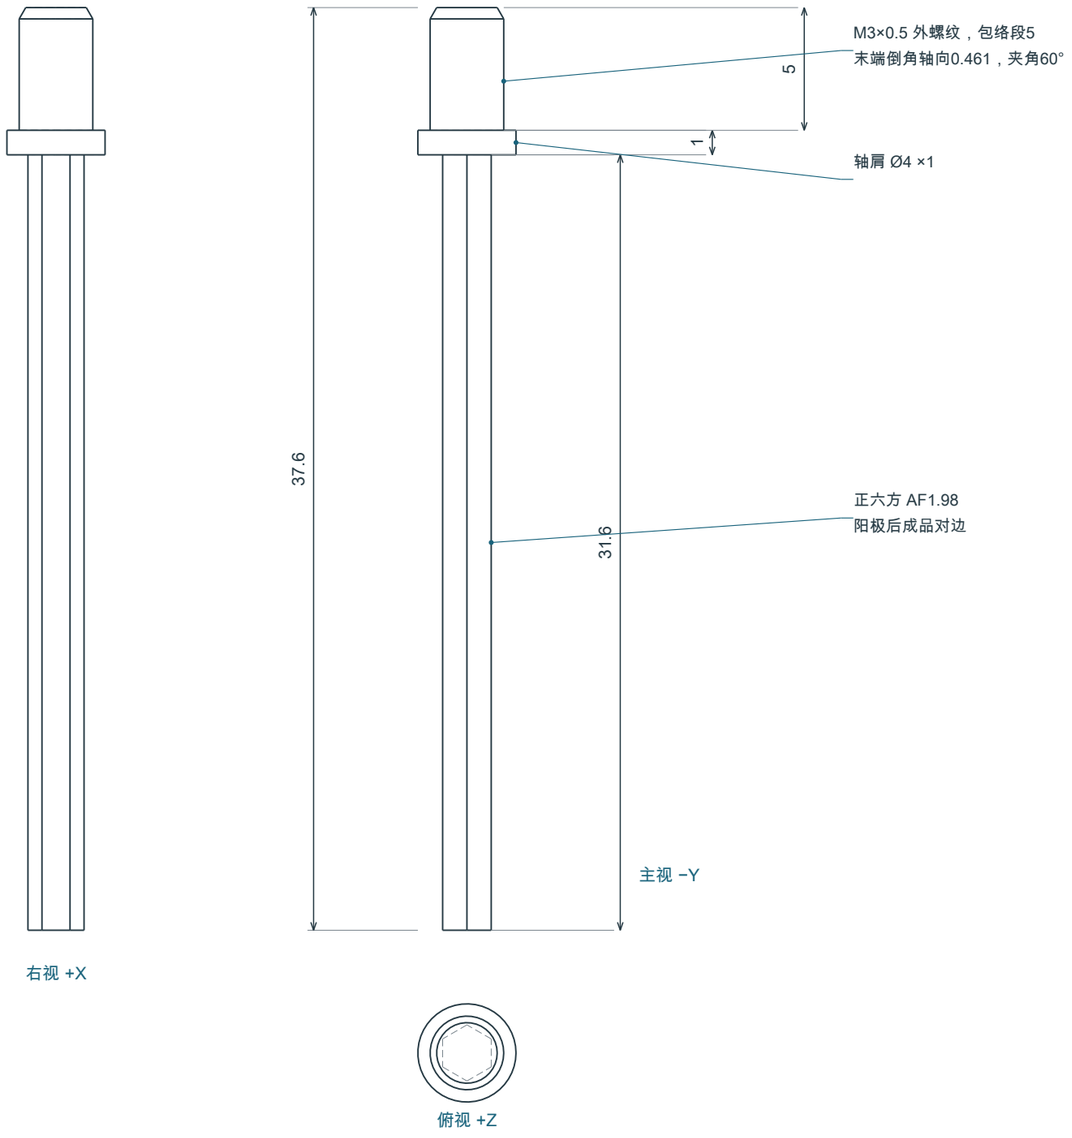

原点O：六方端面Z0中心。

+Z朝舵机；径向中心X=Y=0。

六方长 31.6；总长 37.6。

轴肩 Z31.6 至32.6。

M3包络Z32.6 至37.6。

末端圆台小径约2.468。

STEP用螺纹名义圆柱表示，不含牙型。

六方与输出轴同轴；不增加套筒。

接口尺寸沿用现有舵机方案。

Ø4轴肩曲面激光字高0.6，详见独立文件。

总装定位 / mm

轴X=8.7

轴Y=-25.654

端面Z=78.7

六方平面法线角=27.201°

名义插入H2孔约1.788；底余约1.212。

装配前人工旋转对齐内六方。

不靠电机强压入孔，不让杆端顶底。

螺纹连接及旋向按实物确认后锁固。

6061 / 黑色阳极氧化 | mm | 第一角法 | R1 / 2026-10-15

CAD审核版 / 未实物试装

STEP SHA256: 2e70a694f91c78c11a8368e2ee2f3694a396e9bd4702694858479b1fc5497004

螺纹与销配合等级需首件确认；未标通用公差与粗糙度。去毛刺；激光标识不铣刻。