

PT1-T ｜ PT1/M 上面包板


零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表

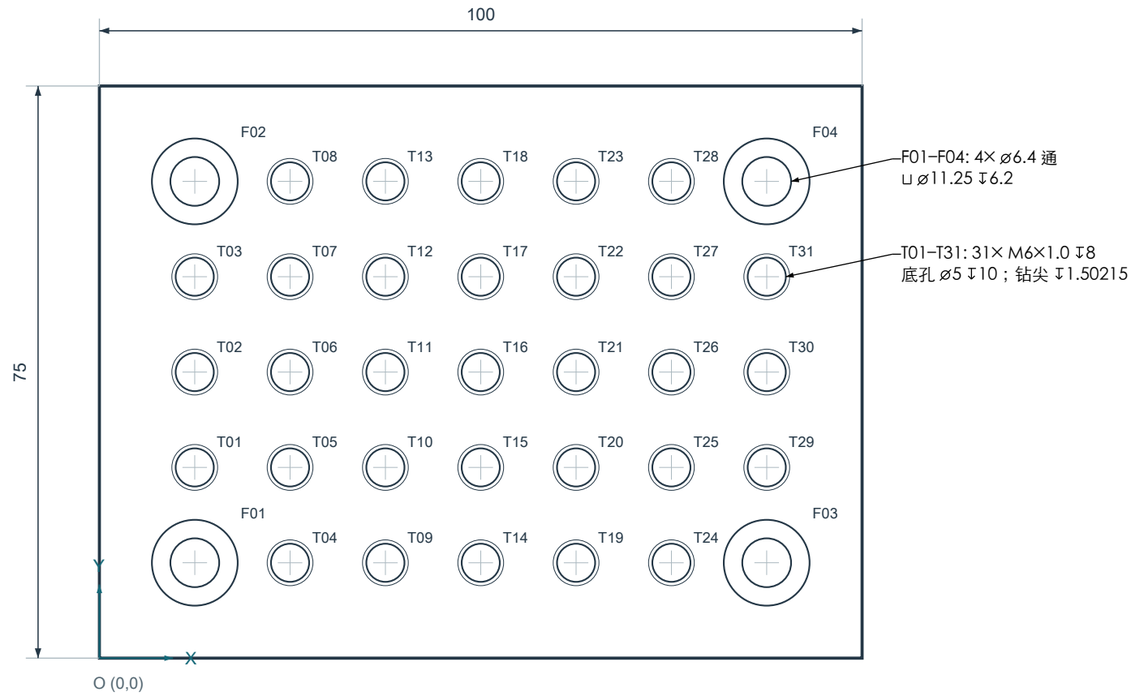

俯视图 +Z

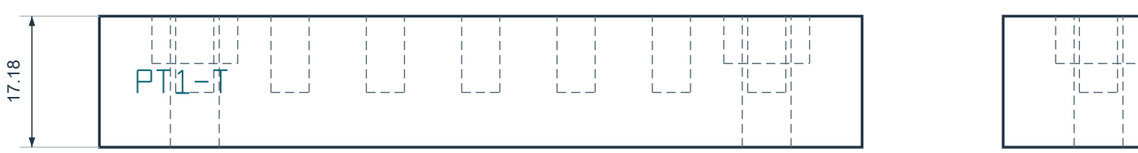

主视图 从 -Y 观察

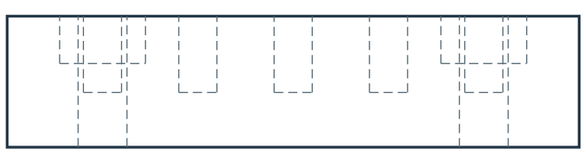

右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	100 × 75 mm
板厚	17.18 mm
材料	7075 铝合金
表面	黑色阳极氧化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

固定孔坐标保留厂家12.4968倍数；可用M6输出孔为精确12.500孔网。
4颗M6x16固定；名义进入原厂顶孔5.020。
直装R2顶面37.500；PT1-T几何R1不变；安装见R2图。
用户材料改版：7075铝合金、黑色阳极氧化。几何与孔深沿用R1；承载、刚度及螺纹寿命未因材料变更重新验收；不声明新重量。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未在STEP中建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

PT1-T	尺寸单位：mm	比例：1.2435:1（不可量图）	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	12

模型 SHA256：4b434550cb5b75128e29accea0864d90f7e65ad9aa87017f9bbeaa6b2af6ad12

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化

PT1-T | 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取


逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
T01	12.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T02	12.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T03	12.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T04	25	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T05	25	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T06	25	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T07	25	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T08	25	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T09	37.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T10	37.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T11	37.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T12	37.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T13	37.5	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T14	50	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T15	50	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T16	50	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T17	50	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T18	50	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T19	62.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T20	62.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T21	62.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T22	62.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T23	62.5	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T24	75	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T25	75	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T26	75	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T27	75	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T28	75	62.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T29	87.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T30	87.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
T31	87.5	50	上	M6×1.0 / Ø5	10	8	1.5022	-
F01	12.5096	12.5064	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F02	12.5096	62.4936	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F03	87.4904	12.5064	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
F04	87.4904	62.4936	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。


孔型局部剖面

型1 T01,T02,T03,T04,T05 等（31处）



上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：10
有效牙深：8
钻尖余量：1.5022

型2 F01,F02,F03,F04（4处）



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

标识“PT1-T”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=5, Z=7.09；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。
激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

PT1-T	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	13

模型 SHA256：4b434550cb5b75128e29accea0864d90f7e65ad9aa87017f9bbeaa6b2af6ad12

参数 SHA256：87f4fe1f14f9690c14fa1e14d0b81f0b15c914a4f818d43cdf98a90adfbf3c39

R1-A7075 | 7075 铝合金 | 黑色阳极氧化