WPC2-R1 居中双波片转接件

316L · 去磁及钝化 · 单件 · mm

第三角投影 / 视图比例 2.2:1 / D表示直径 / 工程审核版（未实物试装）

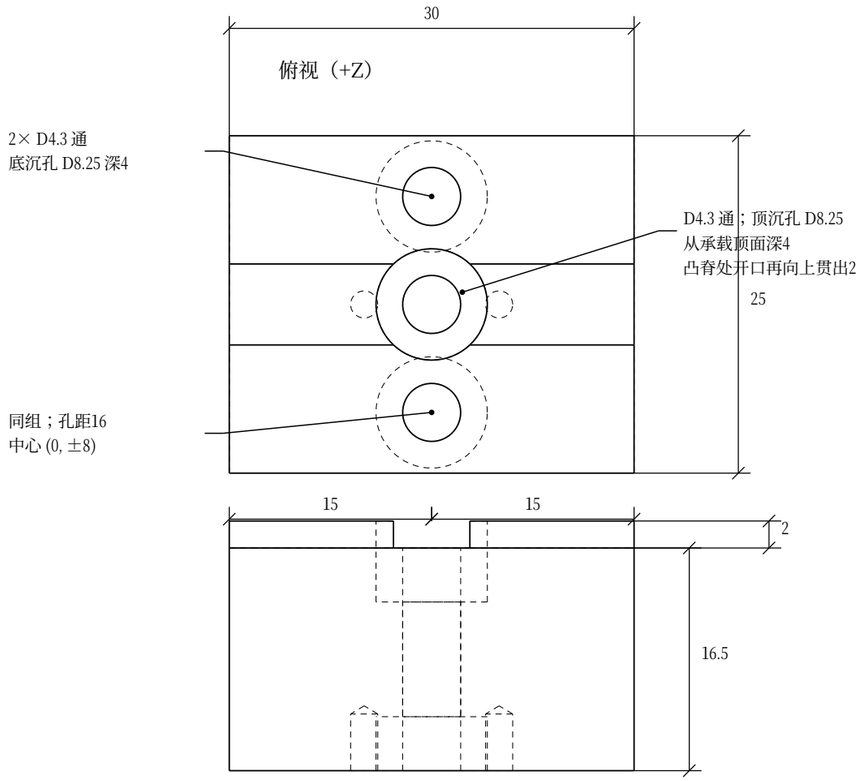

主视（沿 +Y 看）

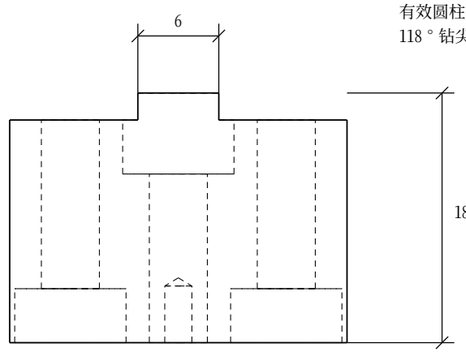

右视（沿 -X 看）

底视（-Z；Y反向）

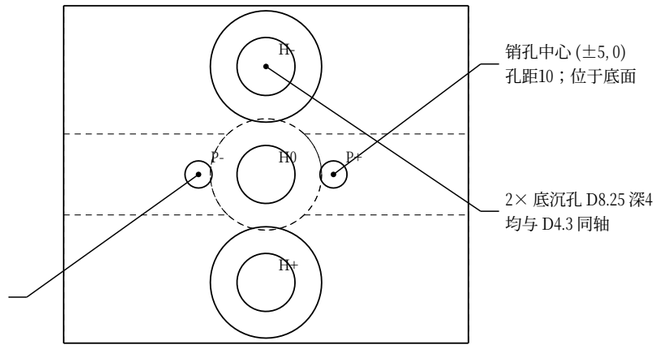

孔位基准：柱轴为 X=Y=0；底面为 z=0

H0 (0, 0) 顶入沉孔，承载顶面 z=16.5

H± (0, ±8) 底入沉孔 z=0

P± (±5, 0) 底入销孔 z=0

STEP装配坐标：z = 本图z + 25 mm

凸脊：X ±15，Y ±3，z 16.5～18.5

其两侧为CRM后平面定位挡肩；不锁住转环。

---

1. 主体30×25×16.5；中央定位凸脊高2、宽6；外形与孔位均由冻结STEP投影。
2. 三个M4间隙孔均 D4.3；沉孔 D8.25×4（Metric / Counterbore / Clearance / Close 既有实测配置）。
3. 销孔从底面加工，圆柱段4.2，118 ° 钻尖额外0.604；不得误作4.2总钻深。无新增螺纹孔。
4. 去除毛刺；定位承载平面保持；不把商业旋转架、万能柱或螺钉列为本零件加工内容。
5. 激光打标 WPC2-R1，不铣刻；位置见独立打标定位PDF与1:1轮廓DXF。
6. 本图坐标已相对STEP底面归零；两只CRM底面到轴高21，装配光高25+16.5+21=62.5。
7. 配套：中心M4×20；2×CRM M4×16；2×D2×8销。须先装CRM再装柱，详见装配说明。
8. 尚未实物试装或首件放行；CRM铝件内名义啮合3.5，锁紧扭矩、重复性需首件验证。

源模型 SHA256：3ade68e2904a847c69d310b9aa3edbc2e557e552239708897a5a57493a637caf