

Z移动面一体输出板（11孔增孔版）


右视图 Y / Z

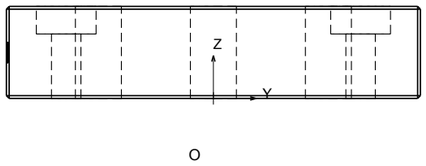

主视图 X / Z

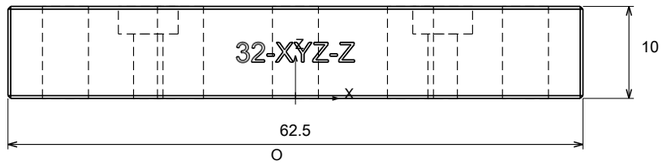

俯视图 X / Y

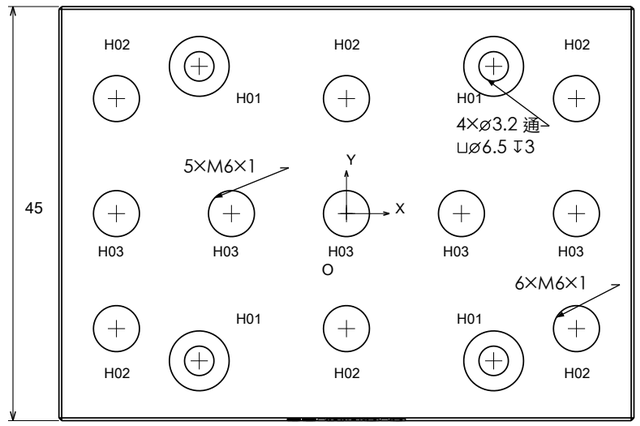

加工基准与说明

O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本件局部+Z为输出前方；装配后对应世界-Y。
5. 本件后面局部Z0贴Z台移动面；前面局部Z10世界Y=-37.5。
6. M3为原厂连接孔；H02原6孔与H03新增5孔均为协议12.5网格M6输出孔。
7. 只在标定中位q=(0,0,0)保证世界孔网；移动时整组加q。
8. 厂家40系列尺寸按用户授权采用；照片额外孔不使用，不扩钻原厂件。
9. 保留原4×M3沉孔、6×M6、外廓、厚度、倒角及侧面编号；仅增加H03。
10. 四个(±12.5,±12.5)格点与M3沉孔相交，禁止补打。

冻结源 SHA256：
fc1a4bc9c75782c74a9ca4a62975f8c6
59e5c5864e601366b6ac397267239737

32-XYZ-Z / Z移动面一体输出板（11孔增孔版） 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-Z-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

Z移动面一体输出板（11孔增孔版）

局部基准：O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-16, -16, 10 -16, 16, 10 16, -16, 10 16, 16, 10	(0, 0, -1)	顶面，向局部-Z	4×Ø3.2通；同轴Ø6.5圆柱沉孔深3，座面Z7。	配M3×10穿7，旋入原厂M3孔3；原厂有效牙深4，余1。
H02	-25, -12.5, 10 -25, 12.5, 10 0, -12.5, 10 0, 12.5, 10 25, -12.5, 10 25, 12.5, 10	(0, 0, -1)	顶面，向局部-Z	6×M6×1　　，厚10；底孔Ø5通。	万能柱底足4厚，M6×12旋入8，后面余2。；输出采用25孔距；25为12.5的整数倍。
H03	-25, 0, 10 -12.5, 0, 10 0, 0, 10 12.5, 0, 10 25, 0, 10	(0, 0, -1)	顶面，向局部-Z	新增5×M6×1　　，厚10；底孔Ø5通。	中间一排：X=-25、-12.5、0、12.5、25；Y=0。；与H02合计11个M6孔；全孔遵循12.5网格。；螺钉不得伸出板背面；沿用原柱足4厚+M6×12时旋入8，后余2。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

32-XYZ-Z / Z移动面一体输出板（11孔增孔版）	材料：316L不锈钢	比例 1.5:1	页次 2 / 4
修订 R2　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	加工工程图
图号：32-XYZ-Z-R2	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

Z移动面一体输出板（11孔增孔版）

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	一体主体	62.5×45×10	整体加工，不叠加补偿垫片。
C01	外棱倒角	12条外棱C0.3，实体包含	孔口去毛刺。
E01	激光打标 32-XYZ-Z	字高2.2、示意 ；侧面中心(0,-22.5,5)	阅读+X，字顶+局部Z。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

32-XYZ-Z / Z移动面一体输出板（11孔增孔版）

修订 R2　单位 mm　第一角投影

图号：32-XYZ-Z-R2

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1


A3 420 × 297

打印：实际大小 100%


加工工程图

未注条件见技术说明


底视图 1.5:1：沿+Z观察；横向+X、纵向-Y

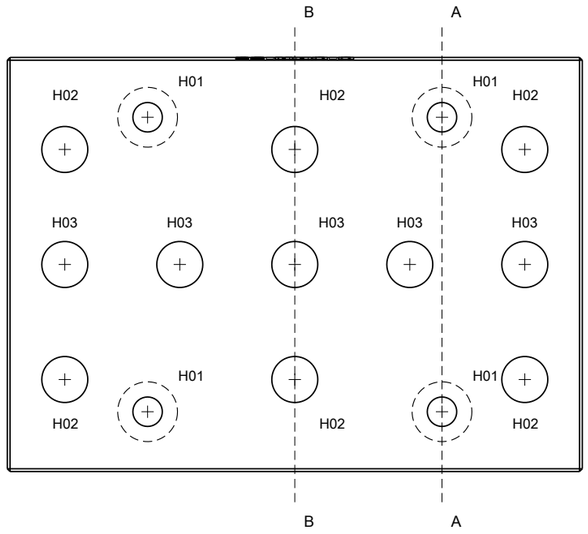

A-A实际剖面 2.5:1：X=16；横向+Y、纵向+Z

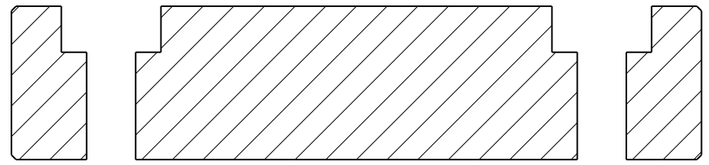

B-B实际剖面 2.5:1：X=0；横向+Y、纵向+Z

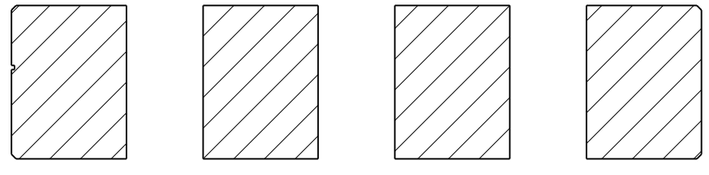

底视与两剖面由同一冻结STEP直接提取。孔表列明螺纹、入口及有效深度；剖面线不是完整成品牙型。
厂家40系列安装参数由用户授权采用；银台型号和实物接口未实测确认。

A-A在X=16经过原M3紧固孔；Ø3.2通、沉孔Ø6.5深3，余厚7。

B-B在X=0经过H02两孔及H03中心新增孔。

H02+H03共11×M6×1　　；STEP仅表示Ø5底孔，成品螺纹按孔表加工。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

32-XYZ-Z / Z移动面一体输出板（11孔增孔版） 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-Z-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 4 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明