
36-A65-B R2 激光打标定位 / Xplus 面

激光打标，不铣刻；机器DXF为1:1毫米闭合轮廓，无定位线、文字字体或参考外形。

从 +X 方向看编号面；真实STEP HLR参考视图 1.8:1

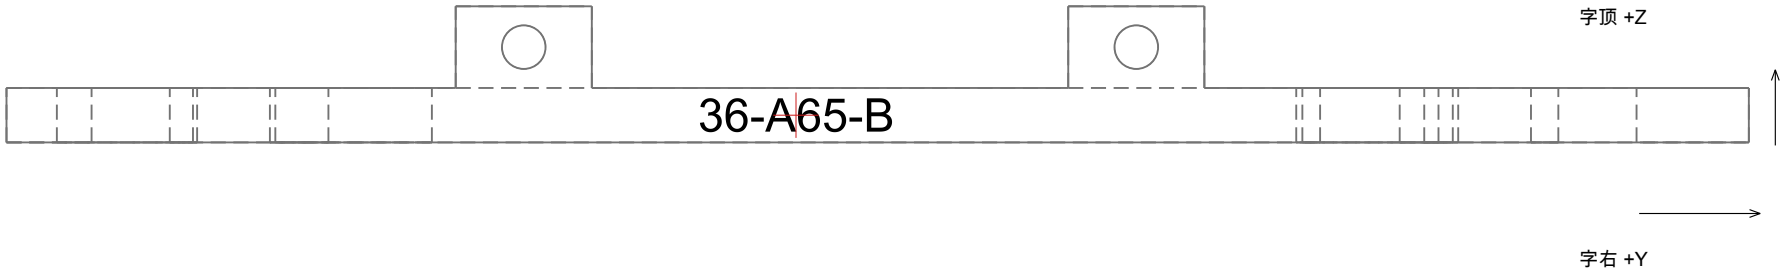

打标内容：36-A65-B　实际字高：2.5 mm　字形宽：14.113 mm

字形中心 / DXF原点：STEP局部 (33.1, 45, 2) mm

读取方向：右 +Y、上 +Z；外法向 +X。DXF映射：(u,v) → (33.1,45+u,2+v)

灰色外形及红色十字仅定位参考，未写入机器打标DXF；字体轮廓含内环且已冻结。

材质316L；打标功率、速度、遍数按去磁/钝化后试样确认；已有相同标识不重复打标。

绑定冻结STEP：36-A65-B_R2.step

SHA256: 758c2994fa32343dba4794695494d69df8a110aeea8ab6c8cd935864ac14fa06

编号面必须暴露可达；本资料不规定激光去除深度。