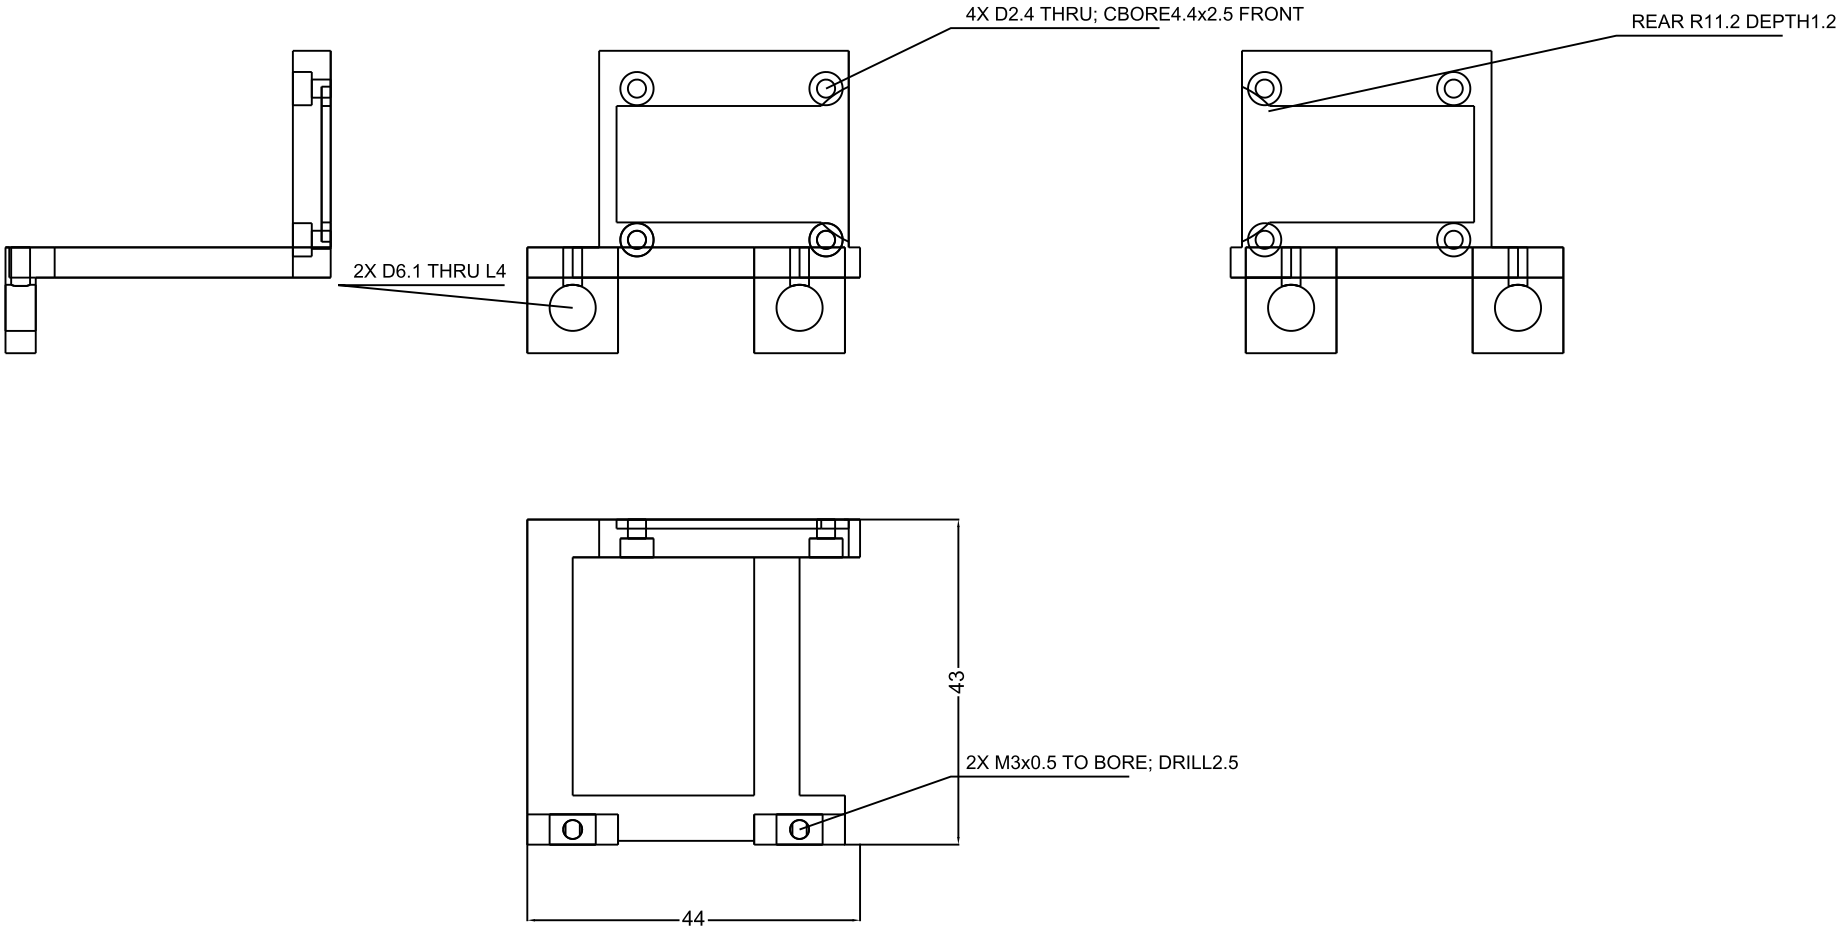


FZ-KZ-BR-R1 / R1 / mm / ENGINEERING REVIEW ONLY / 316L DEMAGNETIZE+PASSIVATE

LOCAL ORIGIN = ASSEMBLY (0,45.5,71.5); X,Y,Z mm

ROD BORES: 2X D6.1 THRU LENGTH4; X=+/-15,Y=0,Z=6

TOP THREADS: 2X M3x0.5 THRU TO ROD BORE; DRILL D2.5; EFFECTIVE>=4.7; X=+/-15,Y=2,Z=14

4X D2.4 THRU; CBORE D4.4 DEPTH2.5 FRONT; X=-6.5,18.5; Z=15,35; Y=38

REAR POCKET DEPTH1.2: R11.2 CENTER X=26,Z=25 UNION RECT X[-9.2,18] Z[17.3,32.7]; ENTRY Y43

BLOCK 杆座×2,-21~-9 / 9~21,0~4,0~14

BLOCK 前连桥,-21~21,0.5~6.5,10~14

BLOCK 侧臂×2,-21~-15 / 9~15,4~43,10~14

BLOCK 后连桥,-21~23,38~43,10~14

BLOCK 电机板,-11.5~21.5,38~43,10~40