
孔距转换底板 / FC75-B R2


ZZLab / FC75 / R2 / 2026-11-06 / 单位 mm

机械设计审核版 · 未放行加工

第三角投影；比例1.058:1（3 pt/mm）。以尺寸和坐标为准。

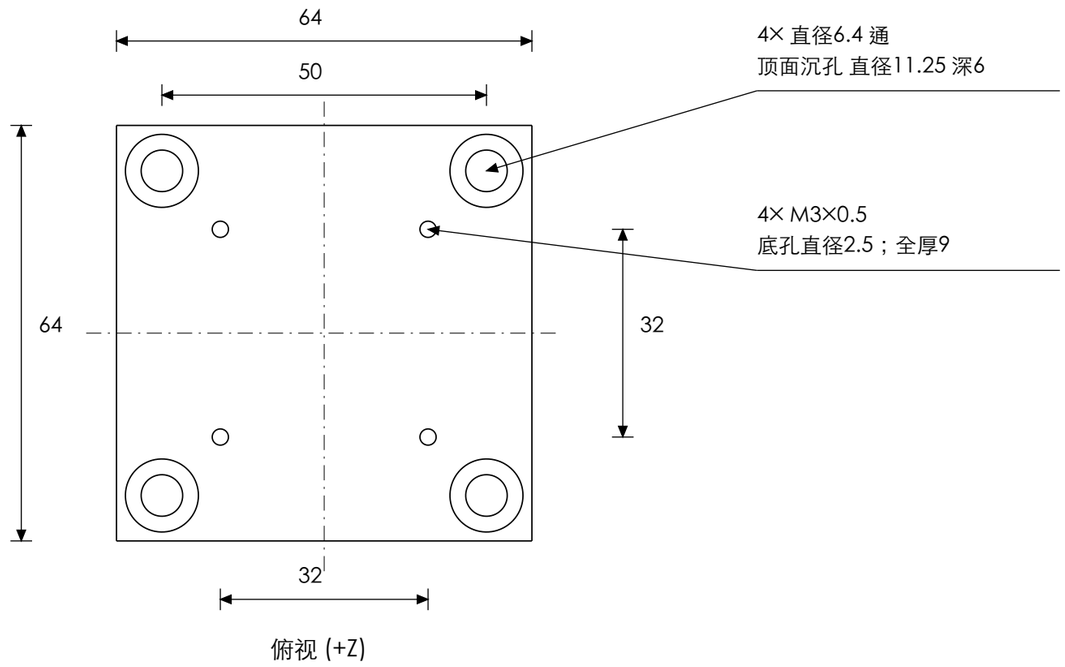

俯视 (+Z)

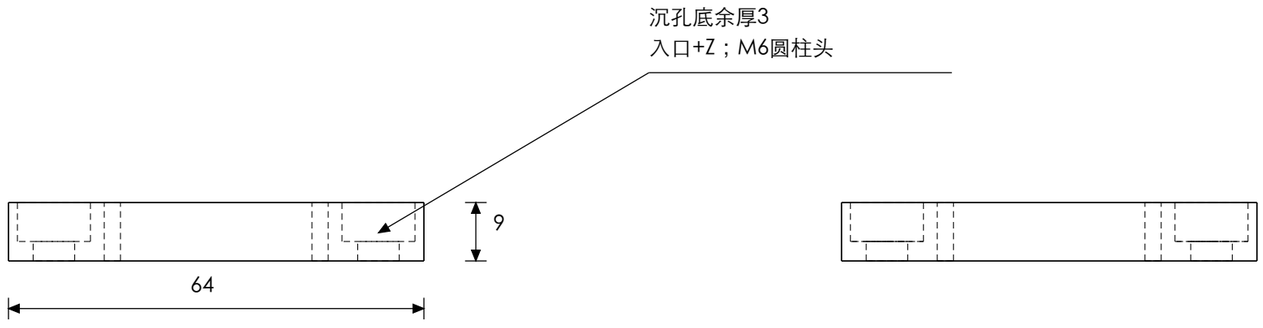

主视 (-Y)

右视 (+X)

孔位基准

XY原点：板外形中心

Z=0：底面；X/Y平行板边

M6过孔 / 4孔

X = -25, +25

Y = -25, +25（全组合）

M3螺纹 / 4孔

X = -16, +16

Y = -16, +16（全组合）

M6孔组50×50

对应25mm孔网每隔一孔。

主面包板为M6×1；

M6×10名义入牙7，

核实可用牙深至少8。

R2底板厚9：配合16高位移台与25高特柱，保持75光高。

先固定底板，再装完整单轴台；原台固定螺钉的承压面与长度实物核实。

贯穿M3牙去毛刺；STEP仅用直径2.5底孔表示螺纹。

材料：316L不锈钢　表面：去磁、钝化　数量：1　激光标识，不铣刻

不标通用公差及粗糙度。接口、螺钉长度与实物型号核实后放行。