

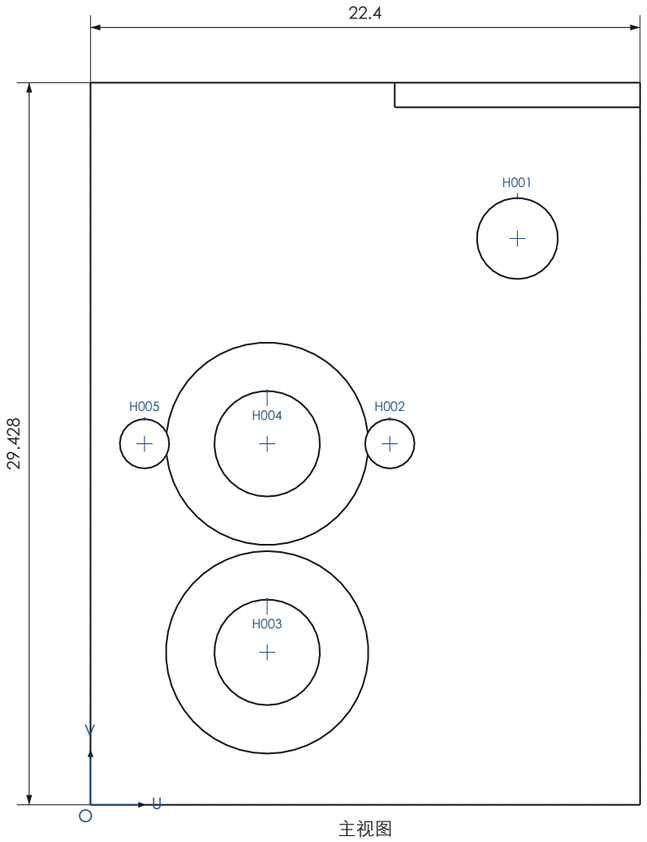



主视图

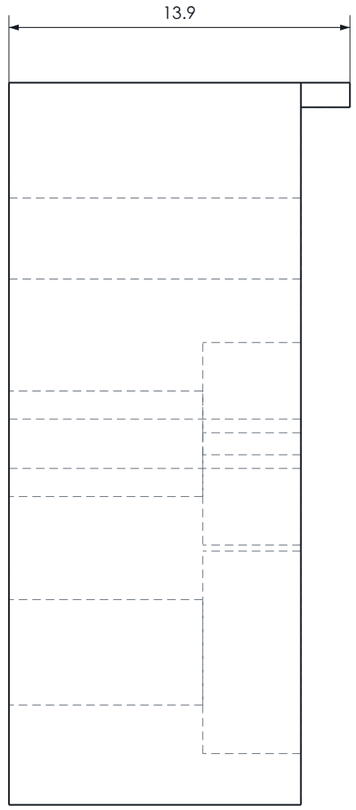

左视图

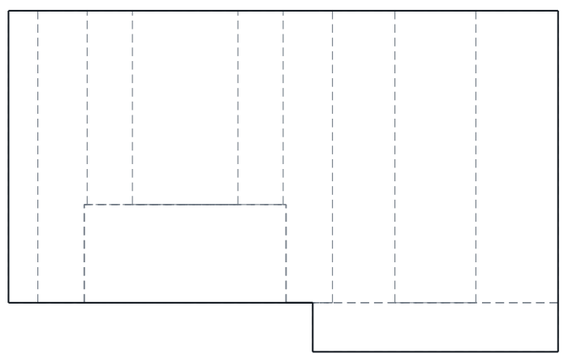

俯视图

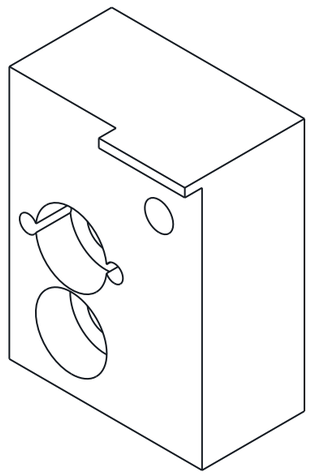

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　1 处　Ø3.3, W2~13.9

G2　2 处　Ø2.01, W2~13.9

G3　2 处　Ø4.3, W6~13.9 / Ø8.25, W2~6

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 坐标值保留至 0.0001 mm 仅表示计算精度，不代表尺寸公差。孔位、孔段与结构详见次页。

3. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹及有效深度采用已核实的 Onshape 标注。螺纹公差等级未指定，待确认。

4. 本体厚 11.9；正面凸缘宽 10 × 高 1 × 伸出 2，使总厚达到 13.9。

5. 原模型存在相交孔口：中心 Ø8.25 与两侧 Ø2.01 孔局部相交。此图保留原几何，设计意图待确认。

源文件：09_可调PBS_1inch.step

可调PBS 1inch

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-09 / REV B / 2026-09-24

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：4:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	17.4	23.078	Ø3.3: W2~13.9	M4×0.70 ；等级待确认
H002	12.2	14.714	Ø2.01: W2~13.9	光孔
H003	7.2	6.214	Ø8.25: W2~6; Ø4.3: W6~13.9	光孔
H004	7.2	14.714	Ø8.25: W2~6; Ø4.3: W6~13.9	光孔
H005	2.2	14.714	Ø2.01: W2~13.9	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,29.428)	2
2	(0,0) → (22.4,0)	2
3	(0,0) → (0,29.428)	13.9
4	(0,0) → (22.4,0)	13.9
5	(0,29.428) → (12.4,29.428)	2
6	(0,29.428) → (22.4,29.428)	13.9
7	(12.4,28.428) → (12.4,29.428)	0
8	(12.4,28.428) → (22.4,28.428)	0
9	(12.4,28.428) → (12.4,29.428)	2
10	(12.4,28.428) → (22.4,28.428)	2
11	(12.4,29.428) → (22.4,29.428)	0
12	(22.4,0) → (22.4,28.428)	2
13	(22.4,0) → (22.4,29.428)	13.9
14	(22.4,28.428) → (22.4,29.428)	0

螺纹等级：待确认。

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 09_可调PBS_1inch.step；Onshape 原模型及孔特征记录。

可调PBS 1inch

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-09 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认