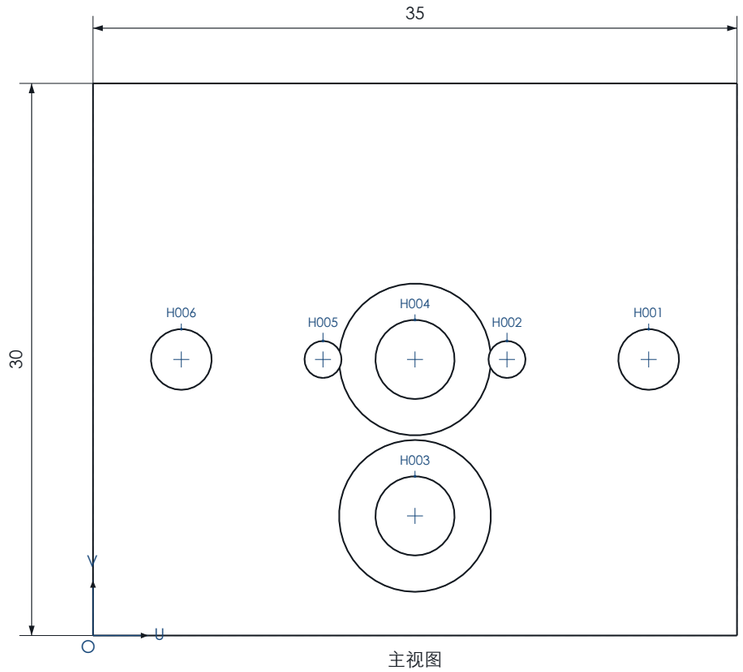
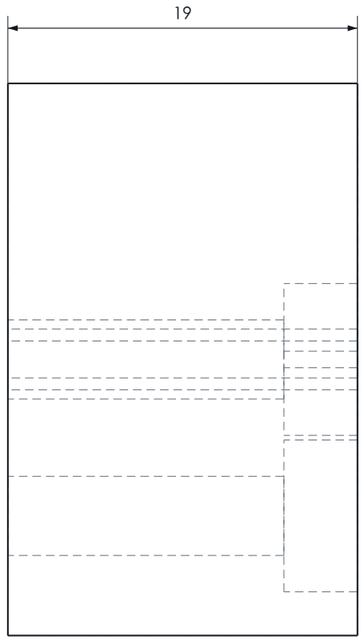
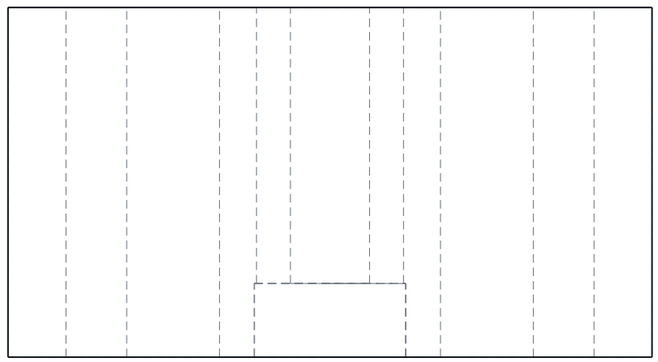


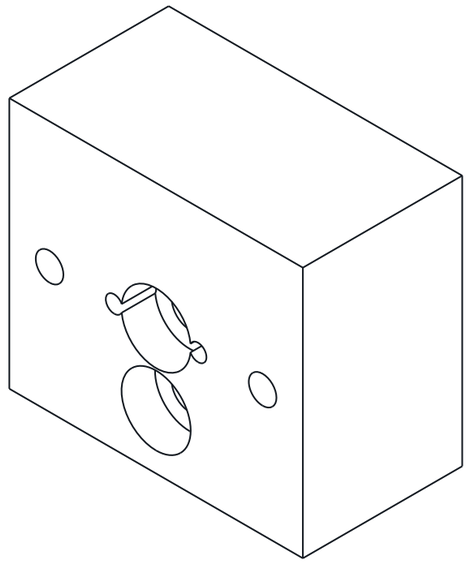

主视图




左视图



俯视图



轴测参考（不按比例）

## 孔组概要

G1　2 处　Ø3.3, W0~19

G2　2 处　Ø2.01, W0~19

G3　2 处　Ø4.3, W4~19 / Ø8.25, W0~4

## 读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 坐标值保留至 0.0001 mm 仅表示计算精度，不代表尺寸公差。孔位、孔段与结构详见次页。

3. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹及有效深度采用已核实的 Onshape 标注。螺纹公差等级未指定，待确认。

4. 原模型存在相交孔口：中心 Ø8.25 与两侧 Ø2.01 孔局部相交。此图保留原几何，设计意图待确认。

源文件：08_固定式PBS_1inch.step

# 固定式PBS 1inch

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-08 / REV B / 2026-09-24

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%



加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认

## 孔位与圆柱孔段

| 编号 | U | V | 圆柱段：直径及 W 起止 | 螺纹 / 工艺标注 |
|---|---|---|---|---|
| H001 | 30.2 | 15 | Ø3.3: W0~19 | M4×0.70 ；等级待确认 |
| H002 | 22.5 | 15 | Ø2.01: W0~19 | 光孔 |
| H003 | 17.5 | 6.5 | Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~19 | 光孔 |
| H004 | 17.5 | 15 | Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~19 | 光孔 |
| H005 | 12.5 | 15 | Ø2.01: W0~19 | 光孔 |
| H006 | 4.8 | 15 | Ø3.3: W0~19 | M4×0.70 ；等级待确认 |

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

## 结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

| 序 | U,V 端点 | W |
|---|---|---|
| 1 | (0,0) → (0,30) | 0 |
| 2 | (0,0) → (35,0) | 0 |
| 3 | (0,0) → (0,30) | 19 |
| 4 | (0,0) → (35,0) | 19 |
| 5 | (0,30) → (35,30) | 0 |
| 6 | (0,30) → (35,30) | 19 |
| 7 | (35,0) → (35,30) | 0 |
| 8 | (35,0) → (35,30) | 19 |

**螺纹等级：待确认。**

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 08_固定式PBS_1inch.step；Onshape 原模型及孔特征记录。

# 固定式PBS 1inch

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-08 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%



加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认