
ZZLab / 激光打标定位 LM1

可调PBS 1inch

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 22.400 × 11.100 mm

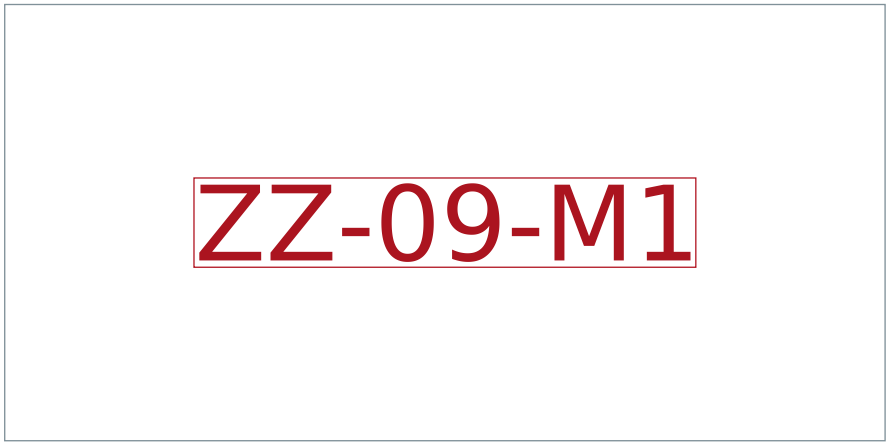

当前 CAD 所选表面 / 示意比例 5.197:1

ZZ-09-M1

字形放大 / 示意比例 9.315:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：6fe5df0cf8504c14fdc8795bcc32d0b16312134355dbef06597f25af910b8312

当前 STEP：custom-09_M1_native.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：custom-09

完整打标内容：ZZ-09-M1

新增识别编号；当前外侧平面已避开孔和边缘。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[-4, -5.55, -14.714]

U 字右 / 切向 = [-1, 0, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 1, 0]

N 外法向（O 点） = [0, 0, -1]

字形范围 U [-6.2485, 6.2485] mm

字形范围 V [-1.0000, 1.0000] mm

字框到该面孔/外边界最小距离 4.550 mm；实际字高 2 mm。

材料/表面：316L 不锈钢；退磁、喷砂

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。