

SG02 直连舵盘探测器薄框

三视图 / 实际孔旁标注 / 紧凑薄框


右视 Y / Z (置左)

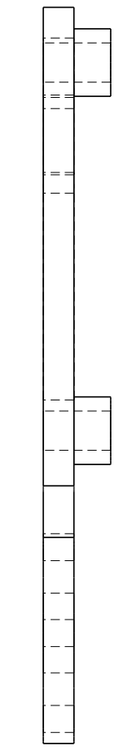

主视 X / Z (舵盘贴合侧)

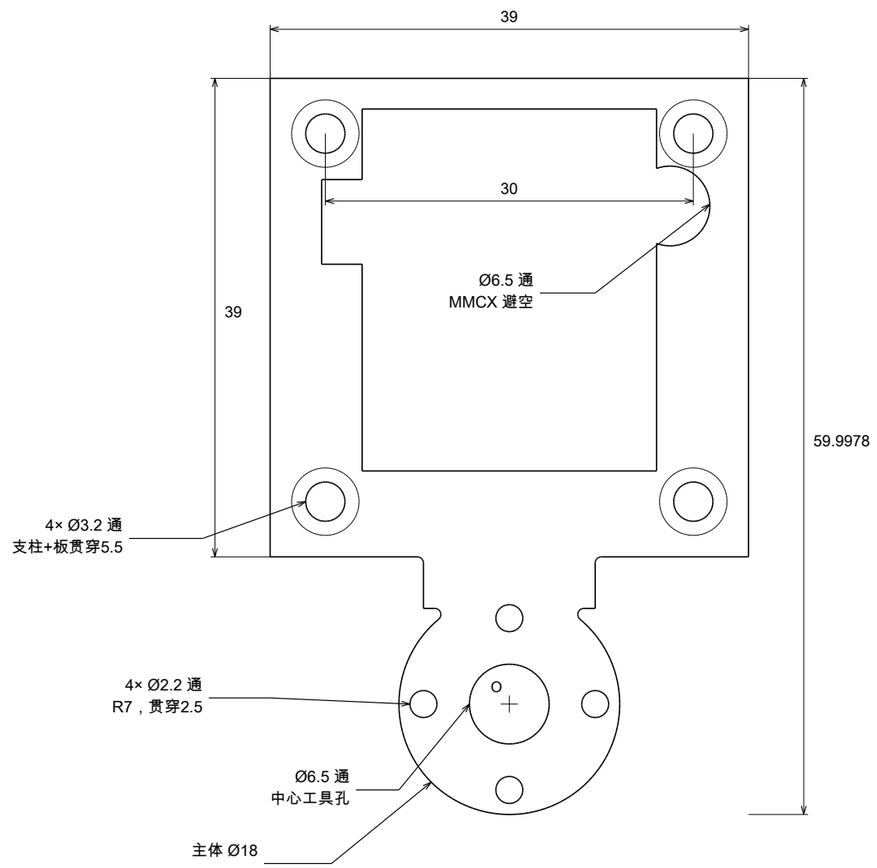

俯视 X / Y (置下)



局部 O：舵盘贴合面与转轴相交，世界(24.6979804,0,31.0022334)。

局部X=世界+Y，局部Y=世界−X，局部Z=世界+Z；右手基准。

主板2.5；4个一体支柱长3、外径Ø5.5，P30×30，孔Ø3.2通。

P1-P4与PD Ø3.6配合；A1-A4接舵盘。外部实际螺纹/紧固方式须实核，本件不攻牙。

四处根R0.5；框39×39，详页2切割孔与轮廓定位。

大窗供排针；增益开关侧窗与MMCX圆窗均贯穿2.5。

SG02激光标在+世界X背面左竖边框；独立定位图与DXF控制，激光打标不铣刻。

与原R2冻结CAD一致；没有OEM U形支架、额外间隔套或水平L脚。

冻结 STEP SHA256


68598f3abd7608ed1f0dda68b612248d

dc478a76a707d8d3faaa9514d61af82f

图号 SG02-R2　修订 R2	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	1 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准

SG02 直连舵盘探测器薄框


主视孔位与切割轮廓

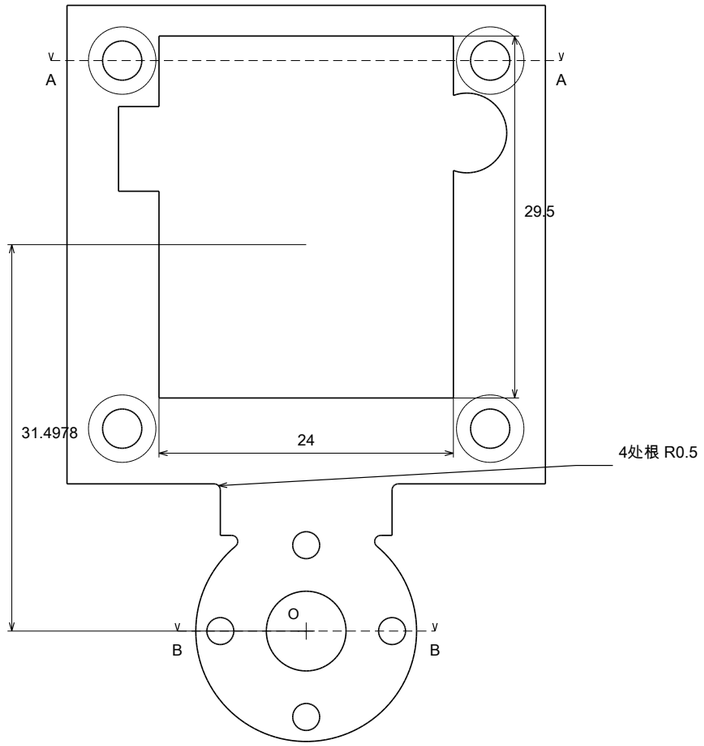

A-A 上排PD孔剖视 3.5:1



B-B 舵盘中心孔剖视 4:1

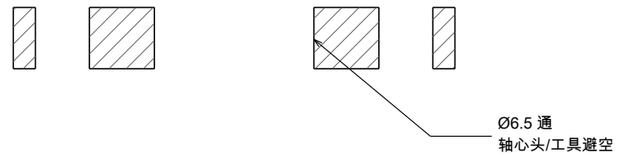

部位	局部 X / Z 名义坐标(mm)	尺寸
舵盘孔 A1-A4	(−7,0),(7,0),(0,−7),(0,7)	4×Ø2.2通
PD孔 P1-P4	(±15,16.4978) / (±15,46.4978)	4×Ø3.2通
MMCX圆窗	(13.1,40.5978)	Ø6.5通
框外轮廓	X[−19.5,19.5], Z[11.9978,50.9978]	39×39
大通窗	X[−12,12], Z[18.9978,48.4978]	24×29.5 通
开关避空	X[−15.3,−11.8], Z[35.8478,42.7478]	3.5×6.9 通
颈部	X[−7,7], Z[7.8,12.9978]	宽14
板与支柱轴向	主板Y[0,2.5]；短支柱Y[2.5,5.5]	Ø5.5 / 長3

所有圆孔轴向为局部Y；刀具可从+Y面沿−Y进入。

孔径是自制件实际加工光孔，不把外部圆孔推定为螺纹。

图号 SG02-R2　修订 R2	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	2 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准