

柱顶可拆孔靶支架

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

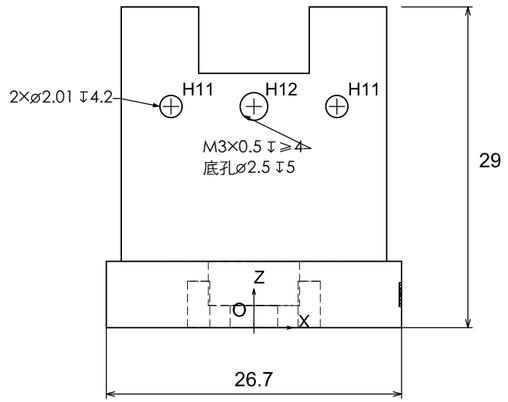

俯视图 X / Y

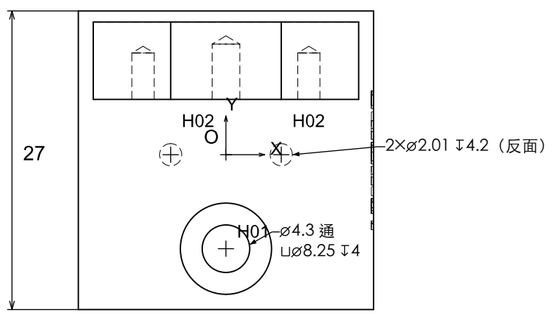

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.35mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 顶部开放槽宽10、深6；立板正面销孔和M3牙见孔表。
5. 盲销孔标注为有效圆柱深；钻尖另计，不得贯穿。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高37.5；本图局部Z0对应世界Z=37.5。
9. 靶片M3×6穿5厚靶片及3深沉孔，名义旋入4；支架完整牙≥4、直钻深5。
10. 柱固定建议M4×8；名义旋入6，距8深直段孔底2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
5562af5b4c76b2d1aba54eb1c6422193
f94ee2378f47857663025a94a3884bfa

13-TGT-B / 柱顶可拆孔靶支架 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：13-TGT-B-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

柱顶可拆孔靶支架

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.35mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, -8.5, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	5, 0, 0 -5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H11	7.5, 5, 20 -7.5, 5, 20	(0, 1, 0)	入口局部Y=5；向+Y	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。
H12	0, 5, 20	(0, 1, 0)	入口局部Y=5；向+Y	1× M3×0.5；完整有效牙深≥4；底孔Ø2.5有效圆柱深5；118°钻尖另计	使用底锥丝锥或螺纹铣达到所列完整有效牙深；不能把底孔圆柱深度全部算作有效牙深。；螺纹等级仍待确认，三维仅表达螺纹底孔。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

13-TGT-B / 柱顶可拆孔靶支架 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：13-TGT-B-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

柱顶可拆孔靶支架

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.35mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。


坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	底台	局部起点(-13.35,-14,0)；X×Y×Z=26.7×27×6	
B02	一体竖立板	局部起点(-12,5,6)；X×Y×Z=24×7×23	
R01	立板顶部开放矩形避光槽	局部X=-5至+5（宽10）；Y=5至12（贯穿7）；Z=23至29（深6，顶部开放）	
ENG	实体凹刻 13-TGT-B	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 1.9；4.1	加工面 字框中心(13.35,-0.5,3)；阅读方向(0,1,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(1,0,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

13-TGT-B / 柱顶可拆孔靶支架 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：13-TGT-B-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



13-TGT-B 柱顶可拆孔靶支架

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.35mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ 0.0；-8.5；6.0

H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 5.0；0.0；0.0；-5.0；0.0；0.0

H11 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Y=5；向+Y；局部XYZ 7.5；5.0；20.0；-7.5；5.0；20.0

H12 1× M3×0.5；完整有效牙深≥4；底孔Ø2.5有效圆柱深5；118°钻尖另计；入口 入口局部Y=5；向+Y；局部XYZ 0.0；5.0；20.0