
ZZLab / 标准光学协议 · D形反射镜竖直刀口转接件

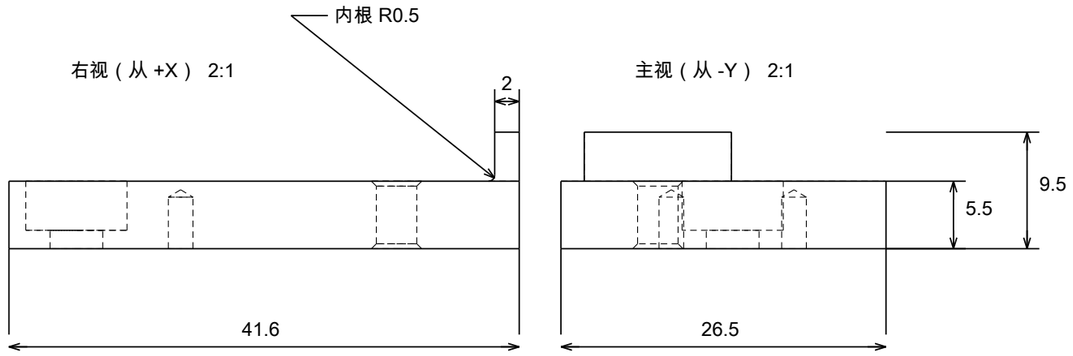


A：底面 Z=0；B：左侧 X=-14；C：前侧 Y=-14


孔位坐标以柱轴 O 为原点；O 距 B、C 均为14


孔位表（与图上孔标联合使用）

孔	X	Y	入口
柱 M4 过孔	0	-8.5	顶面
镜架 M4 螺纹	-6.1	17.6	顶面
定位销 P1	-5	0	底面
定位销 P2	5	0	底面

所有深度以所标入口的平面为起点。

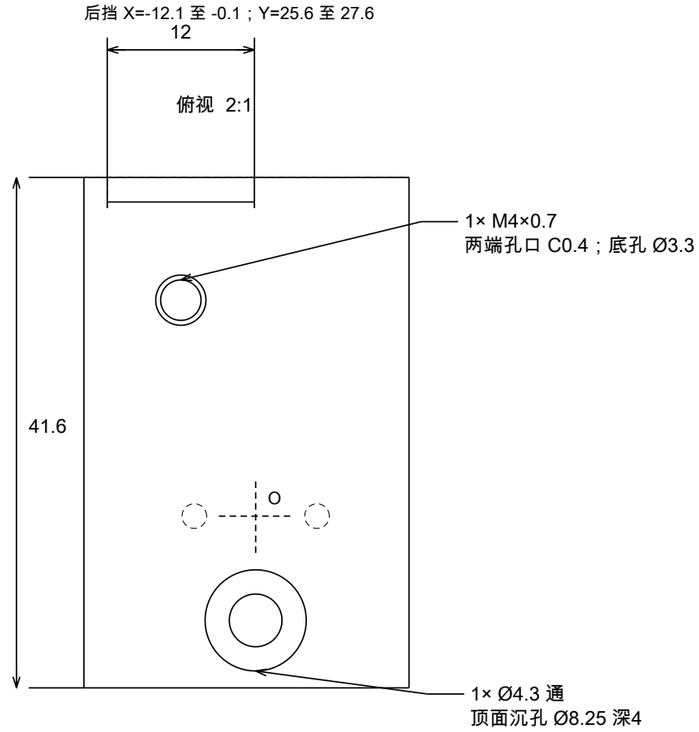

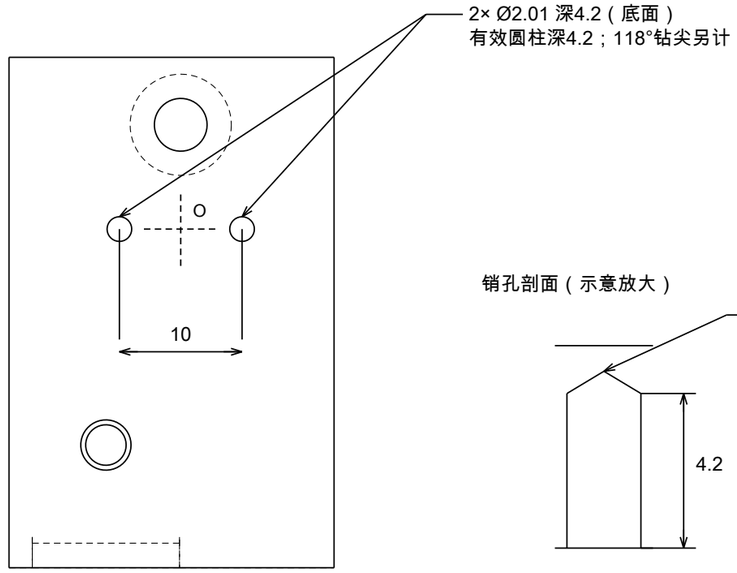

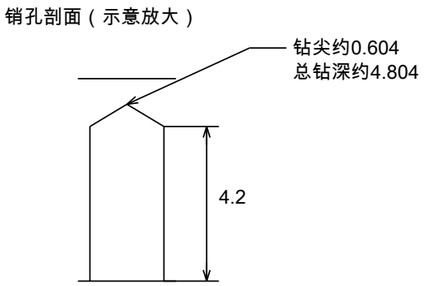

第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方。

名义板厚5.5，后挡高4；未标通用公差与粗糙度。

CAD：DM1V-R1.step；源SHA256前16位：7edbe3ca64a74729

两端 C0.4 仅针对镜架 M4 孔；销孔深不含钻尖。

生产说明

316L 不锈钢；去磁、钝化。单件加工，后挡不焊接。

去毛刺，保护安装平面、后挡接触面及定位孔口。

螺纹等级与 Ø2.01 配合专用公差待工艺核定。

顶面编号 DM1V-R1：激光打标，不铣刻；见独立定位图。

本图为加工审核版；未实物试装或加工放行。

DM1V-R1 · 一体转接板

DM1V-R1 | mm | 1 / 1