
底视：从 -Z 看，Y向下

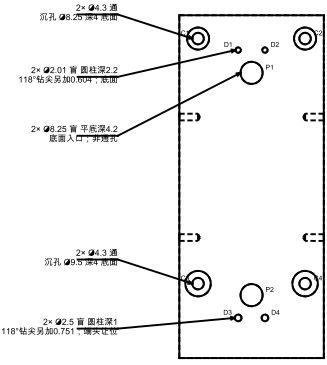

母部基准：X0/Y0=前柱轴；Z0=本件底面。

+Y朝相机尾部；孔规格按引线与孔位表。

倒面螺纹接给定公称/螺距加工；不猜等级。

螺纹STEP为底孔+钻尖，螺旋牙由元软摆指定。

激光编号见独立定位PDF；不铣刻编号。


机械像面名义距原厂法兰11.5，以未实测。

名义光高62.5；完整OEM机体/线框未核验。


倒耳每倒0.1间隙；选商业薄垫片，勿强拉耳。

配销：前2×Ø2×10；后2×Ø2×8。


右视：从 +X 看



主视：从 -Y 看



俯视：从 +Z 看

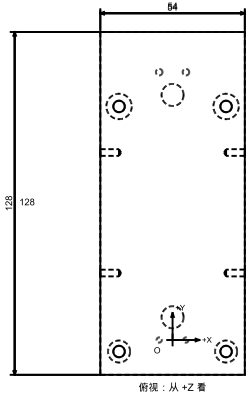


孔位表：STEP局部坐标；原点 O 保留

孔号	X	Y	Z入口	入口
C1	-20	-4.3	0	底
C2	20	-4.3	0	底
C3	-20	87.2	0	底
C4	20	87.2	0	底
P1	0	8.5	0	底
P2	0	91.5	0	底
D1	-5	0	0	底
D2	5	0	0	底
D3	-5	100	0	底
D4	5	100	0	底
T1	-27	25	3	±X
T2	-27	70	3	±X
T3	27	25	3	±X
T4	27	70	3	±X

倒面孔号省略B-/C-前缀；倒孔坐标含入口Z。

A-A：STEP精确剖面 X=+5；Z0为零件底面



R2 / 设计试装版；按冻结CAD加工，实际装配与像面待实测

36-A65-C R2

相机转接承载板

A3 比例 1:1

第一角投影 单位 mm

材料：316L 工艺：加工后去磁、钝化

冻结STEP SHA256: ab9613eefd4ae1123741f6368f2fb37622c5e178c508822f3339364347a387cf