
AA4B / R1 · 激光打标定位

316L；去磁、钝化；按首件确认工序激光打标，不铣刻。单位 mm。

前侧面 Y=-25；从 -Y 向 +Y 看

图比例 4:1；字右 +X，字顶 +Z

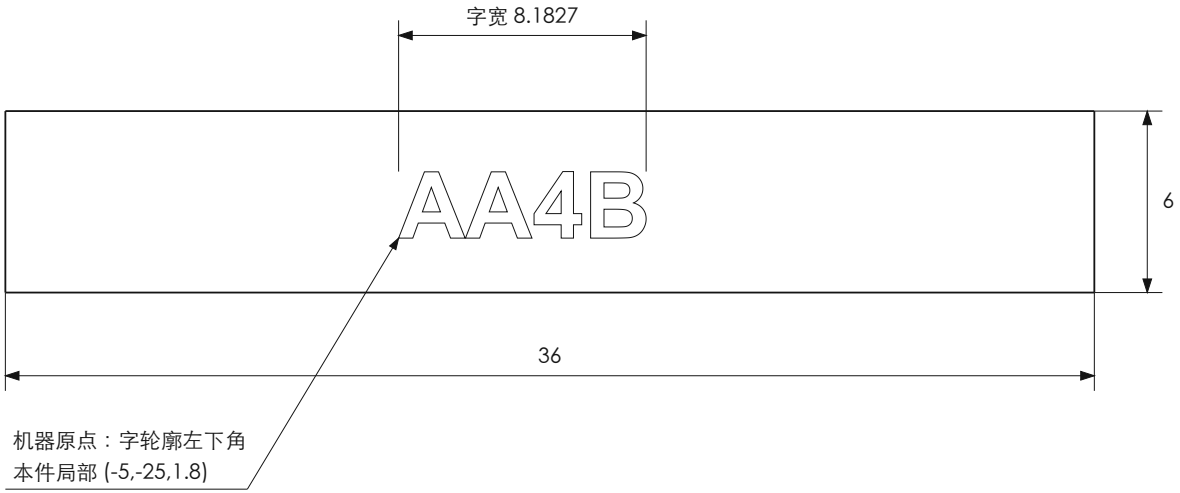

机器文件 / 1:1 mm

AA4B_R1_LASER_AA4B_1to1mm.dxf

文字 AA4B；实际字高 2.2。

仅含闭合字形轮廓 LASER_OUTLINE。

无文字实体、参考框、孔或定位十字。

字轮廓左下为机器 (u,v)=(0,0)。

本件局部：[-5, -25, 1.8]

总装世界：[-5, -25, 47.3]

字右 / 字顶方向见图示。

毫米映射：(X,Y,Z)=(-5+u,-25,1.8+v)

只导入闭合轮廓 DXF；参考轮廓不打标。功率、速度、遍数由 316L 试样与首件确认。

STEP SHA256: 783537efdee36f8a2e0b35f07f5afee5d06d209102ab9d06acb22272a9b727b1


AA4B_R1.step | 2026-10-15 | 已有相同实物标识不重复打标；CAD 不铣凹字。

AA4S / R1 · 激光打标定位

316L；去磁、钝化；按首件确认工序激光打标，不铣刻。单位 mm。

顶面 Z=2.95；从 +Z 向 -Z 看

图比例 1.3:1；字右 +X，字顶 +Y

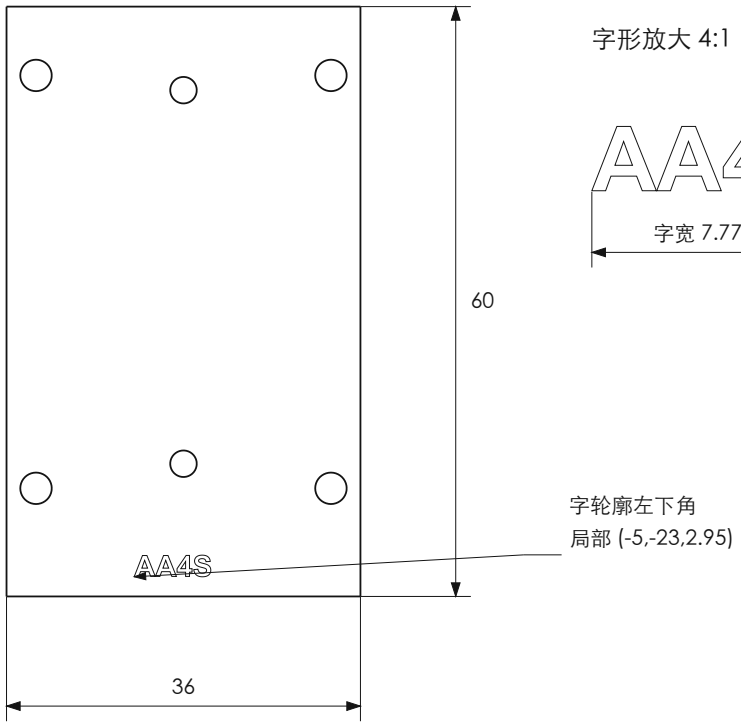

字形放大 4:1



机器文件 / 1:1 mm

AA4S_R1_LASER_AA4S_1to1mm.dxf

文字 AA4S；实际字高 2.2。

仅含闭合字形轮廓 LASER_OUTLINE。

无文字实体、参考框、孔或定位十字。

字轮廓左下为机器 (u,v)=(0,0)。

本件局部：[-5, -23, 2.95]

总装世界：[-5, -23, 54.45]

字右 / 字顶方向见图示。

毫米映射：(X,Y,Z)=(-5+u,-23+v,2.95)

只导入闭合轮廓 DXF；参考轮廓不打标。功率、速度、遍数由 316L 试样与首件确认。

STEP SHA256: fa29889c5484dbc169b1d7102a300b8bf8303218d44df745de6f10fc53feabab

AA4S_R1.step | 2026-10-15 | 已有相同实物标识不重复打标；CAD 不铣凹字。