
Q1FT R1 | 前伸薄转接板

QP1 AOM / AMP-1R 前伸方案　标准零位光高 62.5 mm　2026-10-20

右视（由 +X 看）



主视（由 -Y 看）



孔位坐标：X / Y

ID	X	Y
A1	6.000	5.500
A2	6.000	46.500
A3	48.000	26.000
P1	64.000	19.750
P2	64.000	32.250

X/Y 为孔中心坐标。

主体宽54，后耳伸出14.3。


后耳 Y=13.5 至38.5。

AOM：M3×8 + 0.5厚平垫，

名义旋入3.5；底部留0.5。

小台：2颗 M4×8 从上锁紧。

孔旁标识对应原厂台面M4。

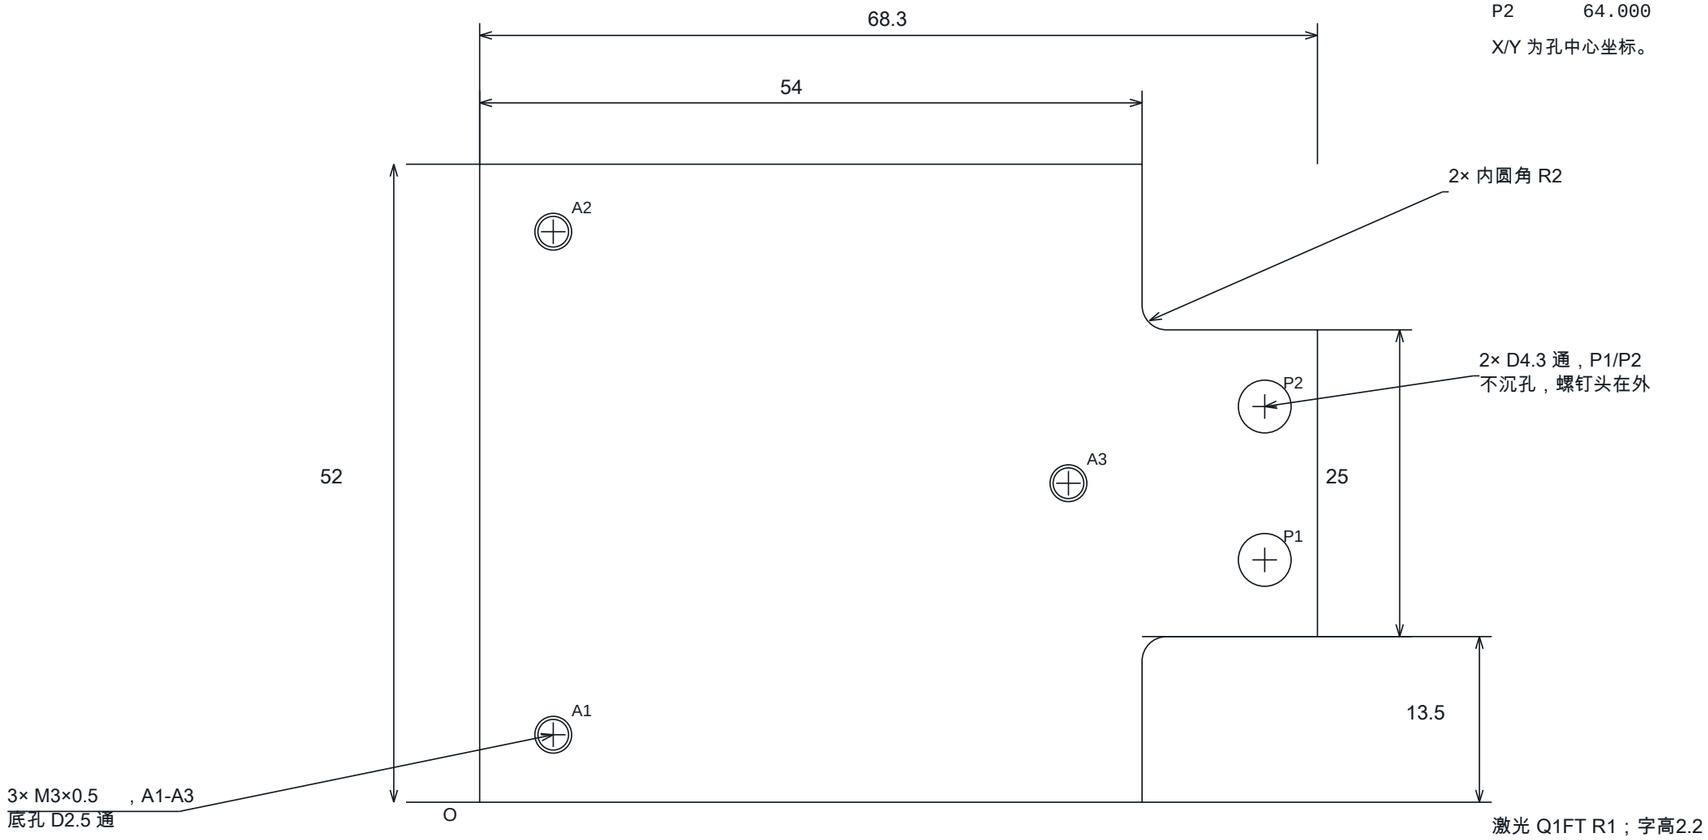

俯视（由 +Z 看）

激光 Q1FT R1；字高2.2

前面Y=0；X=2，Z=0.9

字右+X、字顶+Z

STEP SHA256: 55f9ac97b2999fcafa185dbf574578f451ace12d408347e1c8ef902e07f988d5

316L不锈钢；去磁、钝化；去毛刺。激光打标，不铣刻。

单位 mm；第一角法；孔坐标以单件 STEP 左下底角为零点；螺纹以底孔简化显示。

零件数量 1；主视/俯视 2:1；未进行实物装配、承载及热性能测试。

加工图 1/2

版本 R1