LS30-B | LS30 左/右型共用下转接板 R2-A7075

三视图与主尺寸 / 下板几何沿用R1；两处中心孔是 M3 盲螺纹，不是销孔



激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

右视图 从 +X 观察



主视图 从 -Y 观察


S01/S02：M3×0.5

双圈表示底孔 Ø2.5

与螺纹公称 Ø3。

STEP 简化为底孔。

未设置定位销孔。

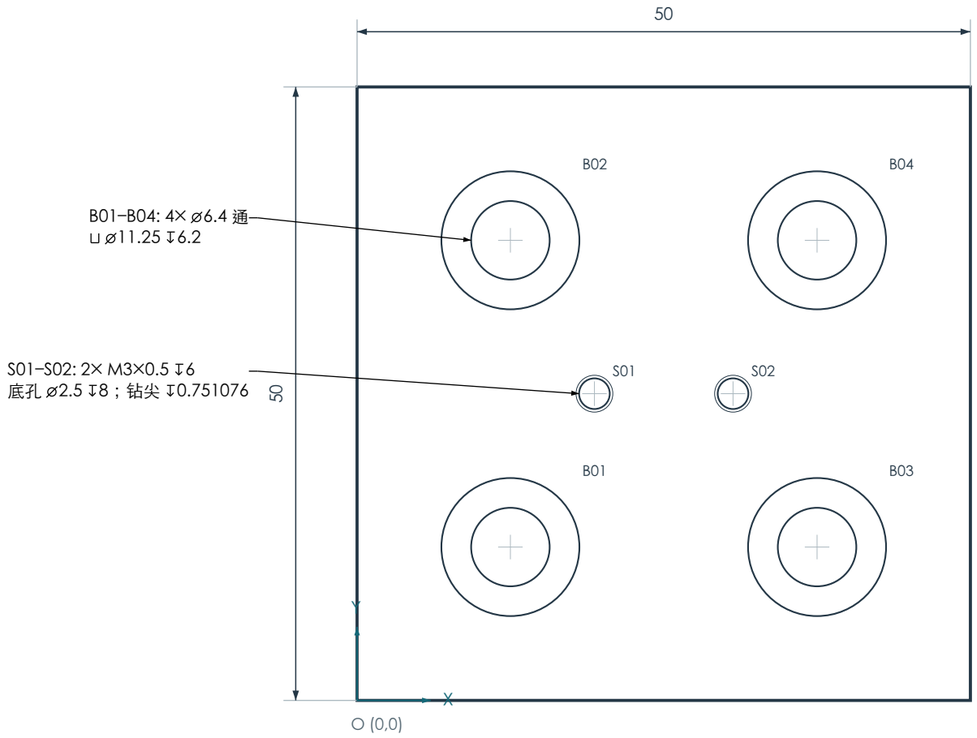

俯视图 +Z / TOP

R2 孔位置 / mm

孔号	X	Y
S01	19.35	25
S02	30.65	25
B01	12.5	12.5
B02	12.5	37.5
B03	37.5	12.5
B04	37.5	37.5

孔规格与深度见本页引线；孔位置沿用下列R2原坐标。

下板 S 螺纹连接固定底座；上板 F 光孔连接移动台面；两个接口不可混用。

外形与功能基准

外形	50 × 50 × 12
材料	7075铝合金
表面处理	黑色阳极氧化
基准A	底接触面 Z=0
基准B	打标侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

下板连接方式

S01/S02：顶面 M3×0.5 盲螺纹。位移台固定底座通过 2×M3×8 锁到此处；名义旋入 4。

B01-B04：Ø6.4 通孔 + Ø11.25 顶面沉孔深6.2。4×M6×12 穿下板后旋入母板6.2。

孔位、沉孔和板厚保持旧版几何；本次明确螺纹语义与材料。

加工与验收说明

S01/S02 必须攻 M3×0.5；Ø2.5 是底孔，不是最终销孔。

孔口去毛刺；非基准锐边轻倒钝 ≤0.2。保持承载接触面。

本次不新增通用公差和粗糙度。

未执行实物装配及负载验收。

LS30-B | R2-A7075	尺寸单位：mm	比例：2:1（不可量图）	第一角法	名义设计 / 未实物验收	01 / 01

模型 SHA256：d089f410fd8027ffffa46459fe04f07a0d6621fa3de00531b694e857195e13fe

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化