
ZZLAB / 特制柱激光打标定位

激光打标，不铣刻 / 1:1毫米DXF / 不自动缩放

UP12p5R+45.000-8918CA

H12.5；相对原套件俯视逆时针 +45.000°

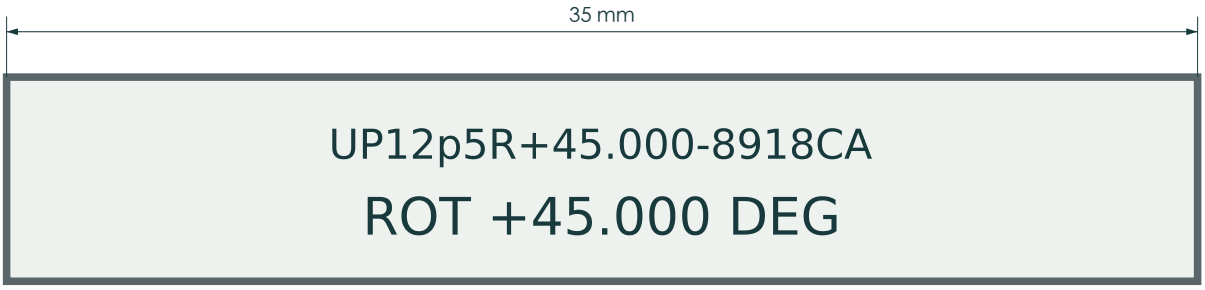

O = 左下角；字右 +X；字顶 +Y（原生STEP）

放大图仅供定位，灰色外框不进入机器DXF。

打标面：固定底板外侧 Z=-17.5 mm；尺寸35×6 mm。

原生STEP：O=(-17.5,-4,-17.5) mm；字右(1,0,0)，字顶(0,1,0)；外法向(0,0,-1)。

直立STEP：O=(-17.5,17.5,0) mm；字右(1,0,0)，字顶(0,0,1)；外法向(0,1,0)。

原生转直立：(X,Y,Z) → (X,-Z,Y+4)。不得在另一面镜像打标。

上行唯一编号 UP12p5R+45.000-8918CA；下行 ROT +45.000 DEG。字高均1.15 mm。

正角定义：从柱顶看，套件相对原套件逆时针旋转；底座安装孔保持原位。

底座正方形具有90°对称；装配时同时核对原生+X/+Z基准和包内装配变换，不能仅凭底座外形推零位。

DXF只含闭合字形轮廓，含内环。不得把参考外框、原点或辅助线一起打标。

新制特制柱使用本编号，替换标准柱旧标识；已有不同标识的实物须先核对身份。

激光功率、速度和遍数按316L同处理试样确定；未做实物工艺验证，不指定去除深度。

绑定当前原生STEP SHA256：

5b2ee39834959d1159ccf153e2b0e361
0f5c2b993e1803280e65d5963cd71758