

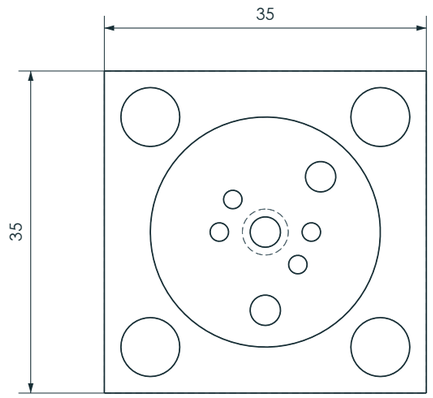



主视（从柱顶） 1.5:1

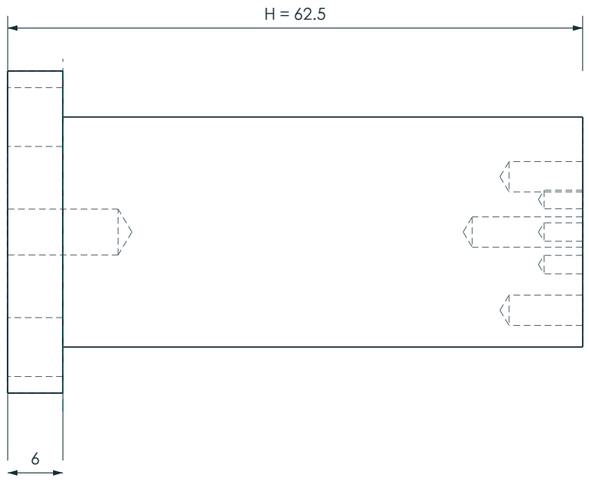



左视

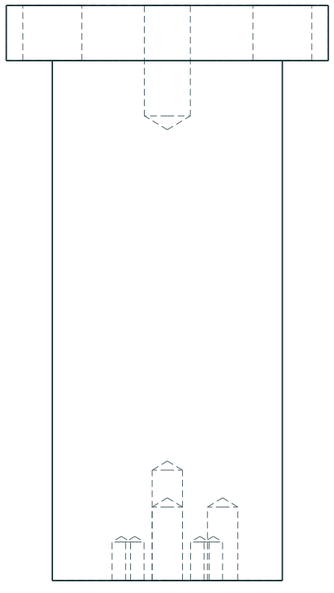

俯视

柱身 Ø25；露出底座 56.5

底面 Y=-4；底座顶面 Y=2；柱顶 Y=58.5

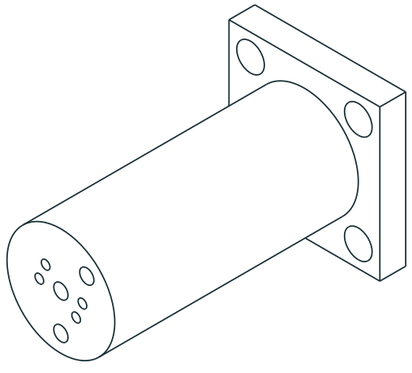

轴测参考（不按比例）

1. 总高 H=62.5，包含 6 mm 底座；与原版相同。
2. 底座 35×35×6；Ø25 柱身露出高度 56.5。
3. 4× Ø6.4 通孔；孔距 25×25；距两板边各5。
4. 顶部两组方向定位孔及偏置螺纹孔保持；详见第2页。
5. 端部、孔轴、钻尖位置均沿用当前源；未缩放。
6. 顶面中心 M4×0.70 深12；底面中心 M6×1 深12。
7. STEP 以底孔表达螺纹；不把底孔径当公称螺纹。
8. U=17.5-X，V=Z+17.5；W=柱顶Y-Y。
9. 编号在底座侧面激光打标；以配套定位文件为准。

模型 SHA256：be4e7569ed0ce0adf4a1b1c0a8dde20a849fa4cca6a372c614340ec49adbd4d6

## 万能柱 H62.5 mm

底座 6 mm / 总高保持 / B6 R1

2026-10-15 | custom-post-metric-62p5mm-m1

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版

螺纹等级：待确认

实物试装 / 工艺放行：未完成




仅按标注尺寸加工


激光打标，不铣刻

## 端部孔标 / 坐标沿用原图 U,V；W 自柱顶向底面

顶面 3:1

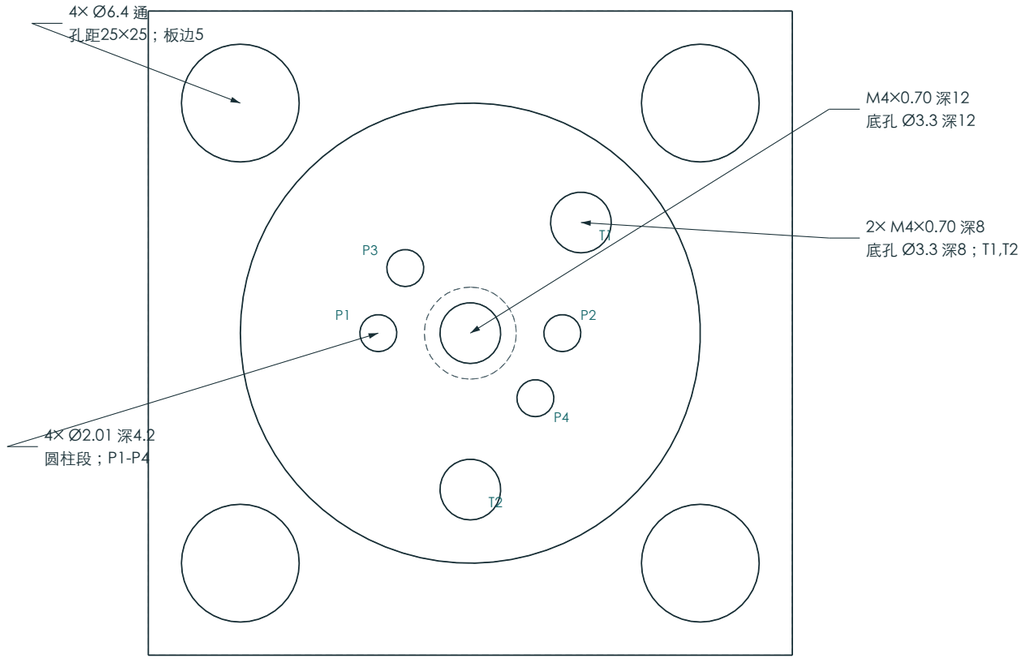


底面 3:1

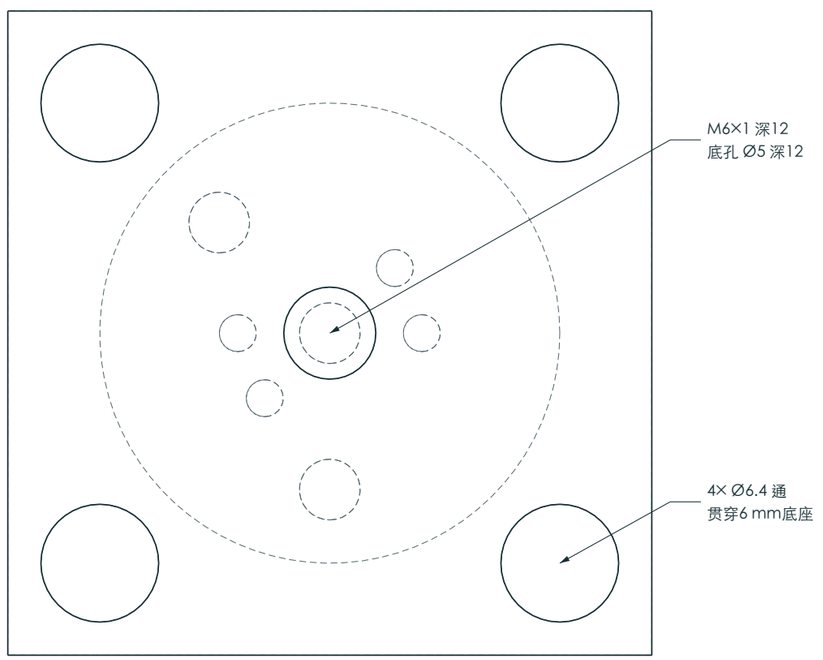


### 孔坐标与真实圆柱孔段（mm）

| 孔号 | U | V | 底孔直径 / W区间 | 加工规格（孔旁标注优先） |
|---|---|---|---|---|
| H001 | 30 | 5 | Ø6.4 / 56.5~62.5 | Ø6.4 通底座6 |
| H002 | 30 | 30 | Ø6.4 / 56.5~62.5 | Ø6.4 通底座6 |
| H003 | 23.5104 | 23.5104 | Ø3.3 / 0~8 | 顶 M4×0.70 深8 |
| H004 | 22.5 | 17.5 | Ø2.01 / 0~4.2 | 顶 Ø2.01 圆柱深4.2 |
| H005 | 21.0355 | 13.9645 | Ø2.01 / 0~4.2 | 顶 Ø2.01 圆柱深4.2 |
| H006 | 17.5 | 9 | Ø3.3 / 0~8 | 顶 M4×0.70 深8 |
| H007 | 17.5 | 17.5 | Ø5 / 50.5~62.5; Ø3.3 / 0~12 | 顶 M4×0.70 深12 / 底 M6×1 深12 |
| H008 | 13.9645 | 21.0355 | Ø2.01 / 0~4.2 | 顶 Ø2.01 圆柱深4.2 |
| H009 | 12.5 | 17.5 | Ø2.01 / 0~4.2 | 顶 Ø2.01 圆柱深4.2 |
| H010 | 5 | 5 | Ø6.4 / 56.5~62.5 | Ø6.4 通底座6 |
| H011 | 5 | 30 | Ø6.4 / 56.5~62.5 | Ø6.4 通底座6 |

盲孔钻尖：118°；牙深按孔标，钻尖不计作有效牙深。