

可调半英寸PBS下转接座


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

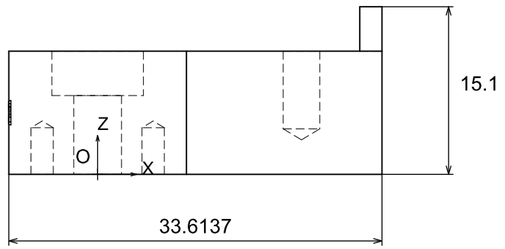

俯视图 X / Y

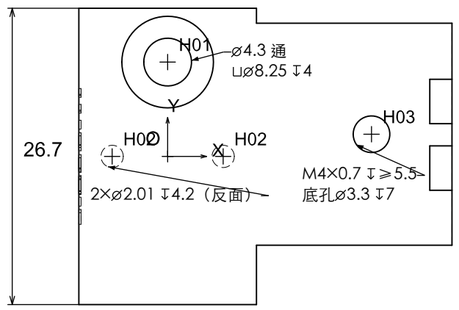

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 柱M4沉孔从顶面加工；AMP用本件盲M4牙连接。
5. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
6. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
7. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
8. AMP固定端M4×10名义旋入5.4，完整牙≥5.5、直钻深7。
9. 柱固定建议M4×12；名义旋入4.9，距8深直段孔底3.1；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
6d217a1383c14e07df137bcb8da6c07d
fab497f5d4d38d55ae6325dbd4ad4fb3

11-PBS-L / 可调半英寸PBS下转接座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可调半英寸PBS下转接座

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 8.5, 11.1	(0, 0, -1)	入口局部Z=11.1；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H03	18.3637, 2, 11.1	(0, 0, -1)	入口局部Z=11.1；向-Z	1× M4×0.7；完整有效牙深≥5.5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖锥	攻丝或螺纹铣确保完整有效牙深；未指定螺纹公差等级。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

11-PBS-L / 可调半英寸PBS下转接座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可调半英寸PBS下转接座

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-8,-13.35,0)；X×Y×Z=16×26.7×11.1	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(0,-8,0)；X×Y×Z=25.6137×20×11.1	
S-3.05	AMP固定框背面短定位挡	局部起点(23.6137,-3.05,11.1)；X×Y×Z=2×4×4	
S2.95	AMP固定框背面短定位挡	局部起点(23.6137,2.95,11.1)；X×Y×Z=2×4×4	
ENG	实体凹刻 11-PBS-L	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 4.45；6.65	加工面 字框中心(-8,0,5.55)；阅读方向(0,-1,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(-1,0,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


11-PBS-L / 可调半英寸PBS下转接座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

11-PBS-L 可调半英寸PBS下转接座
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=11.1；向-Z；局部XYZ 0.0；8.5；11.1
H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；0.0
H03 1× M4×0.7；完整有效牙深≥5.5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖另计；入口 入口局部Z=11.1；向-Z；局部XYZ 18.363708499；2.0；11.1

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

