
ZZLab / 激光打标定位 LM1

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

M2S-H · V2电动镜架独立加工件

面投影范围 31.000 × 15.000 mm

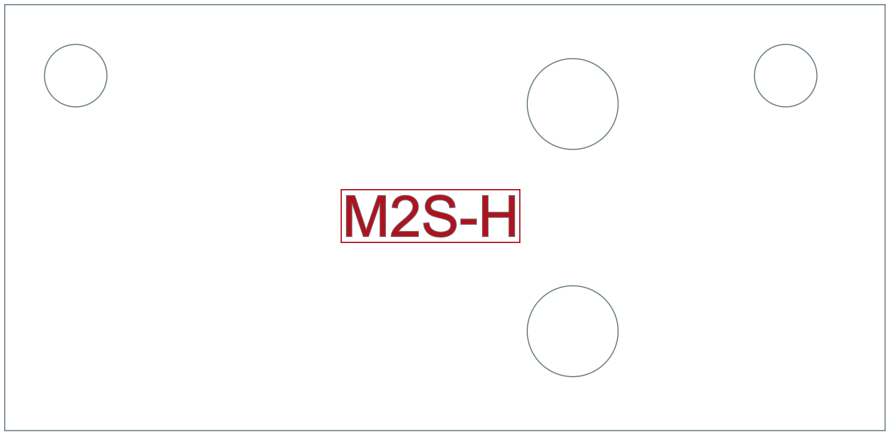

当前 CAD 所选表面 / 示意比例 3.755:1

M2S-H

字形放大 / 示意比例 19.688:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：83c2c7ed36487ce2edc510c6976e03160011fbc651d76c2e68092948f7e69746

当前 STEP：M2S-H.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：custom-motor-m2s-h-r2

完整打标内容：M2S-H

从当前 STEP 原字形提取，保留全套编号/功能文字和原位置。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[11.555176, -50.080107, 111.285671]

U 字右 / 切向 = [0, 1, 0]

V 字顶 / 轴向 = [1, 0, 0]

N 外法向（O 点） = [0, 0, -1]

字形范围 U [-2.9565, 2.9565] mm

字形范围 V [-0.7402, 0.7402] mm

提取 5 个闭合轮廓（含内环）；原凹底面积 2.93531 mm²。

材料/表面：6061 铝合金；黑色阳极氧化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。