
HPB1-A-R2 / HPB-1-2 转接件


0°/45°共用同一转接件 / 正投影1.65:1 / 孔型剖示1.5:1



右视图 +X

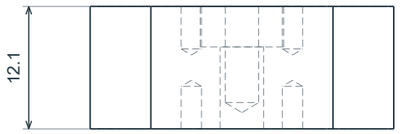

主视图 -Y

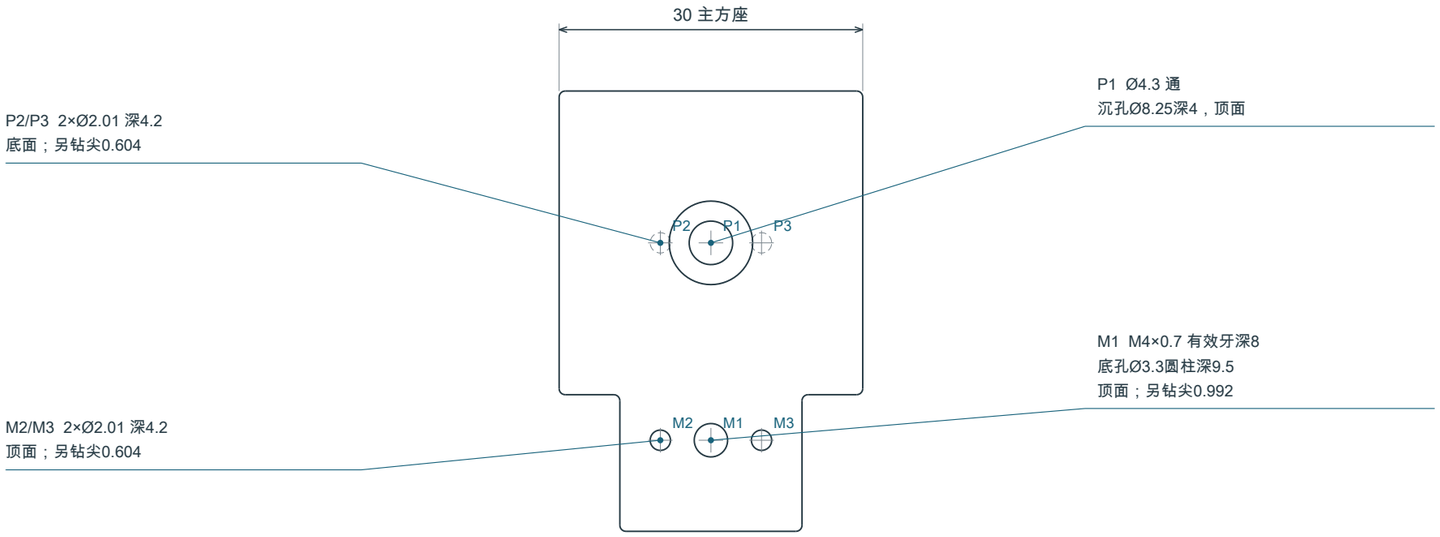

俯视图 +Z

孔坐标及入口 / mm

孔	X	Y	入口	入口Z
P1	0	0	顶	12.1
P2	-5	0	底	0
P3	5	0	底	0
M1	0	-19.5	顶	12.1
M2	-5	-19.5	顶	12.1
M3	5	-19.5	顶	12.1


外廓虚拟尖角 / 圆角前

点	X	Y
V1	-15	-15
V2	-15	15
V3	15	15
V4	15	-15
V5	9	-15
V6	9	-28.5
V7	-9	-28.5
V8	-9	-15


基准A：底面Z=0；原点O：P1轴。
主方座30×30；后座18×18。
后座绕O旋转0°；连接处一体铣制。
所有竖直外廓角R0.6，去毛刺。
孔规格以本页孔旁标注为准。

一体件；激光打标 HPB1-A-R2，不铣刻。
+Y前侧面字高2，中心(X,Z)=(0,6.05)。
螺孔按底孔实体建模；攻牙按M1孔标。


P1 孔型剖示 1.5:1




P2/P3 孔型剖示 1.5:1



M1 孔型剖示 1.5:1



M2/M3 孔型剖示 1.5:1



配套：25 mm B6万能柱。
名义光高25+12.1+25.4=62.5。
镜片参考Ø25.4×6；镜面落柱轴。
实际镜片及首件配合仍需试装。

本批R2 / 2026-10-16 / mm / 第一角法 / 316L不锈钢，去磁及钝化

加工审核版；未实物试装或制造放行

STEP SHA256: 44f849803b821d2c28ea127dac447121b2a415379b8f976441e46937c965ef22