
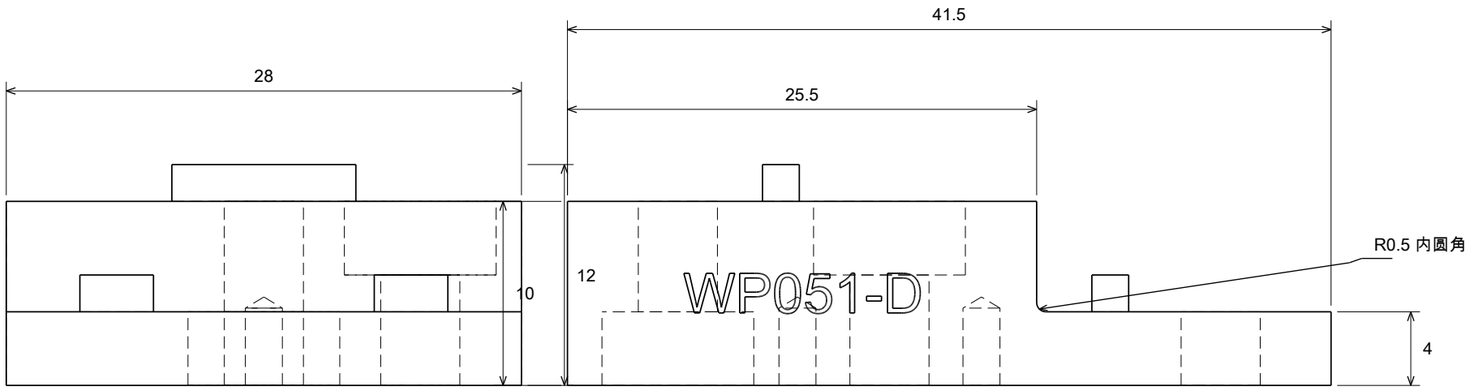


右视：从 +X

主视：从 -Y

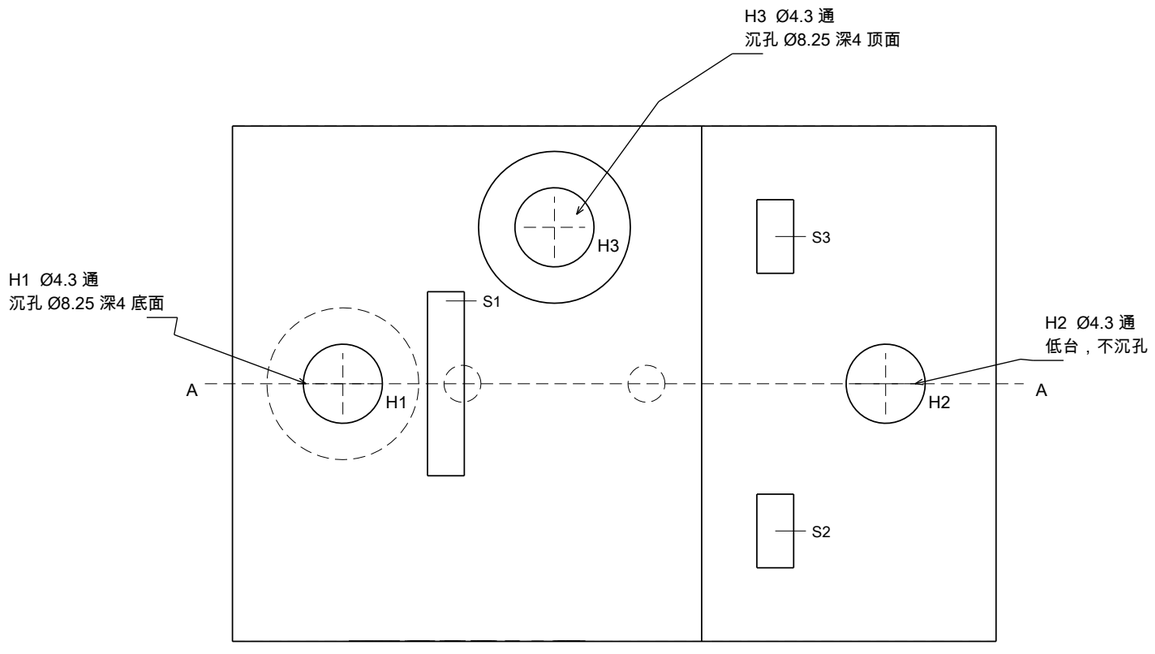

俯视：从 +Z

定位坐标：板局部系（见下表）

孔号	X	Y	入口/面
H1	-11.5	0	贯通Z
H2	18	0	贯通Z
H3	0	8.5	贯通Z
P1	-5	0	底面 +Z
P2	5	0	底面 +Z

基准：原点 O 为柱轴与板底面的交点。

X 为光轴方向；Y 为横向；Z 为向上。

板底面 Z=0；高台 Z=10；低台 Z=4。

台阶直段 X=8，根部 R0.5。

孔轴均平行 Z。P1/P2 见第2页底视。

后挡 S1/S2/S3 保留一体结构。

孔规格见相应视图短引线；坐标表定位。

未标通用公差及粗糙度。

仅定制板加工；旋转架、万能柱及紧固件为外购/引用件。

编号 WP051-D：激光打标，不铣刻。

具体位置及字形以独立打标定位图/DXF为准。

M4螺钉配合孔为 Ø4.3，板上无螺纹。

冻结STEP SHA256（完整记录第2页）

2bd2f61399f4af4a18f85e41a4104491

297821aad3a648b1fbe431f36c2d49a4


零件：混合双波片一体转接板

材料：316L不锈钢 | 去磁及钝化


单位：mm | 第一角法 | 比例 3:1

版本：R1 | 日期：2026-10-12

混合双波片转接板 - 底视与剖视

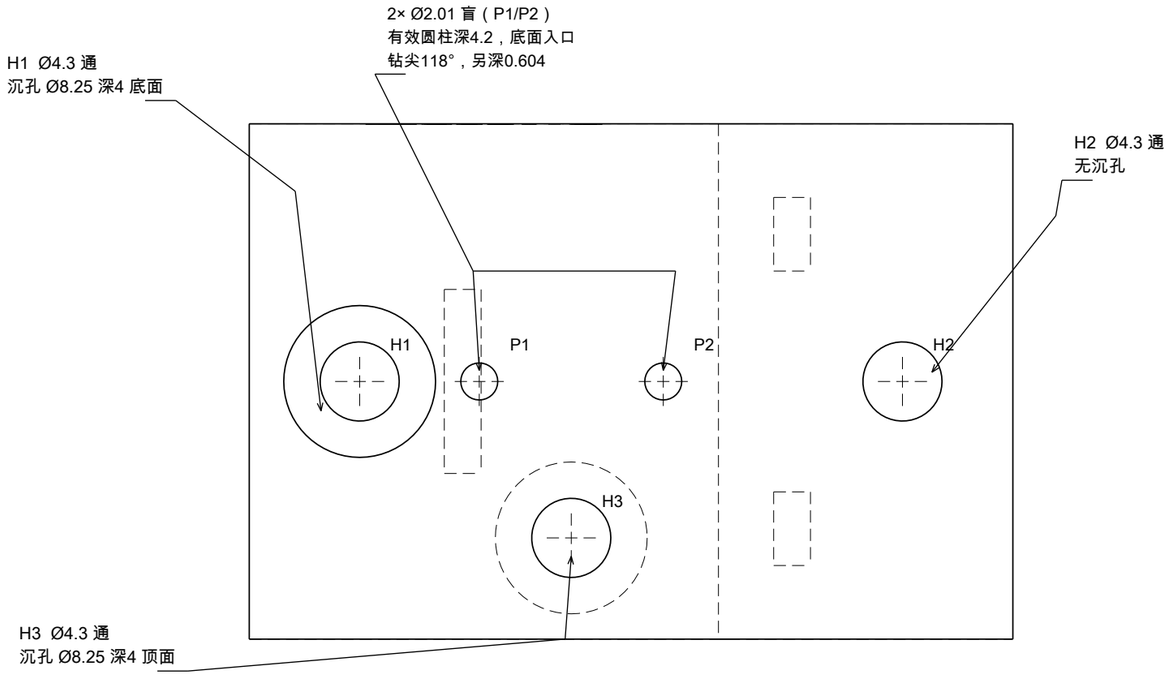

底视：从 -Z（X向右、Y向下）

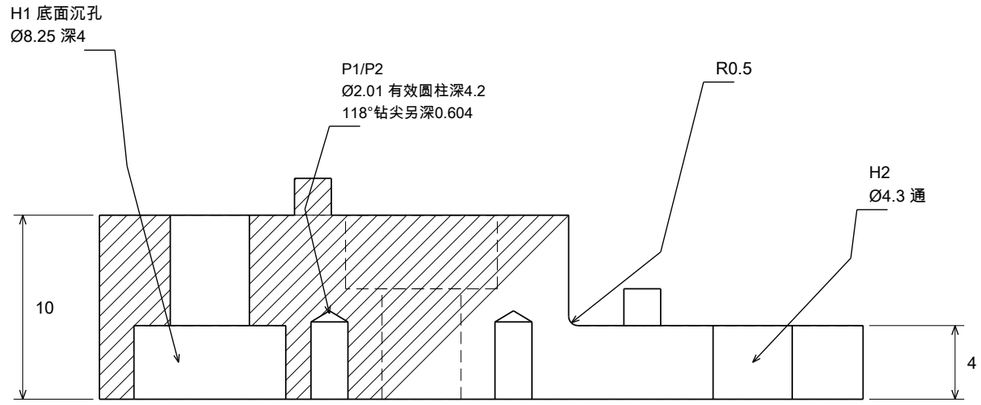

剖视 A-A：Y=0，从 -Y

后挡位置与尺寸（全部为局部坐标，mm）

ID	Xmin	Xmax	Ymin	Ymax	Zmin	Zmax	尺寸
S1	-6.9	-4.9	-5	5	10	12	2×10×2
S2	11	13	-10	-6	4	6	2×4×2
S3	11	13	6	10	4	6	2×4×2

冻结模型：WP051-D_R1.step

SHA256: 2bd2f61399f4af4a18f85e41a4104491297821aad3a648b1fbe431f36c2d49a4

冻结模型的真实HLR投影；剖面轮廓与剖线由同一STEP截面生成。

后挡用于装配止转，位置不得移至旋转环。

H1/H2 螺钉先从底面放入并固定镜架，

再将板装到 H37.5 万能柱。H3 从顶面锁柱。

H2 螺钉头突出底面约4 mm，处于柱外。

激光编号在 Y=-14 侧面，字高2.2 mm；

CAD 0.02 mm 凹深仅显示，不是加工去除深度。

零件：混合双波片一体转接板

材料：316L不锈钢 | 去磁及钝化

单位：mm | 第一角法 | 比例 3:1

版本：R1 | 日期：2026-10-12