

DriverSwRequest MCDC

テストトレーサビリティレポート

自動生成: **2026-06-06 09:19**

05-6 月-2026

目次

第 1 章 DriverSwRequest MCD C テストケース (TC01 ~ TC32)	1
1.1. TC01 NoInput [Passed]	1
1.2. TC02 Cancel [Passed]	4
1.3. TC03 Cruise [Passed]	13
1.4. TC04 Set [Passed]	21
1.5. TC05 Resume [Passed]	30
1.6. TC06 PriorCncl [Passed]	38
1.7. TC07 PriorEnbl [Passed]	47
1.8. TC08 PriorSet [Passed]	55
1.9. TC09 PriorResume [Passed]	64
1.10. TC10 CnclRepeat [Passed]	72
1.11. TC11 CruiseRepeat [Passed]	81
1.12. TC12 SetRepeat [Passed]	90
1.13. TC13 ResumeRepeat [Passed]	98
1.14. TC14 IncNoSuppress [Passed]	107
1.15. TC15 DecShort [Passed]	115
1.16. TC16 DecOff [Passed]	124
1.17. TC17 DecMiddle fromShort [Passed]	127
1.18. TC18 DecMiddle fromMiddle [Passed]	136
1.19. TC19 DecMiddle LogicFalse [Passed]	144
1.20. TC20 DecLong Counter [Passed]	153
1.21. TC21 DecLong Hold [Passed]	161
1.22. TC22 DecLong Release [Passed]	170
1.23. TC23 DecShort HoldFalse [Passed]	178
1.24. TC24 IncShort [Passed]	187
1.25. TC25 IncOff [Passed]	195
1.26. TC26 IncMiddle fromShort [Passed]	199
1.27. TC27 IncMiddle fromMiddle [Passed]	207
1.28. TC28 IncLogic1 False [Passed]	216
1.29. TC29 IncLong Counter [Passed]	224
1.30. TC30 IncLong Hold [Passed]	233
1.31. TC31 IncLong Release [Passed]	241
1.32. TC32 IncShort HoldFalse [Passed]	250

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

1.1. TC01_NoInput [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC01_NoInput
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	全入力 0: NoRequest (全 Switch の false パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#38
Summary	優先度選択定数の定義
Description	cncl/enbl/set/resume の各スイッチ操作と無入力に対応する reqMode 列挙値 (Cancel / Cruise / Set / ResumeReq / NoRequest) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。これらの値が優先度付き Switch チェーンの入力定数となる。
Rationale	各スイッチ入力に対応する reqMode 列挙値を定数ブロックとして一元定義することで、Switch チェーン全体で型安全な列挙型信号を使用できる。定数を個別に記述するのではなくブロックとして明示することで、値の変更が必要になった場合の修正箇所を一箇所に集約し、保守性を確保する。
要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncl > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncl > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

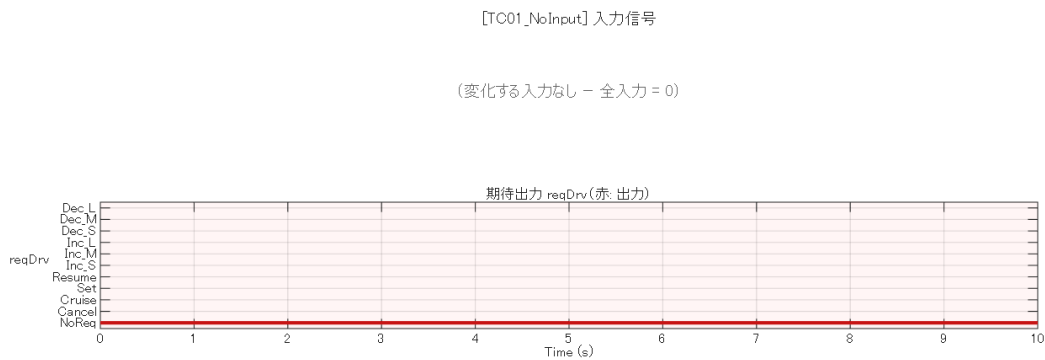


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0.05 s


Start time	0 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

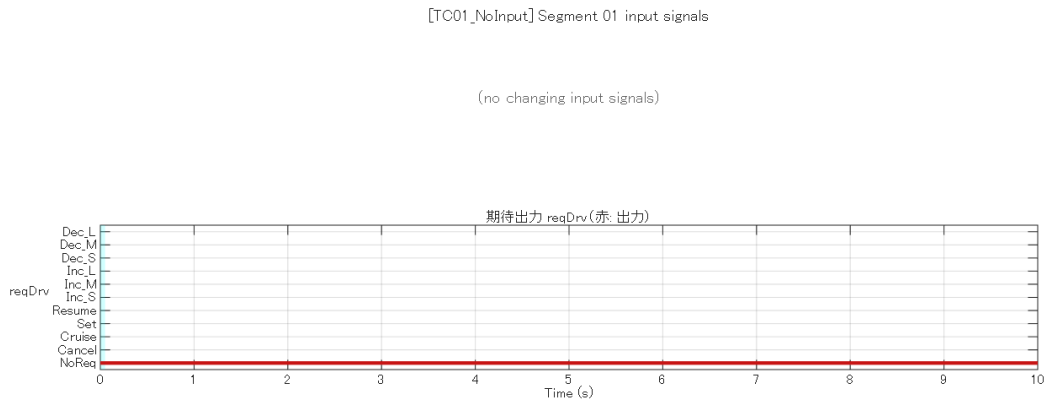


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

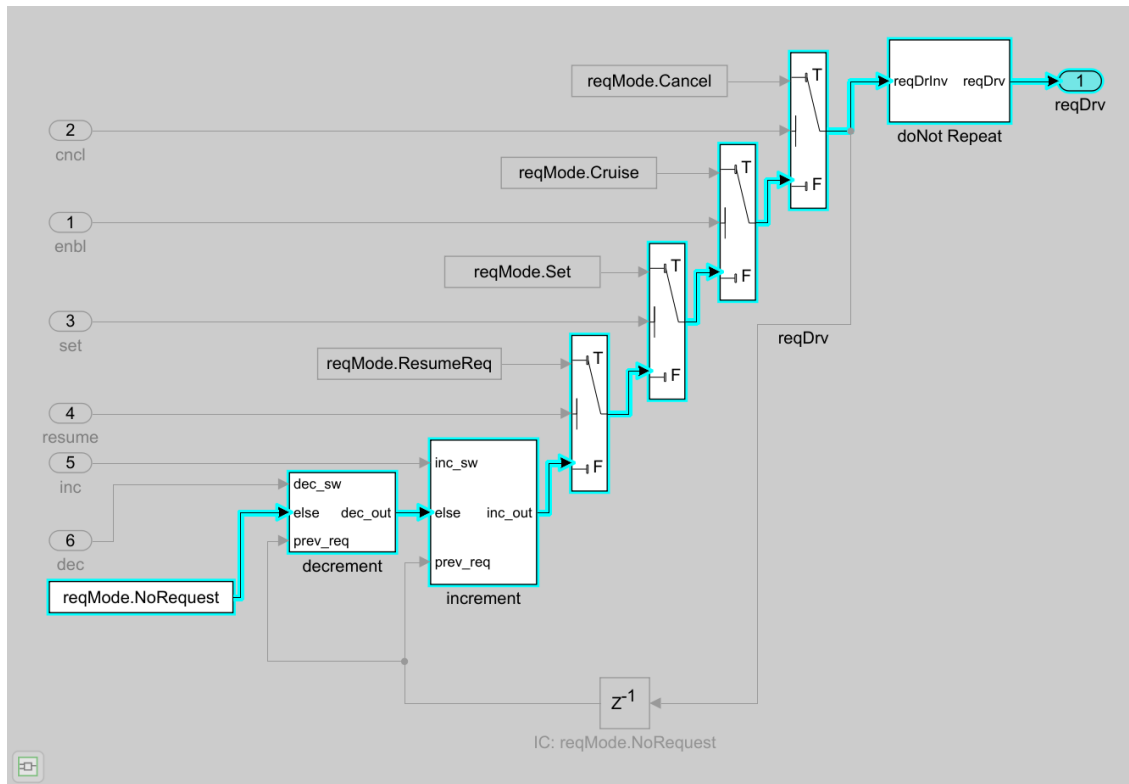


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

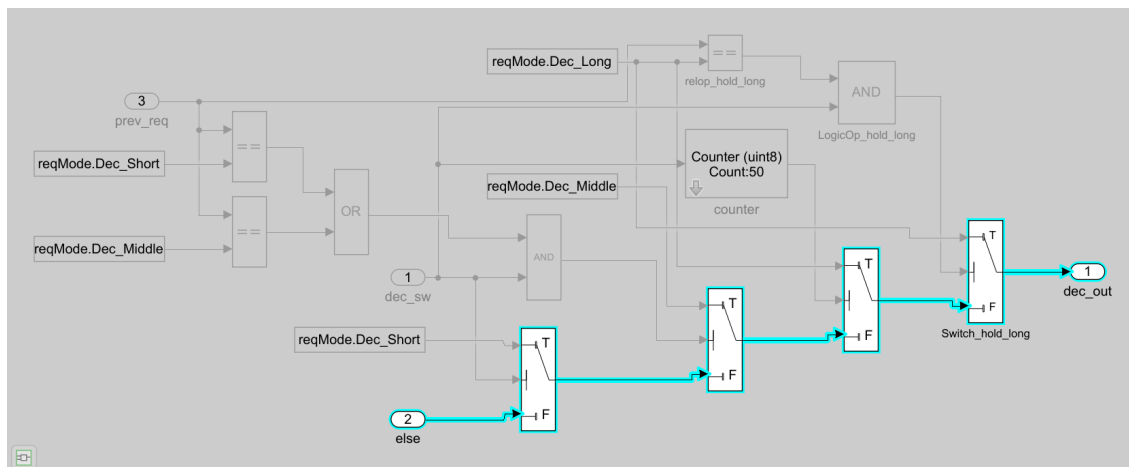

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

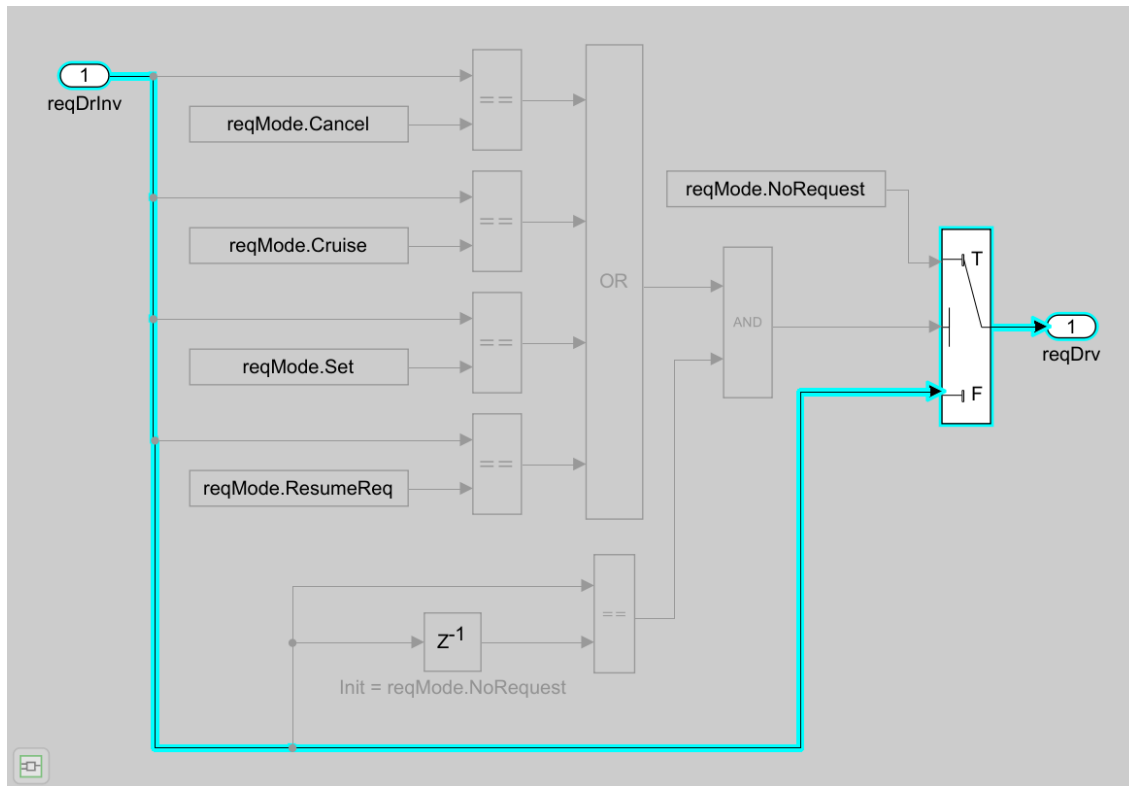

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

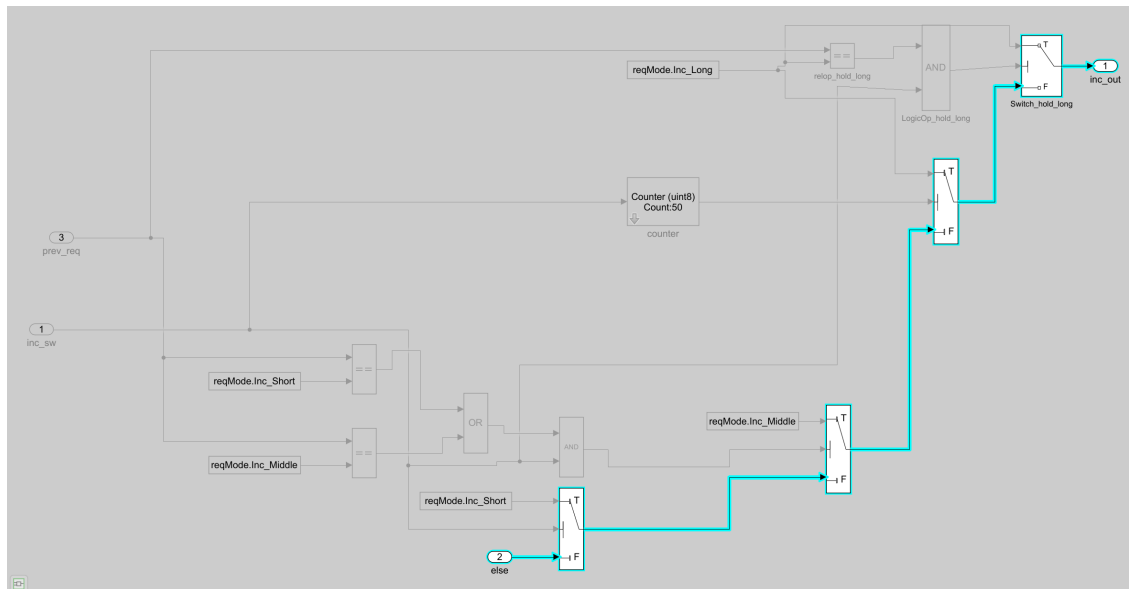

1.2. TC02_Cancel [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC02_Cancel
---------	-------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	cncl=1: Cancel 出力 (Switch true パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#38
Summary	優先度選択定数の定義
Description	cncl/enbl/set/resume の各スイッチ操作と無入力に対応する reqMode 列挙値 (Cancel / Cruise / Set / ResumeReq / NoRequest) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。これらの値が優先度付き Switch チェーンの入力定数となる。
Rationale	各スイッチ入力に対応する reqMode 列挙値を定数ブロックとして一元定義することで、Switch チェーン全体で型安全な列挙型信号を使用できる。定数を個別に記述するのではなくブロックとして明示することで、値の変更が必要になった場合の修正箇所を一箇所に集約し、保守性を確保する。
要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncl > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncl > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

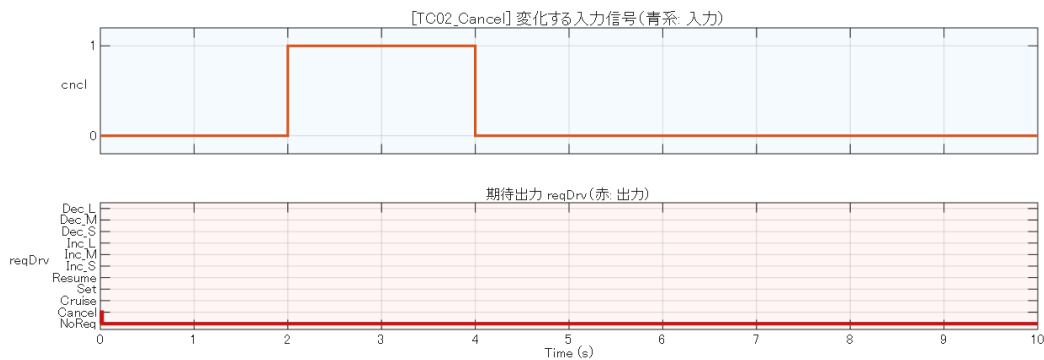

Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

Changed inputs


(initial state / no input change)

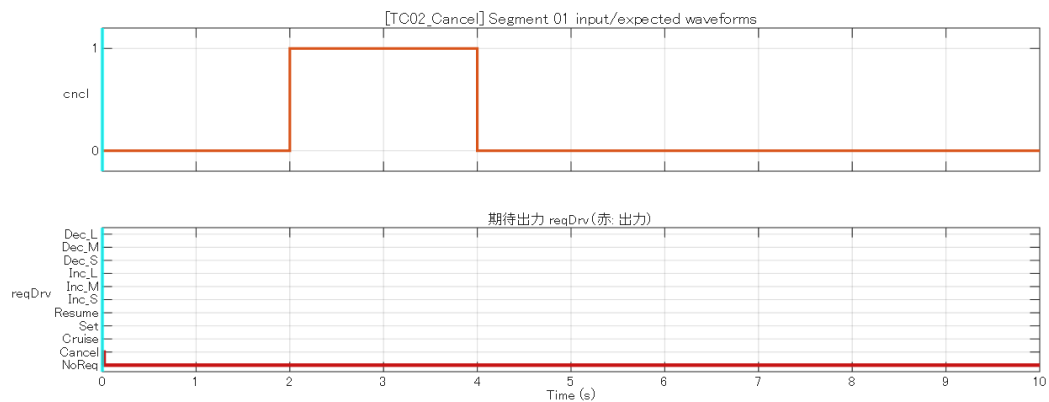


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

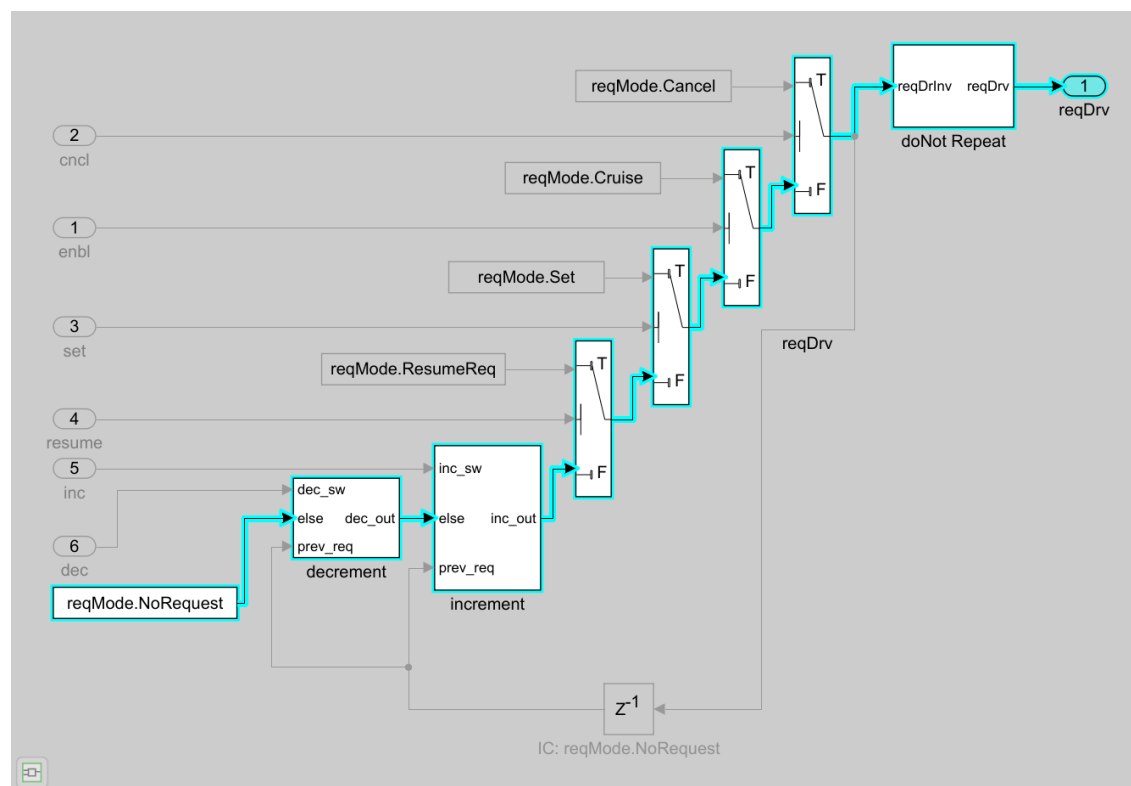


► **DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement**

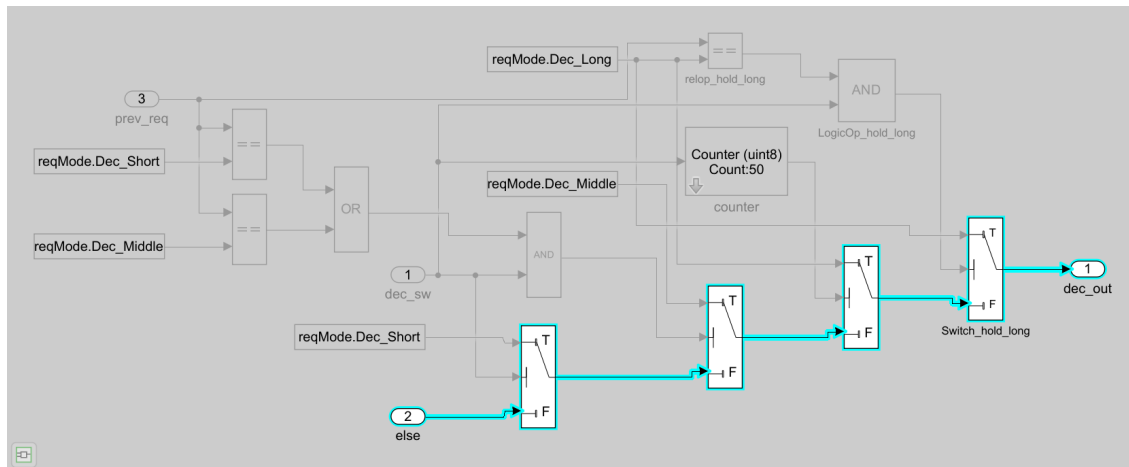

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

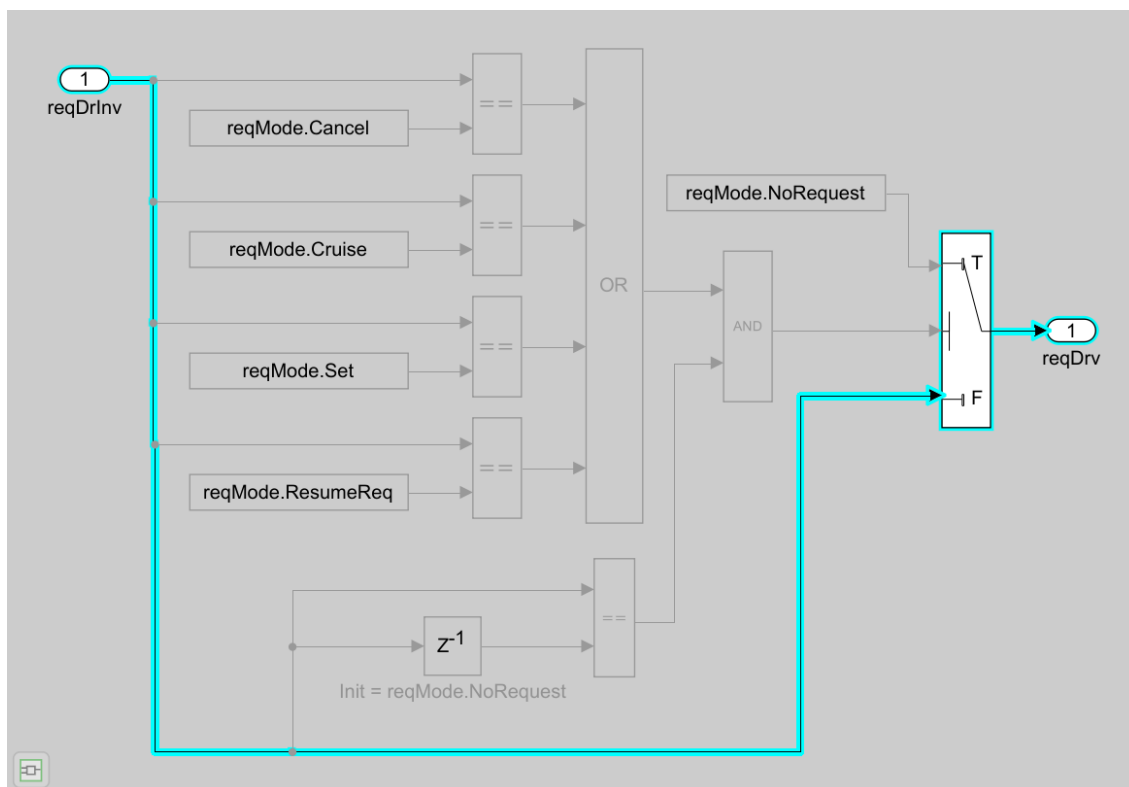


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

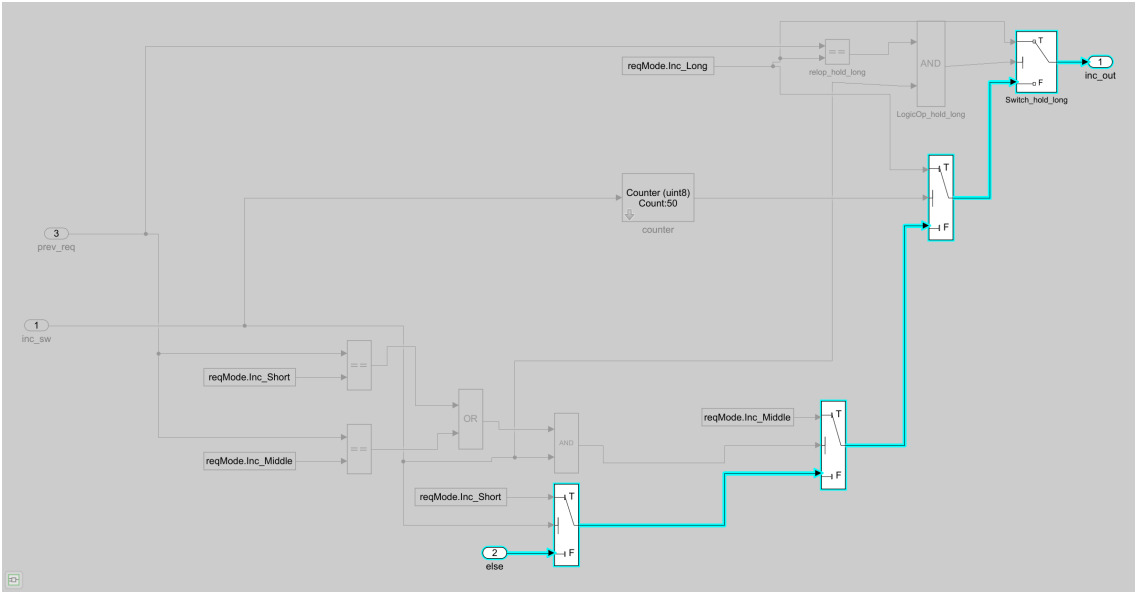

Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	cncl

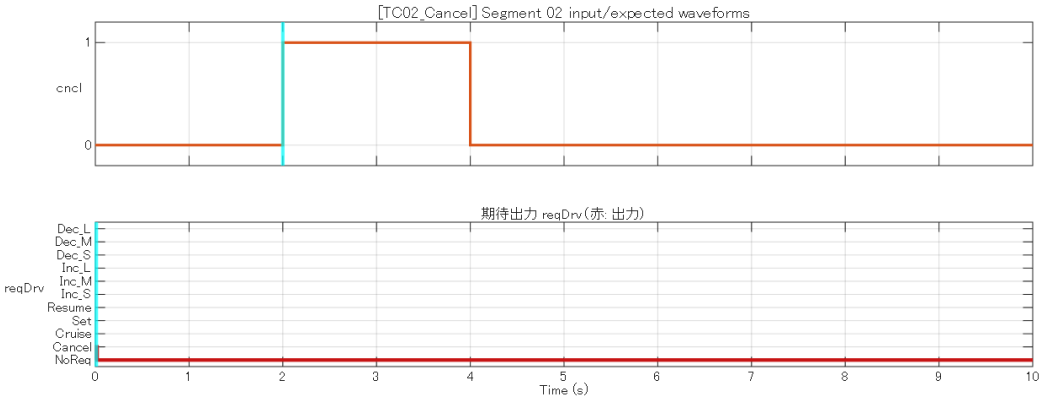


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

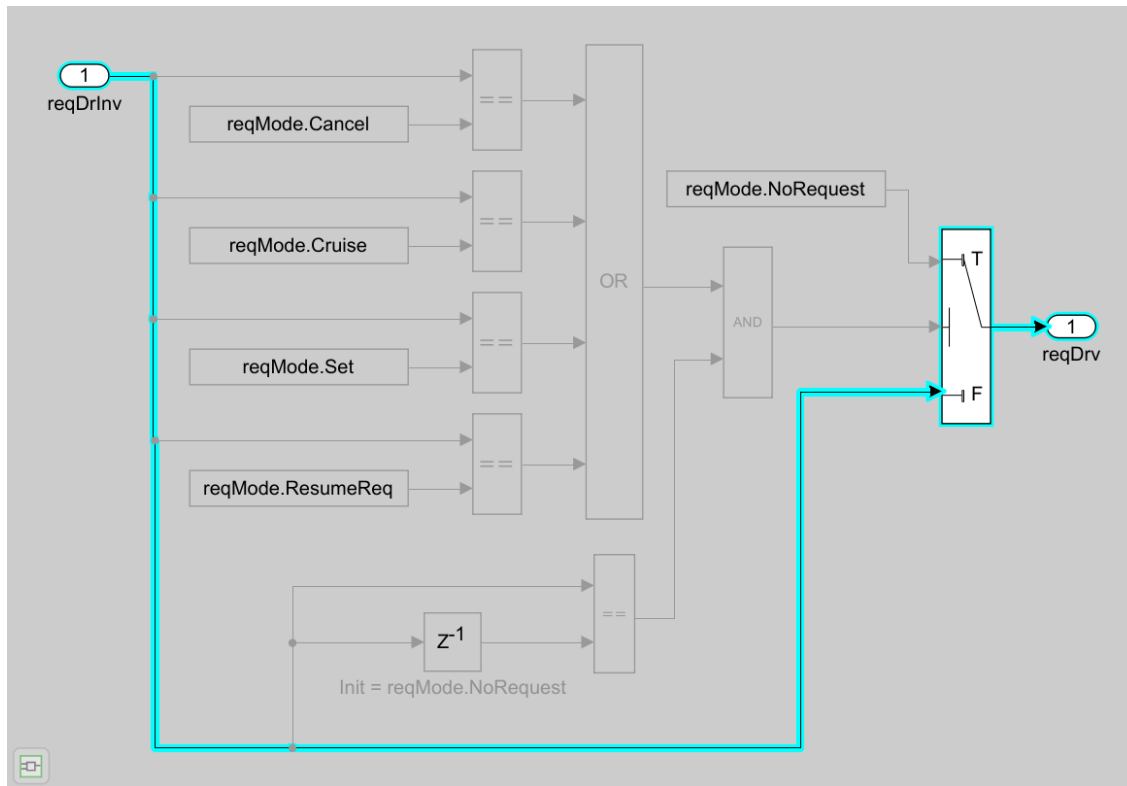


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

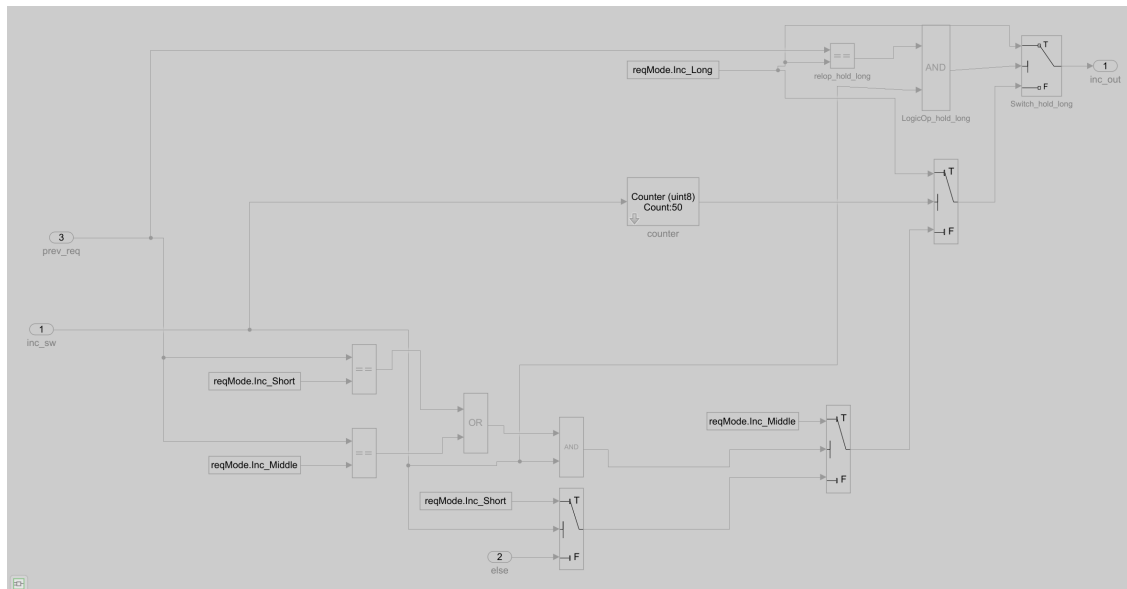


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	cncl

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

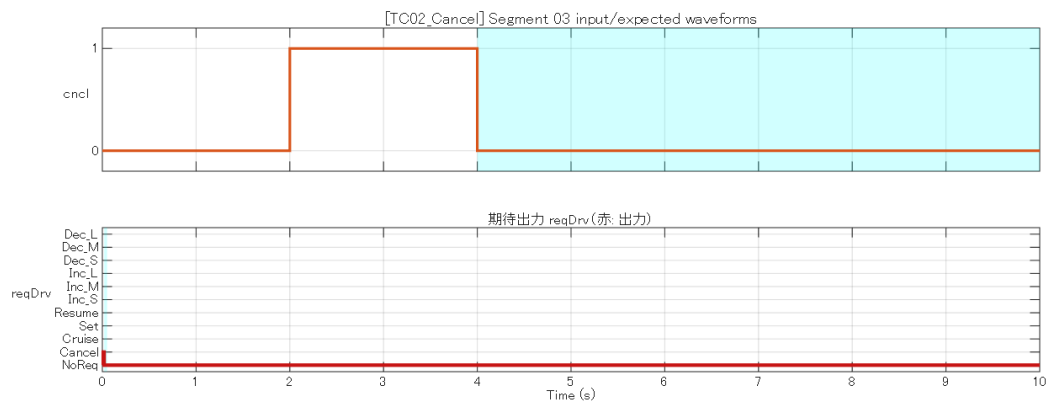

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

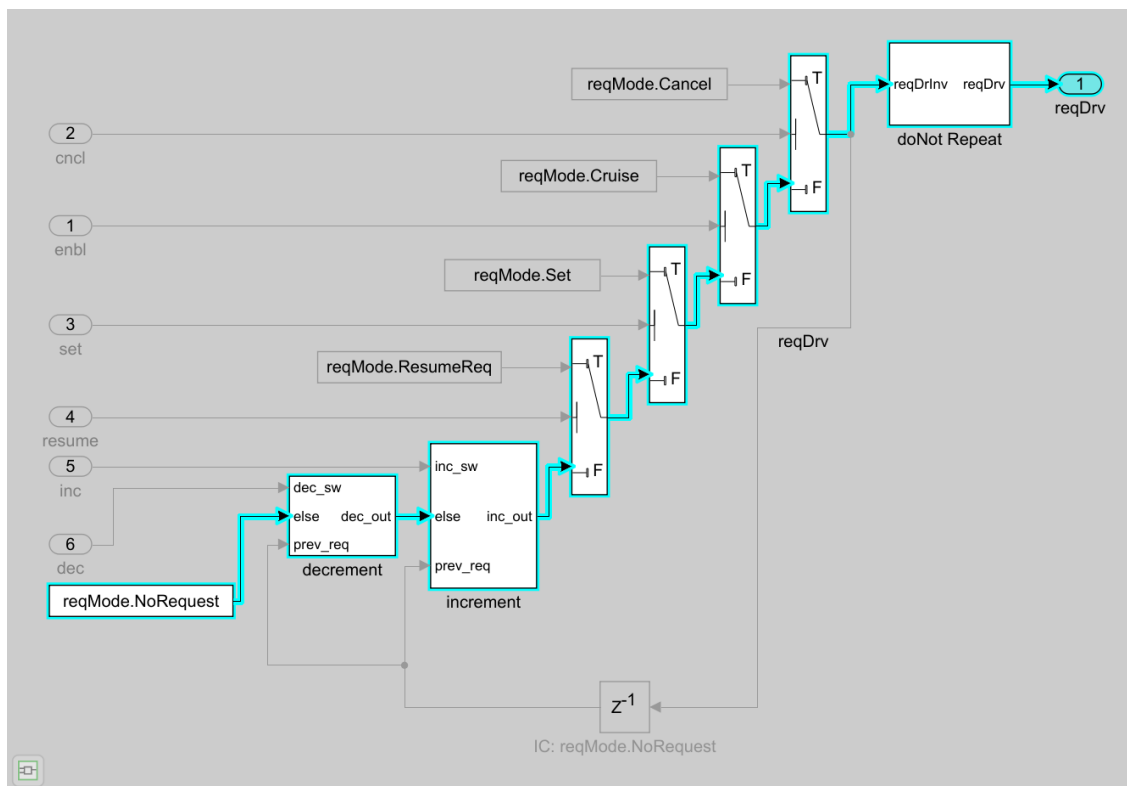


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

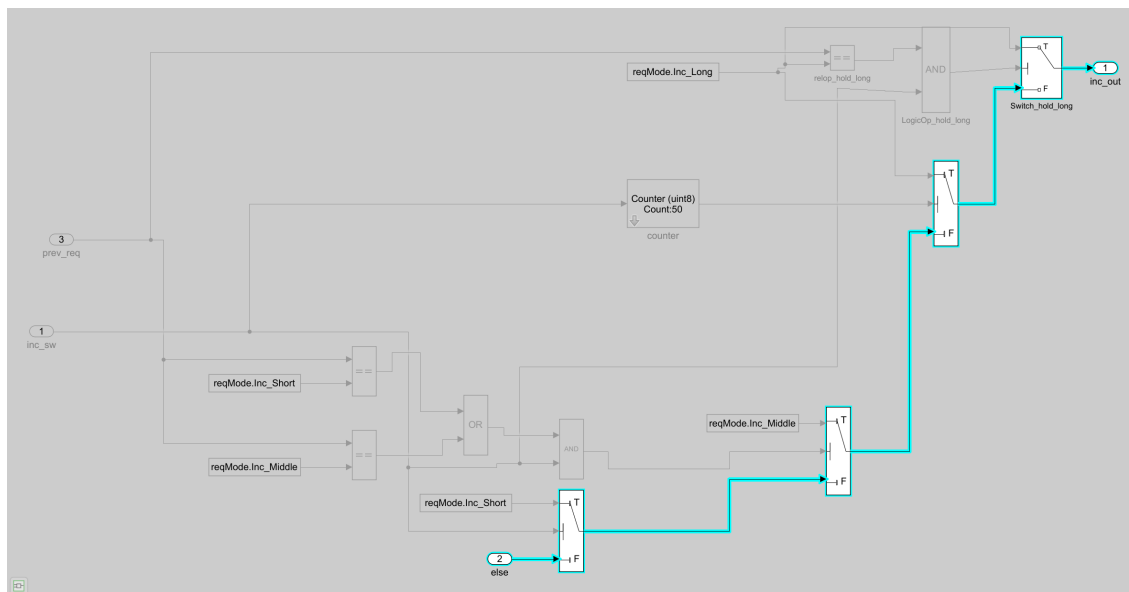

1.3. TC03_Cruise [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC03_Cruise
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	enbl=1: Cruise 出力 (Switch1 true パス)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#38
Summary	優先度選択定数の定義
Description	cncI/enbl/set/resume の各スイッチ操作と無入力に対応する reqMode 列挙値 (Cancel / Cruise / Set / ResumeReq / NoRequest) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。これらの値が優先度付き Switch チェーンの入力定数となる。
Rationale	各スイッチ入力に対応する reqMode 列挙値を定数ブロックとして一元定義することで、Switch チェーン全体で型安全な列挙型信号を使用できる。定数を個別に記述するのではなくブロックとして明示することで、値の変更が必要になった場合の修正箇所を一箇所に集約し、保守性を確保する。
要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncI > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncI > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べること直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

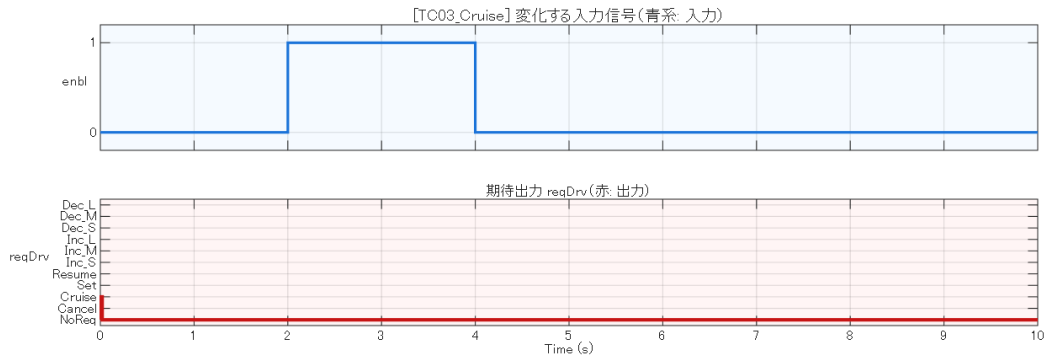


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

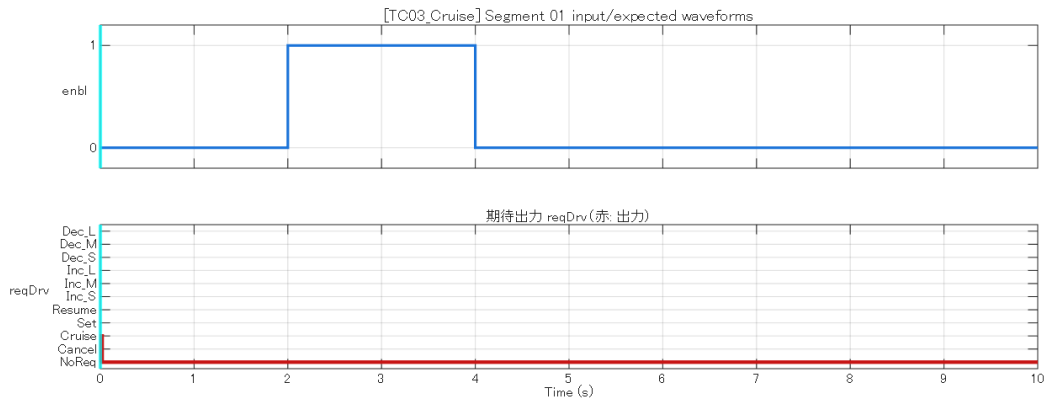


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

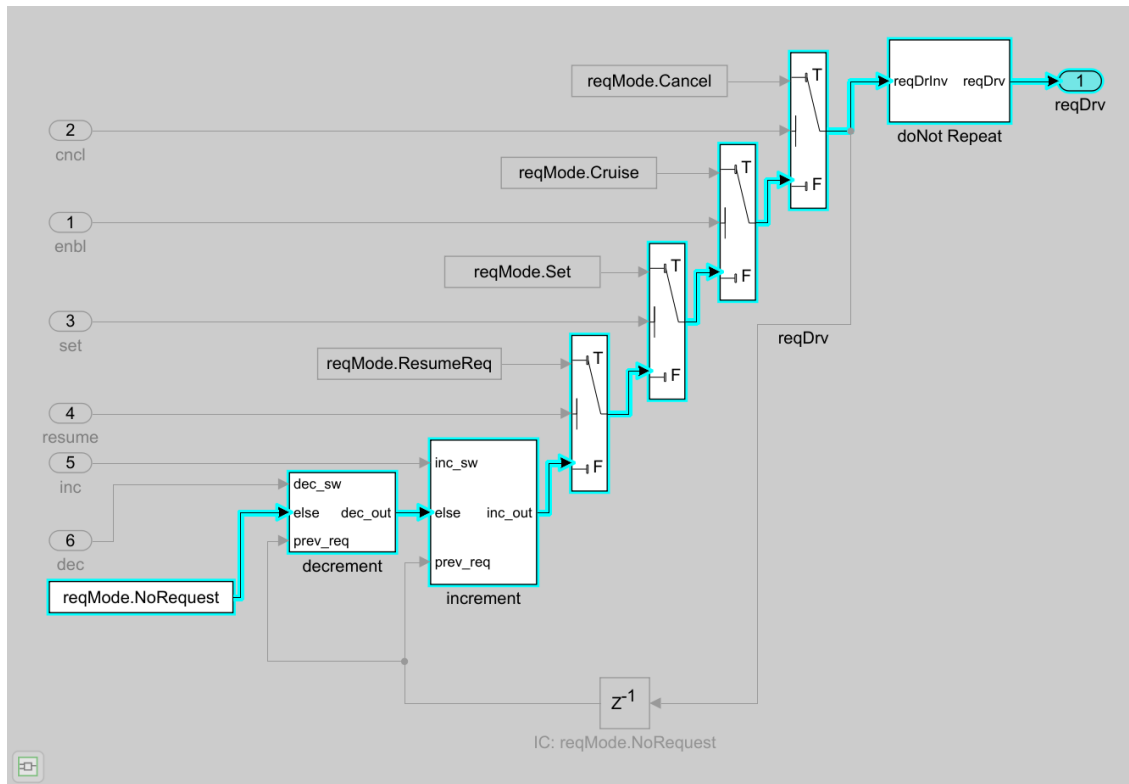


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

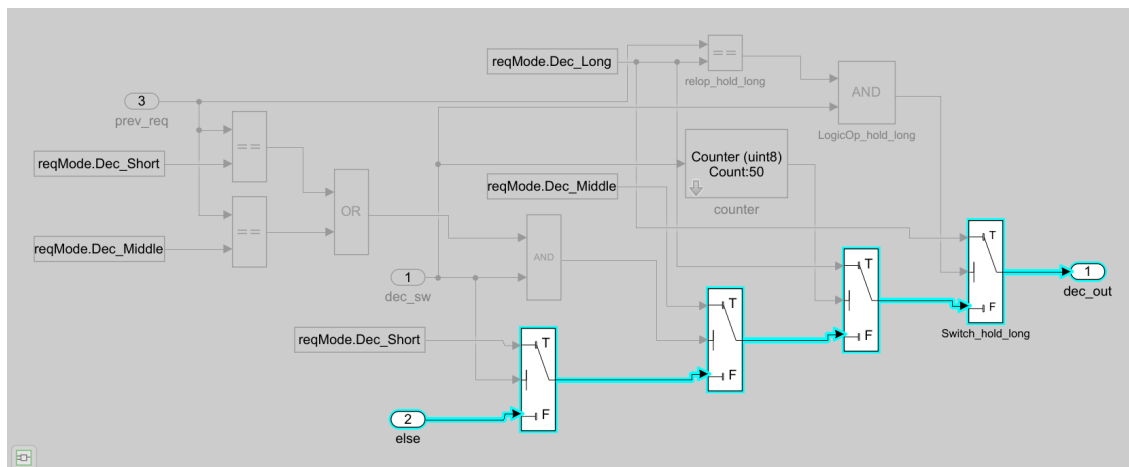

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

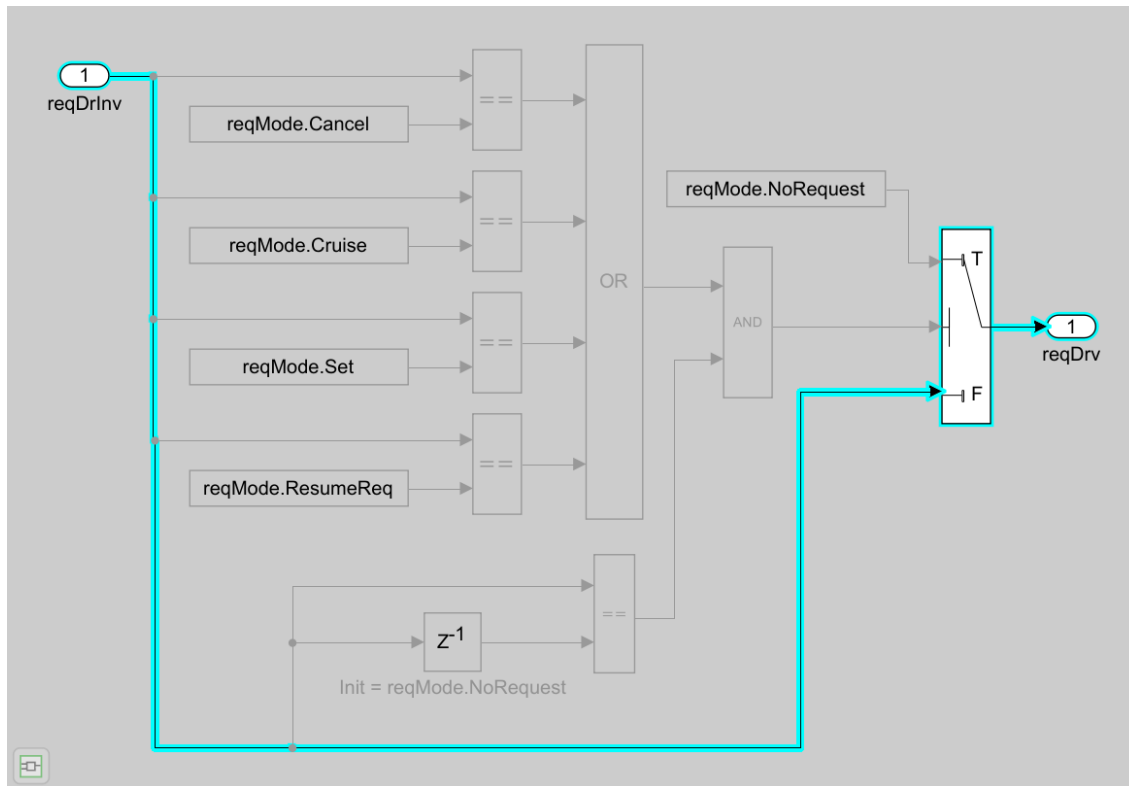


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

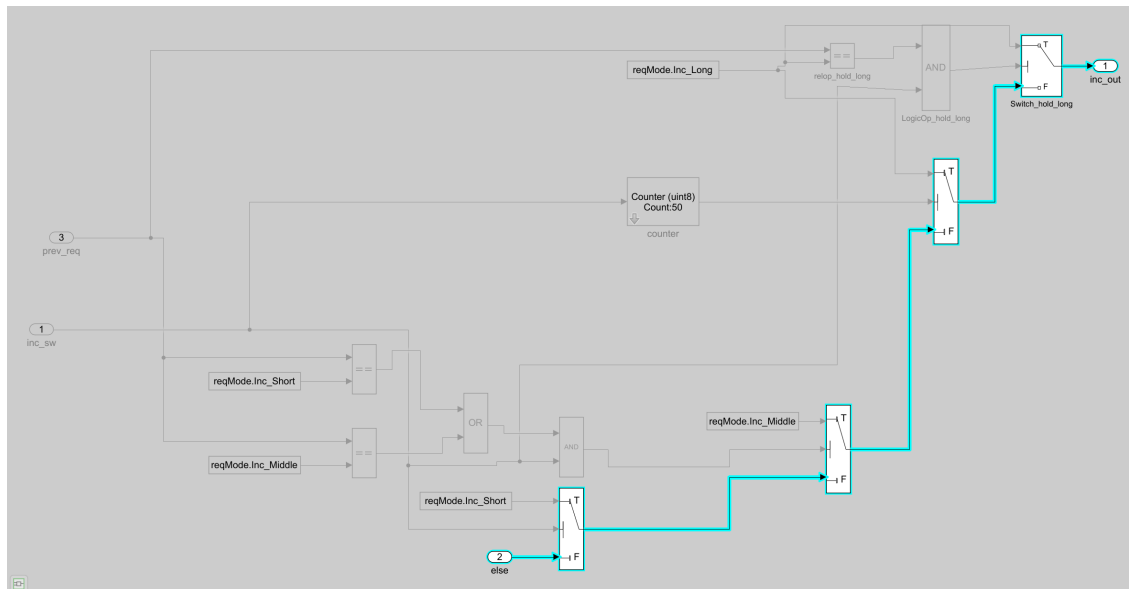


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	enbl


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

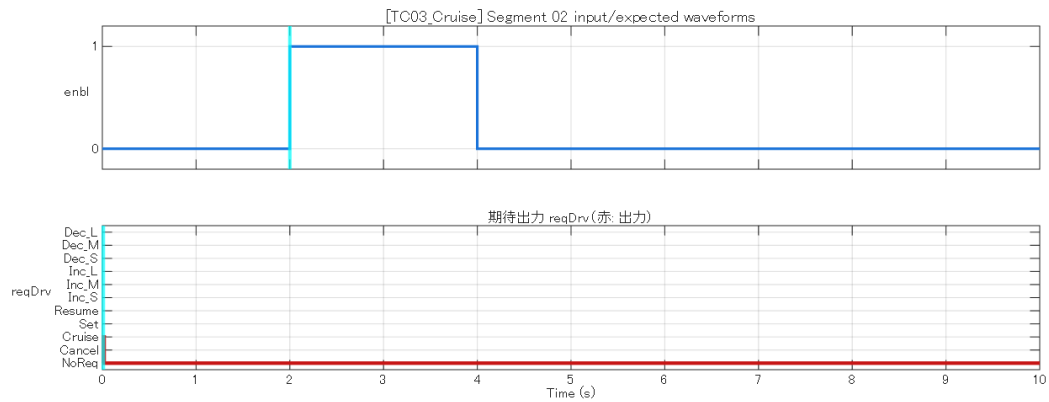


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

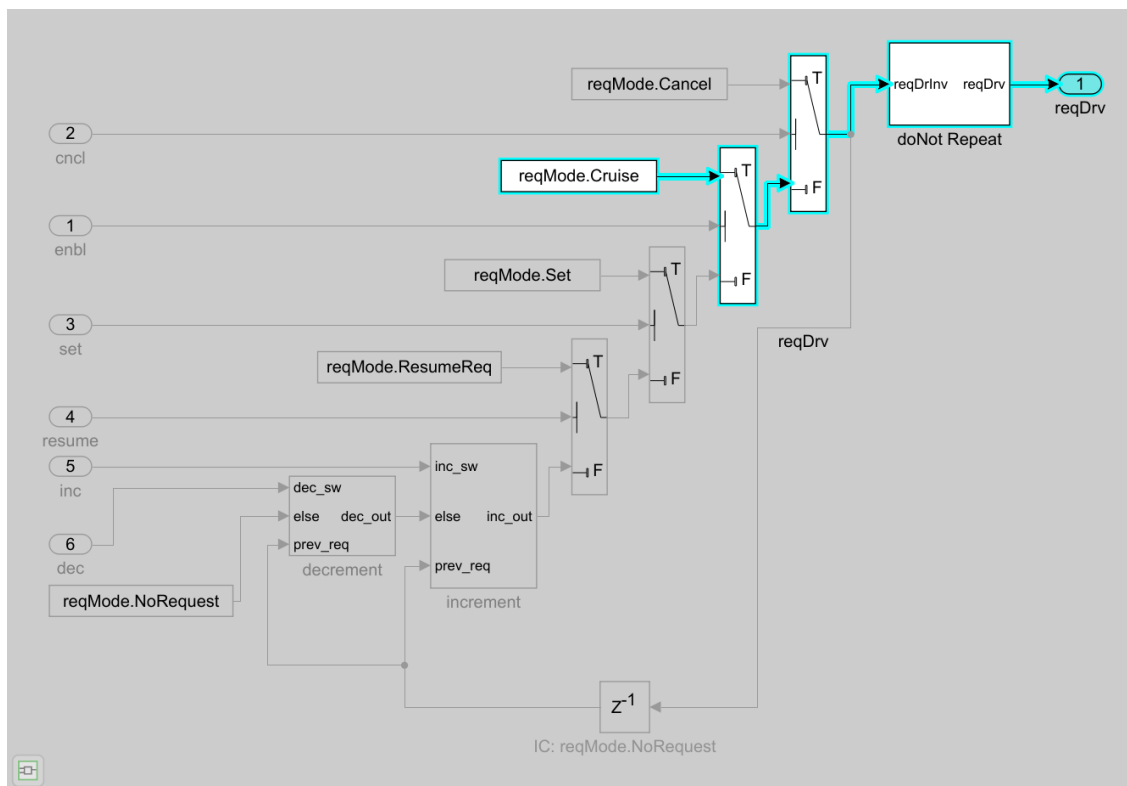


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

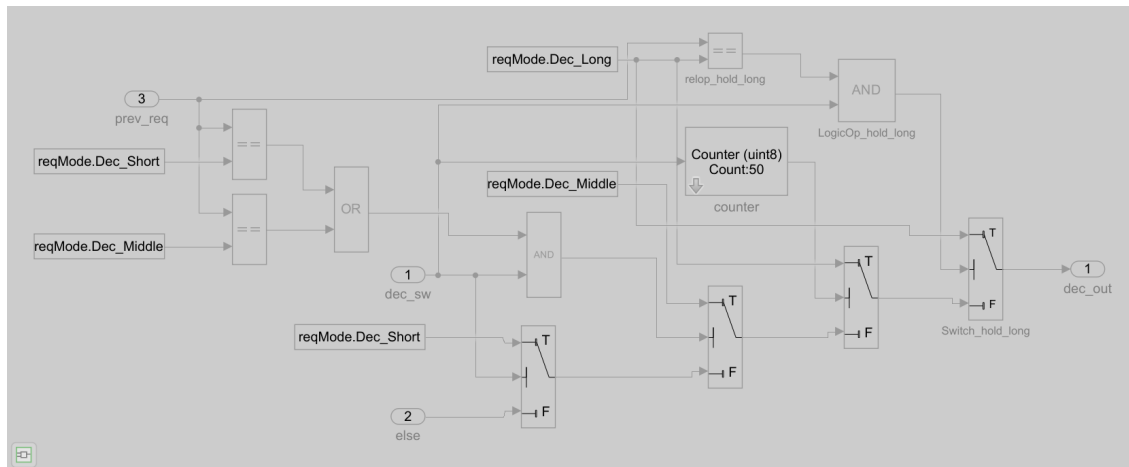

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

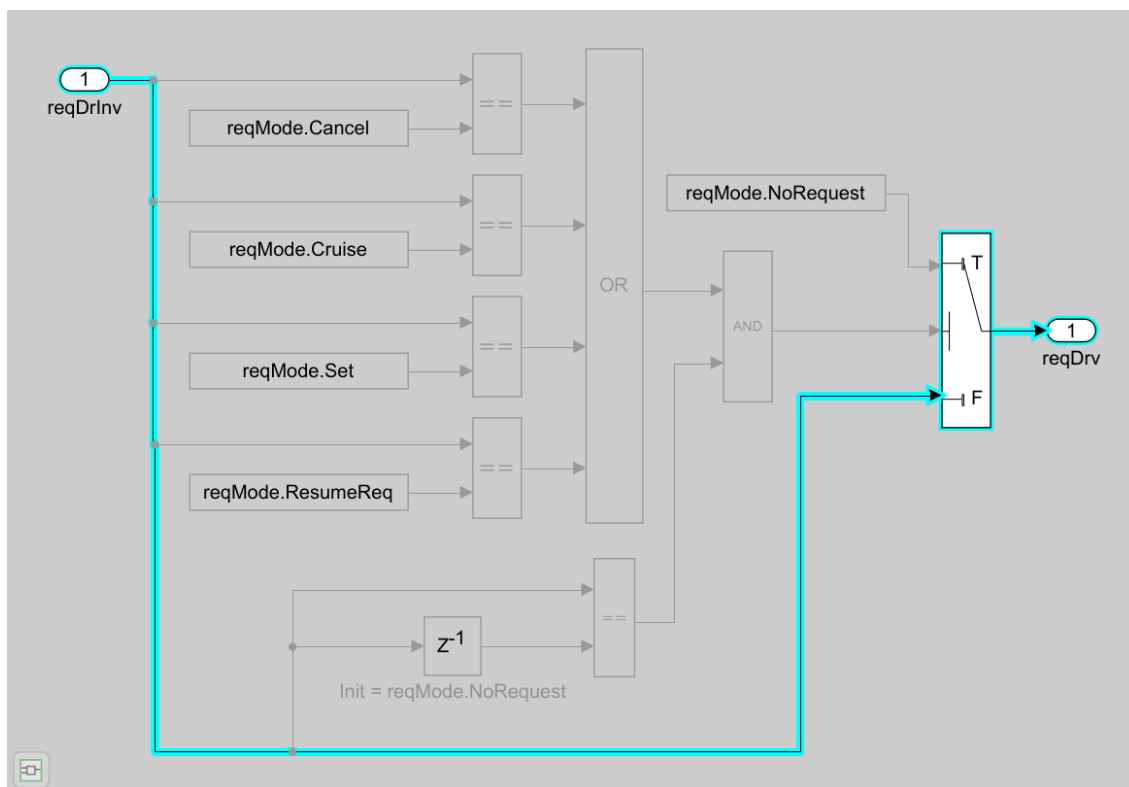


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

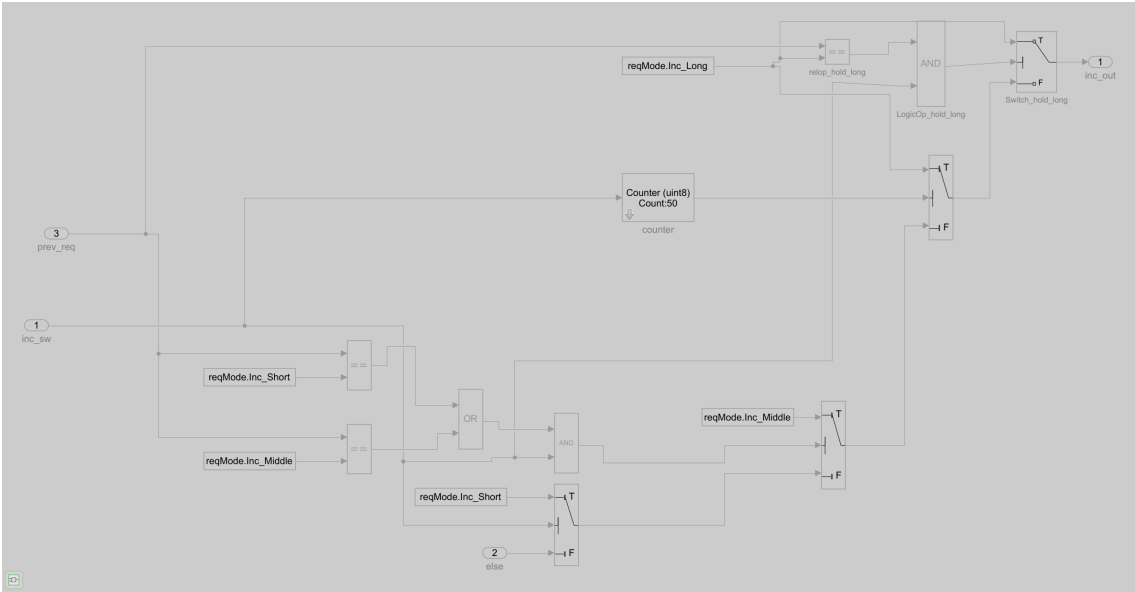


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s


Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	enbl

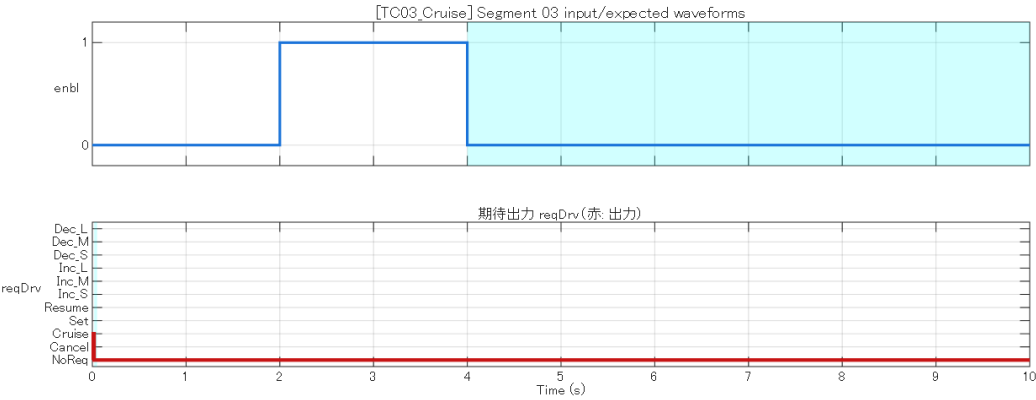


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

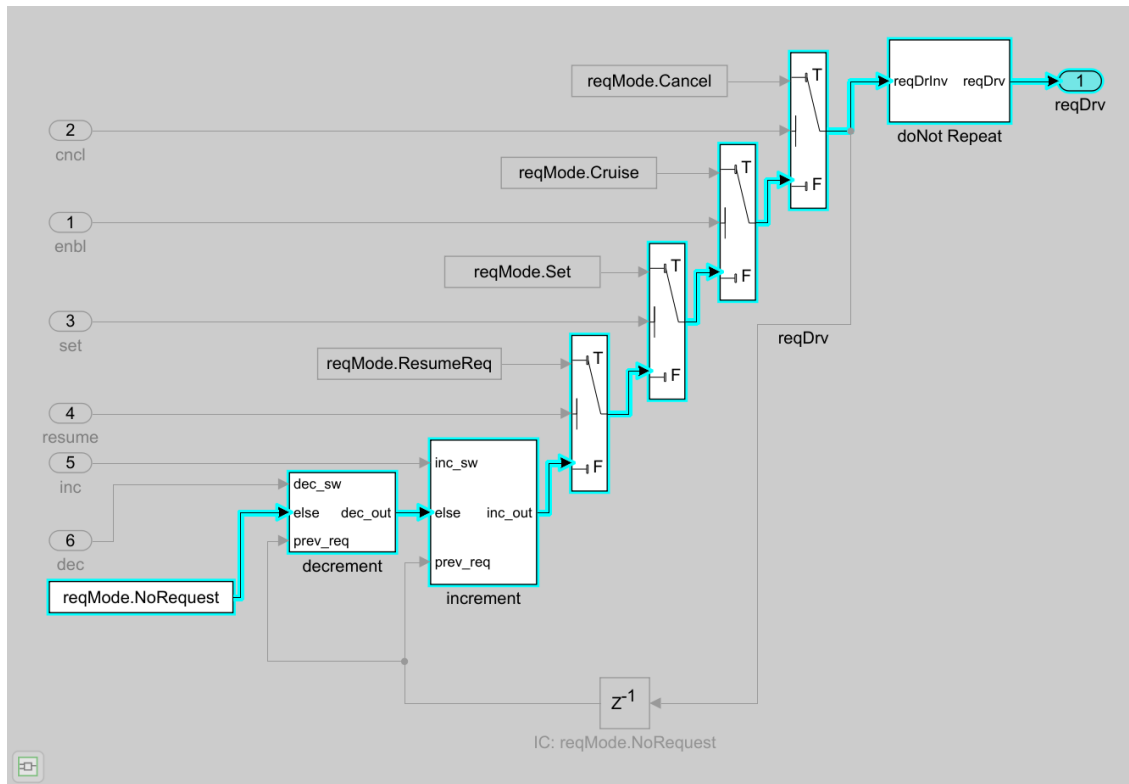


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

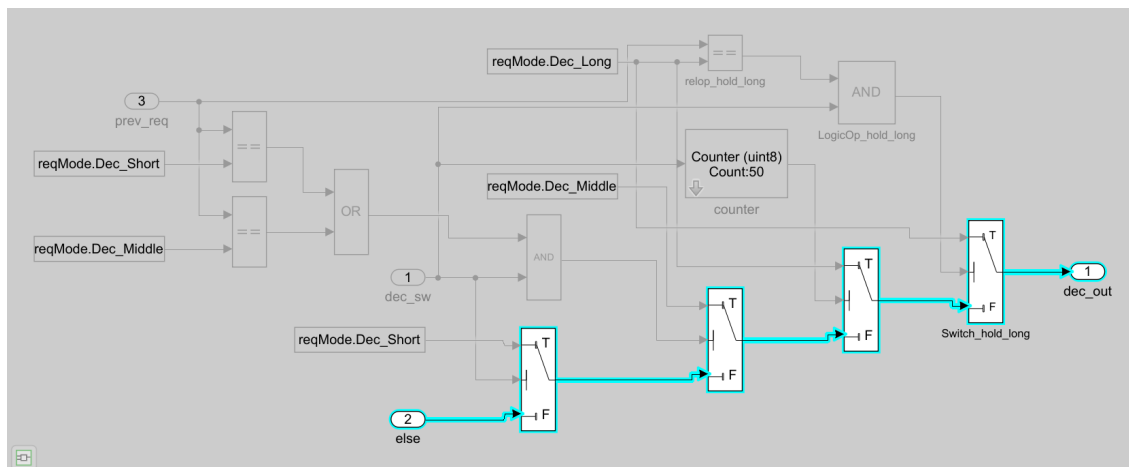

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

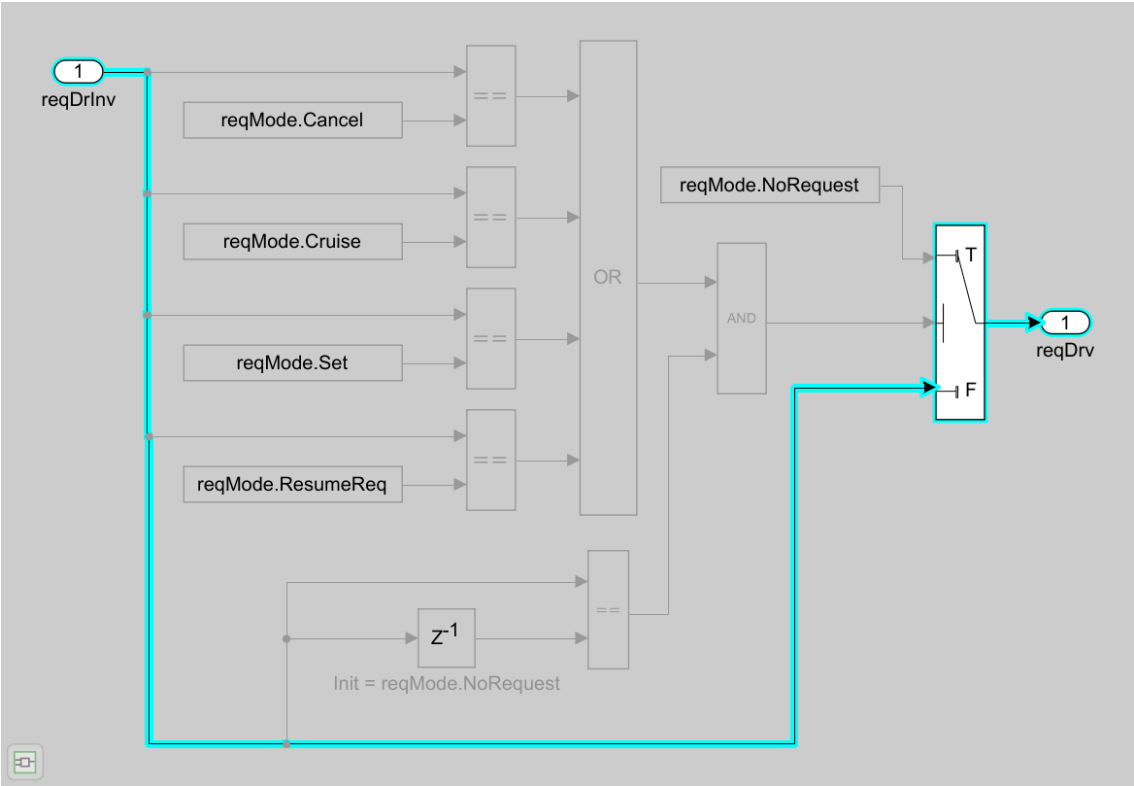

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

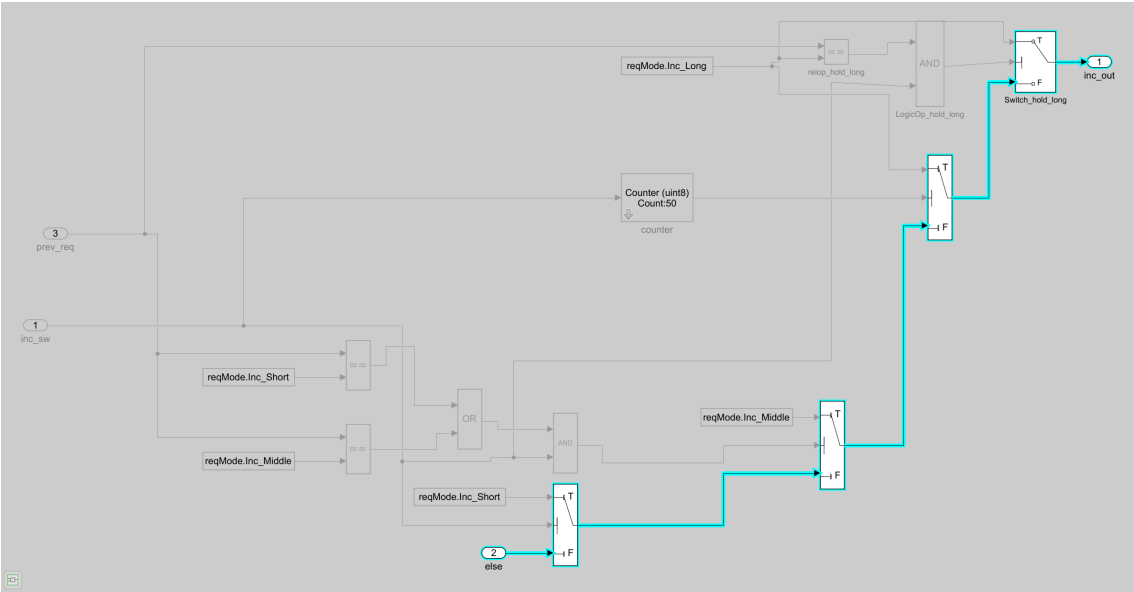

1.4. TC04_Set [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC04_Set
---------	----------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	set=1: Set 出力 (Switch2 true パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#38
Summary	優先度選択定数の定義
Description	cncl/enbl/set/resume の各スイッチ操作と無入力に対応する reqMode 列挙値 (Cancel / Cruise / Set / ResumeReq / NoRequest) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。これらの値が優先度付き Switch チェーンの入力定数となる。
Rationale	各スイッチ入力に対応する reqMode 列挙値を定数ブロックとして一元定義することで、Switch チェーン全体で型安全な列挙型信号を使用できる。定数を個別に記述するのではなくブロックとして明示することで、値の変更が必要になった場合の修正箇所を一箇所に集約し、保守性を確保する。
要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncl > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncl > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

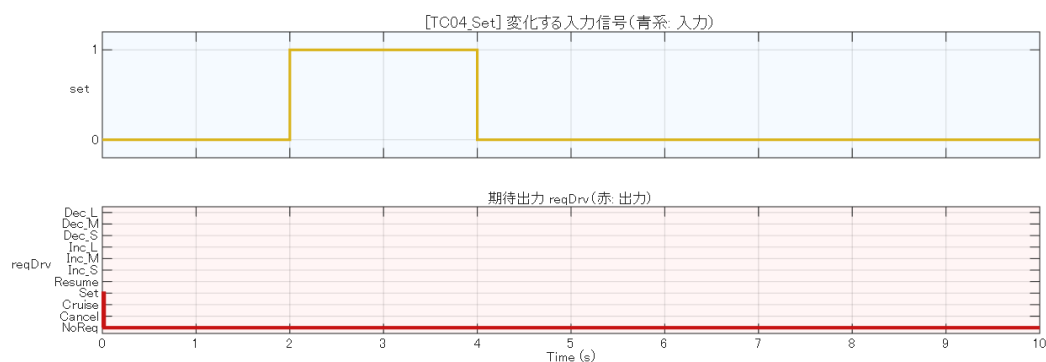

Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

Changed inputs


(initial state / no input change)

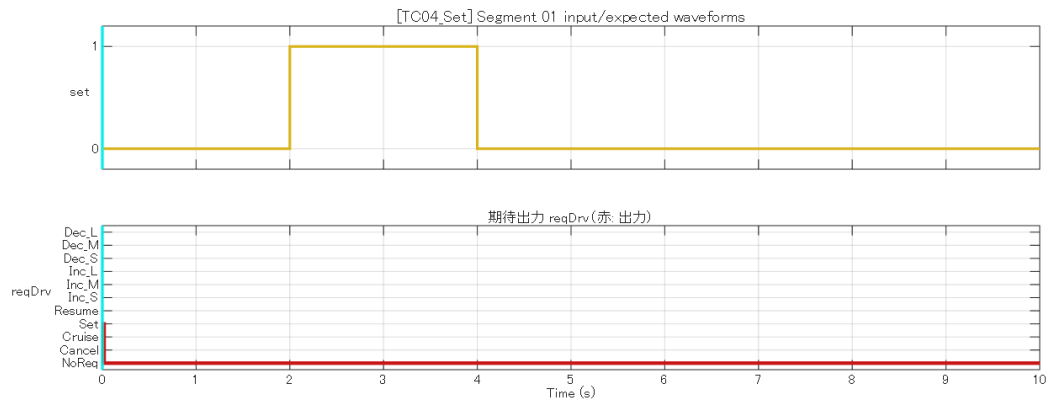


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

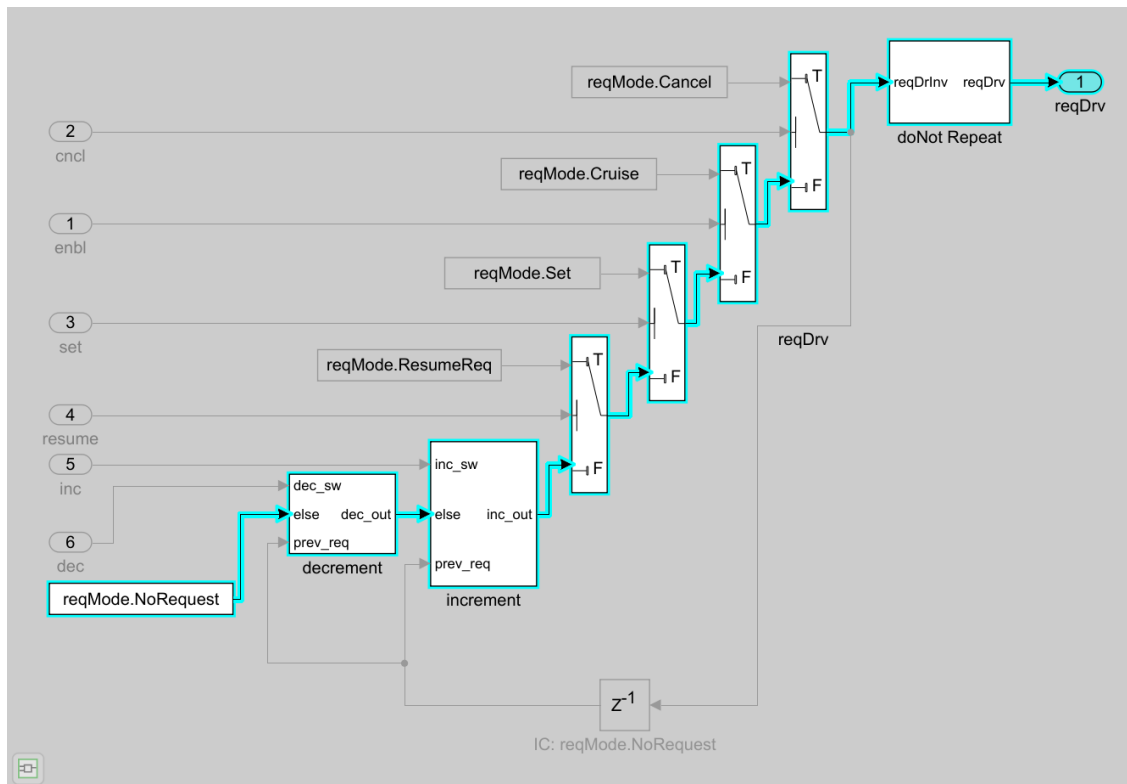

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

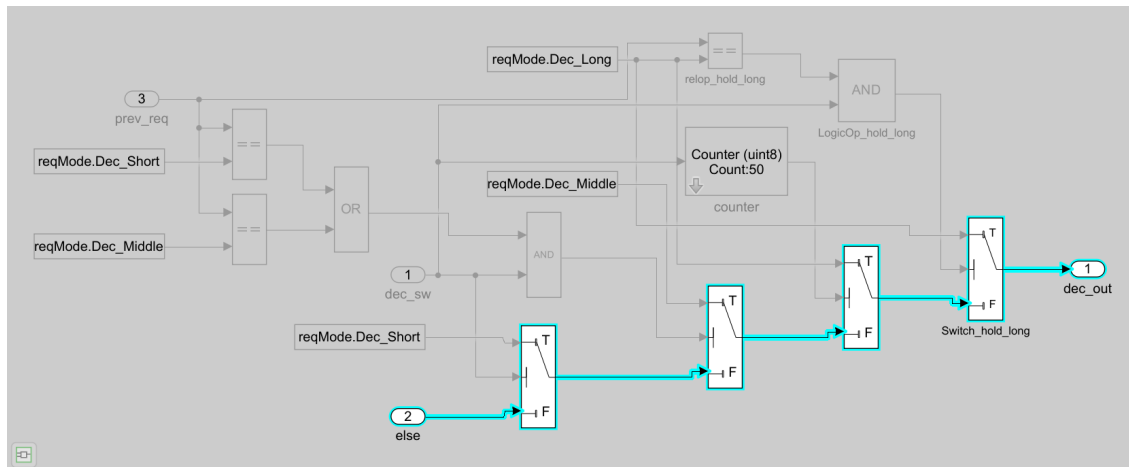

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

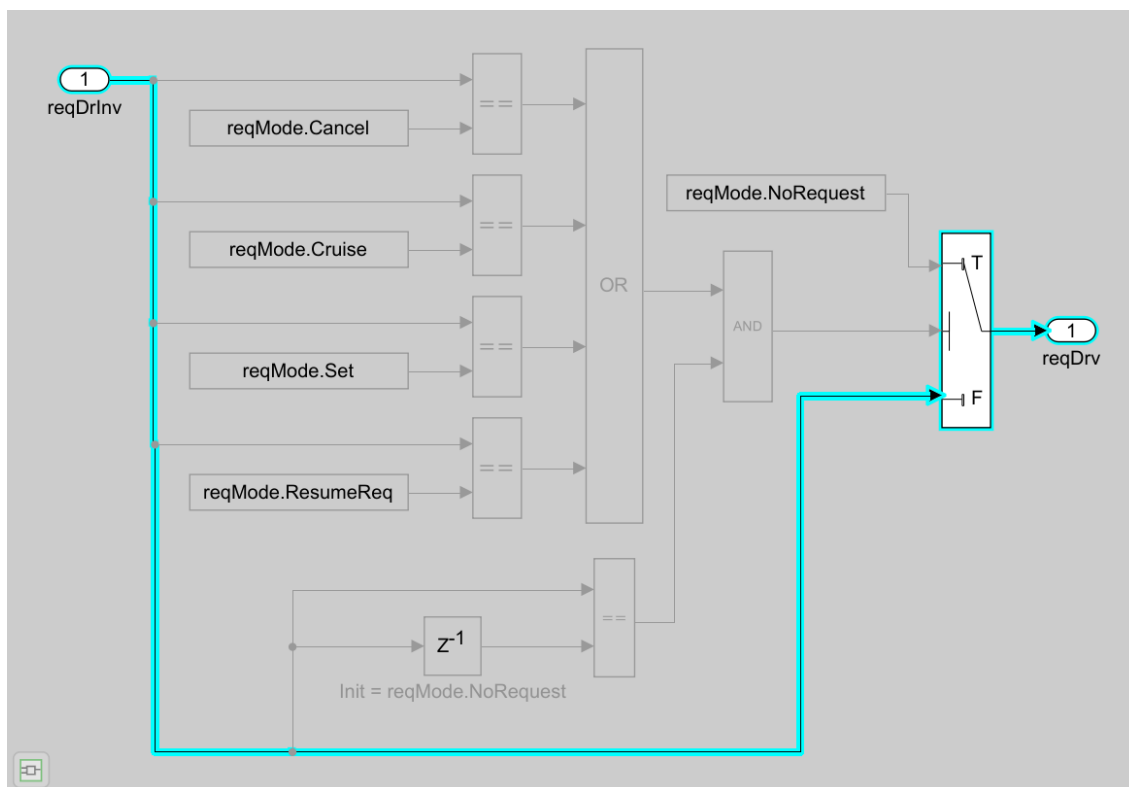


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

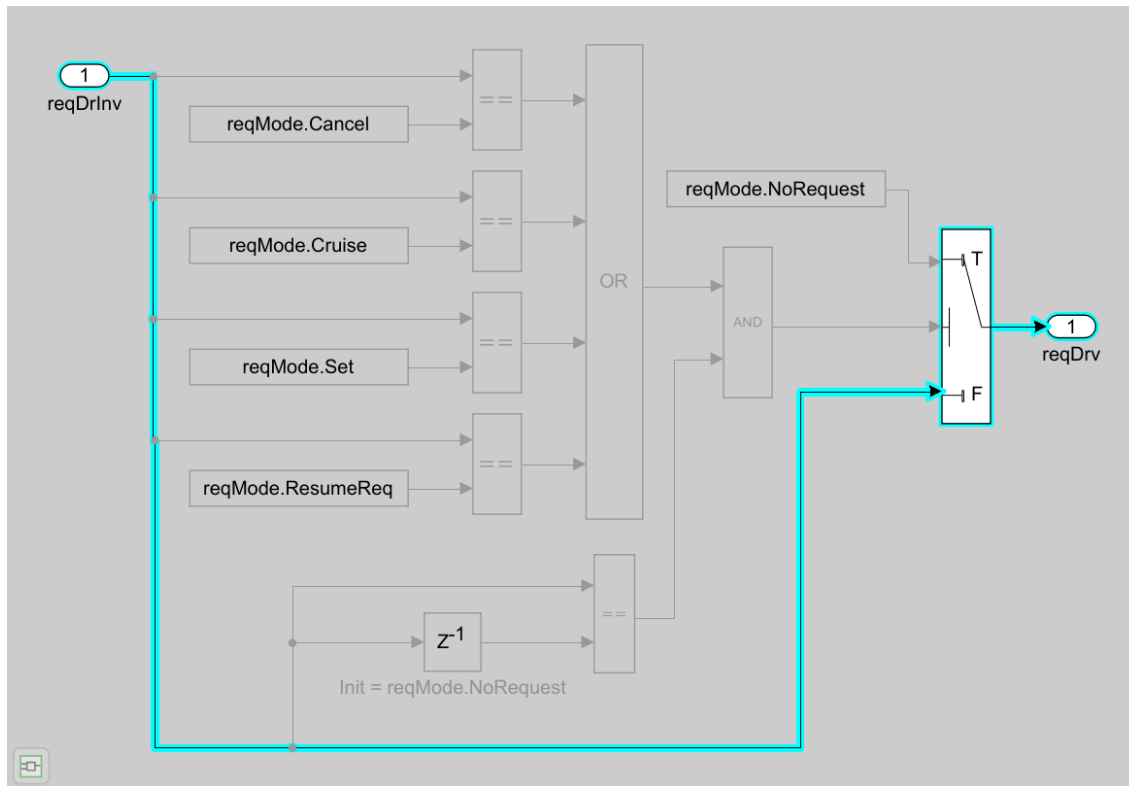


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

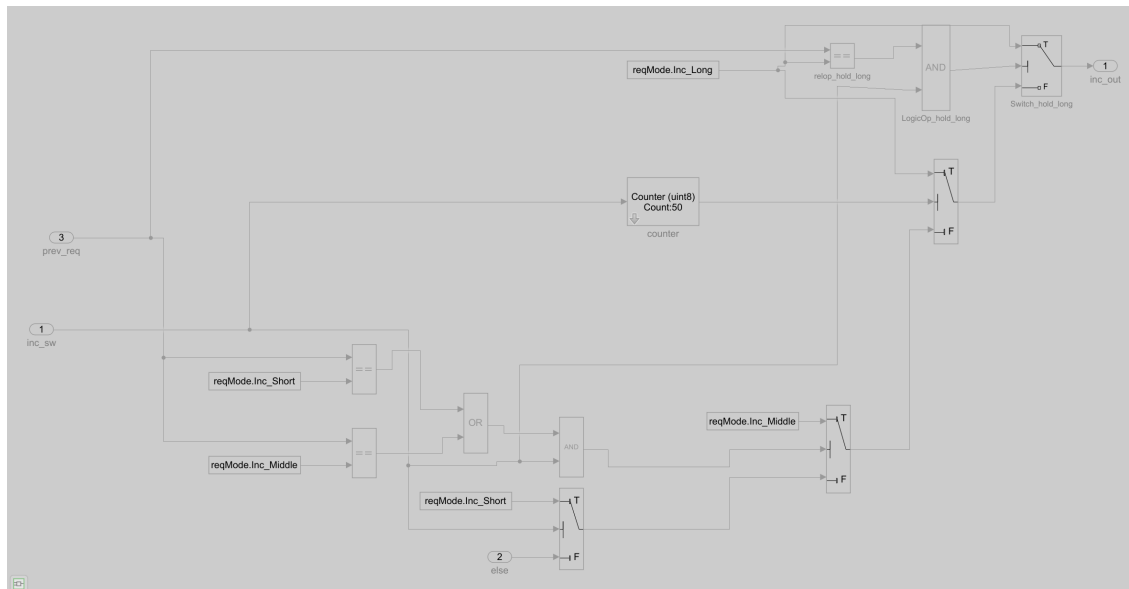


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	set

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

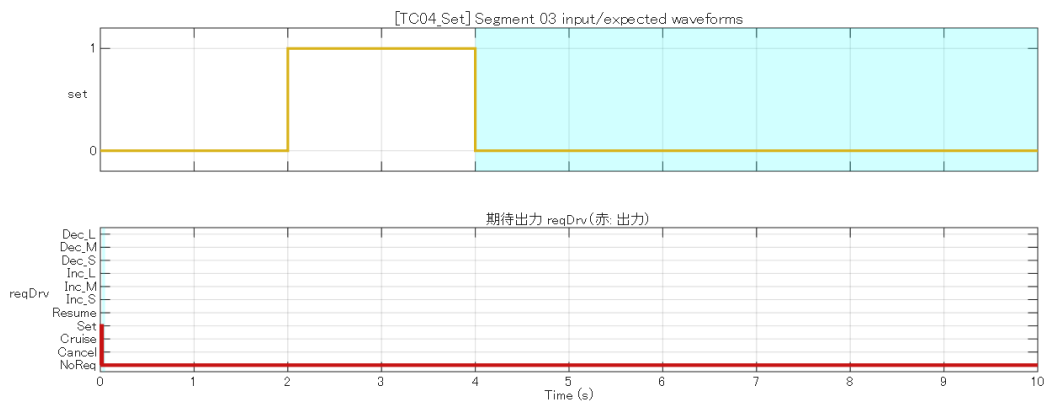

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

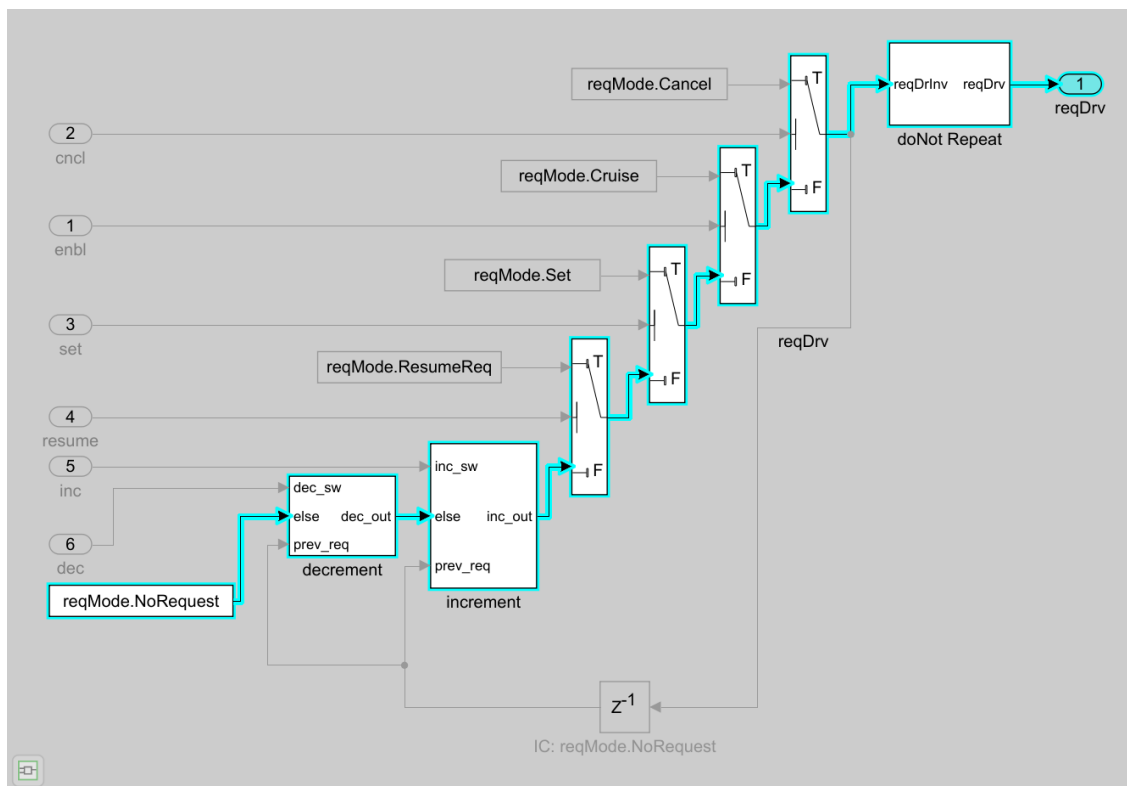

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

1.5. TC05_Resume [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC05_Resume
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	resume=1: ResumeReq 出力 (Switch3 true パス)


紐づく要件 (**Verify** リンク)

要件 ID	#38
Summary	優先度選択定数の定義
Description	cncl/enbl/set/resume の各スイッチ操作と無入力に対応する reqMode 列挙値 (Cancel / Cruise / Set / ResumeReq / NoRequest) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。これらの値が優先度付き Switch チェーンの入力定数となる。
Rationale	各スイッチ入力に対応する reqMode 列挙値を定数ブロックとして一元定義することで、Switch チェーン全体で型安全な列挙型信号を使用できる。定数を個別に記述するのではなくブロックとして明示することで、値の変更が必要になった場合の修正箇所を一箇所に集約し、保守性を確保する。
要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncl > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncl > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全

上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べること直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

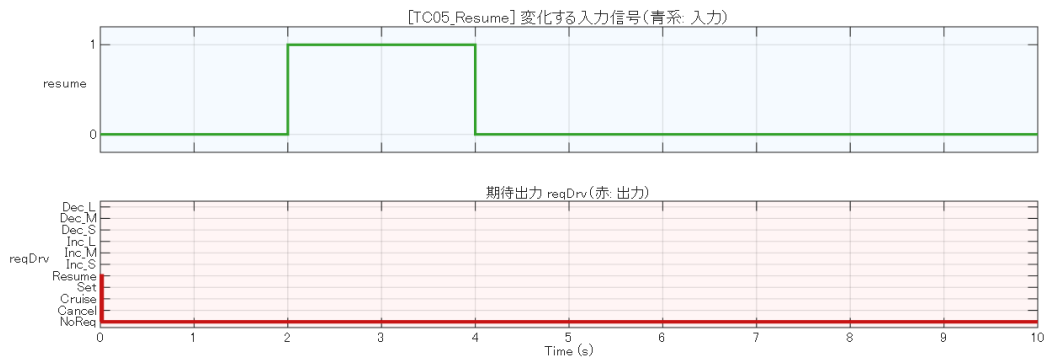


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

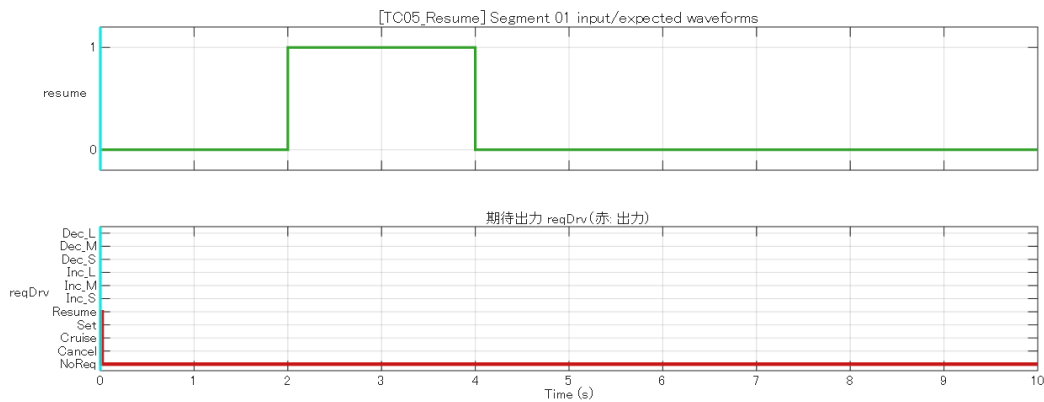


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

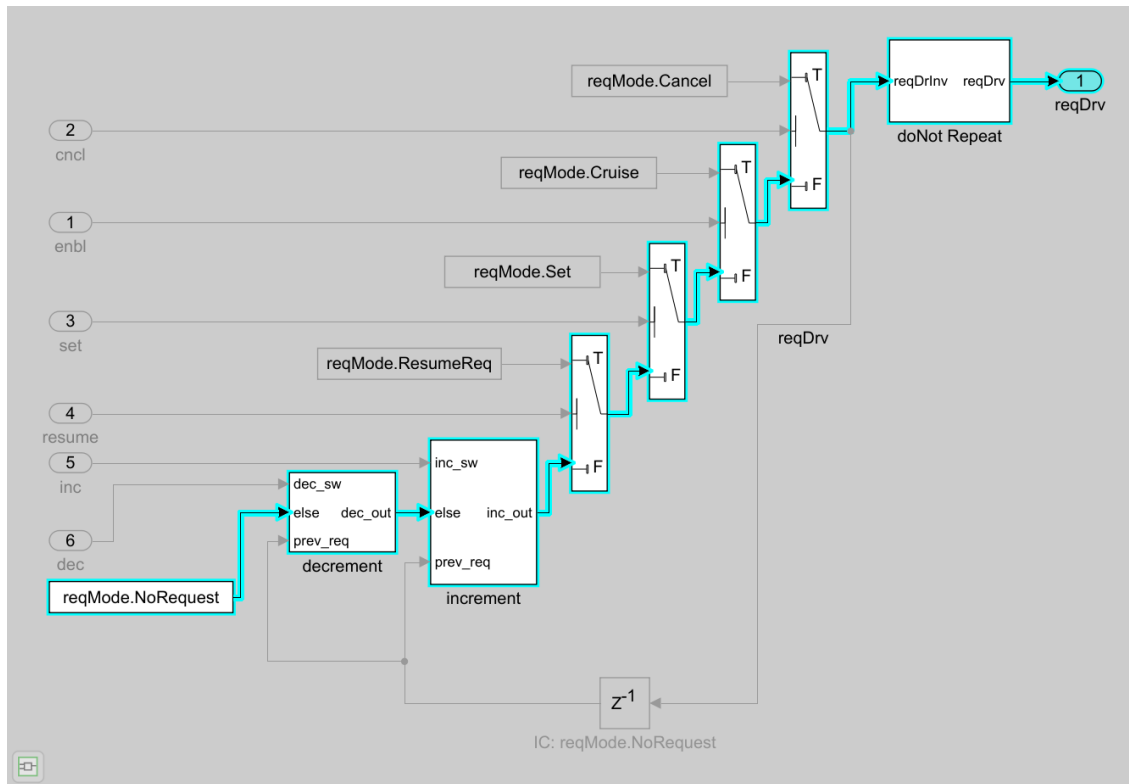


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

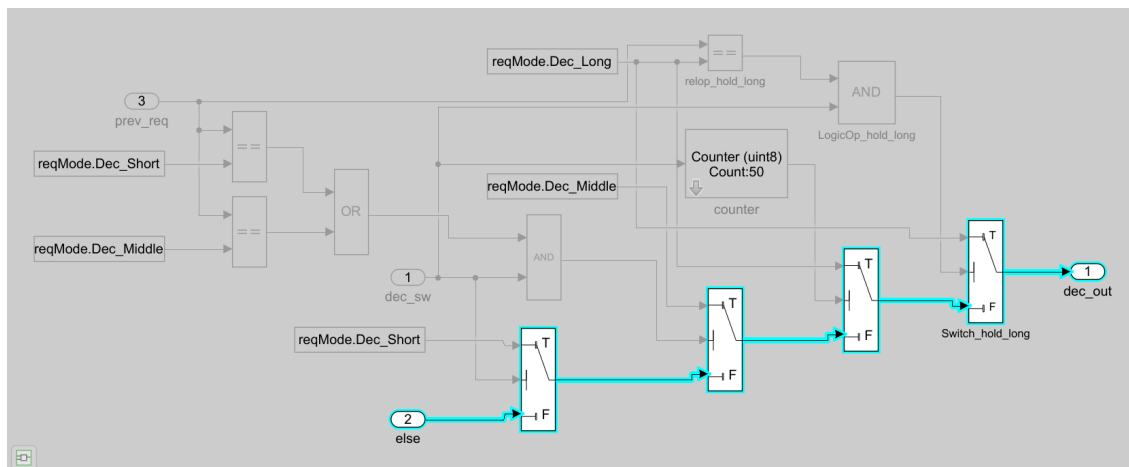

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

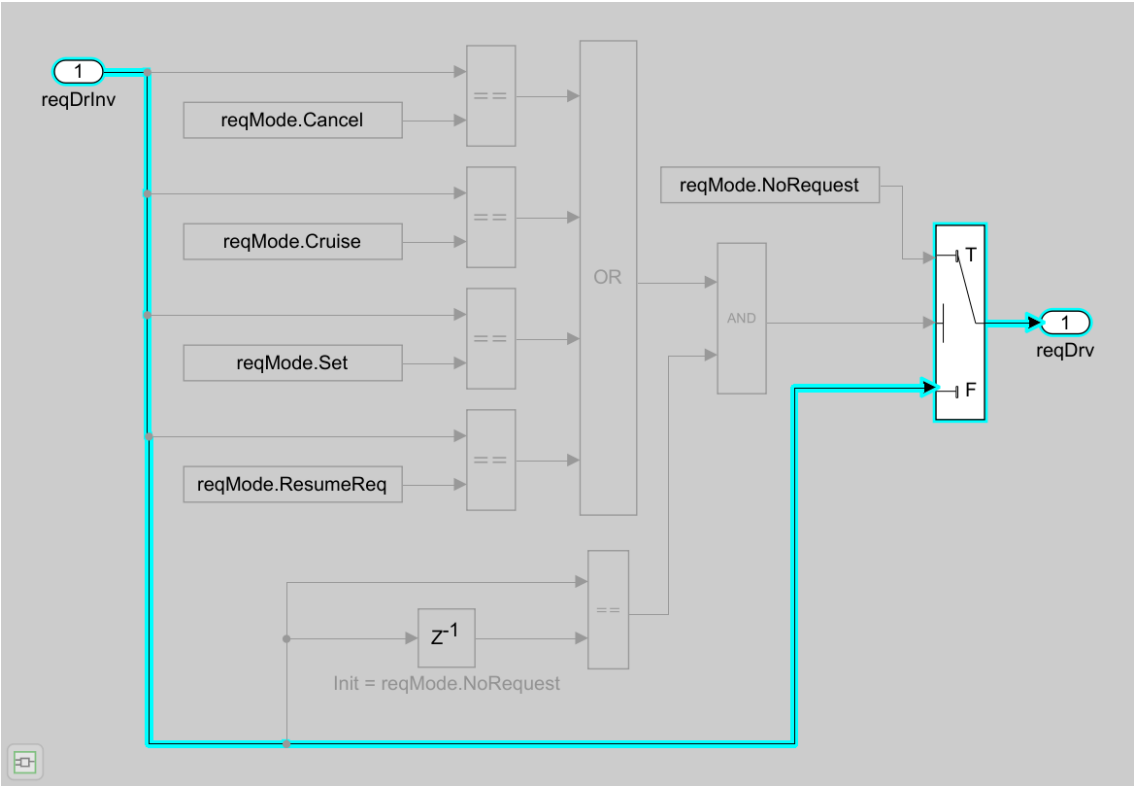


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

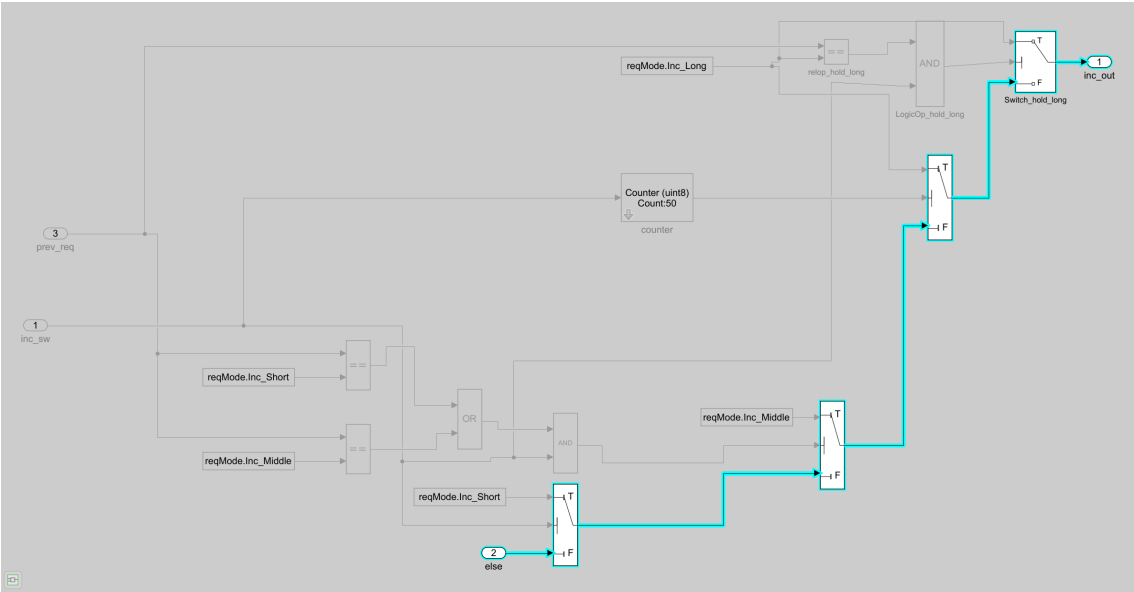


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	resume


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

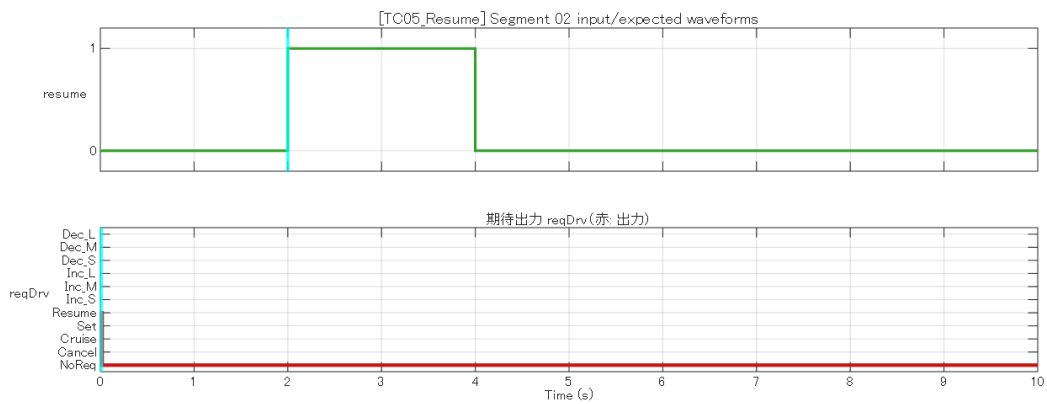


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

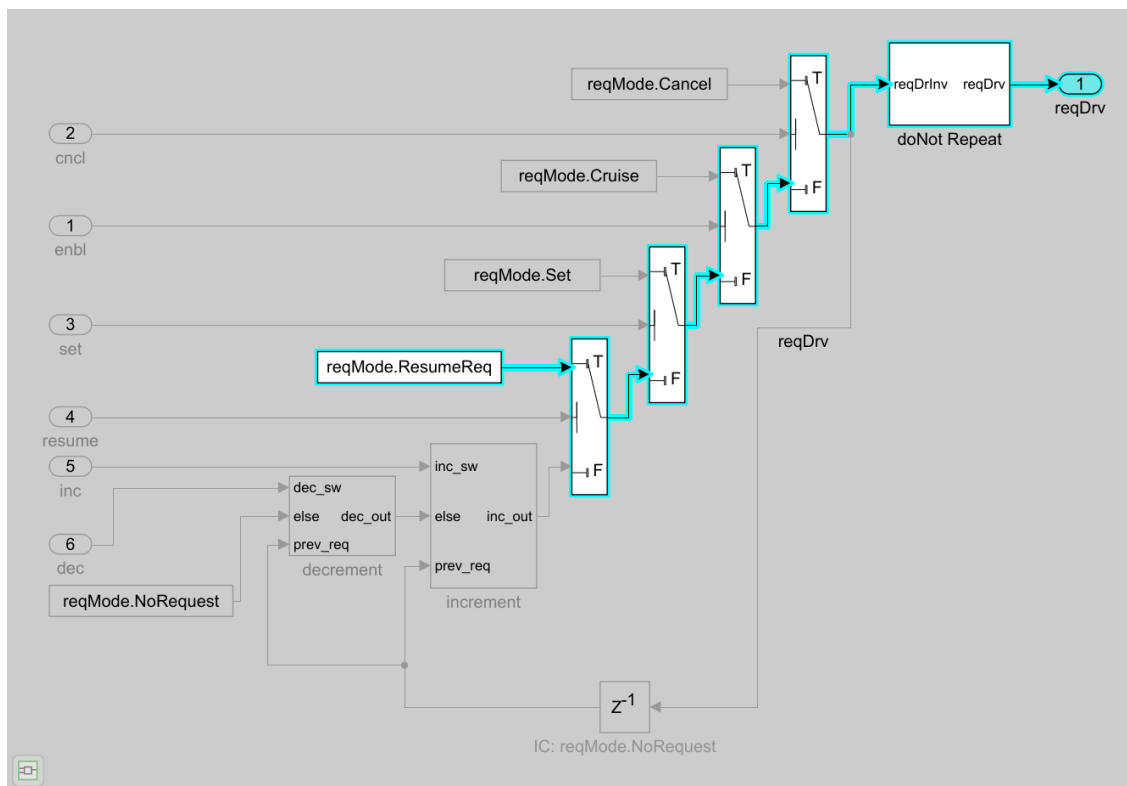



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

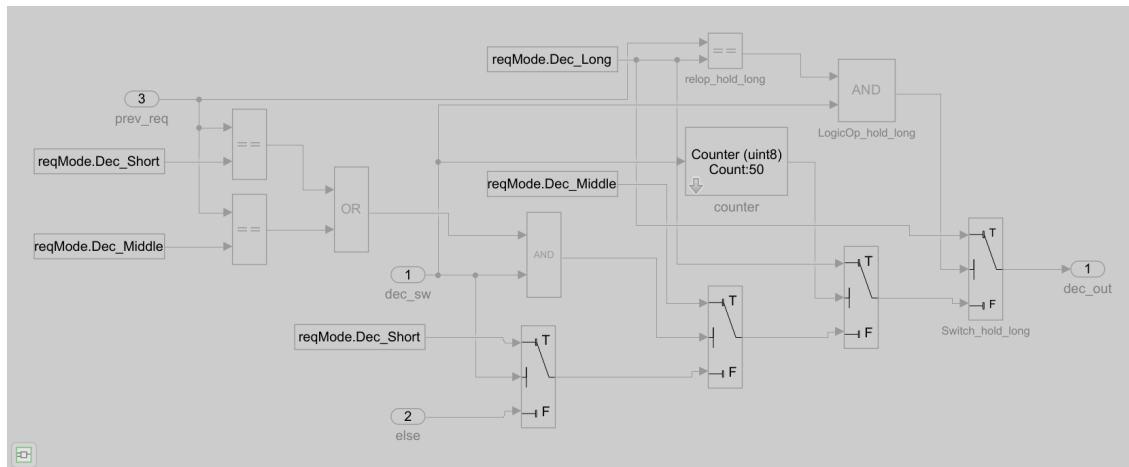


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

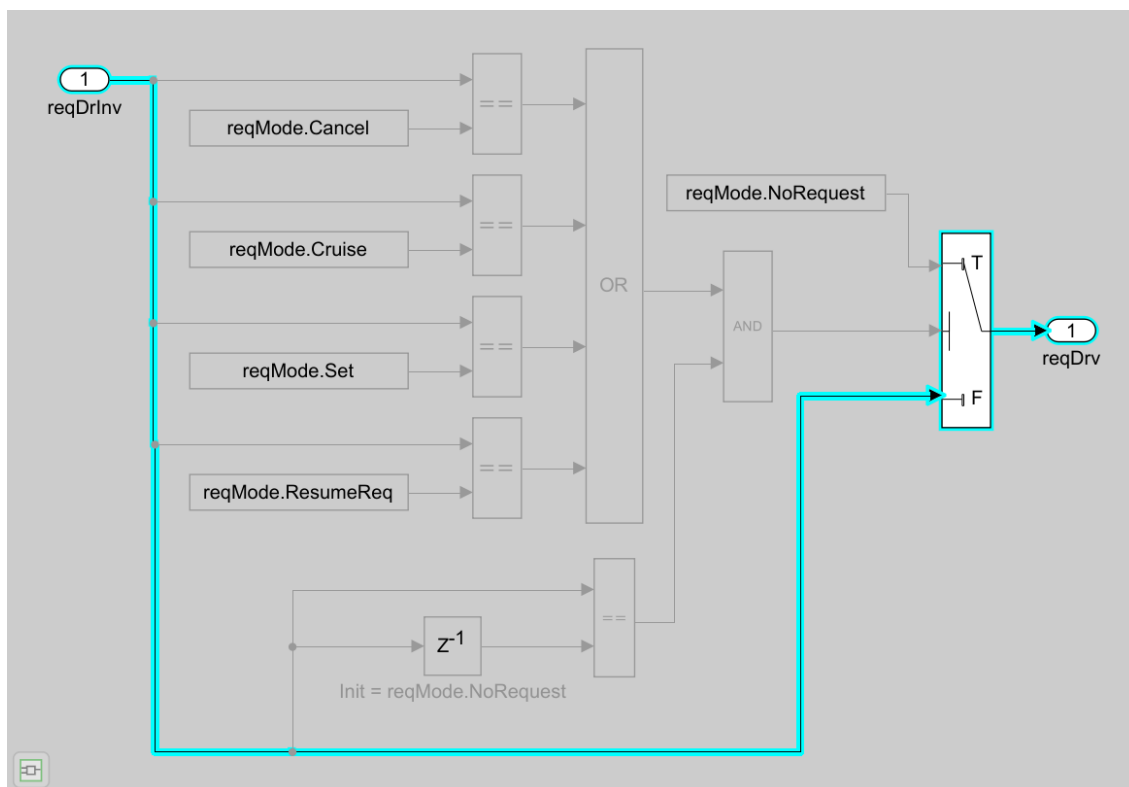


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment




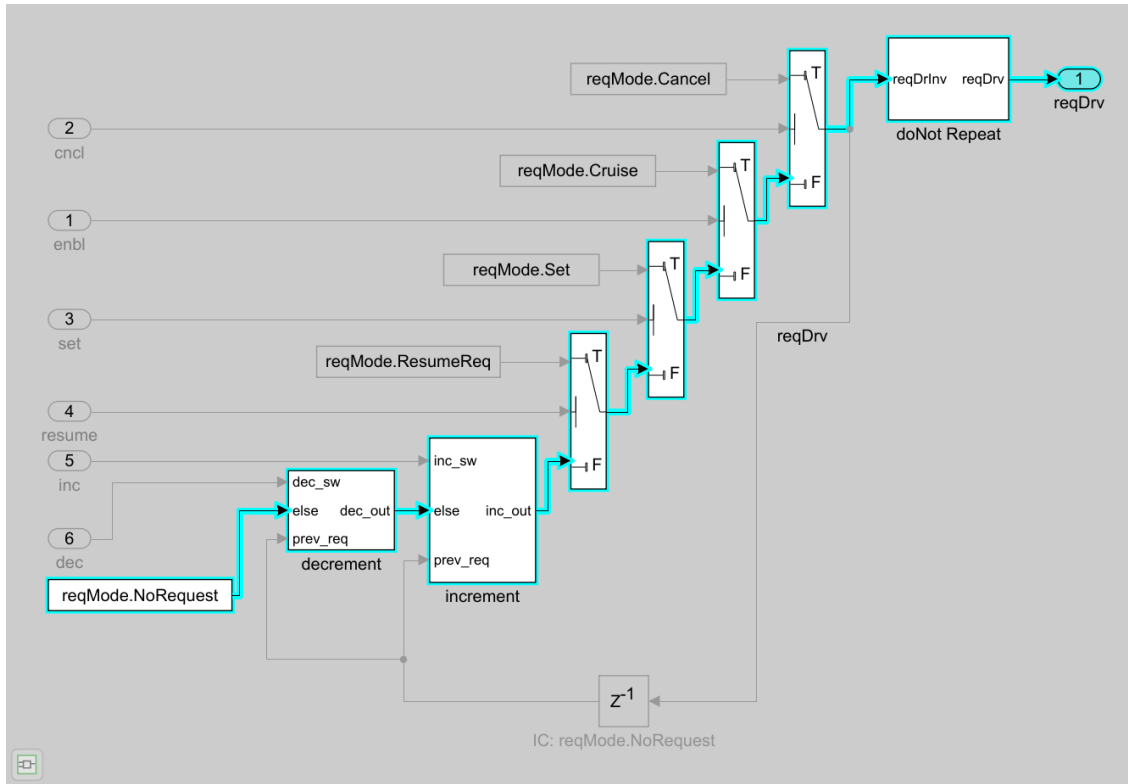


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

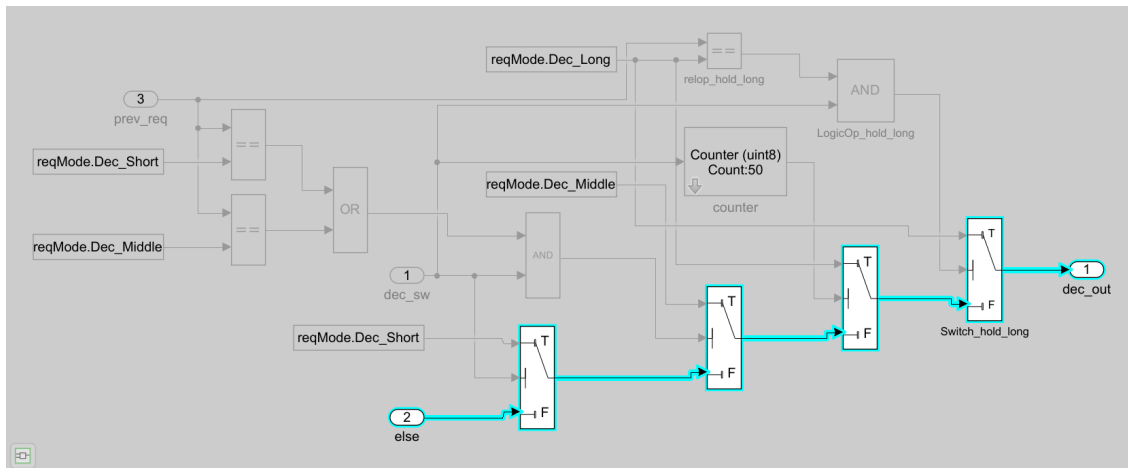

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

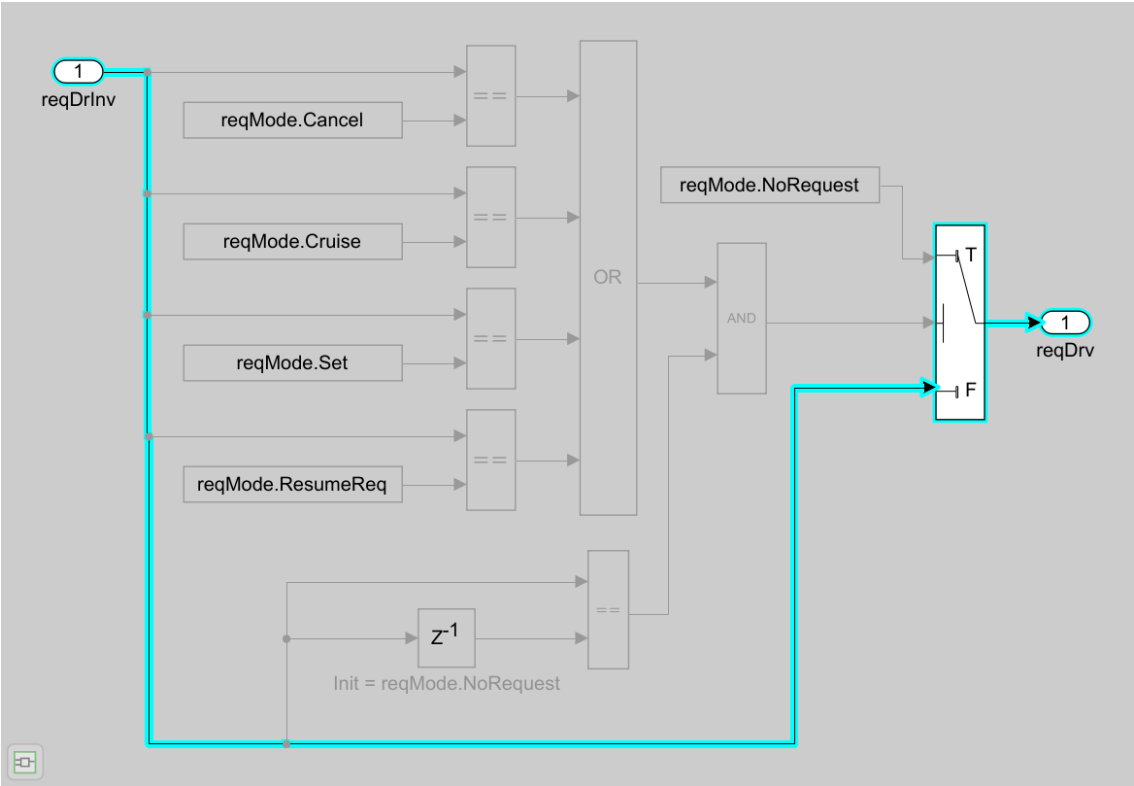

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

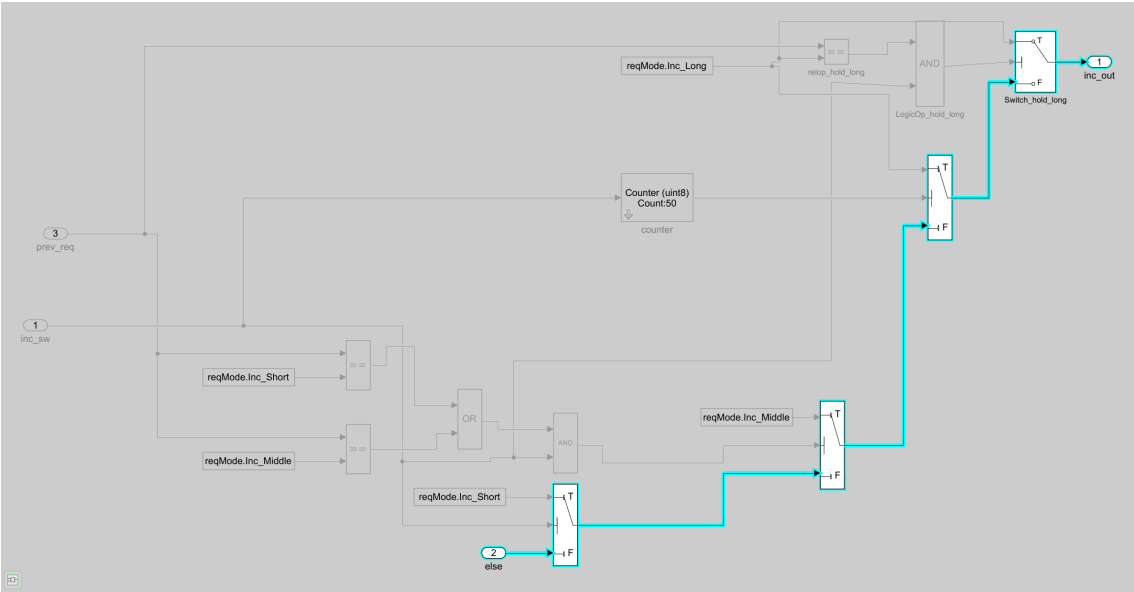

1.6. TC06_PriorCncl [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC06_PriorCncl
---------	----------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	cncI+enbl 同時: cncI 優先で Cancel

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncI > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncI > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

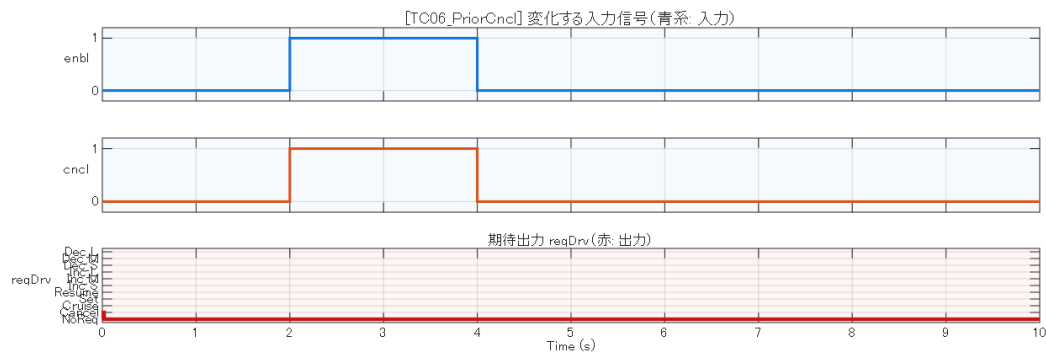


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

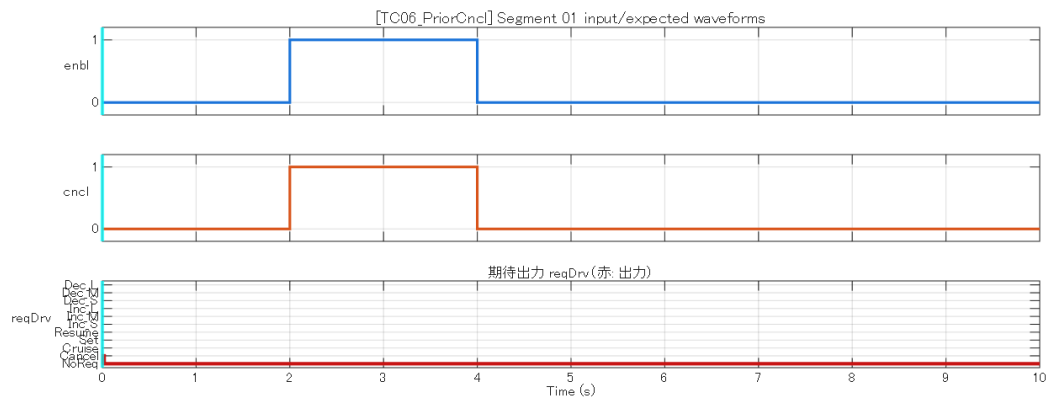


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

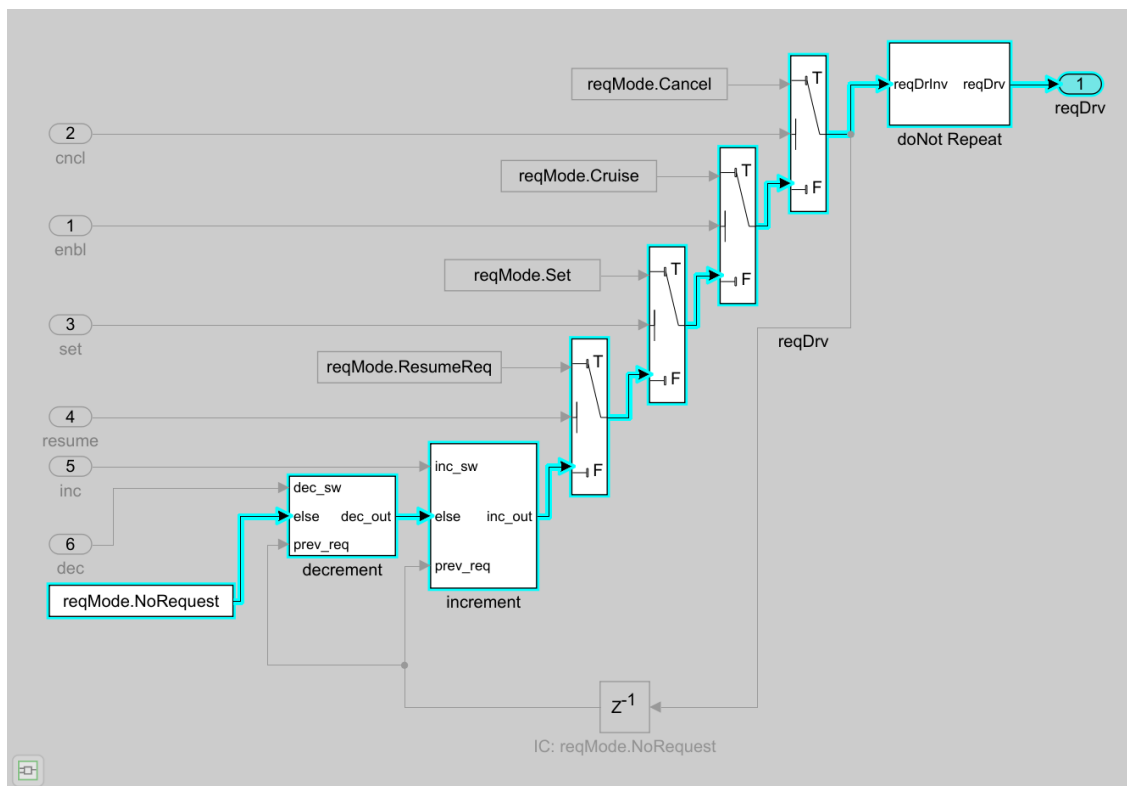


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

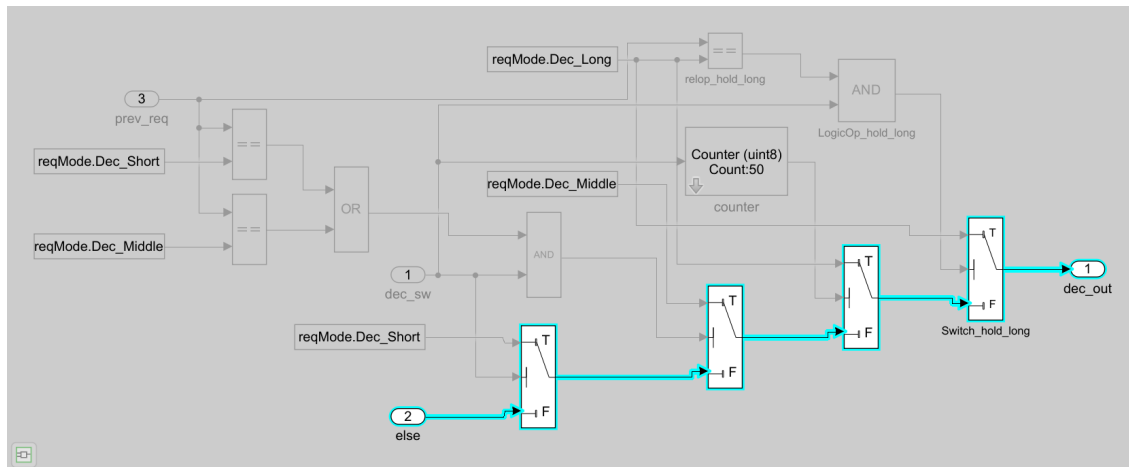

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

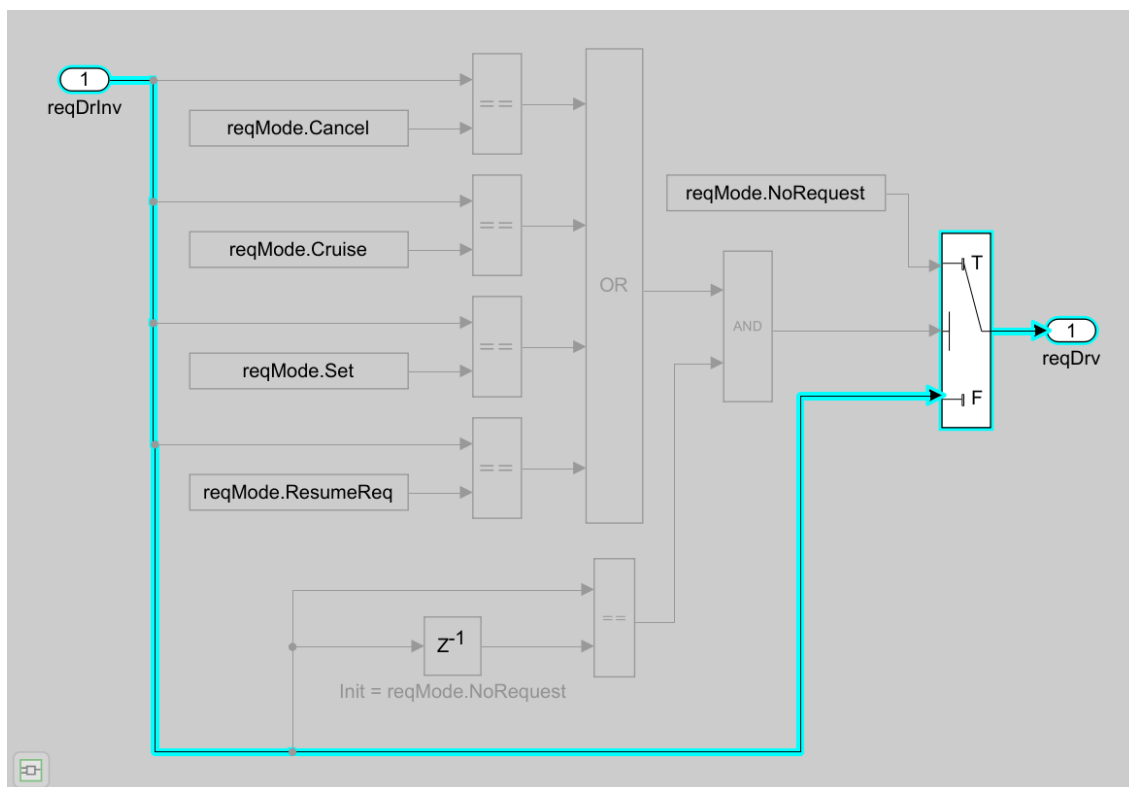


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

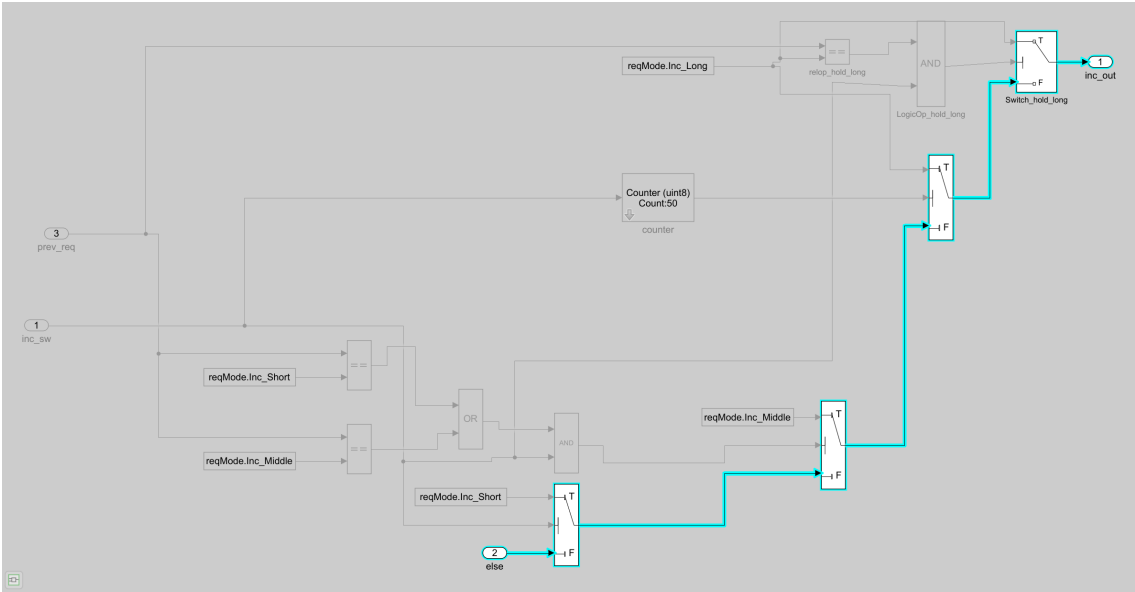


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s


Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	enbl, cncl

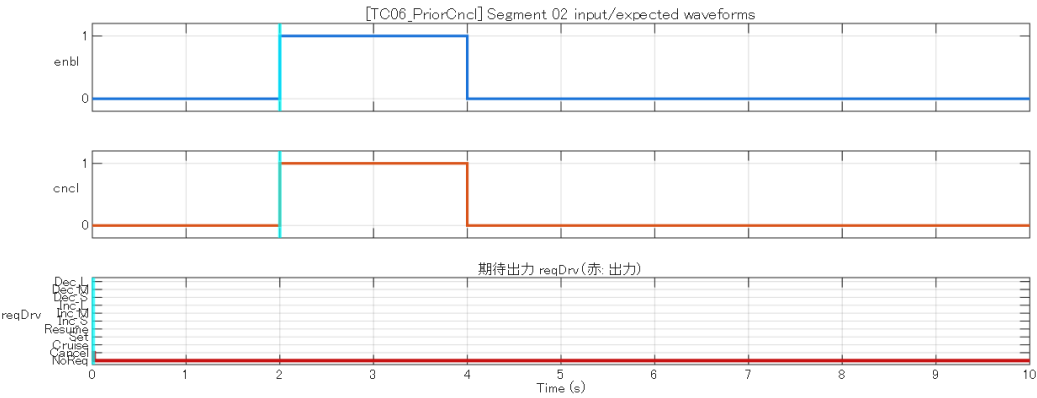


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

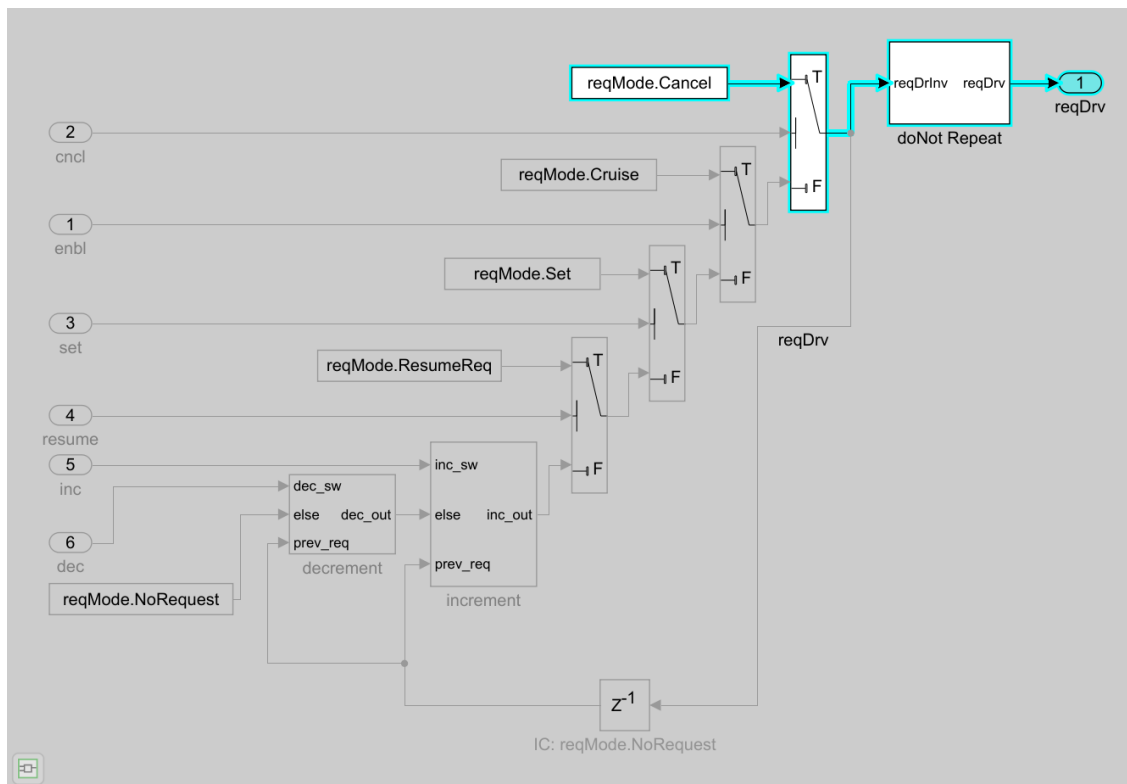


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

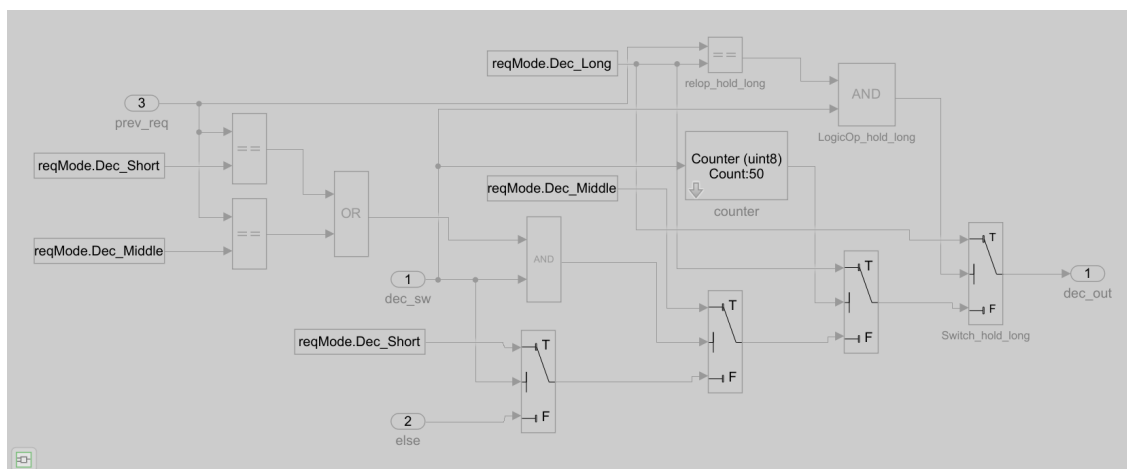

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

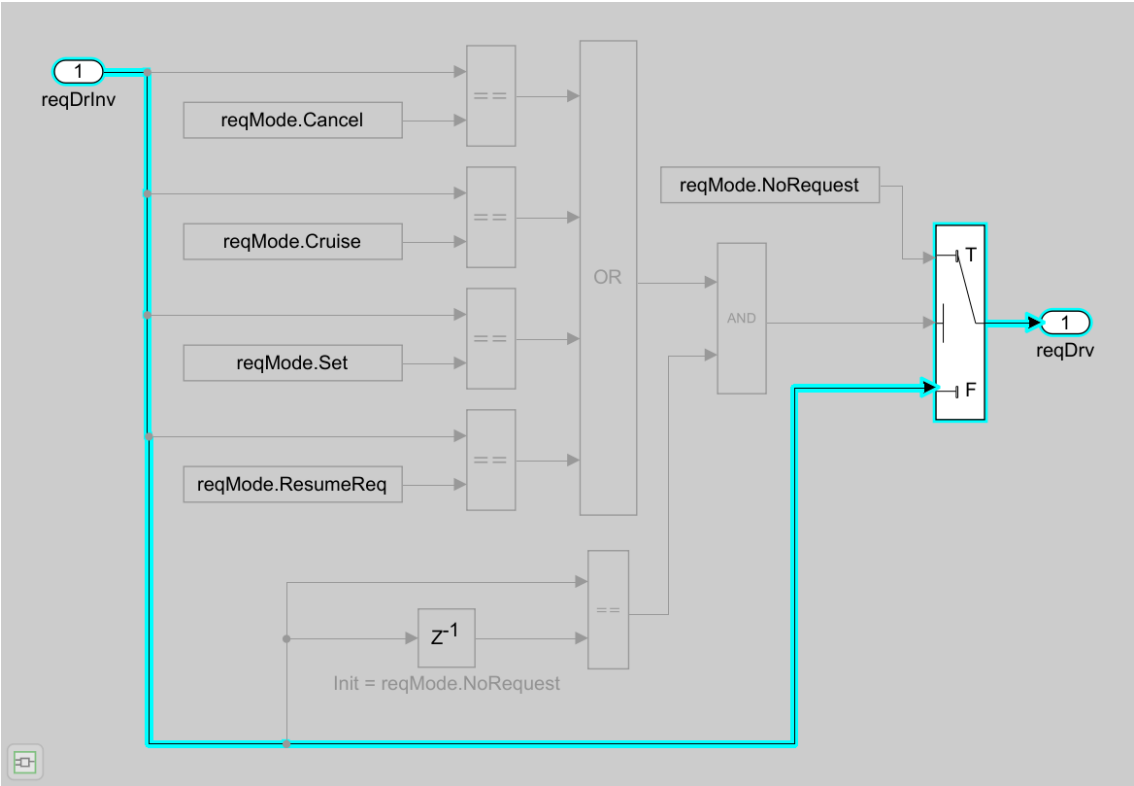


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

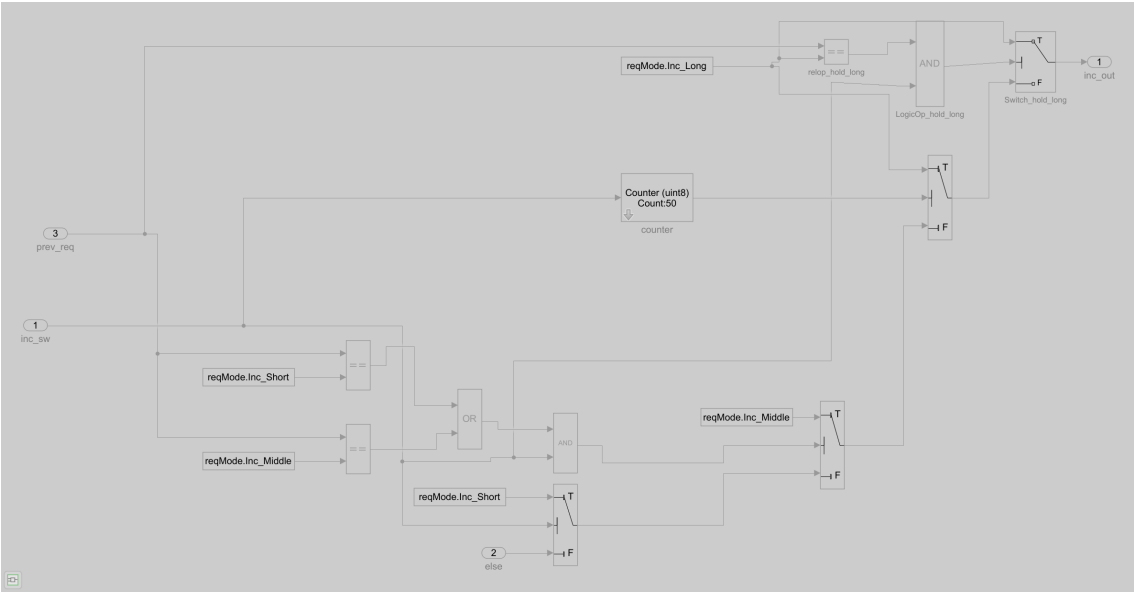


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	enbl, cncl


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

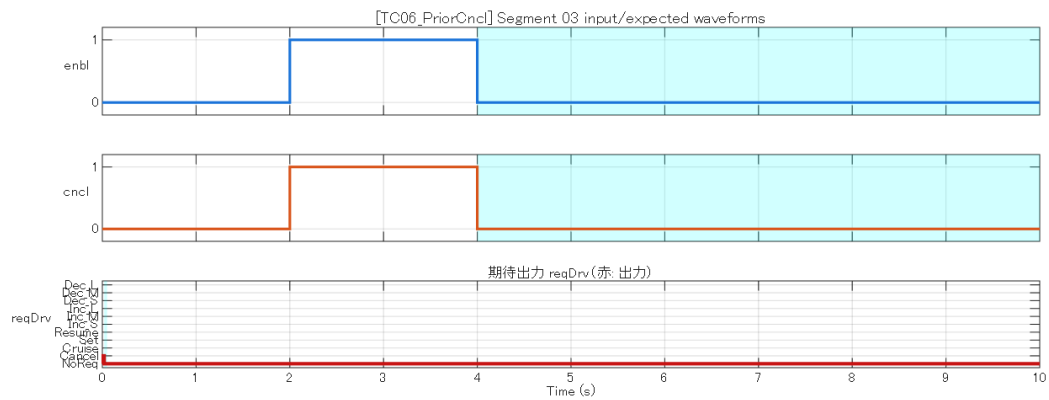


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

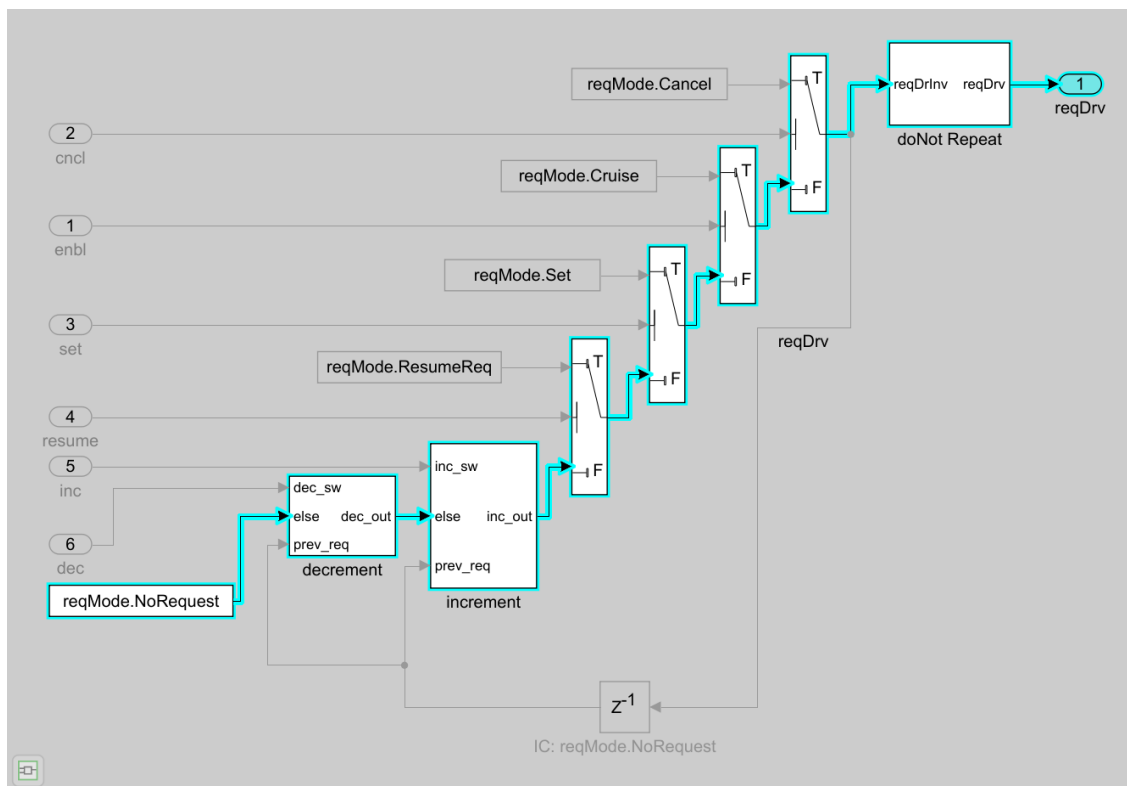


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

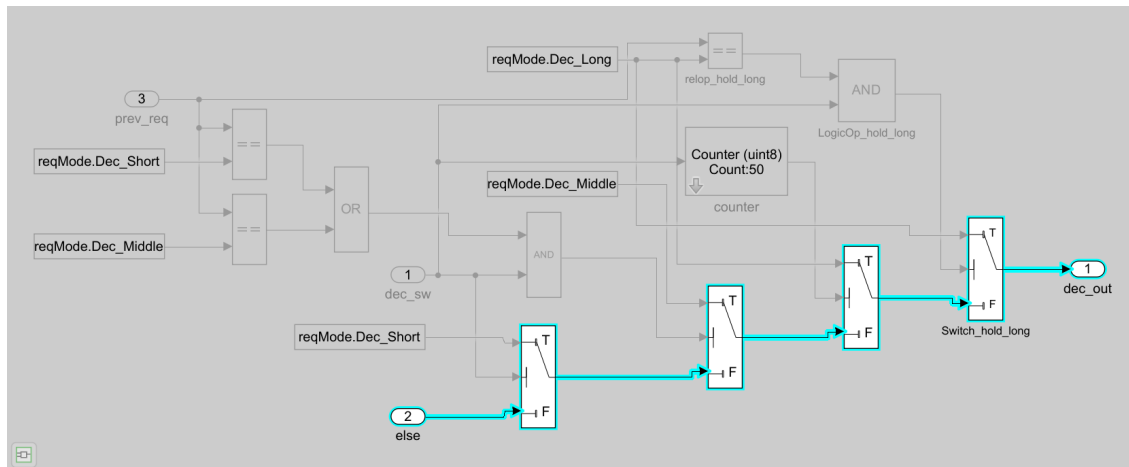

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

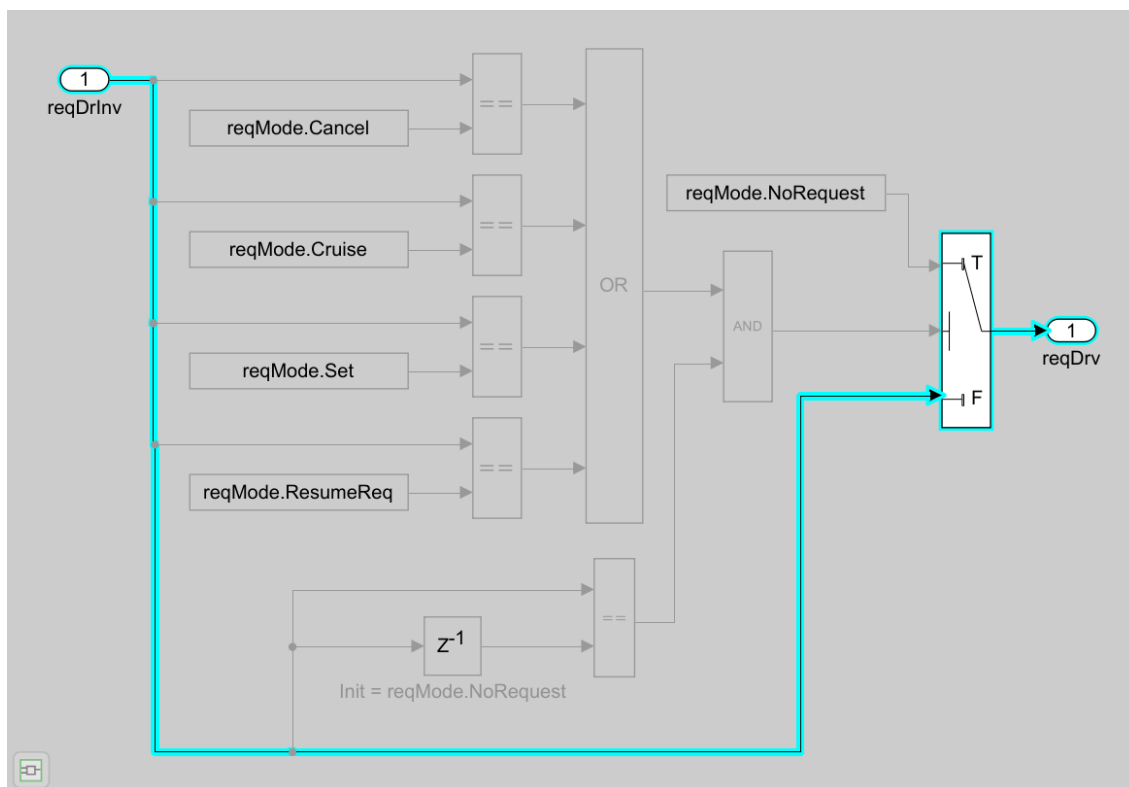

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

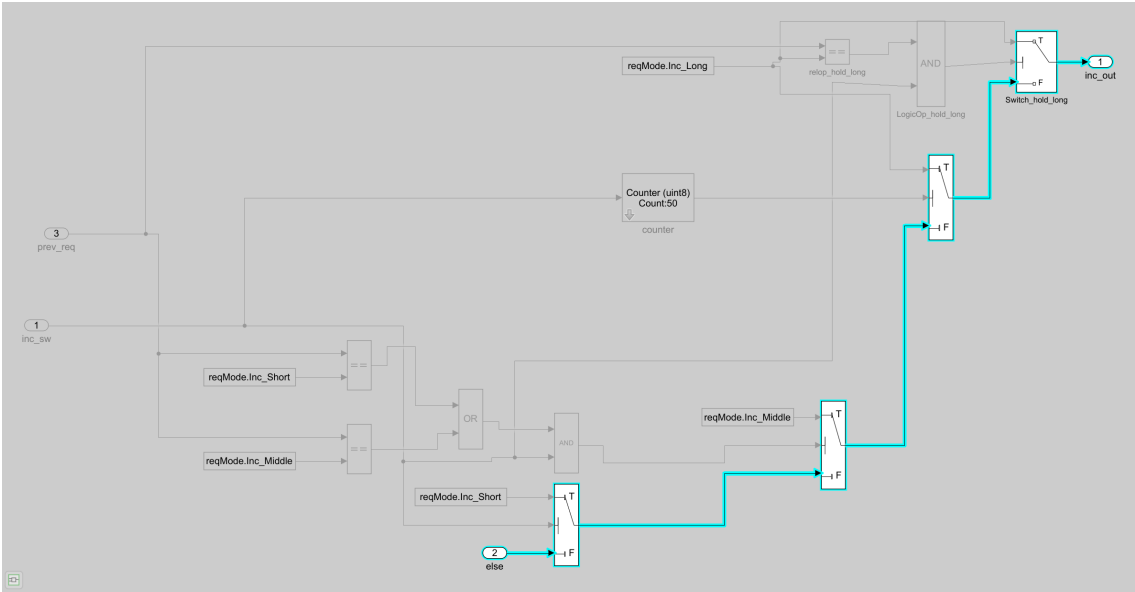

1.7. TC07_PriorEnbl [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC07_PriorEnbl
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	enbl+set 同時: enbl 優先で Cruise

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncI > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncI > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べること直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

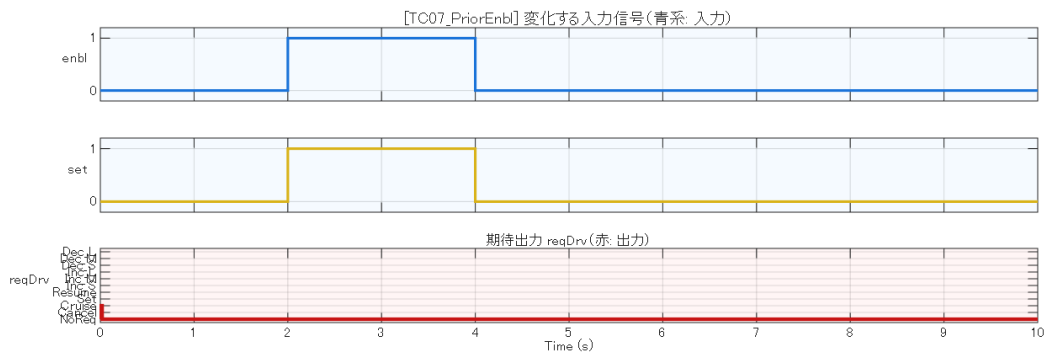


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

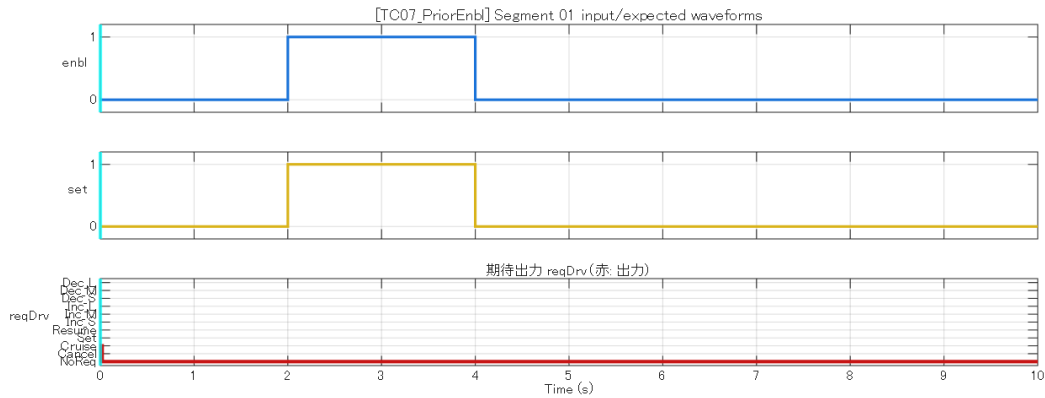


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

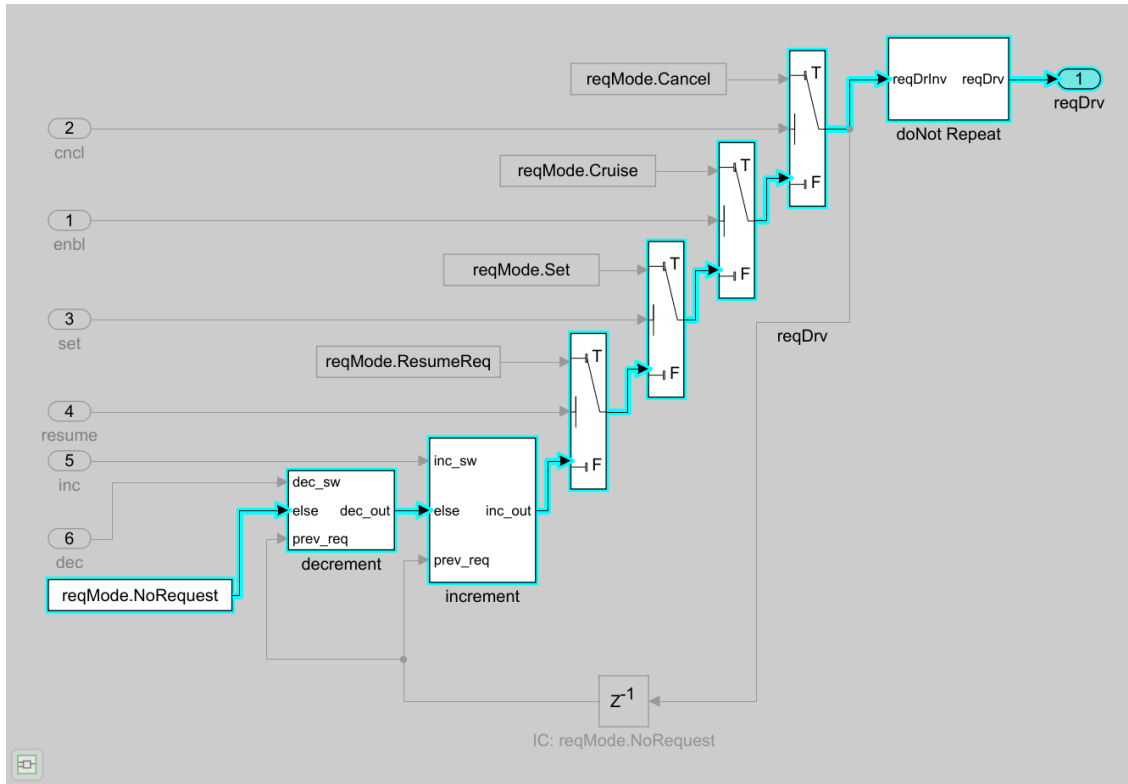


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

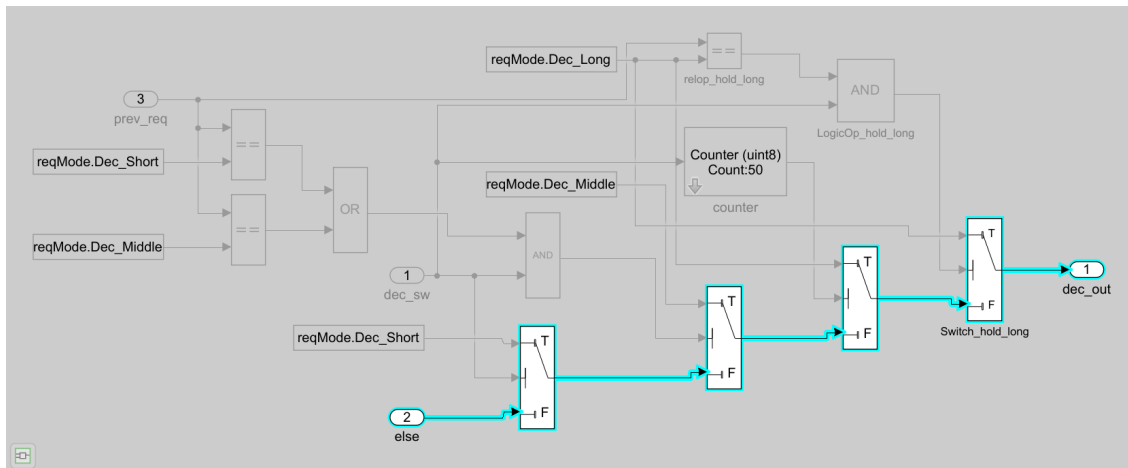

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

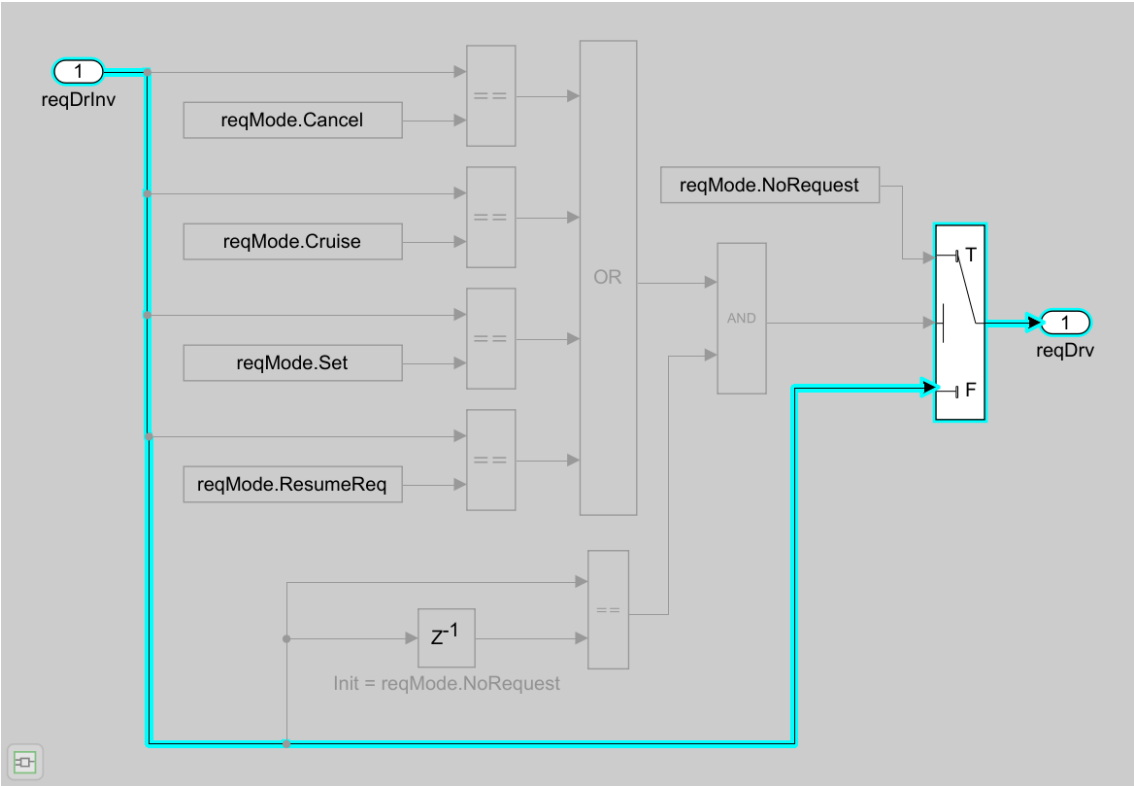


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

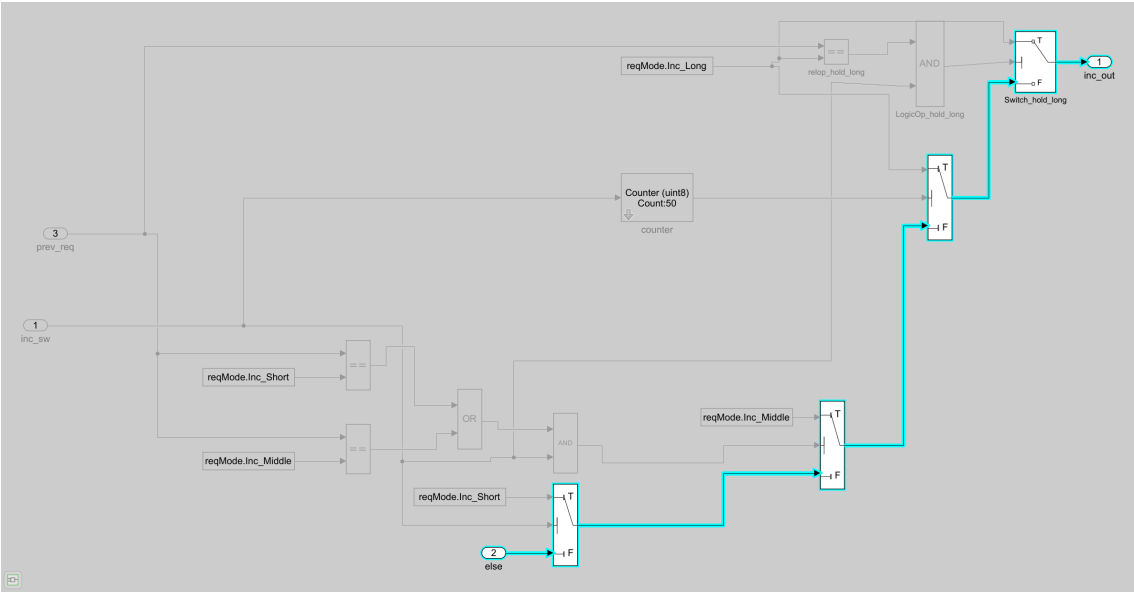


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	enbl, set




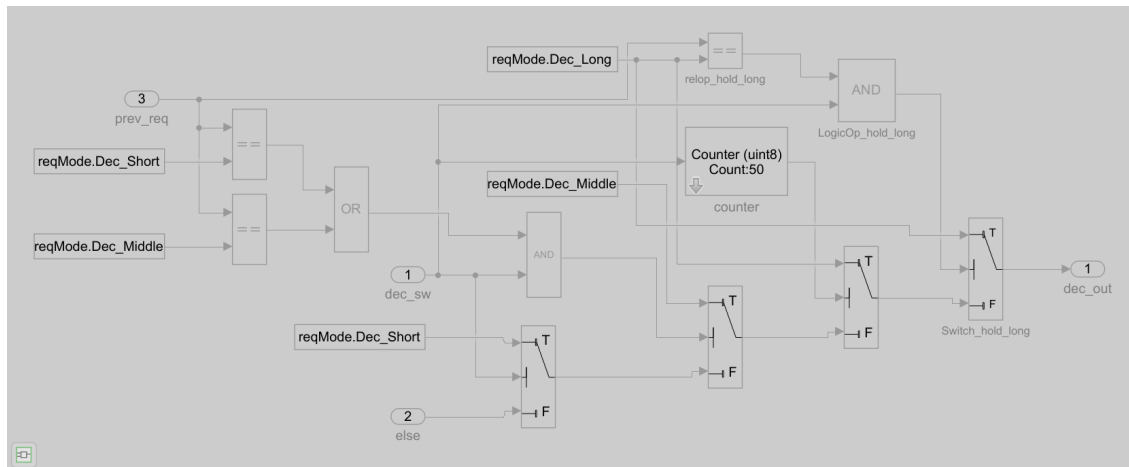

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

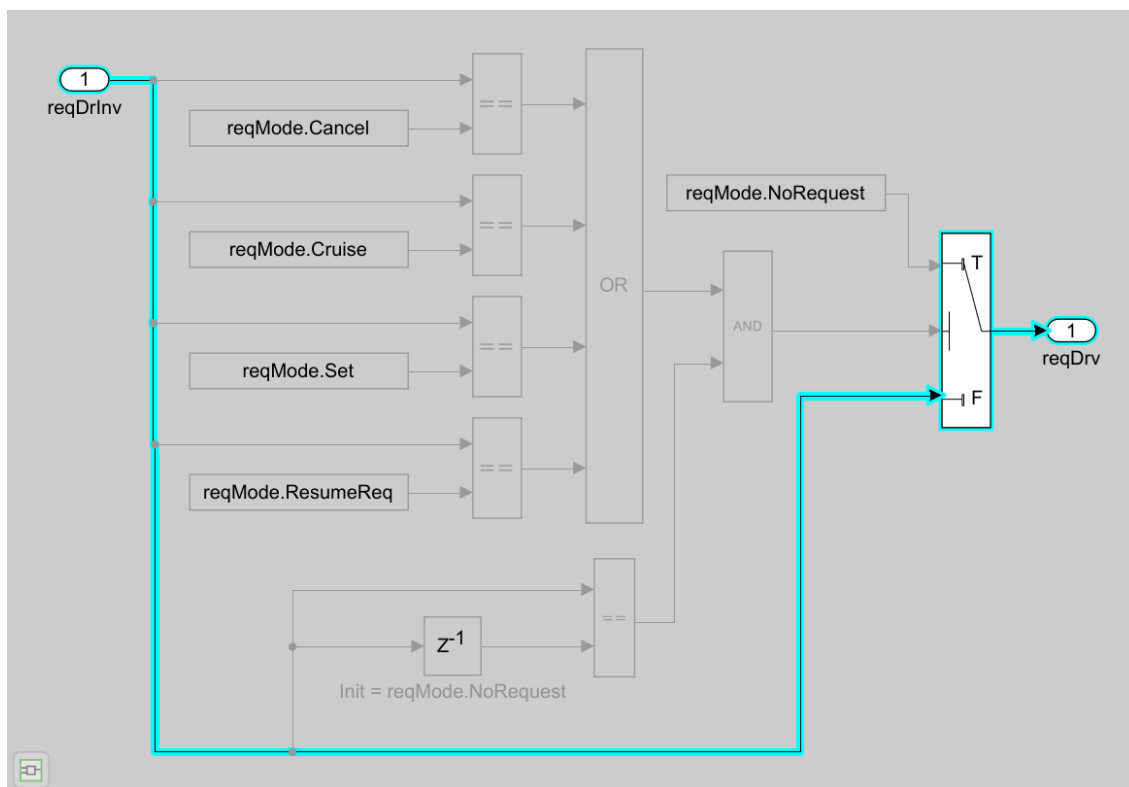


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

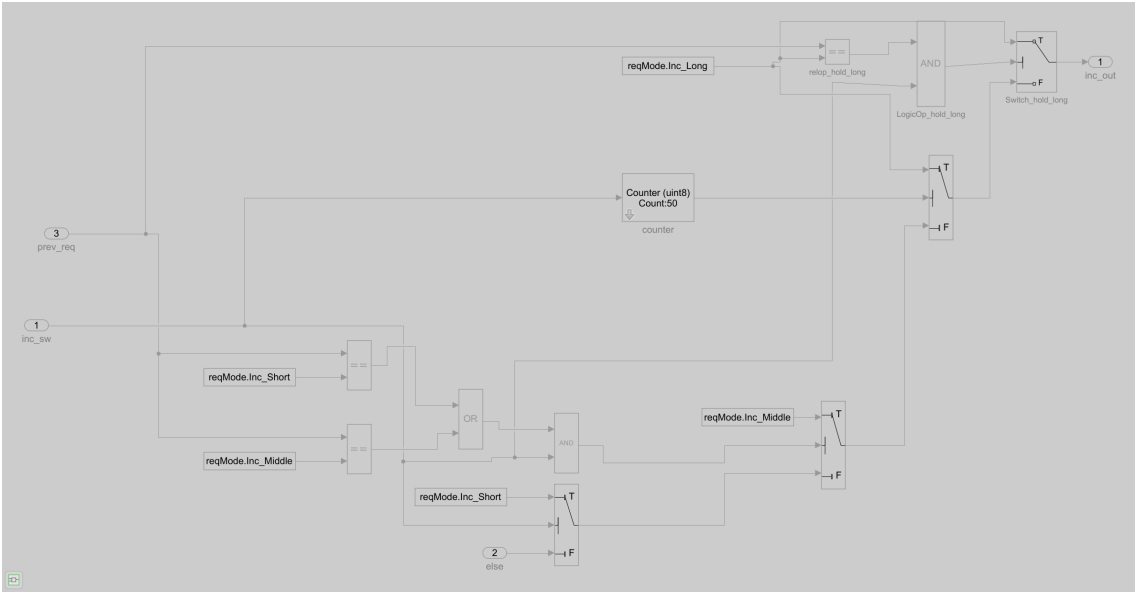


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s


Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	enbl, set

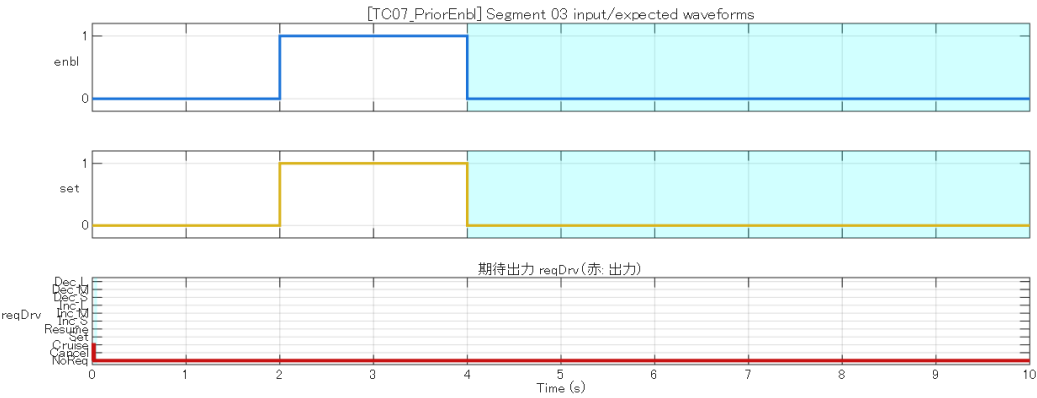


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

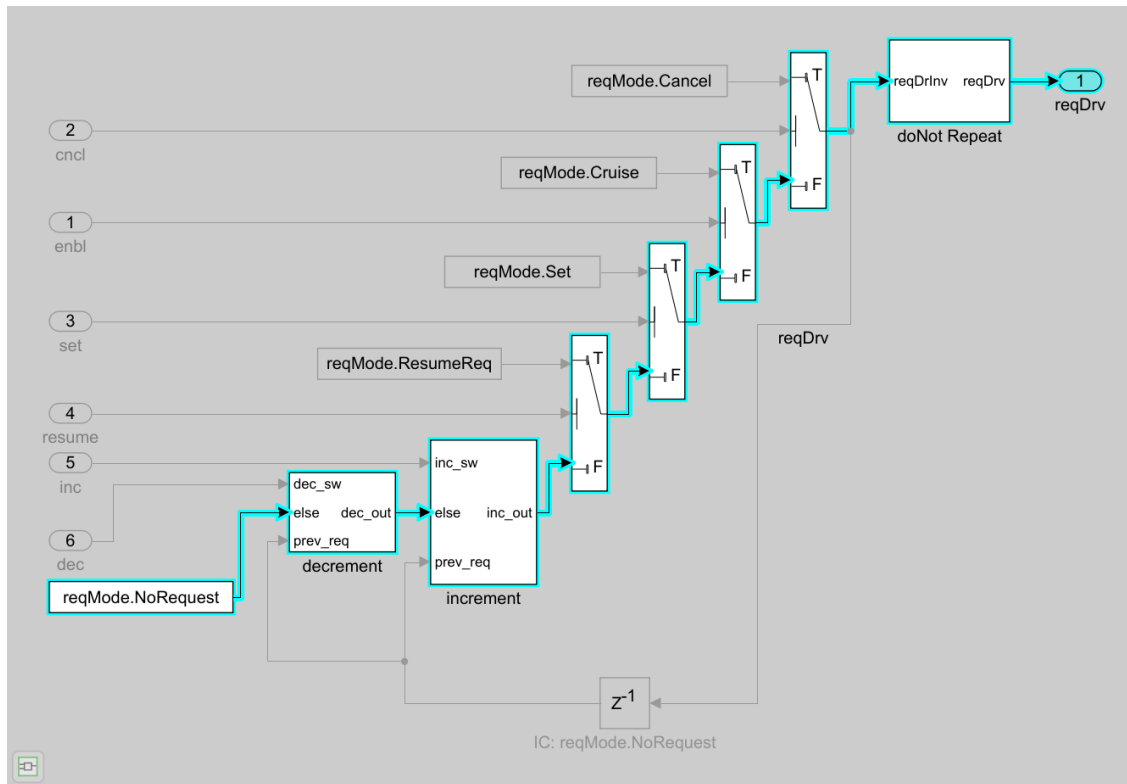


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

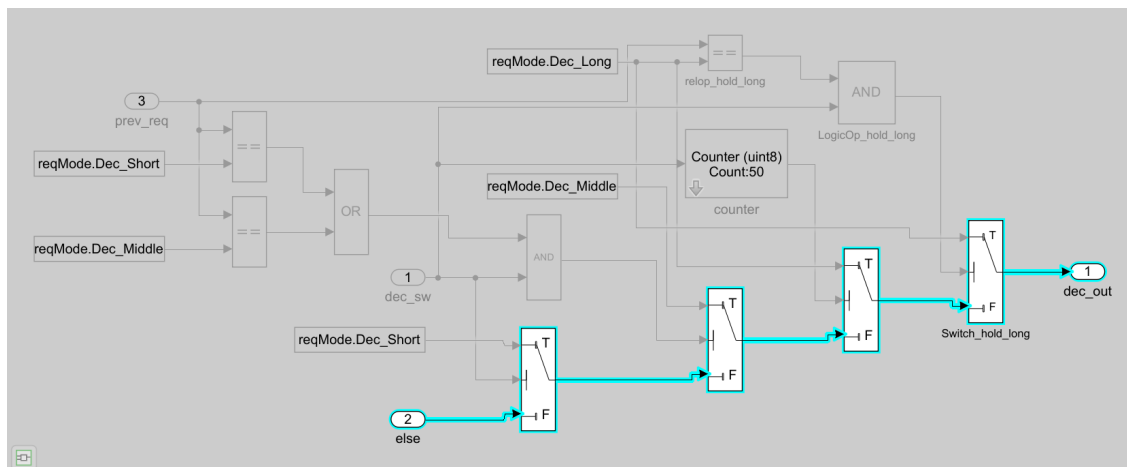

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

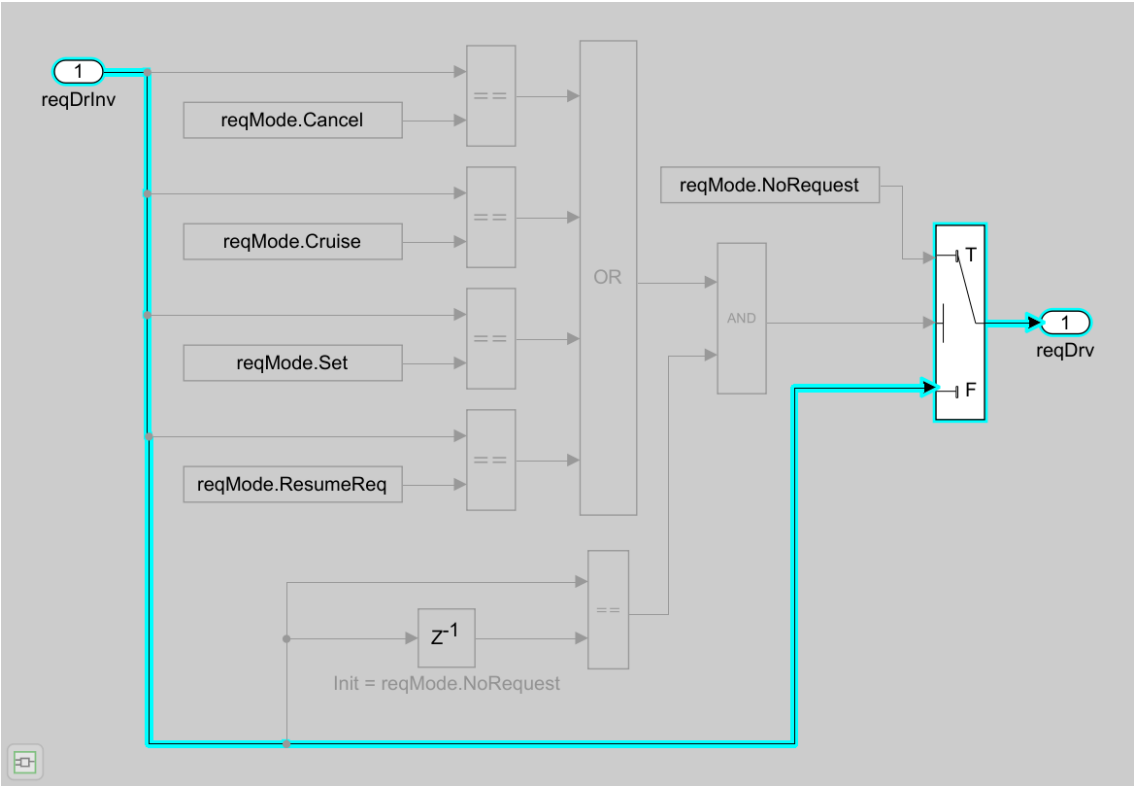

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

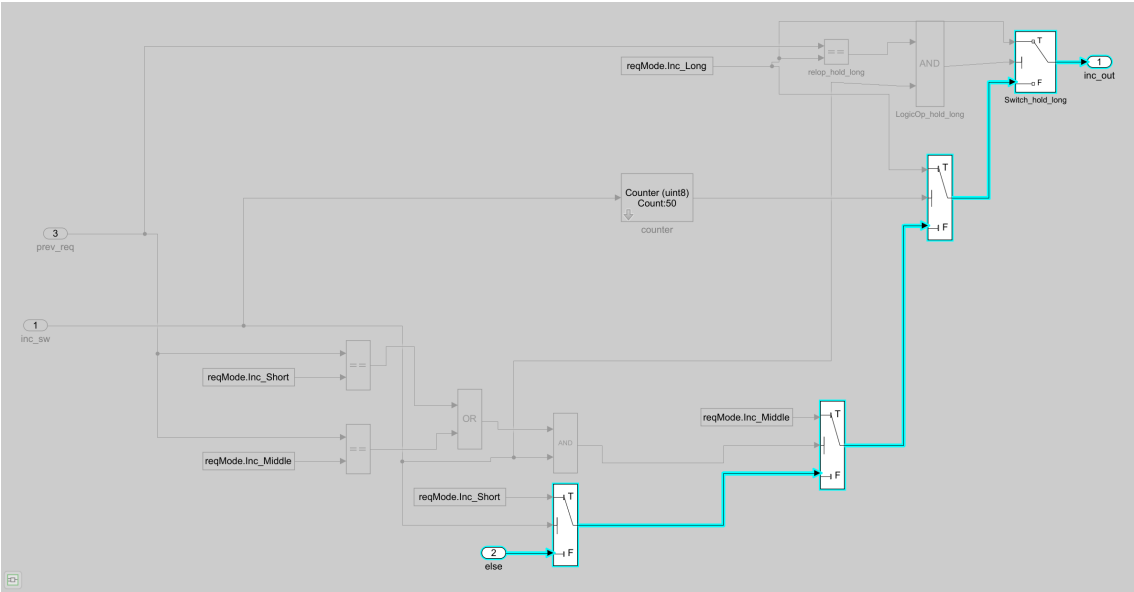

1.8. TC08_PriorSet [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC08_PriorSet
---------	---------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	set+resume 同時: set 優先で Set

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncI > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncI > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

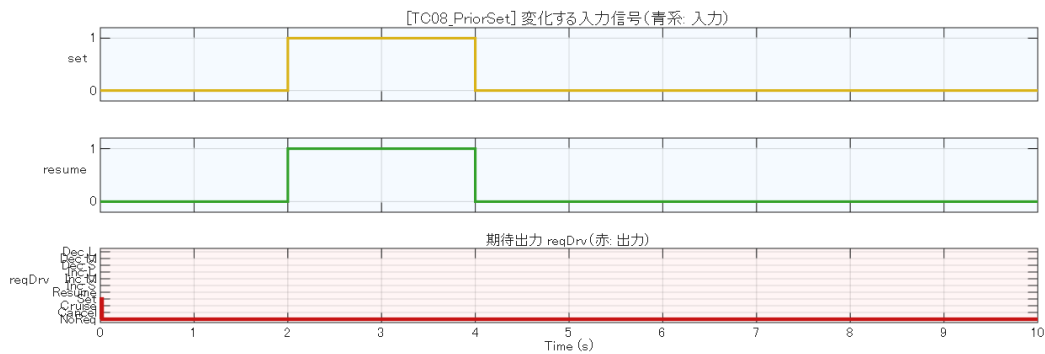


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)




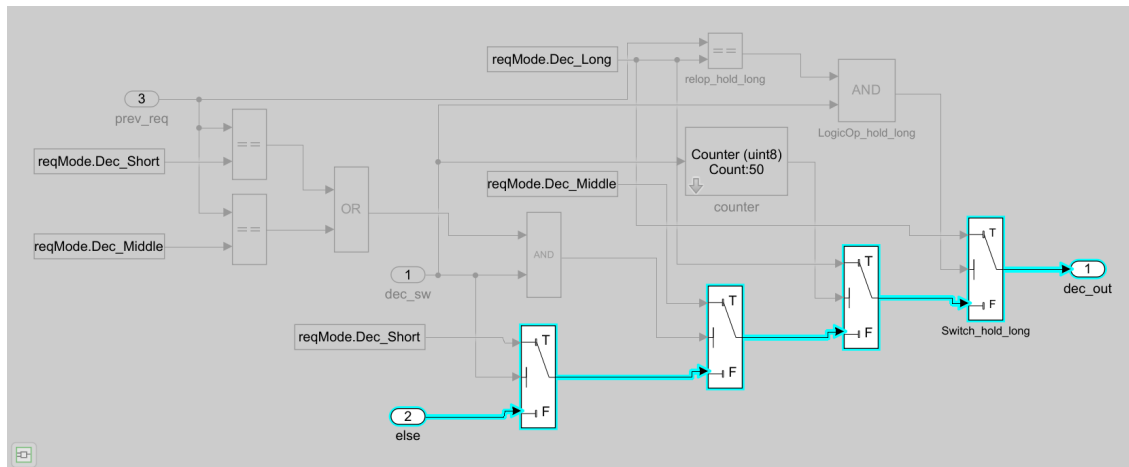

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

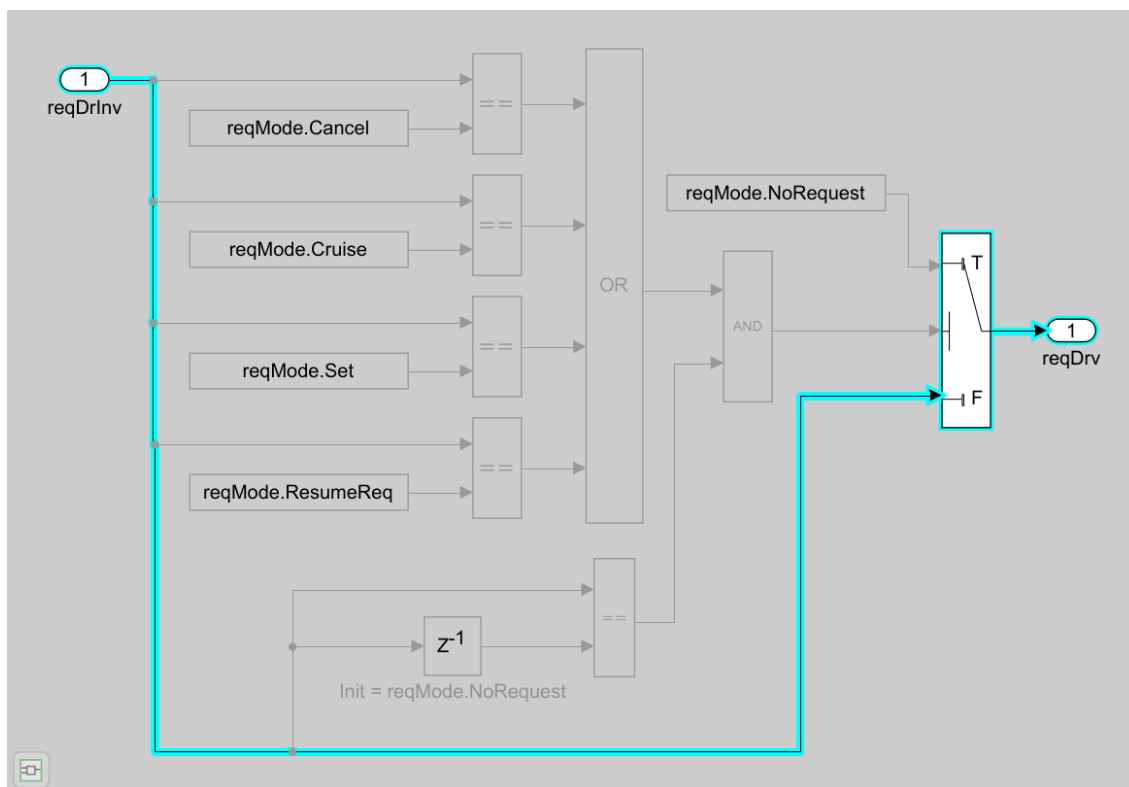


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

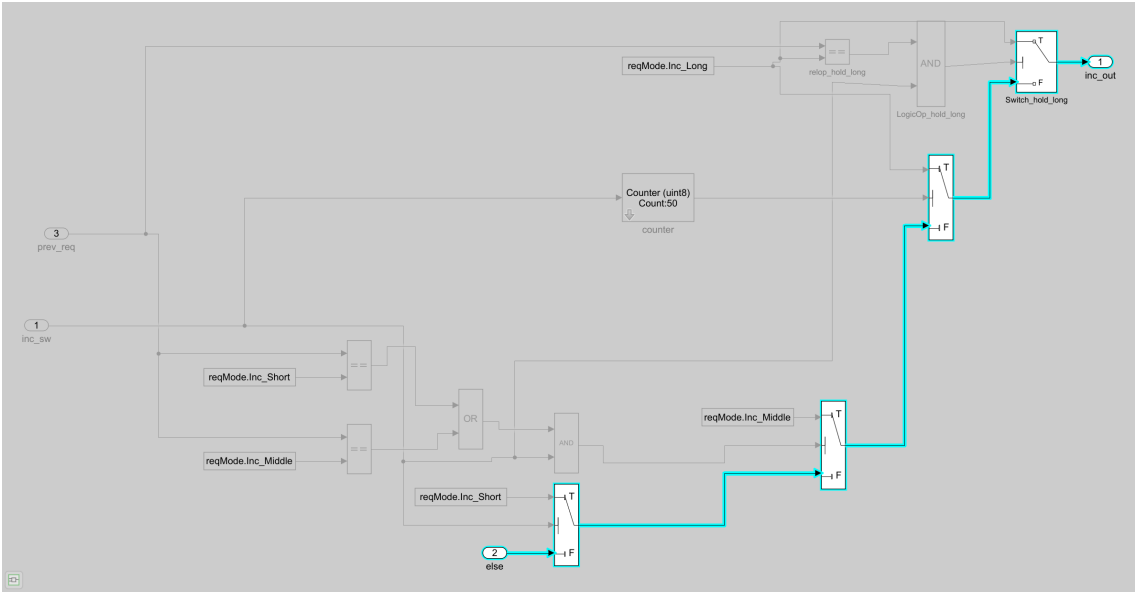

Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	set, resume

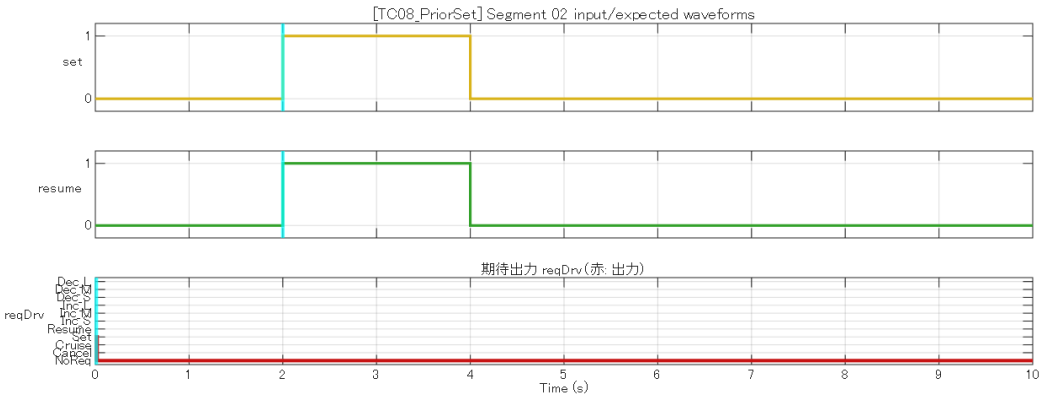


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

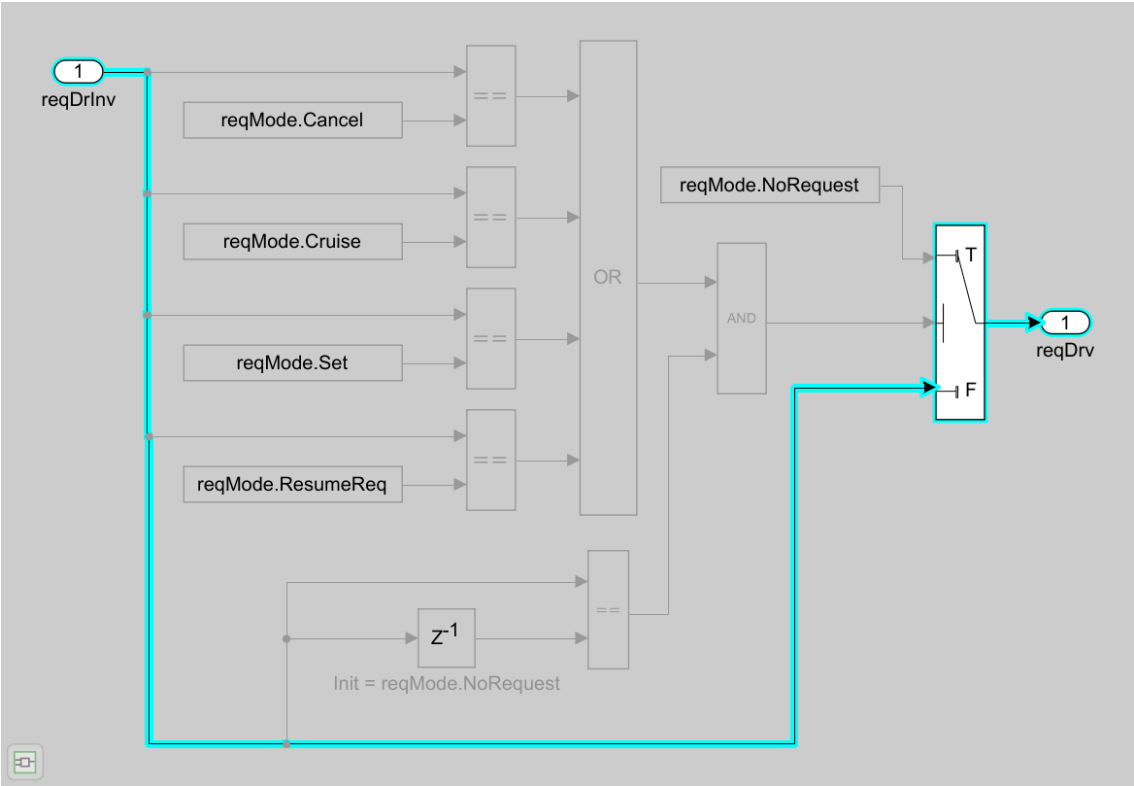

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

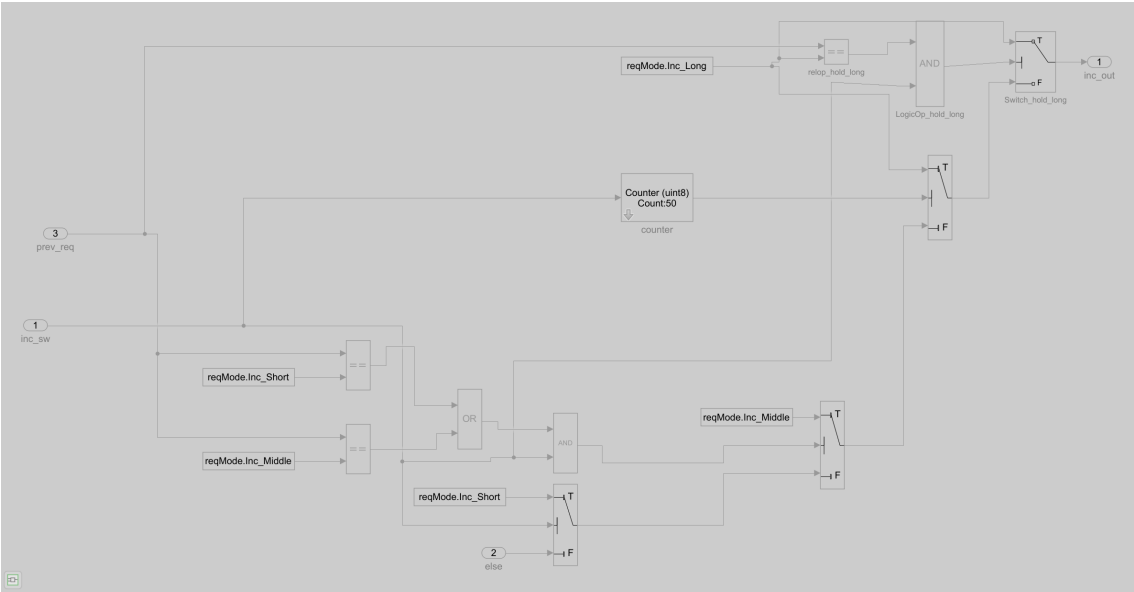

Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	set, resume






► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

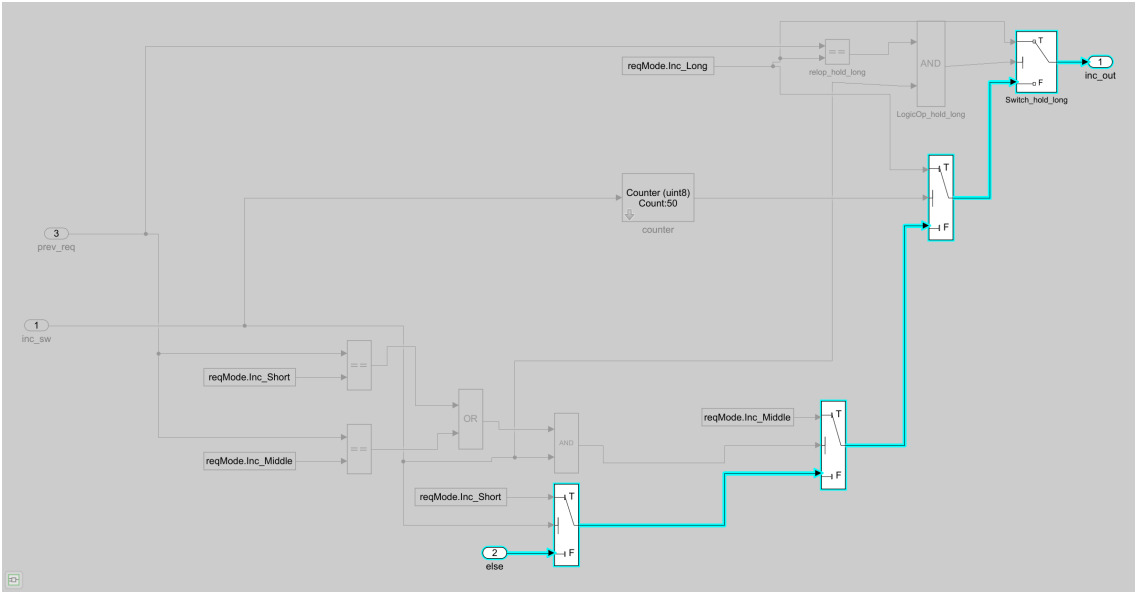

1.9. TC09_PriorResume [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC09_PriorResume
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	resume+inc 同時: resume 優先で ResumeReq

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#39
Summary	優先度付きスイッチ選択チェーン
Description	cncI > enbl > set > resume の優先度順に Switch ブロックを直列に接続し、有効な入力のうち最高優先度の reqMode を選択する。いずれの入力も false のときは dec/inc サブシステムの出力をパススルーする。
Rationale	複数スイッチが同時押しされた場合でも出力が一意に決まるよう、優先度順 (cncI > enbl > set > resume) を明示的に実装する必要がある。キャンセルは走行安全上の停止要求であるため最高優先度とし、以降は操作変化量の大きい順に並べることで直感的な挙動を保証する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

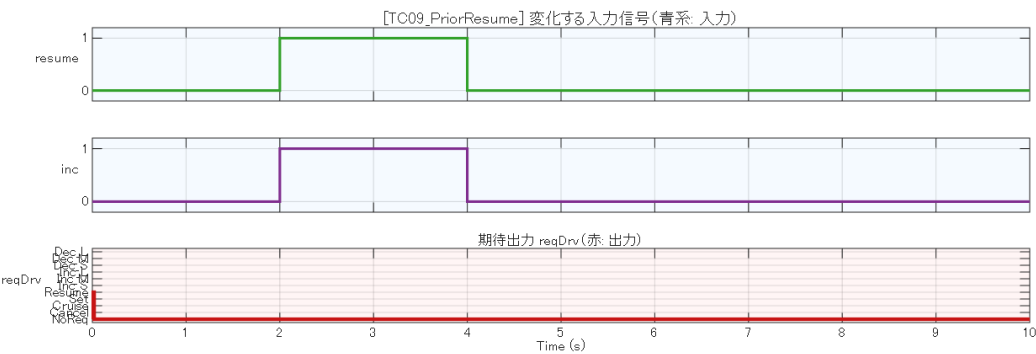


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

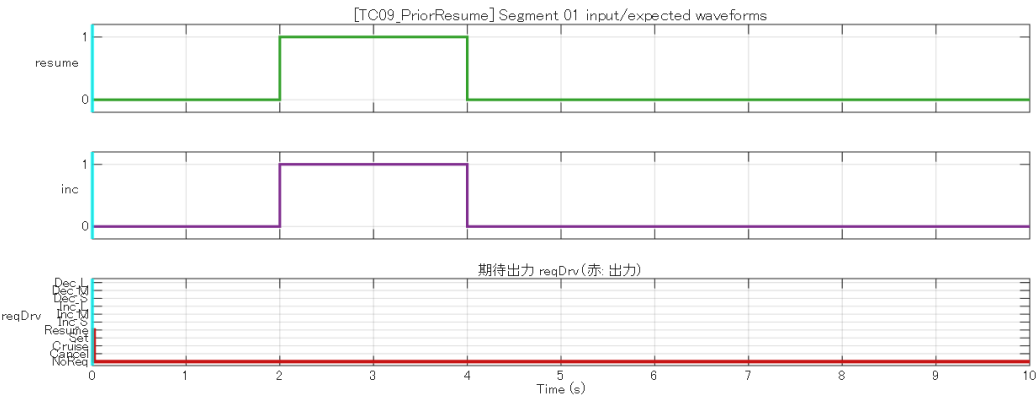


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

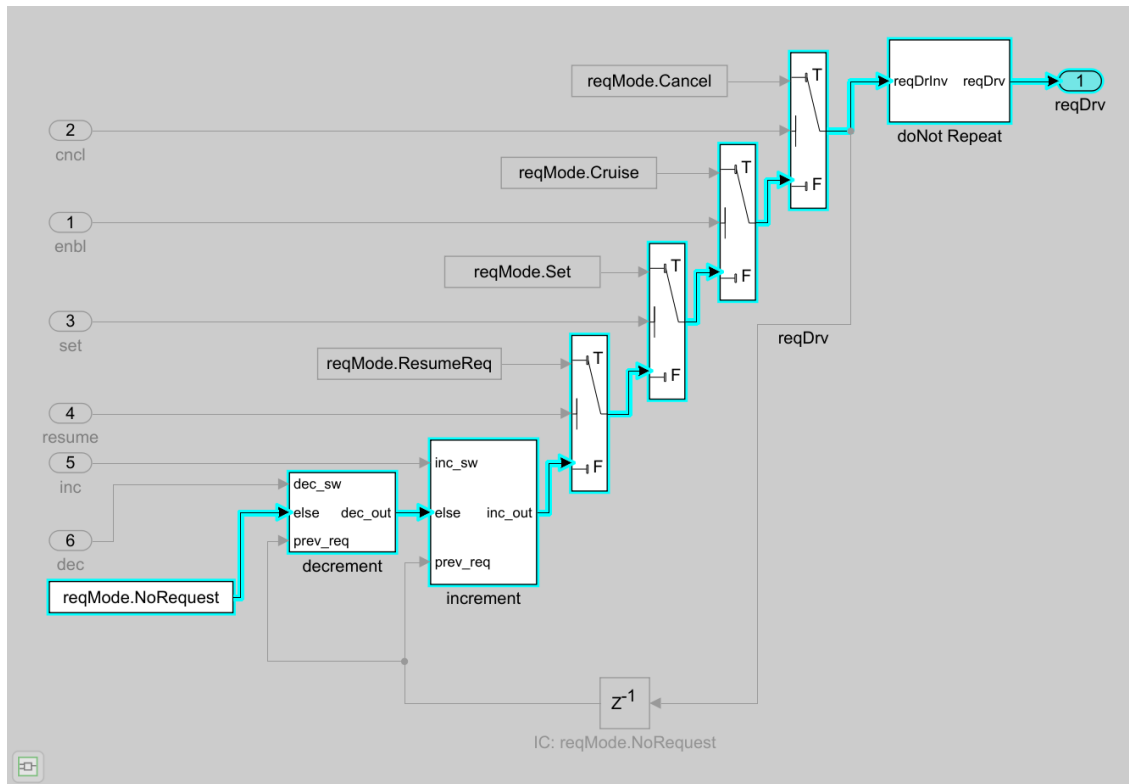


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

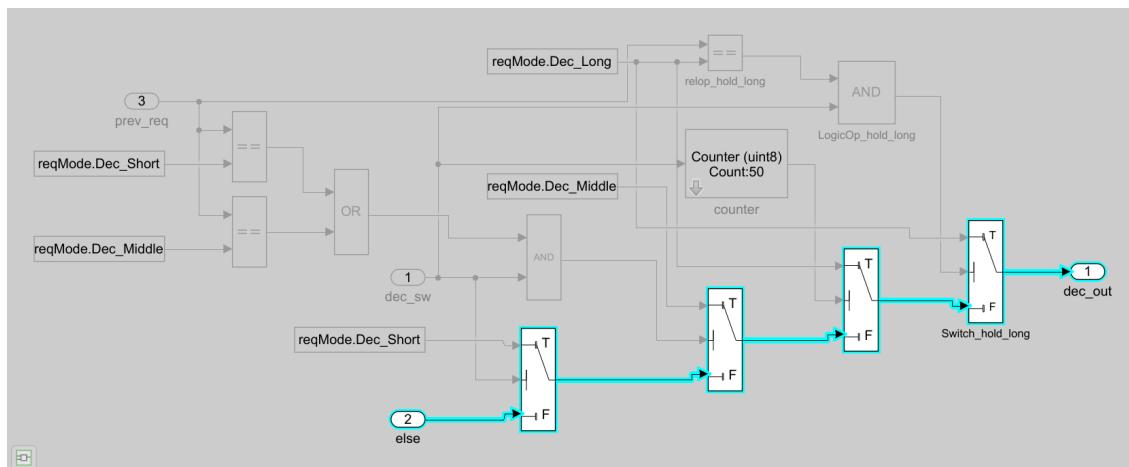

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

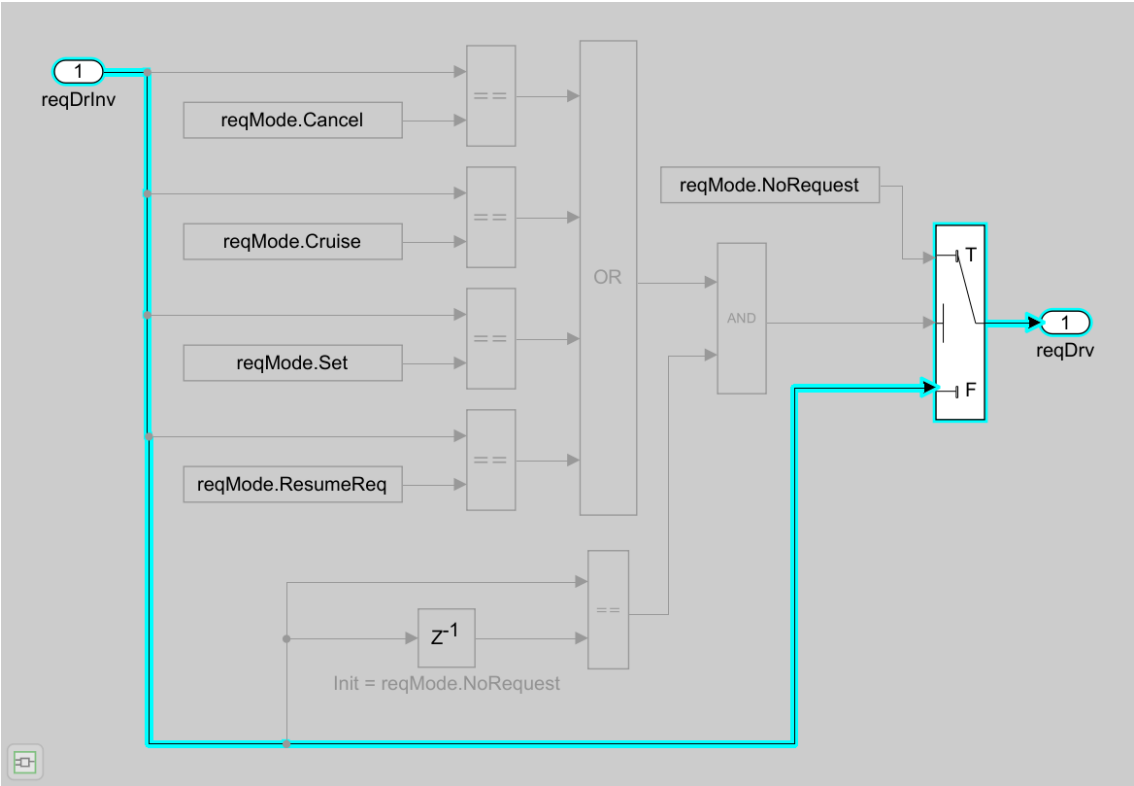


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

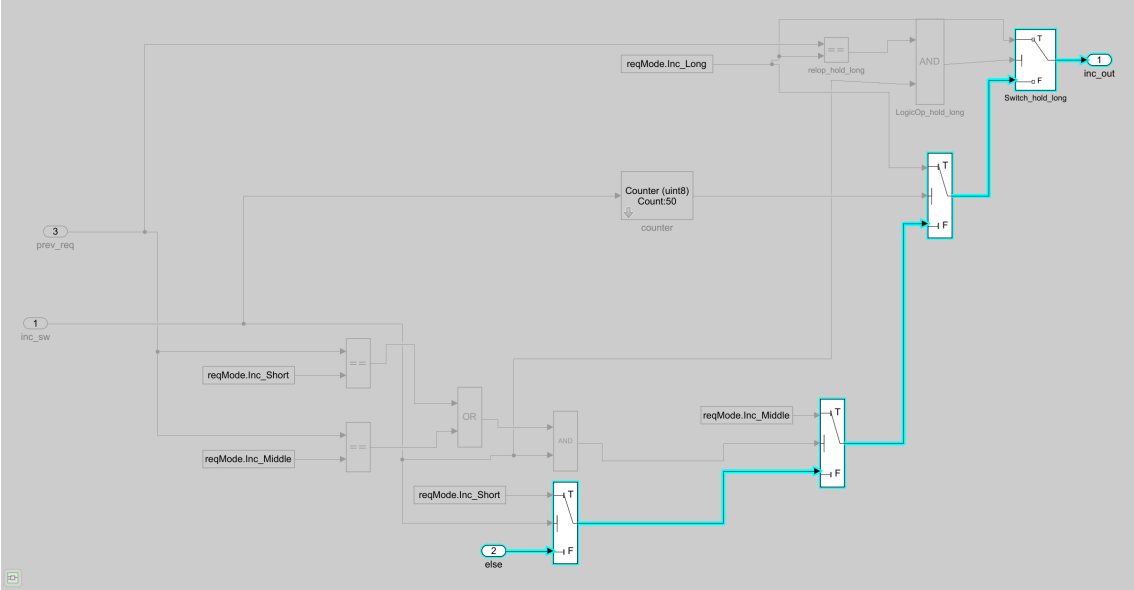


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	resume, inc



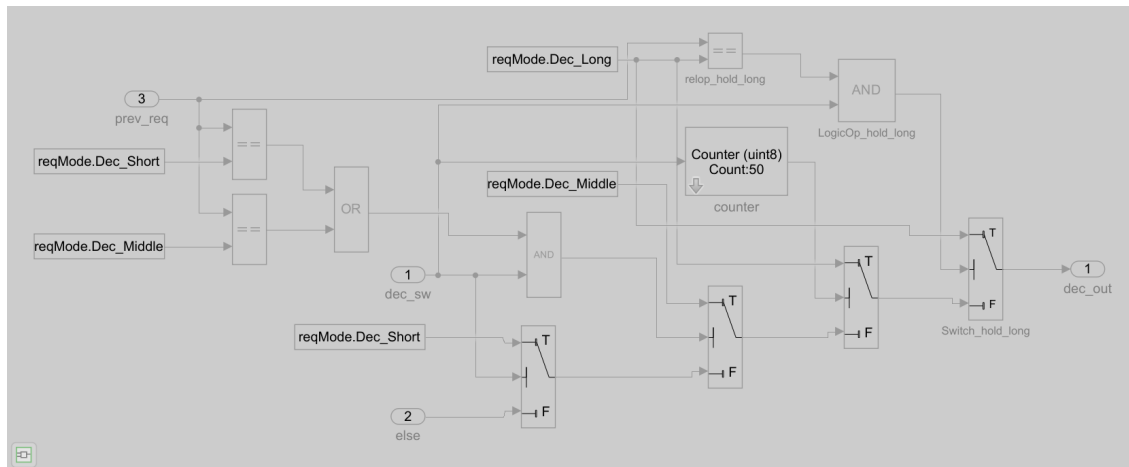

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

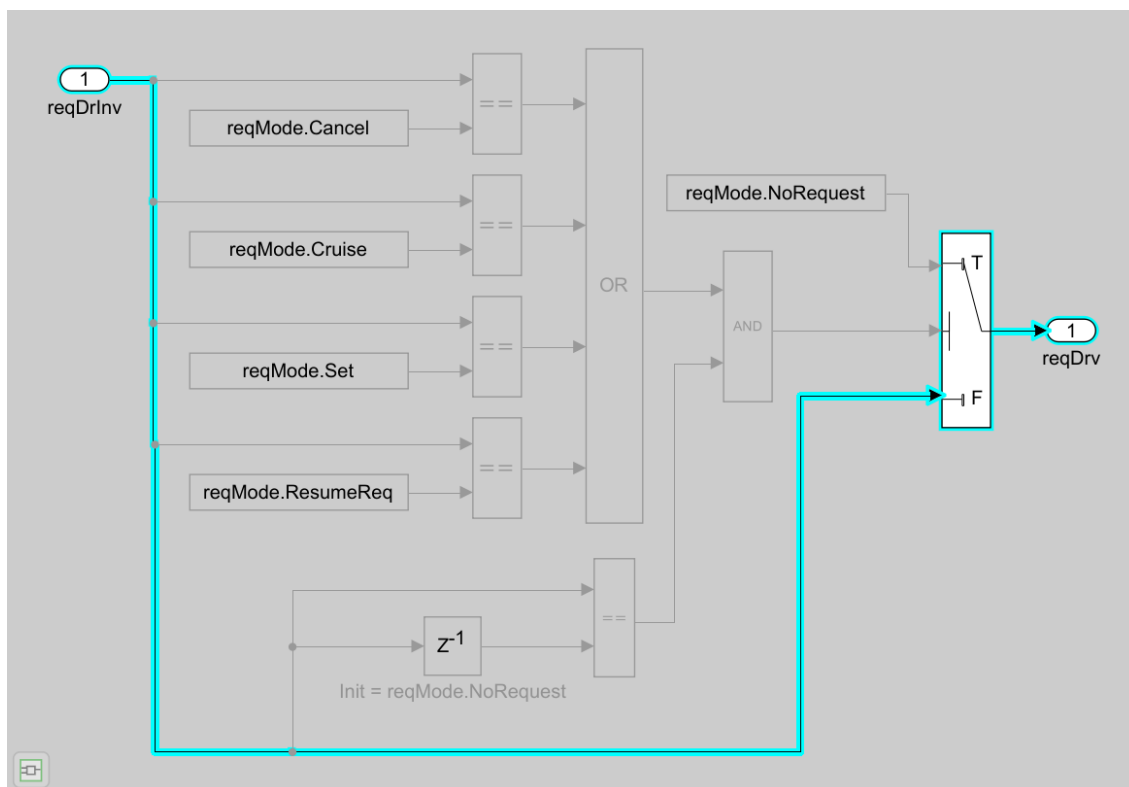


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Changed Inputs	resume, Inc
----------------	-------------


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

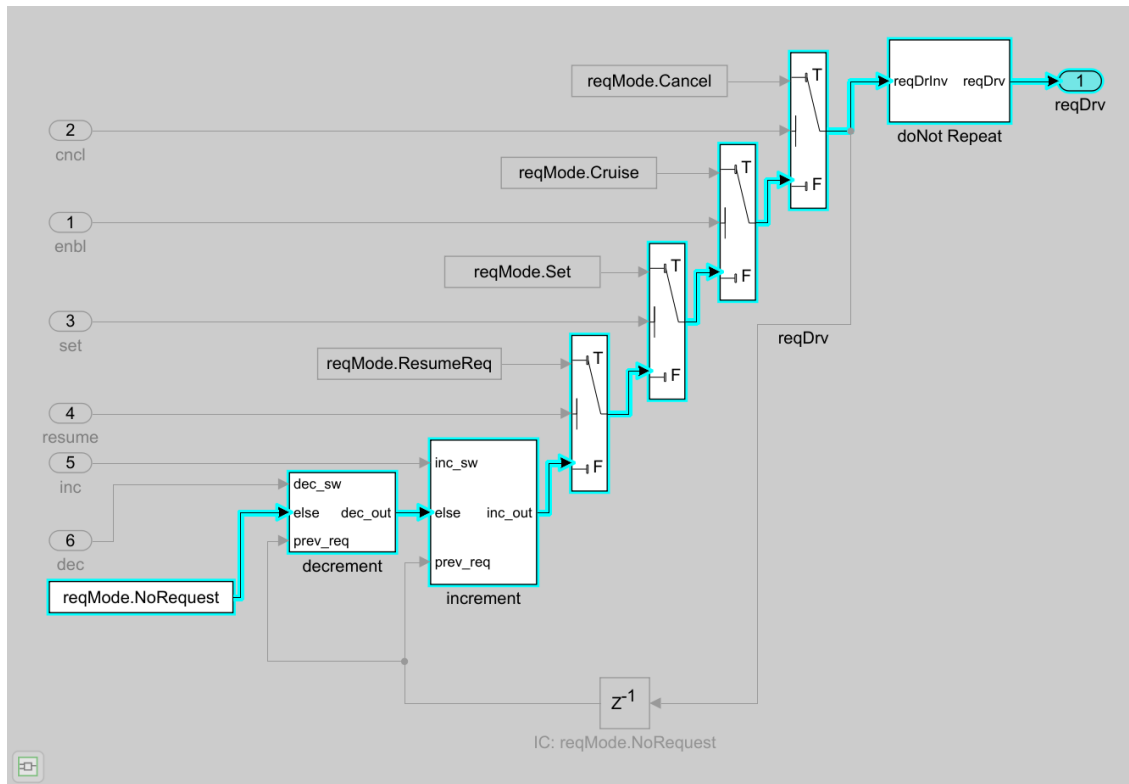


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

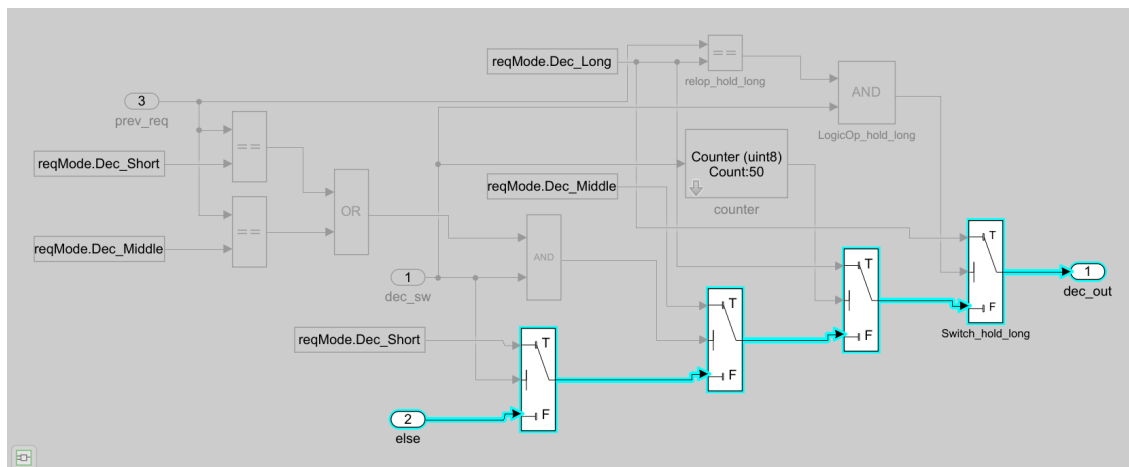

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

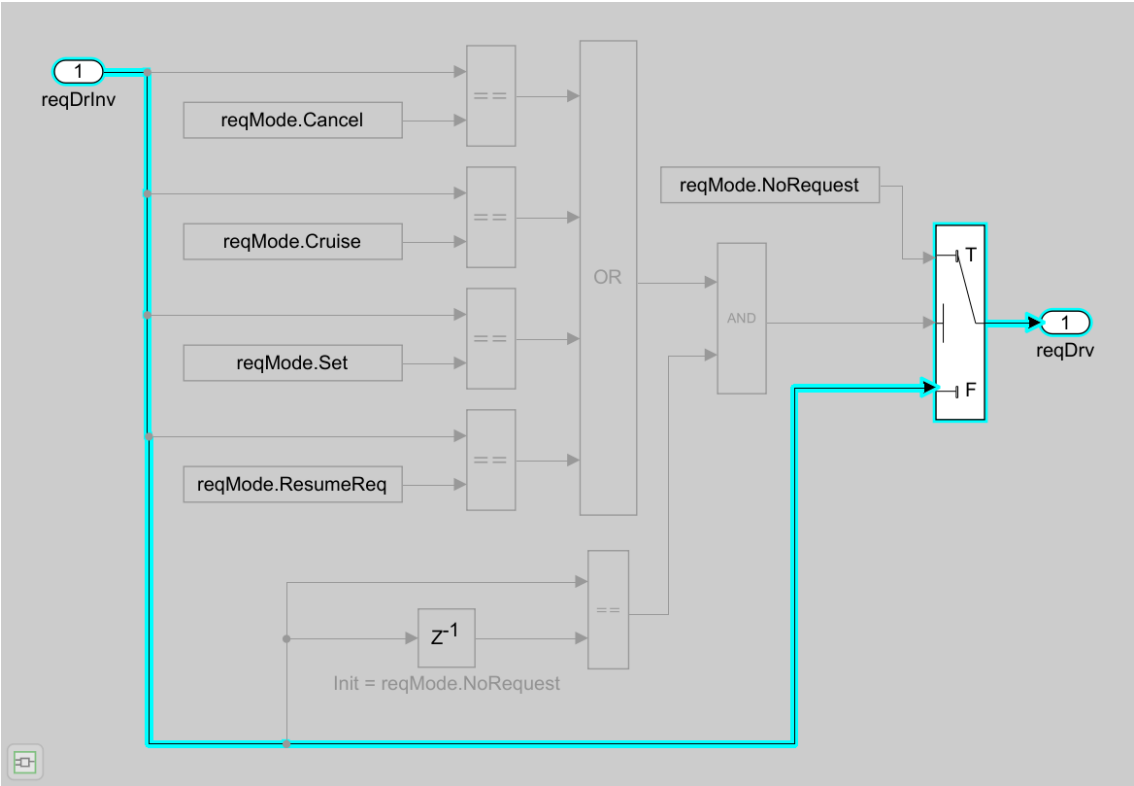

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

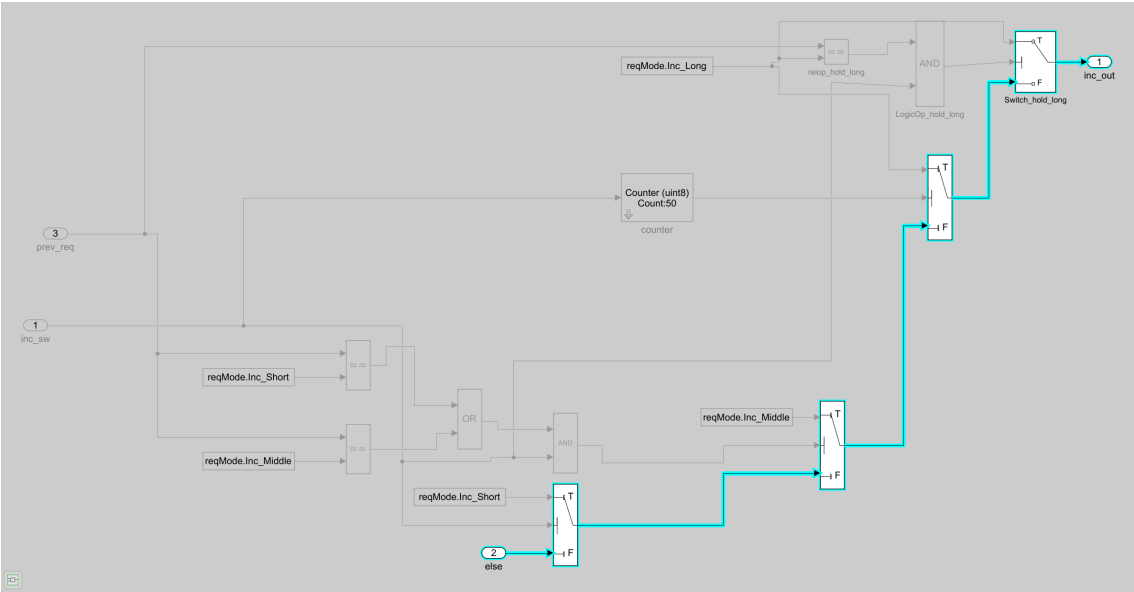

1.10. TC10_CnclRepeat [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC10_CnclRepeat
---------	-----------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	cncl 2 サイクル: Cancel → NoRequest (doNot Repeat AND=true, Cancel 条件)


紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#40
Summary	前サンプル要求の保持 (DriverSwRequest)
Description	1 サンプル前の reqDrv を Delay で保持する。この値を doNot Repeat サブシステムおよび dec/inc サブシステムの prev_req (前サンプル要求) として供給する。
Rationale	doNot Repeat サブシステムは現在要求と前サンプル要求の比較により連続重複を検出し、dec/inc サブシステムは前サンプル要求との比較により押し続け昇格を判定する。いずれも前サンプル値を必要とするため、DriverSwRequest 出力を 1 サンプル遅延させて供給する。
要件 ID	#49
Summary	繰り返し禁止対象タイプの判定
Description	現在の要求が Cancel / Cruise / Set / ResumeReq のいずれかであるかを RelationalOperator × 4 → OR で判定する。これらのモードは連続入力を抑制すべき "モメンタリ操作" に相当する。
Rationale	Cancel / Cruise / Set / ResumeReq はいずれもスイッチの「押し始め」を契機とするモメンタリ操作であり、押し続けによる繰り返し実行は意図しない動作につながる。これらのタイプを OR 判定でグルーピングすることで、連続押下抑制の適用対象を明確に管理する。
要件 ID	#50
Summary	前サンプル入力の保持 (doNot Repeat)
Description	1 サンプル前の入力要求 (reqDrInv) を Delay で保持し、次サンプルの同値比較 (前サンプルとの同一性チェック) に使用する。
Rationale	同値判定 (#51) では現在の入力と 1 サンプル前の入力を比較する必要があるが、前の入力値はサンプル周期をまたいで保持されない。Delay ブロックで前サンプル値を保持することで、次のサンプルで参照可能にする。
要件 ID	#51
Summary	前サンプルとの同値判定
Description	現在の要求 (reqDrInv) と Delay の出力 (前サンプル) が同値かを RelationalOperator で判定する。同値であれば「同一スイッチが連続して押されている」ことを示す。
Rationale	モメンタリ操作の「連続押下」を検出するには、現在の要求が前サンプルと同一かどうかを判定する必要がある。RelationalOperator による同値比較により、「ボタンを押し続けて同一要求が継続している」状態を正確に識別する。
要件 ID	#52
Summary	重複入力時の NoRequest 出力
Description	繰り返し禁止対象タイプ (OR 出力) かつ前サンプルと同値 (AND) の場合に reqMode.NoRequest を出力する。それ以外のときは reqDrInv をパススルーする (Switch)。

Rationale	繰り返し禁止対象 (#49) かつ前サンプルと同値 (#51) の場合に NoRequest を出力することで、ドライバーが意図した「1 回の押し操作」のみを有効とし、同一ボタンを押し続けることによる意図しない重複コマンドの発行を防止する。
-----------	--

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

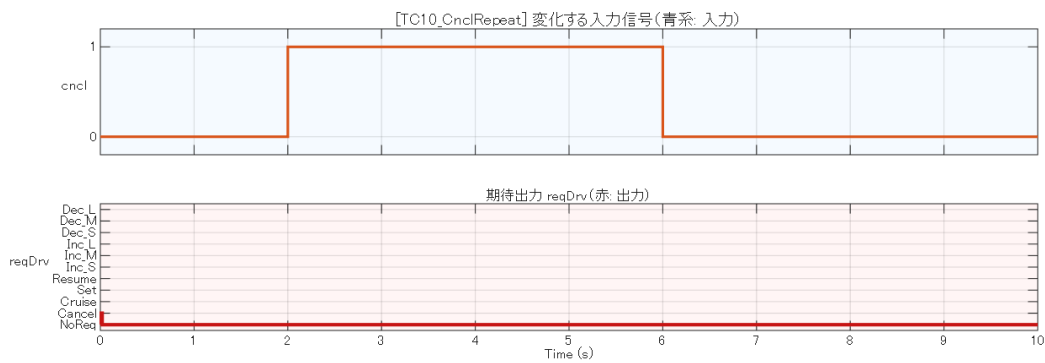


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

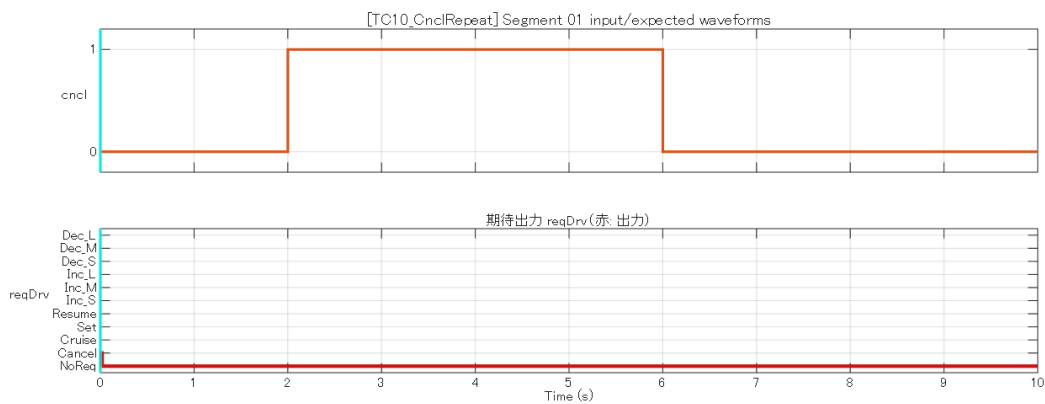


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

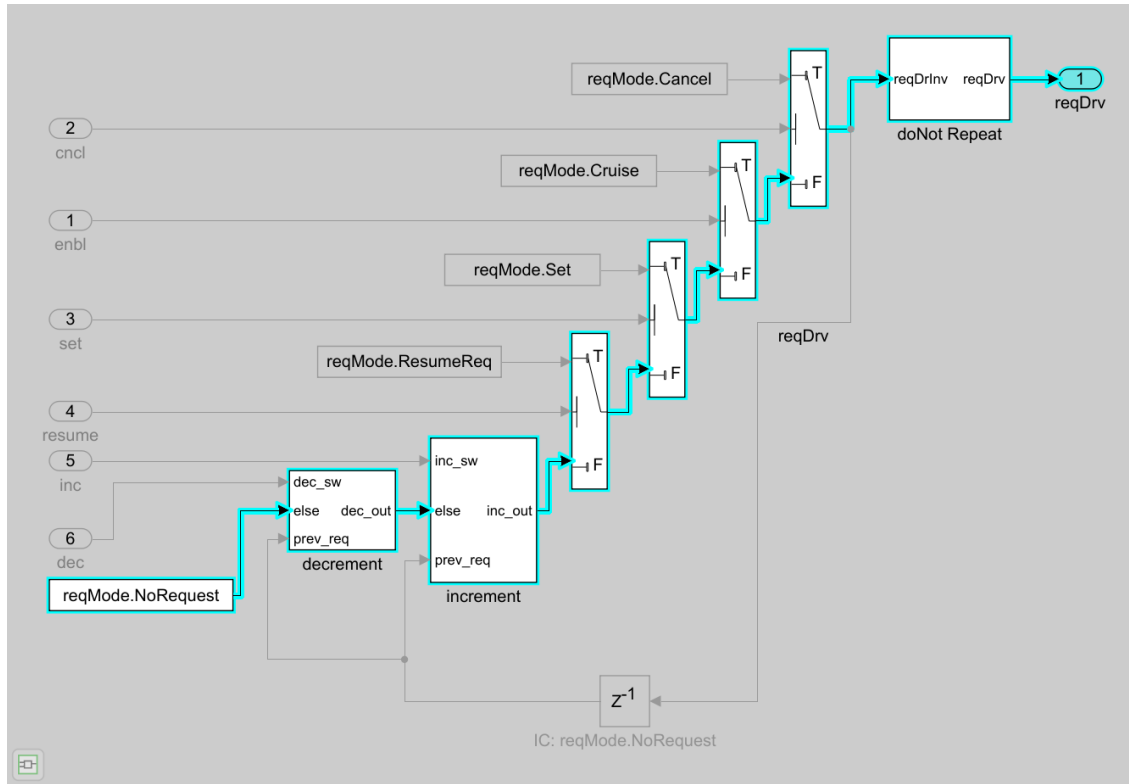


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

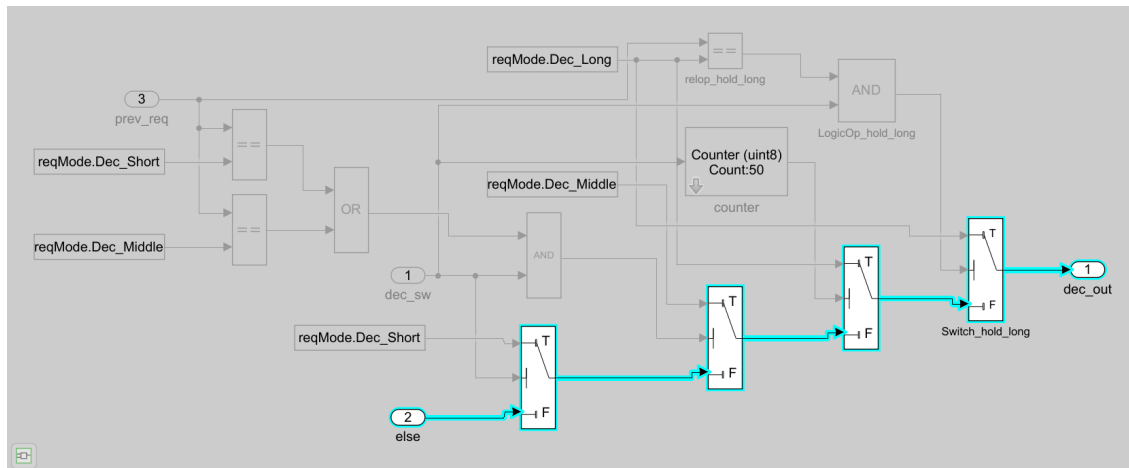

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

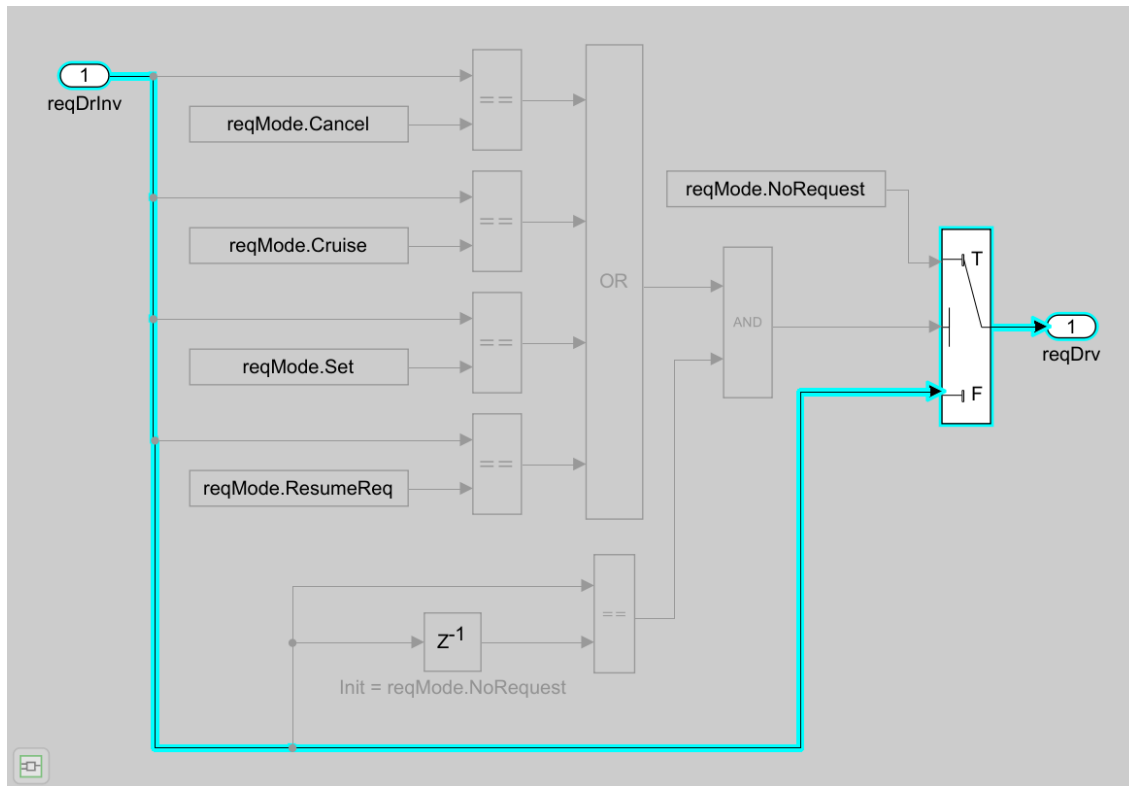


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

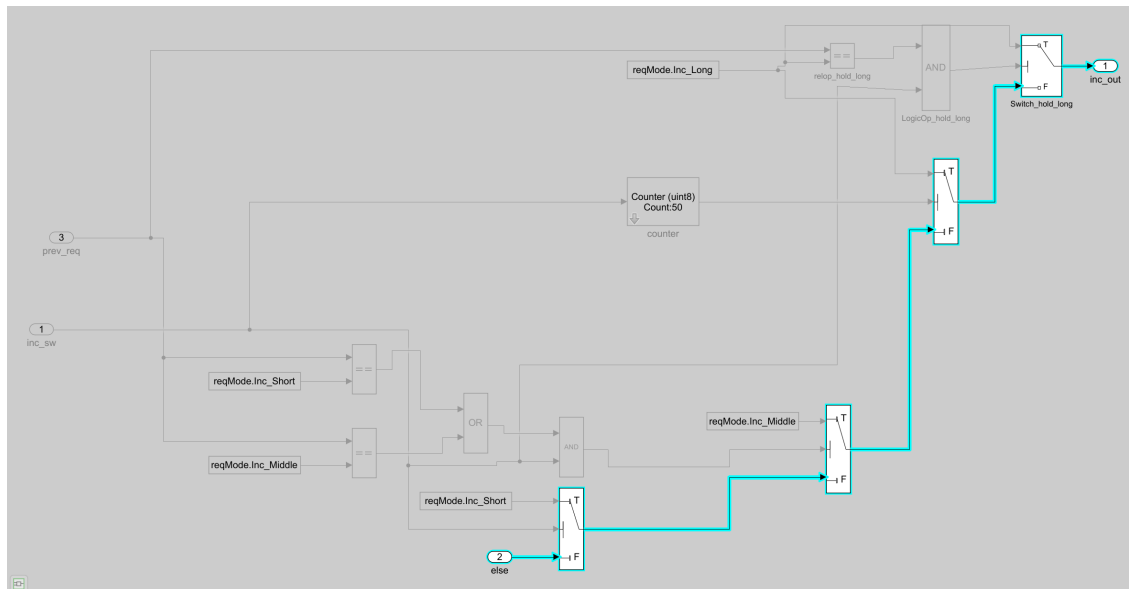


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	cncl


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

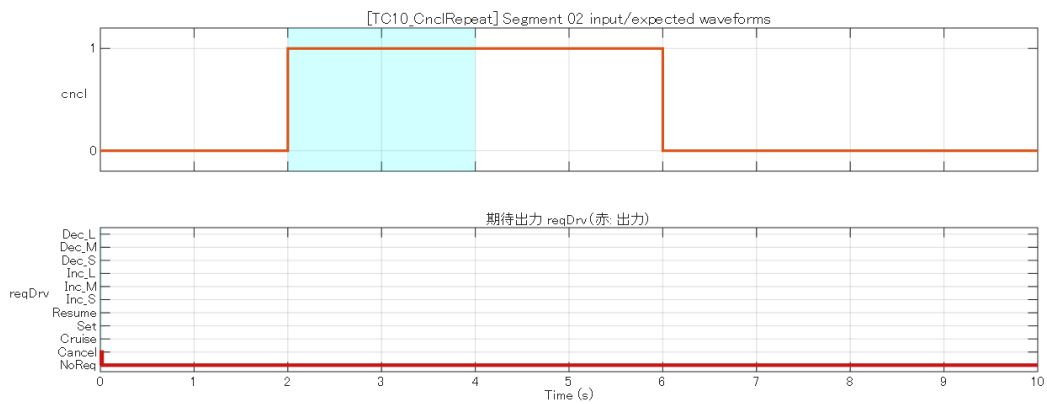


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

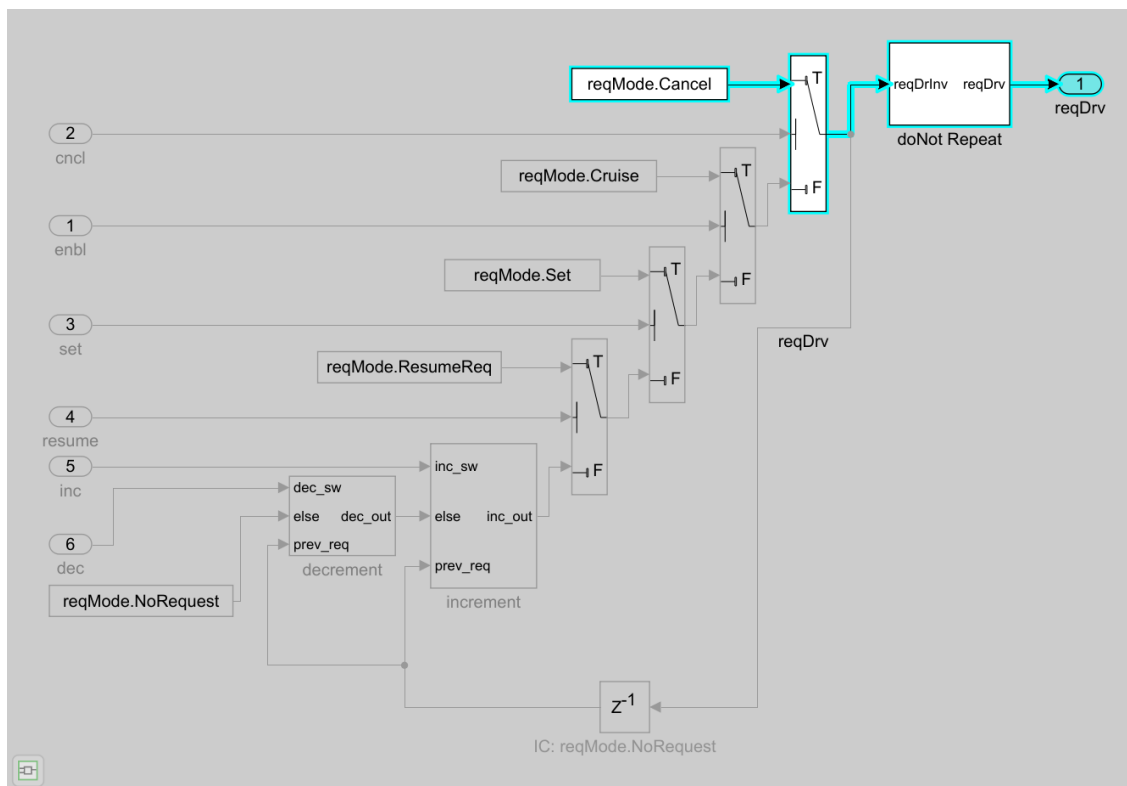



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

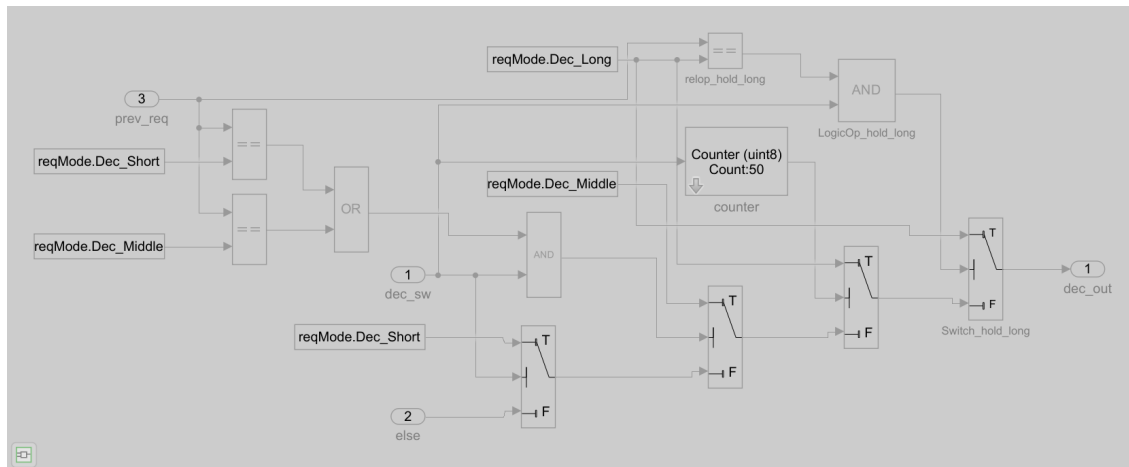


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

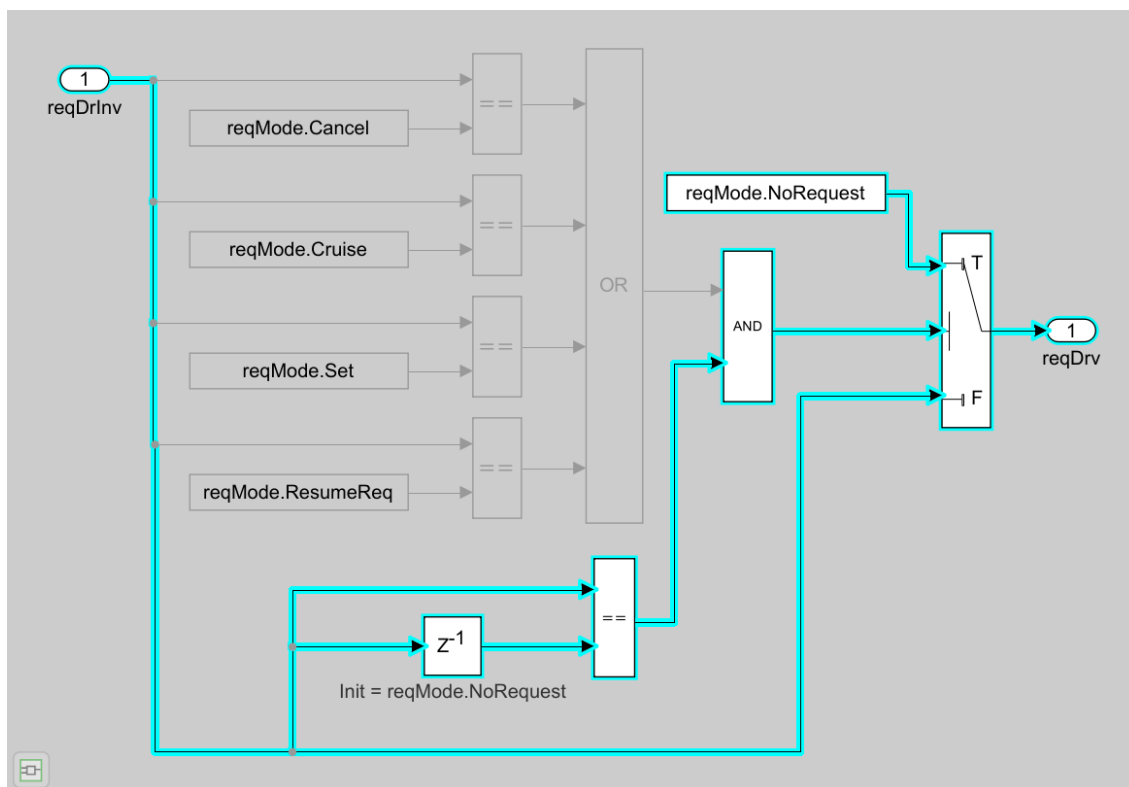


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment




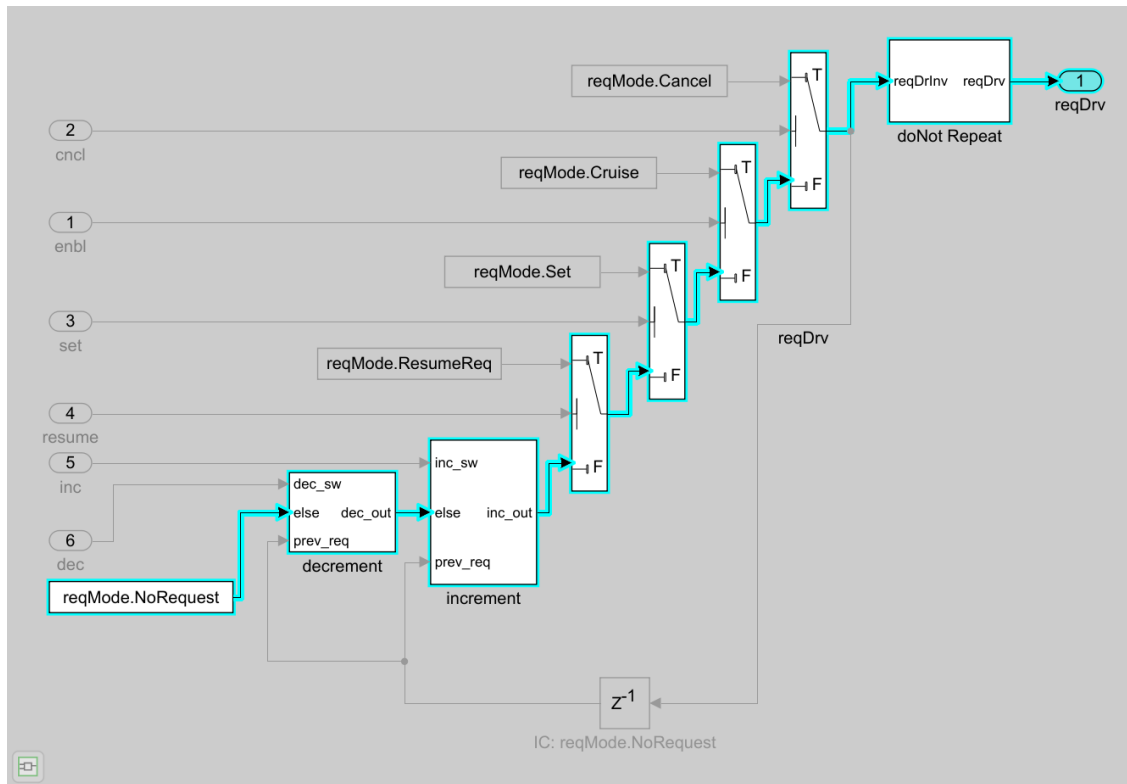


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

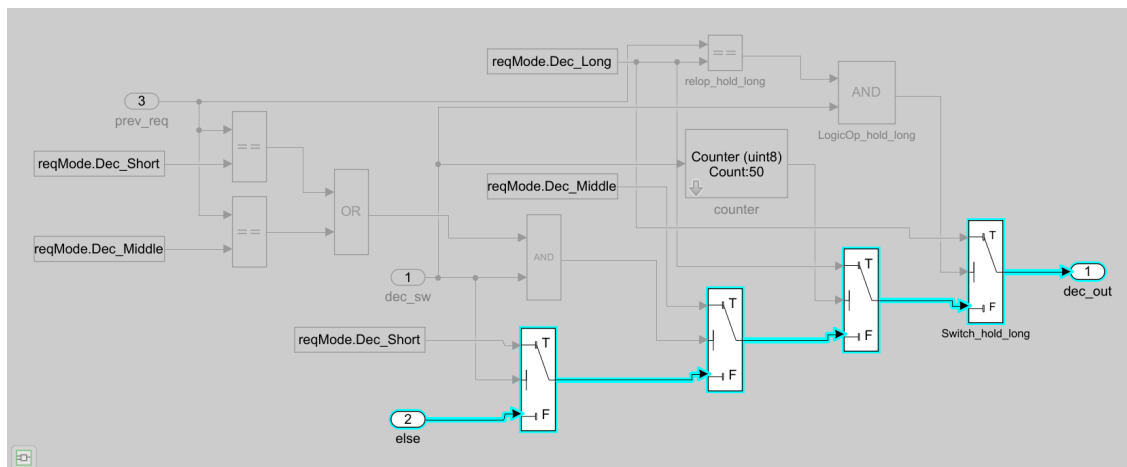

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

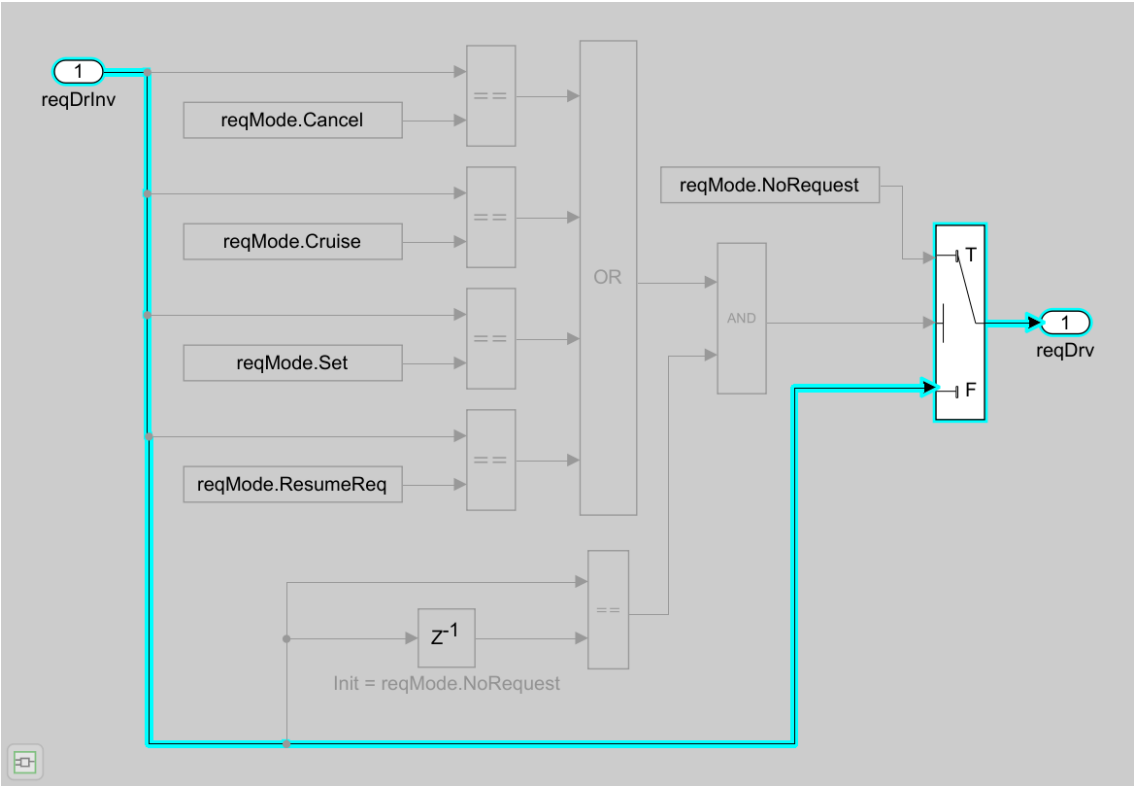

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

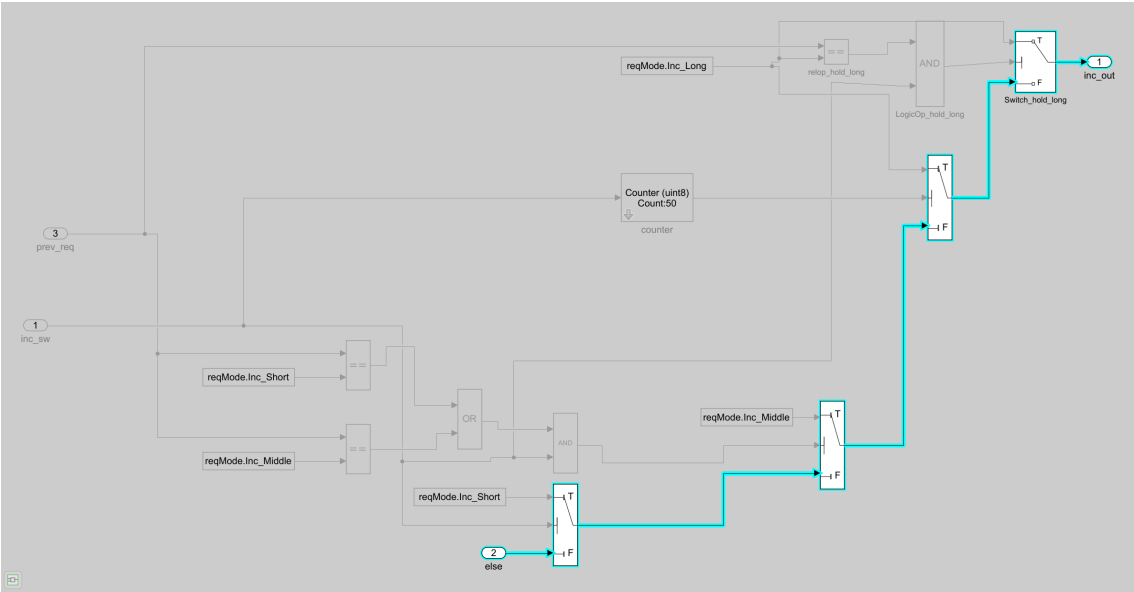

1.11. TC11_CruiseRepeat [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC11_CruiseRepeat
---------	-------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	enbl 2 サイクル: Cruise → NoRequest (Cruise 条件独立)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#49
Summary	繰り返し禁止対象タイプの判定
Description	現在の要求が Cancel / Cruise / Set / ResumeReq のいずれかであるかを RelationalOperator × 4 → OR で判定する。これらのモードは連続入力を抑制すべき "モメンタリ操作" に相当する。
Rationale	Cancel / Cruise / Set / ResumeReq はいずれもスイッチの「押し始め」を契機とするモメンタリ操作であり、押し続けによる繰り返し実行は意図しない動作につながる。これらのタイプを OR 判定でグルーピングすることで、連続押下抑制の適用対象を明確に管理する。
要件 ID	#51
Summary	前サンプルとの同値判定
Description	現在の要求 (reqDrInv) と Delay の出力 (前サンプル) が同値かを RelationalOperator で判定する。同値であれば「同一スイッチが連続して押されている」ことを示す。
Rationale	モメンタリ操作の「連続押下」を検出するには、現在の要求が前サンプルと同一かどうかを判定する必要がある。RelationalOperator による同値比較により、「ボタンを押し続けて同一要求が継続している」状態を正確に識別する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

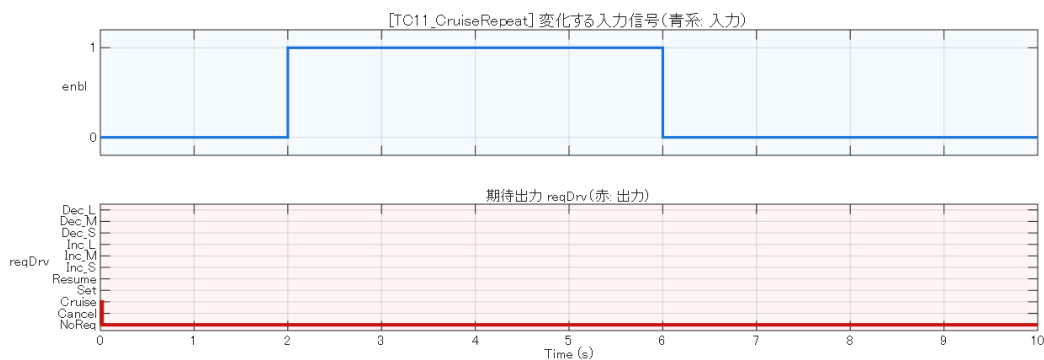


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

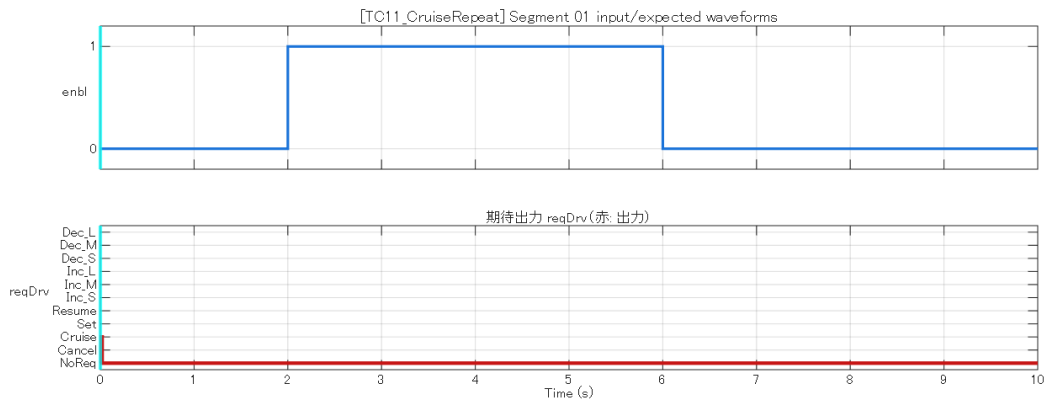


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

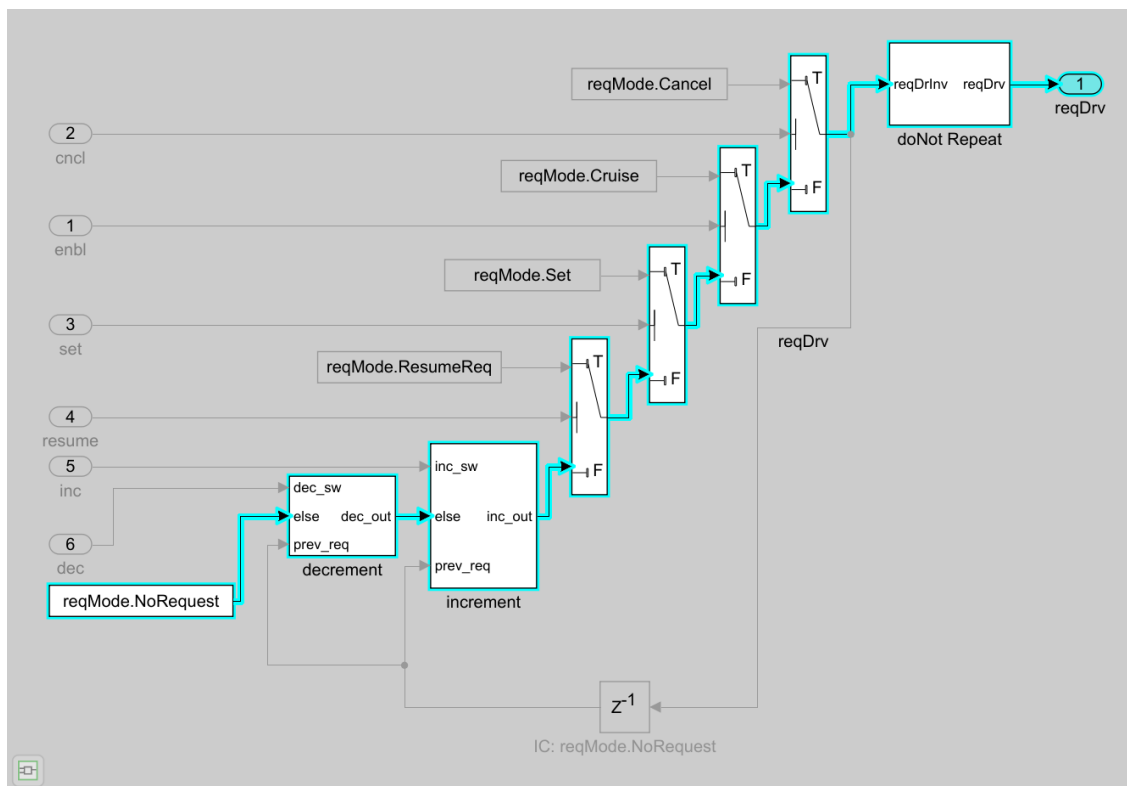


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

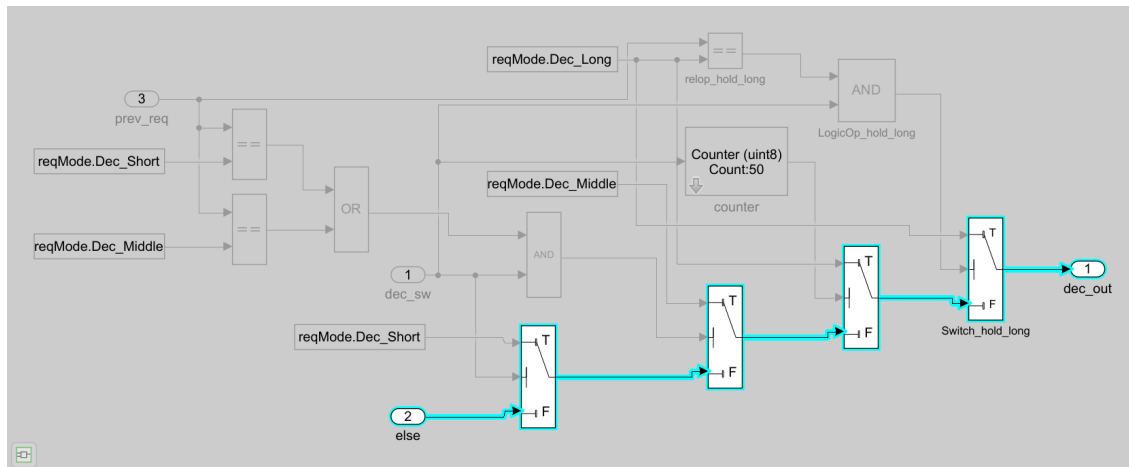

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

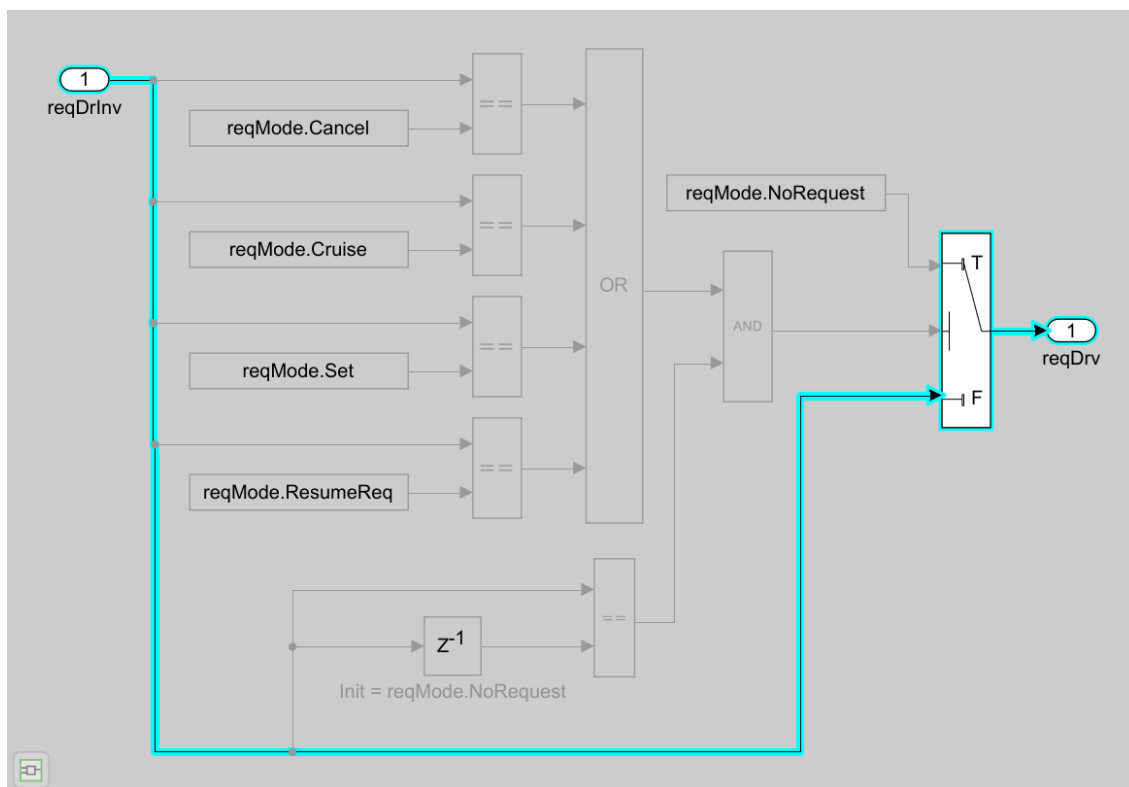


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

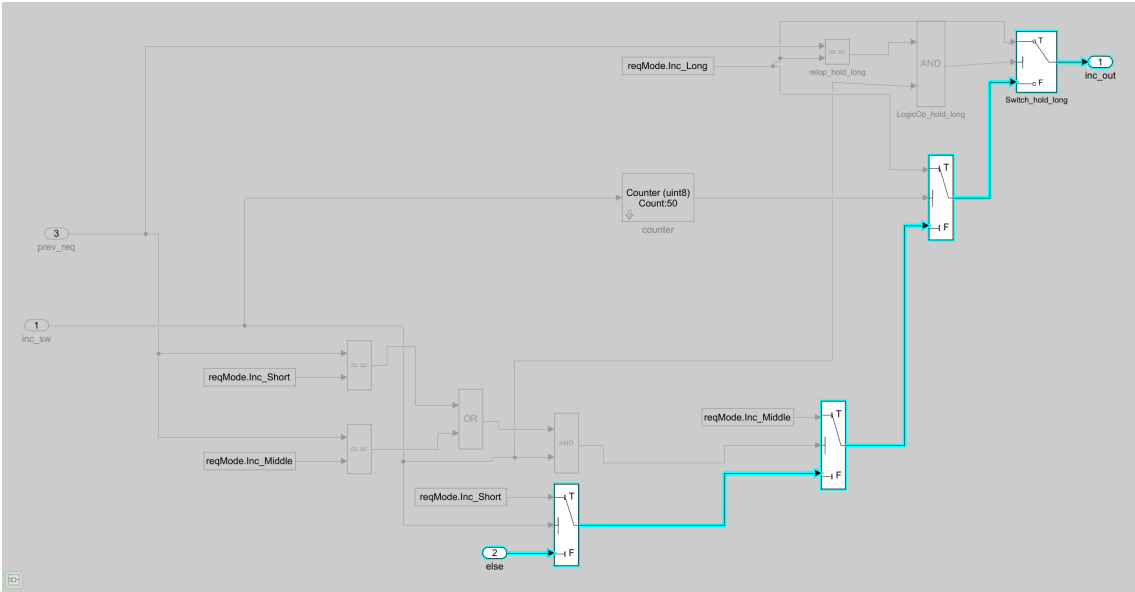

Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	enbl

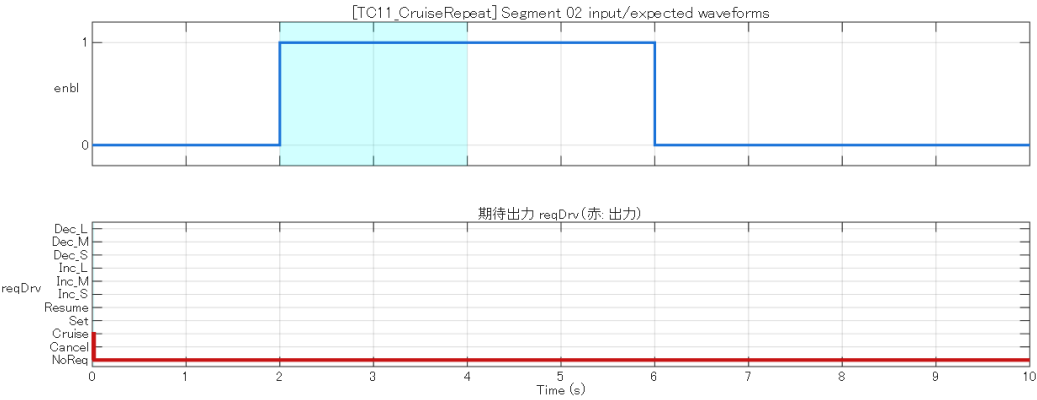


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat




87


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

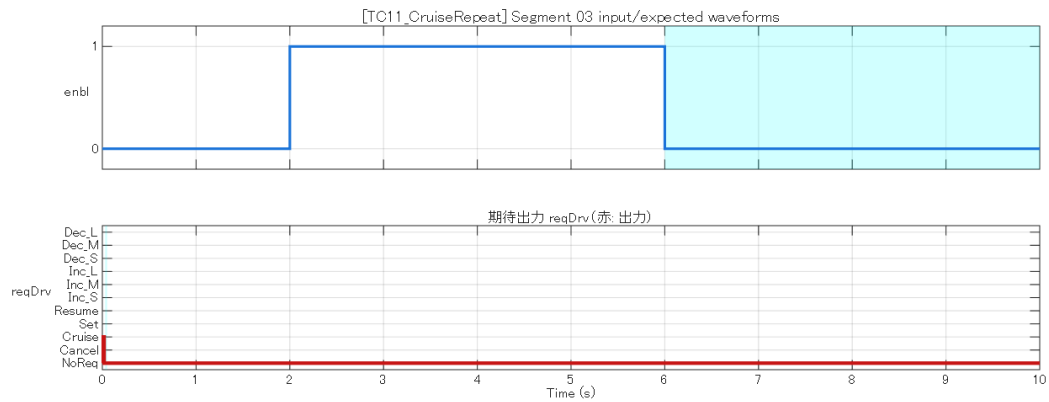


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

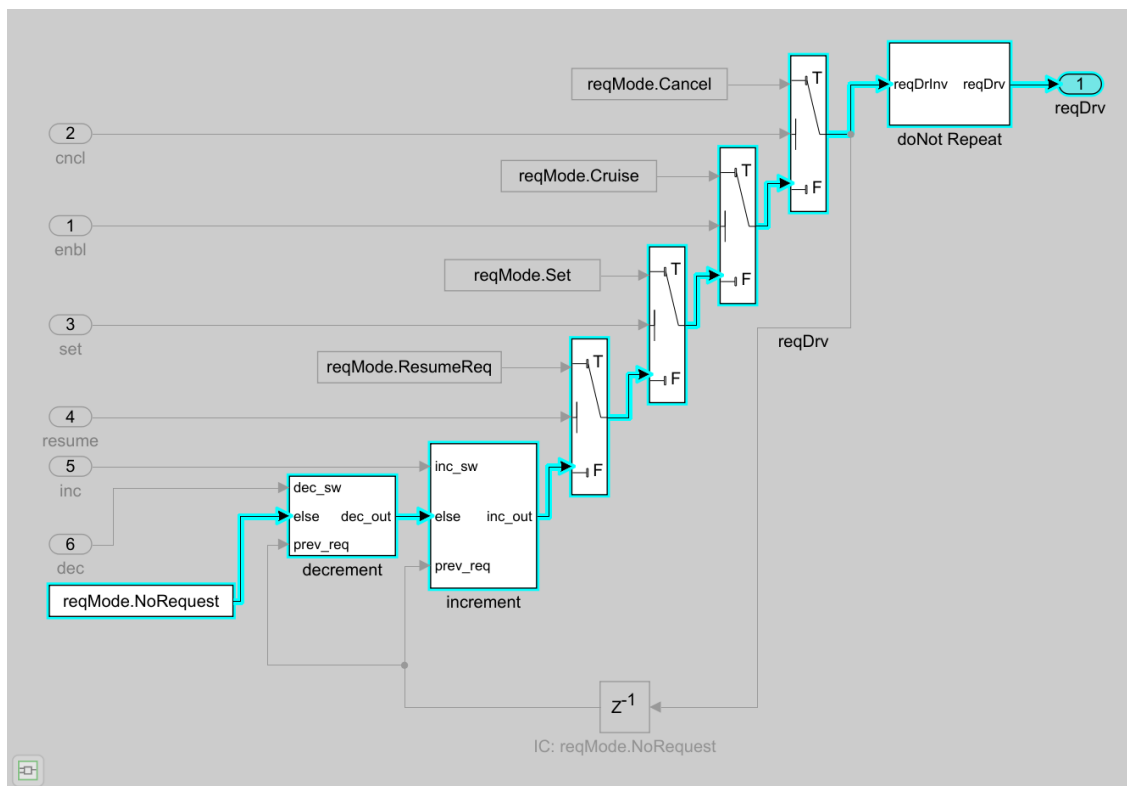


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

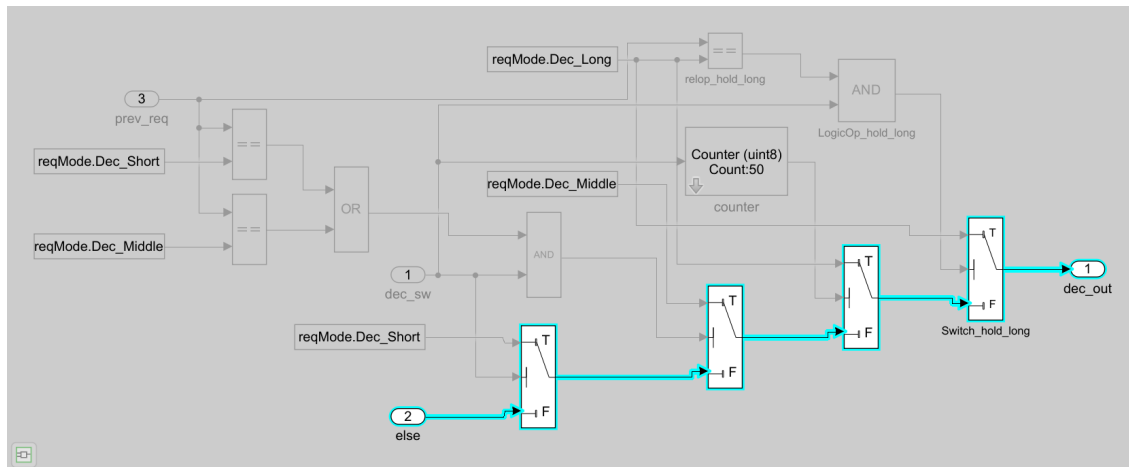

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

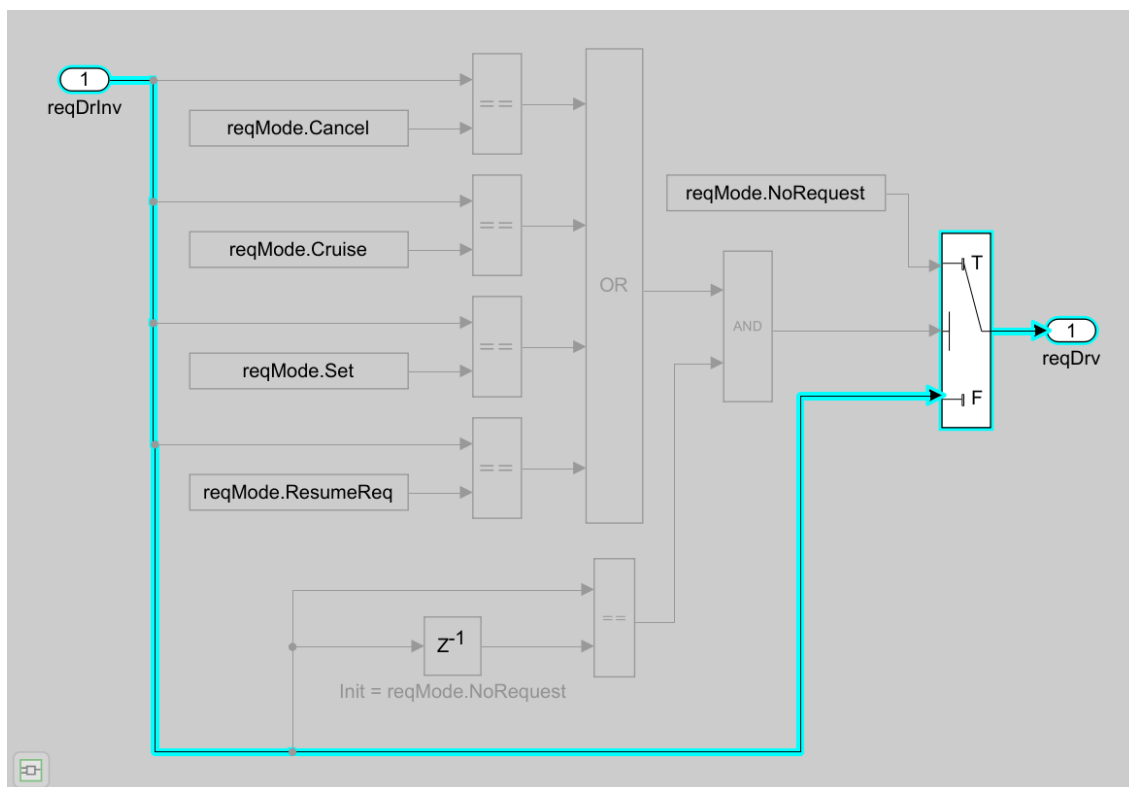

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

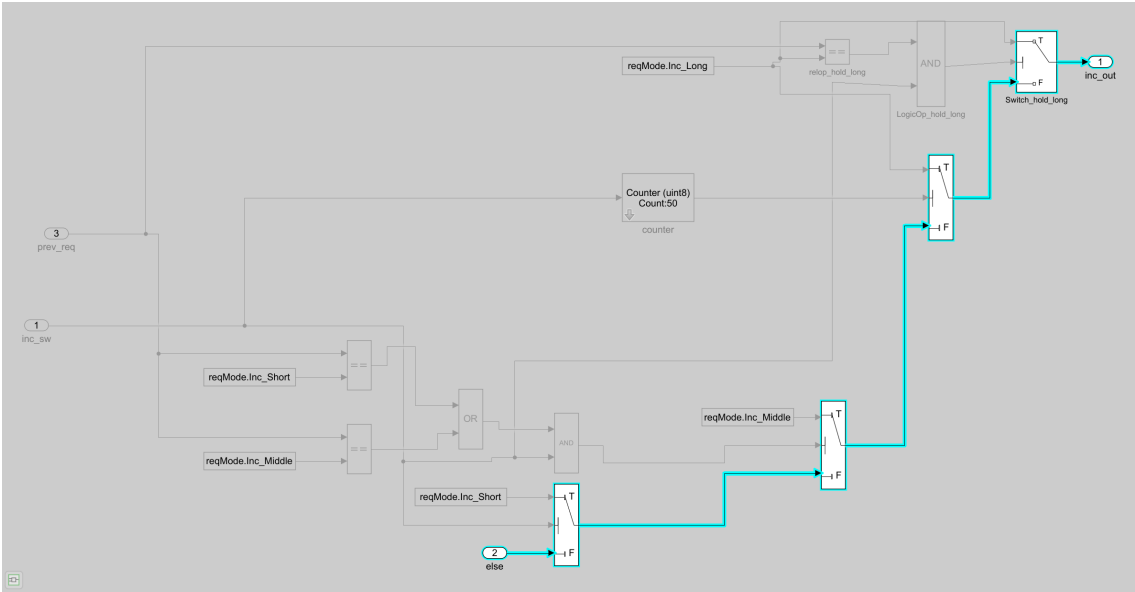

1.12. TC12_SetRepeat [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC12_SetRepeat
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	set 2 サイクル: Set → NoRequest (Set 条件独立)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#49
Summary	繰り返し禁止対象タイプの判定
Description	現在の要求が Cancel / Cruise / Set / ResumeReq のいずれかであるかを RelationalOperator × 4 → OR で判定する。これらのモードは連続入力を抑制すべき "モメンタリ操作" に相当する。
Rationale	Cancel / Cruise / Set / ResumeReq はいずれもスイッチの「押し始め」を契機とするモメンタリ操作であり、押し続けによる繰り返し実行は意図しない動作につながる。これらのタイプを OR 判定でグルーピングすることで、連続押下抑制の適用対象を明確に管理する。
要件 ID	#51
Summary	前サンプルとの同値判定
Description	現在の要求 (reqDrInv) と Delay の出力 (前サンプル) が同値かを RelationalOperator で判定する。同値であれば「同一スイッチが連続して押されている」ことを示す。
Rationale	モメンタリ操作の「連続押下」を検出するには、現在の要求が前サンプルと同一かどうかを判定する必要がある。RelationalOperator による同値比較により、「ボタンを押し続けて同一要求が継続している」状態を正確に識別する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

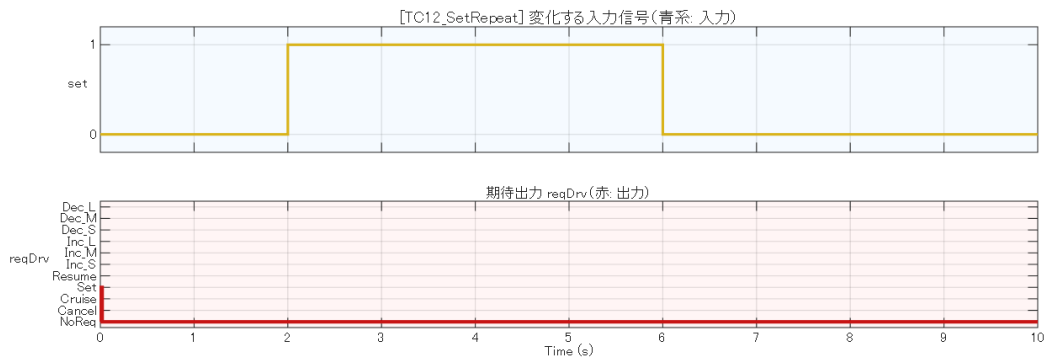


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

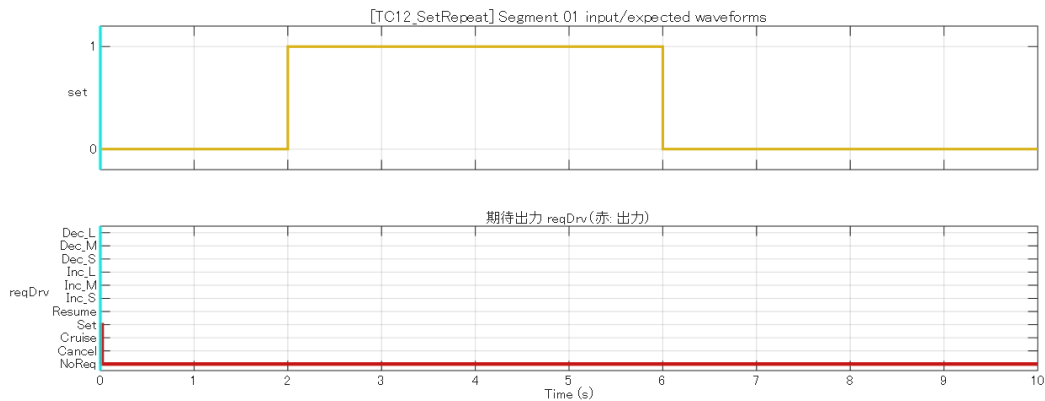


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

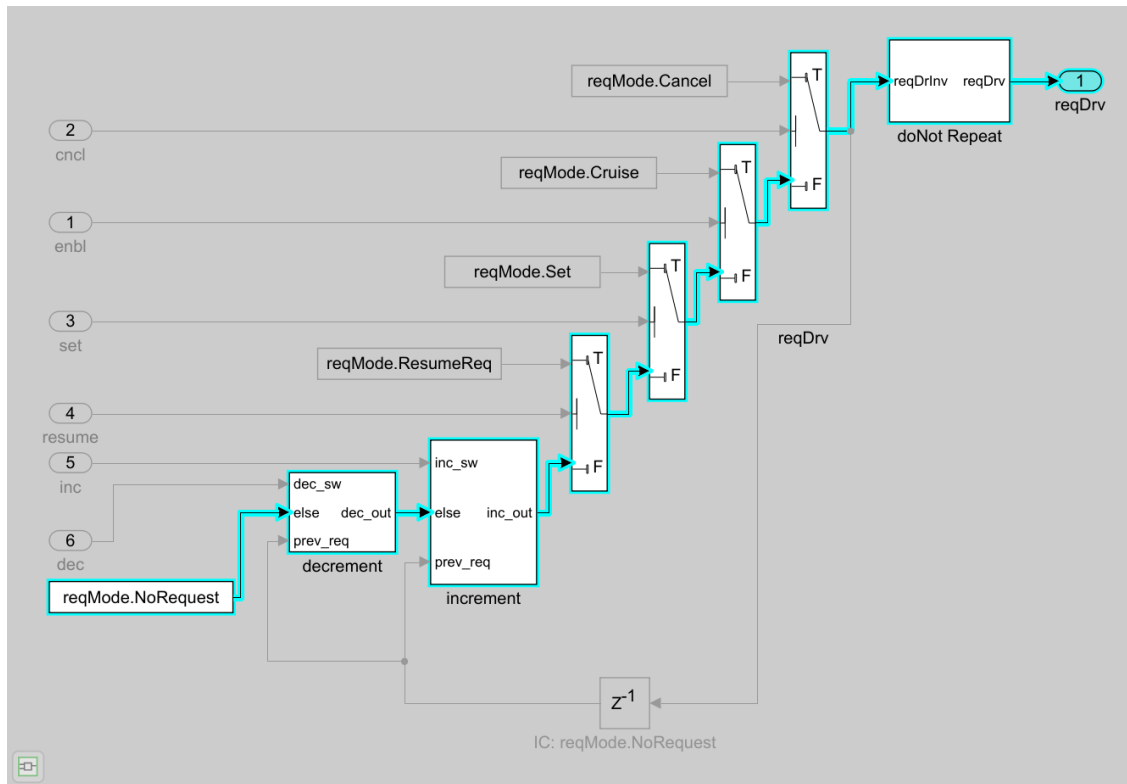


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

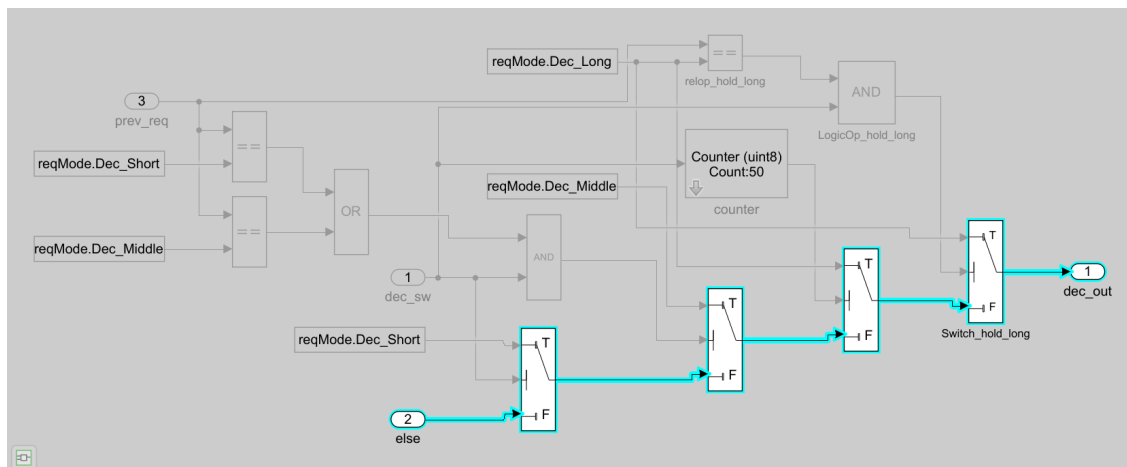

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

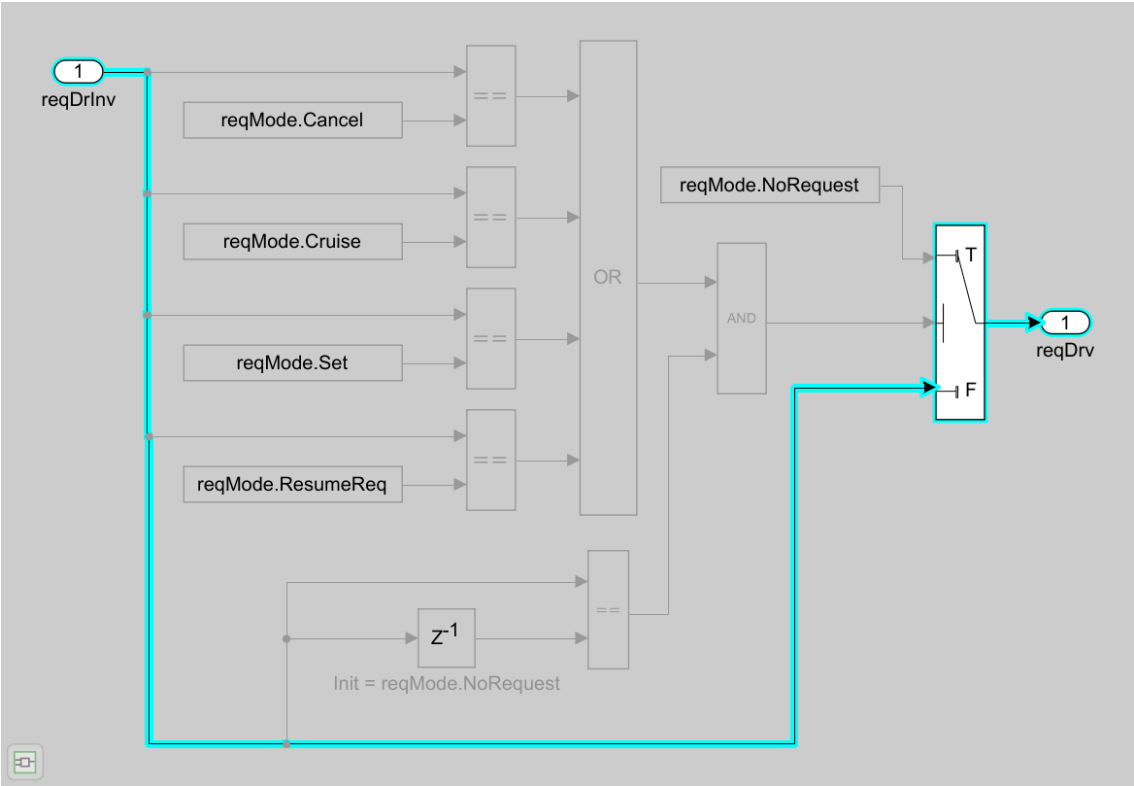


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

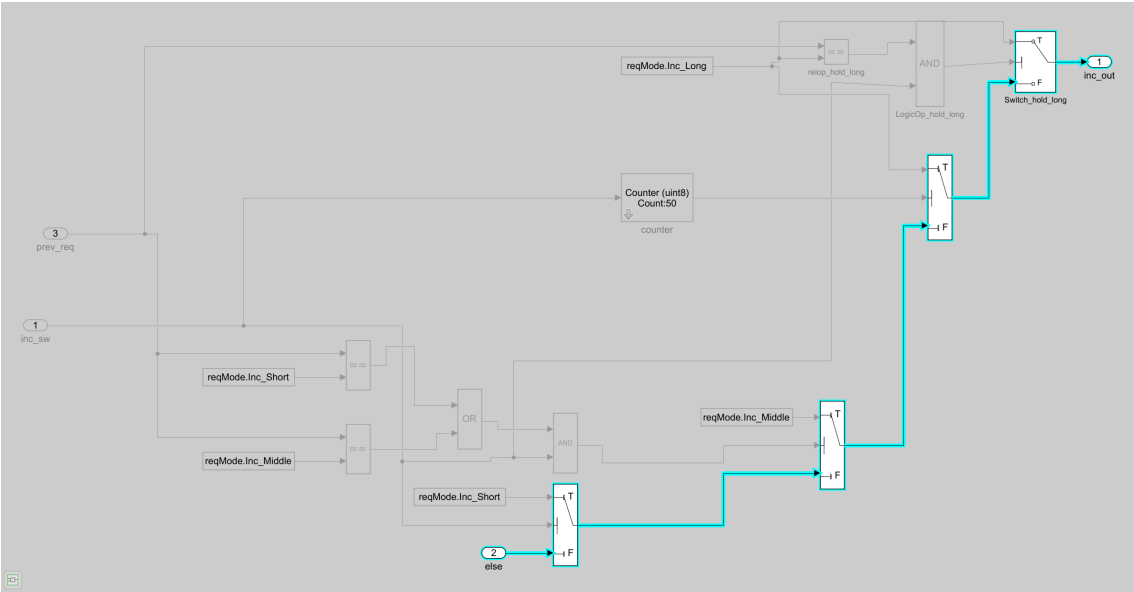


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	set


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

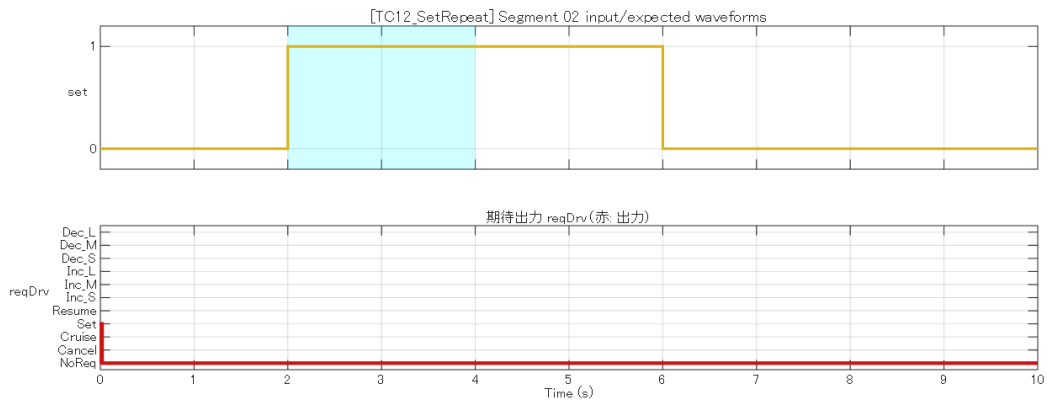


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

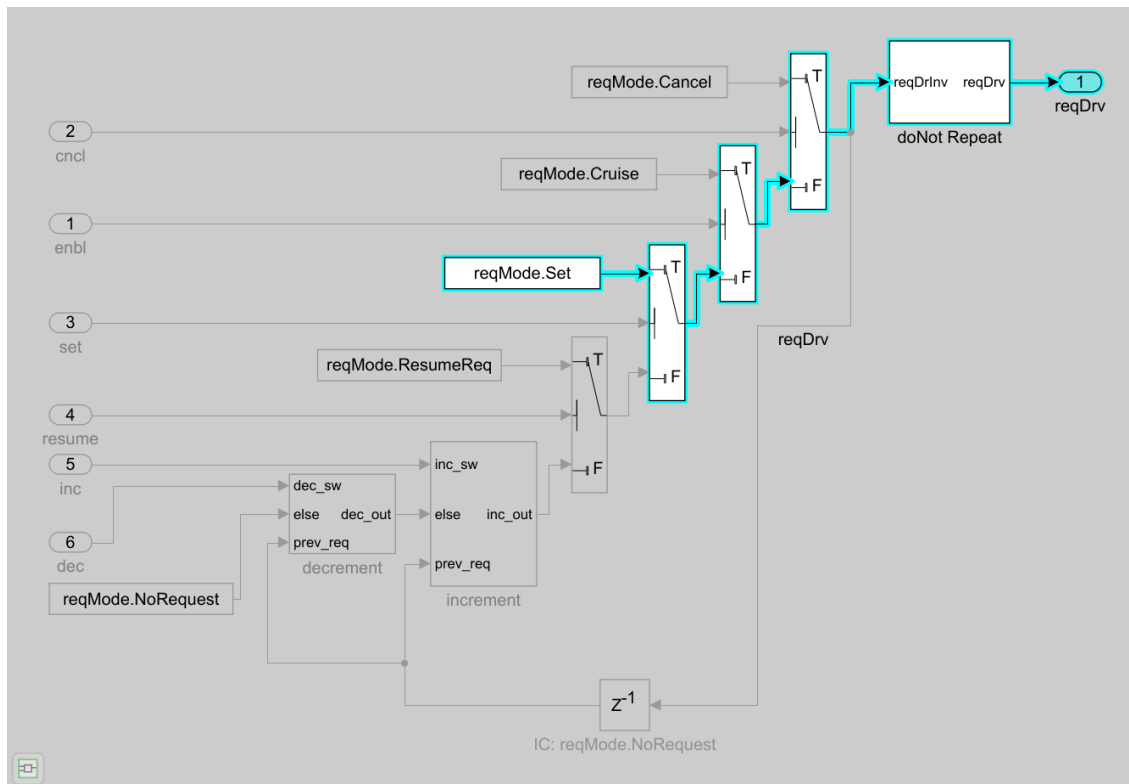


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

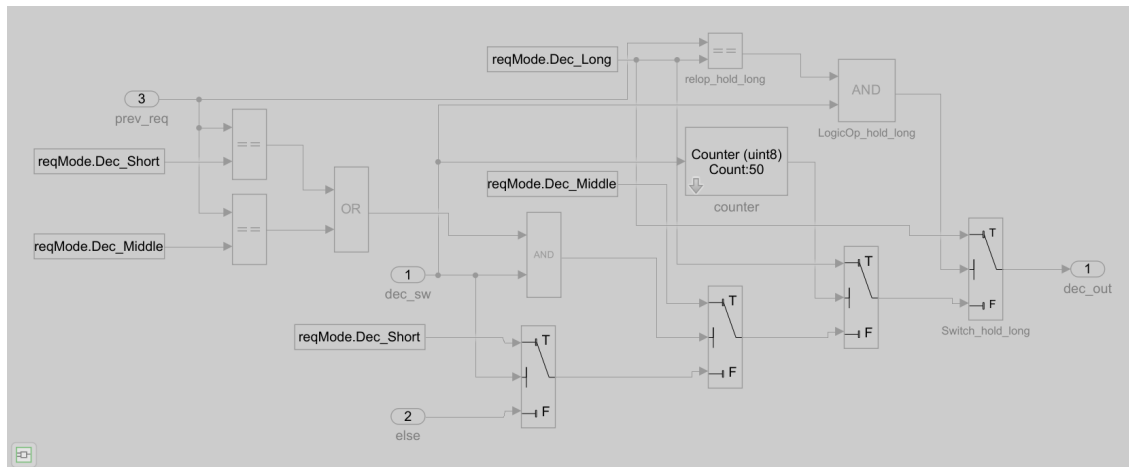

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

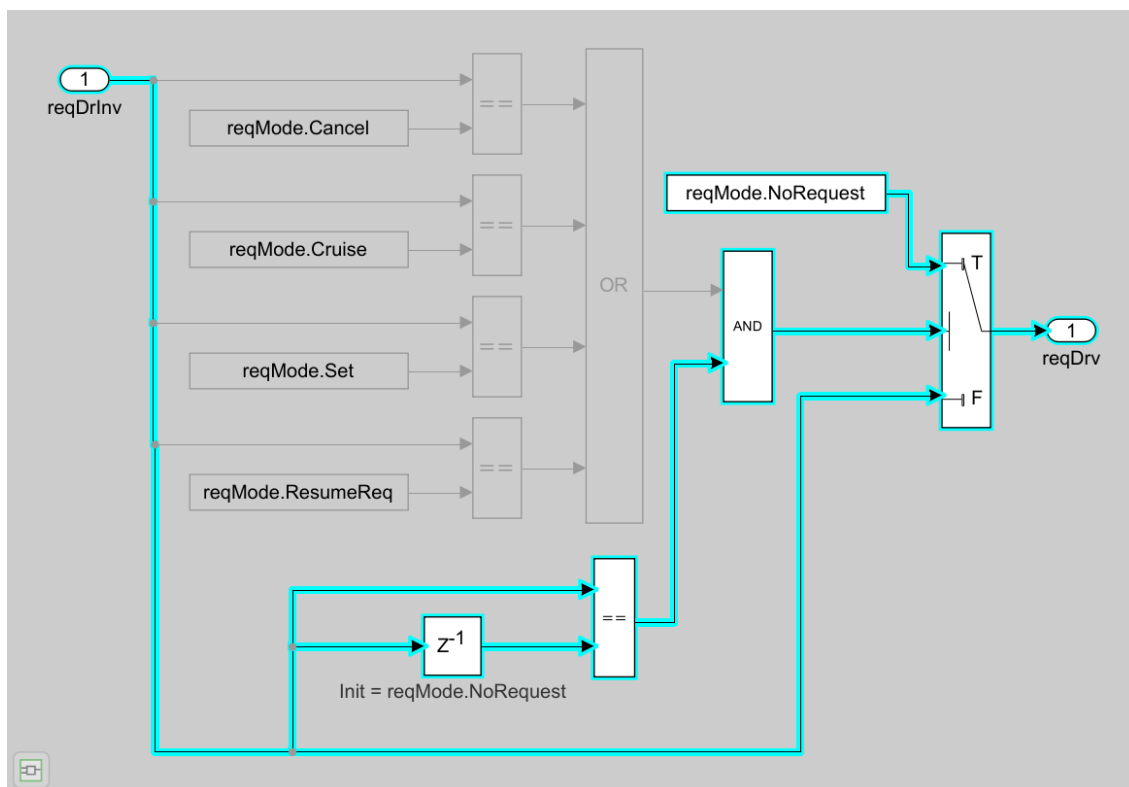


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

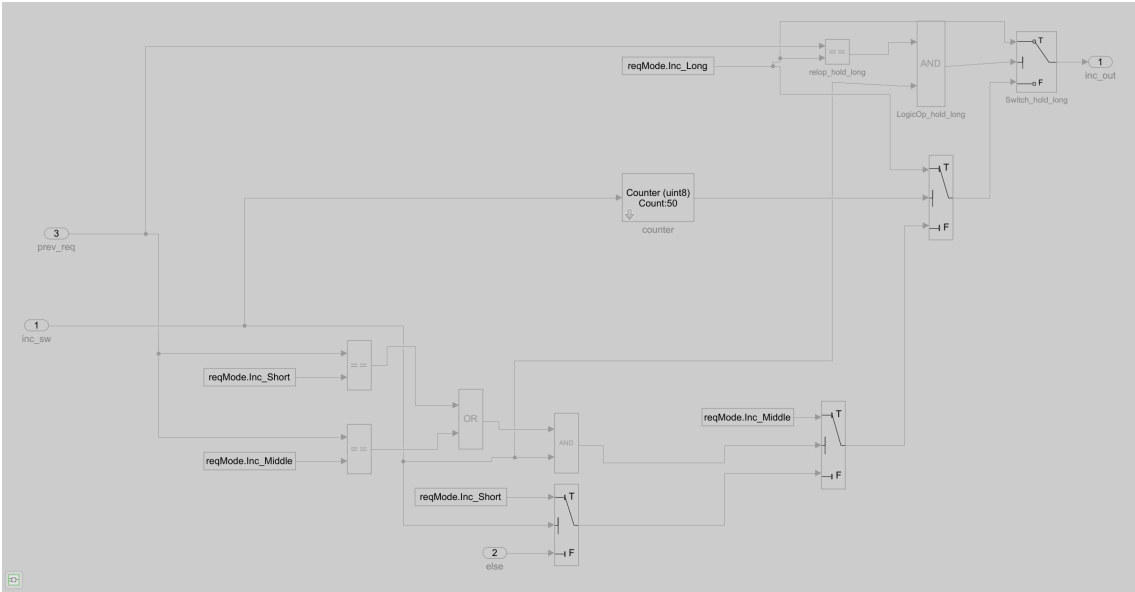


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s


Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	set

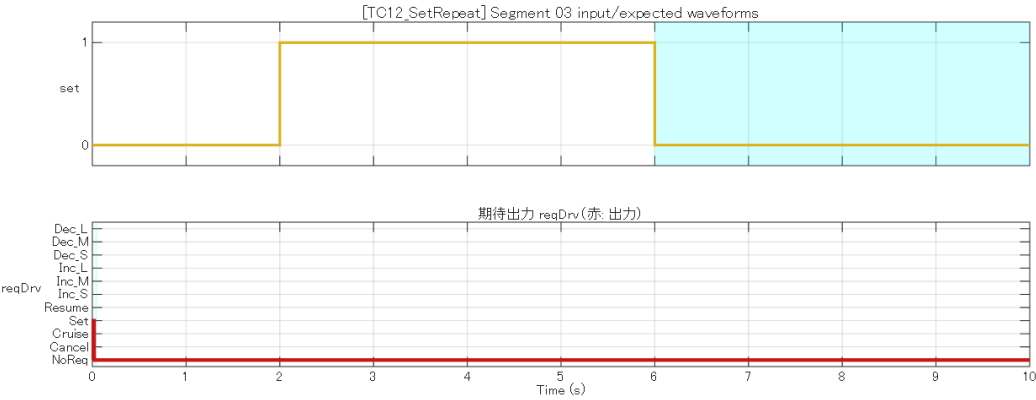


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

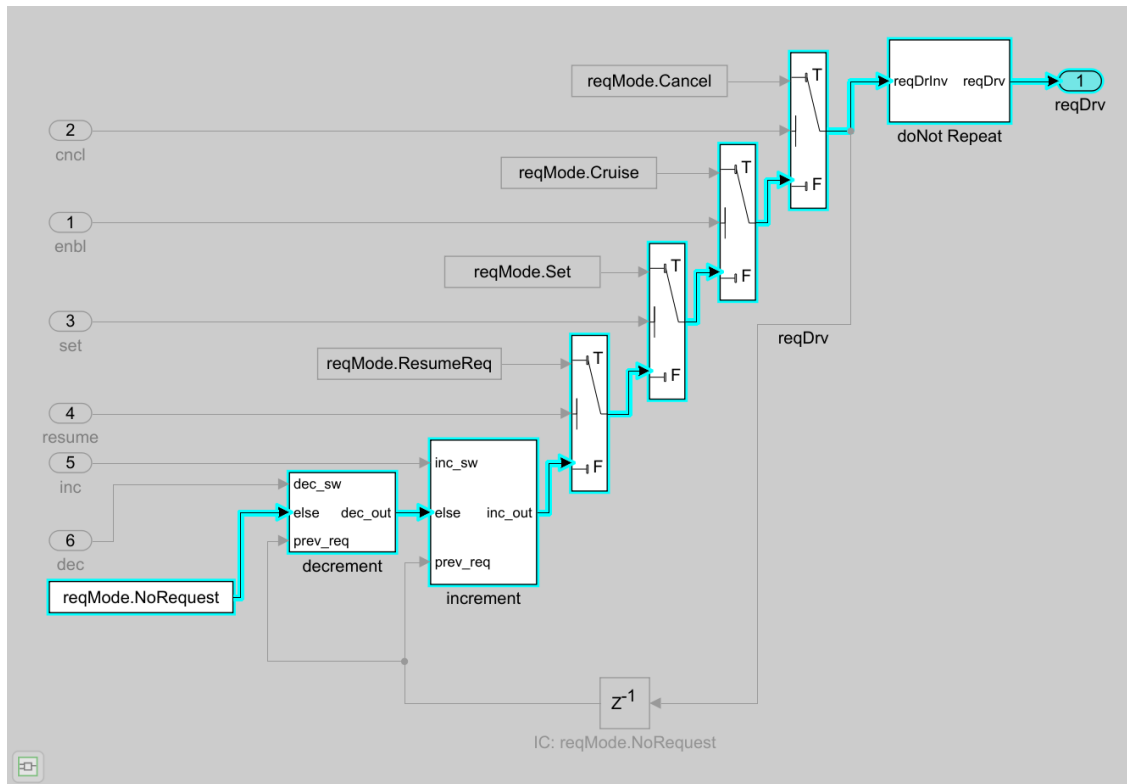


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

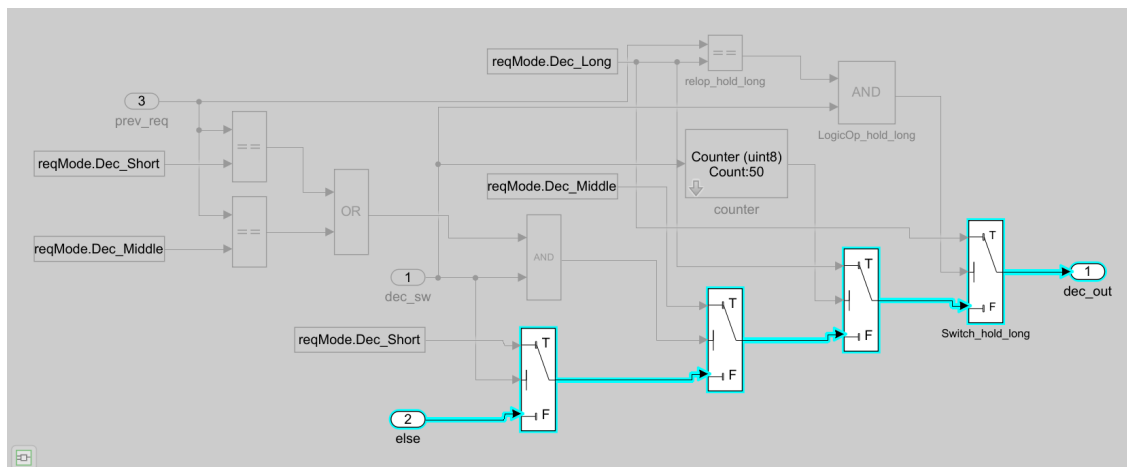

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

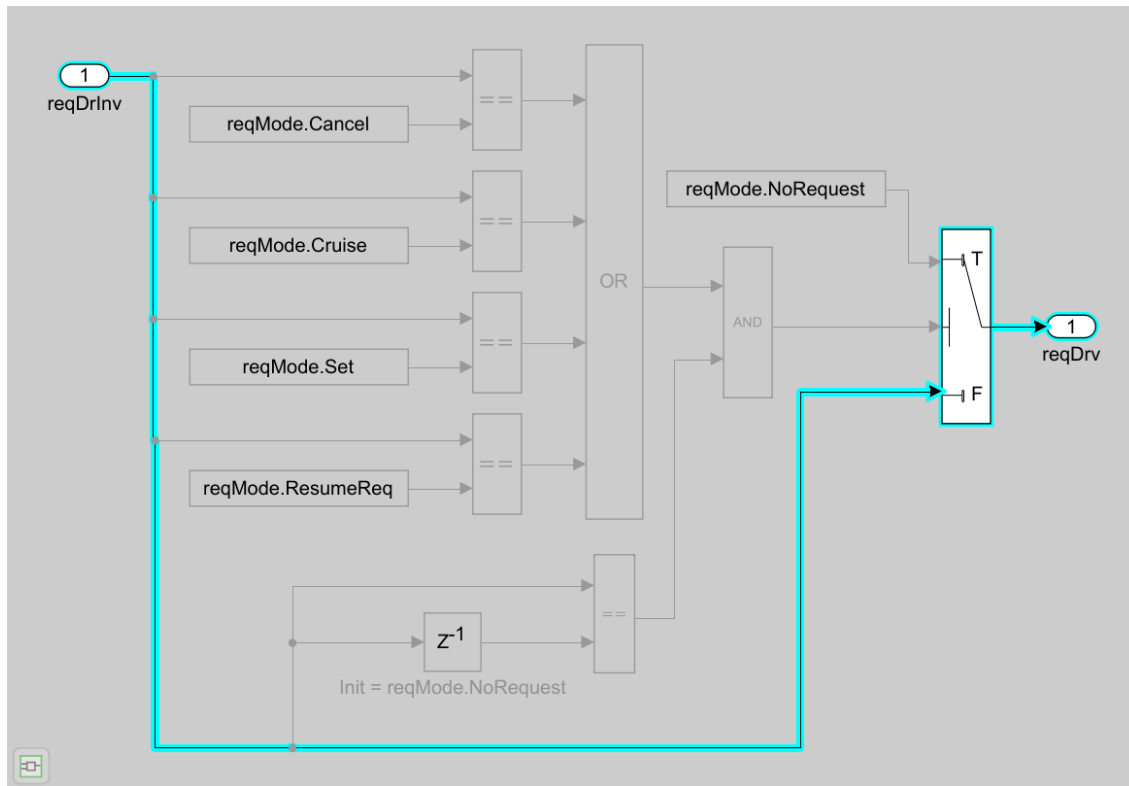

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

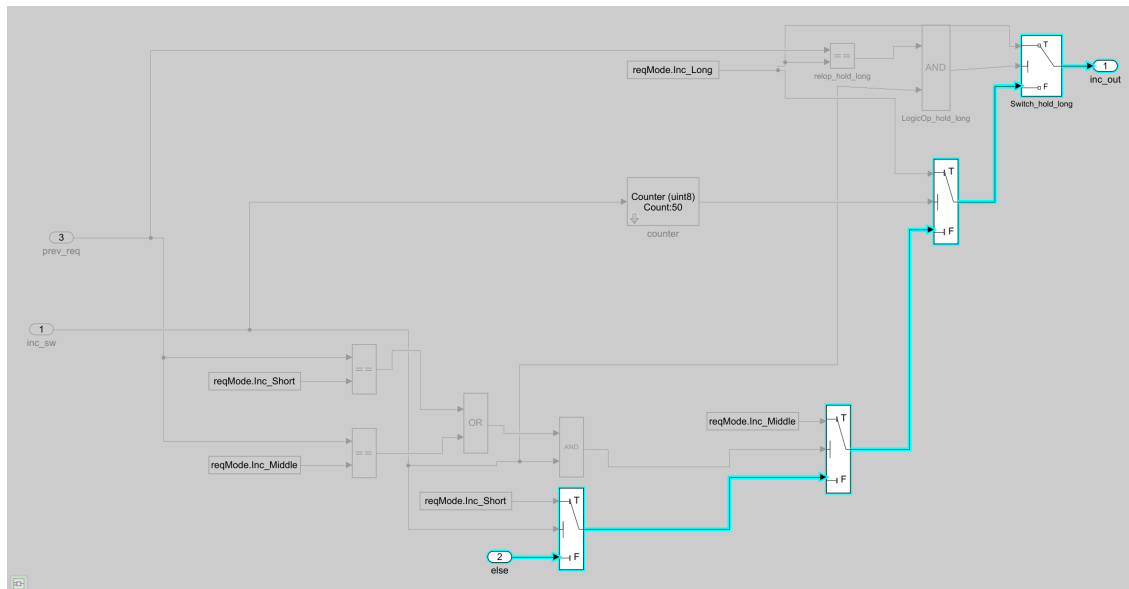

1.13. TC13_ResumeRepeat [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC13_ResumeRepeat
---------	-------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	resume 2 サイクル: ResumeReq → NoRequest (ResumeReq 条件独立)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#49
Summary	繰り返し禁止対象タイプの判定
Description	現在の要求が Cancel / Cruise / Set / ResumeReq のいずれかであるかを RelationalOperator × 4 → OR で判定する。これらのモードは連続入力を抑制すべき "モメンタリ操作" に相当する。
Rationale	Cancel / Cruise / Set / ResumeReq はいずれもスイッチの「押し始め」を契機とするモメンタリ操作であり、押し続けによる繰り返し実行は意図しない動作につながる。これらのタイプを OR 判定でグルーピングすることで、連続押下抑制の適用対象を明確に管理する。
要件 ID	#51
Summary	前サンプルとの同値判定
Description	現在の要求 (reqDrInv) と Delay の出力 (前サンプル) が同値かを RelationalOperator で判定する。同値であれば「同一スイッチが連続して押されている」ことを示す。
Rationale	モメンタリ操作の「連続押下」を検出するには、現在の要求が前サンプルと同一かどうかを判定する必要がある。RelationalOperator による同値比較により、「ボタンを押し続けて同一要求が継続している」状態を正確に識別する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

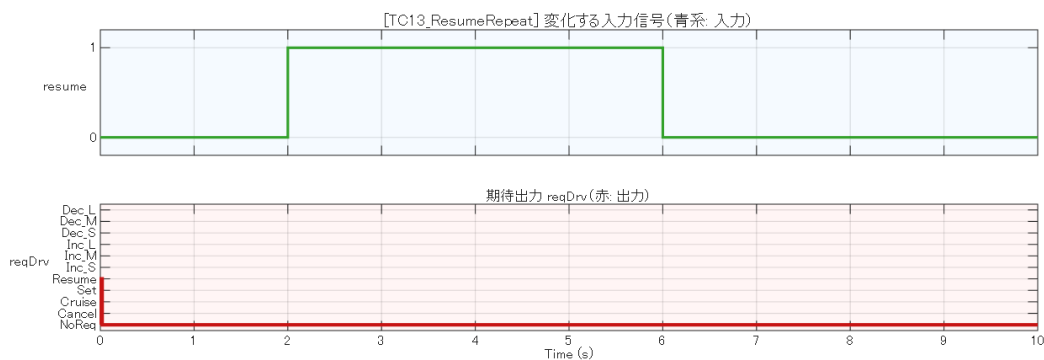


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

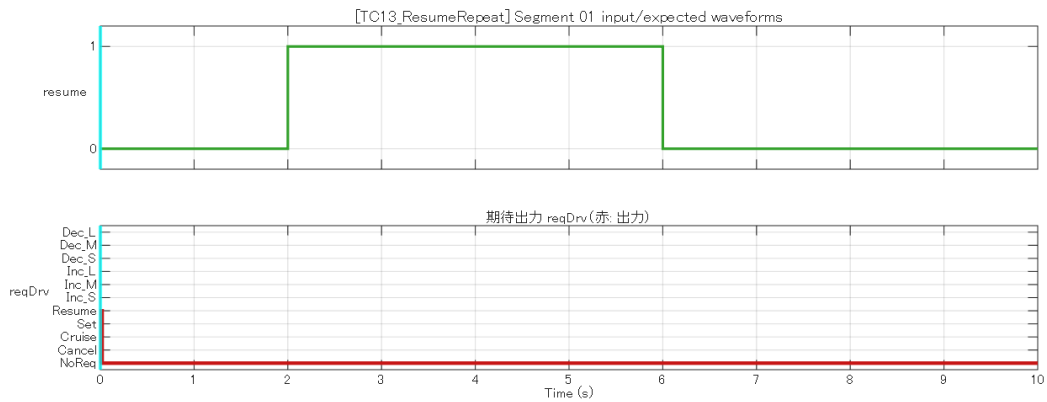


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

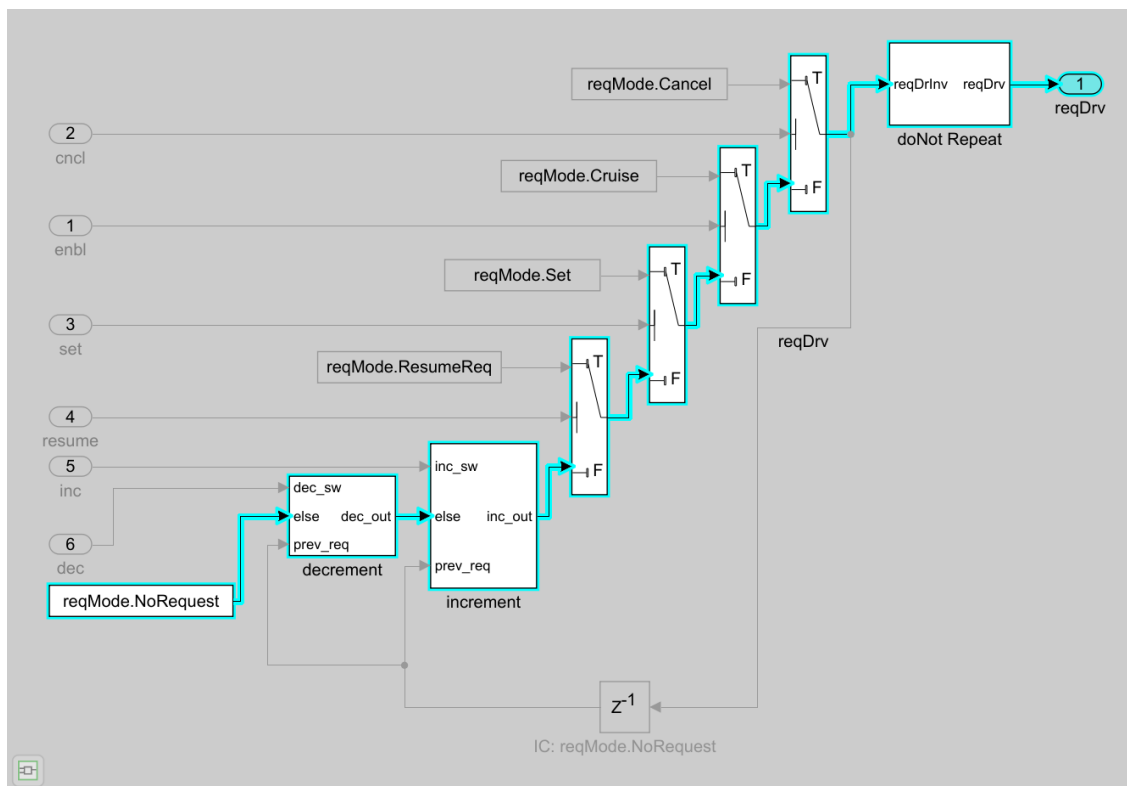



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

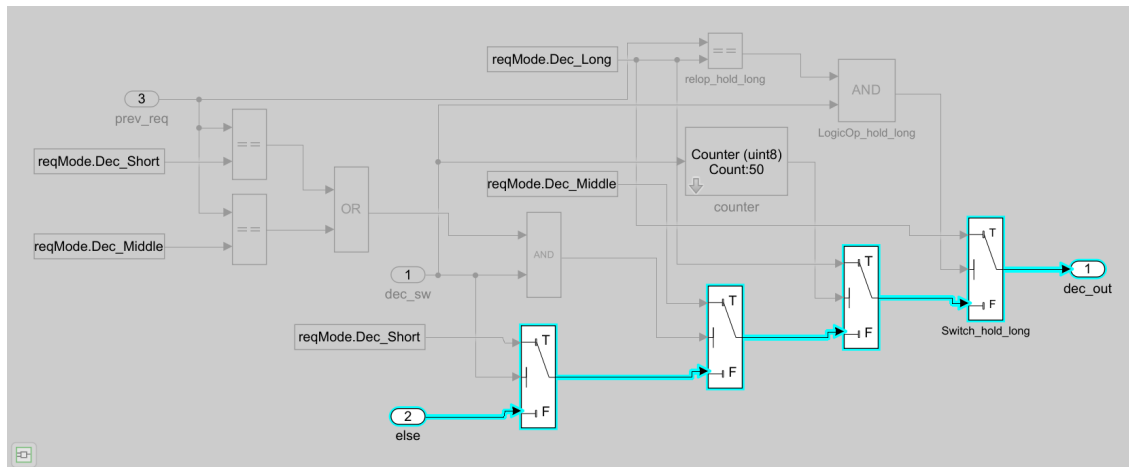

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

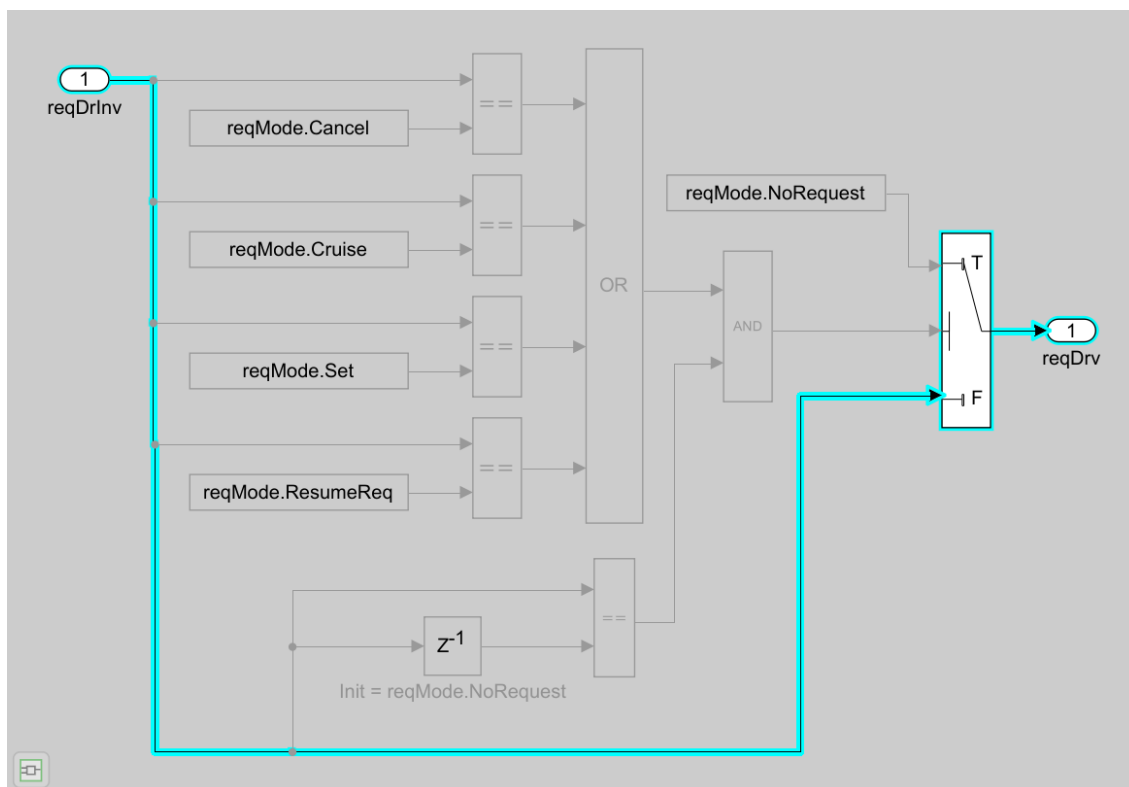

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment







► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

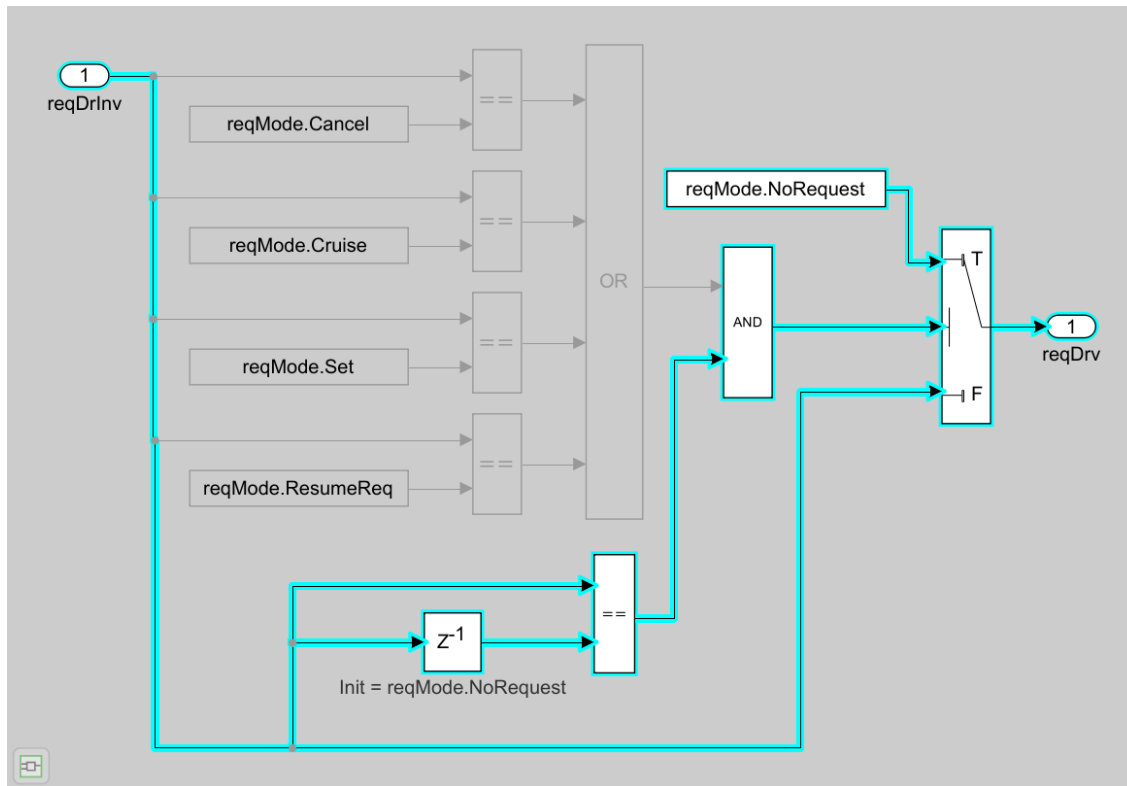


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

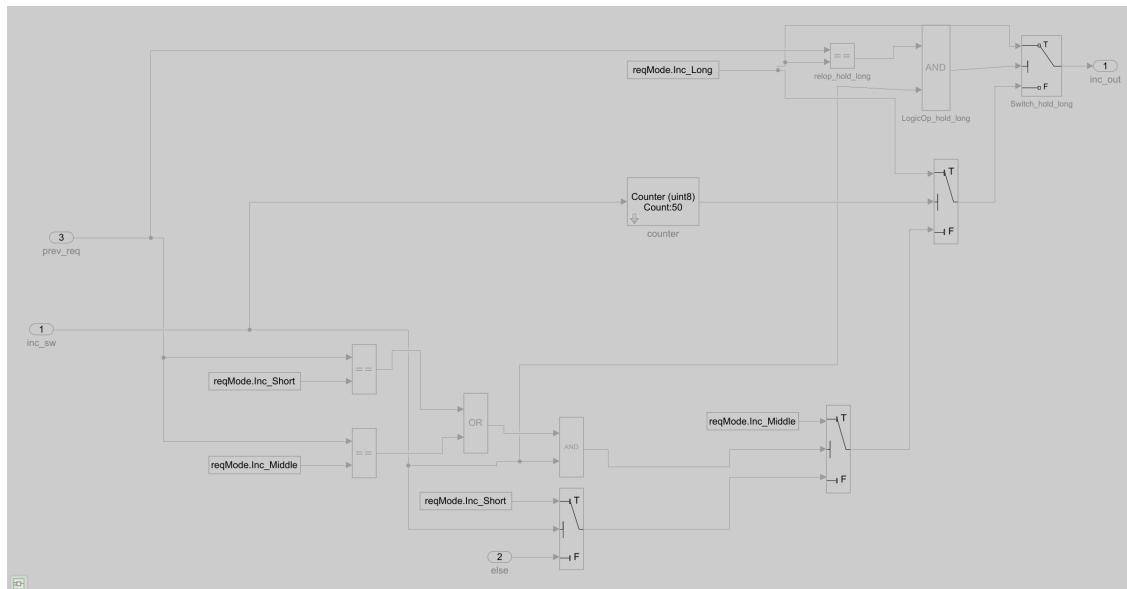


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s

Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	resume




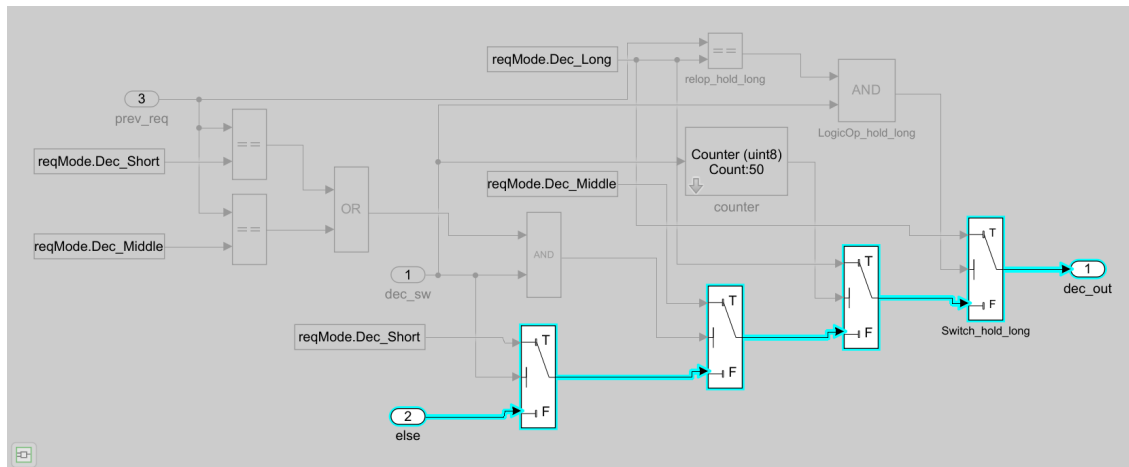

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

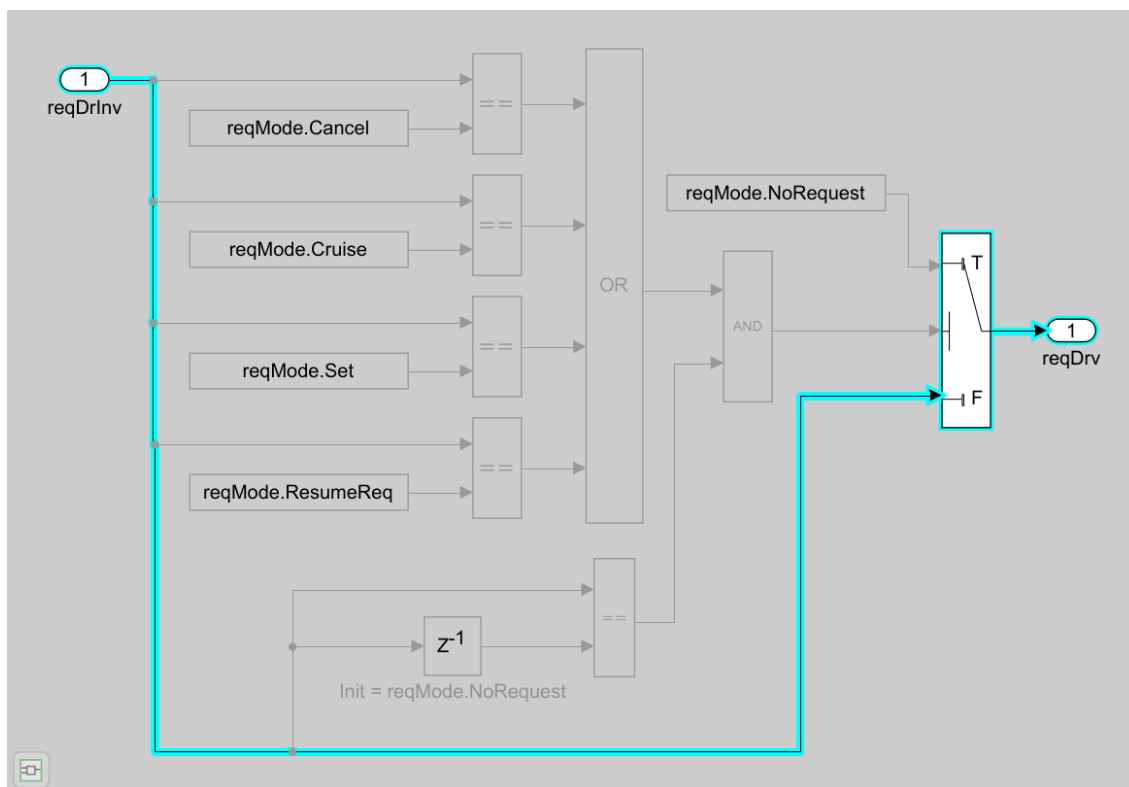

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

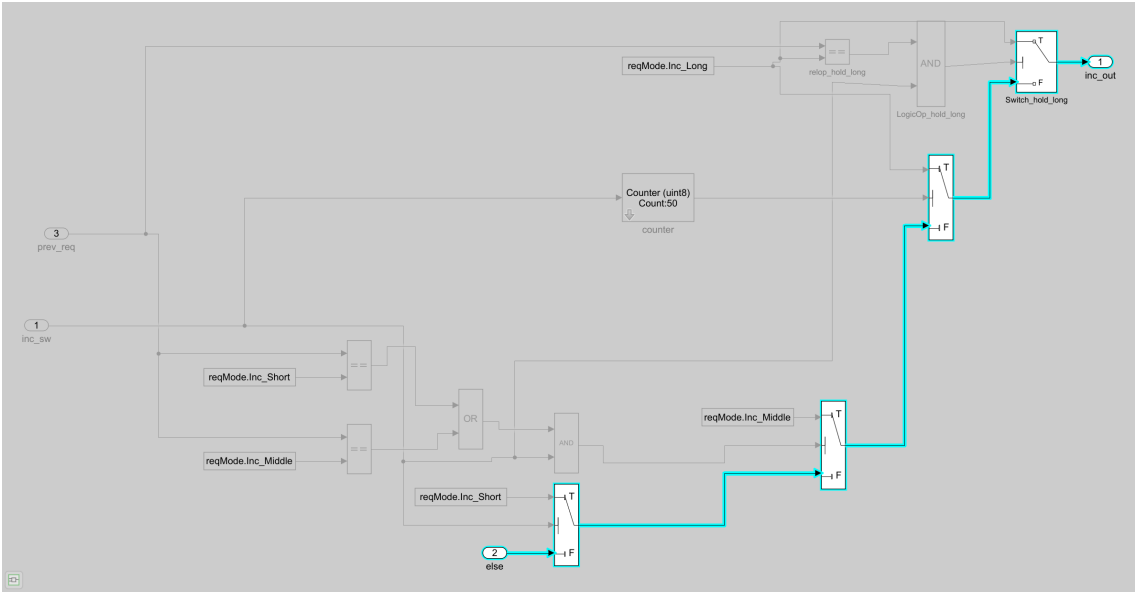

1.14. TC14_IncNoSuppress [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC14_IncNoSuppress
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 3 サイクル継続: Inc 反復抑制なし (doNot Repeat LogicOp3=false)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#49
Summary	繰り返し禁止対象タイプの判定
Description	現在の要求が Cancel / Cruise / Set / ResumeReq のいずれかであるかを RelationalOperator × 4 → OR で判定する。これらのモードは連続入力を抑制すべき "モメンタリ操作" に相当する。
Rationale	Cancel / Cruise / Set / ResumeReq はいずれもスイッチの「押し始め」を契機とするモメンタリ操作であり、押し続けによる繰り返し実行は意図しない動作につながる。これらのタイプを OR 判定でグルーピングすることで、連続押下抑制の適用対象を明確に管理する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

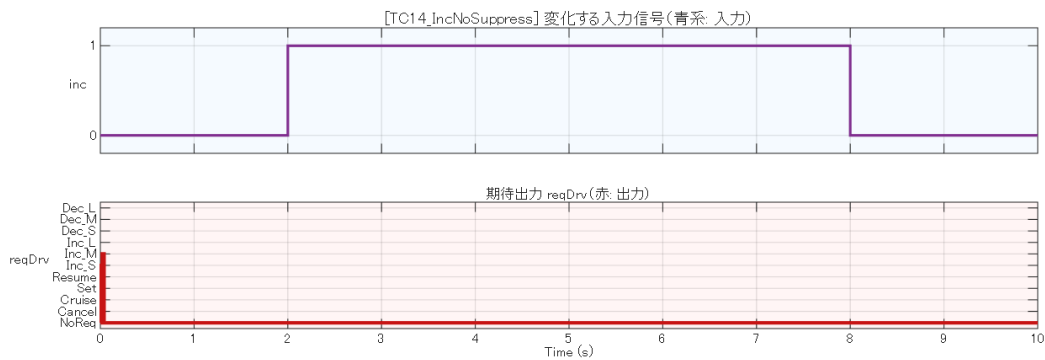


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

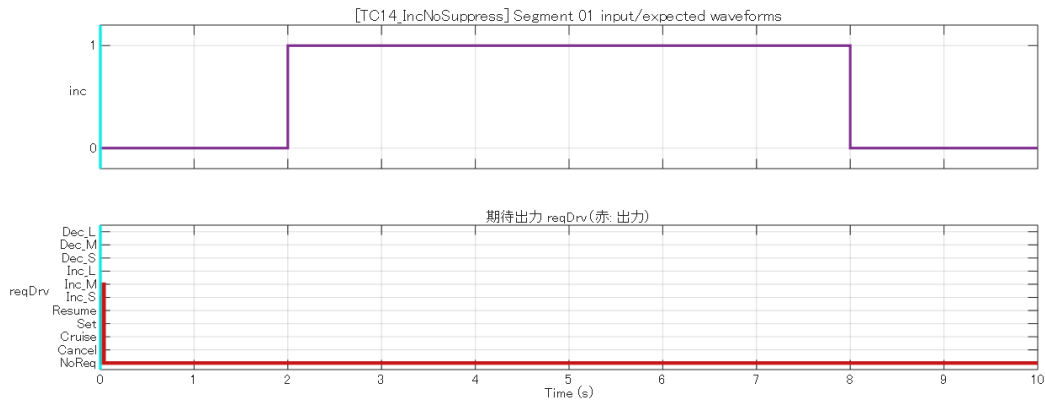


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

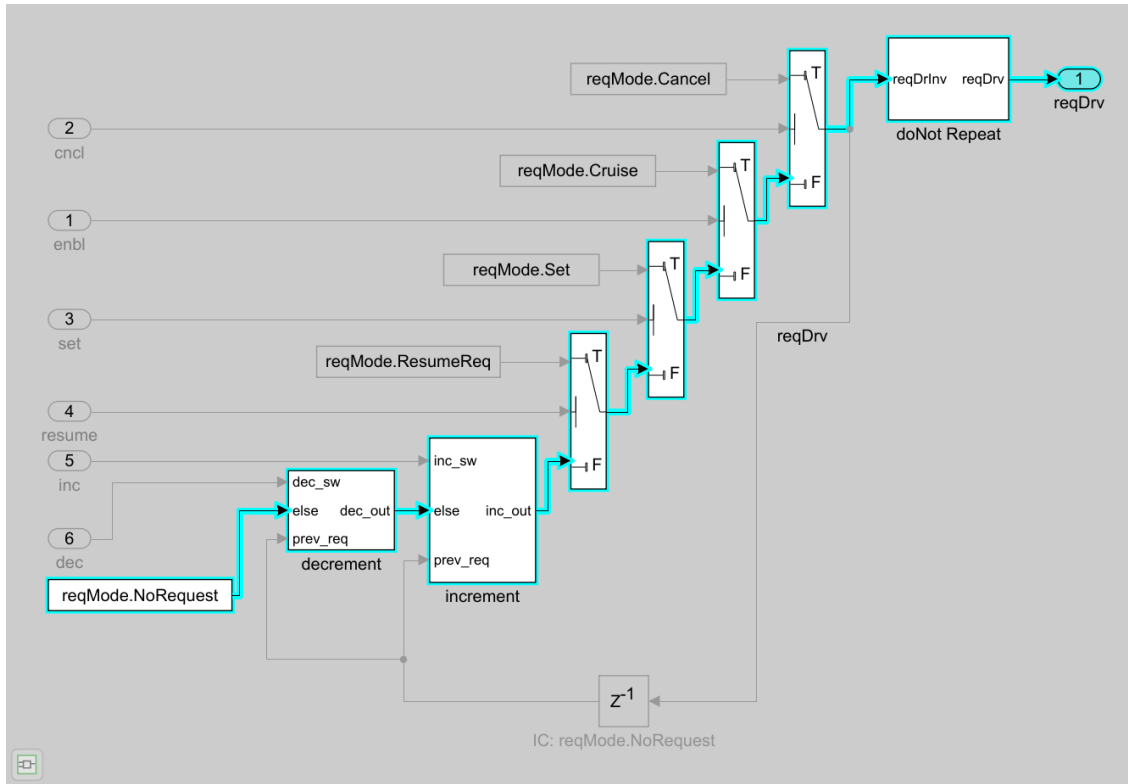


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

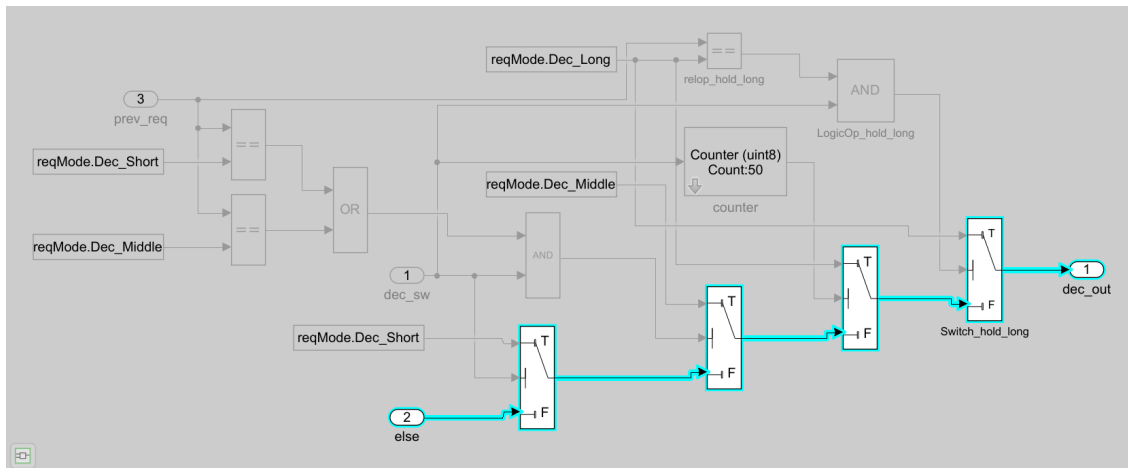

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

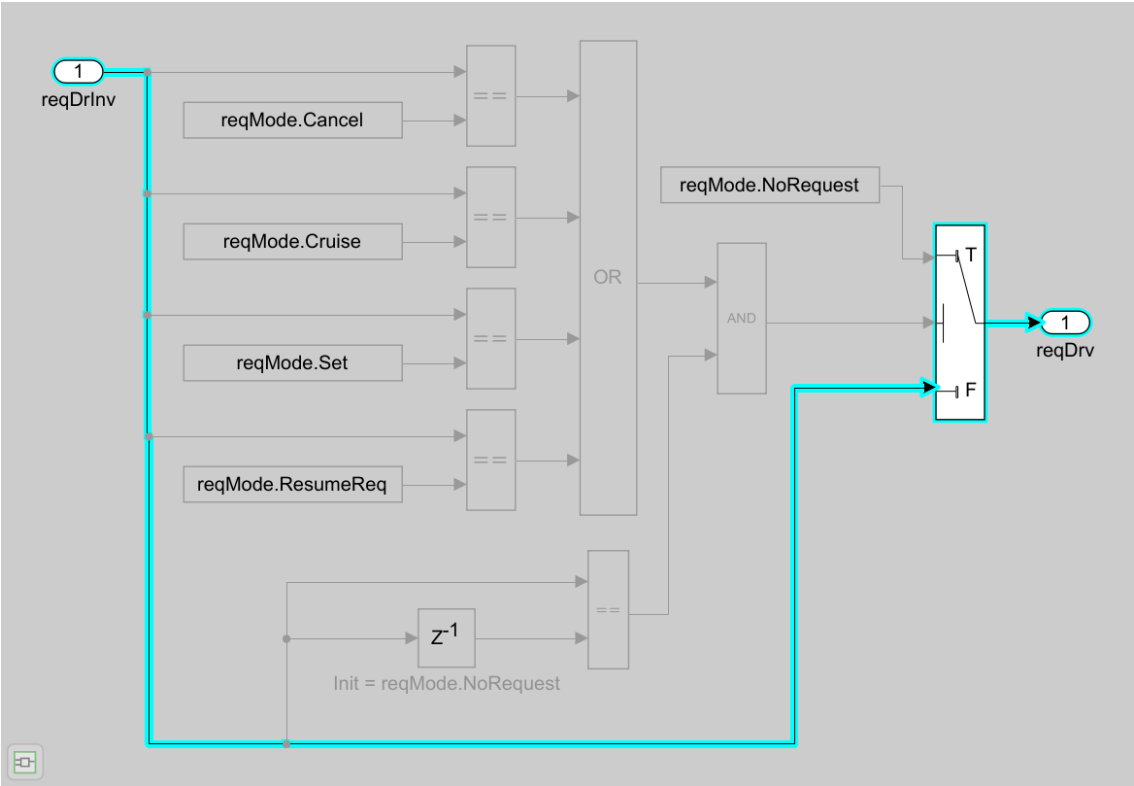


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

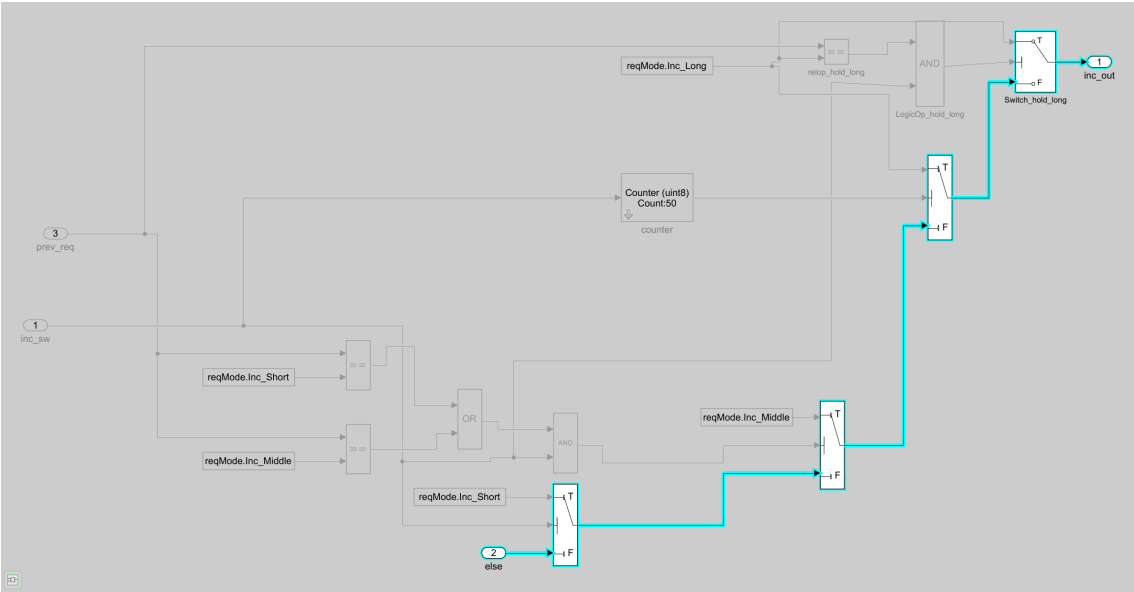


Segment 02: 0.01 s - 0.03 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.03 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

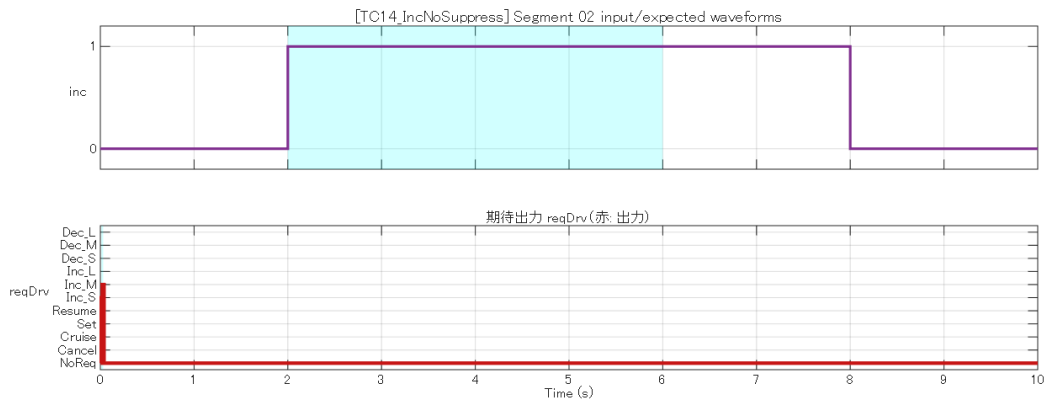


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

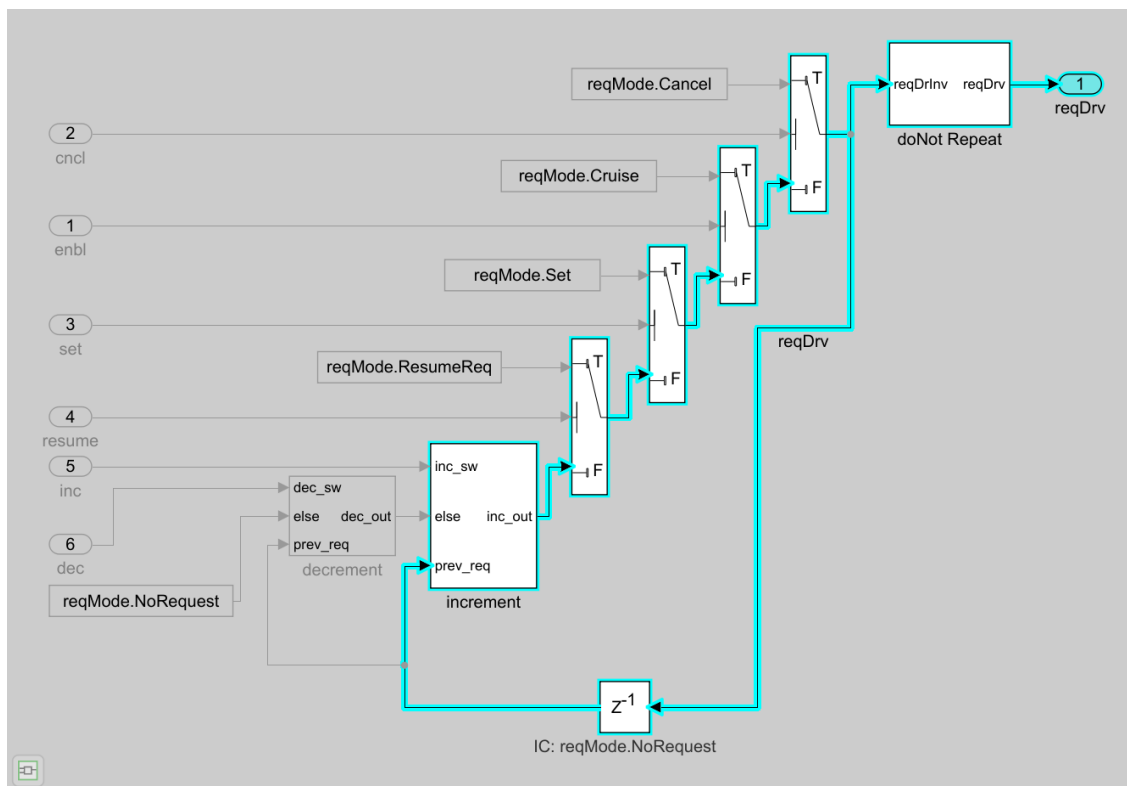


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

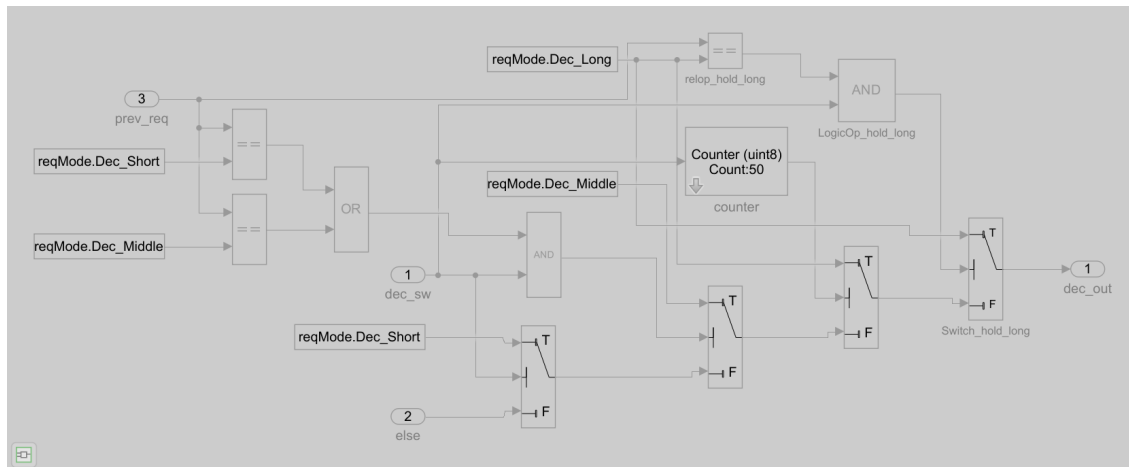

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

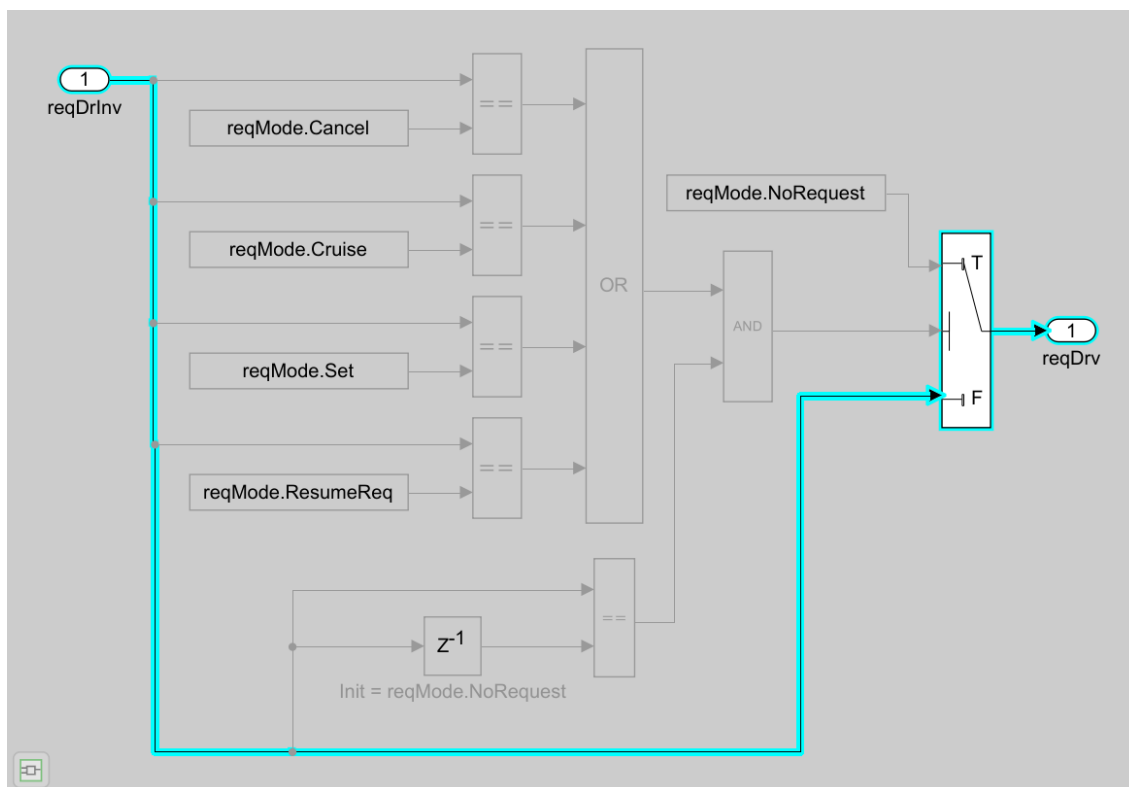


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

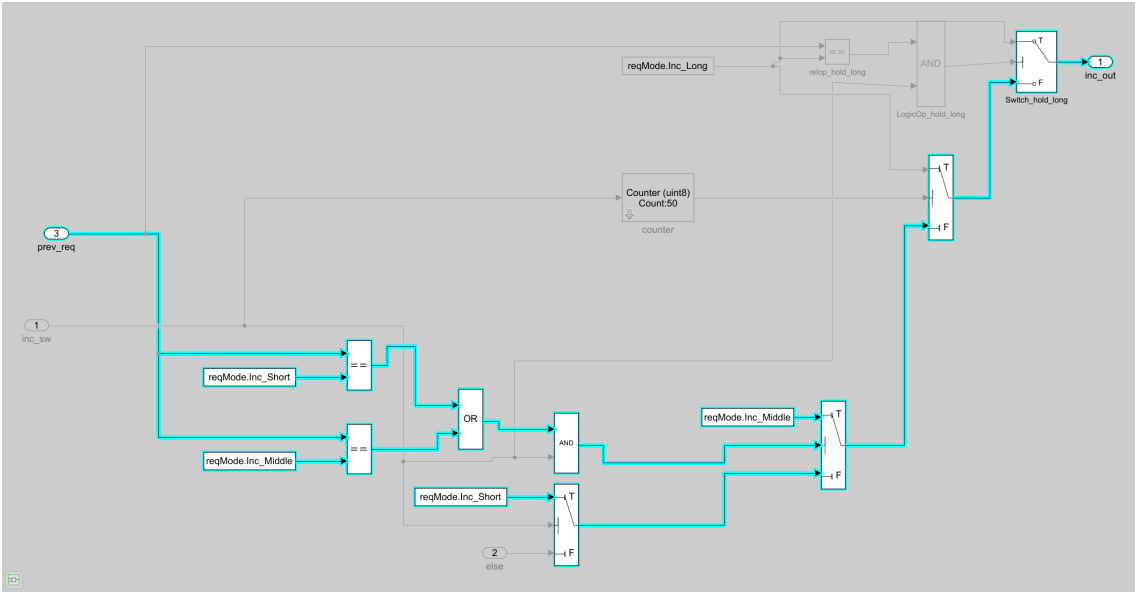


Segment 03: 0.04 s - 0.05 s


Start time	0.04 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	inc

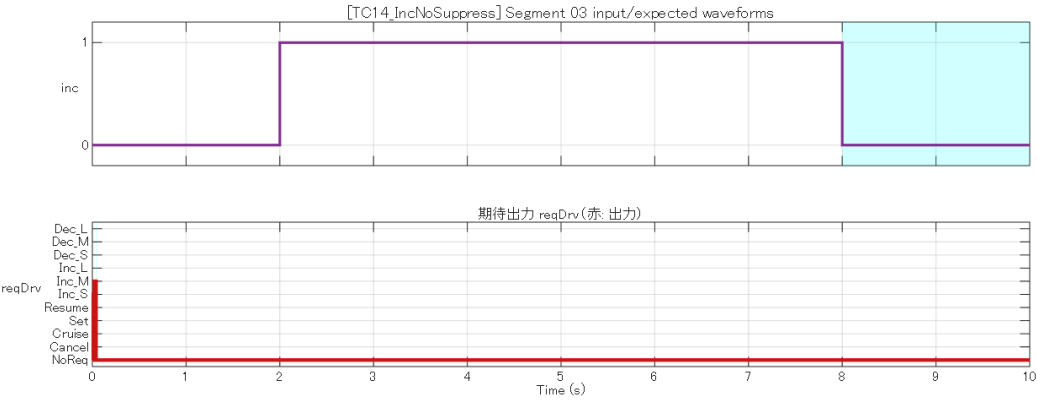


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

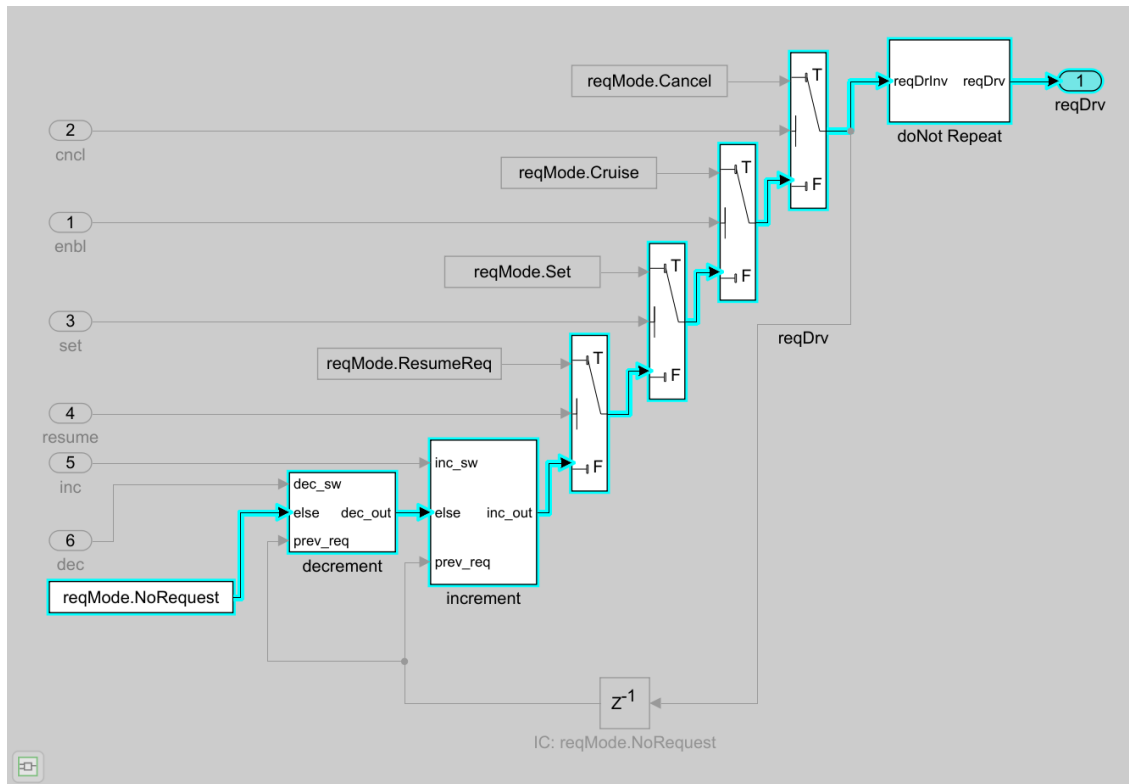


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

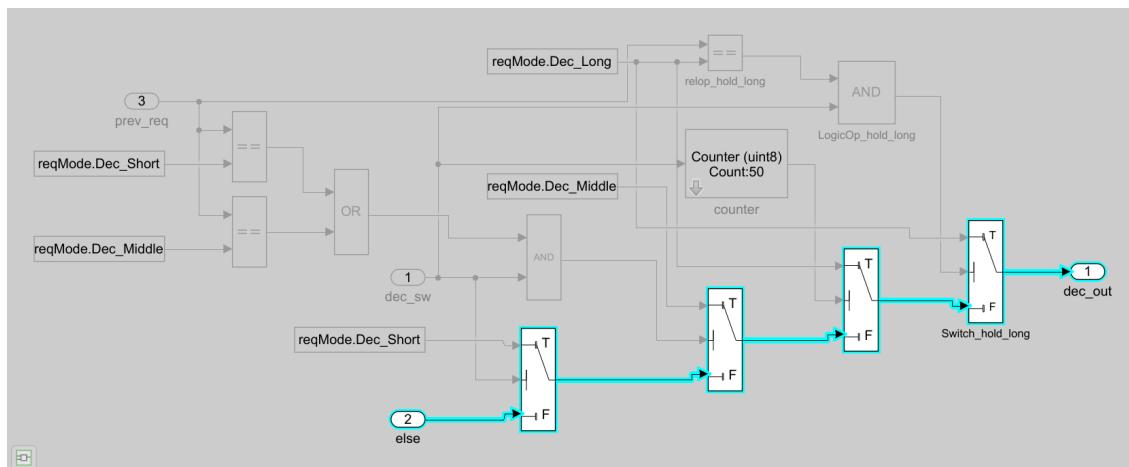

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

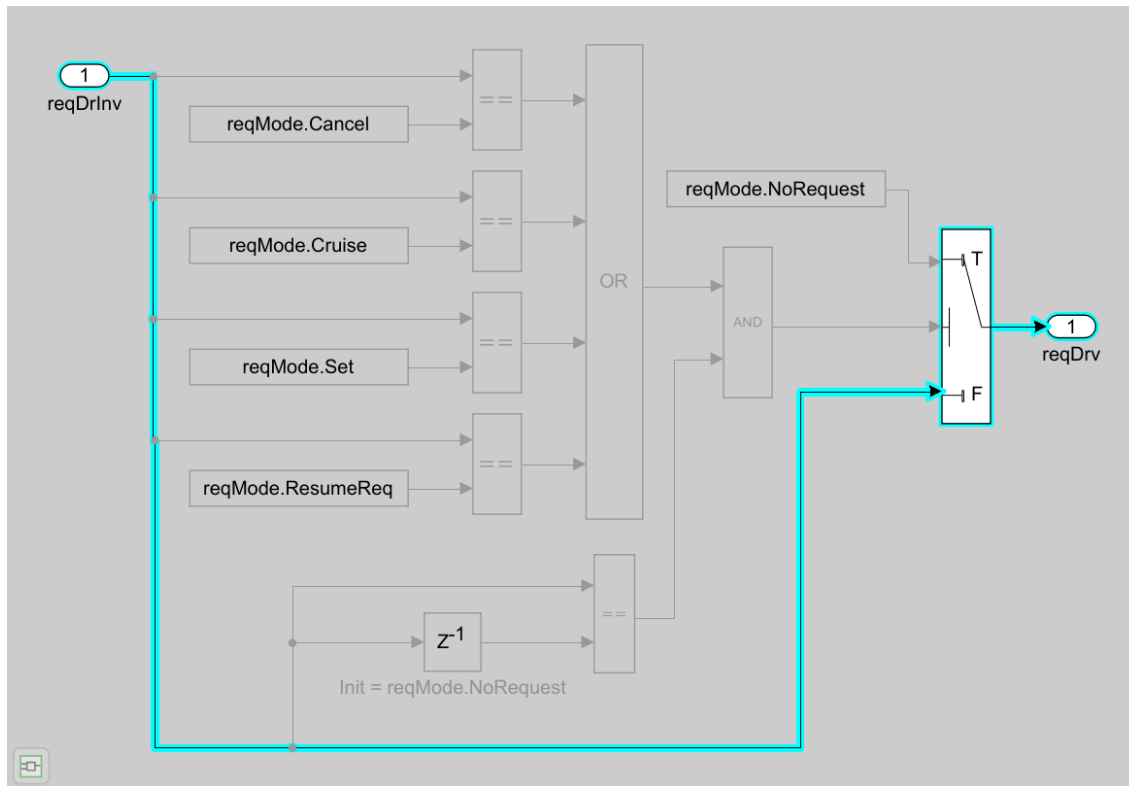

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

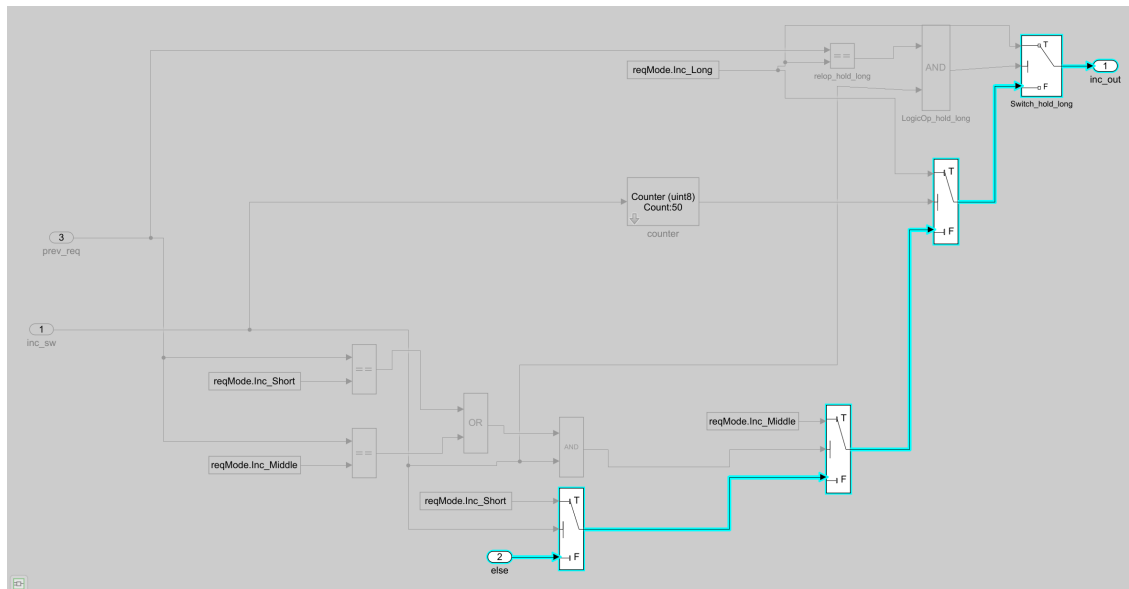

1.15. TC15_DecShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC15_DecShort
---------	---------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 1 サイクル: Dec_Short (Switch1 true パス, LogicOp3=false)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#41
Summary	デクリメント操作の列挙値定義
Description	dec 操作の出力候補値 (Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long) および 前サンプル比較用の参照値 (Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。
Rationale	Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long の 3 段階の操作状態を列挙型定数として定義することで、Switch ブロックおよび RelationalOperator への入力が型安全になる。またインクリメント側 (#45) と対称的な構造を持たせることで、モデルの可読性と対称性を維持する。
要件 ID	#42
Summary	デクリメント短押し検出
Description	dec_sw が true のとき reqMode.Dec_Short を出力する。dec_sw が false のときは else 入力 (inc/dec 以外のスイッチ要求) をパススルーする。
Rationale	ドライバーがデクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ下げる意図として扱う。dec_sw の true/false に応じてスイッチ出力を切り替えることで、短押し (1 サイクル) を最小操作単位として明確に定義する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

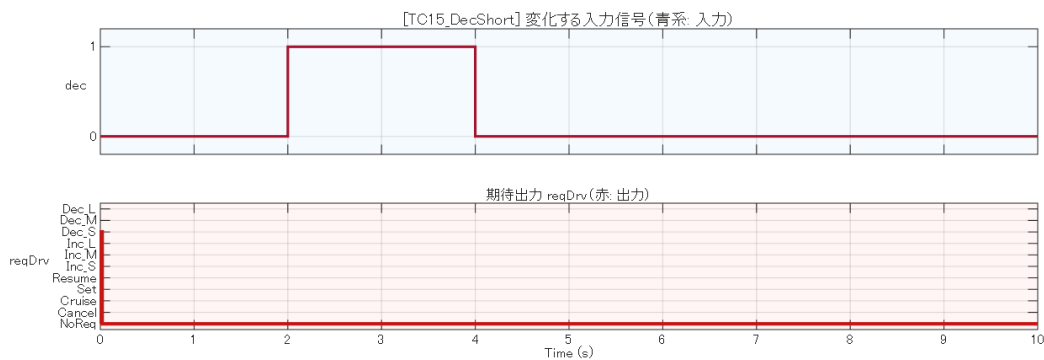


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

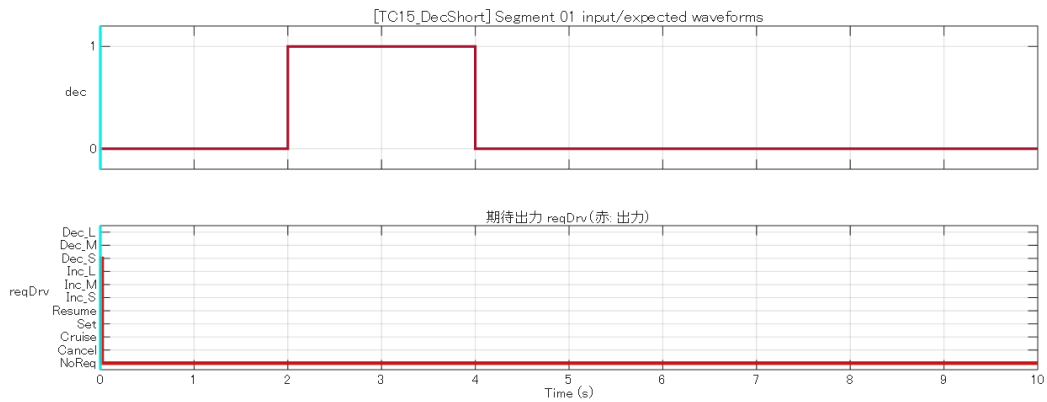


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

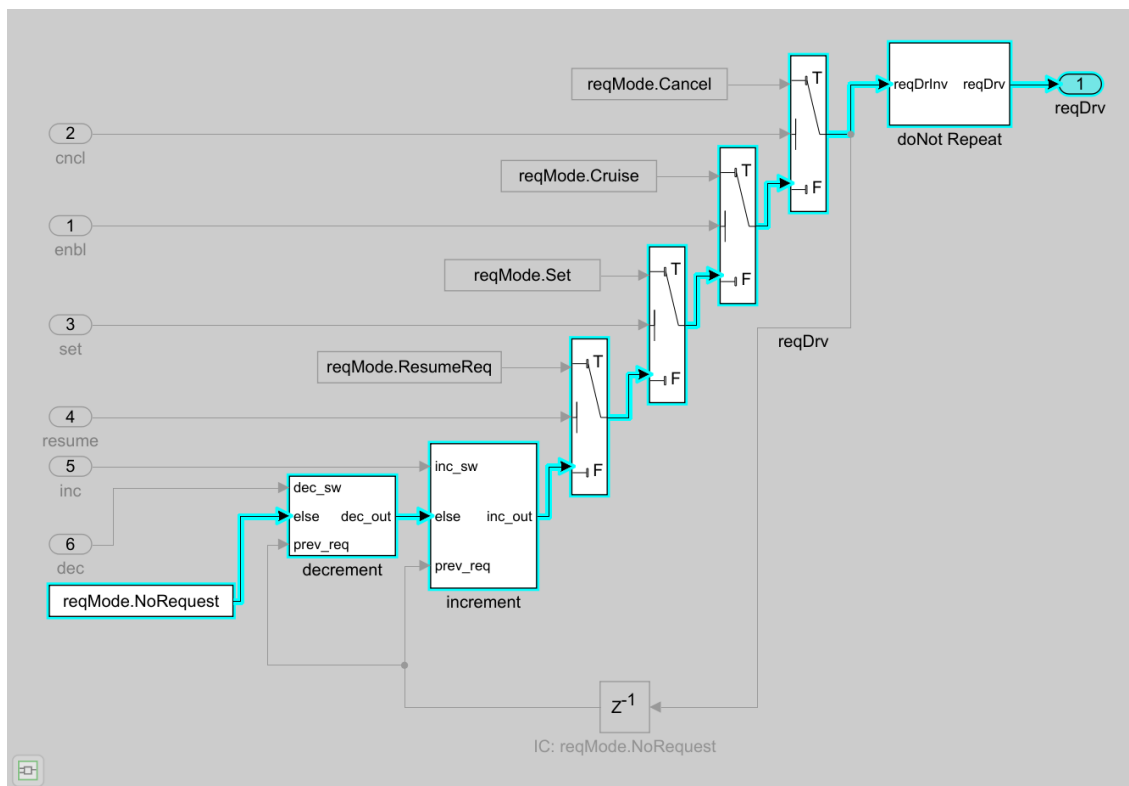


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

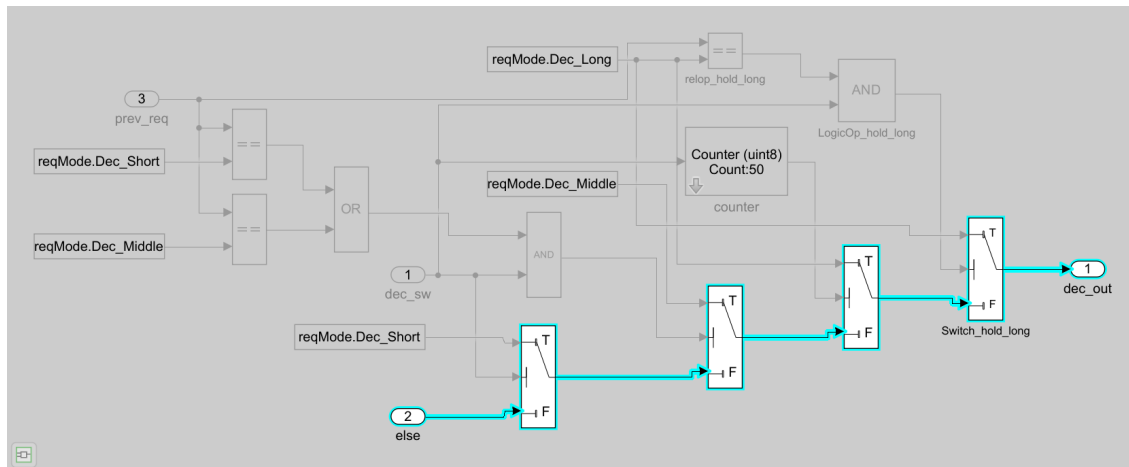

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

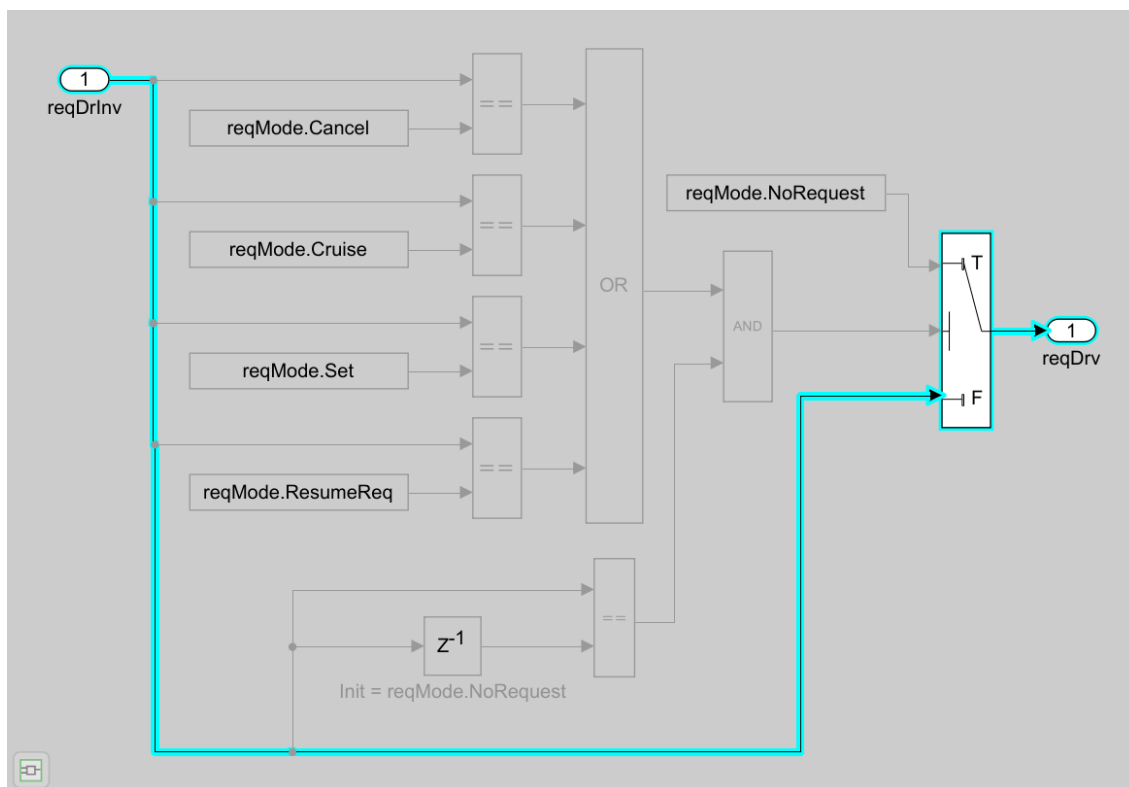


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

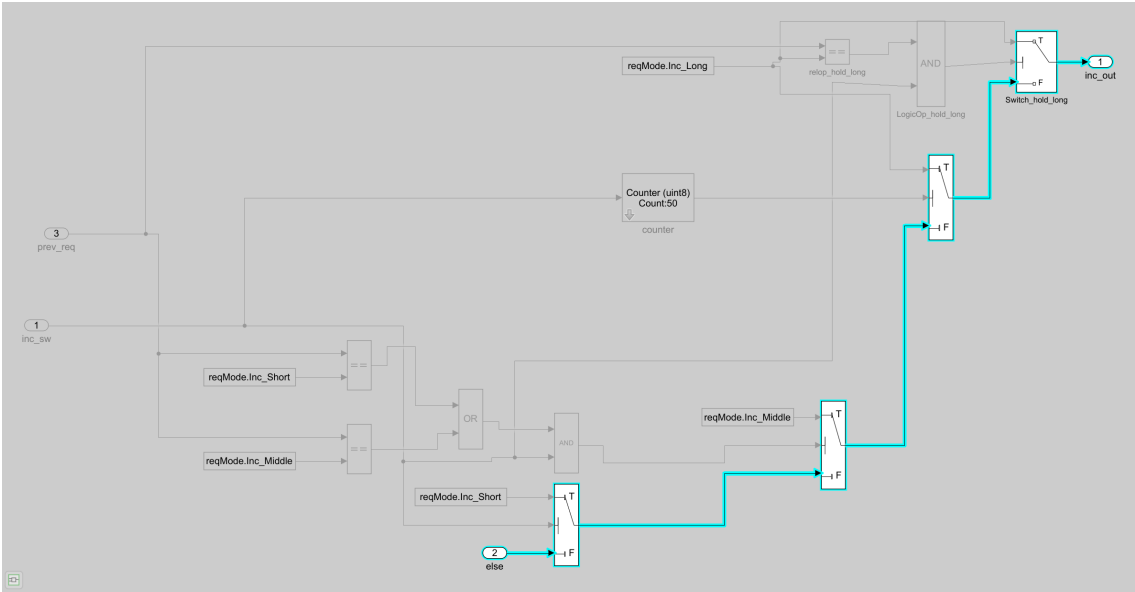


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s


Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	dec

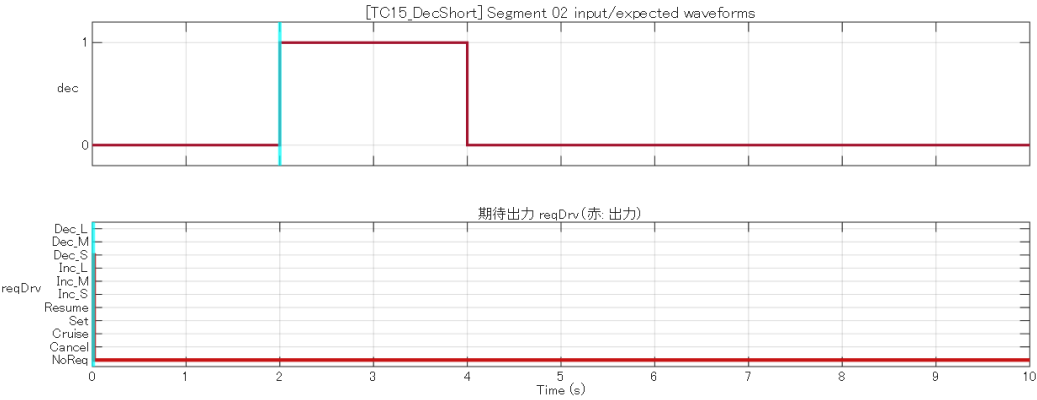


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

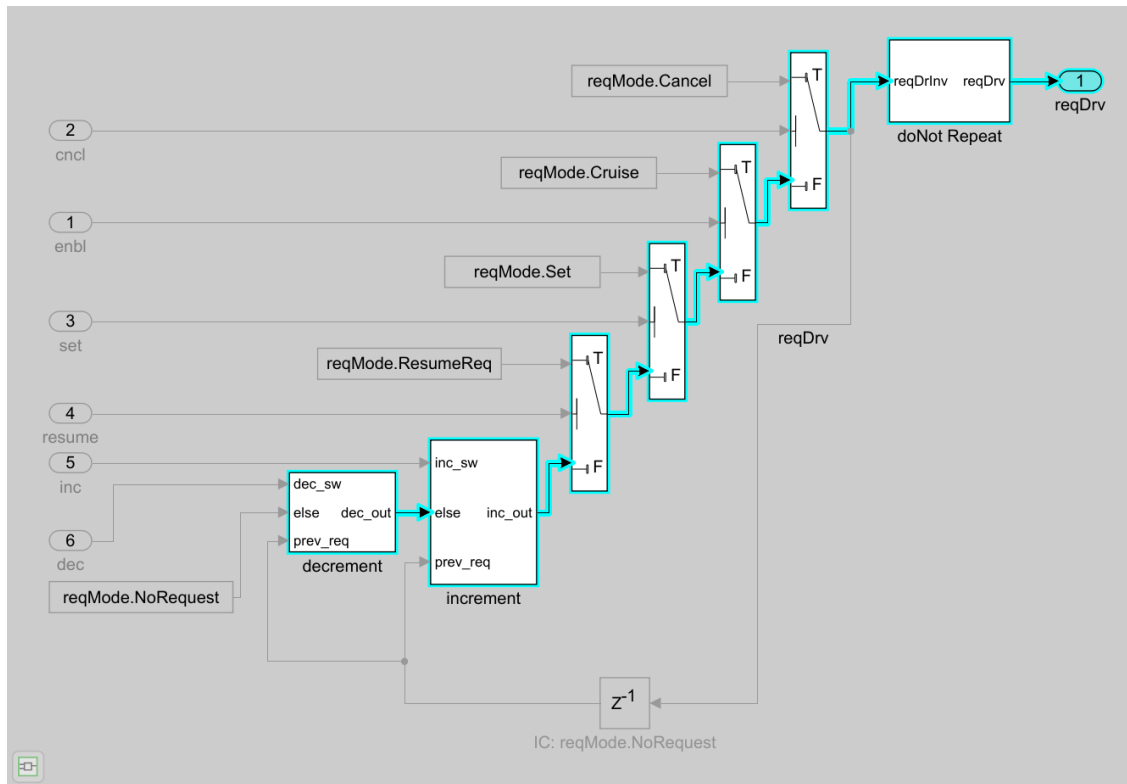


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

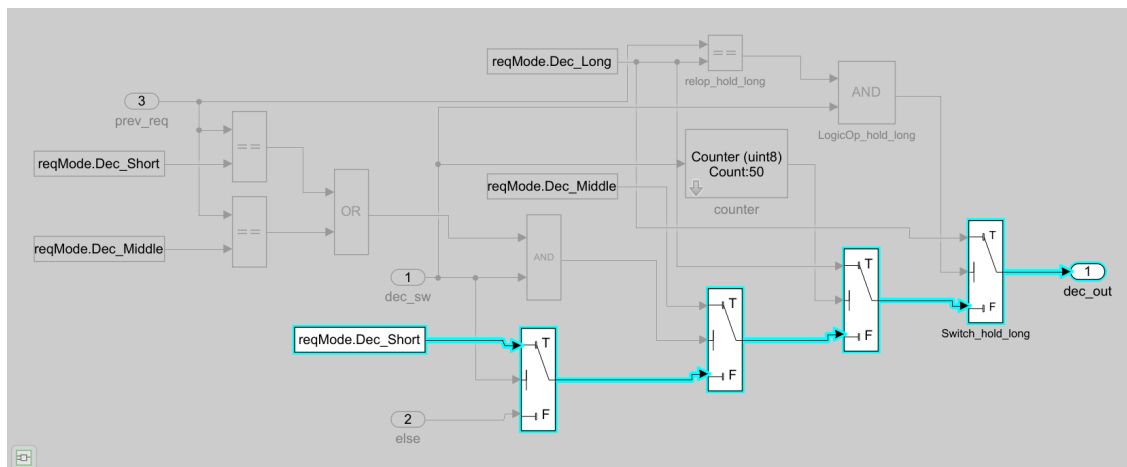

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

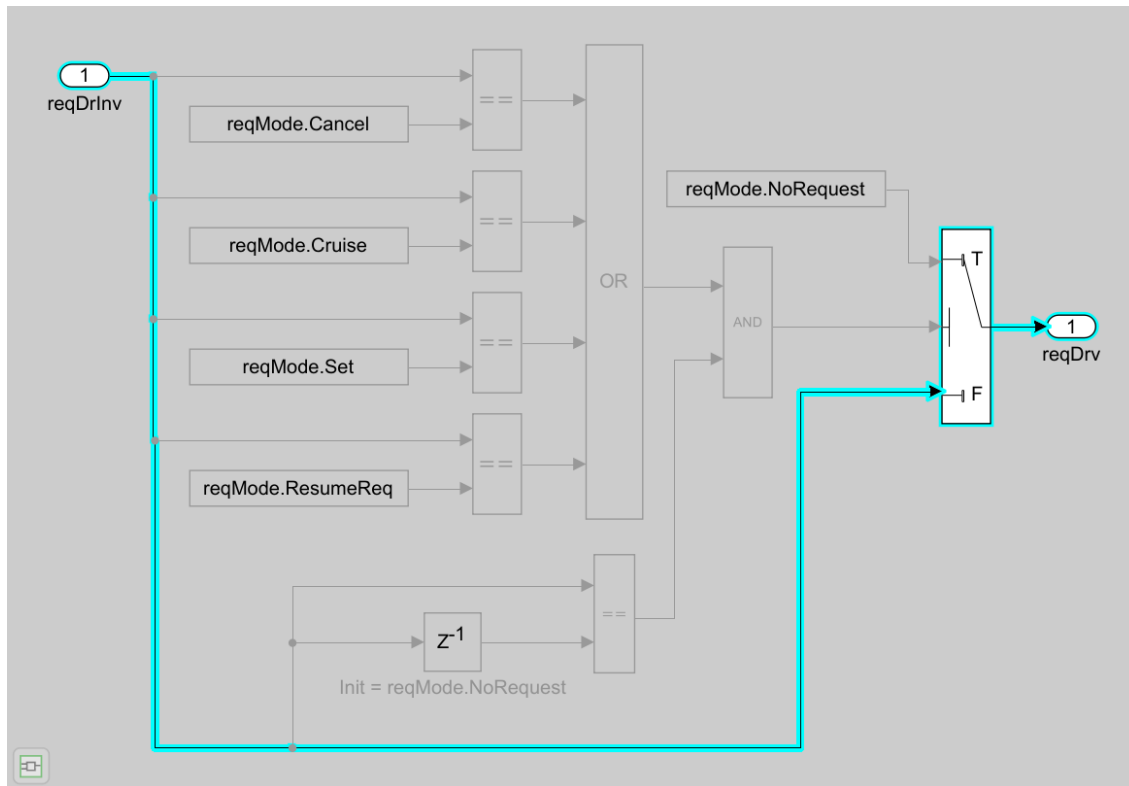


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

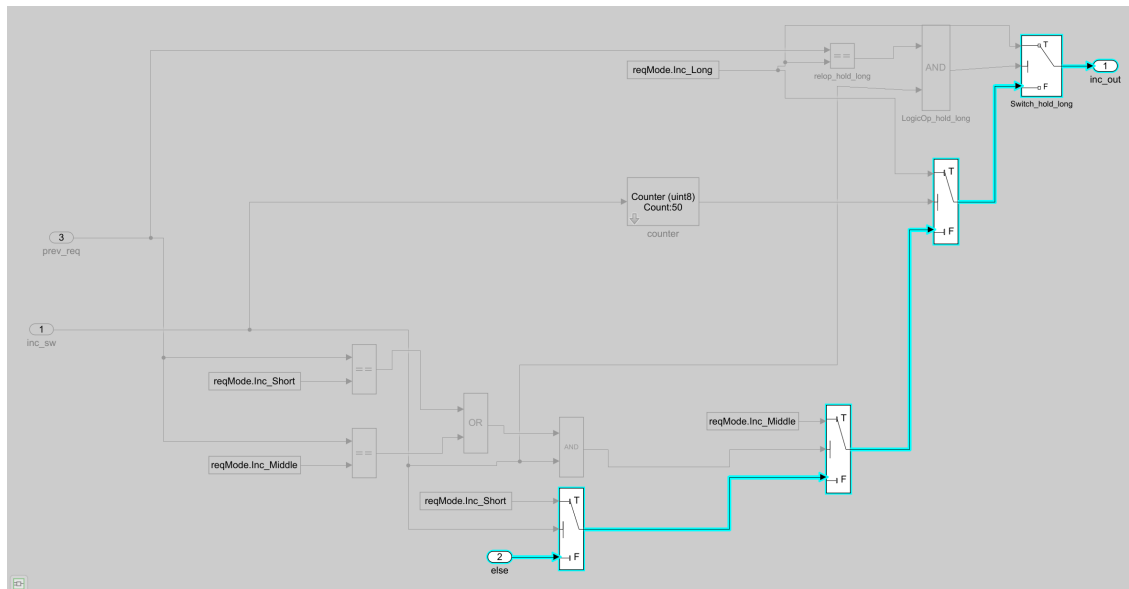


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	dec




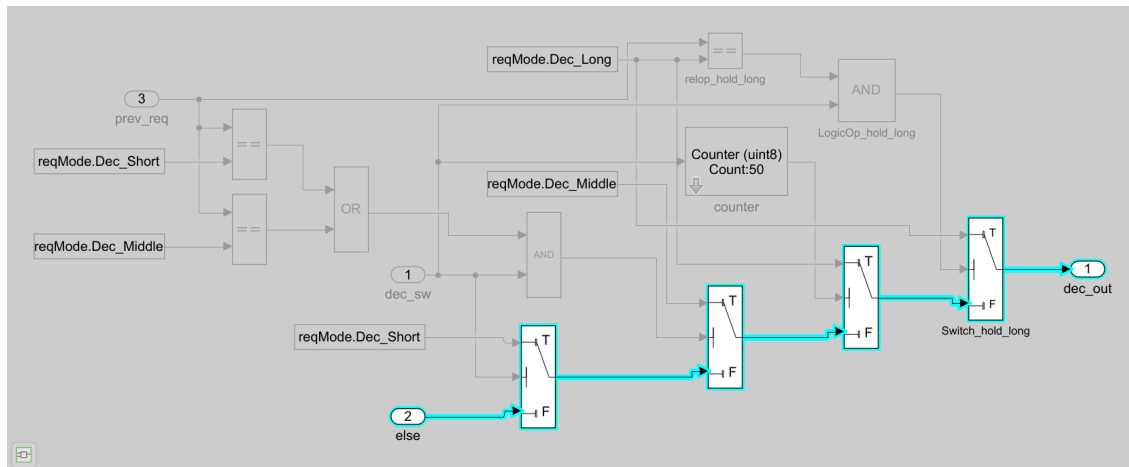

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

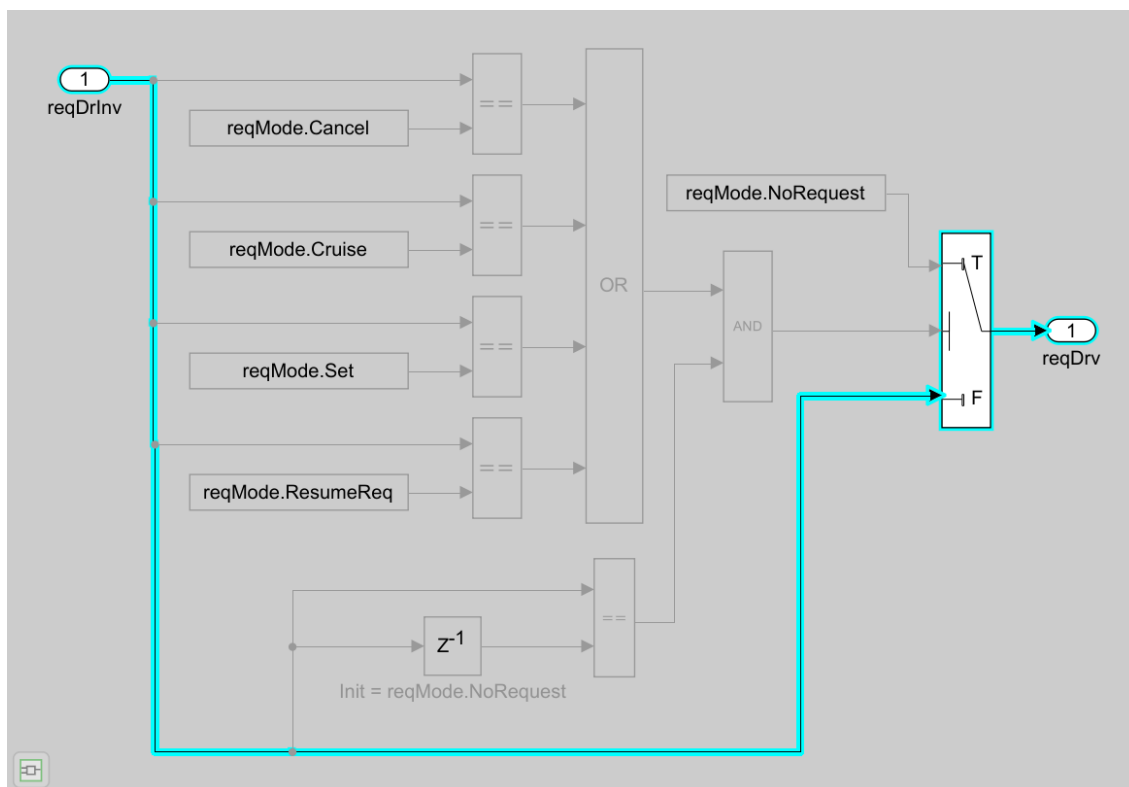

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

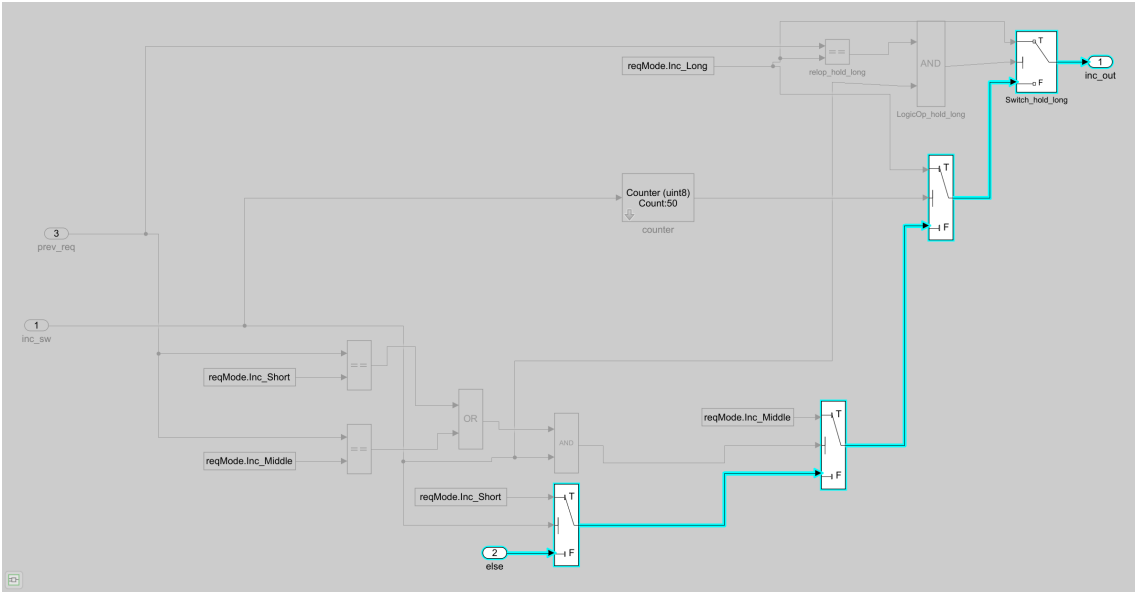

1.16. TC16_DecOff [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC16_DecOff
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec=0: NoRequest (Switch1 false パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#41
Summary	デクリメント操作の列挙値定義
Description	dec 操作の出力候補値 (Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long) および 前サンプル比較用の参照値 (Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long) を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。
Rationale	Dec_Short / Dec_Middle / Dec_Long の 3 段階の操作状態を列挙型定数として定義することで、Switch ブロックおよび RelationalOperator への入力 が型安全になる。またインクリメント側 (#45) と対称的な構造を持たせることで、モデルの可読性と対称性を維持する。
要件 ID	#42
Summary	デクリメント短押し検出
Description	dec_sw が true のとき reqMode.Dec_Short を出力する。dec_sw が false のときは else 入力 (inc/dec 以外のスイッチ要求) をパススルーする。
Rationale	ドライバーがデクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ下げる意図として扱う。dec_sw の true/false に応じてスイッチ出力を切り替えることで、短押し (1 サイクル) を最小操作単位として明確に定義する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

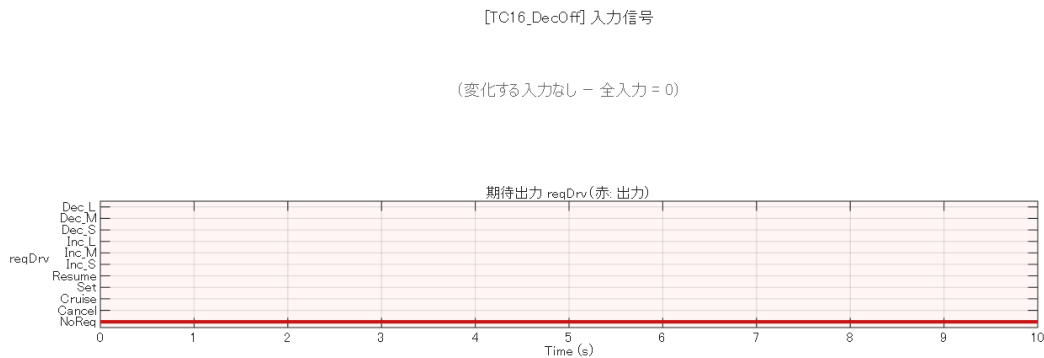


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0.05 s


Start time	0 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

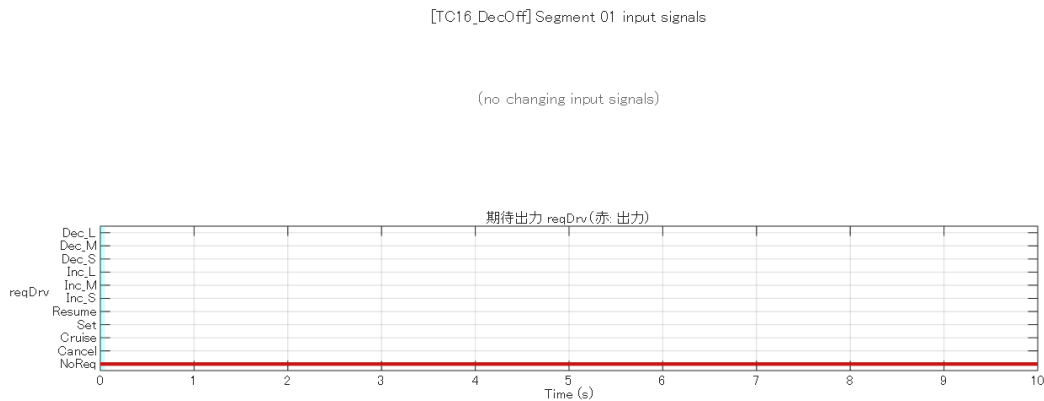


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

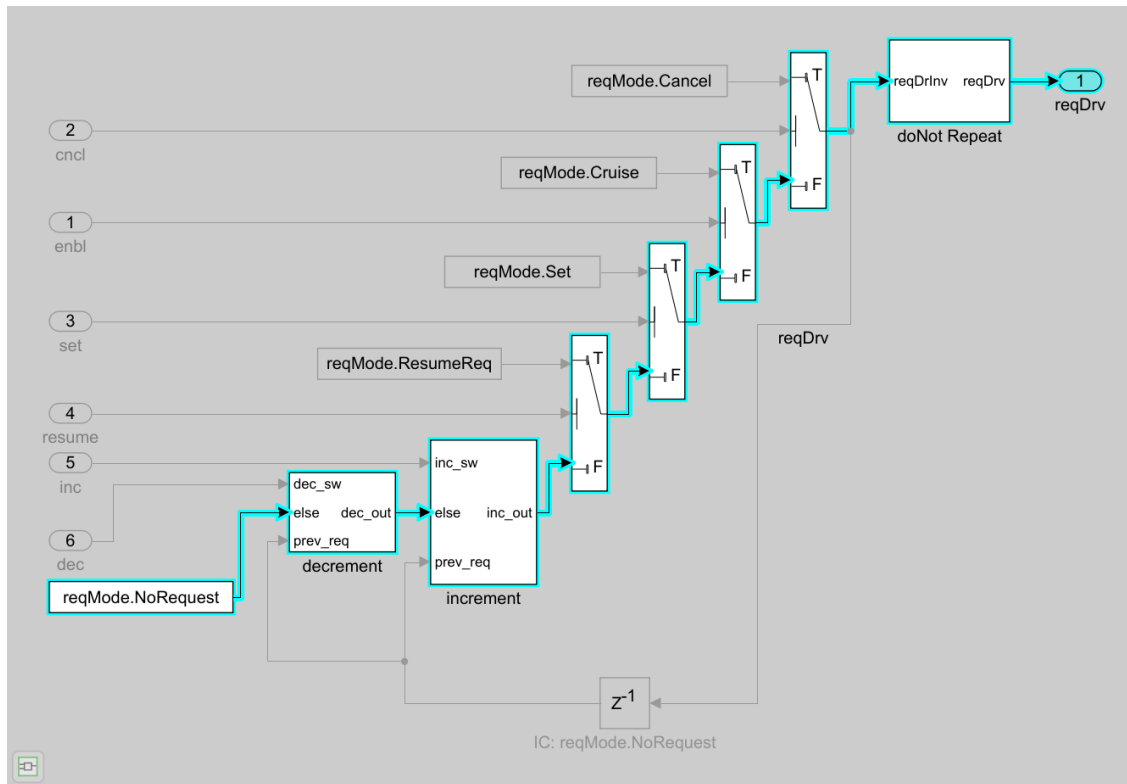


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

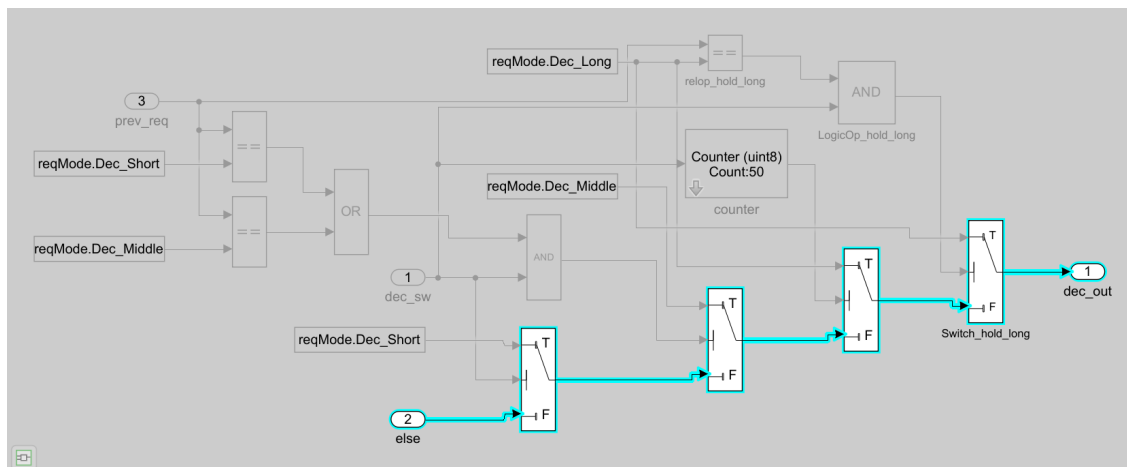

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

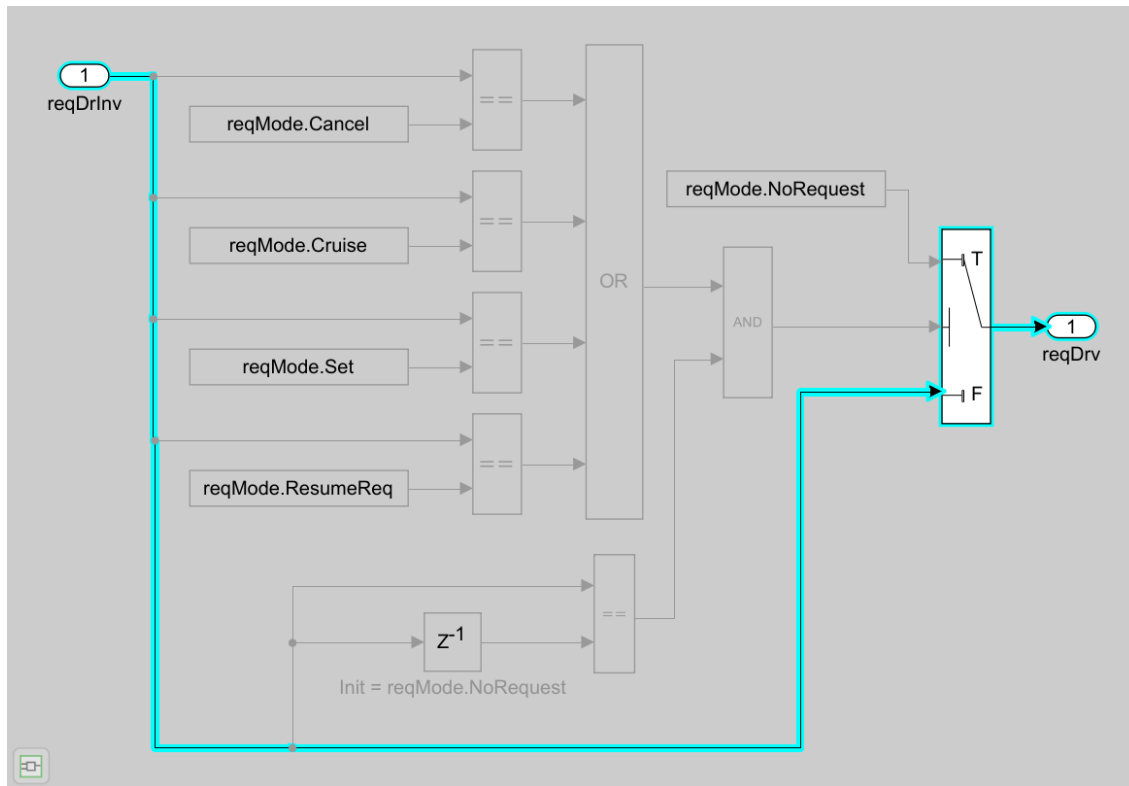

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

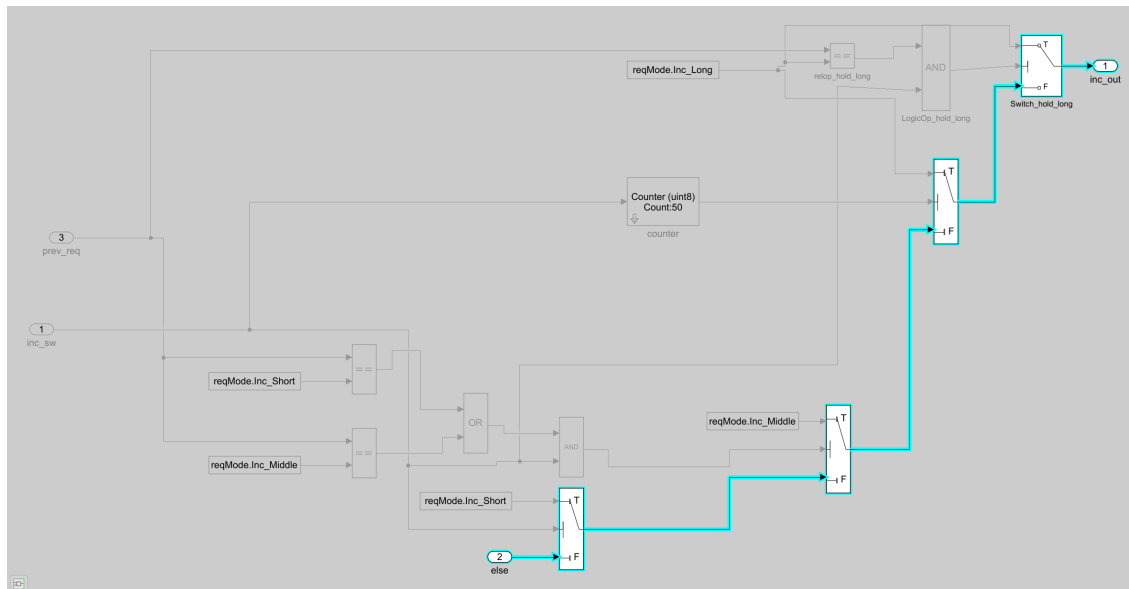

1.17. TC17_DecMiddle_fromShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC17_DecMiddle_fromShort
---------	--------------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 2 サイクル: Dec_Short → Dec_Middle (LogicOp3 relop_short=true)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#42
Summary	デクリメント短押し検出
Description	dec_sw が true のとき reqMode.Dec_Short を出力する。dec_sw が false のときは else 入力 (inc/dec 以外のスイッチ要求) をパススルーする。
Rationale	ドライバーがデクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ下げる意図として扱う。dec_sw の true/false に応じてスイッチ出力を切り替えることで、短押し (1 サイクル) を最小操作単位として明確に定義する。
要件 ID	#43
Summary	デクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Dec_Short または reqMode.Dec_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ dec_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Dec_Middle を出力する。これによりスイッチの押し続けに伴う段階的昇格を実現する。
Rationale	ドライバーがスイッチを押し続けた場合、単一ステップの繰り返し入力よりも「連続変化」の意図と解釈すべきである。前サンプルが Dec_Short または Dec_Middle かつ継続押下中という条件で Dec_Middle へ昇格させることにより、押し続けに応じた段階的な速度変化を実現する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

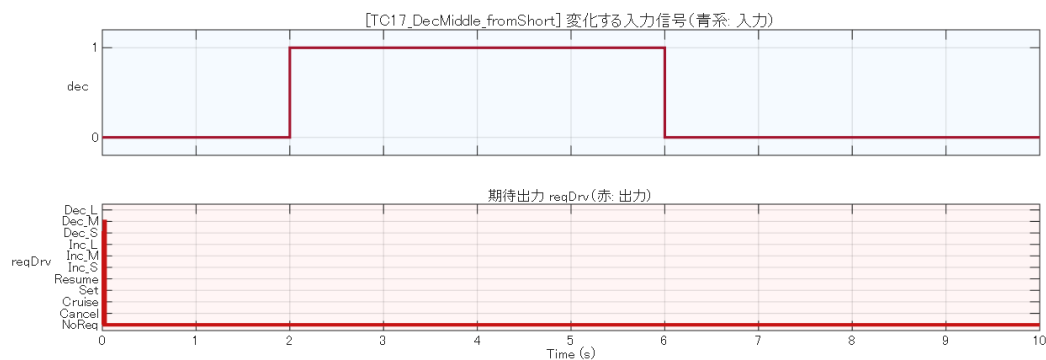


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

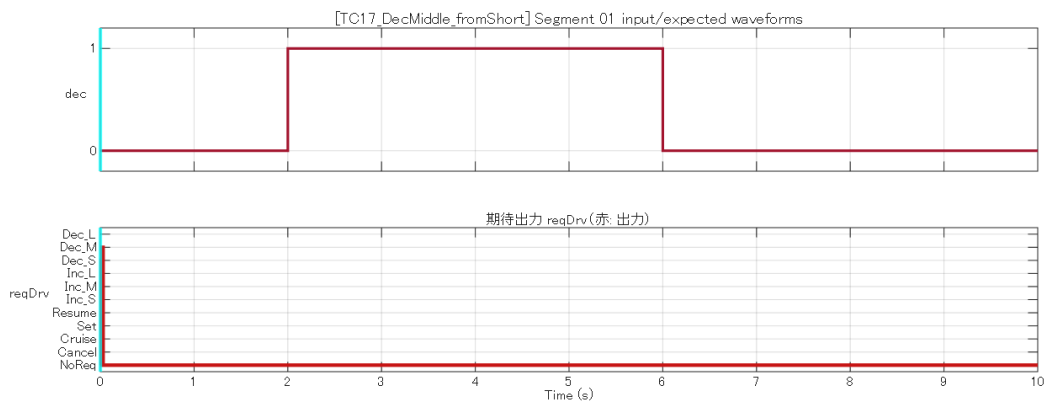


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

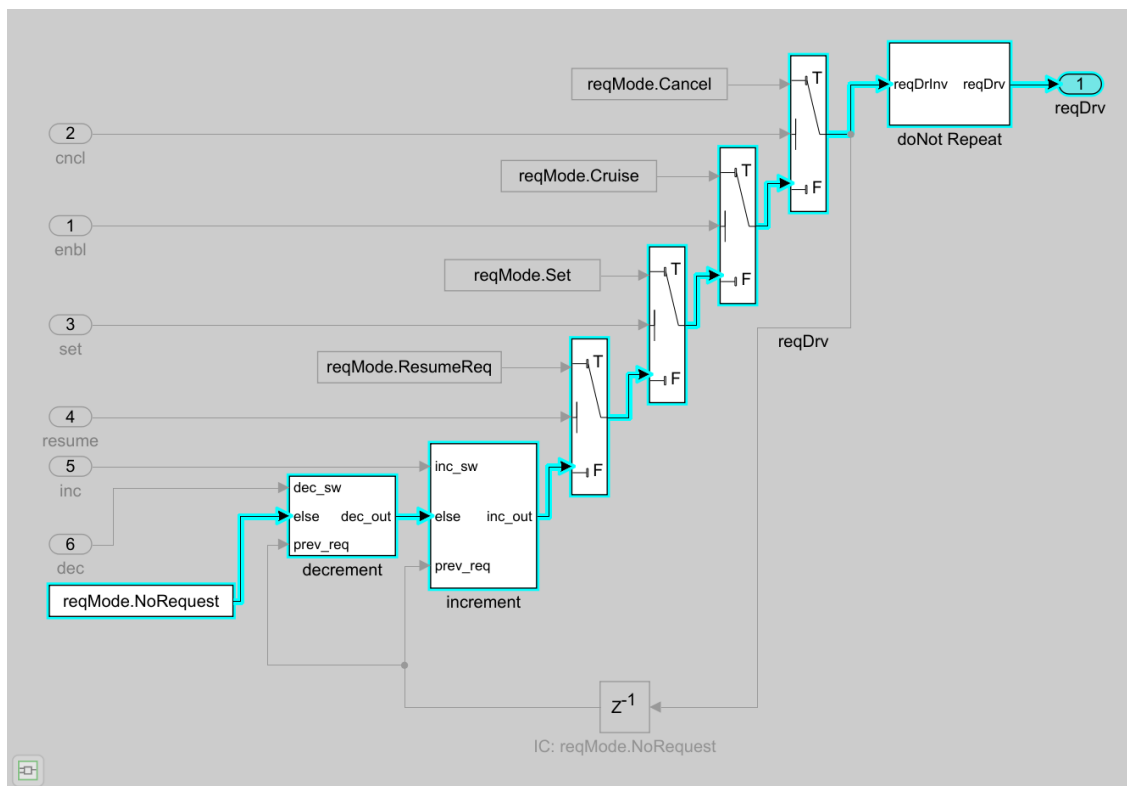



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

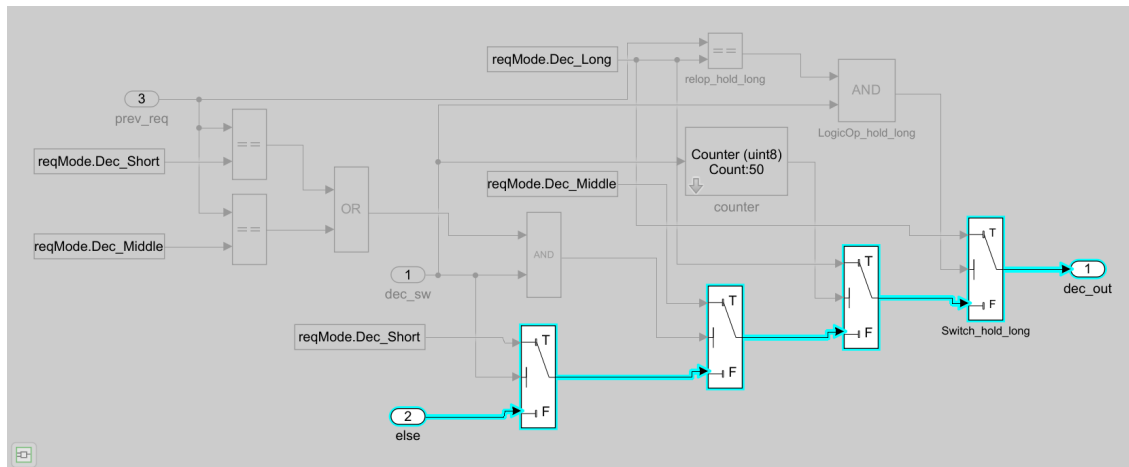

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

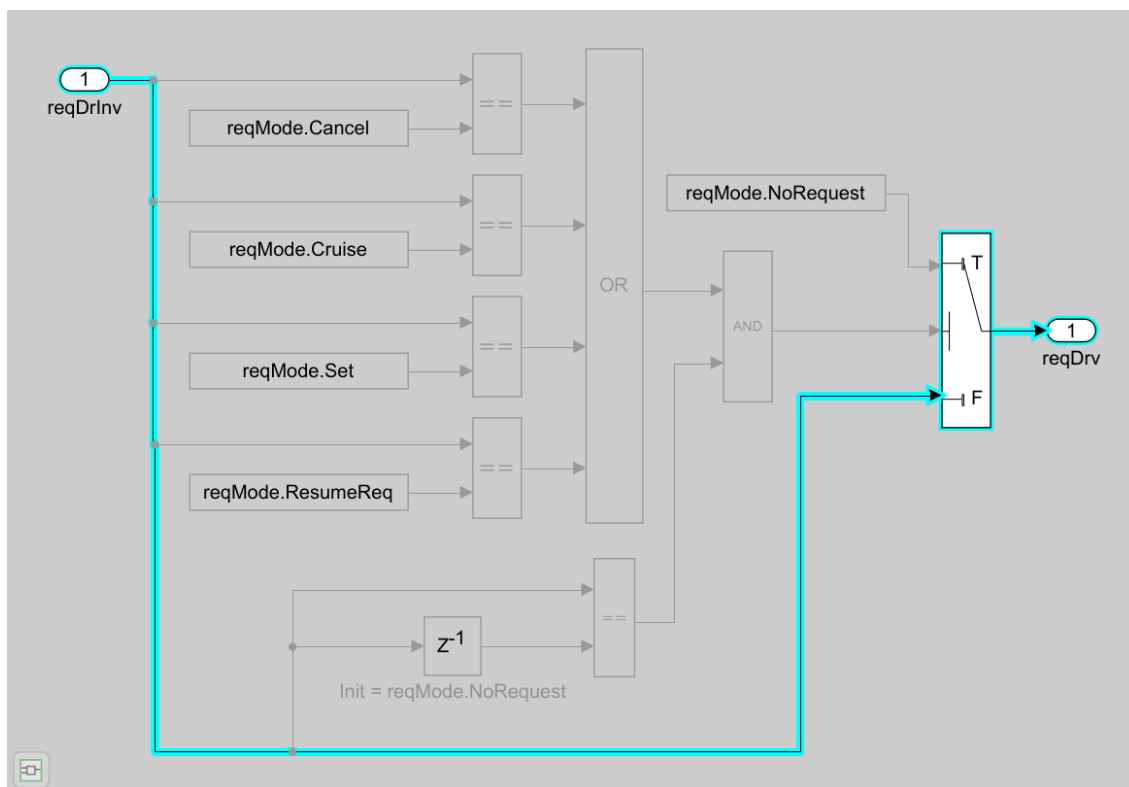

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment







► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

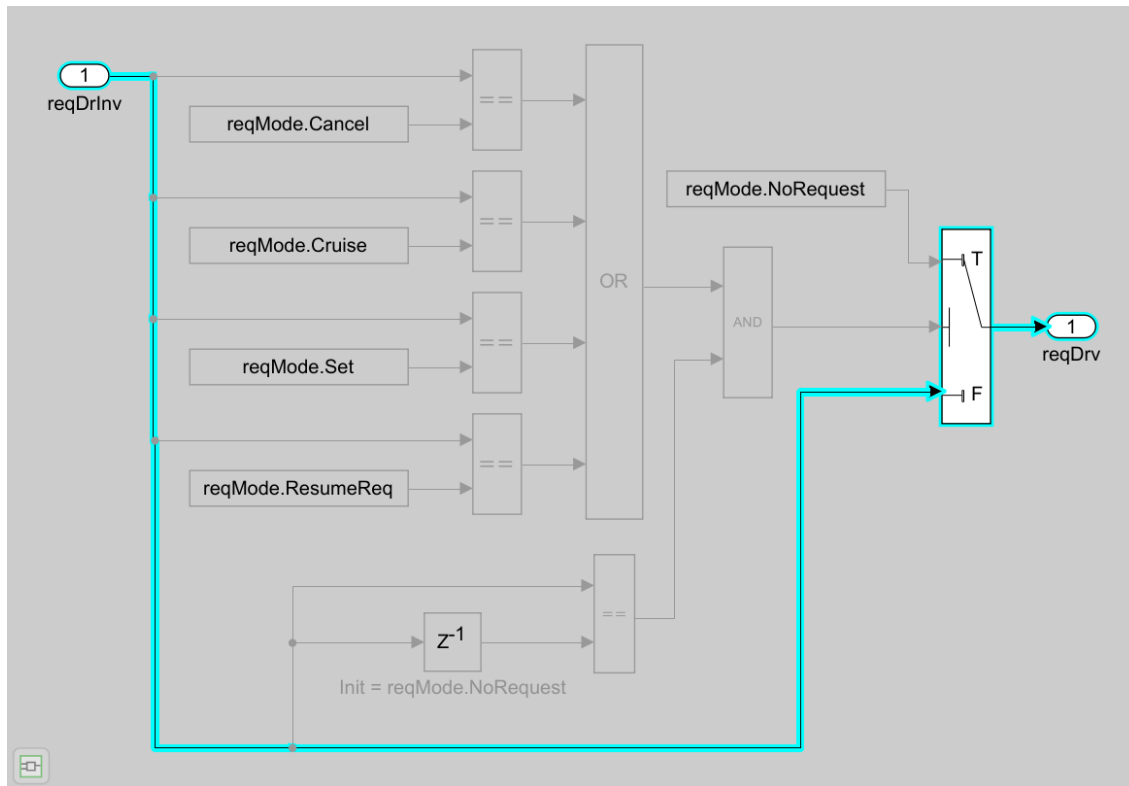


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

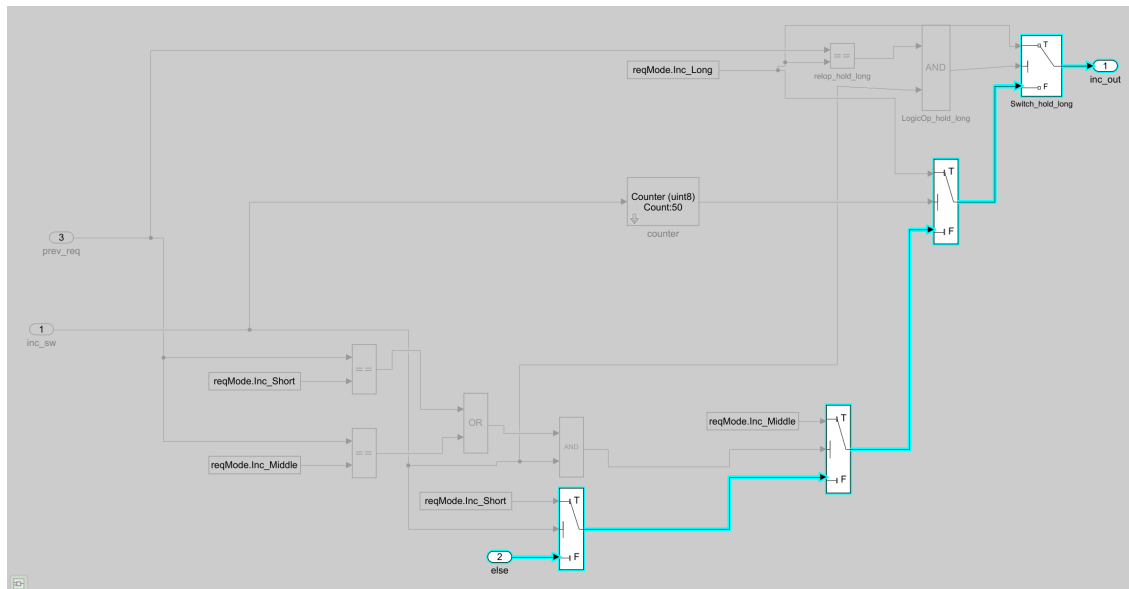


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s

Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	dec


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

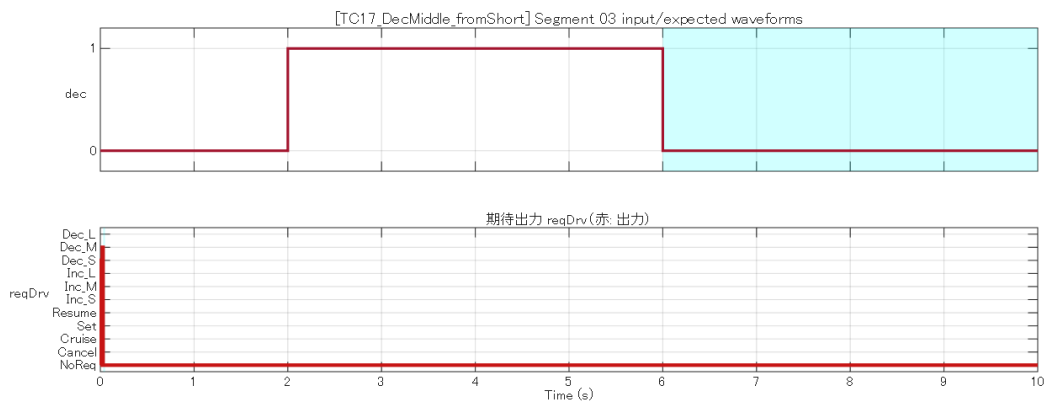


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

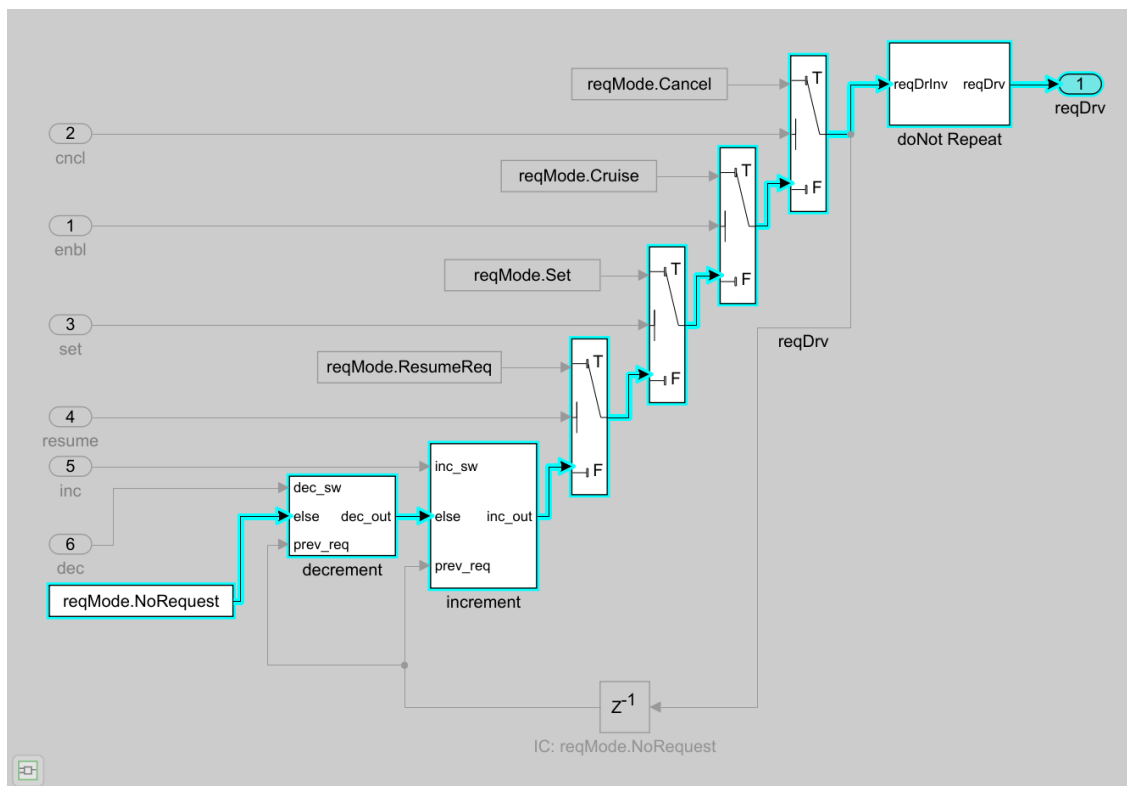


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

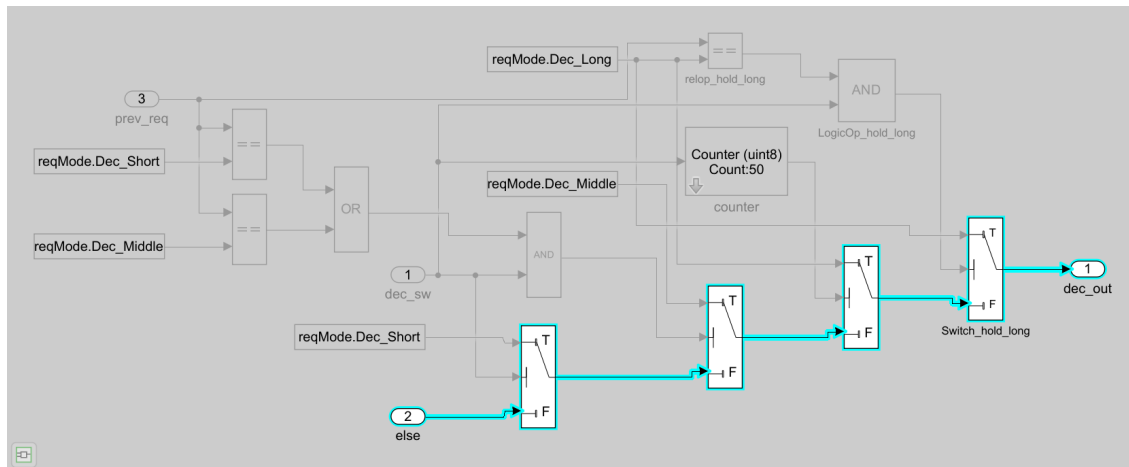

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

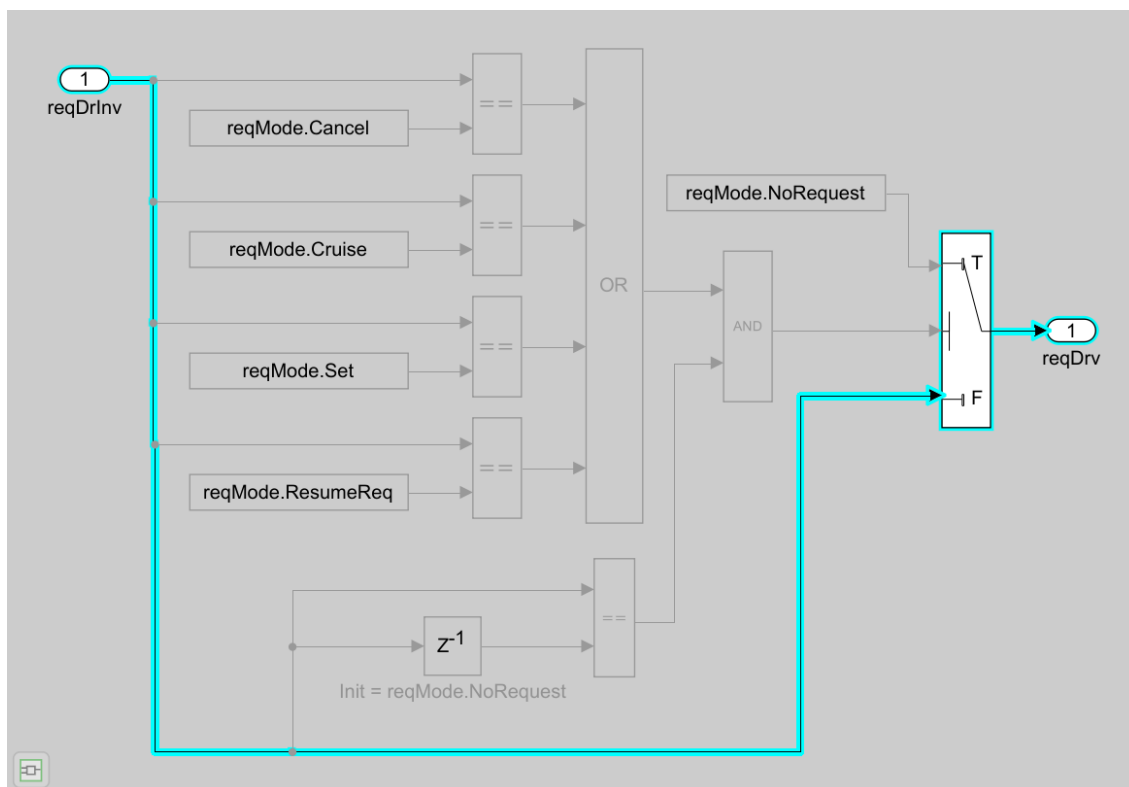

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

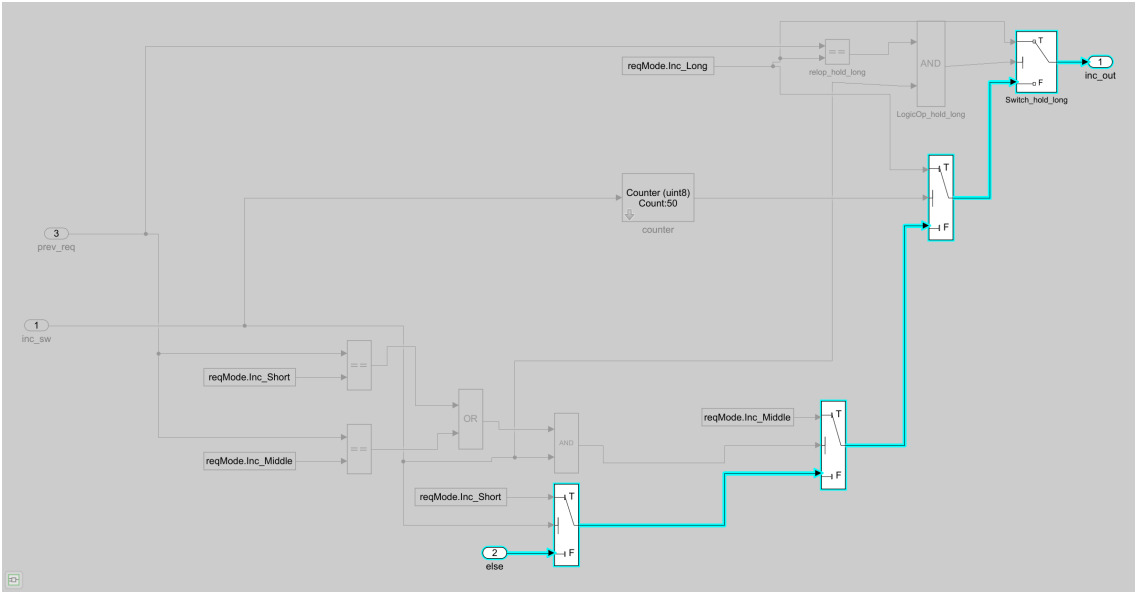

1.18. TC18_DecMiddle_fromMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC18_DecMiddle_fromMiddle
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 3 サイクル: Dec_Middle 継続 (LogicOp3 relop_middle=true 独立)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#43
Summary	デクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Dec_Short または reqMode.Dec_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ dec_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Dec_Middle を出力する。これによりスイッチの押し続けに伴う段階的昇格を実現する。
Rationale	ドライバーがスイッチを押し続けた場合、単一ステップの繰り返し入力よりも「連続変化」の意図と解釈すべきである。前サンプルが Dec_Short または Dec_Middle かつ継続押下中という条件で Dec_Middle へ昇格させることにより、押し続けに応じた段階的な速度変化を実現する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

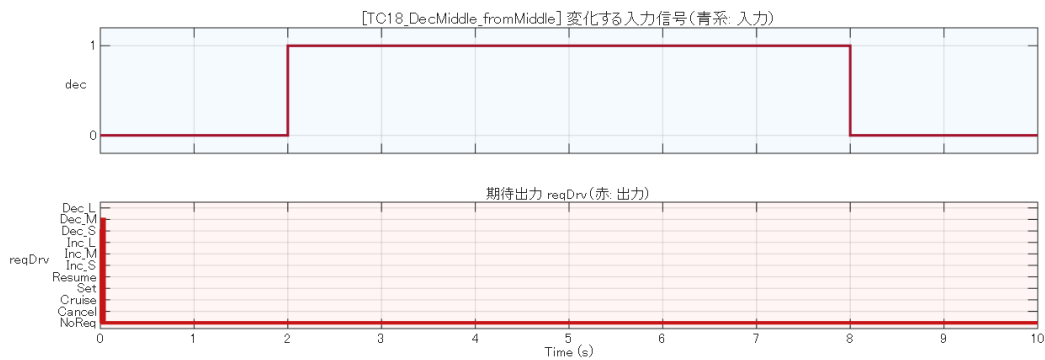


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

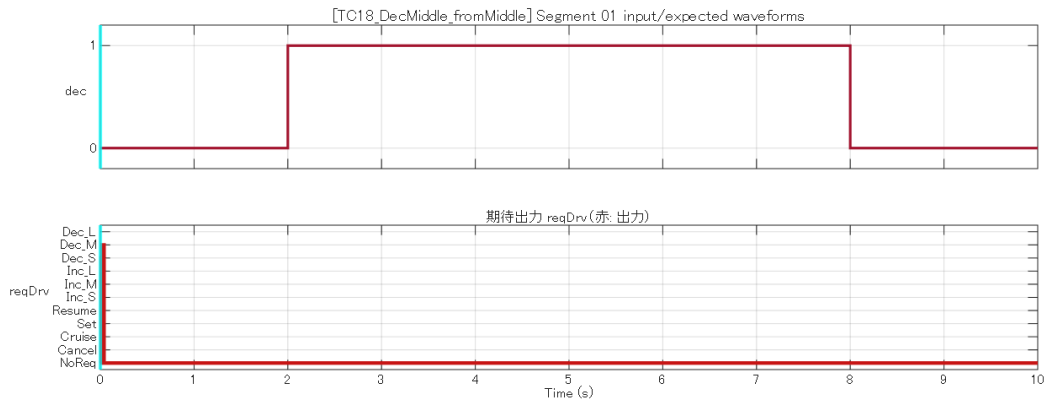


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

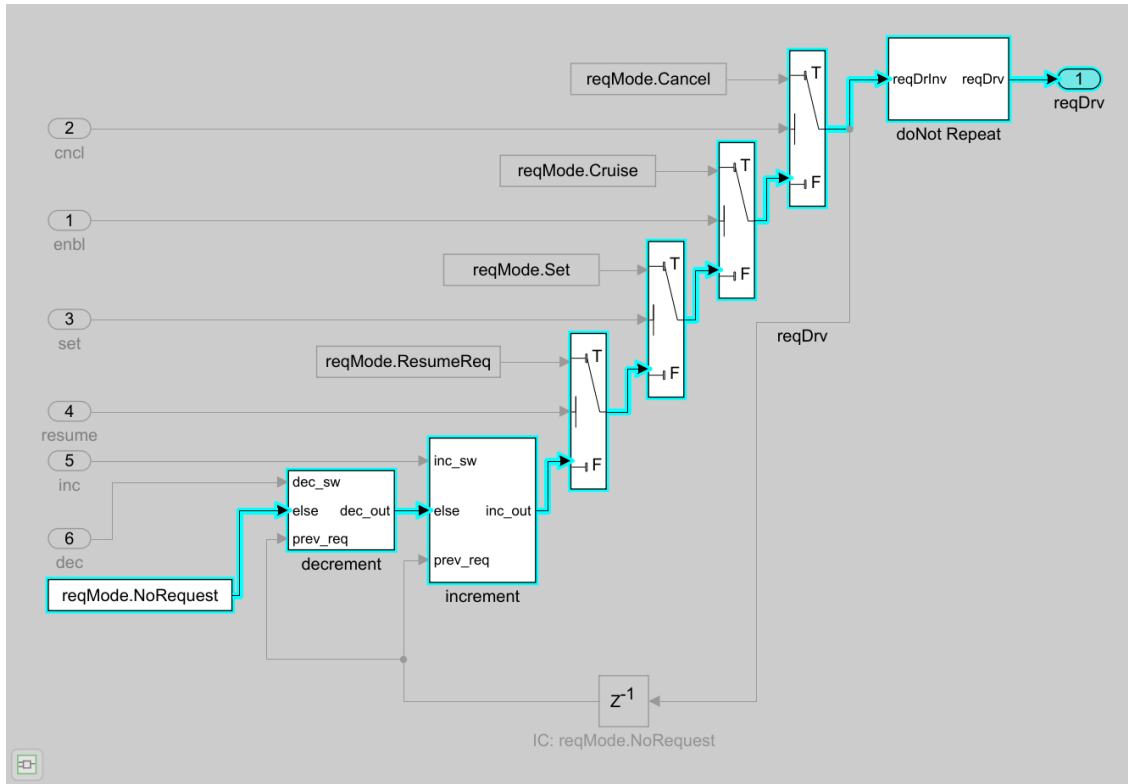


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

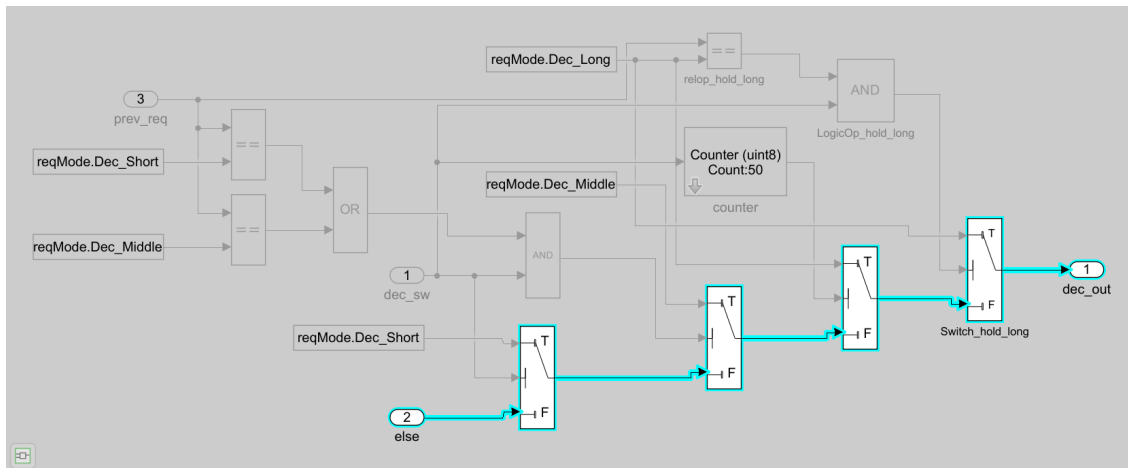

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

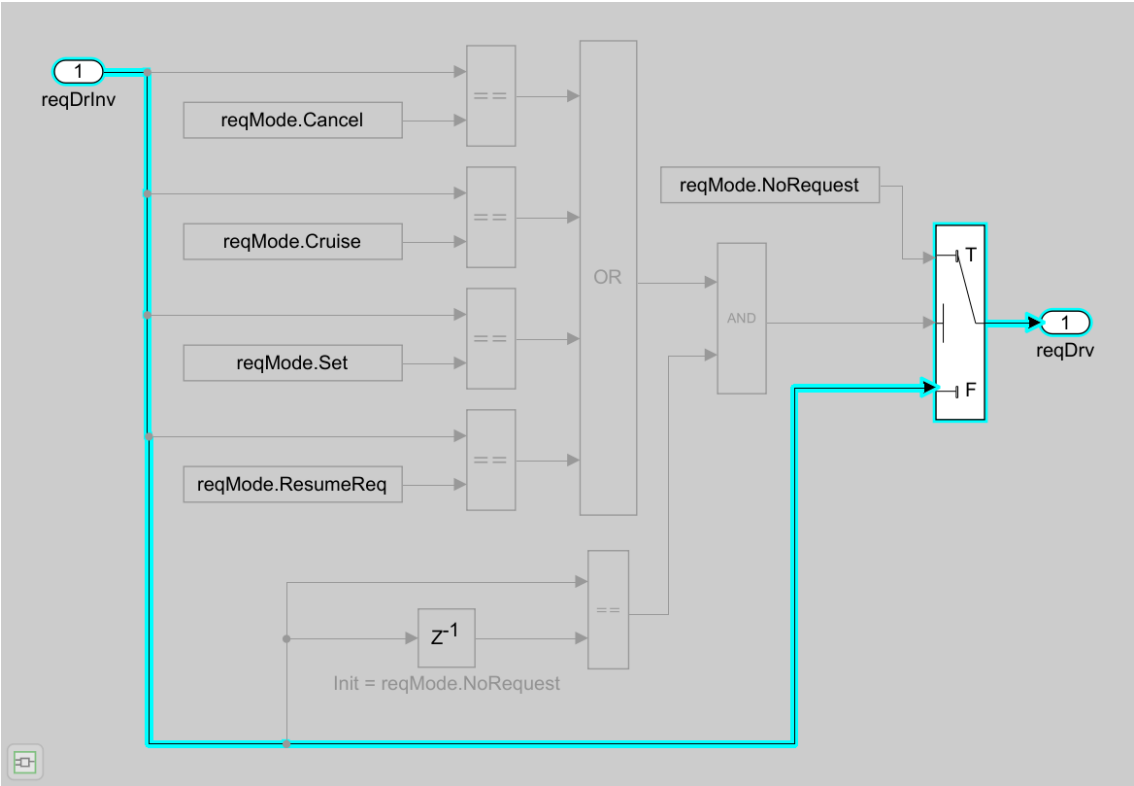


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

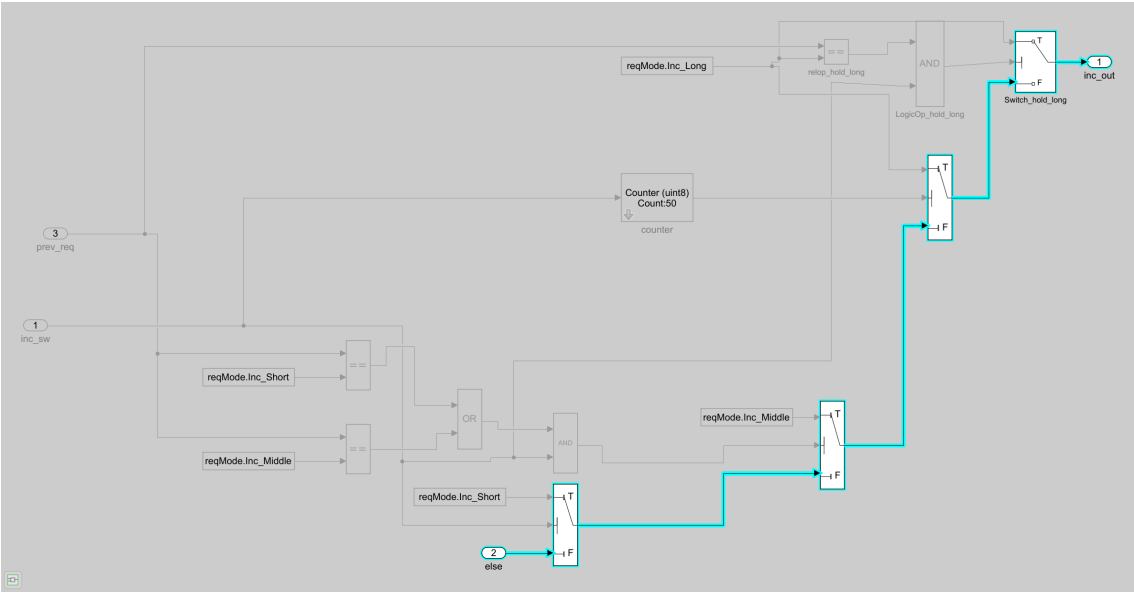


Segment 02: 0.01 s - 0.03 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.03 s
Changed inputs	dec


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

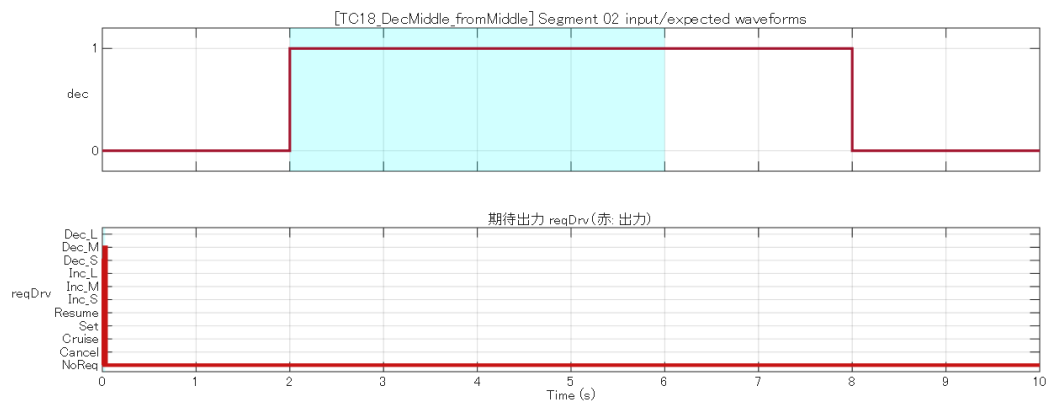


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

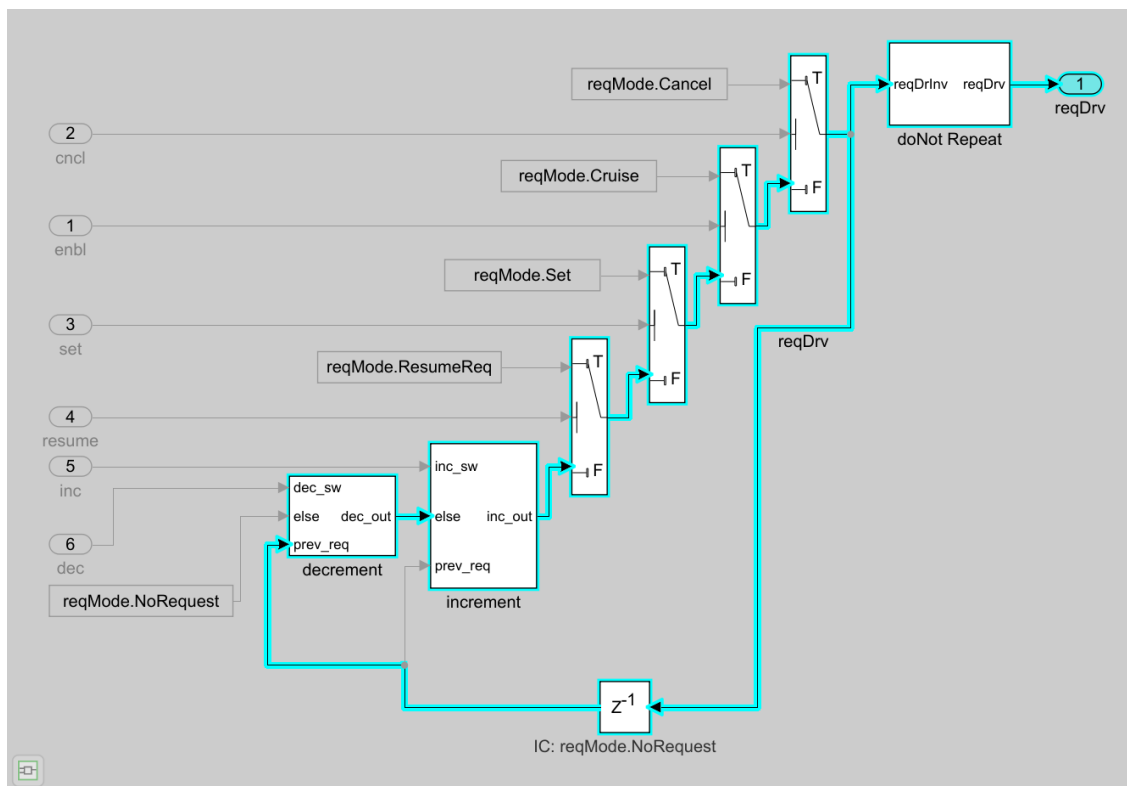


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

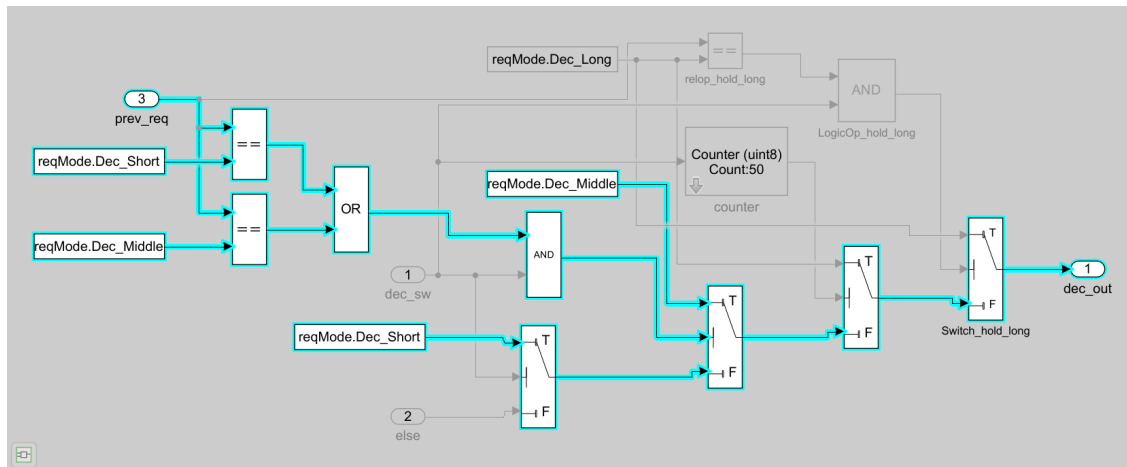

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

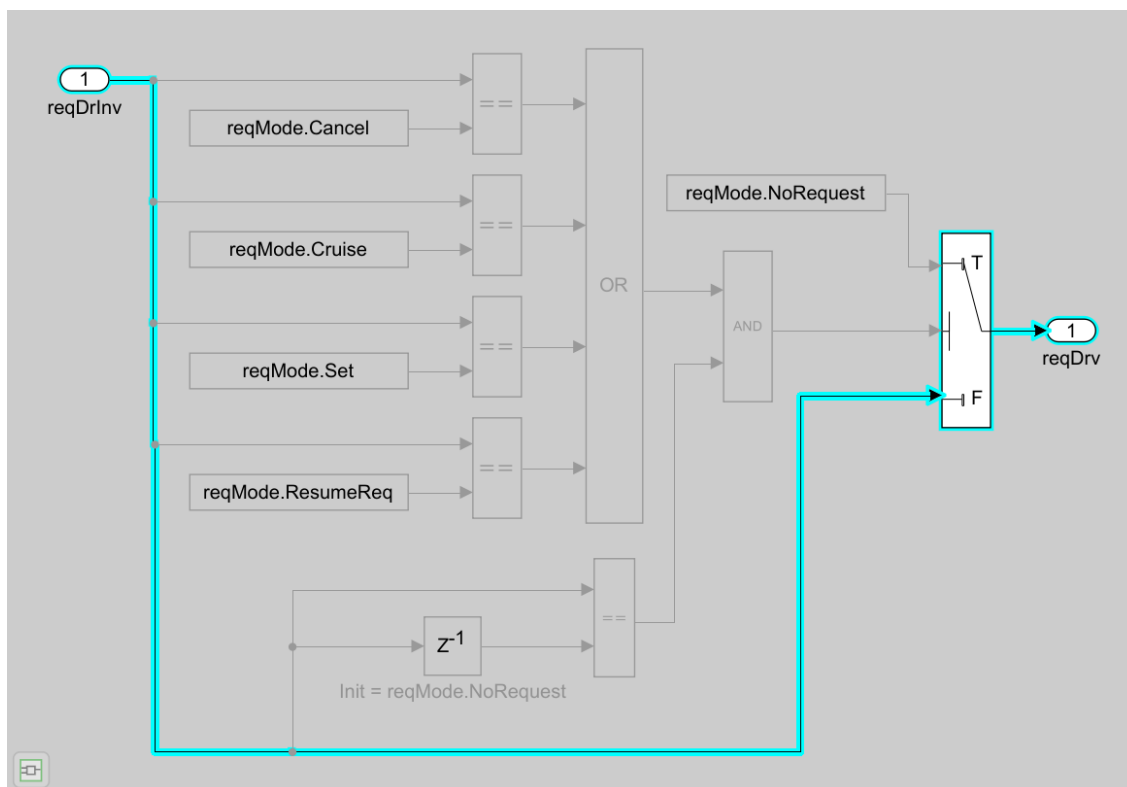


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

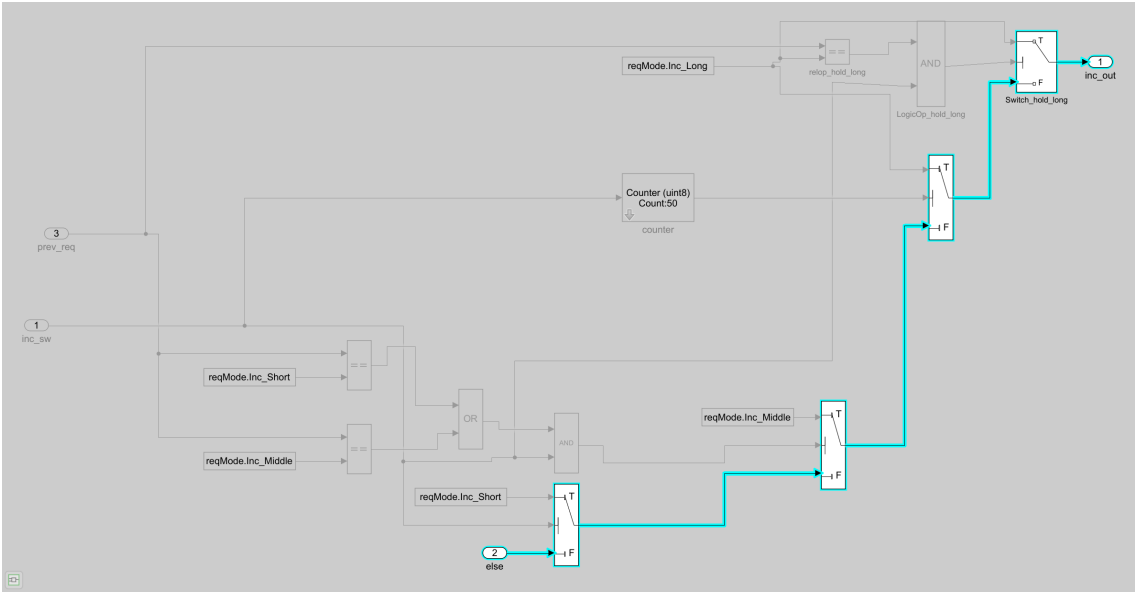


Segment 03: 0.04 s - 0.05 s


Start time	0.04 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	dec

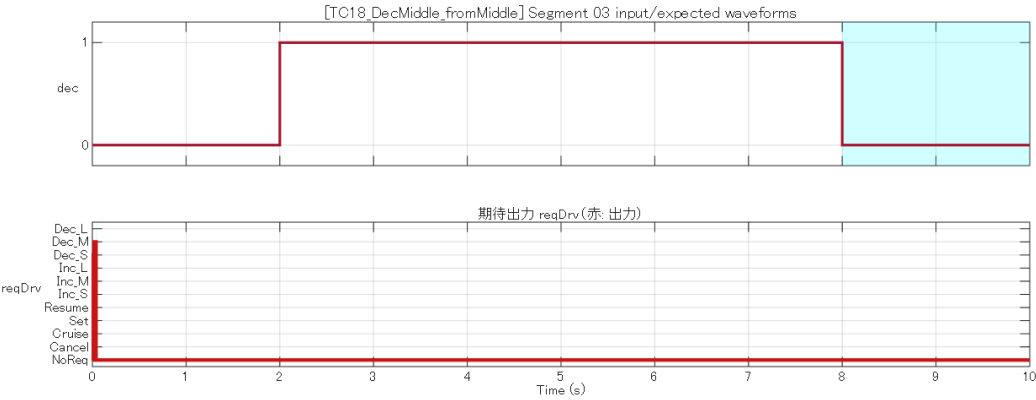


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

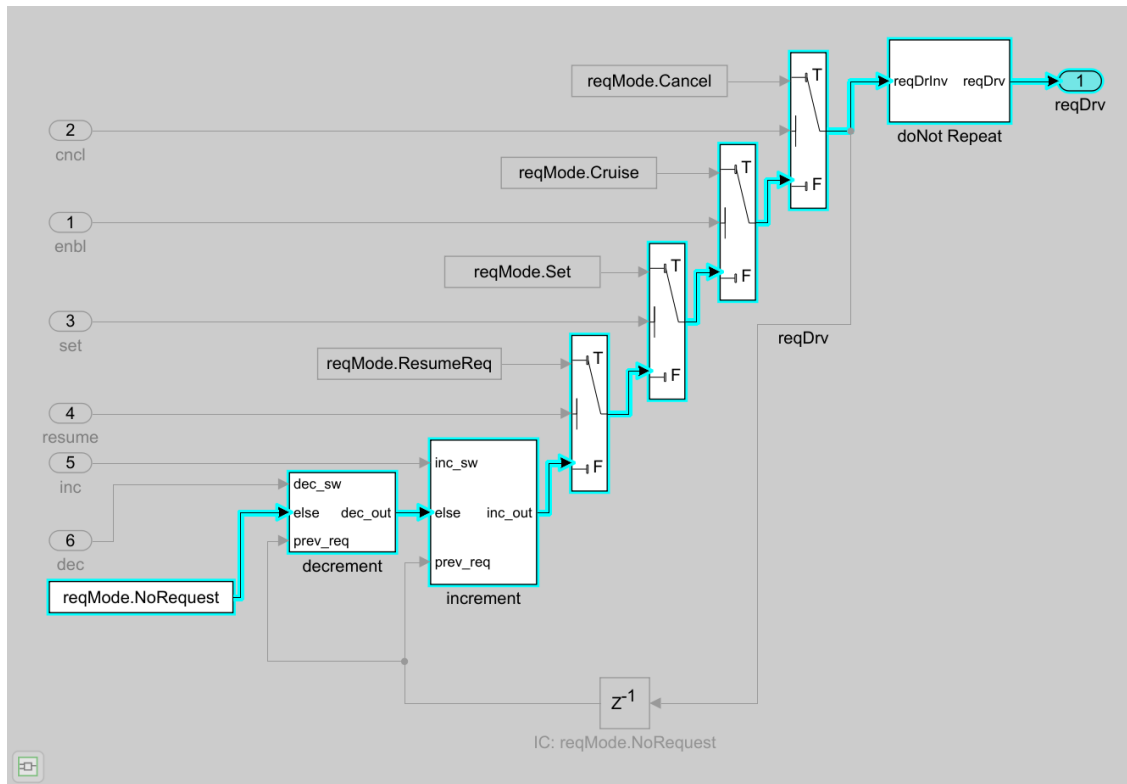


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

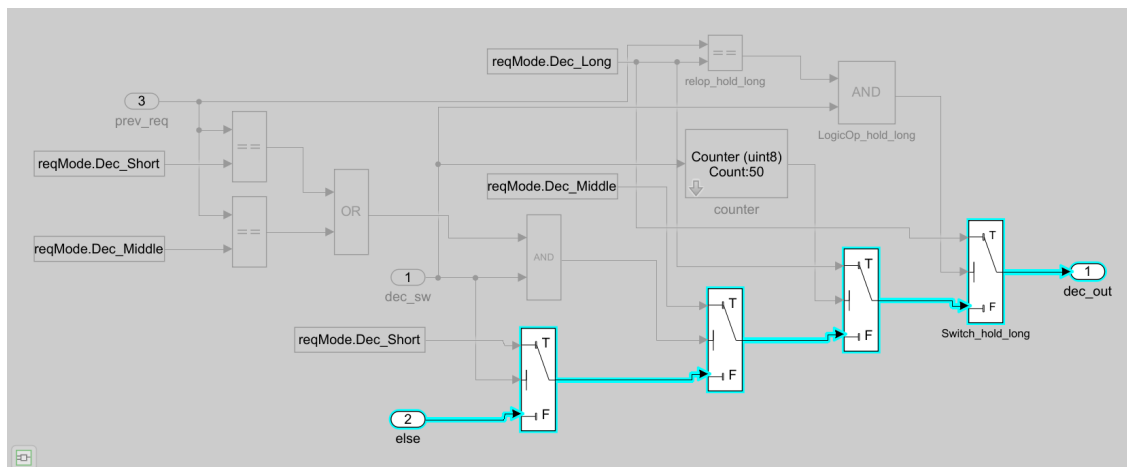

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

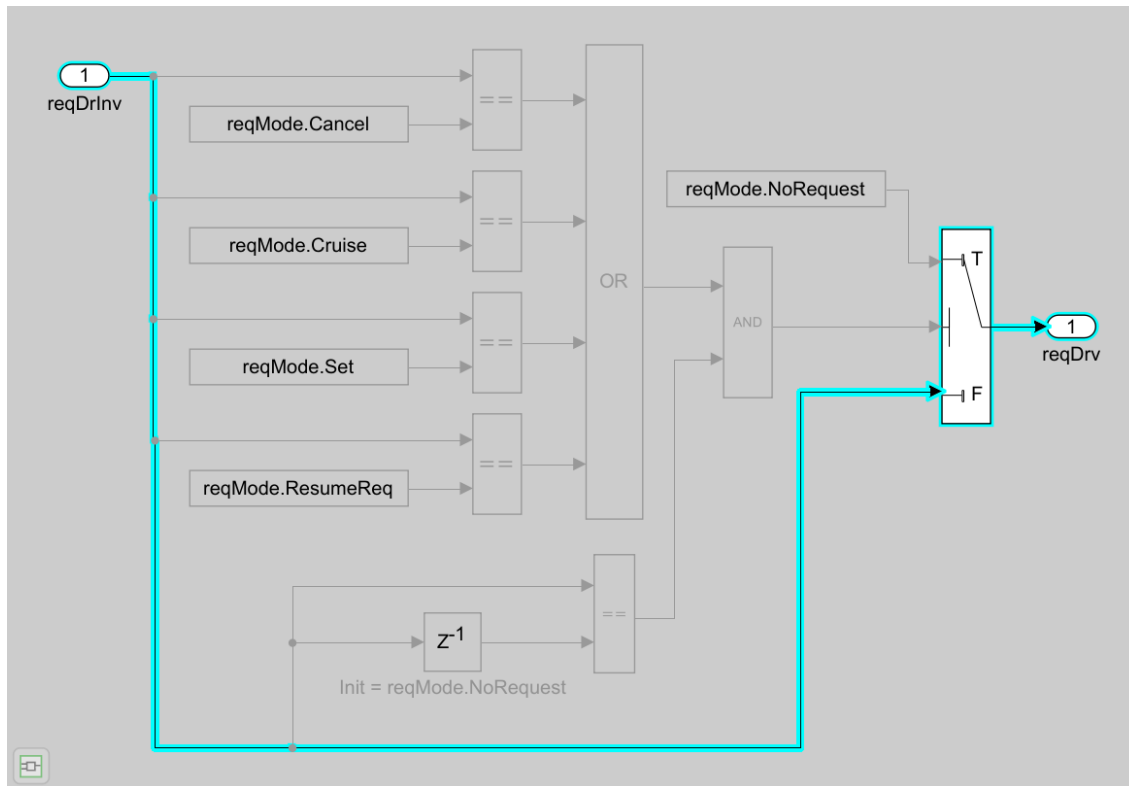

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

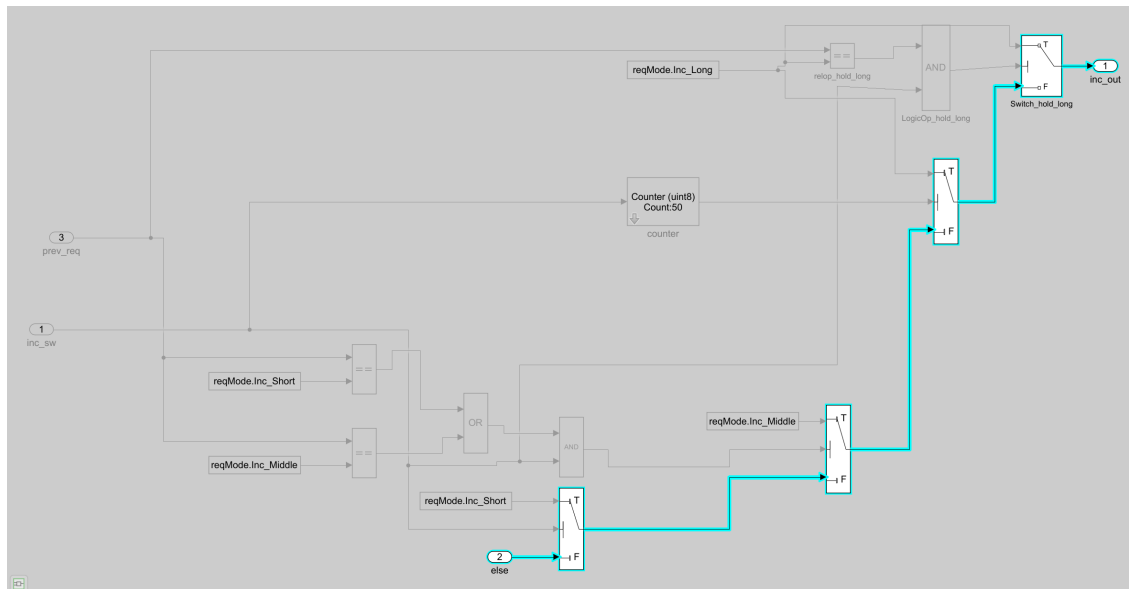

1.19. TC19_DecMiddle_LogicFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC19_DecMiddle_LogicFalse
---------	---------------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 押して即リリース: LogicOp1=false (LogicOp3=true,dec_sw=false)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#43
Summary	デクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Dec_Short または reqMode.Dec_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ dec_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Dec_Middle を出力する。これによりスイッチの押し続けに伴う段階的昇格を実現する。
Rationale	ドライバーがスイッチを押し続けた場合、単一ステップの繰り返し入力よりも「連続変化」の意図と解釈すべきである。前サンプルが Dec_Short または Dec_Middle かつ継続押下中という条件で Dec_Middle へ昇格させることにより、押し続けに応じた段階的な速度変化を実現する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

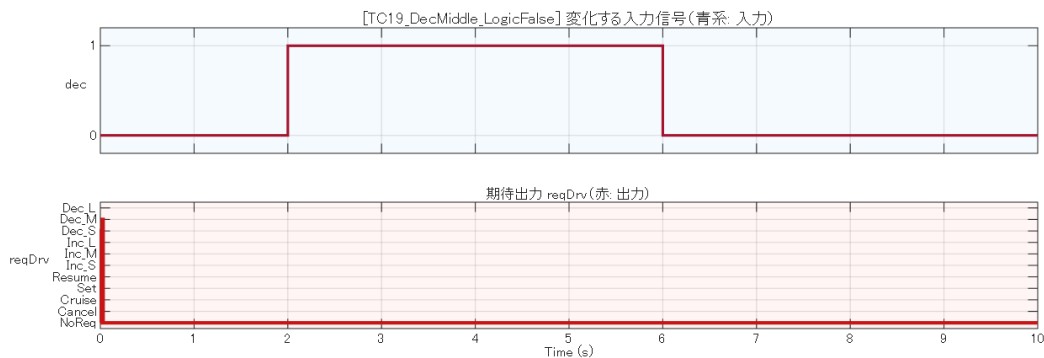


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

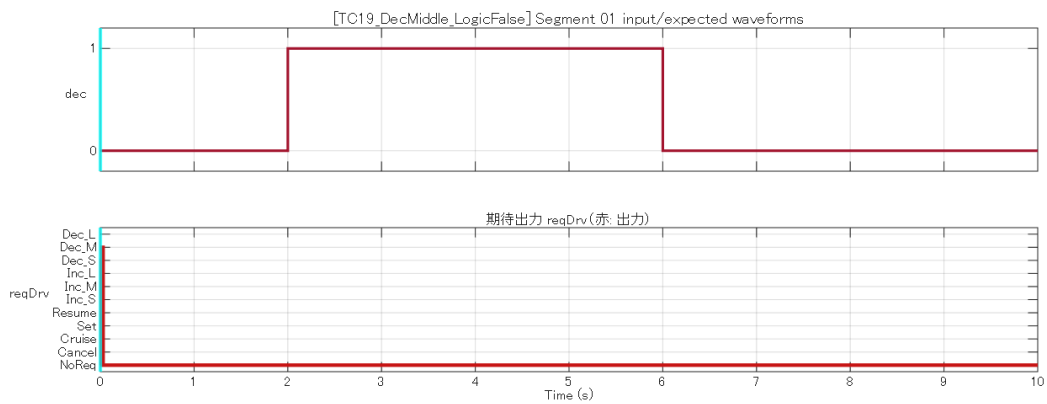


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

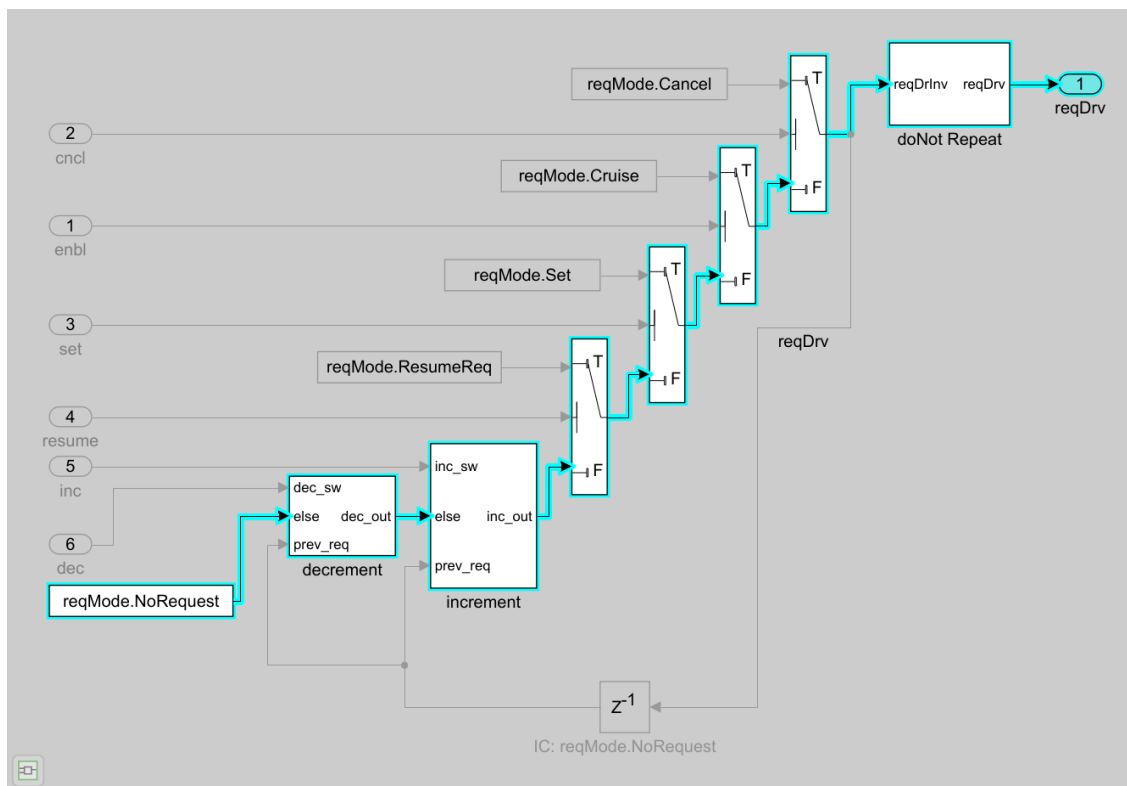


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

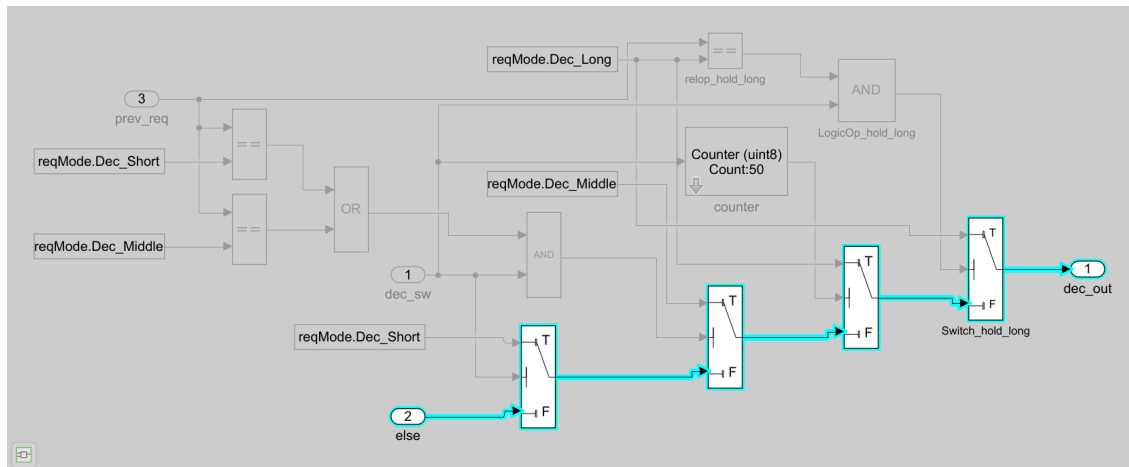

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

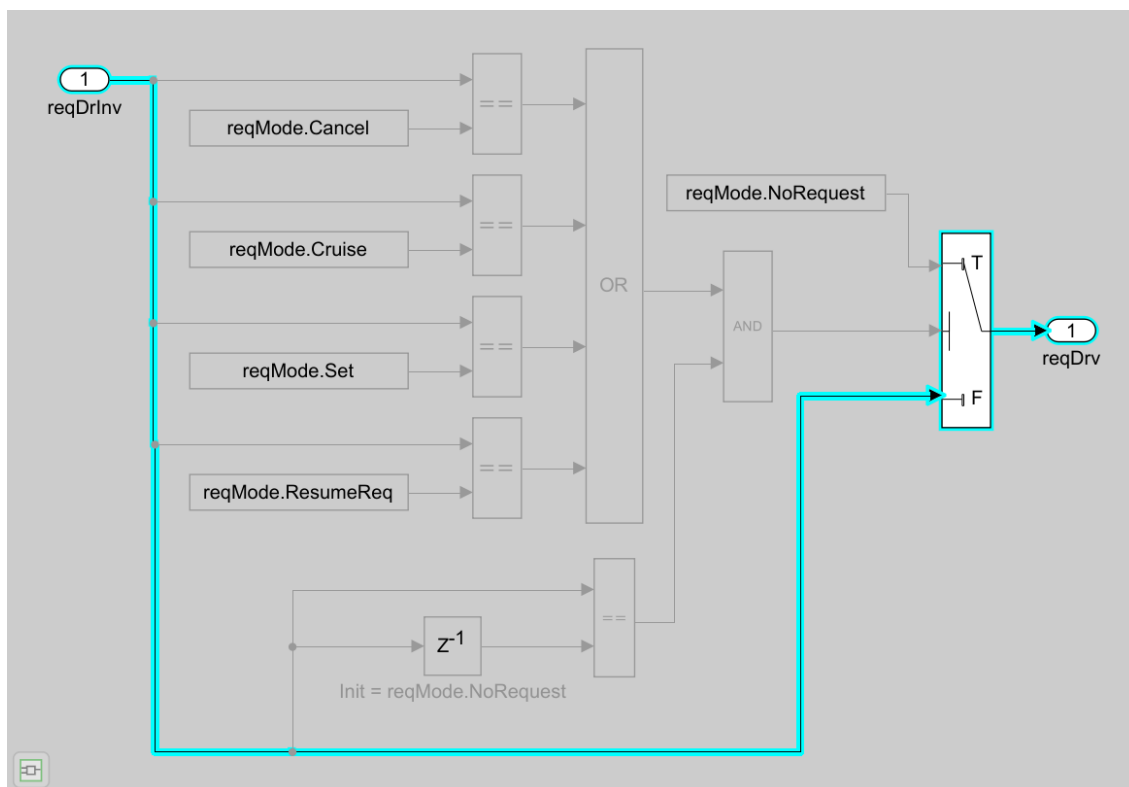


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

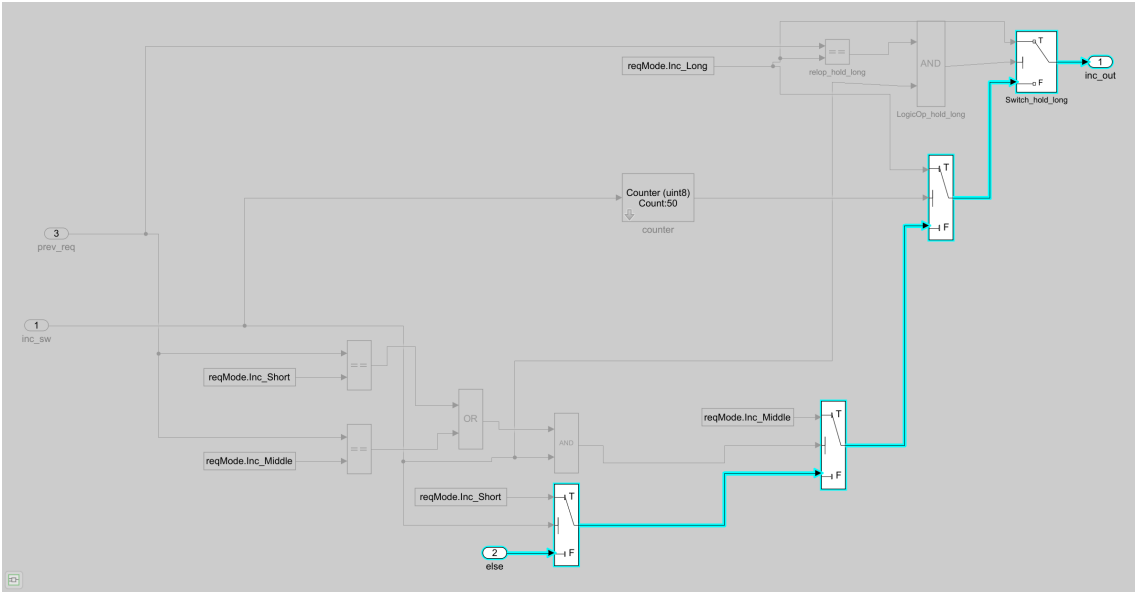

Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	dec

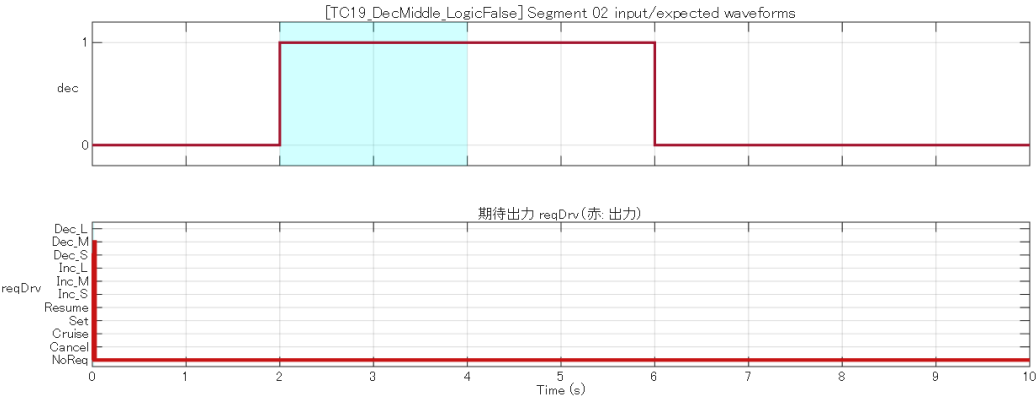


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

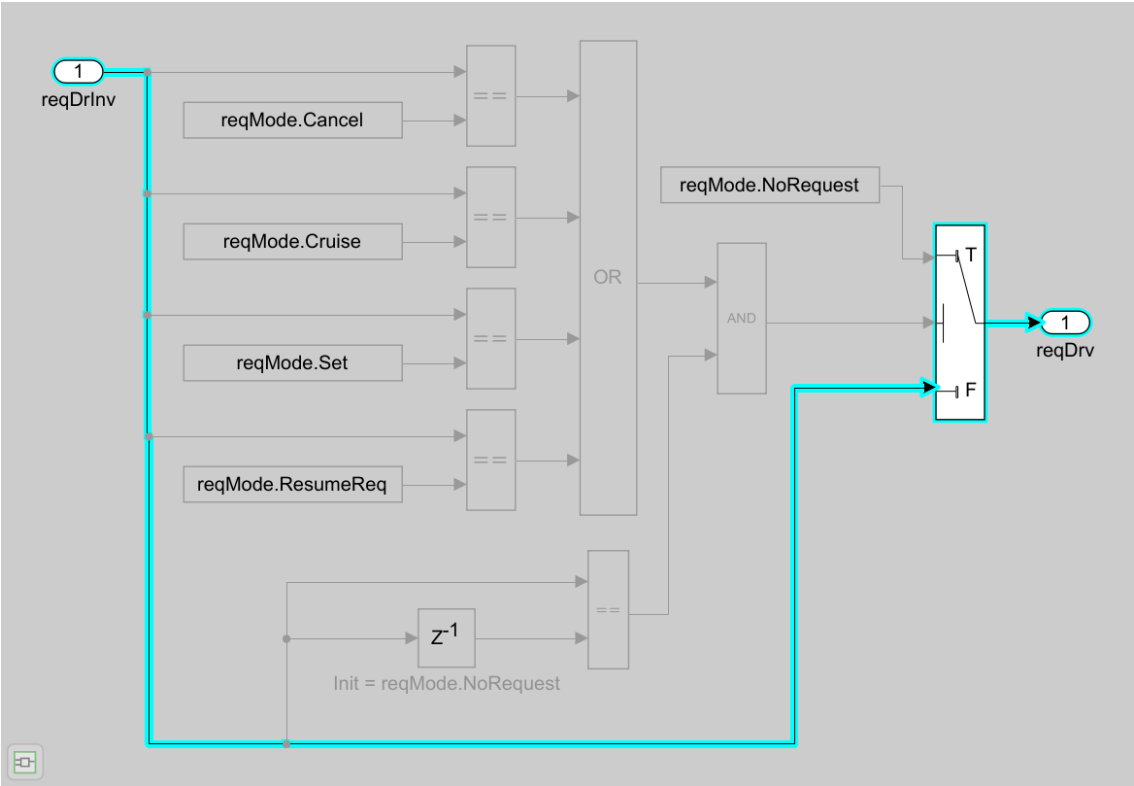


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

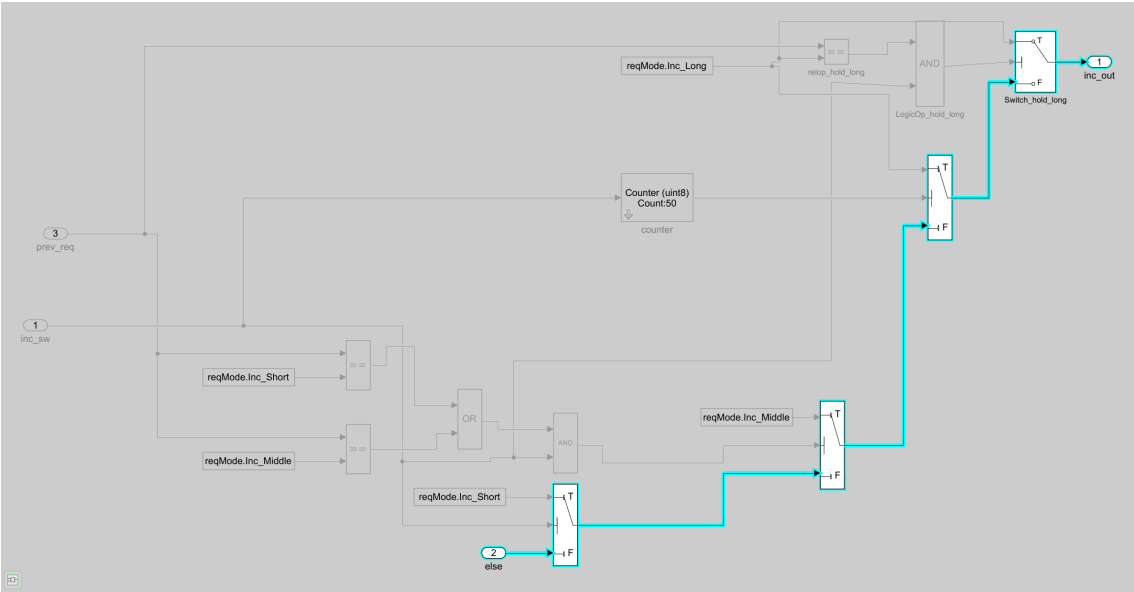


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s

Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	dec


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

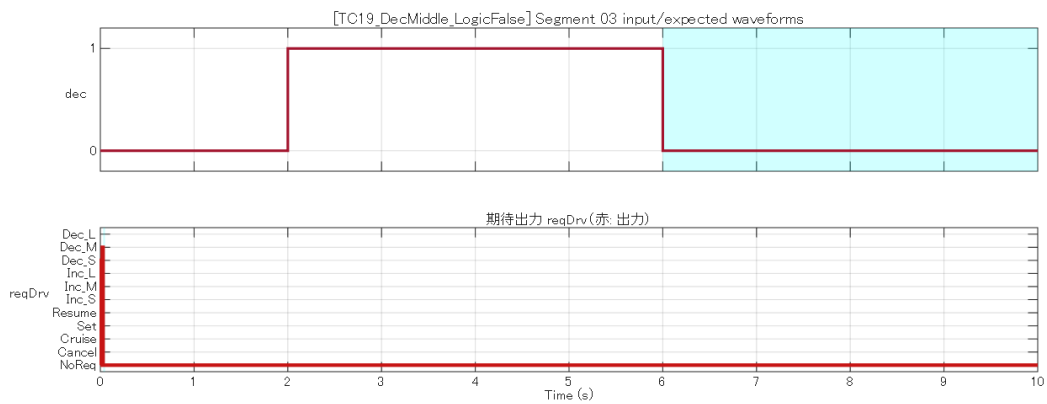


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

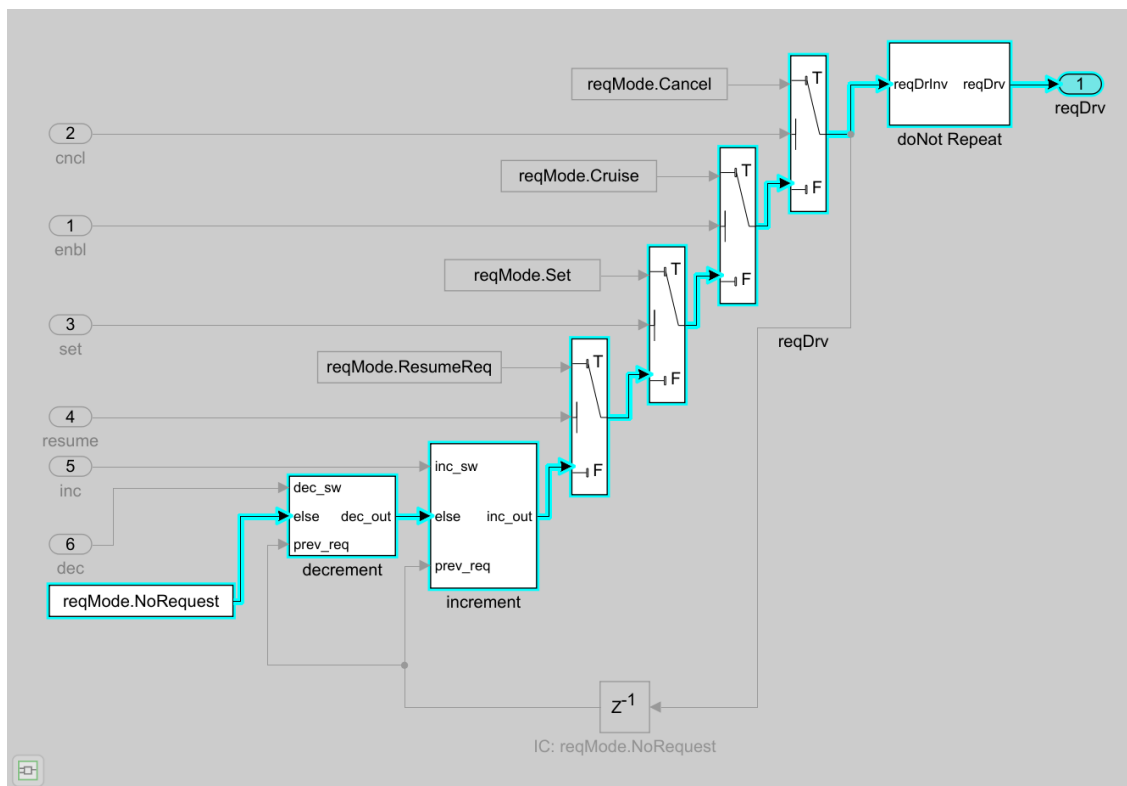


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

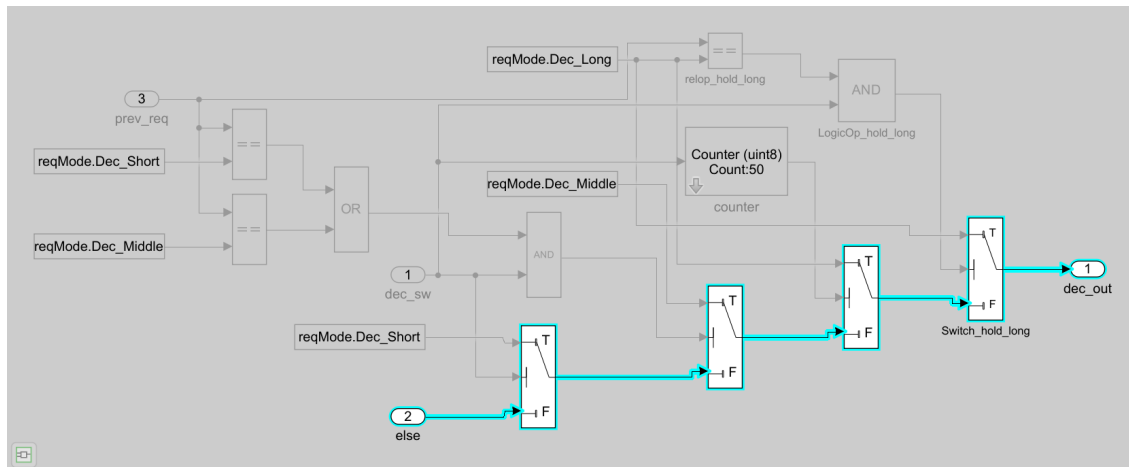

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

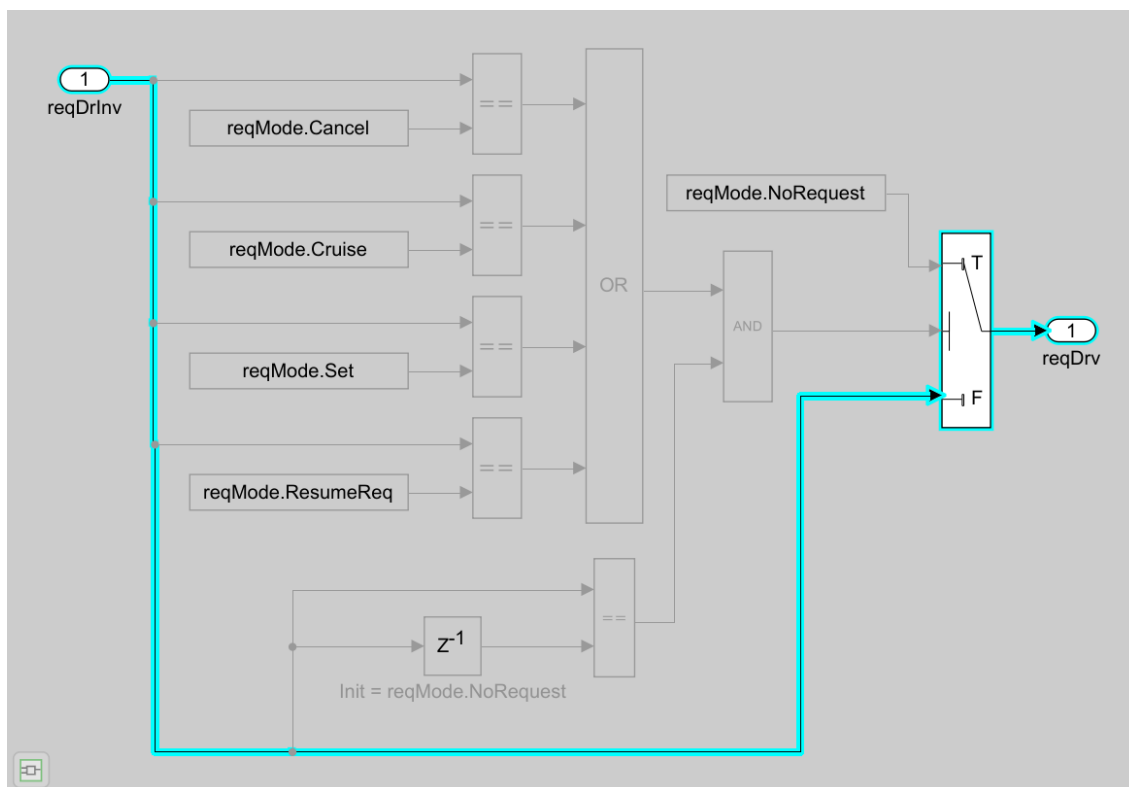

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

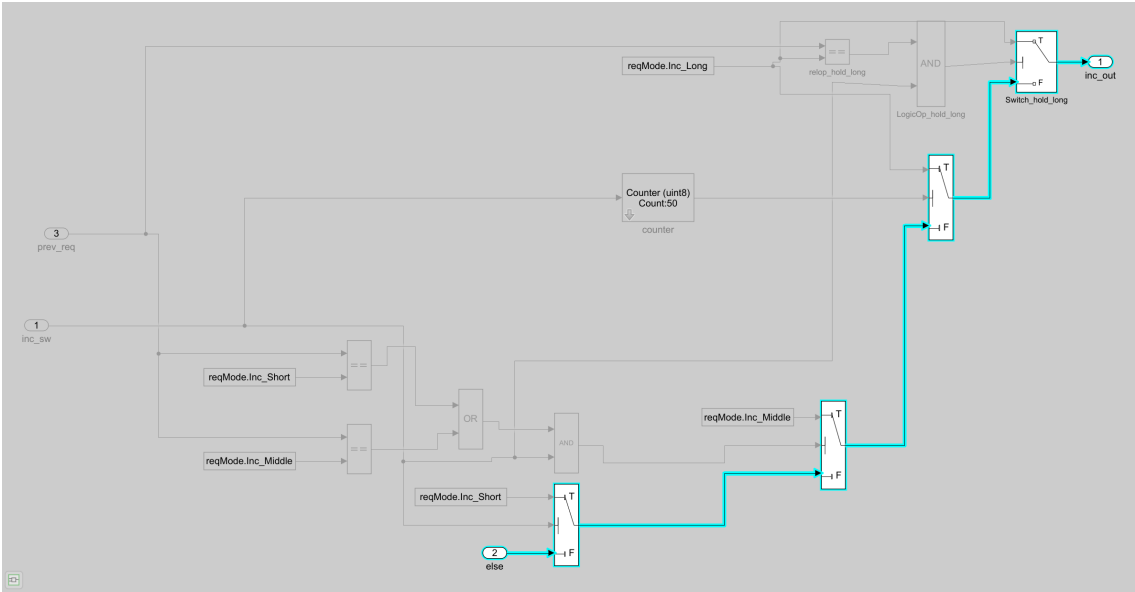

1.20. TC20_DecLong_Counter [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC20_DecLong_Counter
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 50 サイクル継続: Dec_Long (カウンタ到達, Switch4 true)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#7
Summary	counter (in decrement): デクリメントスイッチ継続押下カウンタ
Description	入力 (In1) が有効 (非ゼロ) である連続サンプル数をカウントし、入力が無効になるとカウントをゼロにリセットする。
Rationale	decrement サブシステムは適切な速度変化量を選択するために短押しと長押しを区別する必要がある。有効入力サンプルを積算するカウンタが、この判断に必要な離散時間ステップ単位の押下継続時間を提供する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

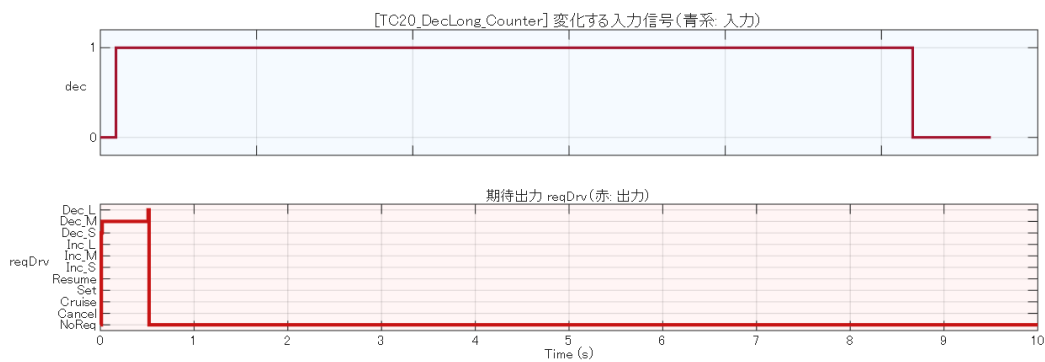

Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

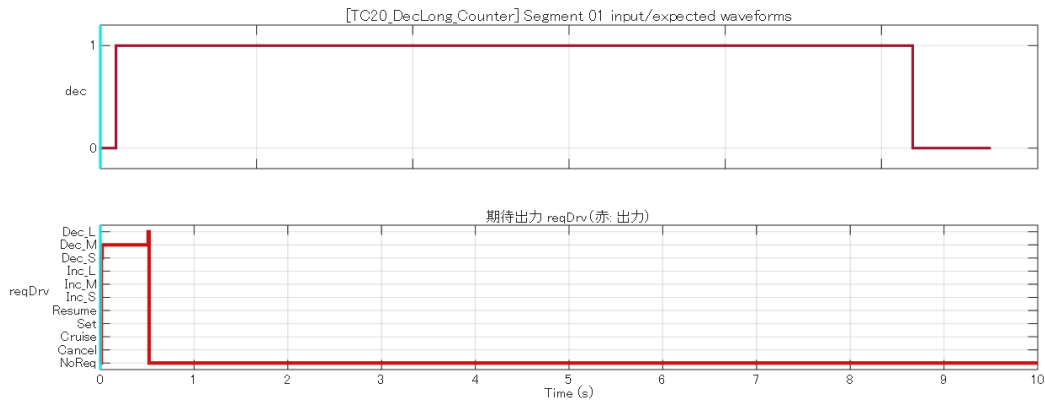


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

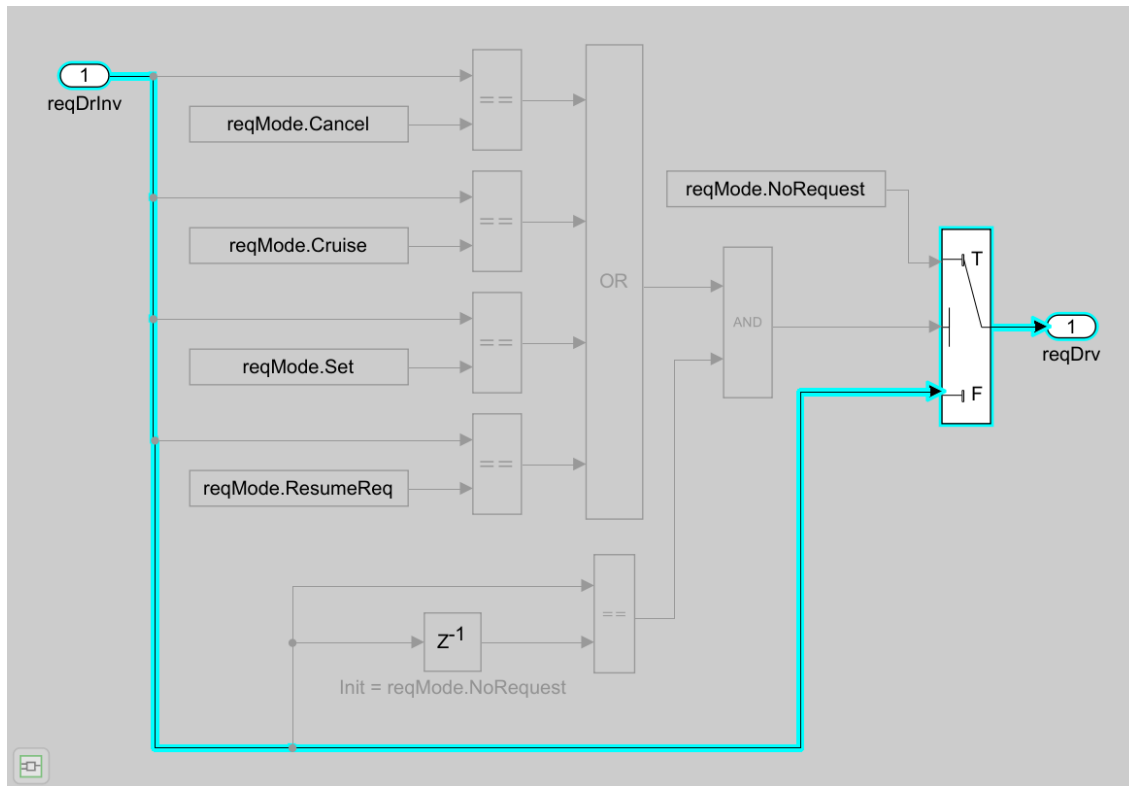


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

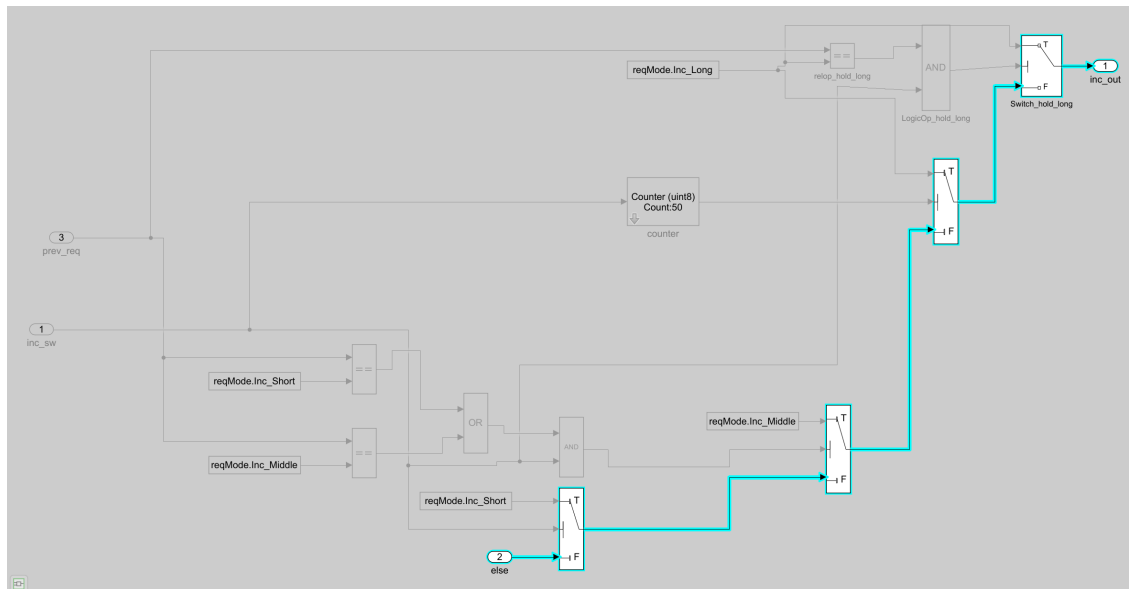


Segment 02: 0.01 s - 0.51 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.51 s
Changed inputs	dec

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

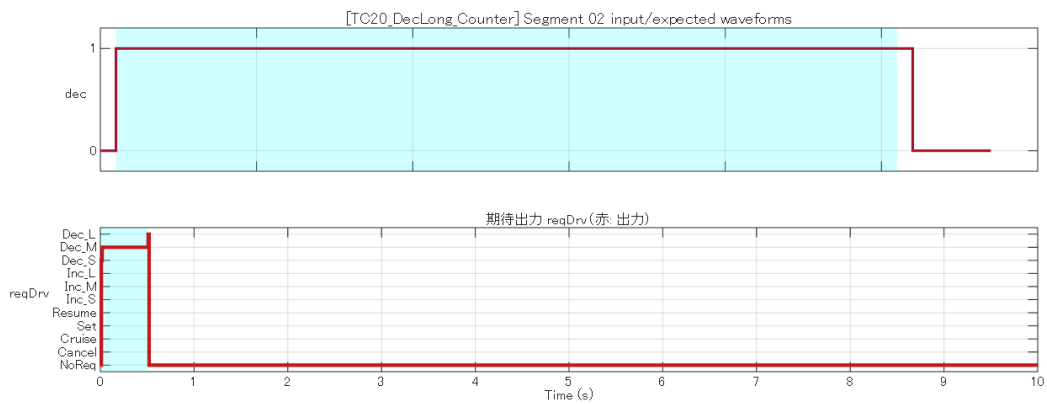


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

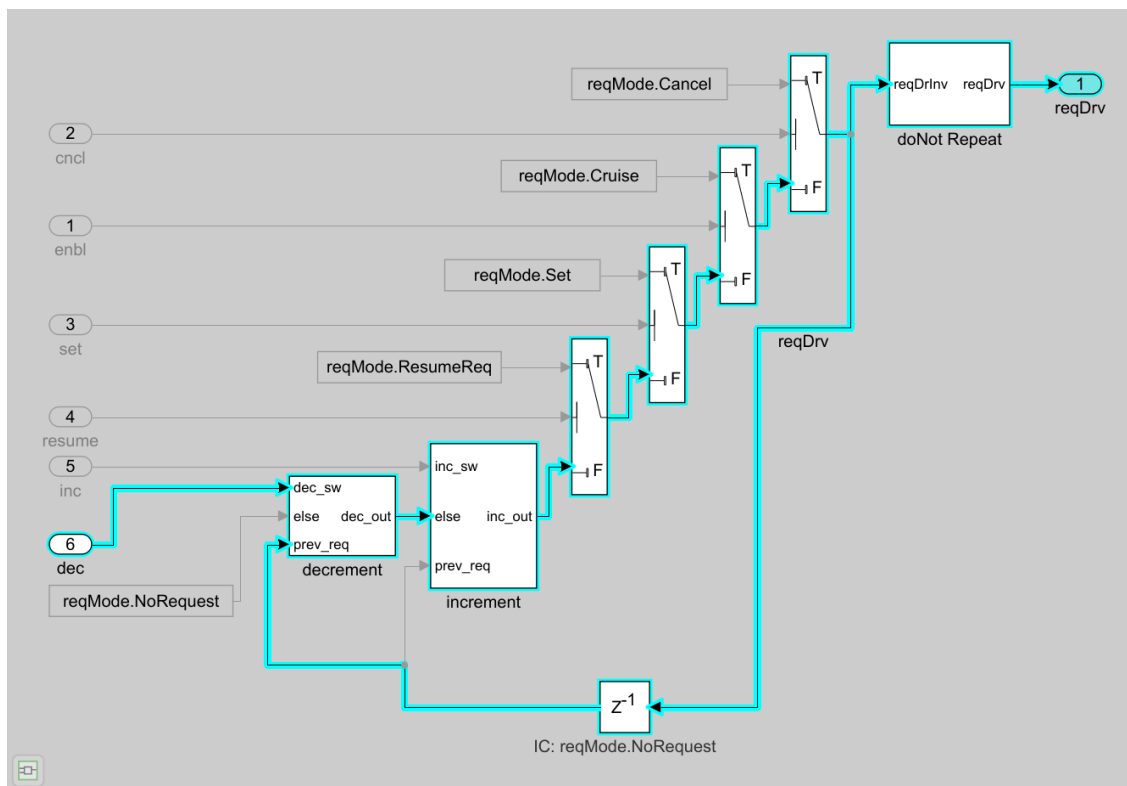

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement






The diagram consists of two vertically stacked plots sharing a common time axis from 0 to 10 seconds.


The top plot, titled "[TC20_DecLong_Counter] Segment 03 input/expected waveforms", shows the 'dec' signal. It is a red line that starts at 0, jumps to 1 at approximately 0.2 seconds, and remains at 1 until approximately 8.5 seconds. At 8.5 seconds, it drops back to 0. A light blue shaded region covers the time from approximately 8.5 to 9.5 seconds.

The bottom plot, titled "期待出力 reqDrv (赤: 出力)", shows the 'reqDrv' signal. The y-axis has labels: Dec_L, Dec_M, Dec_S, Inc_L, Inc_M, Inc_S, Resume, Set, Cruise, Cancel, and NoReq. The red signal line starts at the 'Set' level, drops to the 'NoReq' level at approximately 0.5 seconds, and remains there until the end of the 10-second interval.


159

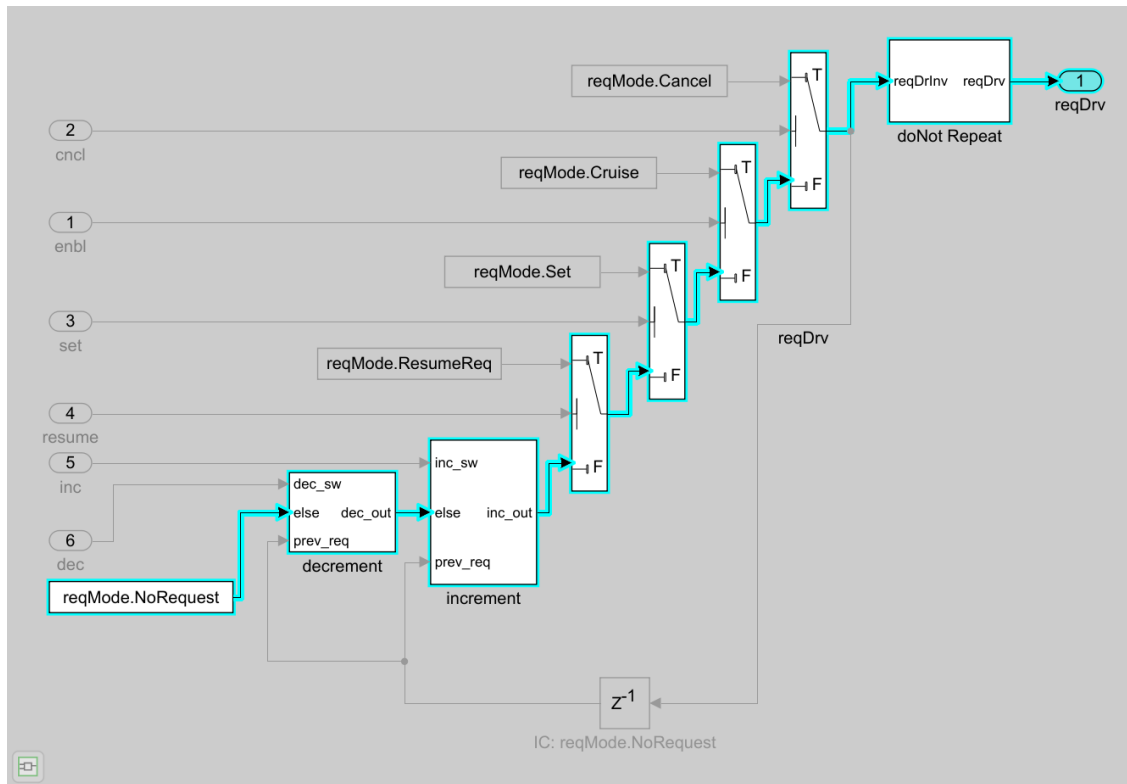


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

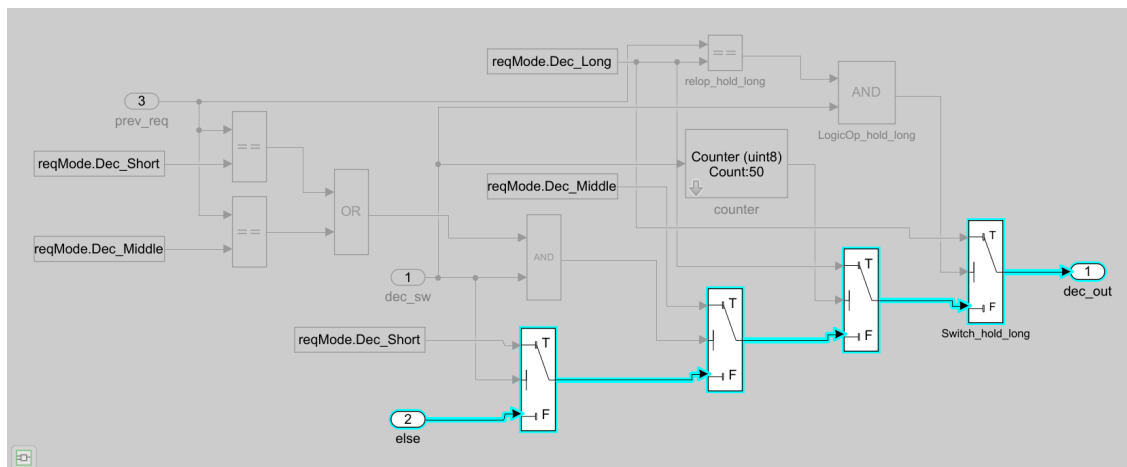

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

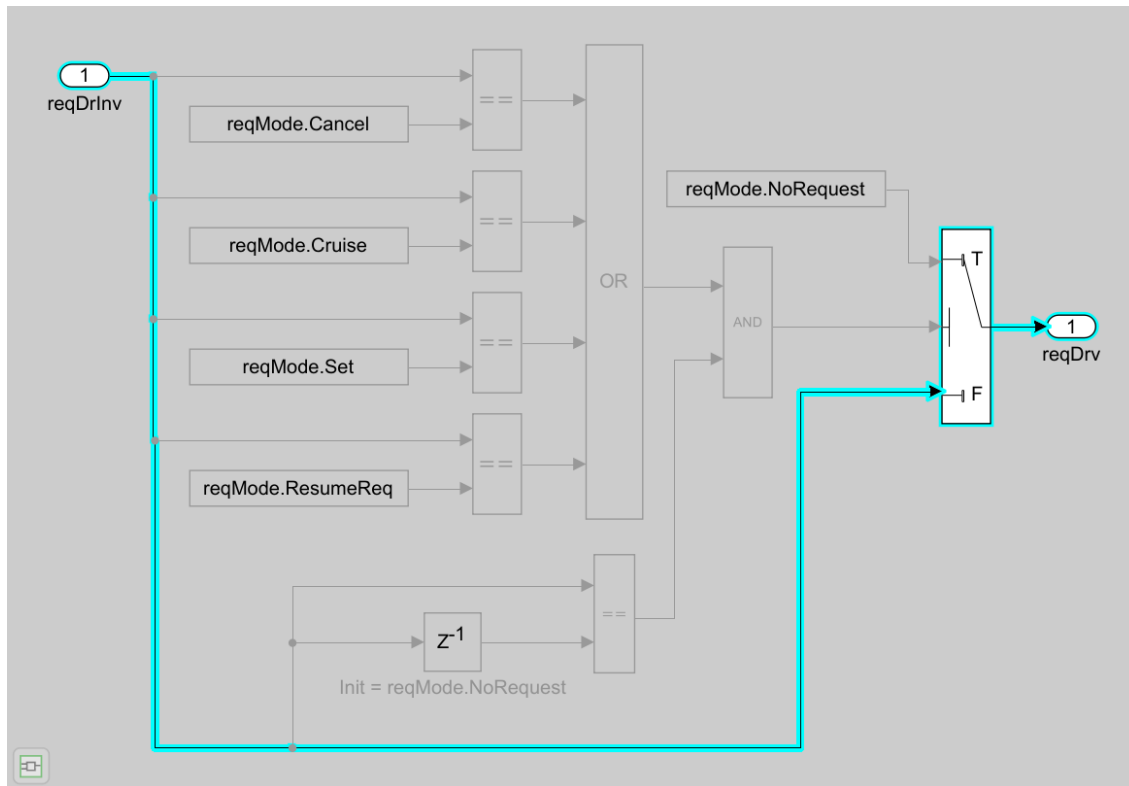

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

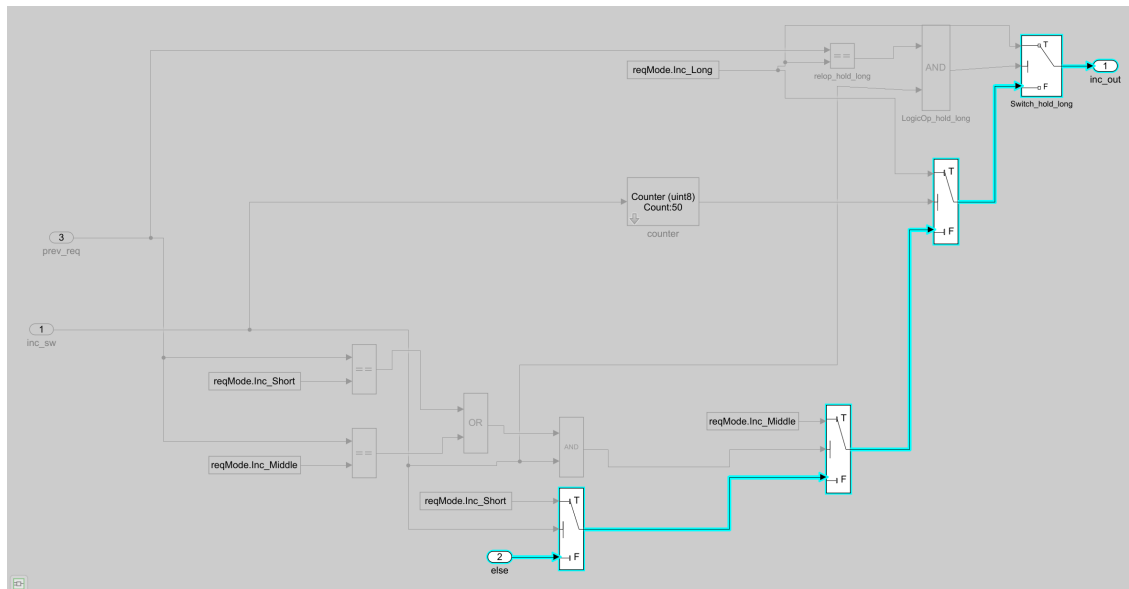

1.21. TC21_DecLong_Hold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC21_DecLong_Hold
---------	-------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 53 サイクル: Dec_Long 維持 (LogicOp_hold_long=true)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#7
Summary	counter (in decrement): デクリメントスイッチ継続押下カウンタ
Description	入力 (In1) が有効 (非ゼロ) である連続サンプル数をカウントし、入力が無効になるとカウントをゼロにリセットする。
Rationale	decrement サブシステムは適切な速度変化量を選択するために短押しと長押しを区別する必要がある。有効入力サンプルを積算するカウンタが、この判断に必要な離散時間ステップ単位の押下継続時間を提供する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

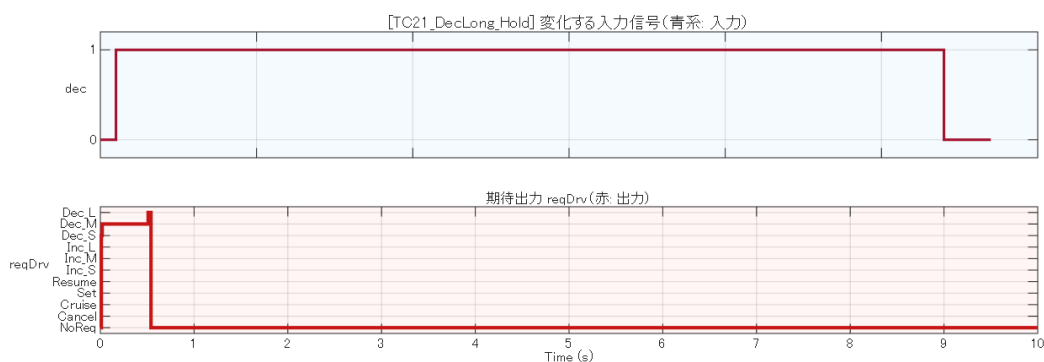


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

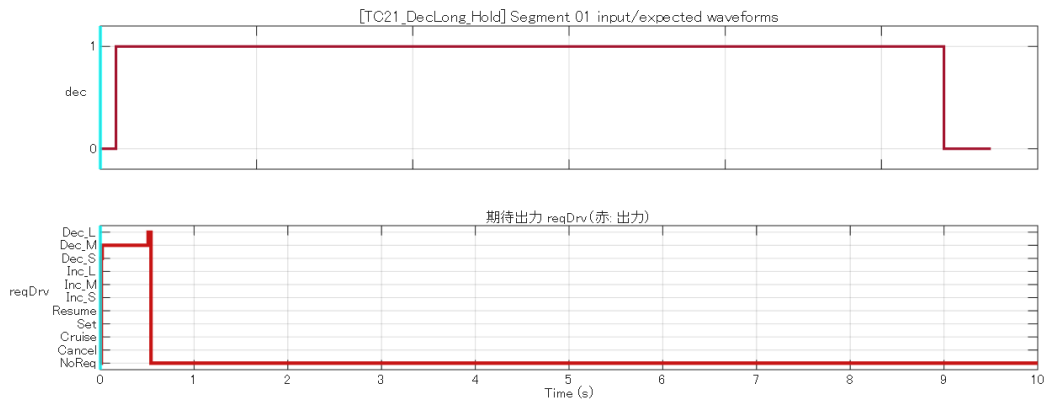


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

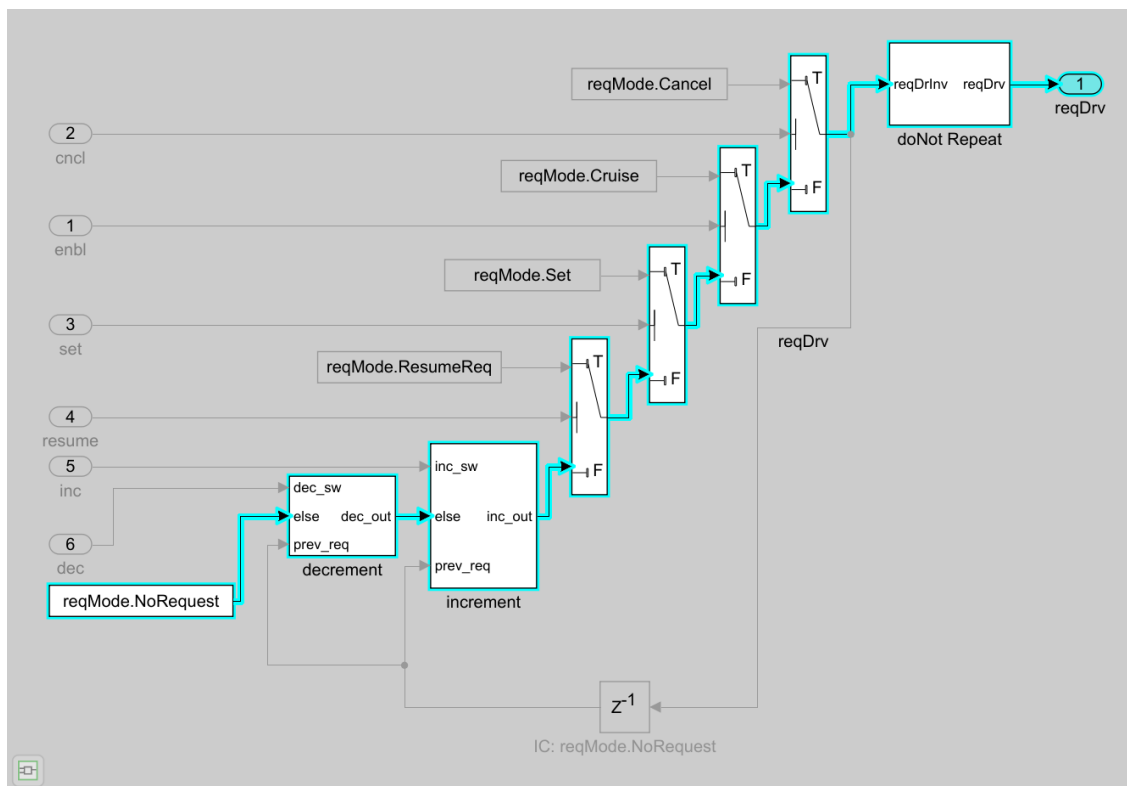



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

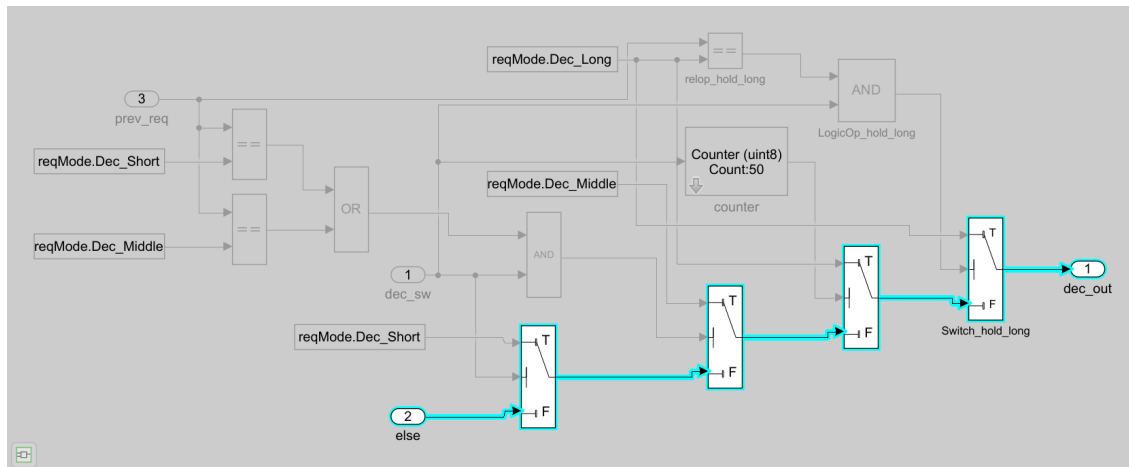

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

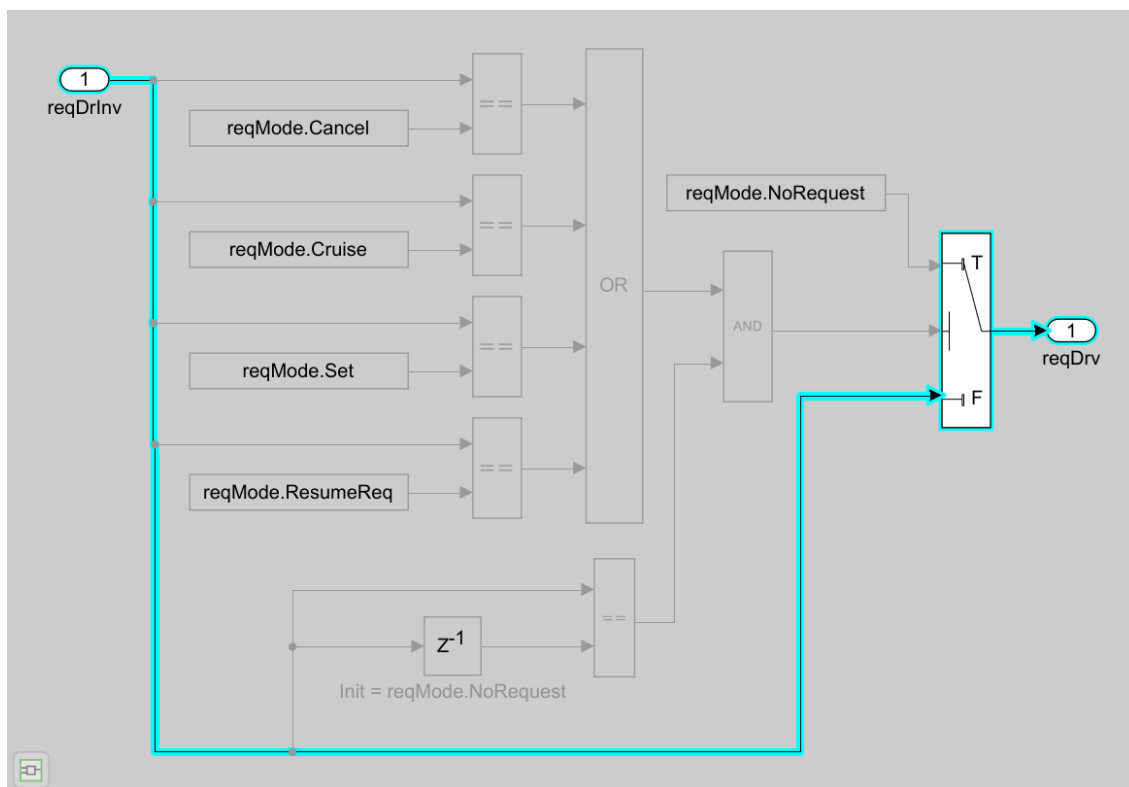

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment







► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

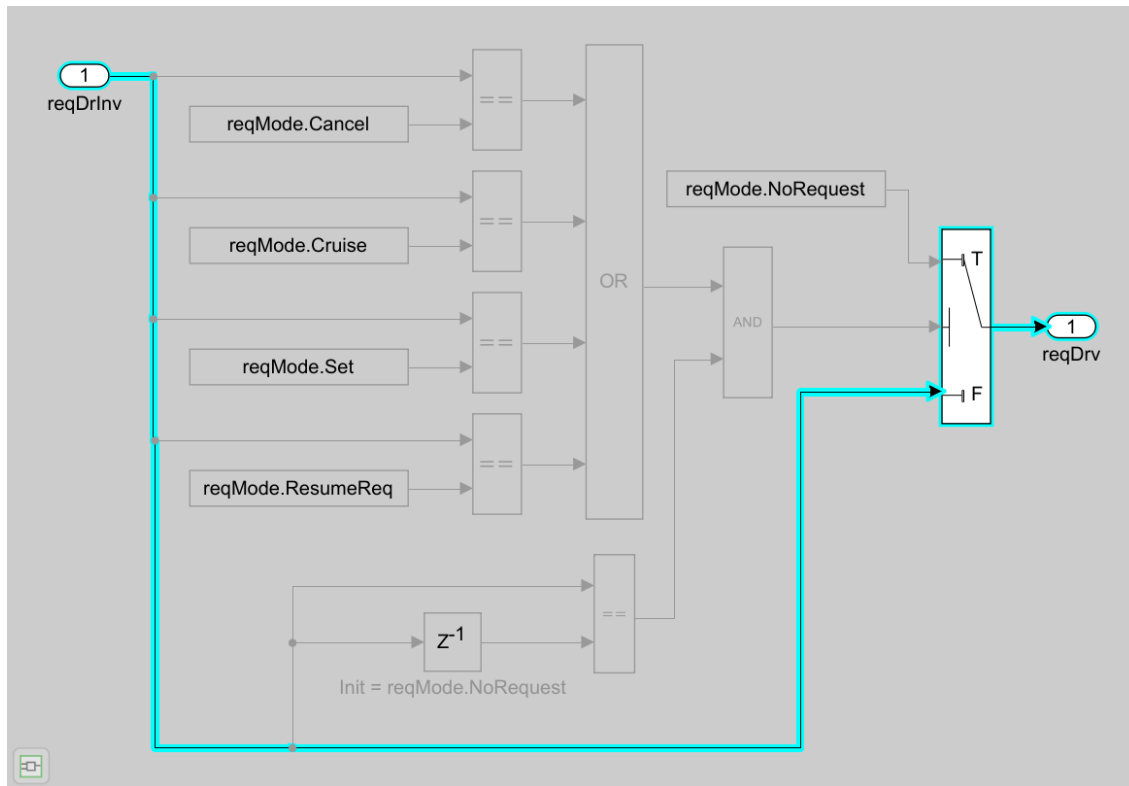


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

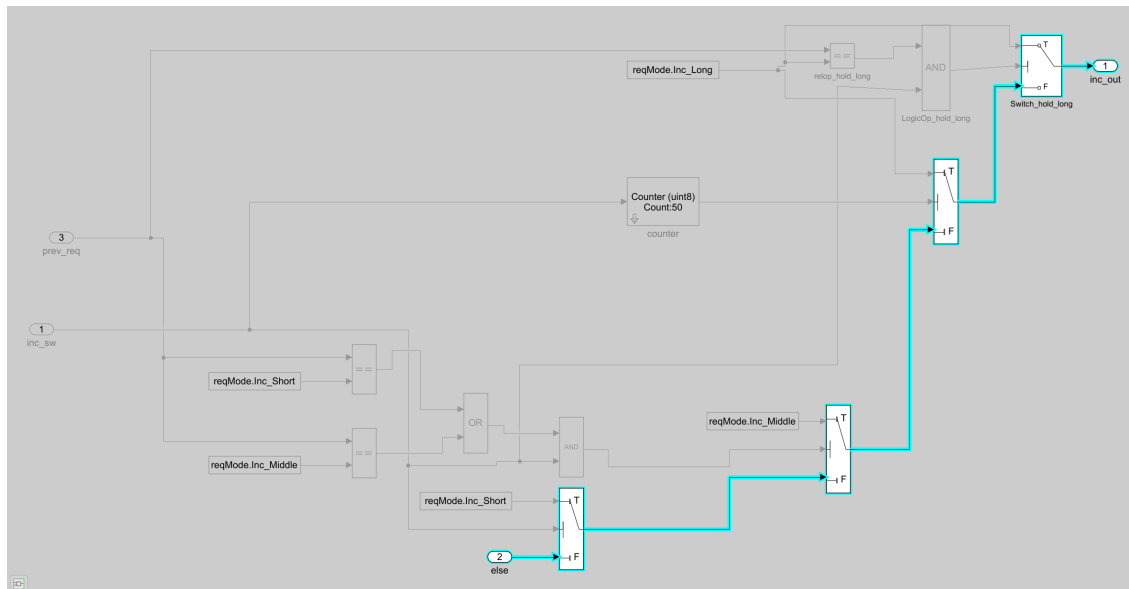


Segment 03: 0.54 s - 0.57 s

Start time	0.54 s
Stop time	0.57 s
Changed inputs	dec


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

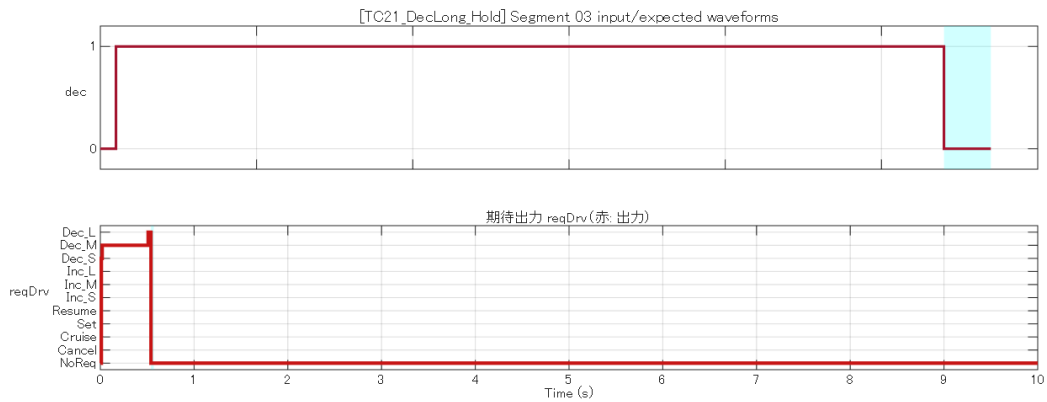


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

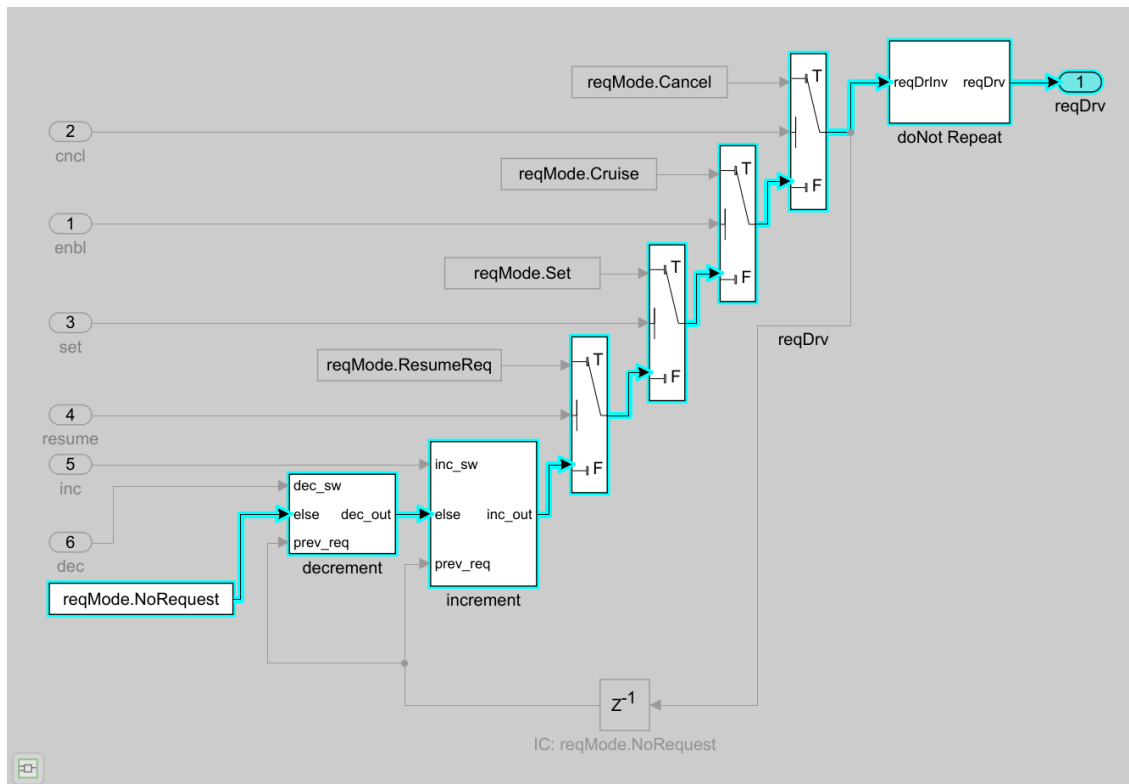


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

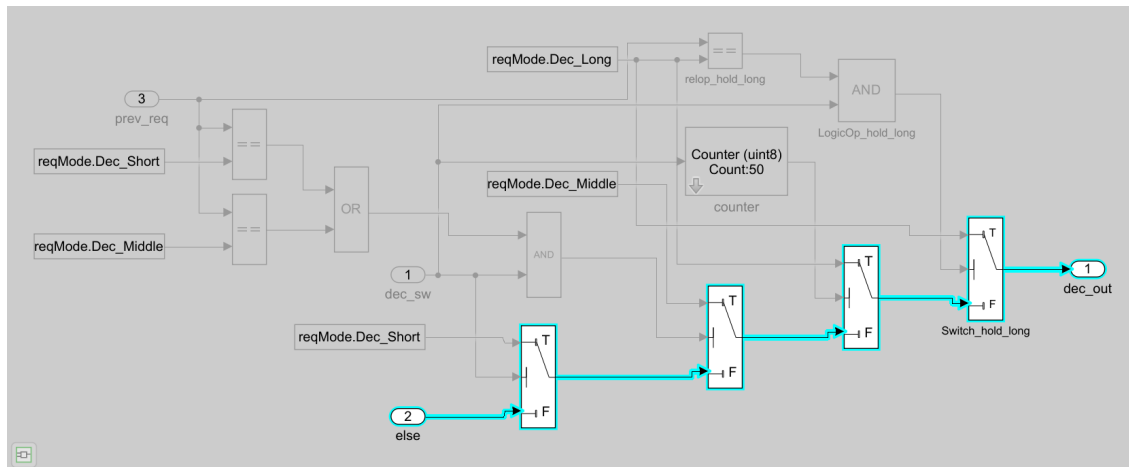

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

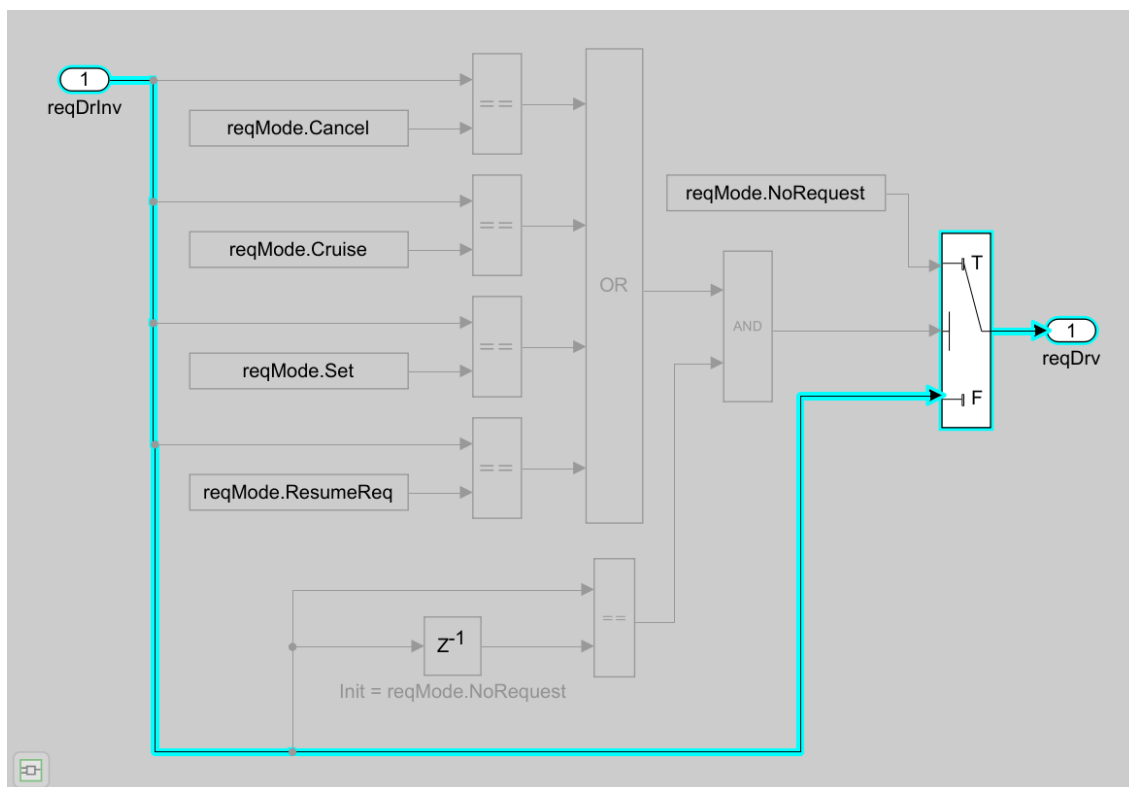

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

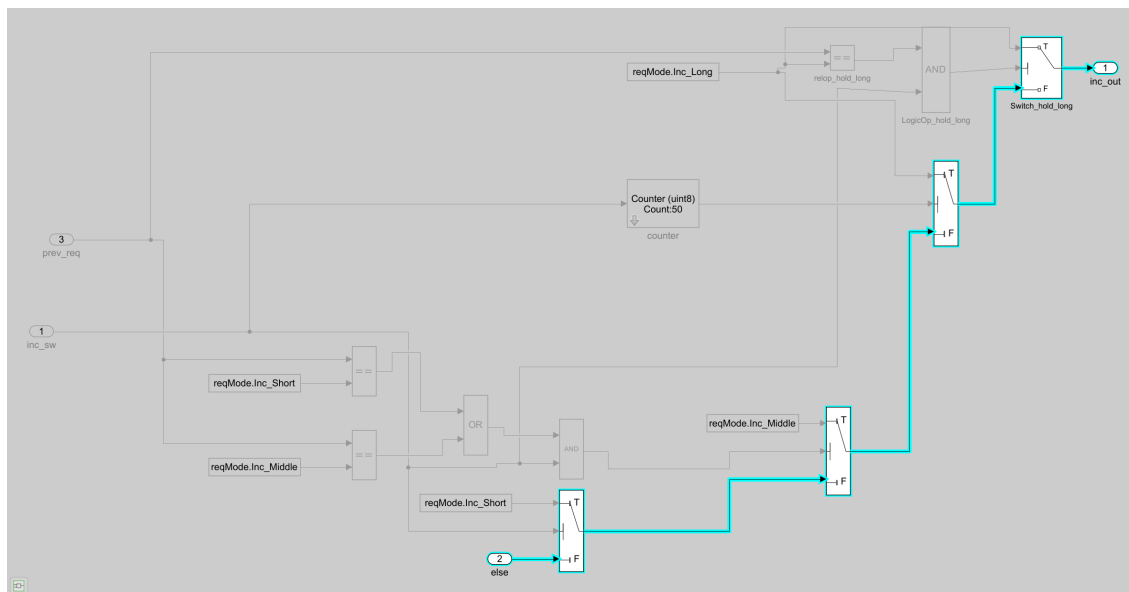

1.22. TC22_DecLong_Release [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC22_DecLong_Release
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Dec_Long 後に dec 解放: LogicOp_hold_long=false (dec_sw=false)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#44
Summary	デクリメント長押し状態の継続
Description	前サンプル要求が reqMode.Dec_Long (RelationalOperator) かつ dec_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Dec_Long を維持する。これにより長押し状態を次サンプルへ引き継ぎ、スロットル連続変化を実現する。
Rationale	一定時間以上押し続けた後 (Dec_Long 到達後) は、スイッチを離すまで Dec_Long を維持し続けることで、ドライバが指を離すまでスロットルが連続変化する「長押し連続加減速」を実現する。前サンプル継続チェックにより意図しない状態リセットを防ぐ。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

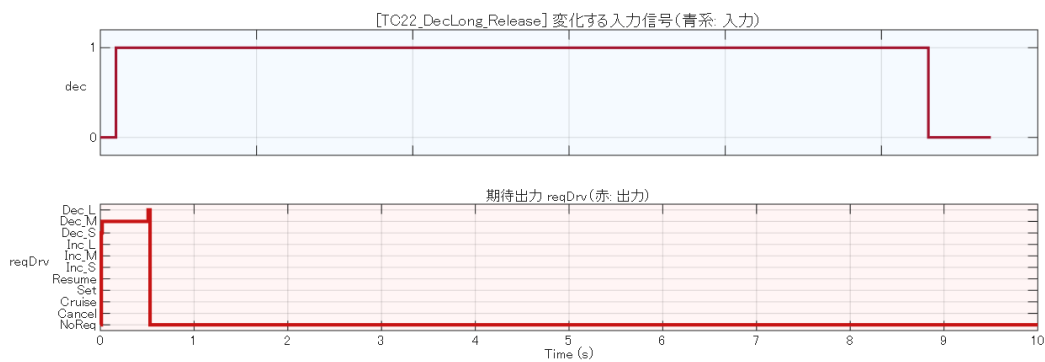


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

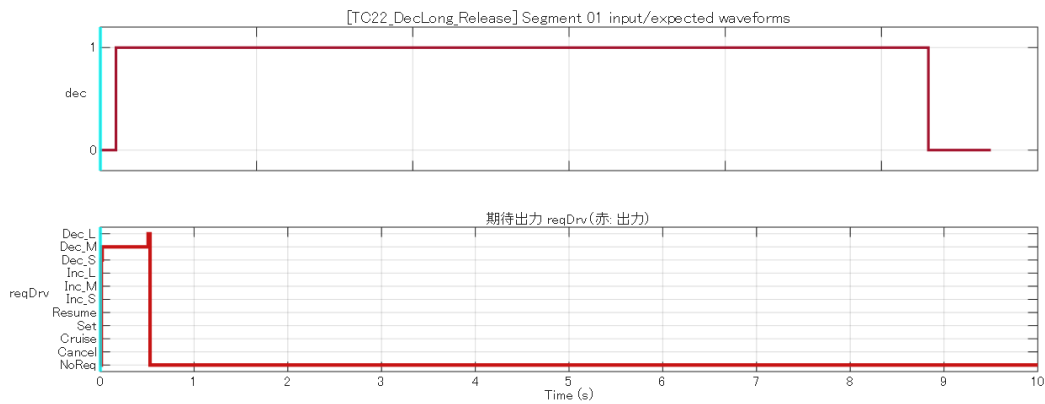


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

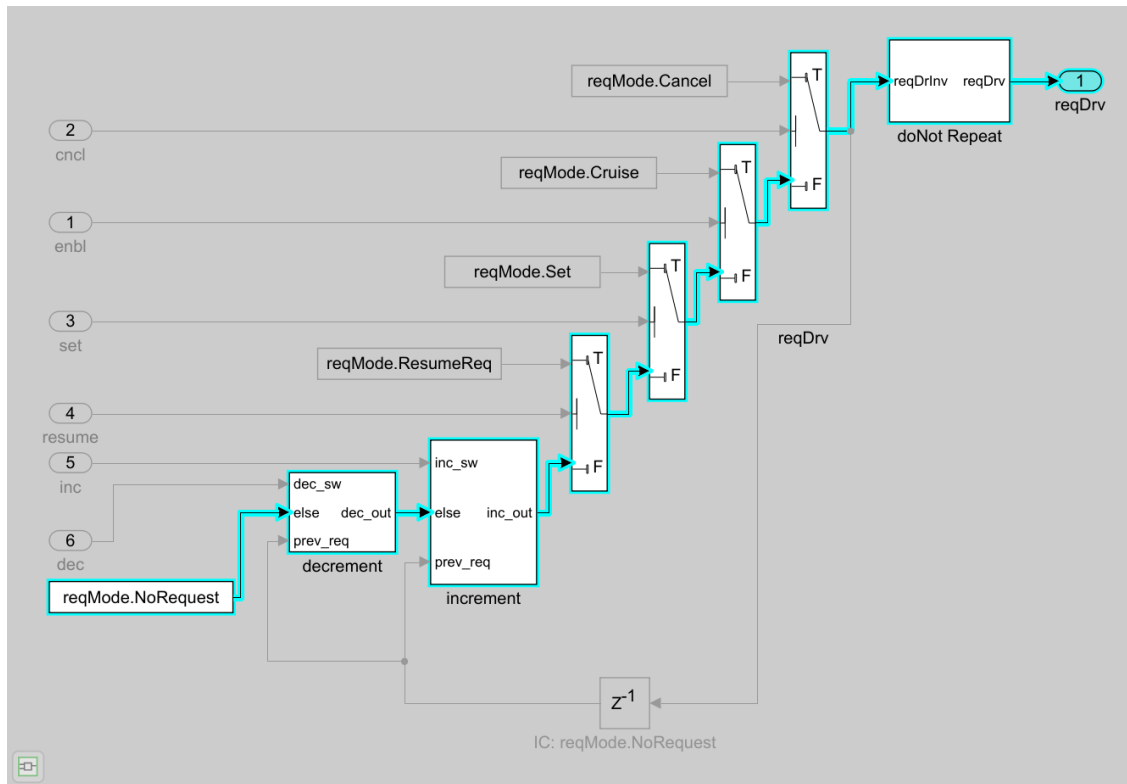


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

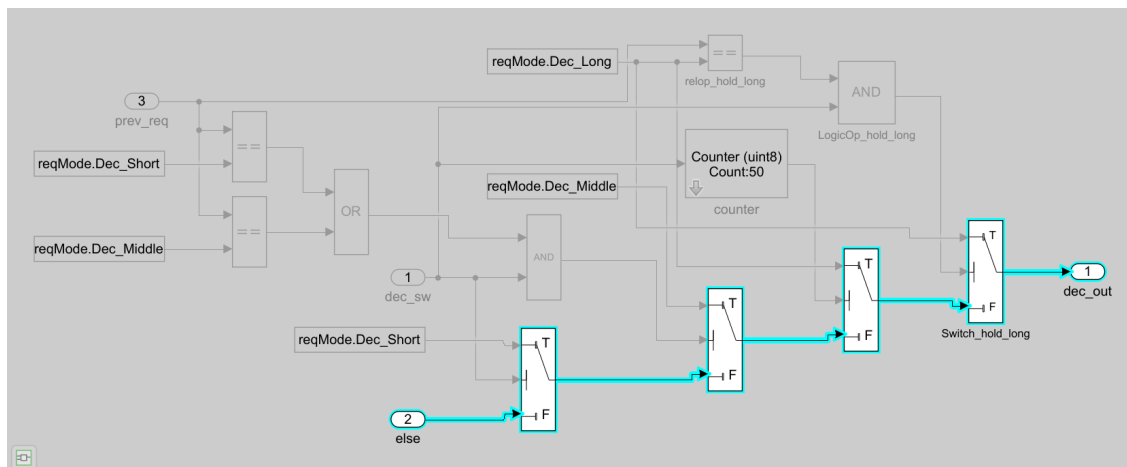

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

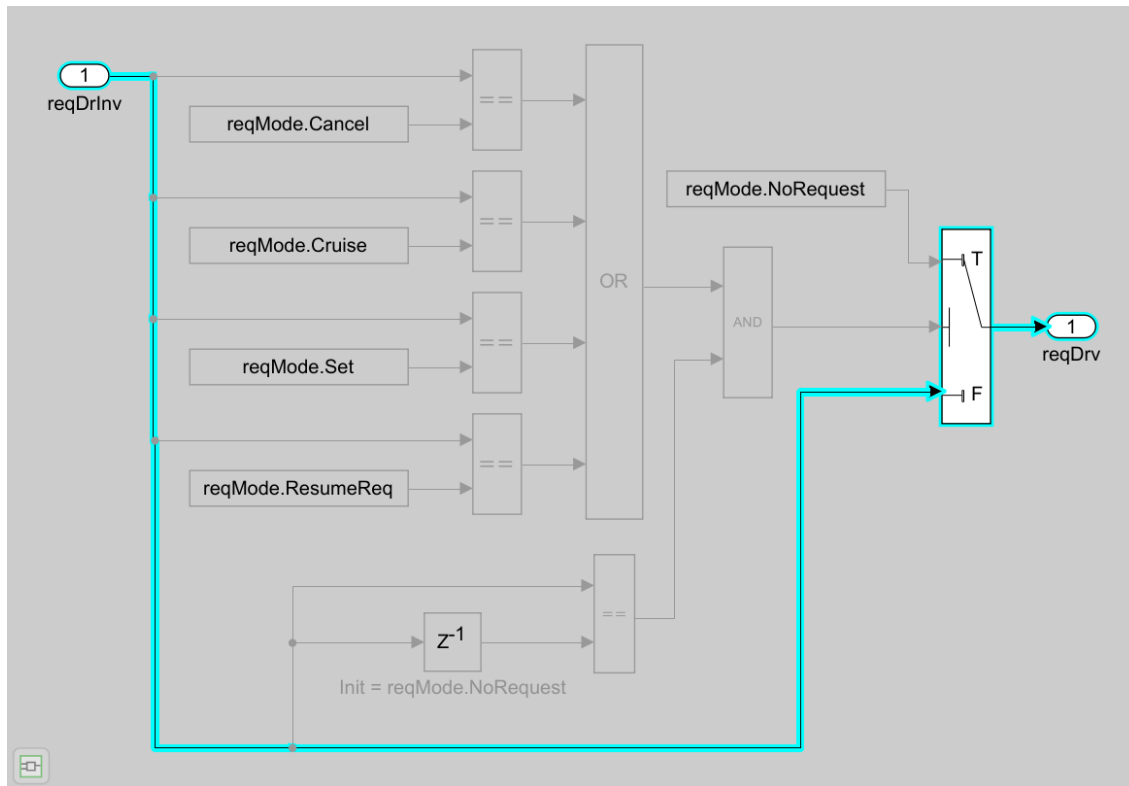


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

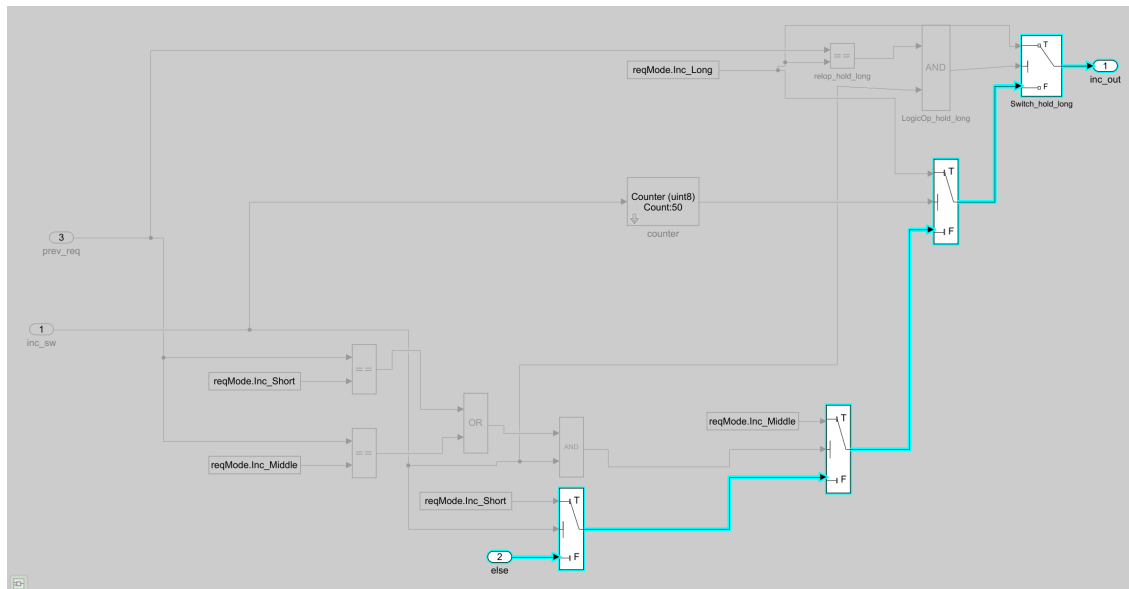


Segment 02: 0.01 s - 0.52 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.52 s
Changed inputs	dec

第1章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


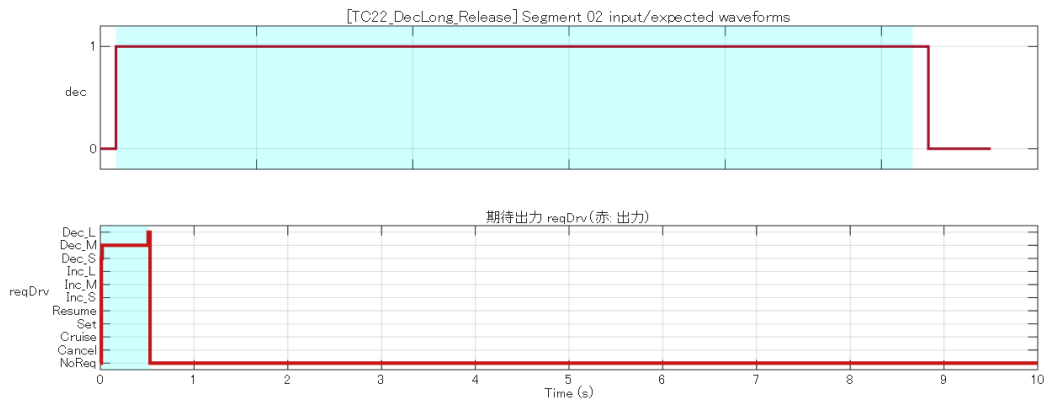



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

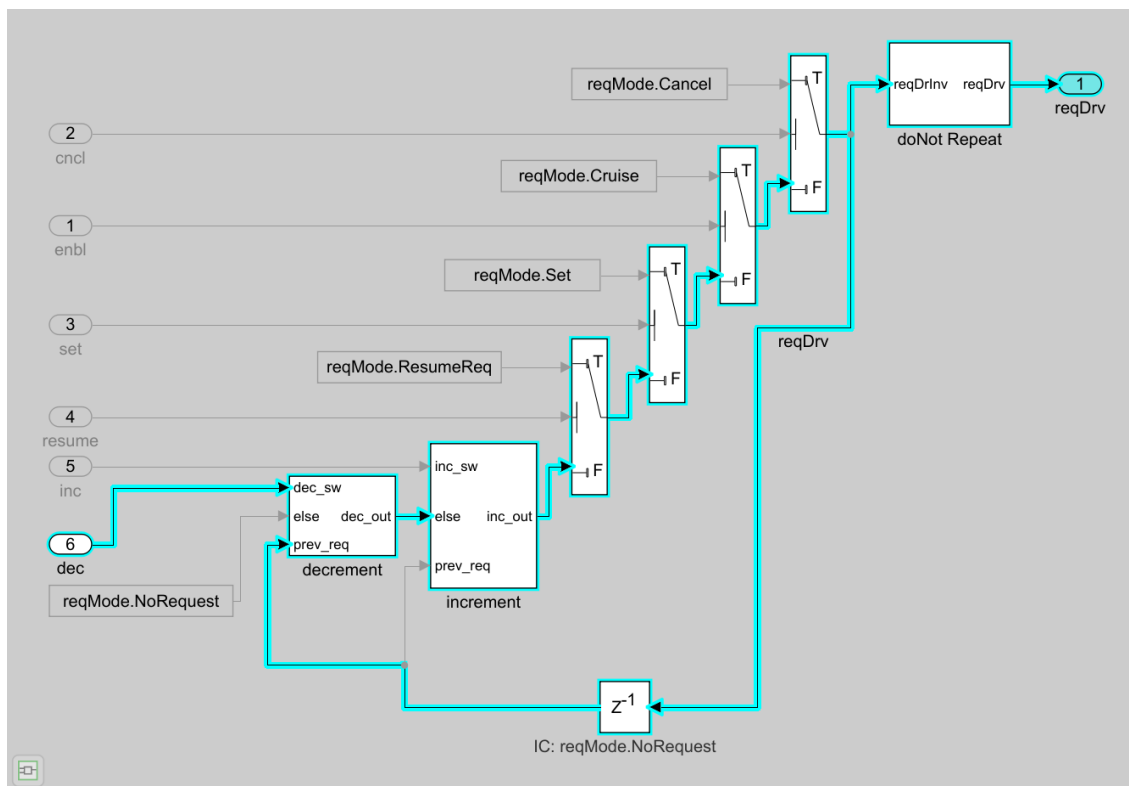


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement






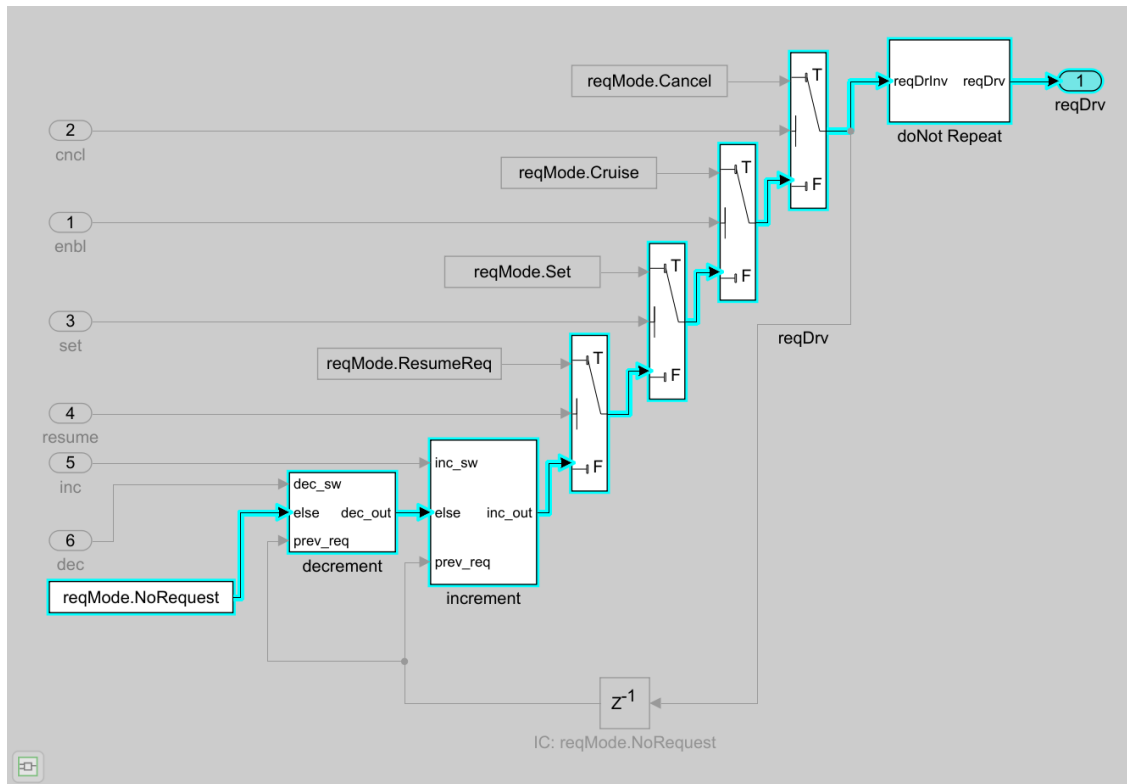


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

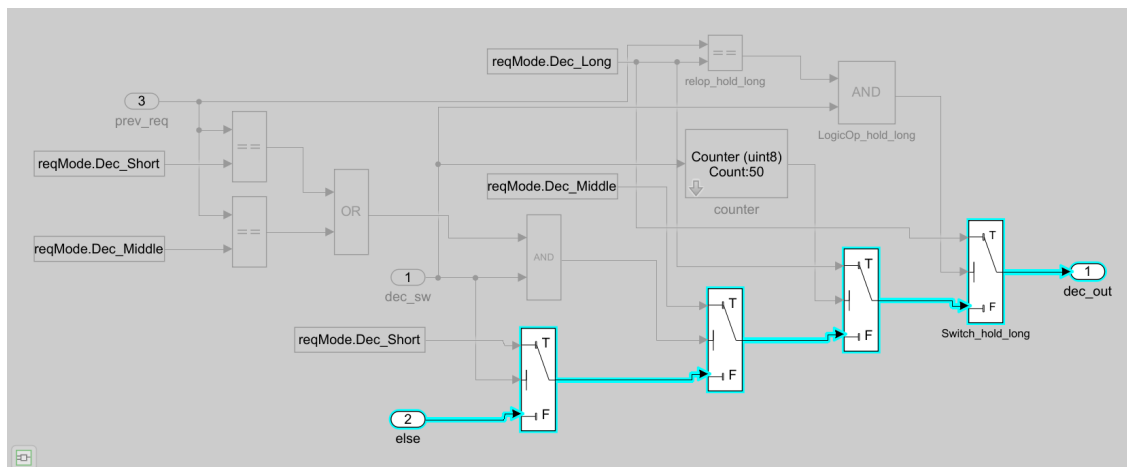

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

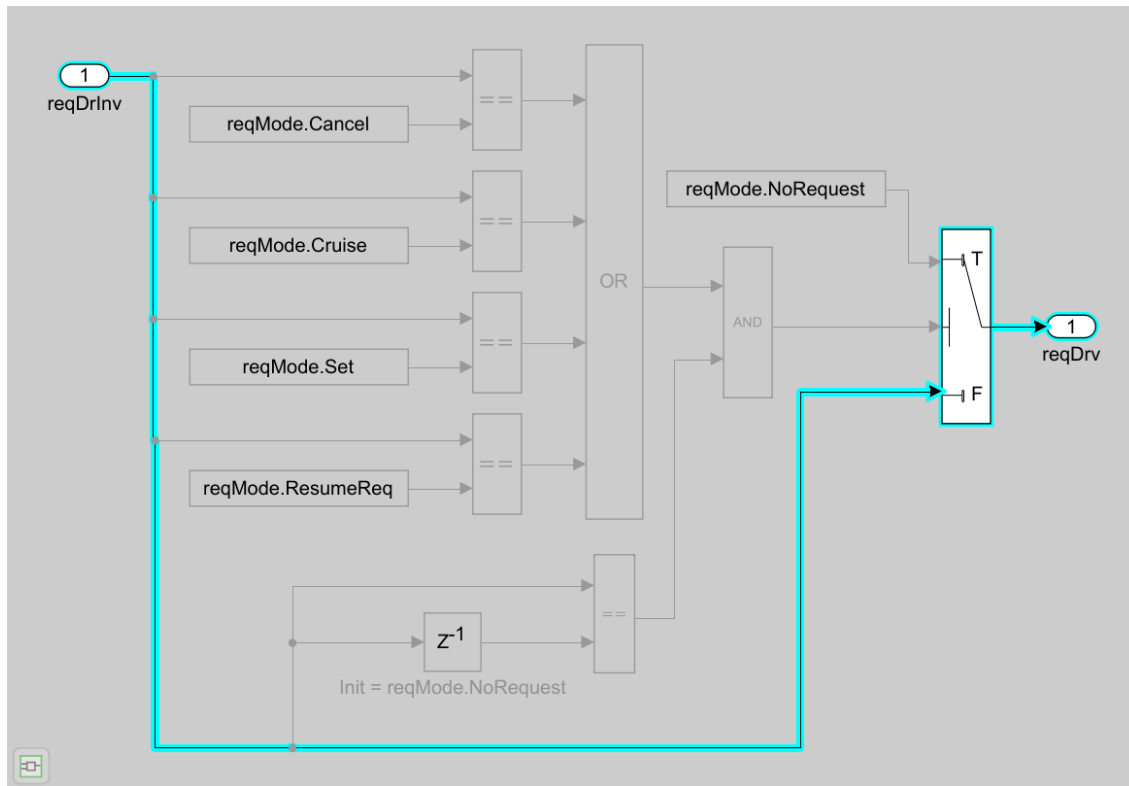

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

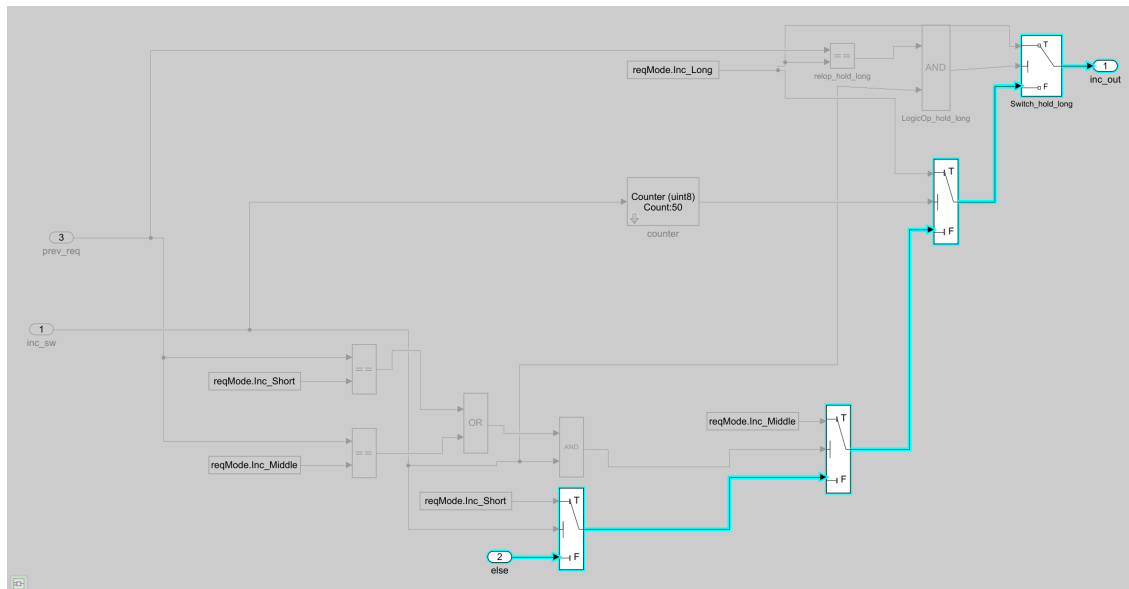

1.23. TC23_DecShort_HoldFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC23_DecShort_HoldFalse
---------	-------------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	dec 1 サイクル: prev≠Dec_Long → Switch_hold_long false パス

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#42
Summary	デクリメント短押し検出
Description	dec_sw が true のとき reqMode.Dec_Short を出力する。dec_sw が false のときは else 入力 (inc/dec 以外のスイッチ要求) をパススルーする。
Rationale	ドライバーがデクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ下げる意図として扱う。dec_sw の true/false に応じてスイッチ出力を切り替えることで、短押し (1 サイクル) を最小操作単位として明確に定義する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

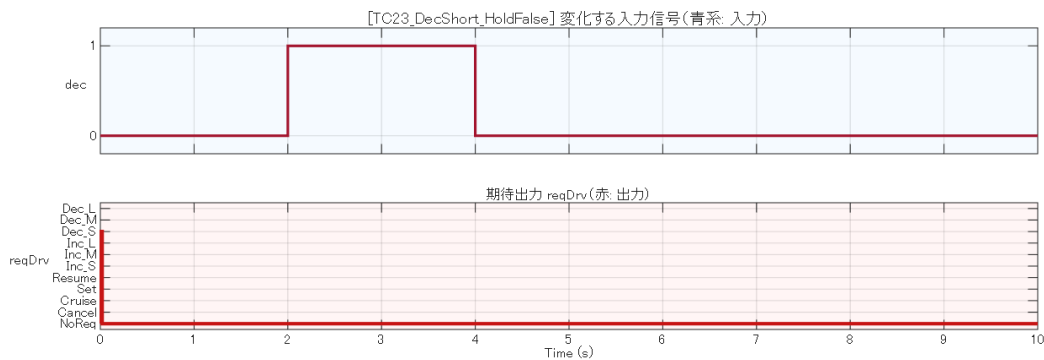


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

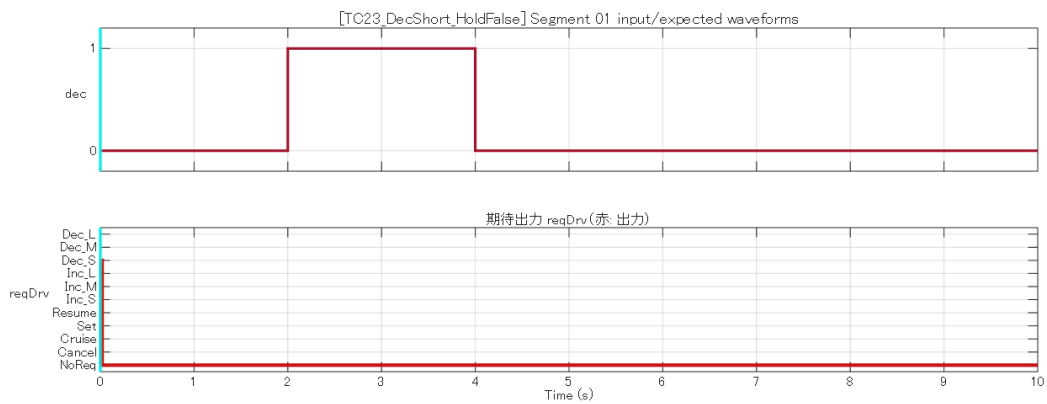


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

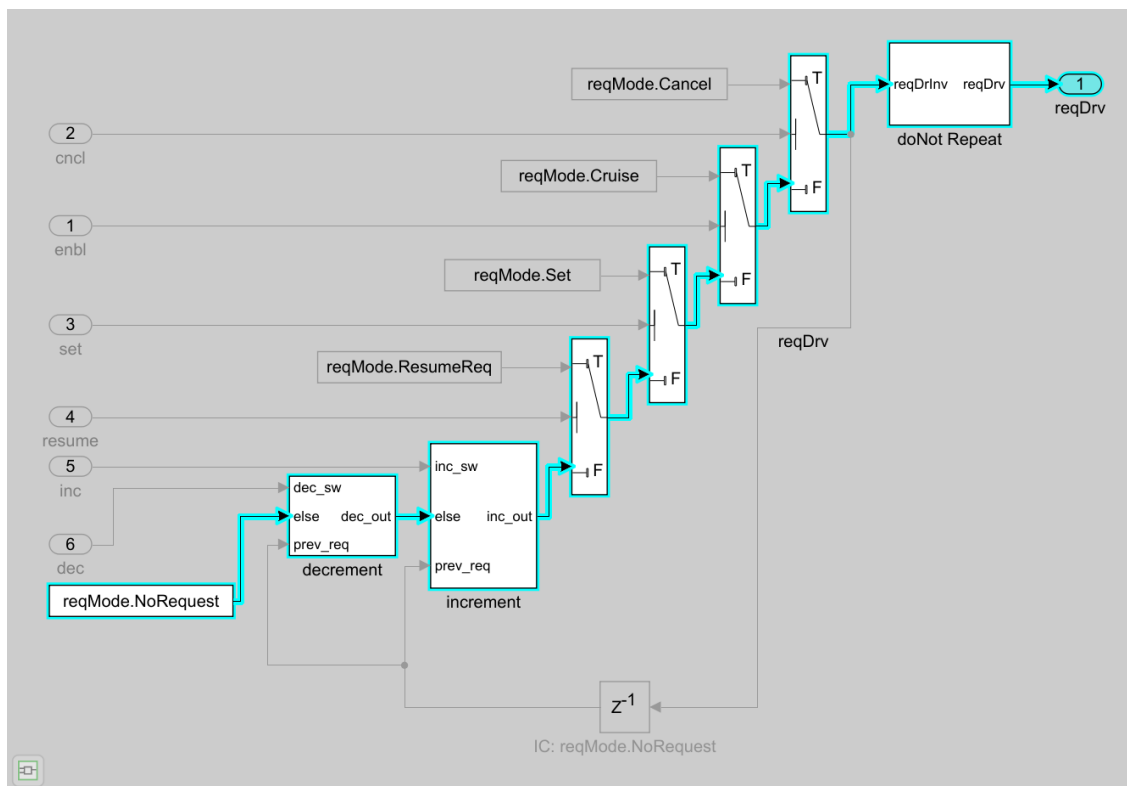

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

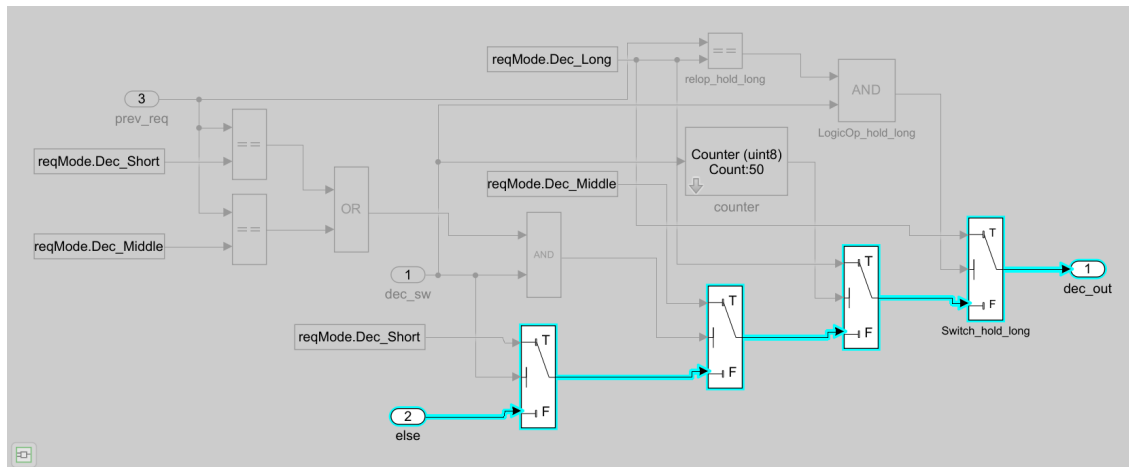

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

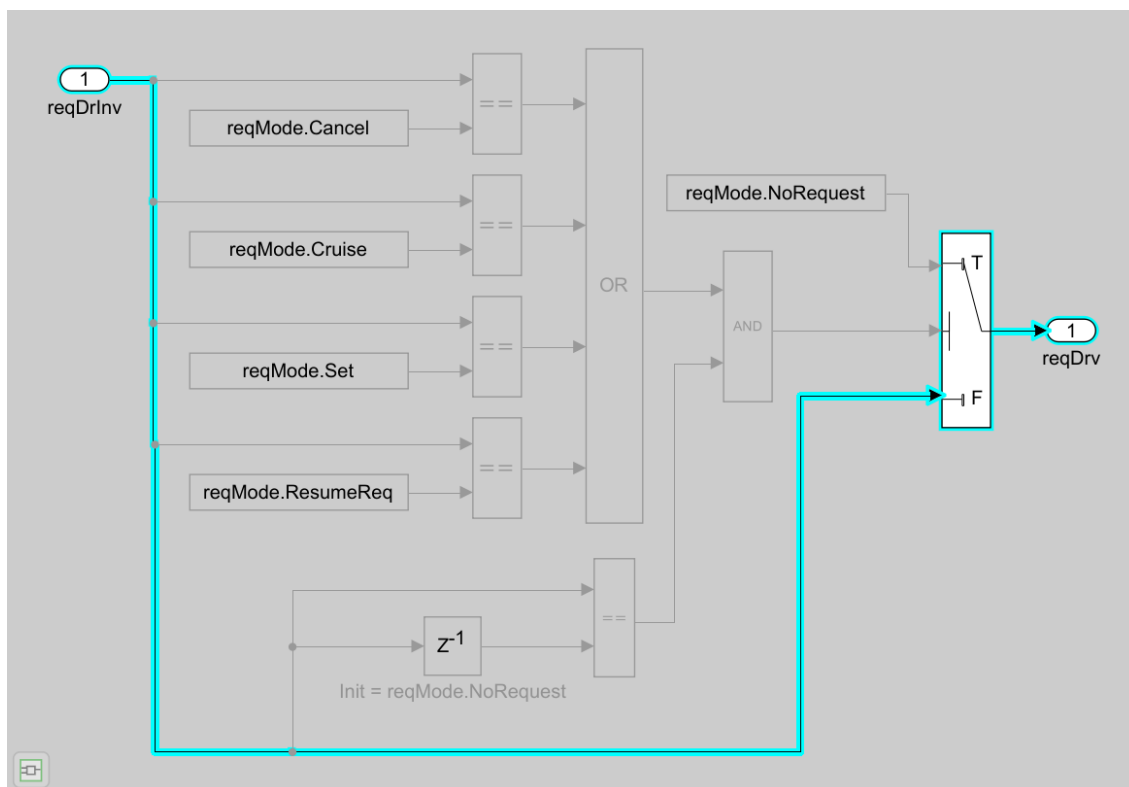


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

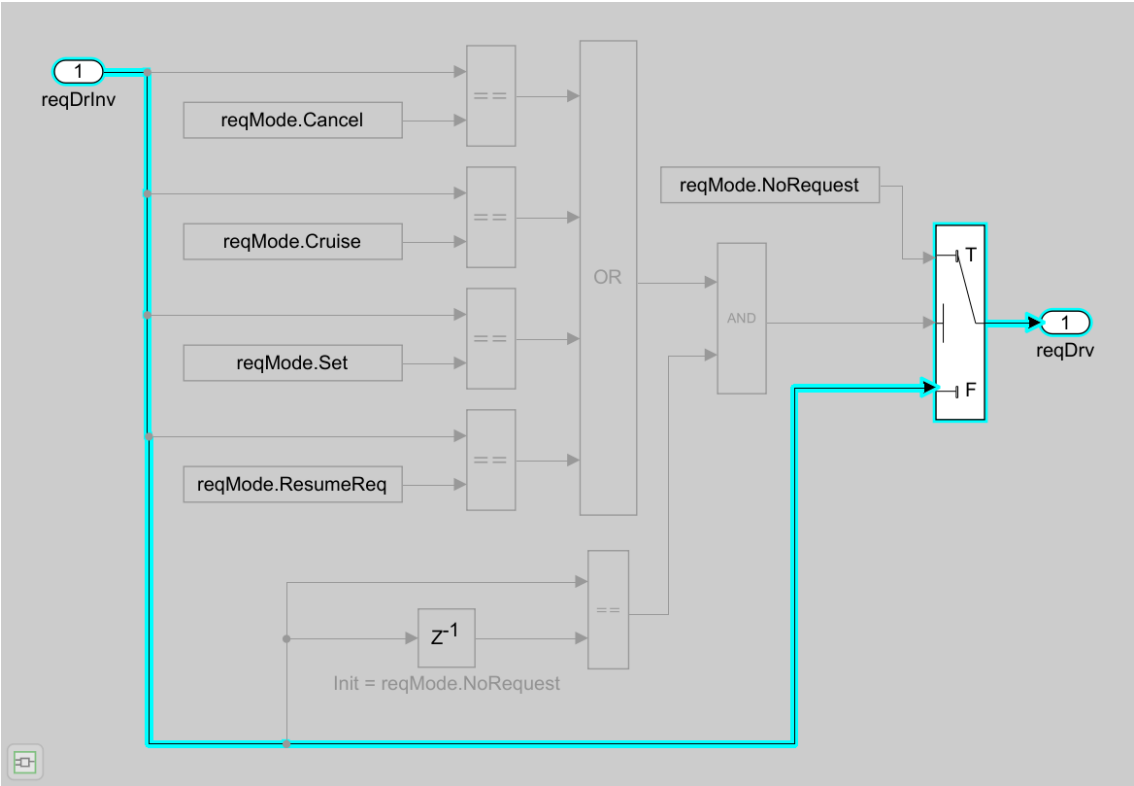


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

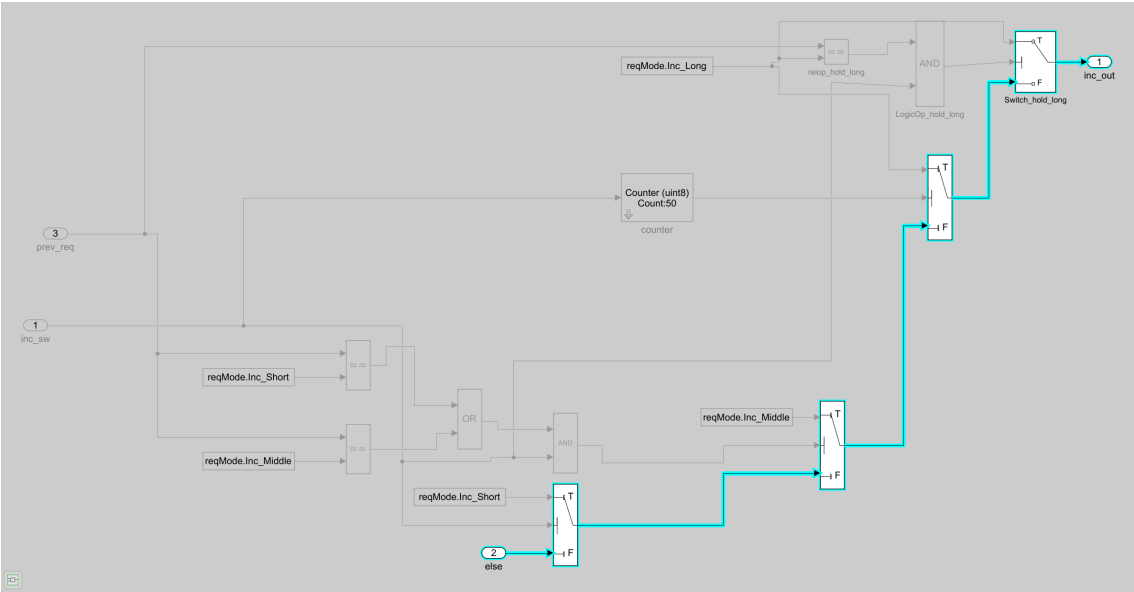


Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	dec




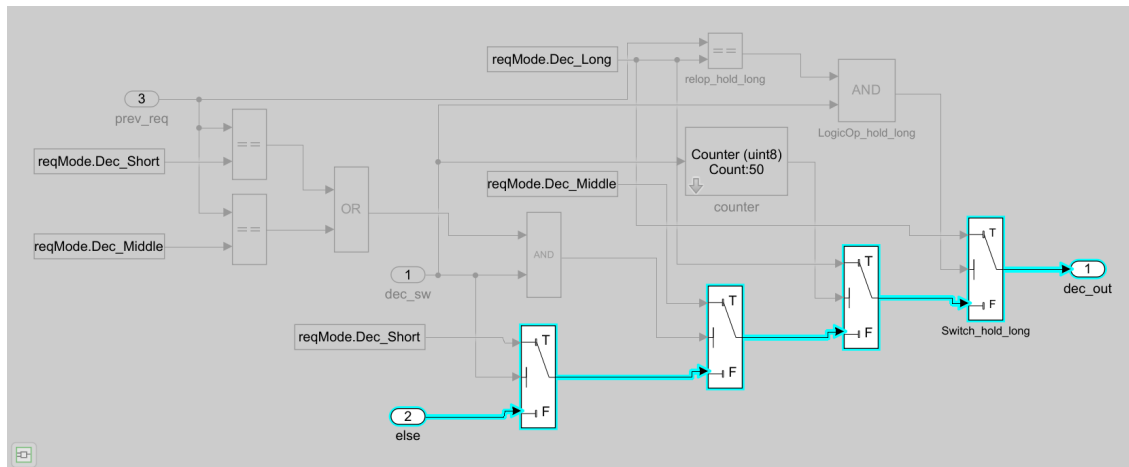

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

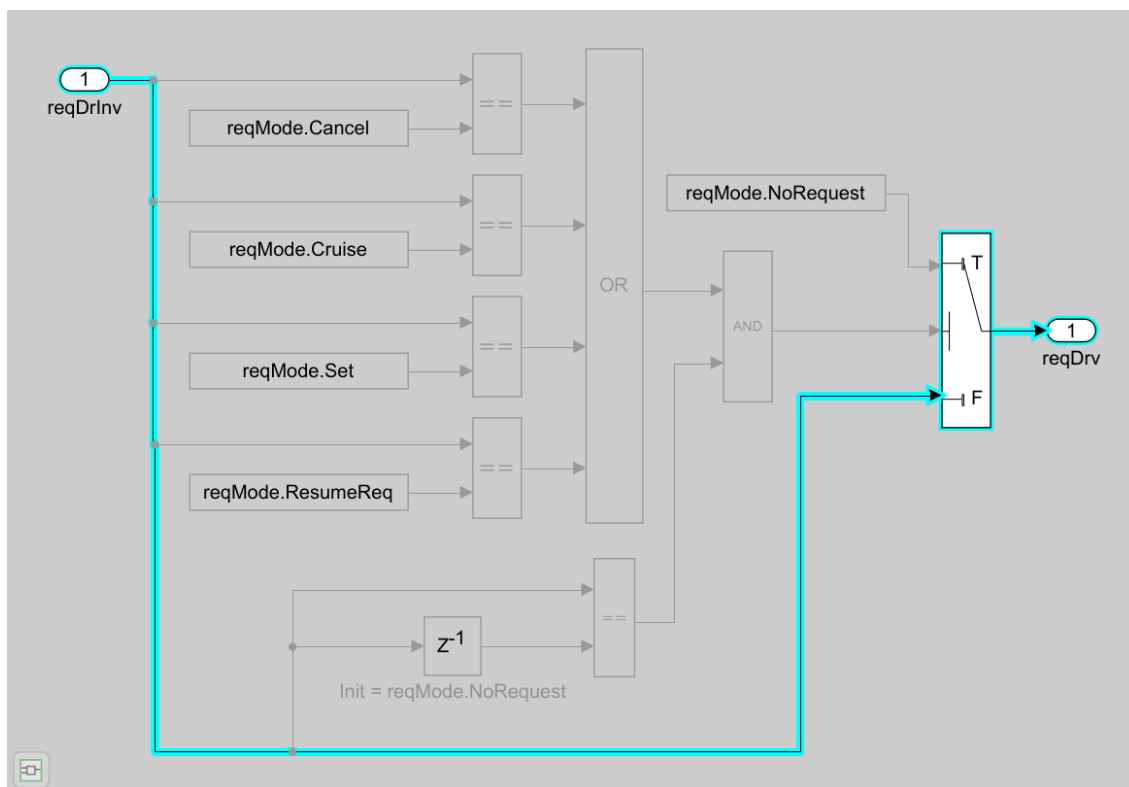

► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

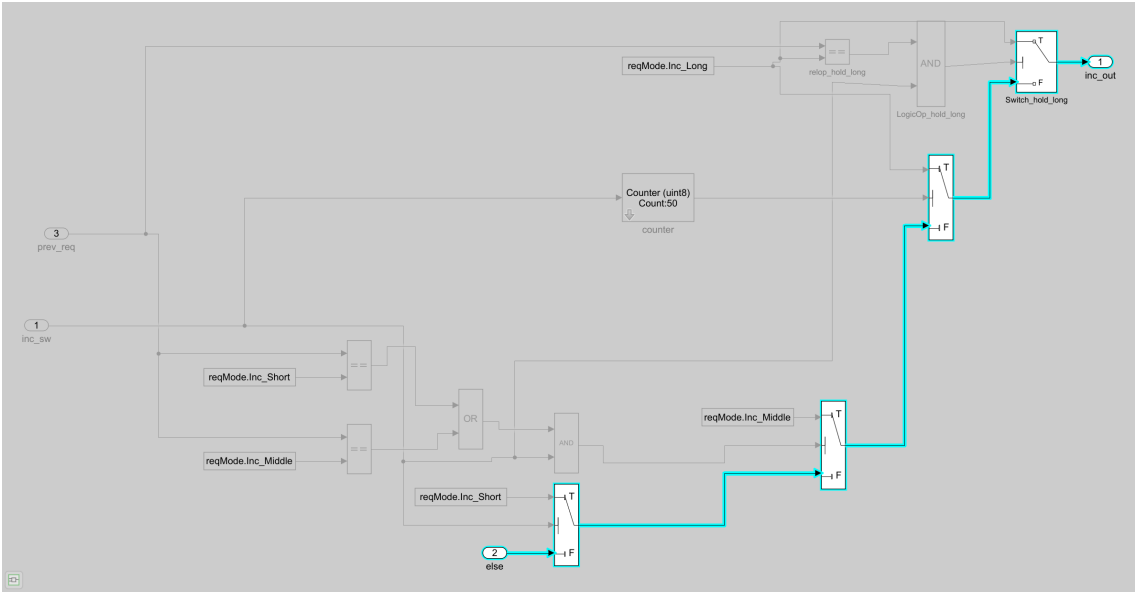

1.24. TC24_IncShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC24_IncShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 1 サイクル: Inc_Short (Switch1 true パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#45
Summary	インクリメント操作の列挙値定義
Description	inc 操作の出力候補値 (Inc_Short / Inc_Middle / Inc_Long) および 前サンプル比較用の参照値を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。
Rationale	Inc_Short / Inc_Middle / Inc_Long の 3 段階をデクリメント側 (#41) と対称に定義することで、モデル構造の一貫性を保つ。インクリメント側でも型安全な列挙型定数を使用し、値の一元管理を実現する。
要件 ID	#46
Summary	インクリメント短押し検出
Description	inc_sw が true のとき reqMode.Inc_Short を出力する。inc_sw が false のときは else 入力をパススルーする。
Rationale	ドライバーがインクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ上げる意図として扱う。デクリメント短押し (#42) と対称的な実装により、モデルの保守性と可読性を確保する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

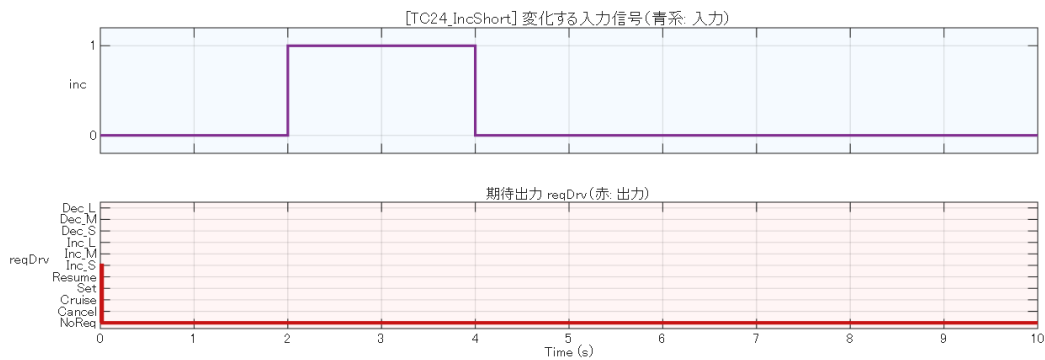


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

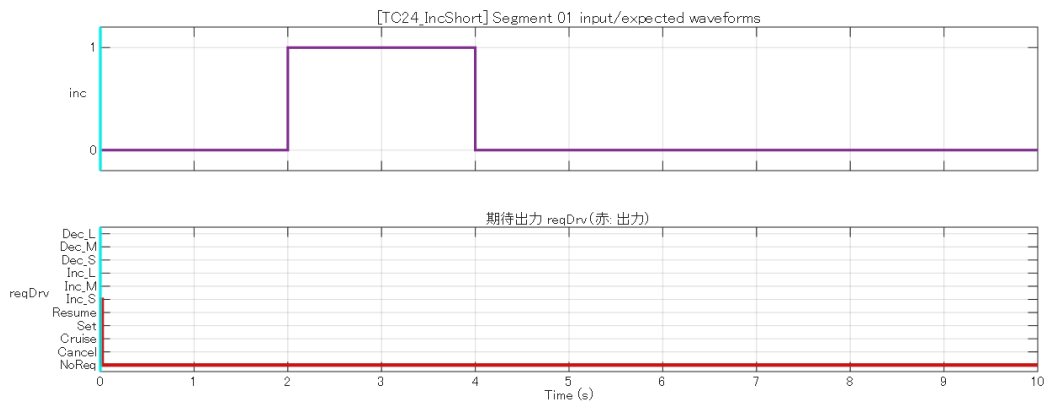


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

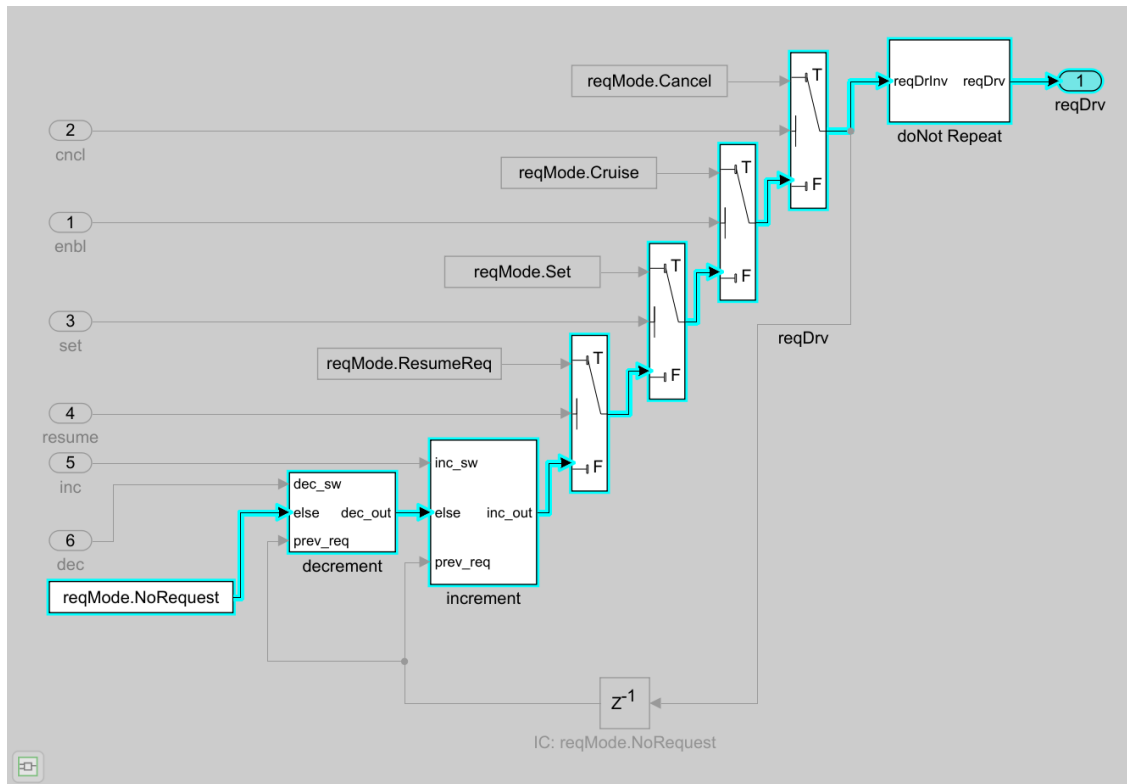


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

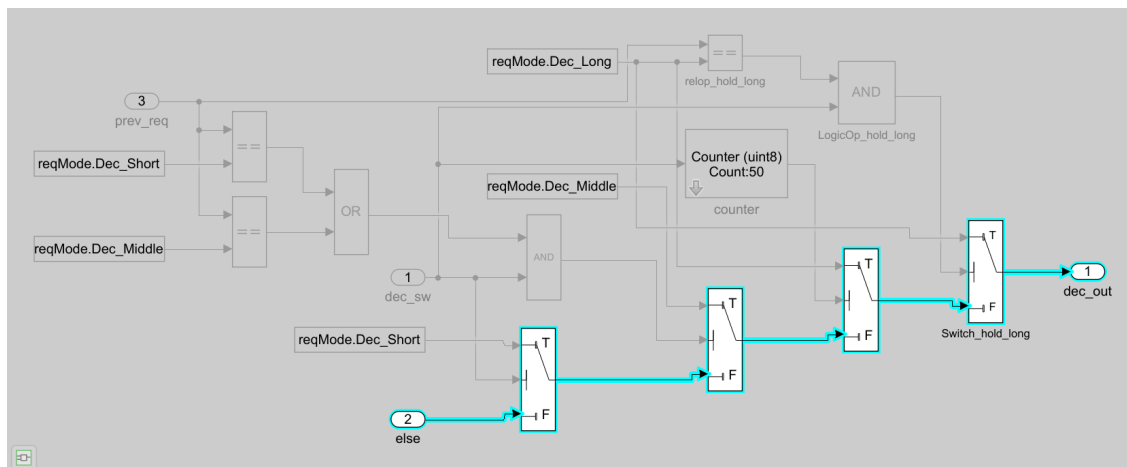

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

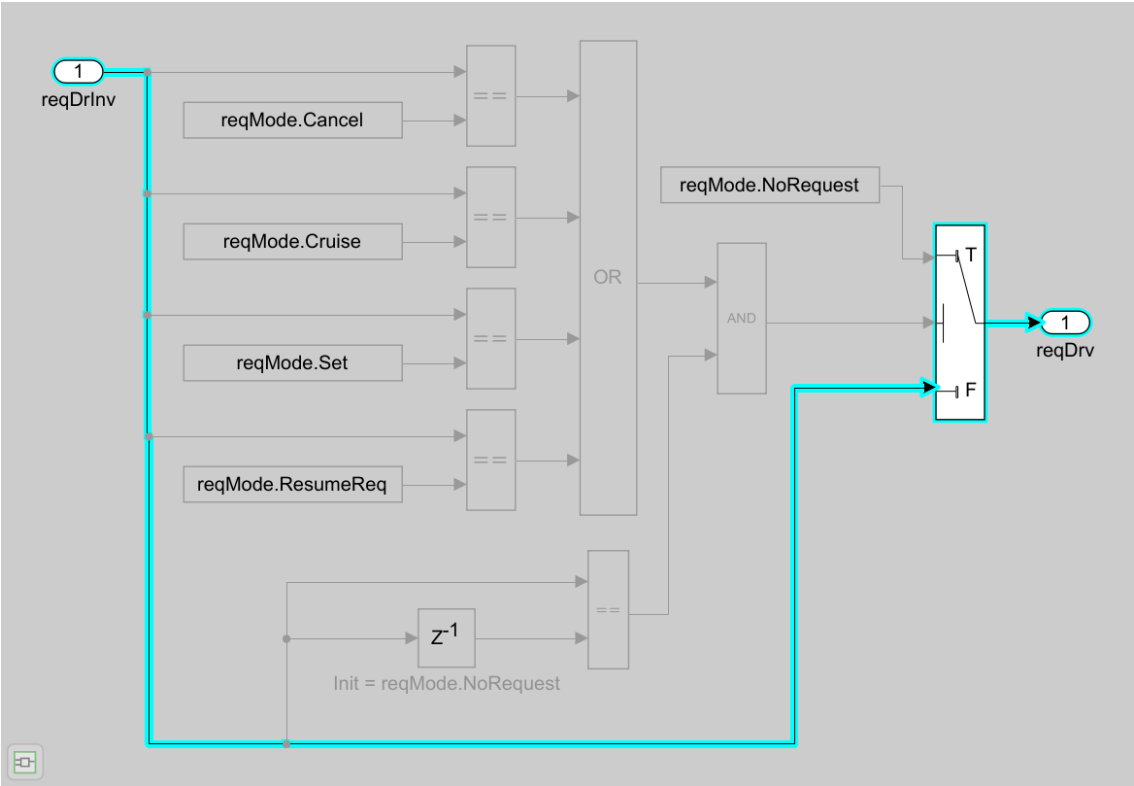


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

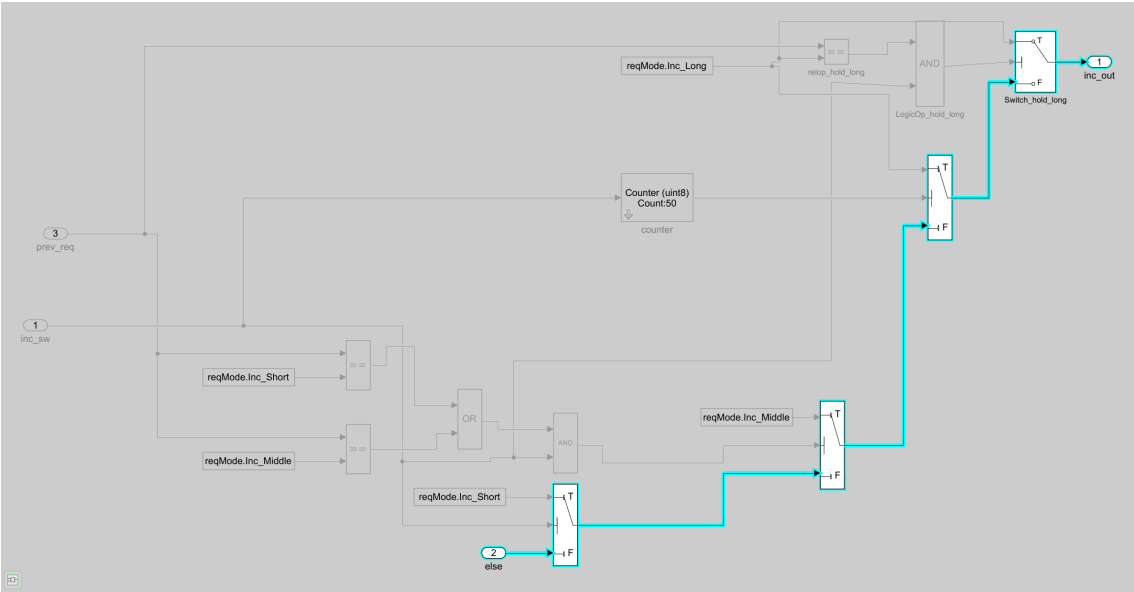


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

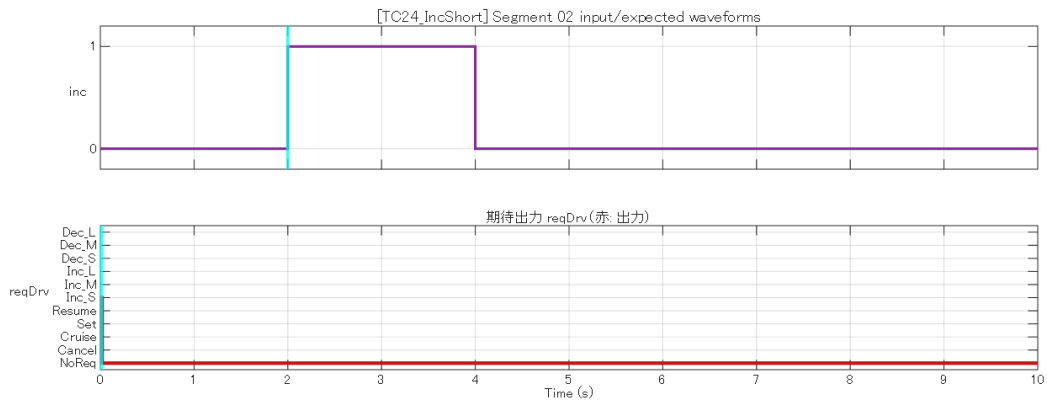


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

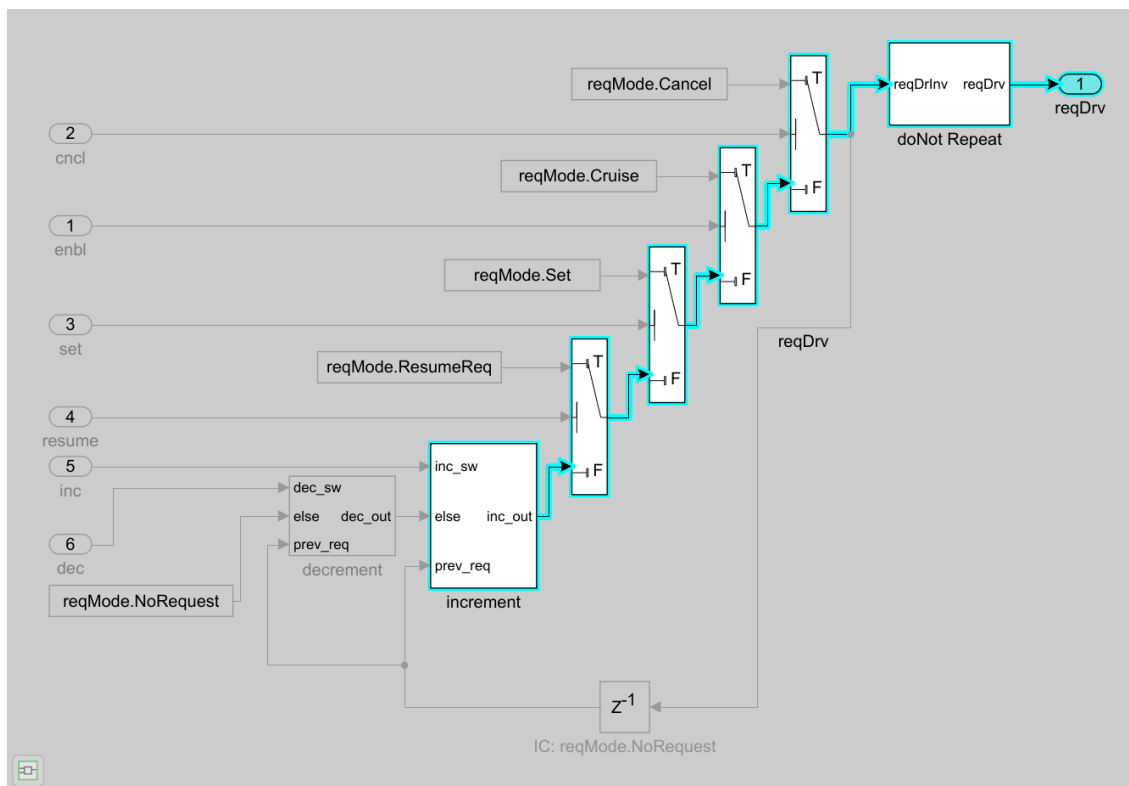


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

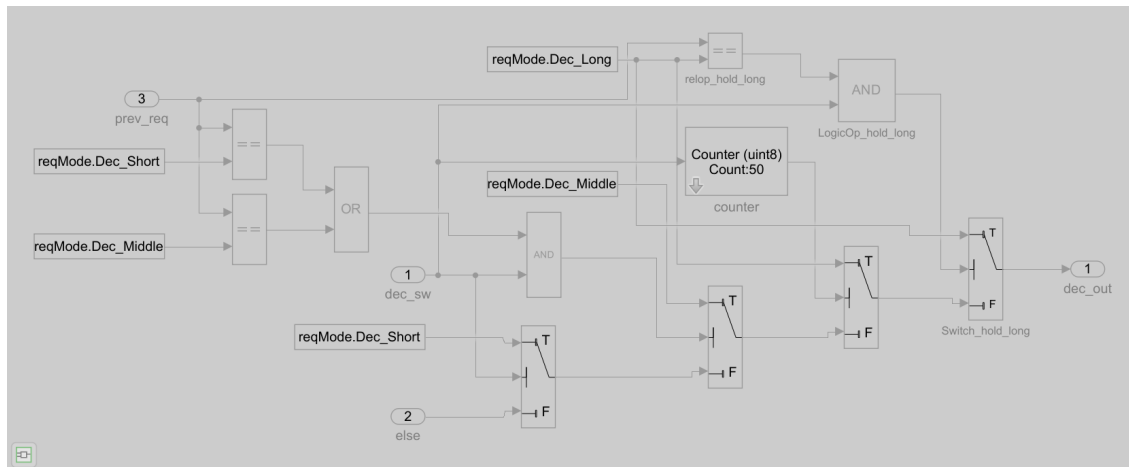


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

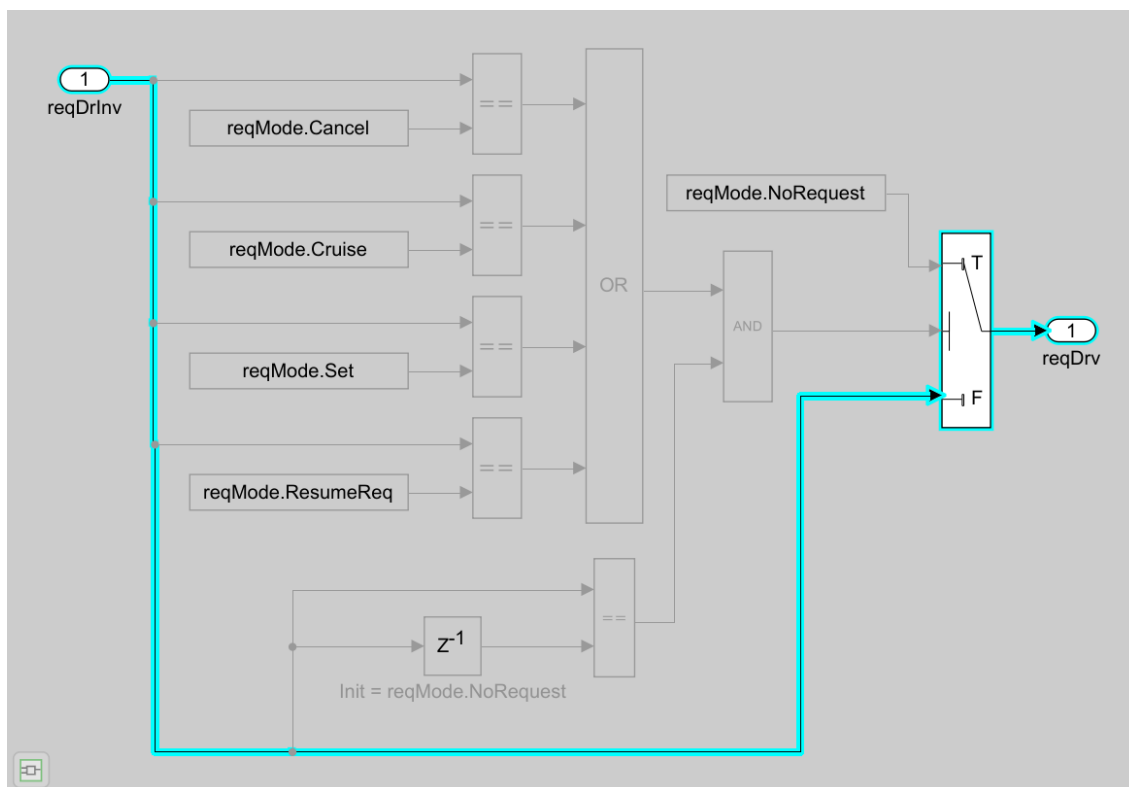


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

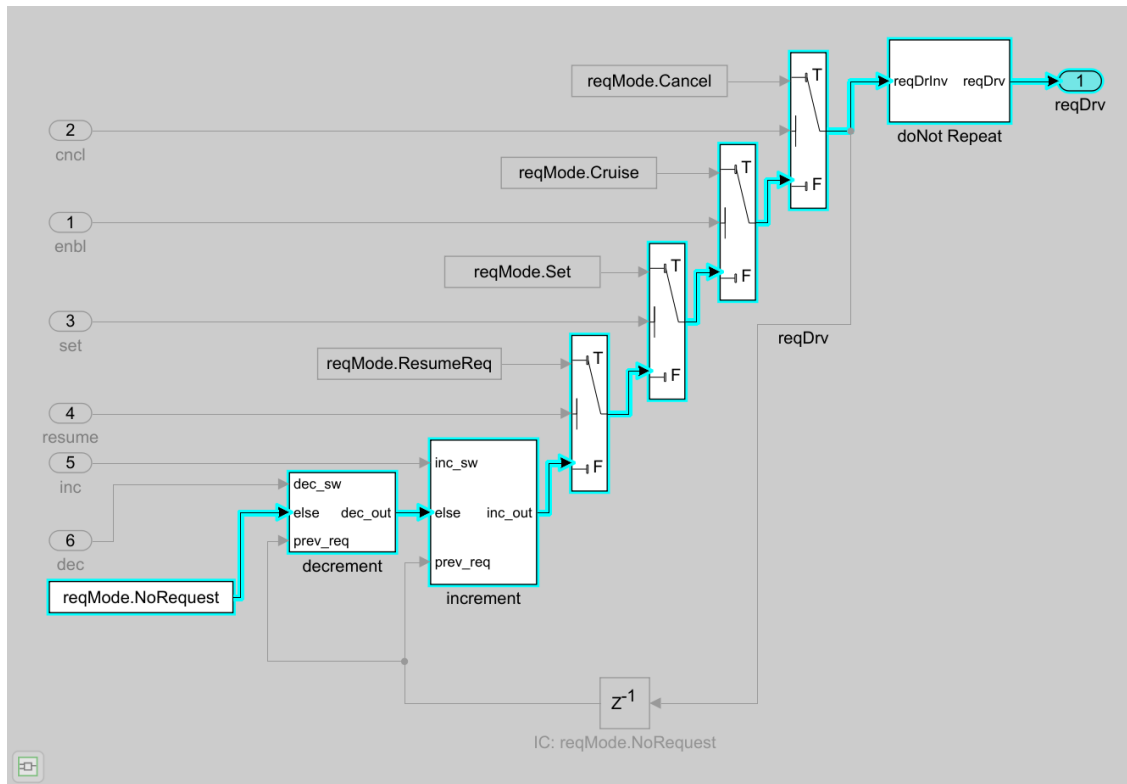


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

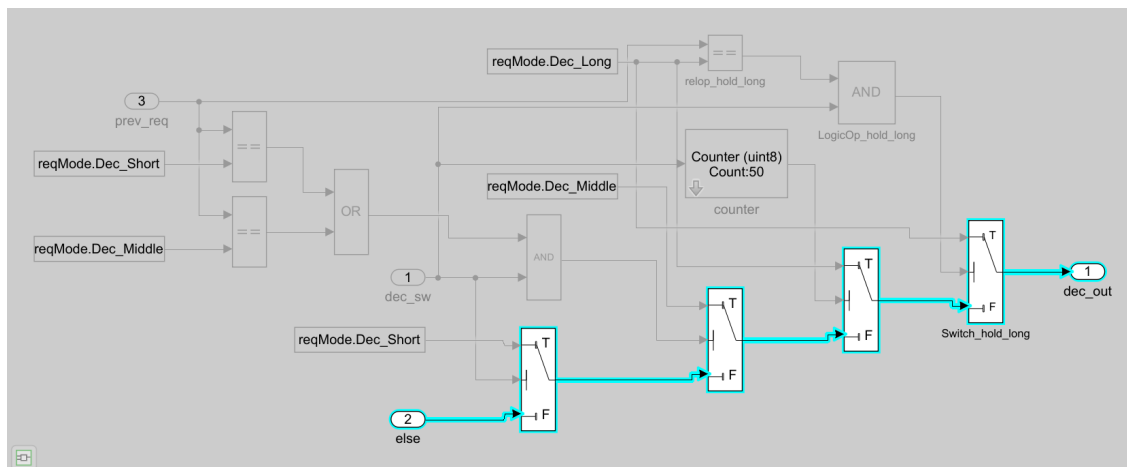

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

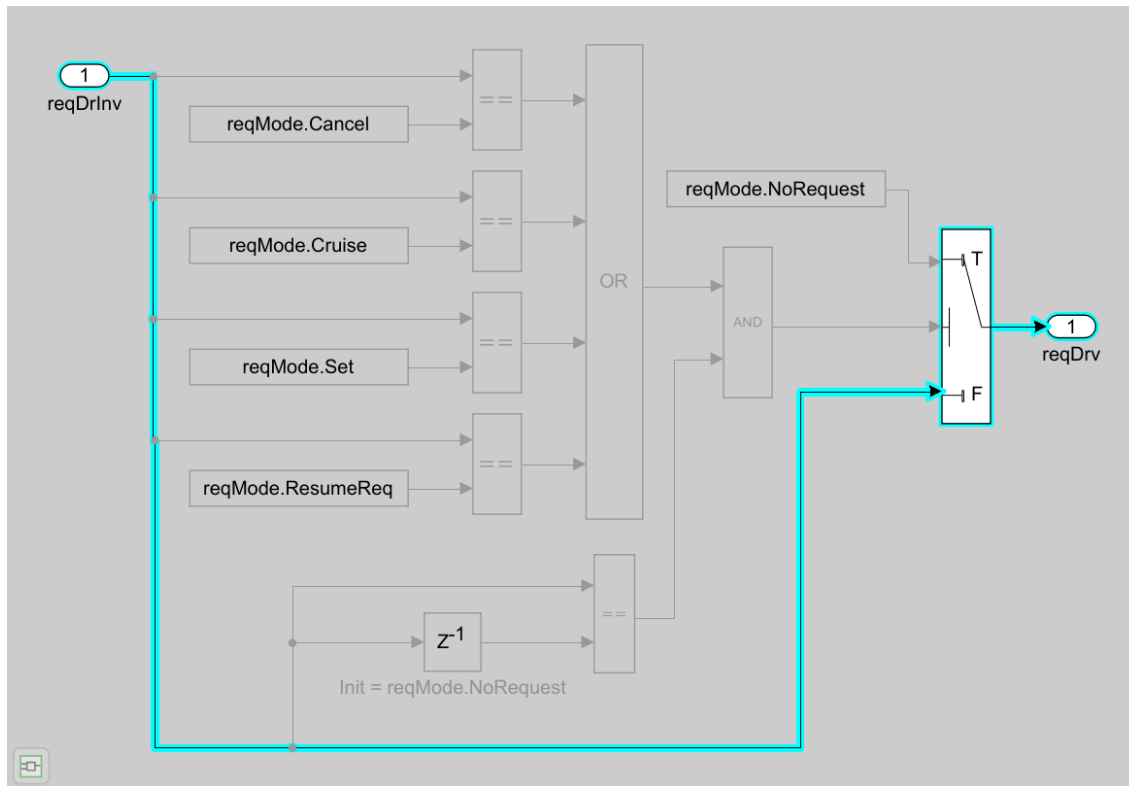

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

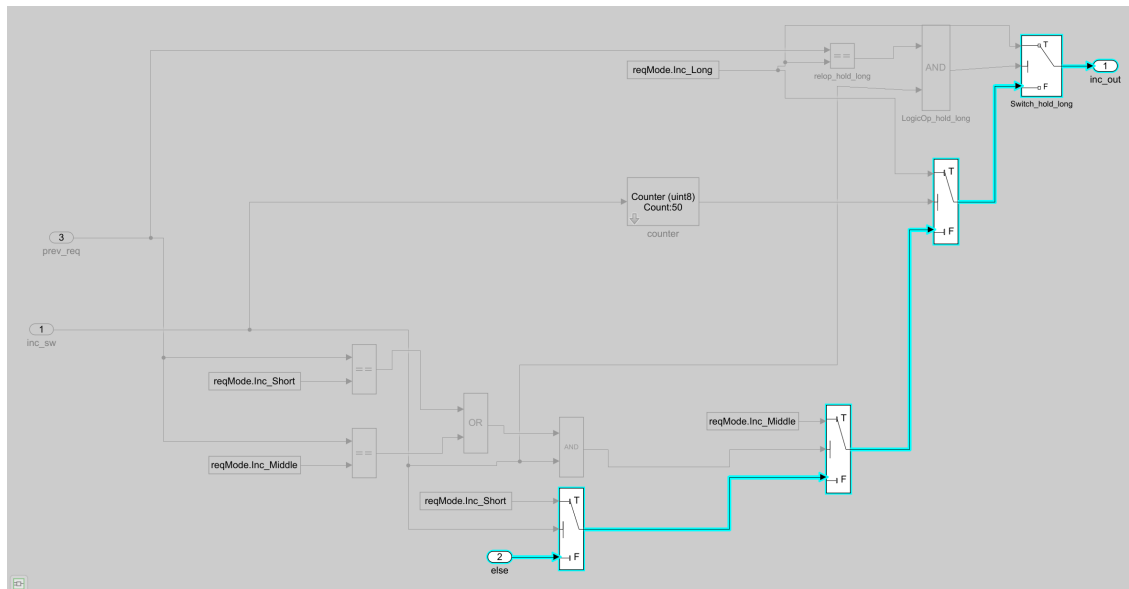

1.25. TC25_IncOff [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC25_IncOff
---------	-------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc=0: increment Switch1 false パス

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#45
Summary	インクリメント操作の列挙値定義
Description	inc 操作の出力候補値 (Inc_Short / Inc_Middle / Inc_Long) および 前サンプル比較用の参照値を EnumeratedConstant ブロックとして定義する。
Rationale	Inc_Short / Inc_Middle / Inc_Long の 3 段階をデクリメント側 (#41) と対称に定義することで、モデル構造の一貫性を保つ。インクリメント側でも型安全な列挙型定数を使用し、値の一元管理を実現する。
要件 ID	#46
Summary	インクリメント短押し検出
Description	inc_sw が true のとき reqMode.Inc_Short を出力する。inc_sw が false のときは else 入力をパススルーする。
Rationale	ドライバーがインクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ上げる意図として扱う。デクリメント短押し (#42) と対称的な実装により、モデルの保守性と可読性を確保する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

[TC25_Inc0 用] 入力信号


(変化する入力なし - 全入力 = 0)

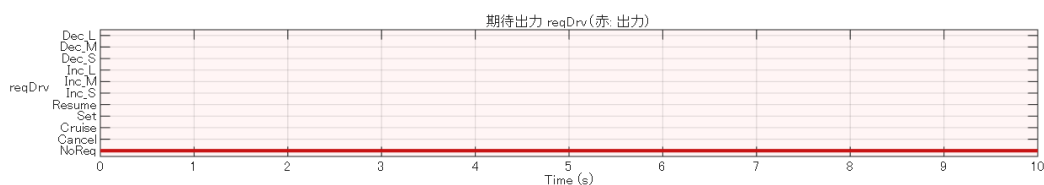


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0.05 s


Start time	0 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

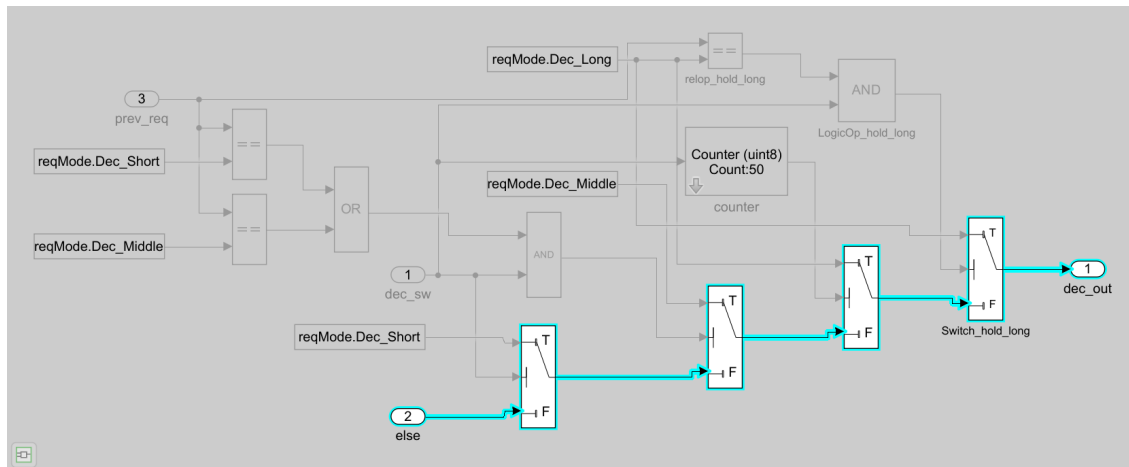

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

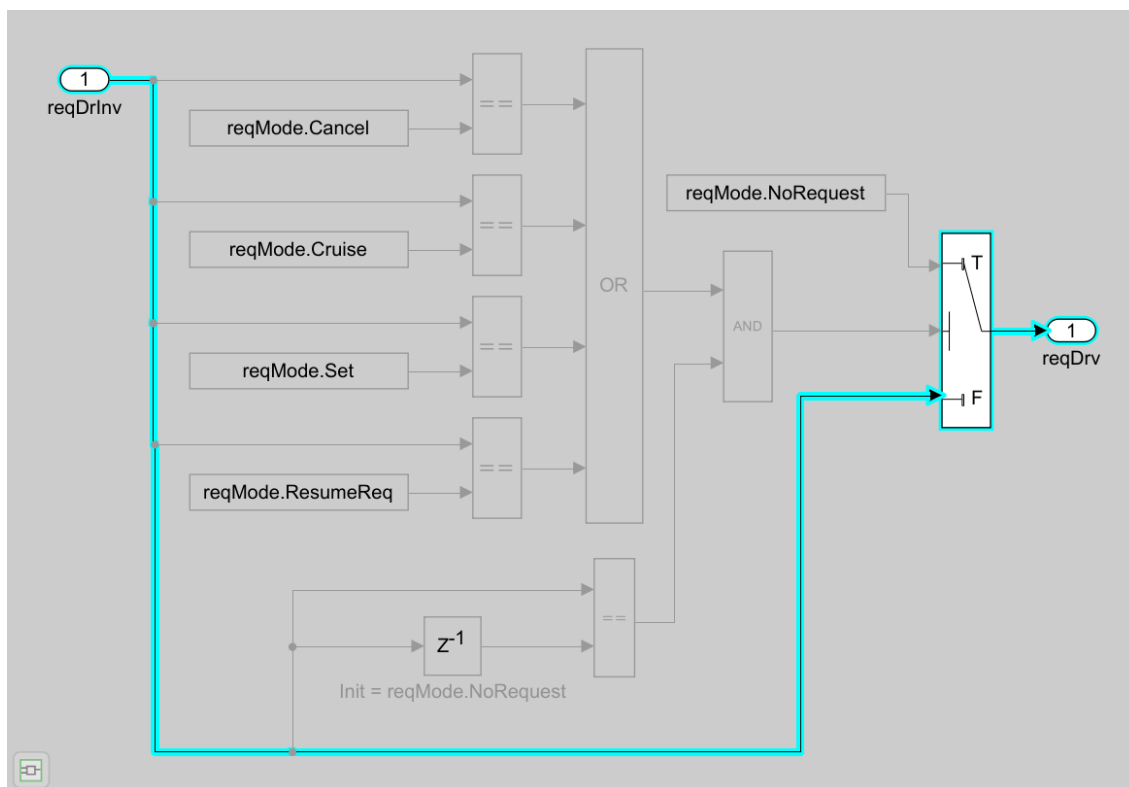

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

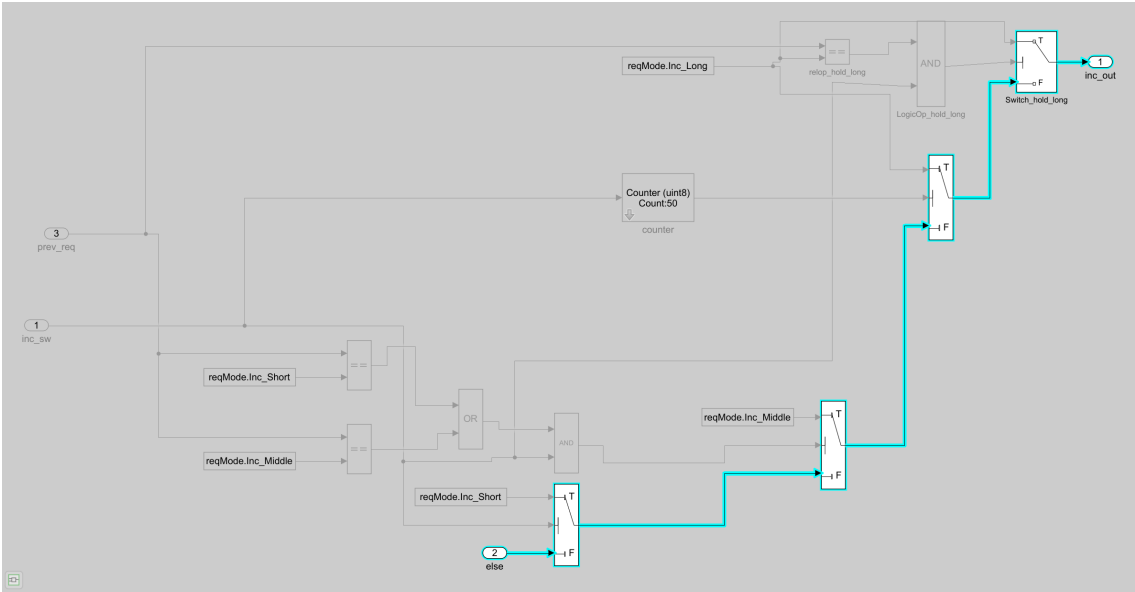

1.26. TC26_IncMiddle_fromShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC26_IncMiddle_fromShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 2 サイクル: Inc_Short → Inc_Middle (prev==Inc_Short)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#46
Summary	インクリメント短押し検出
Description	inc_sw が true のとき reqMode.Inc_Short を出力する。inc_sw が false のときは else 入力をパススルーする。
Rationale	ドライバーがインクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ上げる意図として扱う。デクリメント短押し (#42) と対称的な実装により、モデルの保守性と可読性を確保する。
要件 ID	#47
Summary	インクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Inc_Short または reqMode.Inc_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ inc_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Inc_Middle を出力する。
Rationale	デクリメント中押し昇格 (#43) と対称的な条件判定により、インクリメントスイッチの押し続けに応じた Inc_Middle への段階的昇格を実現する。ユーザー操作意図の連続性を一貫したロジックで表現する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

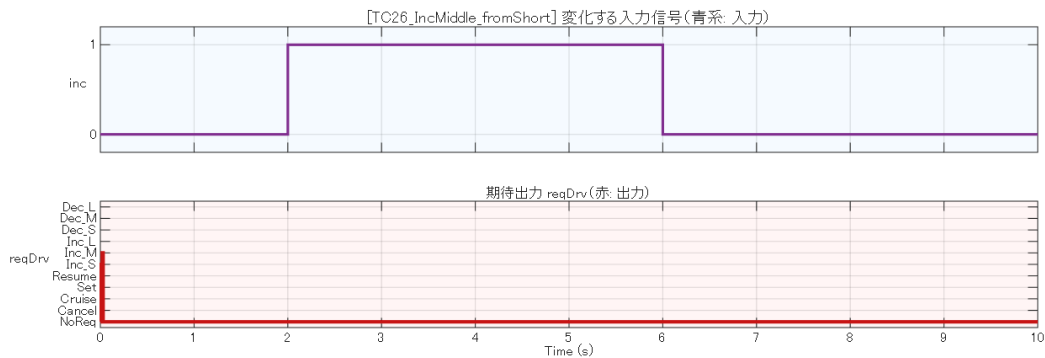


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

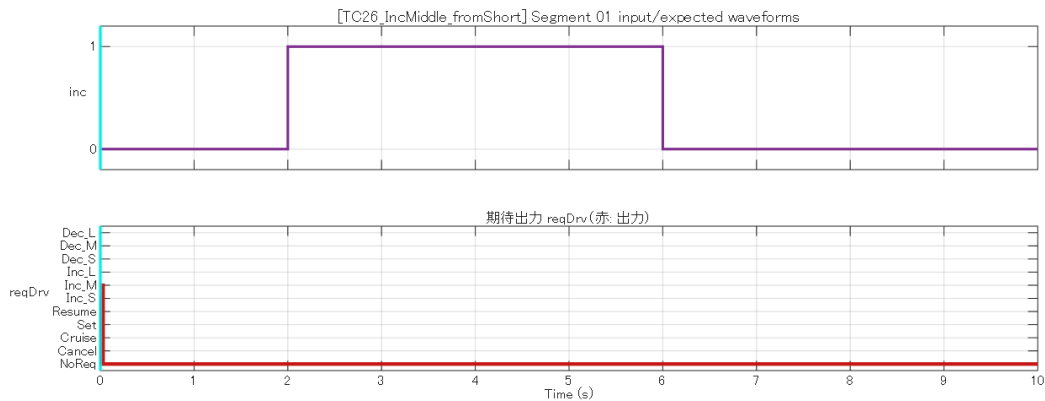


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

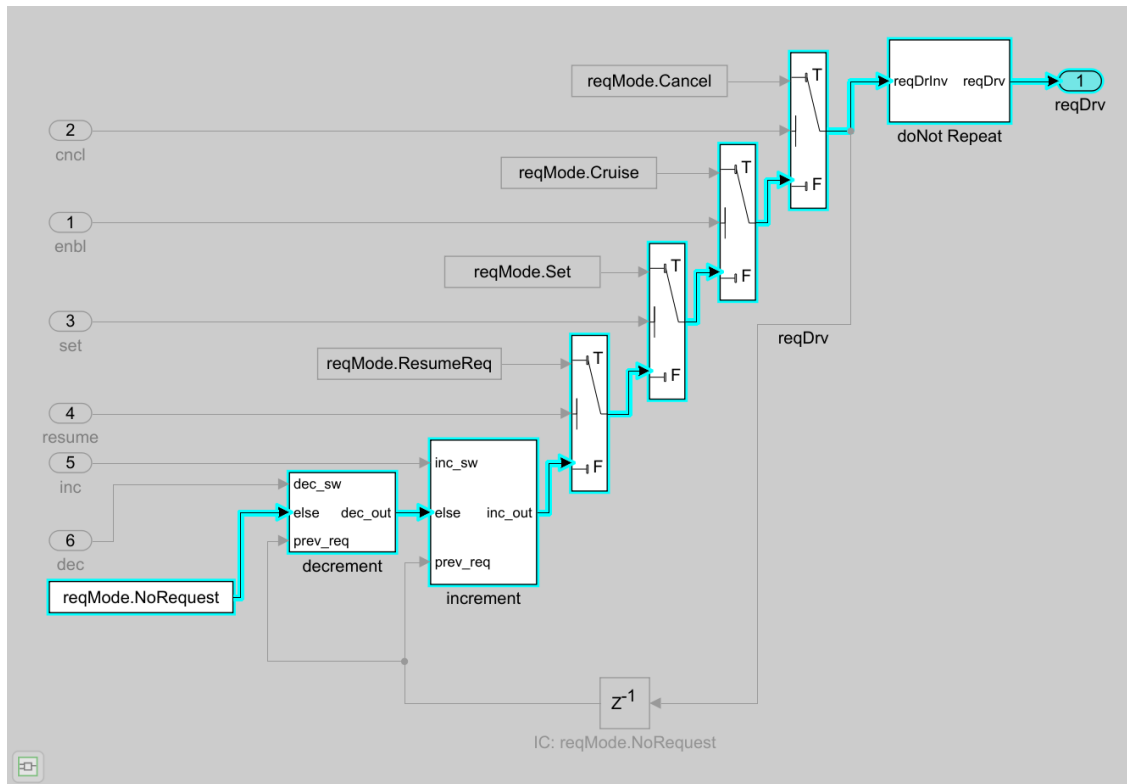


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

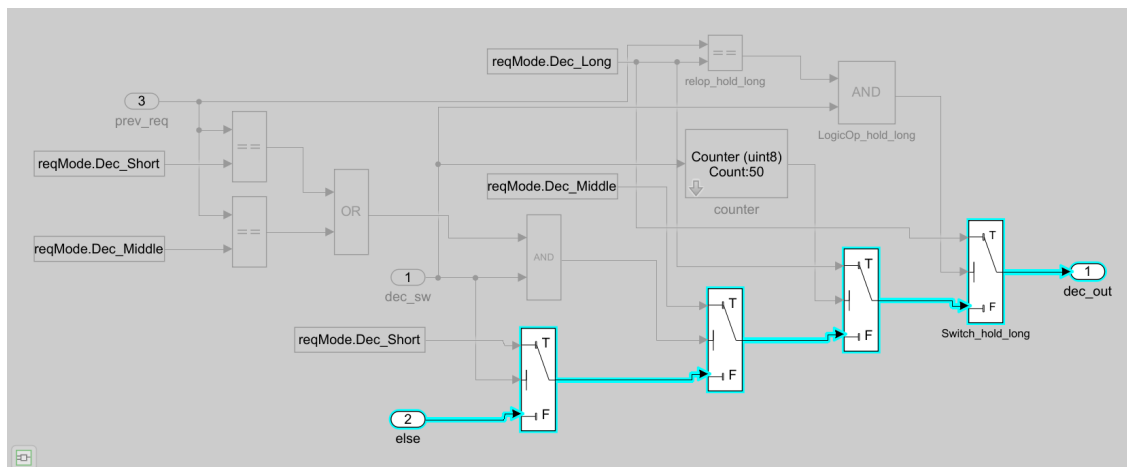

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

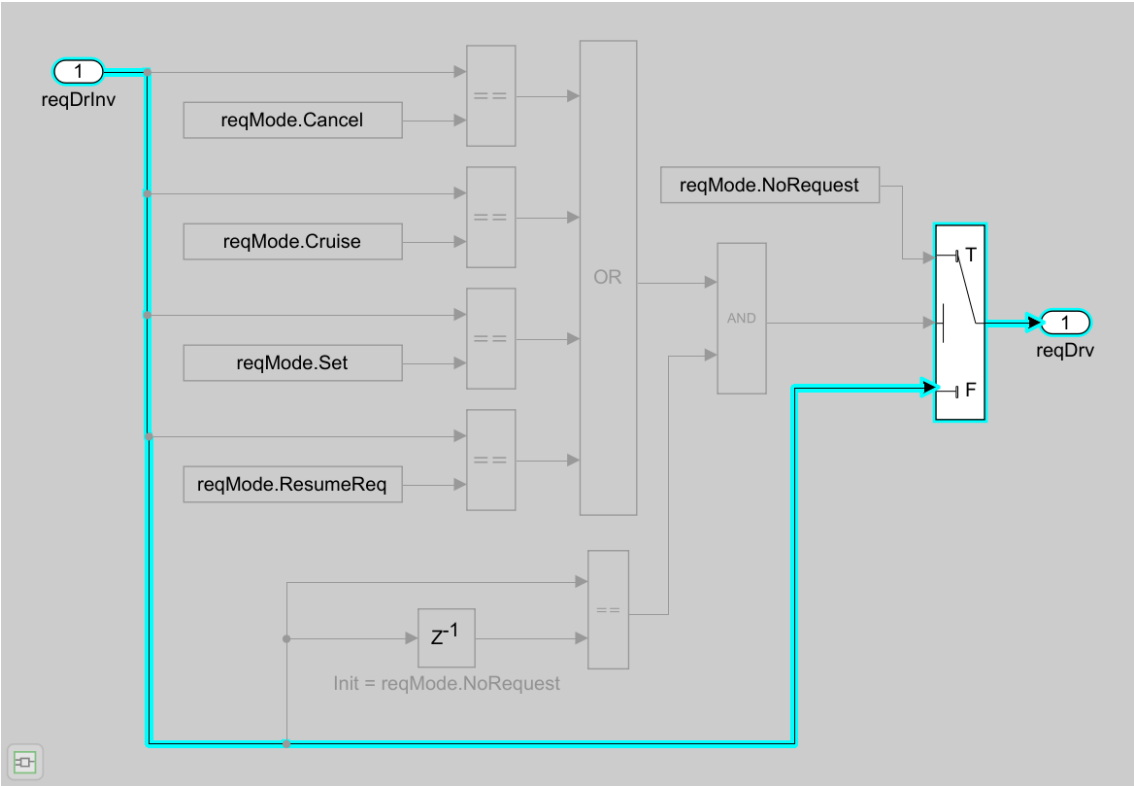


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

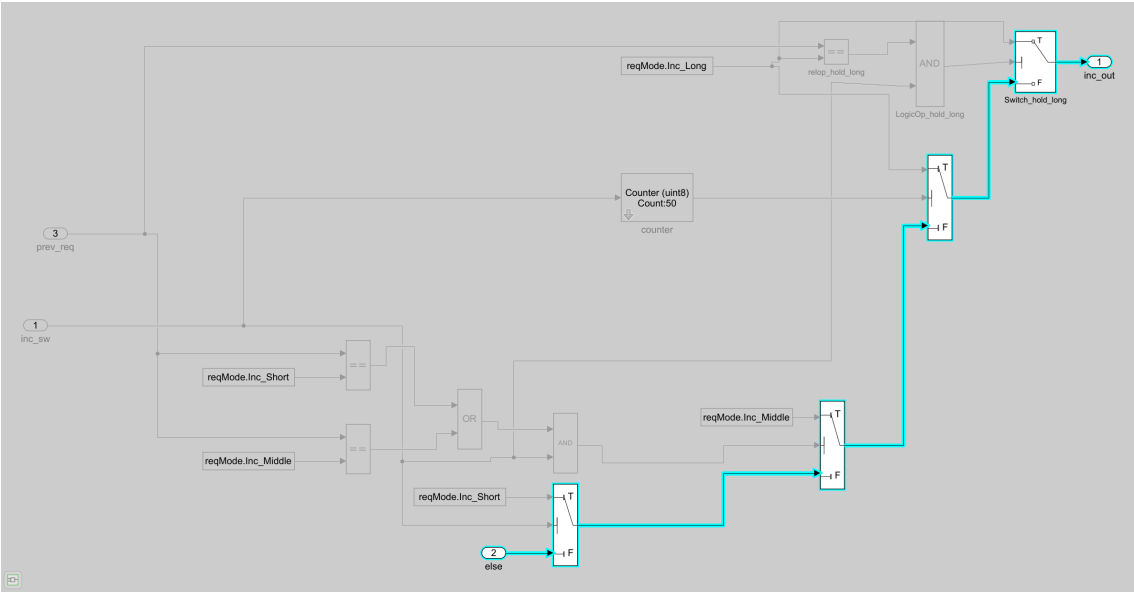


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

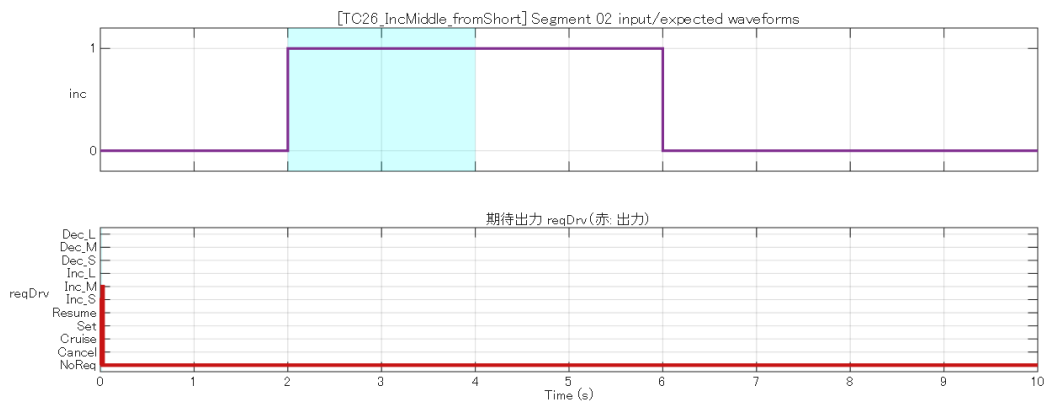


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

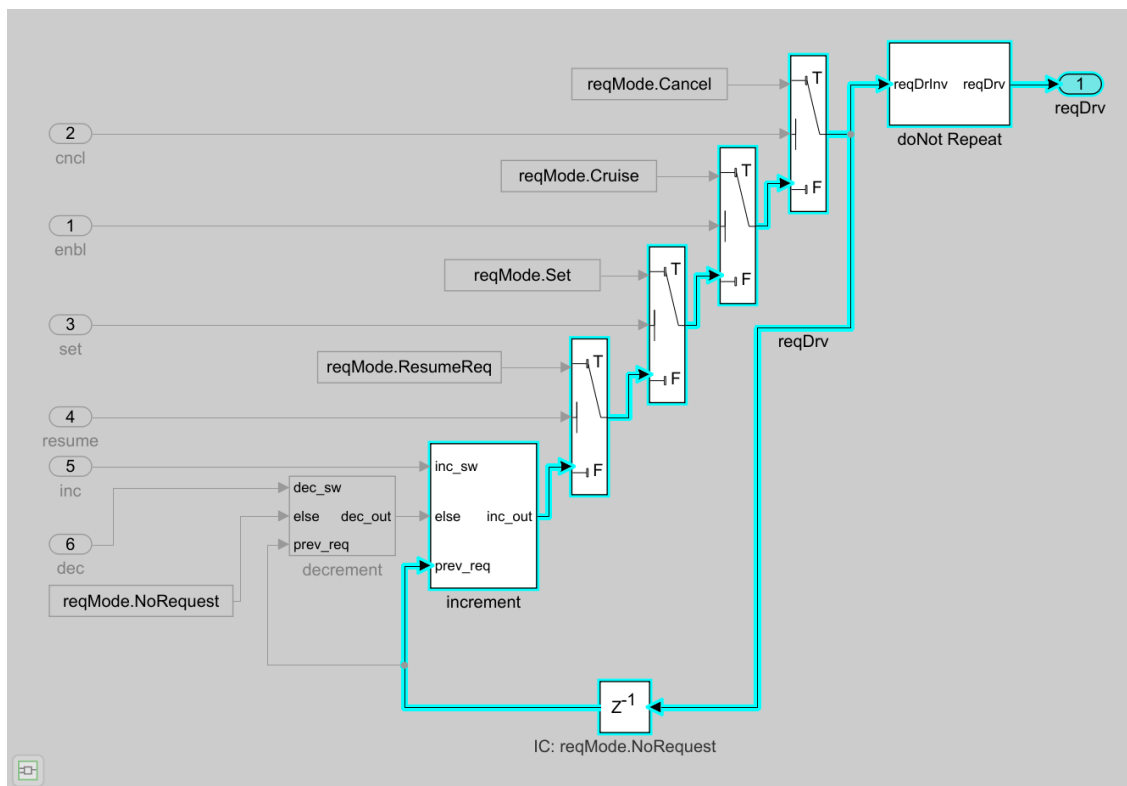


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

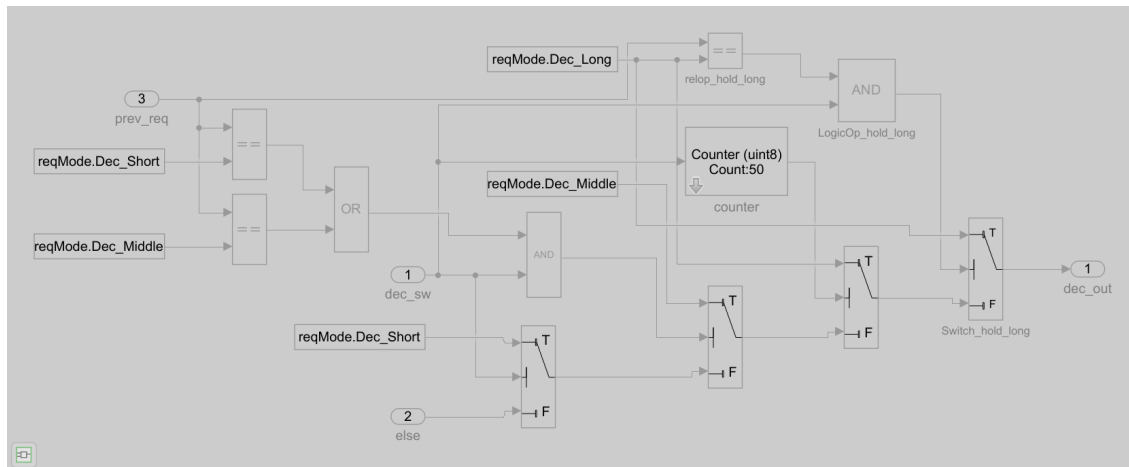

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

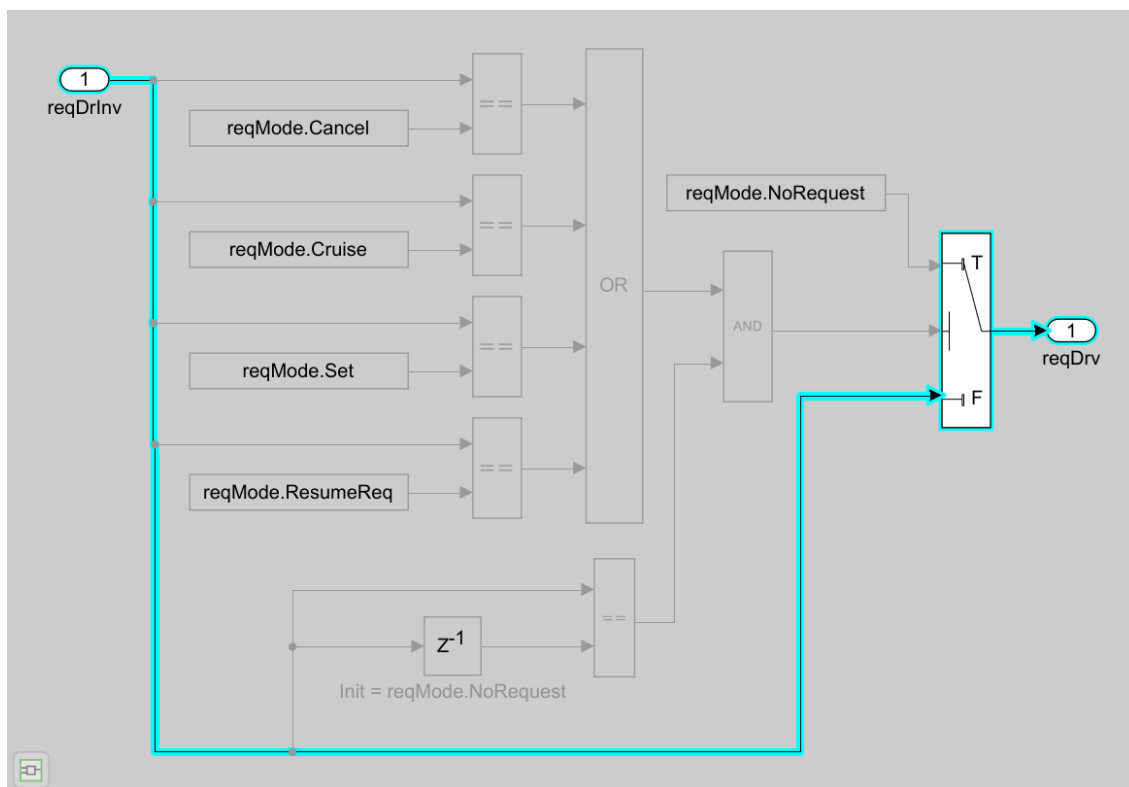


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

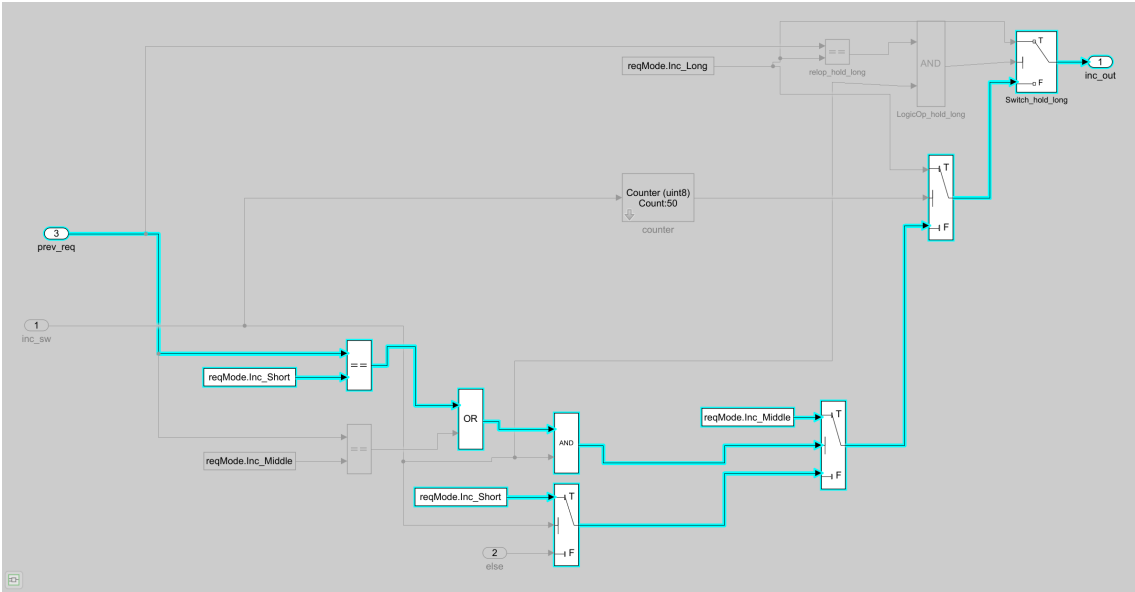


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s


Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	inc

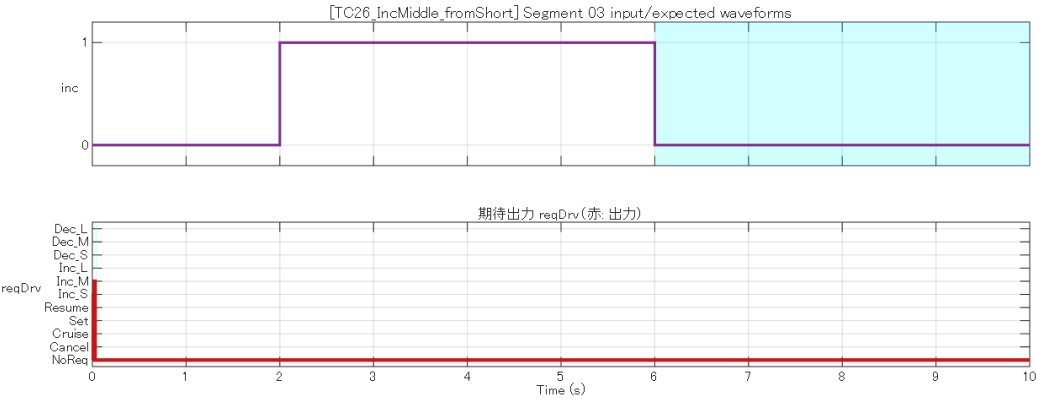


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

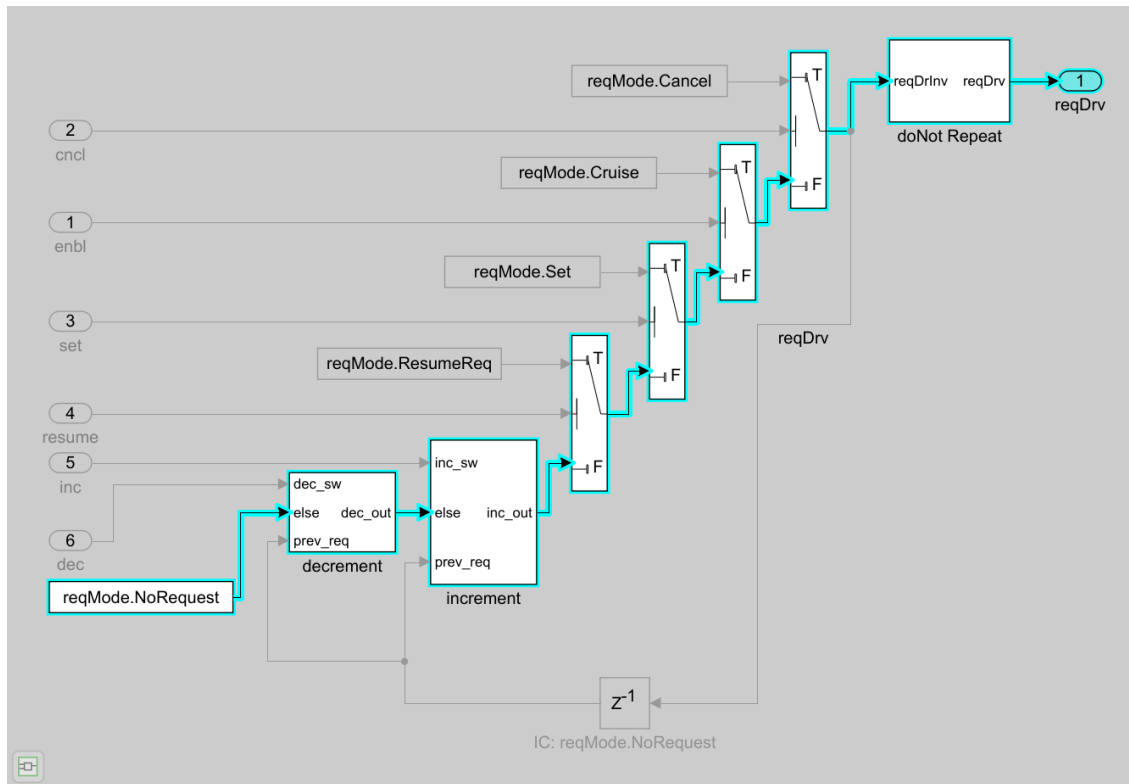


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

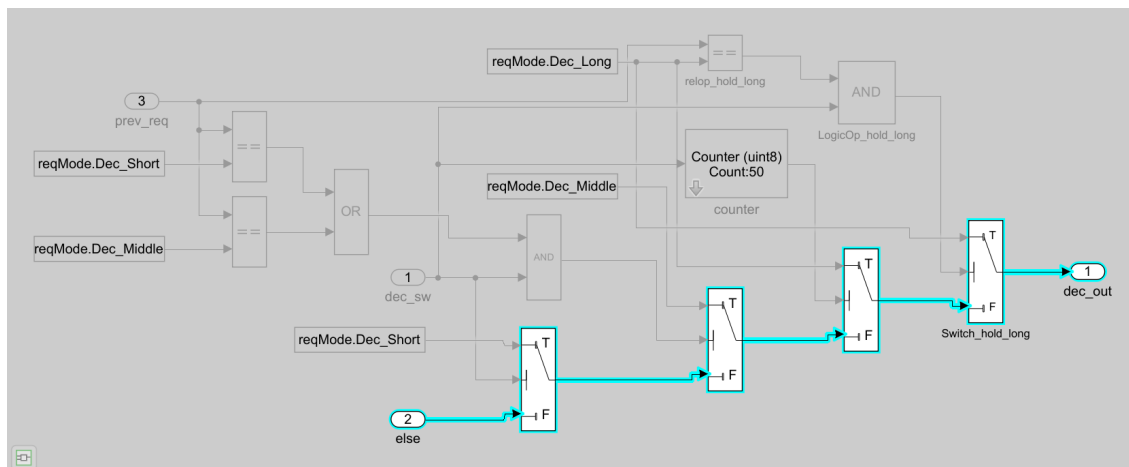

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

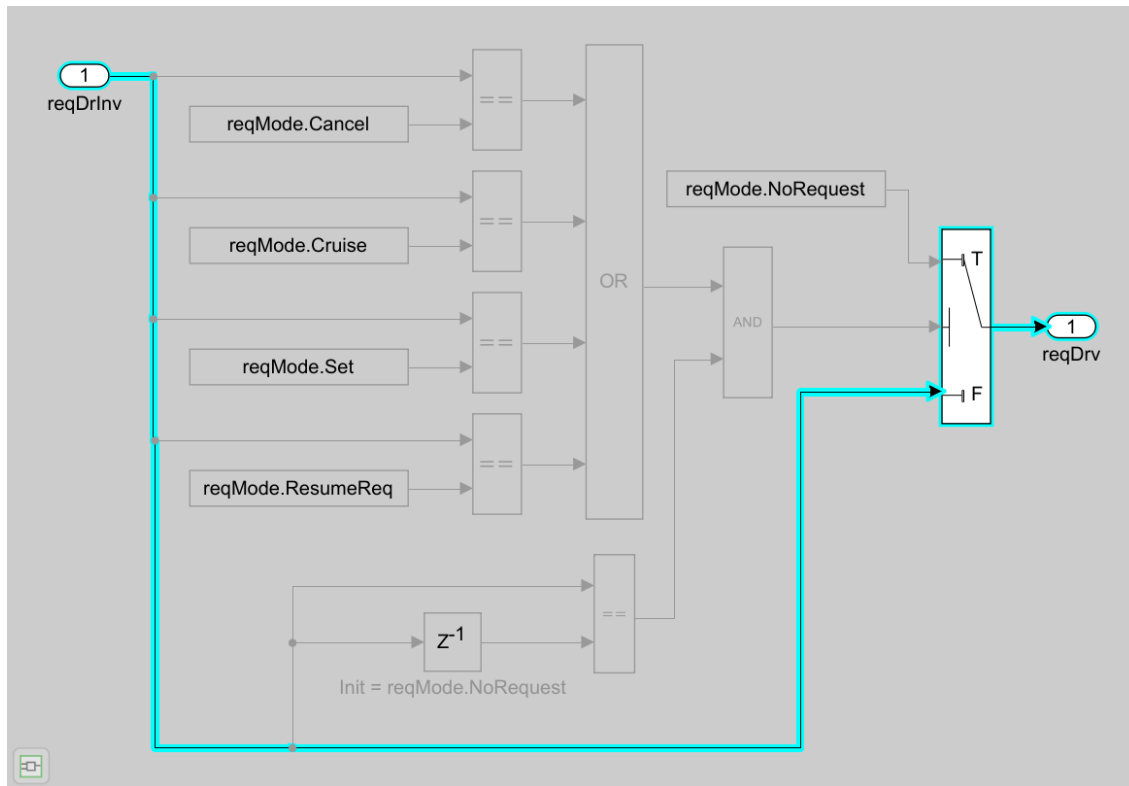

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

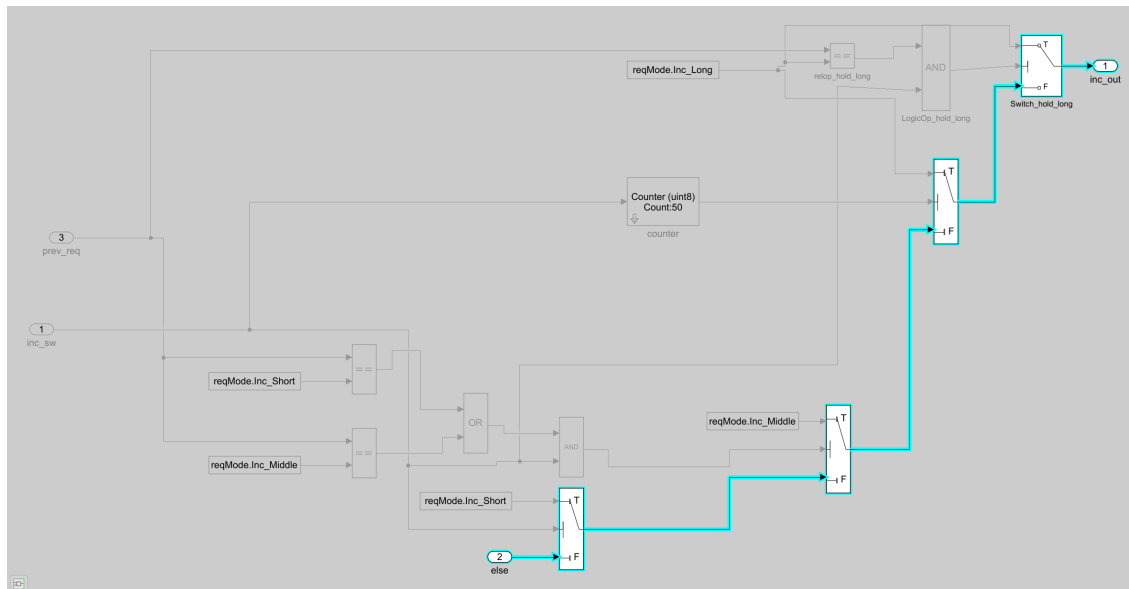

1.27. TC27_IncMiddle_fromMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC27_IncMiddle_fromMiddle
---------	---------------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 3 サイクル: Inc_Middle 継続 (prev==Inc_Middle)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#47
Summary	インクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Inc_Short または reqMode.Inc_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ inc_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Inc_Middle を出力する。
Rationale	デクリメント中押し昇格 (#43) と対称的な条件判定により、インクリメントスイッチの押し続けに応じた Inc_Middle への段階的昇格を実現する。ユーザー操作意図の連続性を一貫したロジックで表現する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

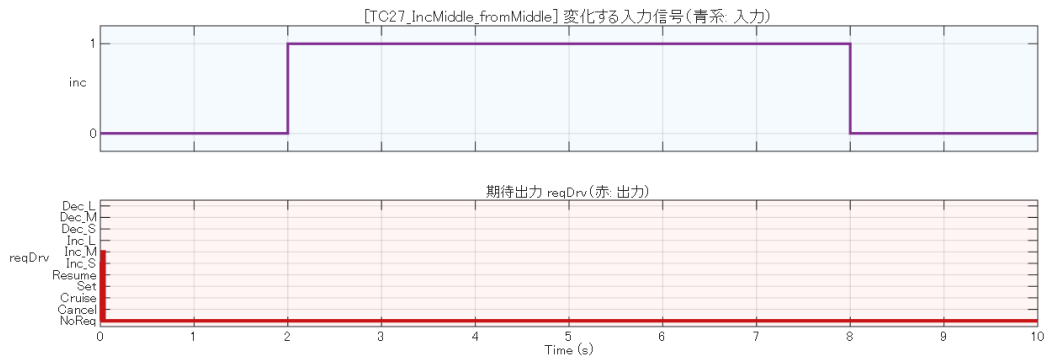


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

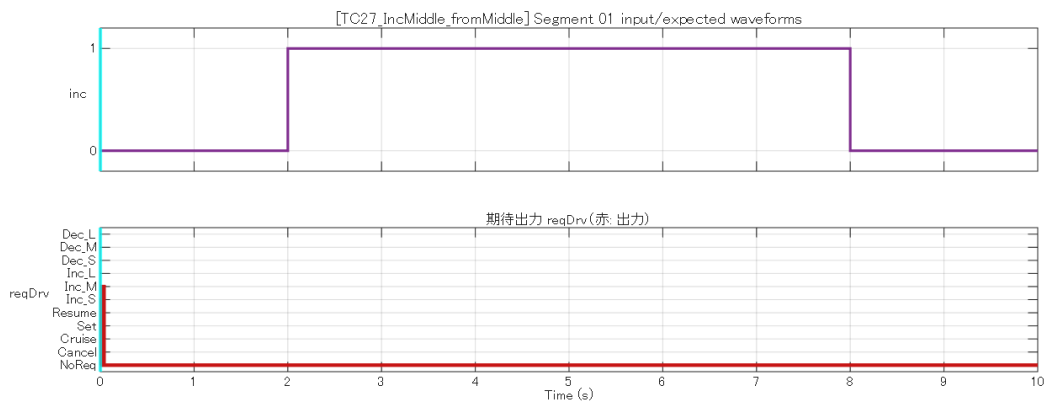


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

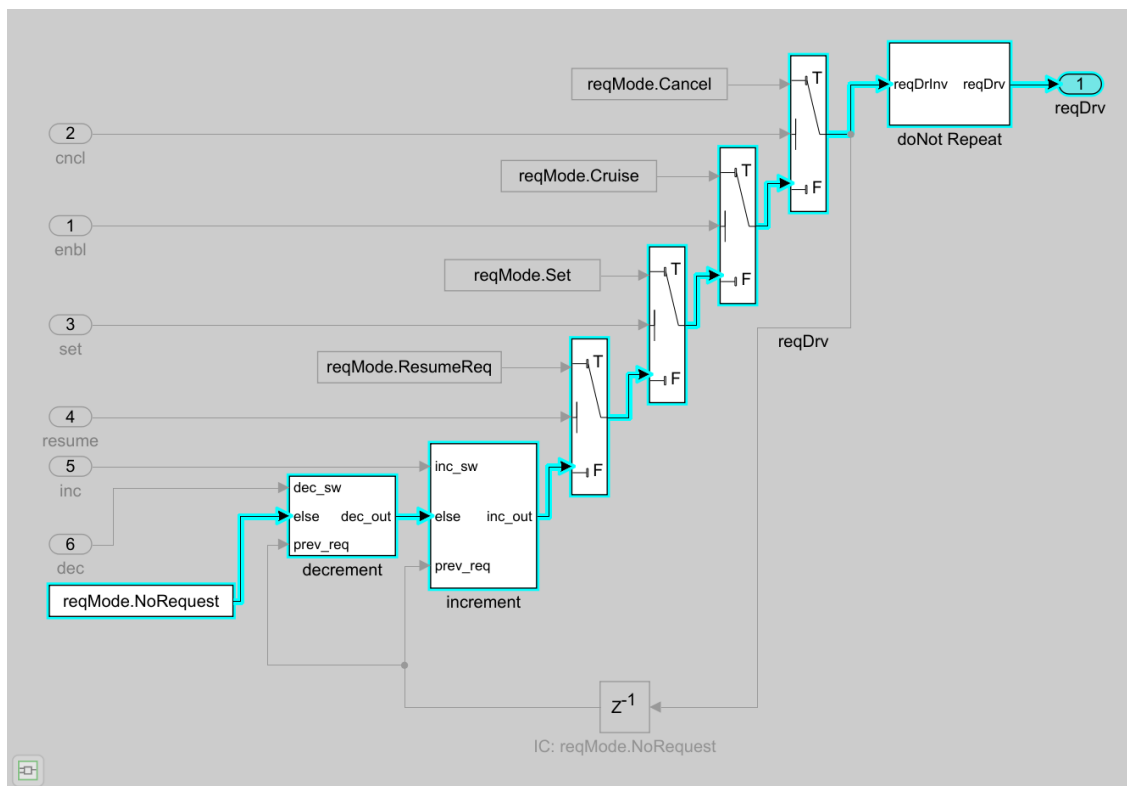


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

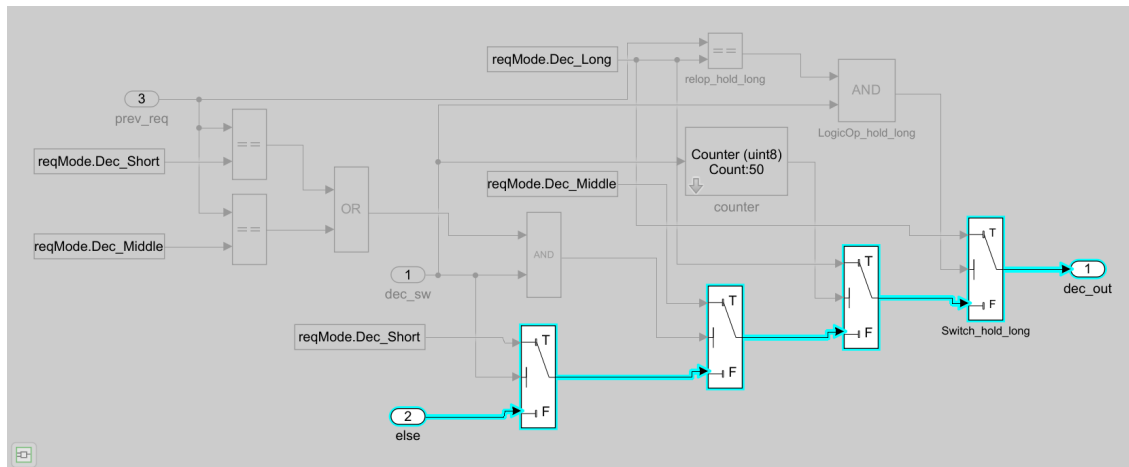

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

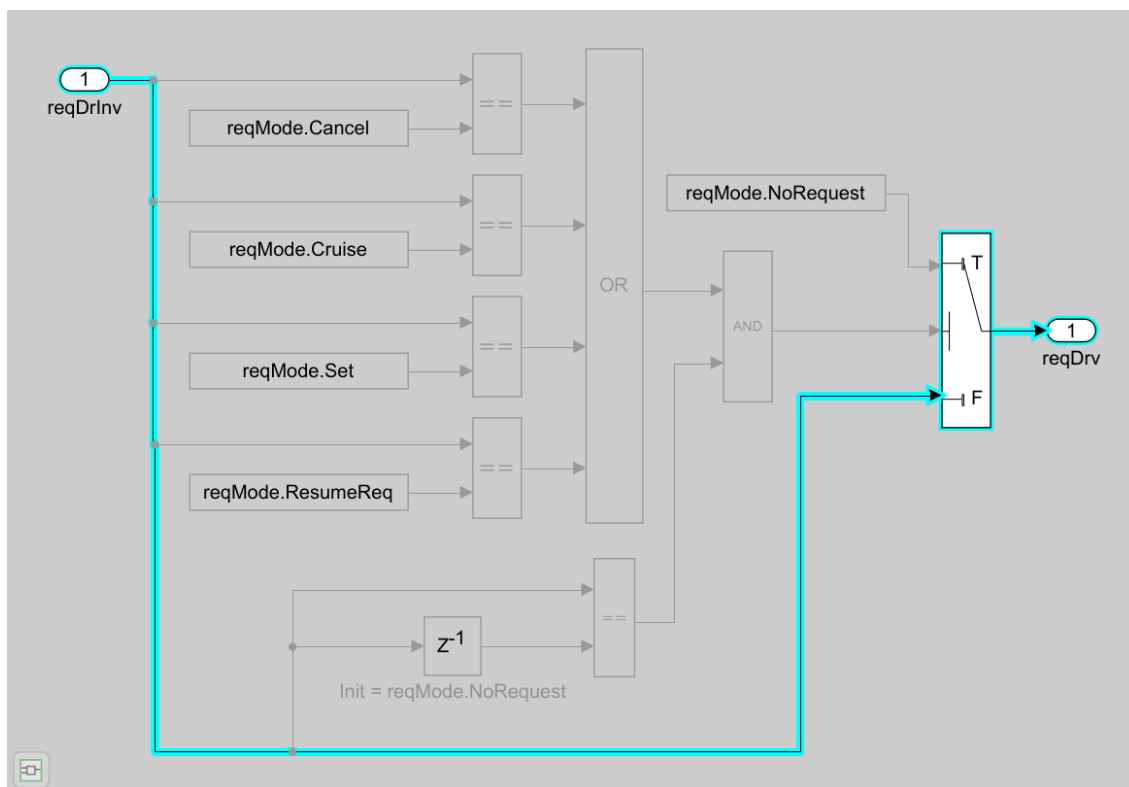


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

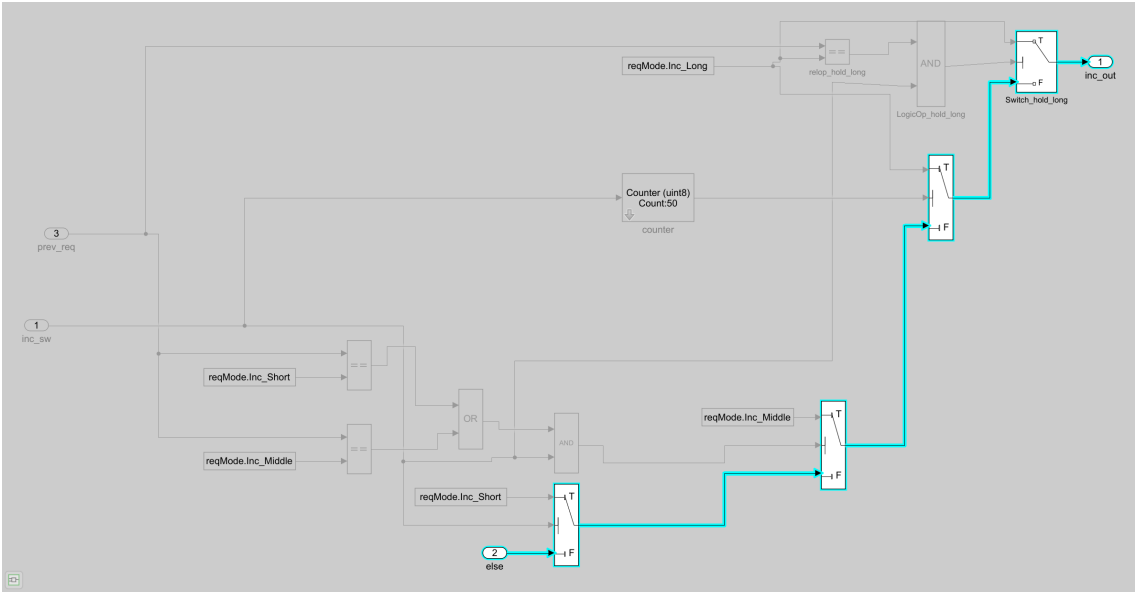

Segment 02: 0.01 s - 0.03 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.03 s
Changed inputs	inc

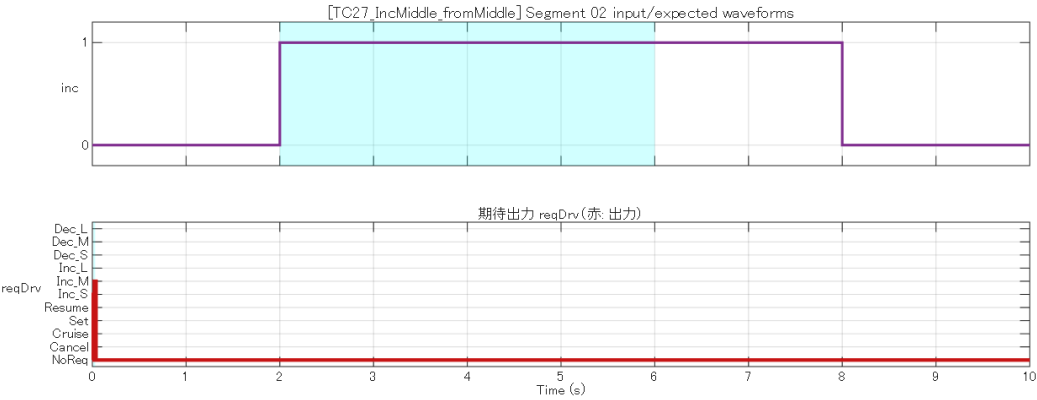


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

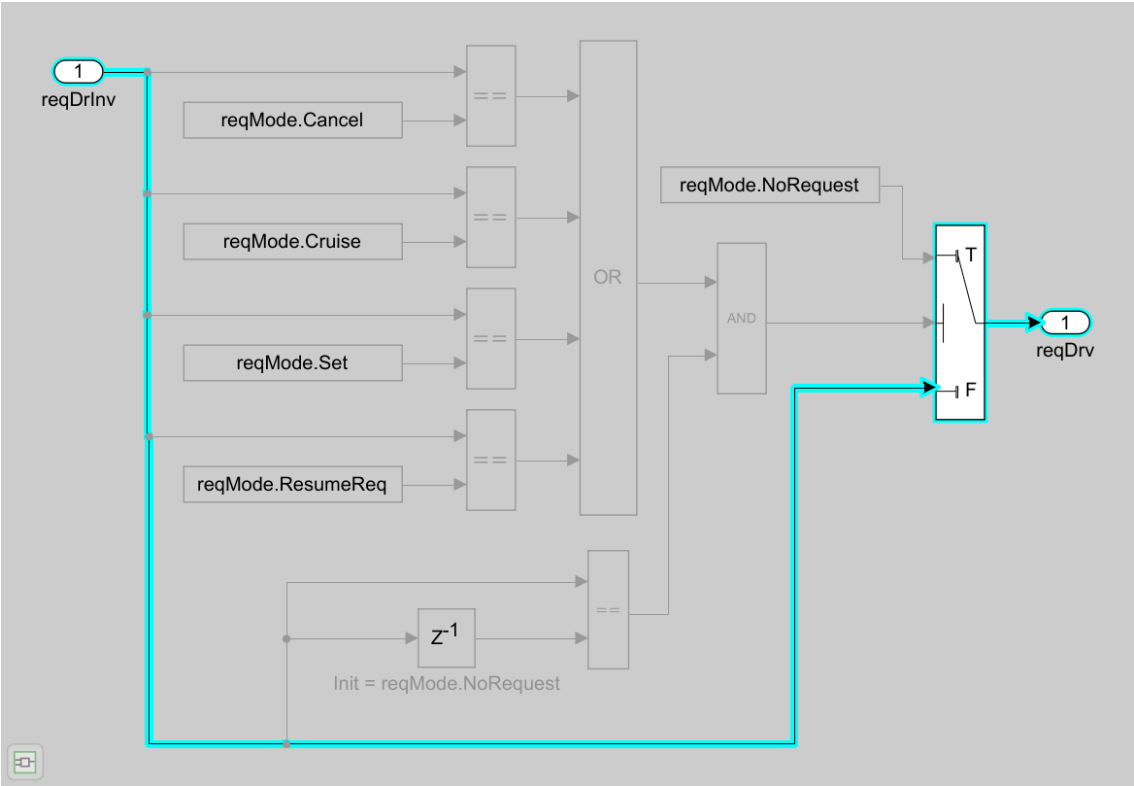


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

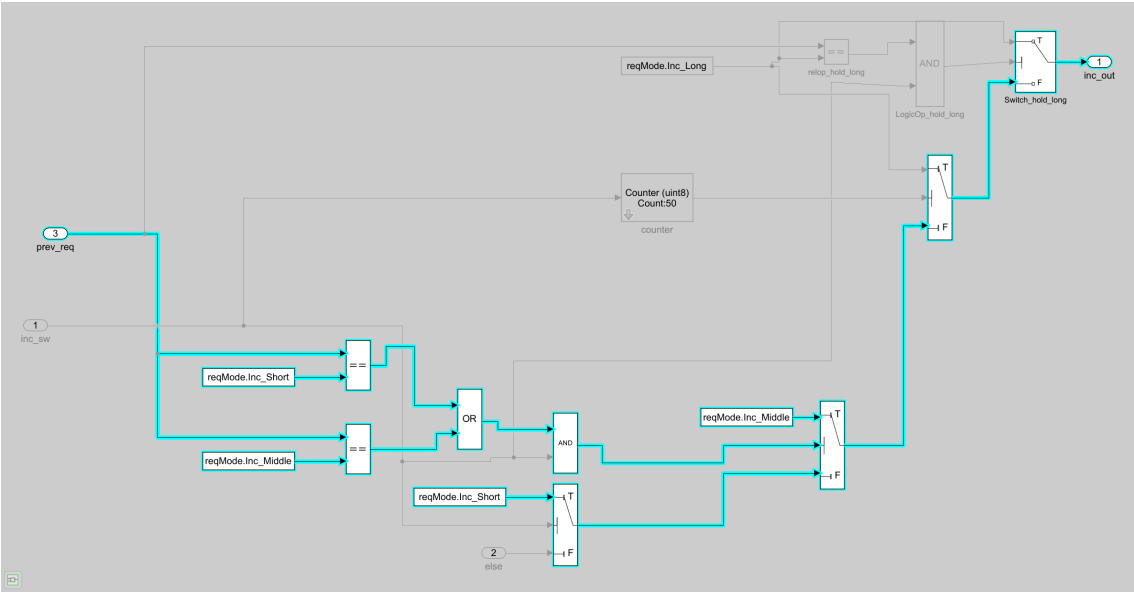


Segment 03: 0.04 s - 0.05 s

Start time	0.04 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	inc

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

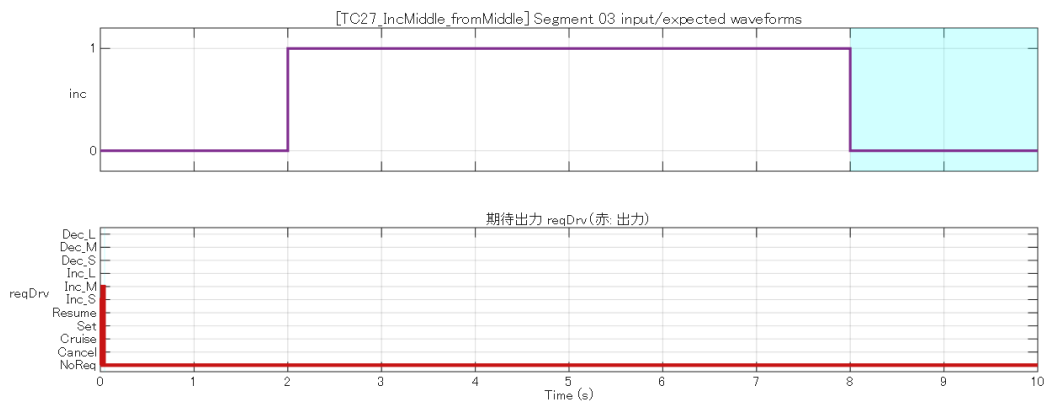

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

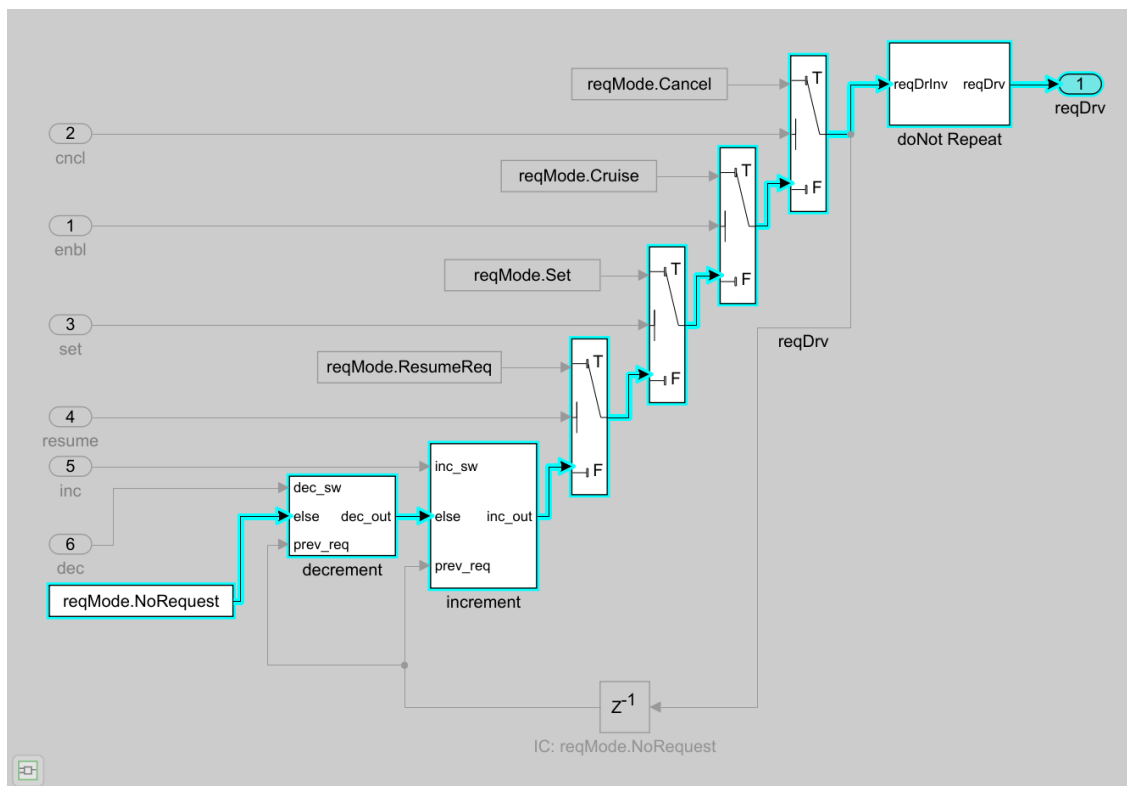

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

1.28. TC28_IncLogic1_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC28_IncLogic1_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 押してリリース: LogicOp1=false (LogicOp3=true,inc_sw=false)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#47
Summary	インクリメント中押し昇格判定
Description	前サンプル要求が reqMode.Inc_Short または reqMode.Inc_Middle である (RelationalOperator × 2 → OR) かつ inc_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Inc_Middle を出力する。
Rationale	デクリメント中押し昇格 (#43) と対称的な条件判定により、インクリメントスイッチの押し続けに応じた Inc_Middle への段階的昇格を実現する。ユーザー操作意図の連続性を一貫したロジックで表現する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

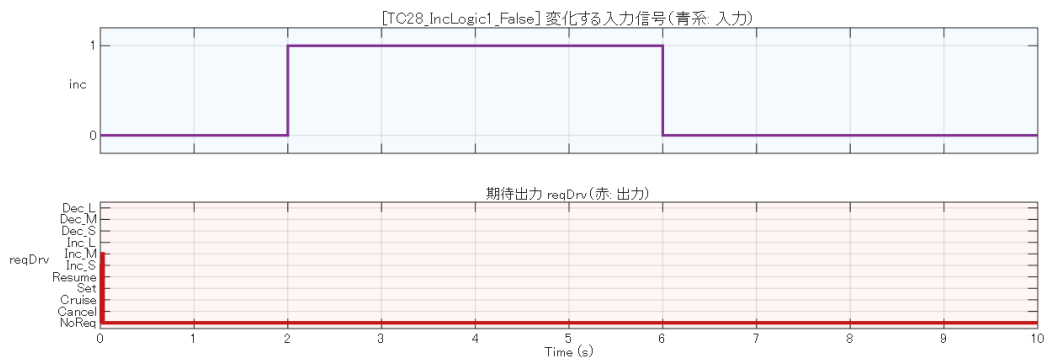


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

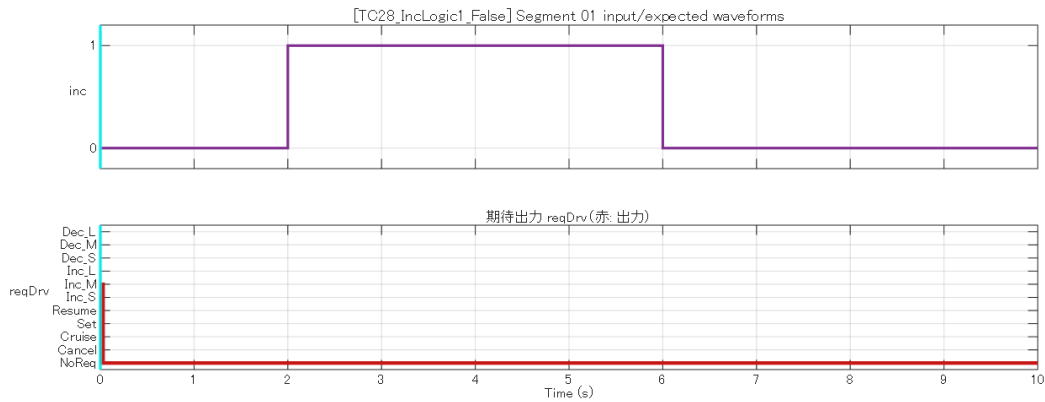


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

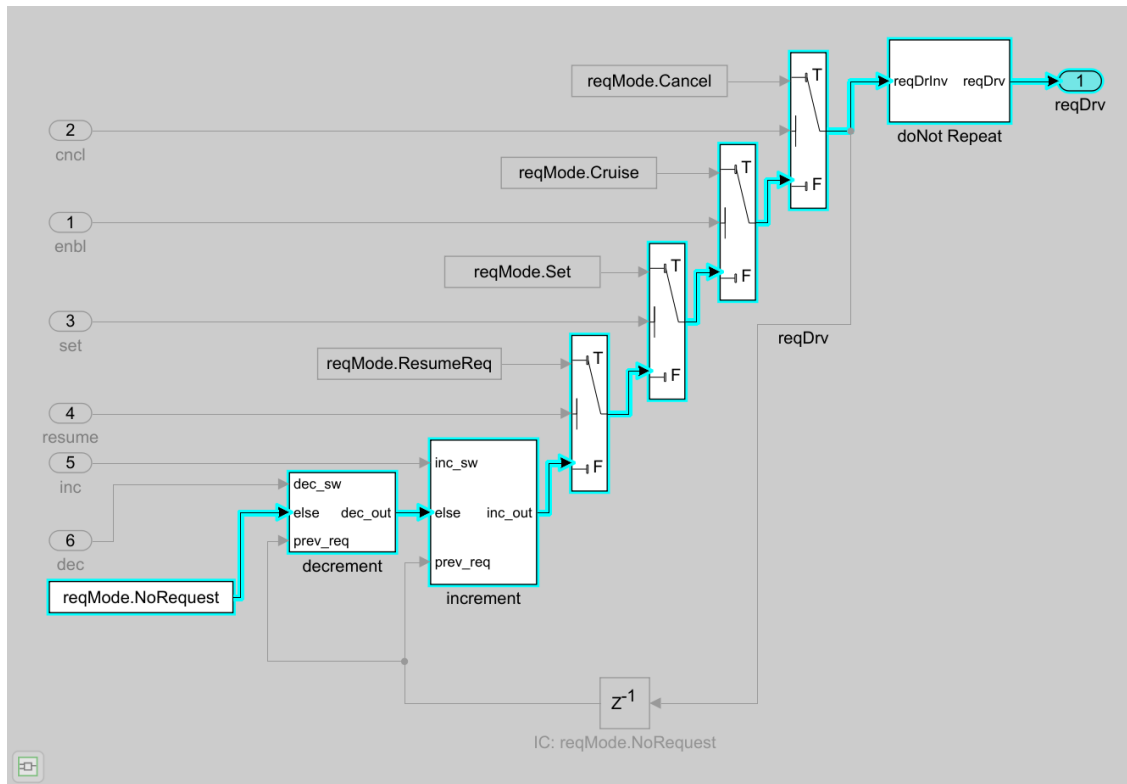


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

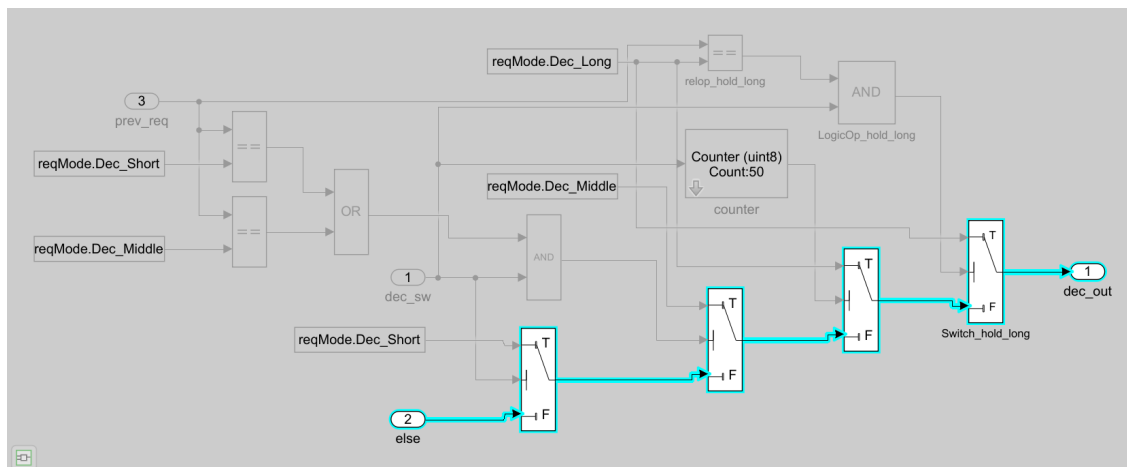

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

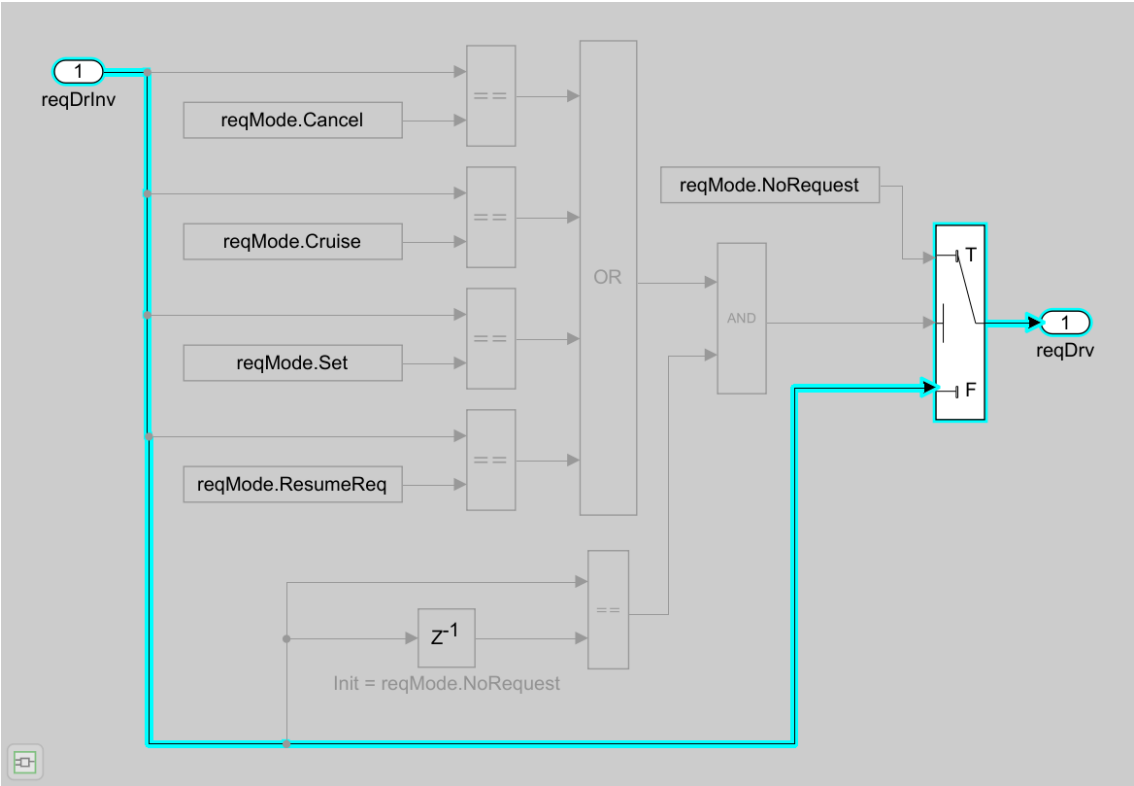


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

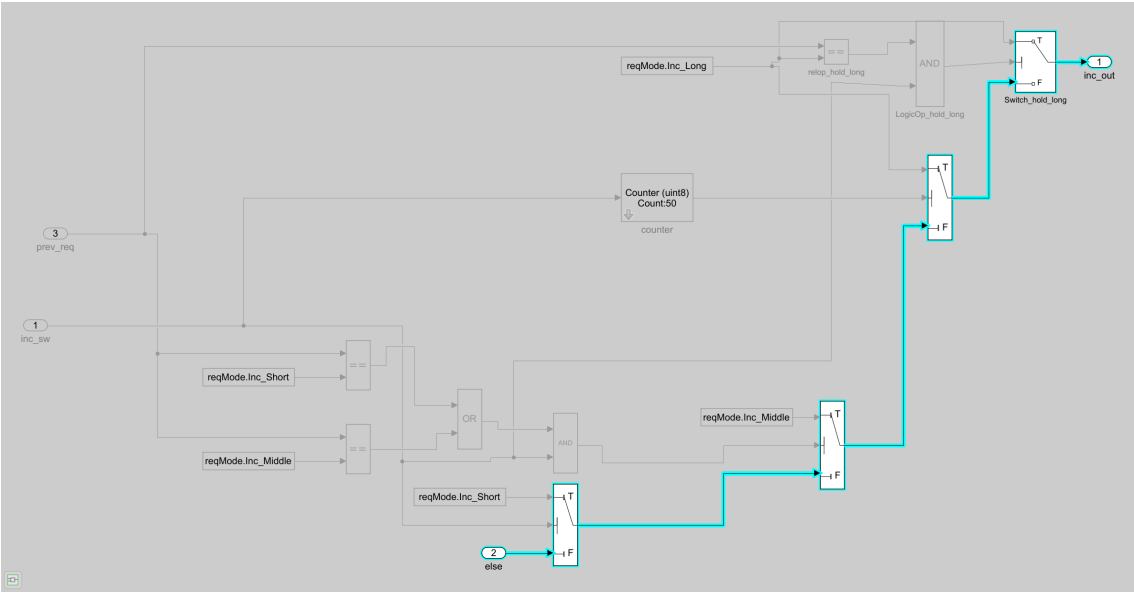


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

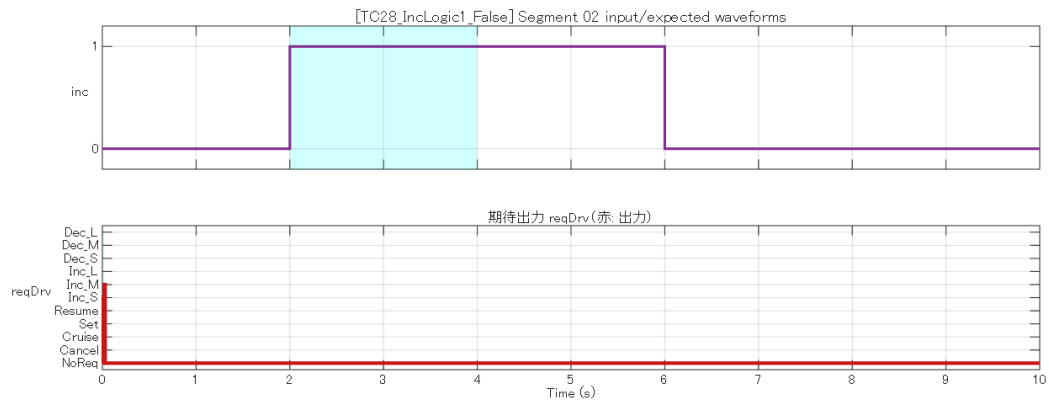


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

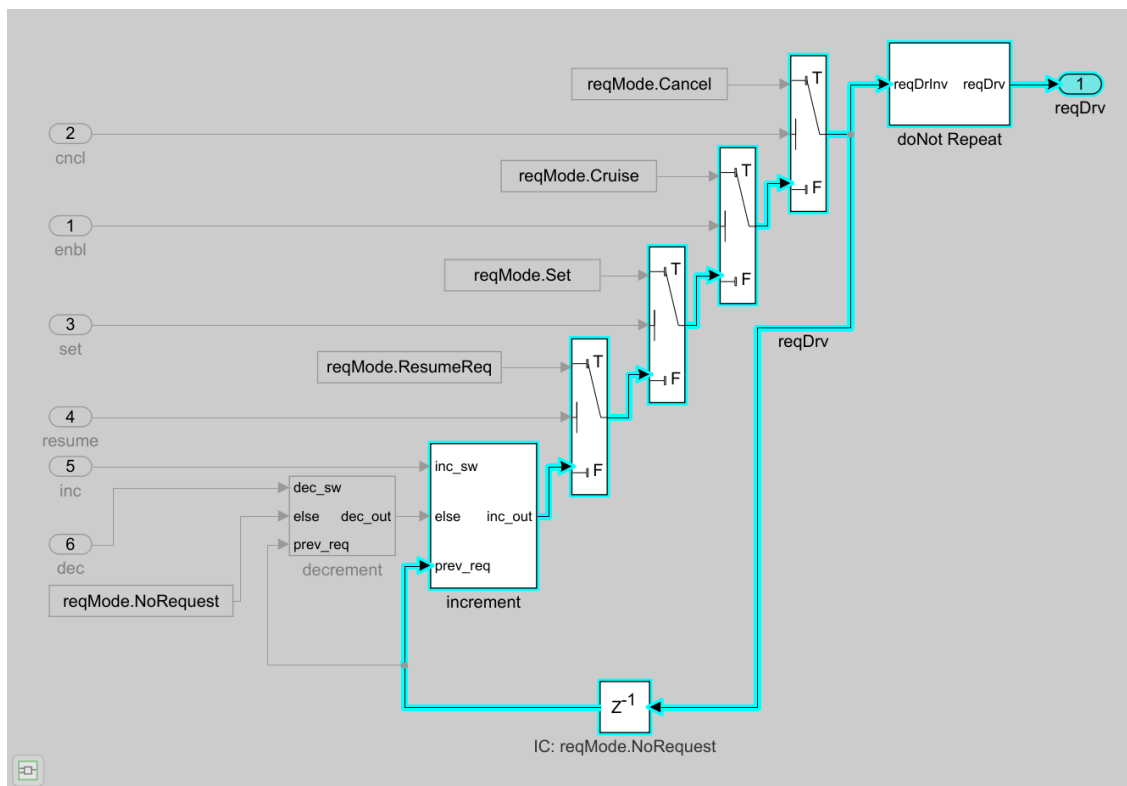


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

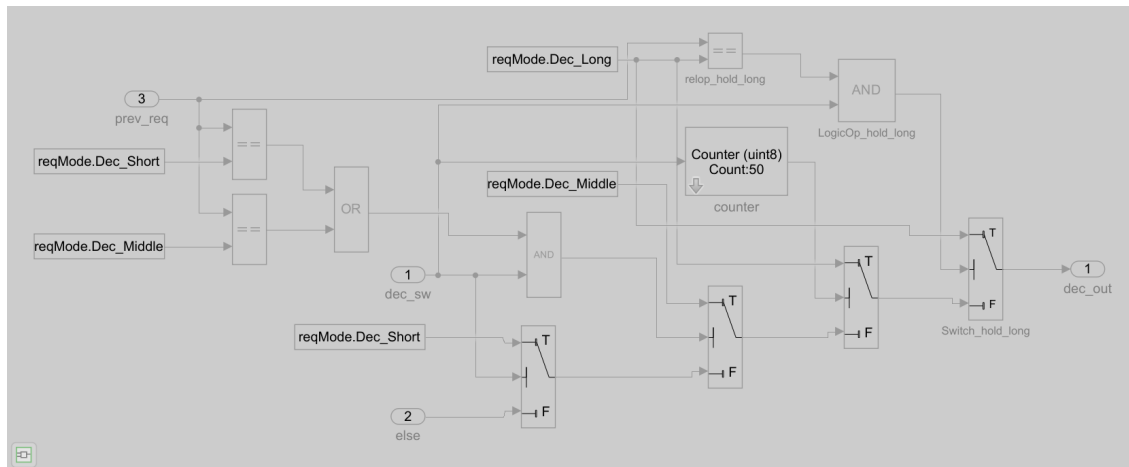

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

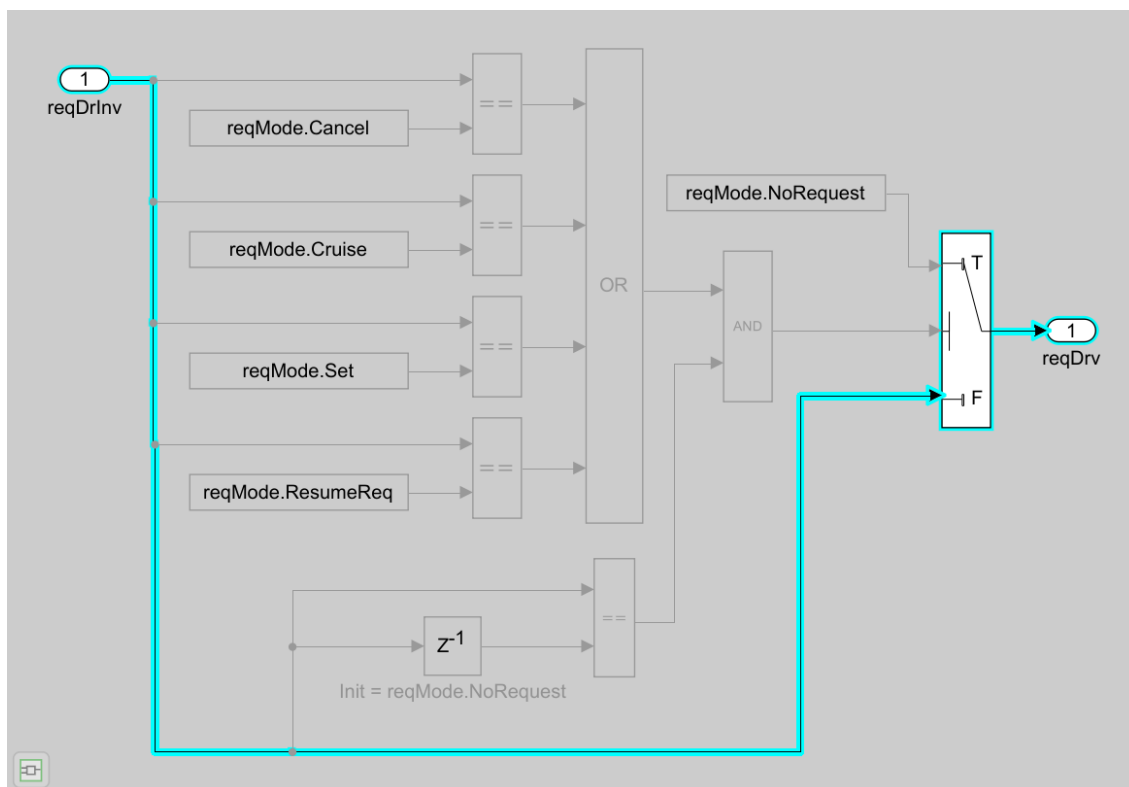


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

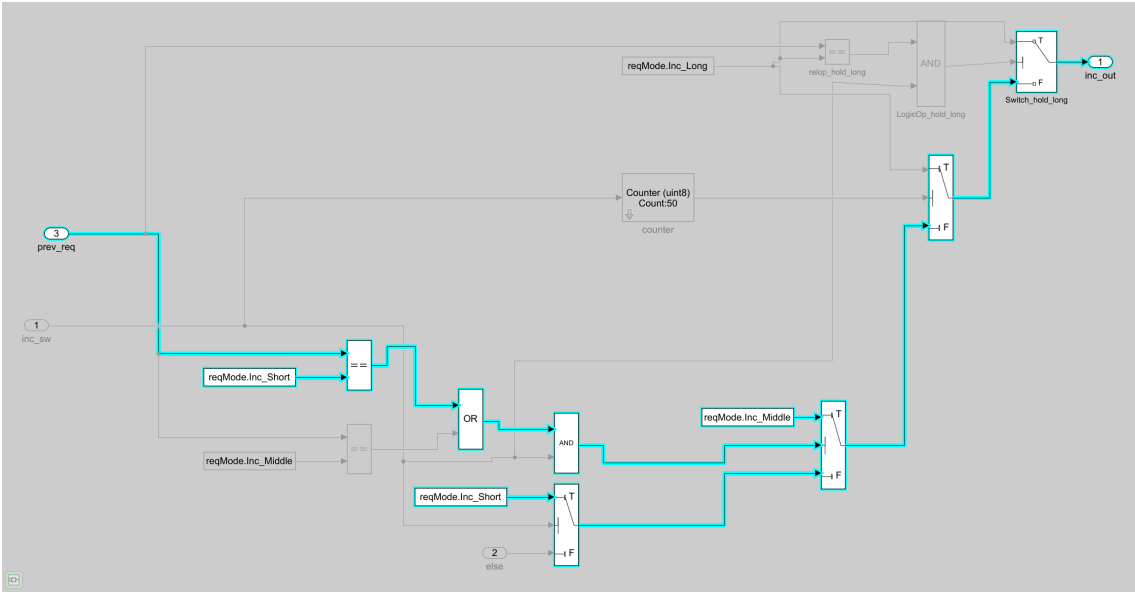


Segment 03: 0.03 s - 0.05 s


Start time	0.03 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	inc

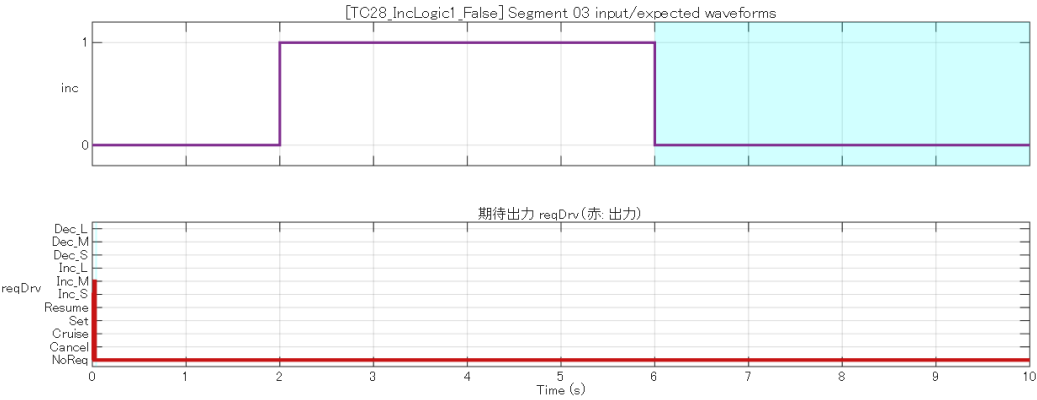


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

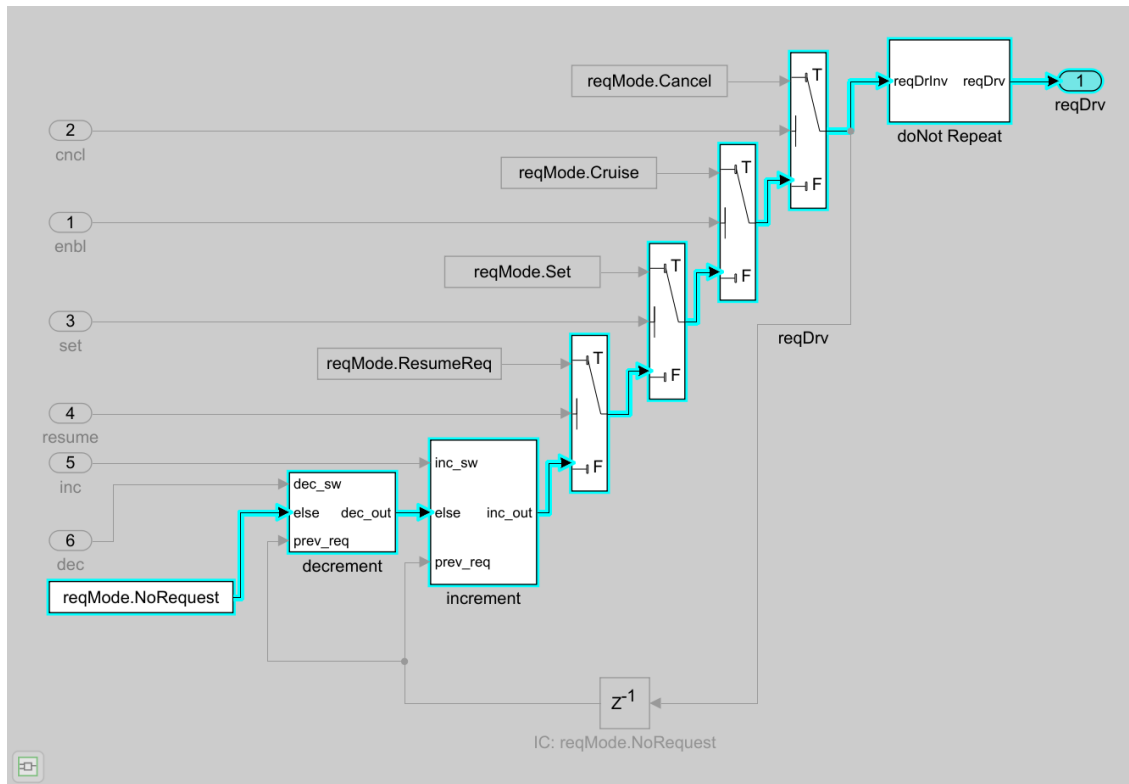


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

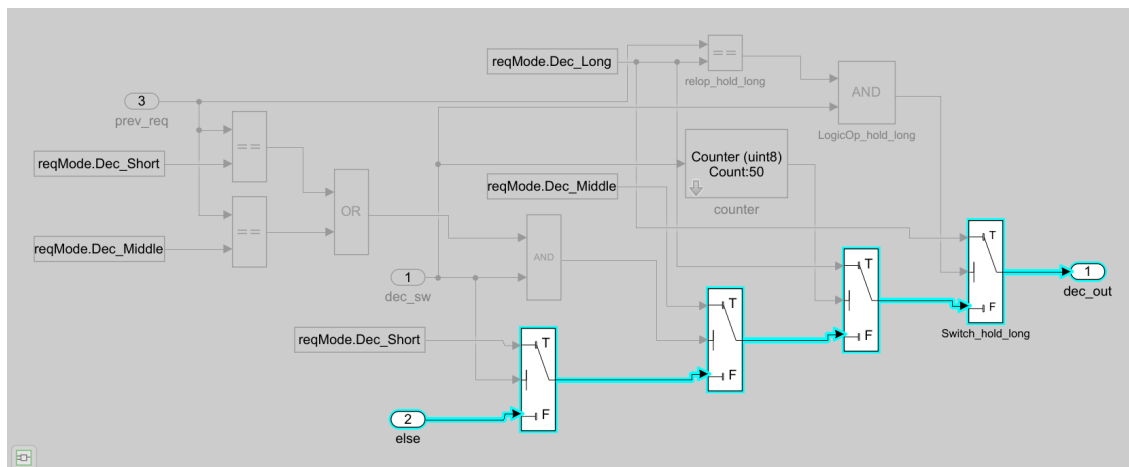

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

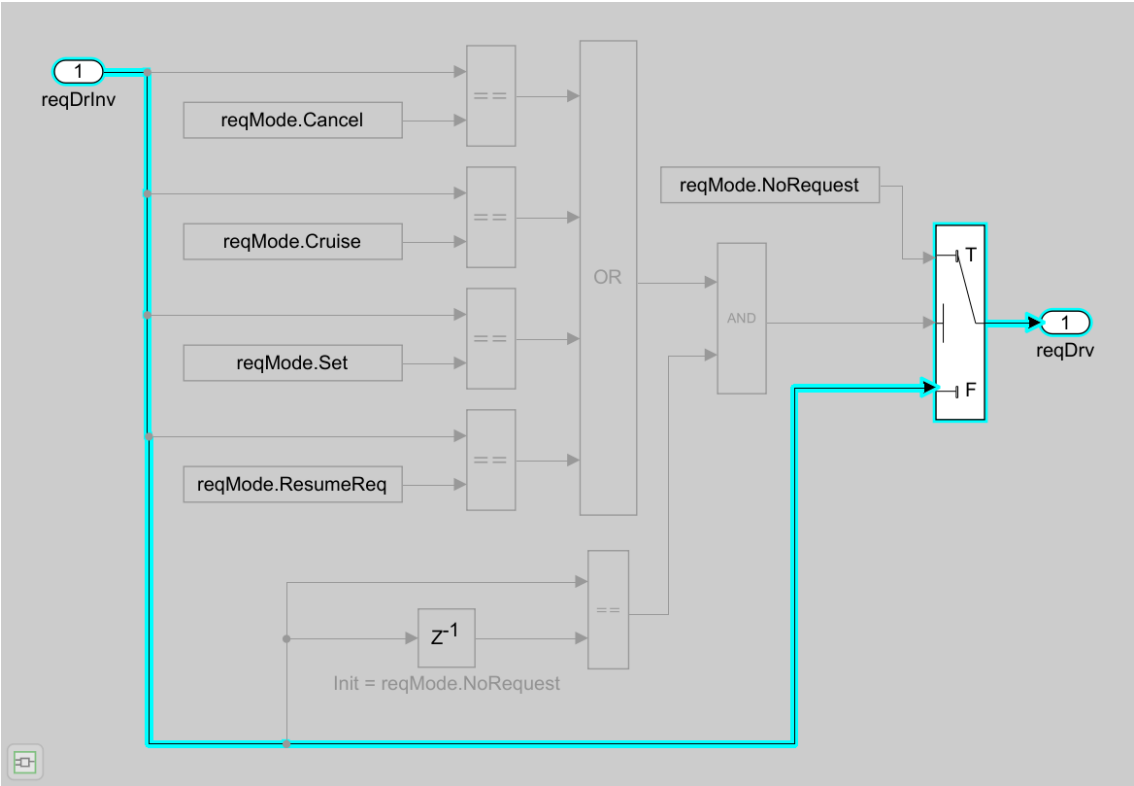

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

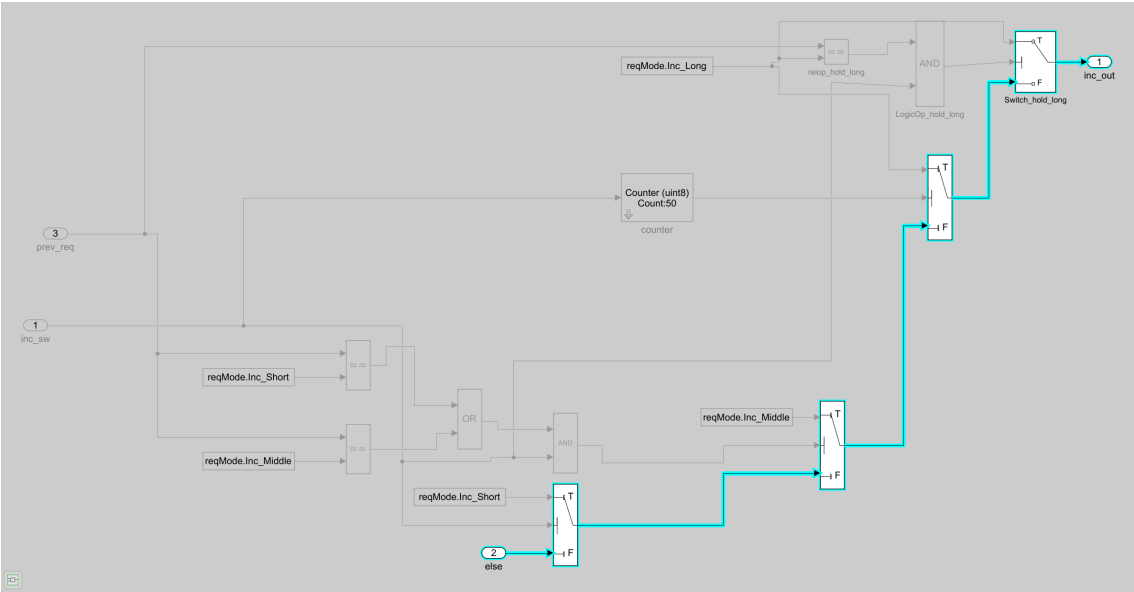

1.29. TC29_IncLong_Counter [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC29_IncLong_Counter
---------	----------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 50 サイクル: Inc_Long (カウンタ到達)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#8
Summary	counter (in increment): インクリメントスイッチ継続押下カウンタ
Description	入力 (In1) が有効 (非ゼロ) である連続サンプル数をカウントし、入力が無効になるとカウントをゼロにリセットする。
Rationale	increment サブシステムは適切な速度変化量を選択するために短押しと長押しを区別する必要がある。有効入力サンプルを積算するカウンタが、この判断に必要な離散時間ステップ単位の押下継続時間を提供する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

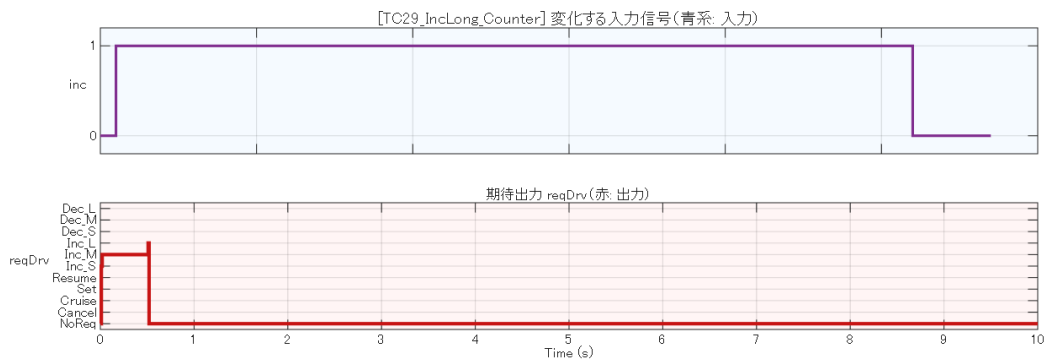


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

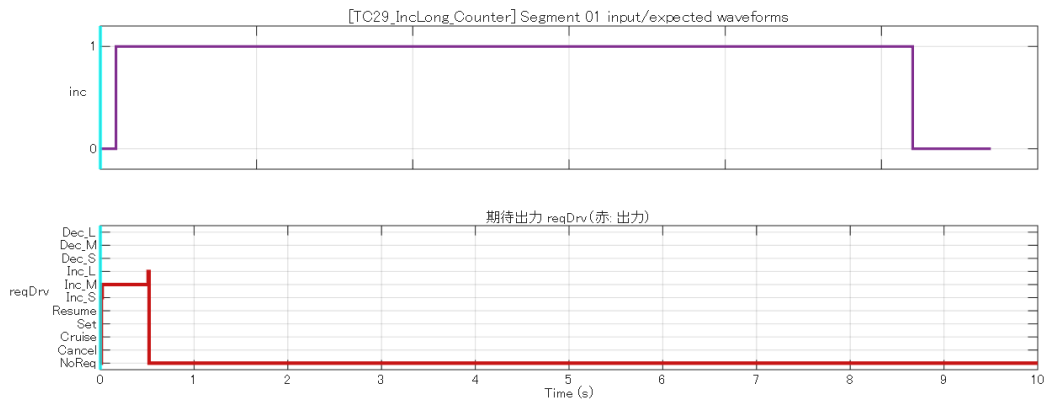

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

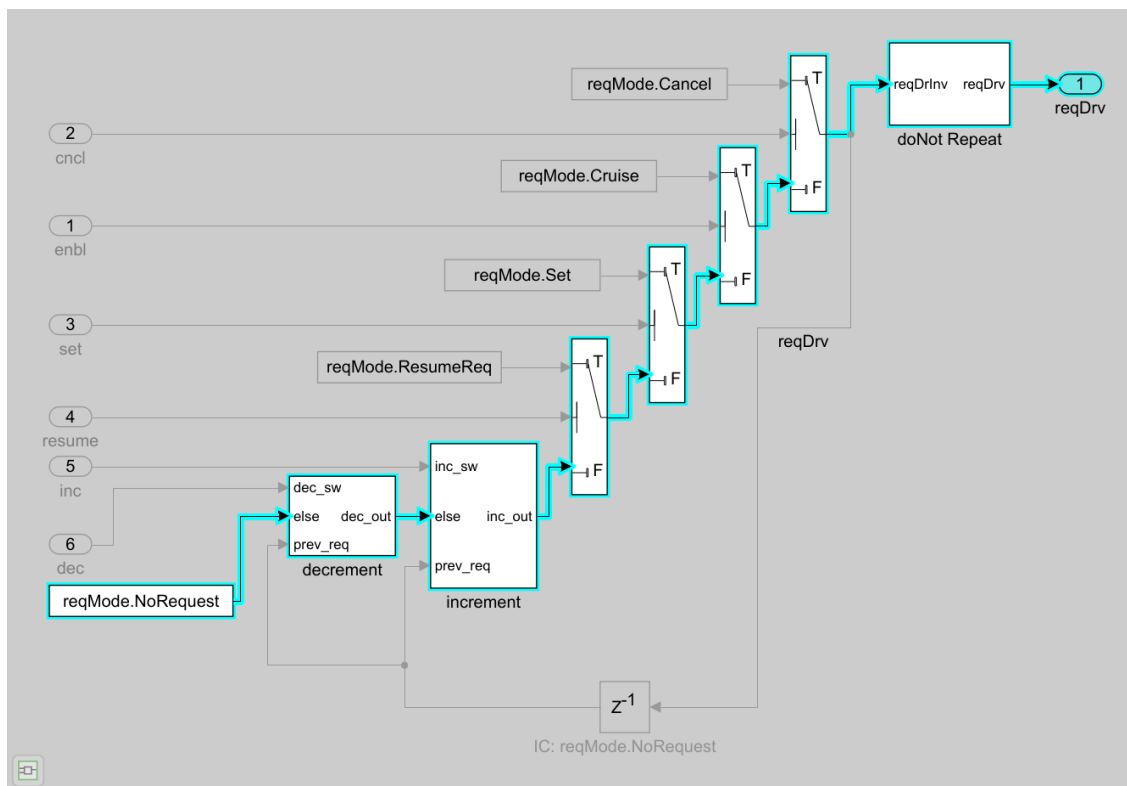


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat




► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment




228



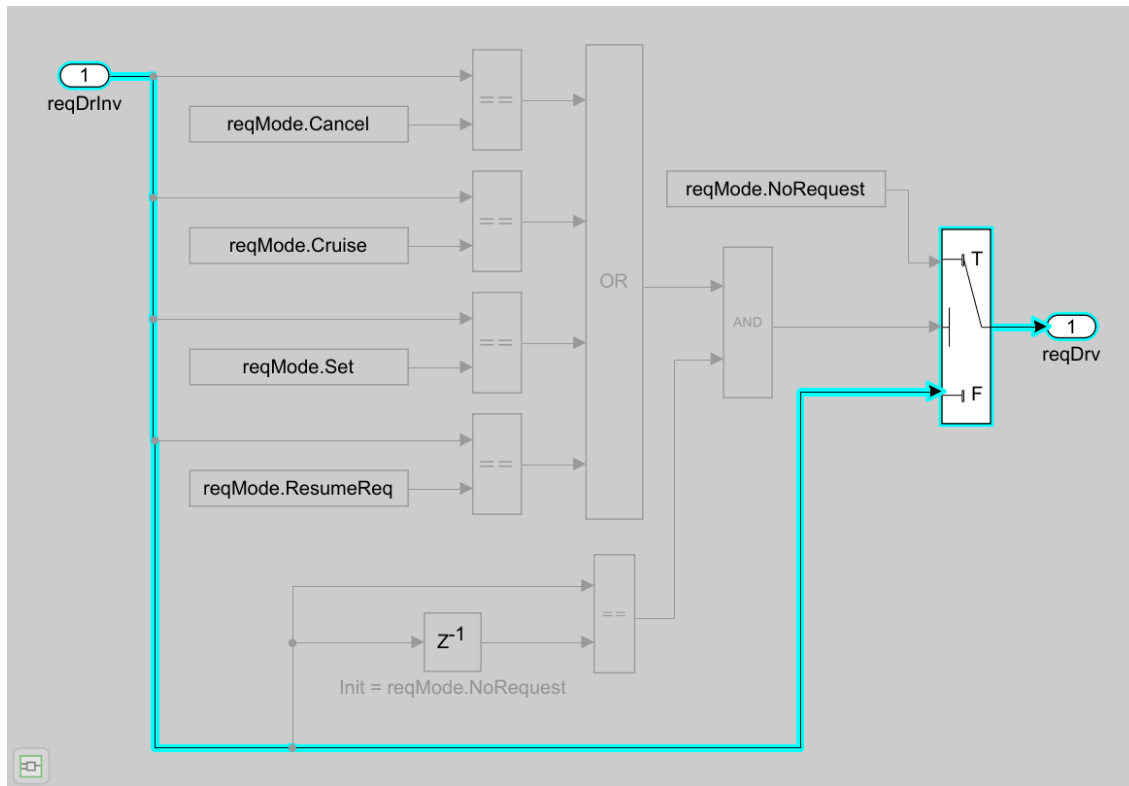


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

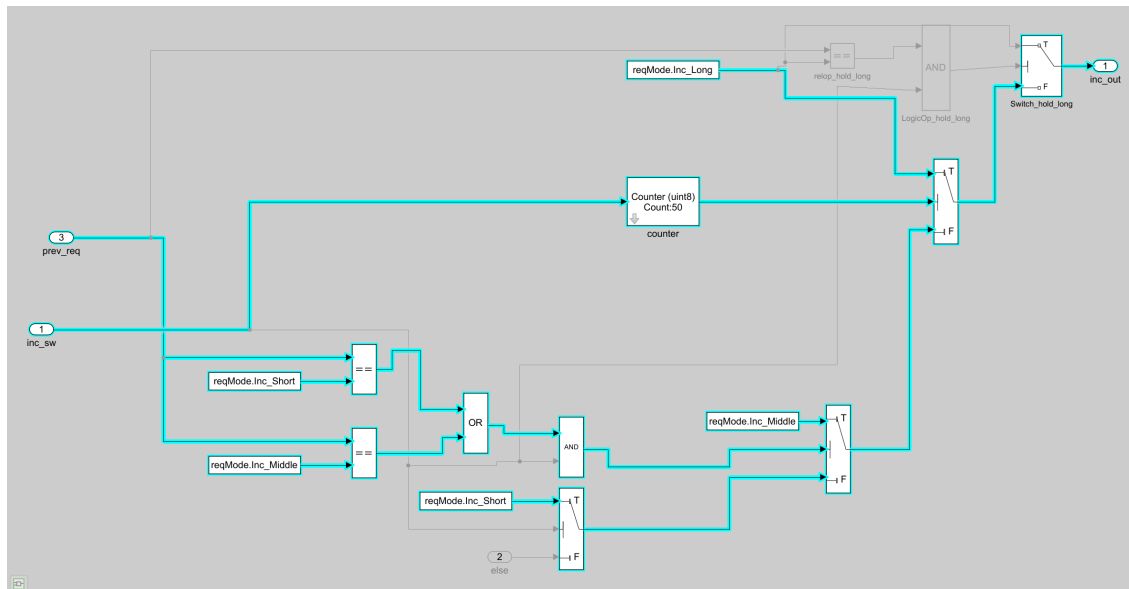


Segment 03: 0.52 s - 0.57 s

Start time	0.52 s
Stop time	0.57 s
Changed inputs	inc

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

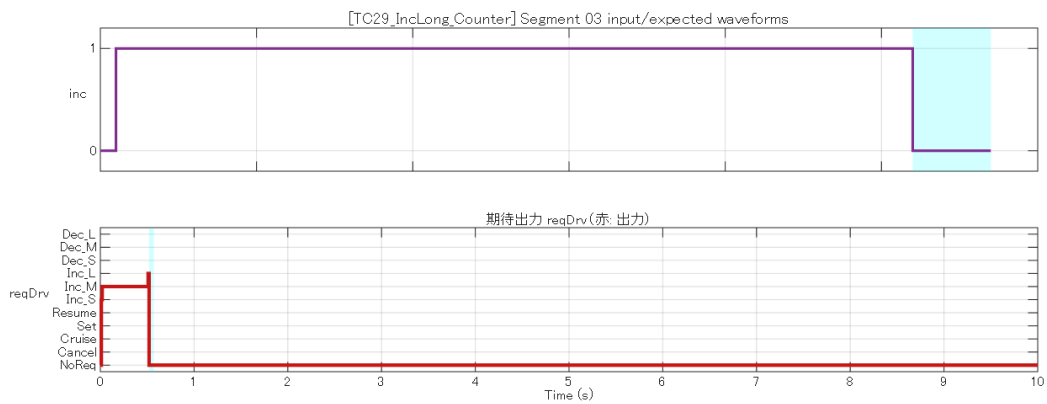

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

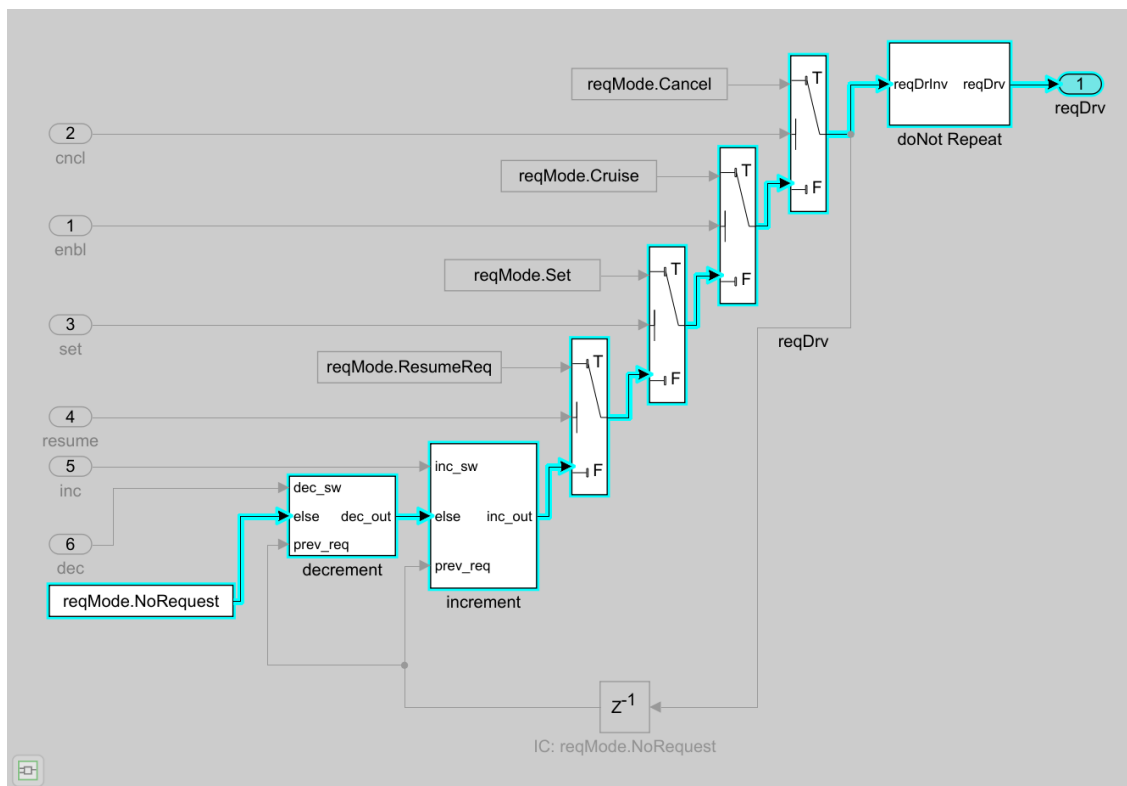

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

1.30. TC30_IncLong_Hold [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC30_IncLong_Hold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 長押し: Inc_Long 維持 (LogicOp_hold_long=true)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#8
Summary	counter (in increment): インクリメントスイッチ継続押下カウンタ
Description	入力 (In1) が有効 (非ゼロ) である連続サンプル数をカウントし、入力が無効になるとカウントをゼロにリセットする。
Rationale	increment サブシステムは適切な速度変化量を選択するために短押しと長押しを区別する必要がある。有効入力サンプルを積算するカウンタが、この判断に必要な離散時間ステップ単位の押下継続時間を提供する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

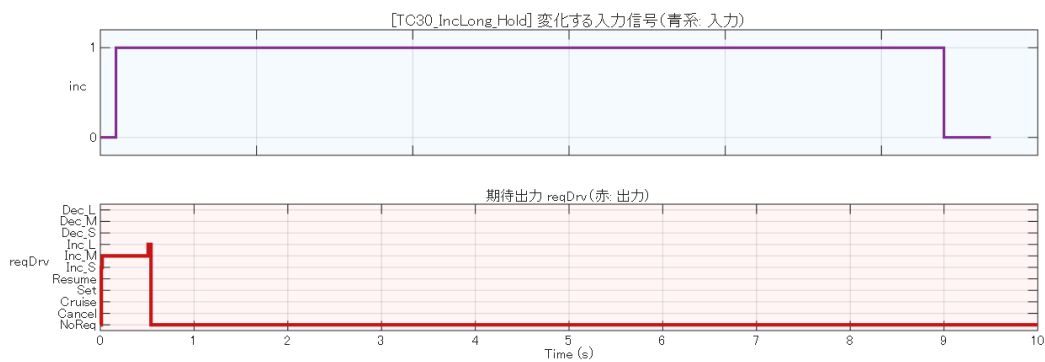


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

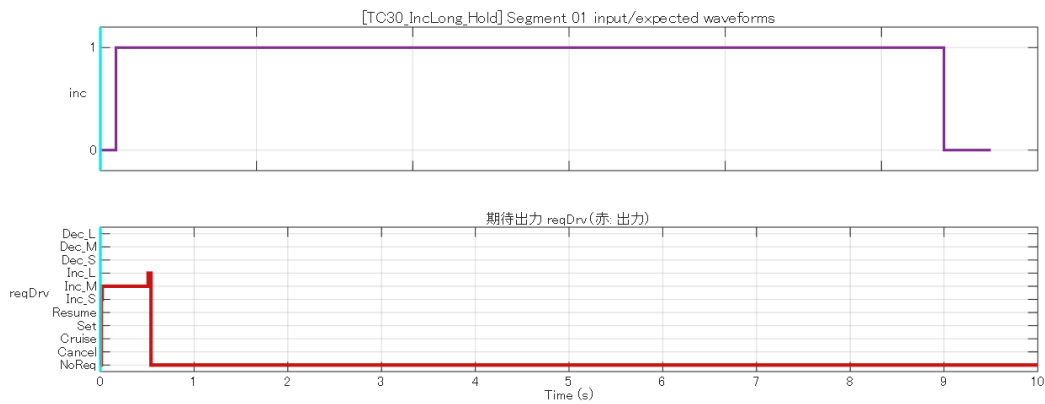


► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

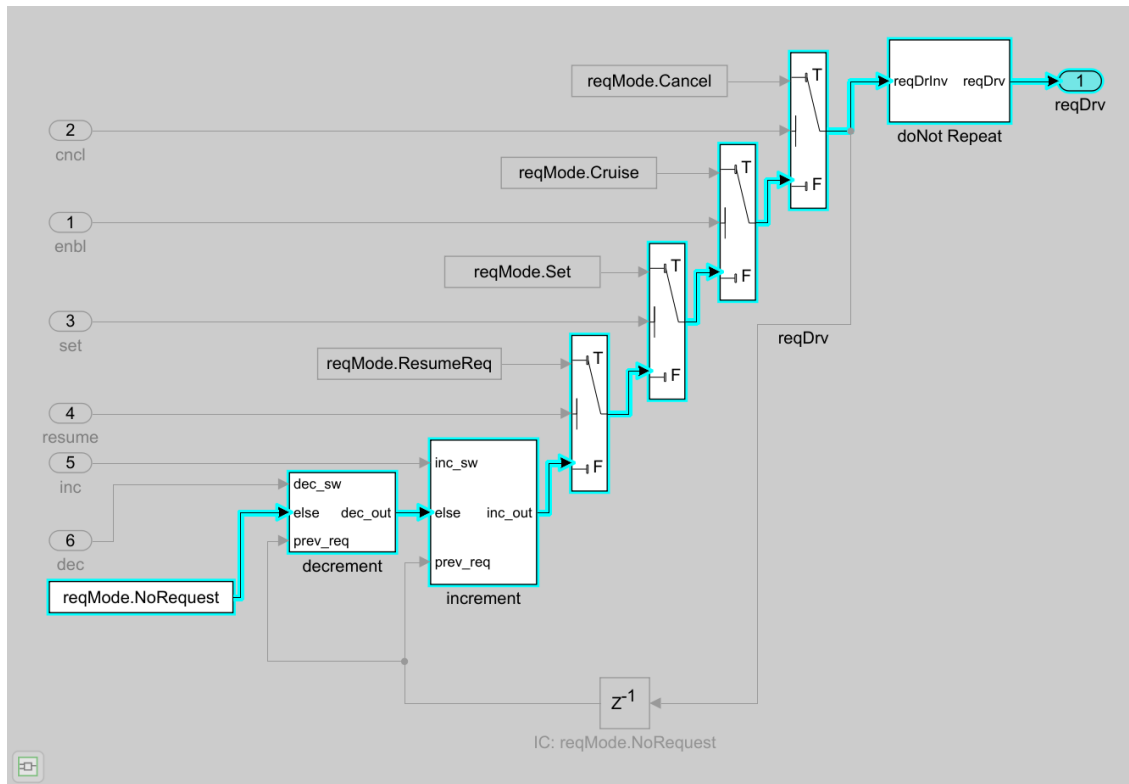


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

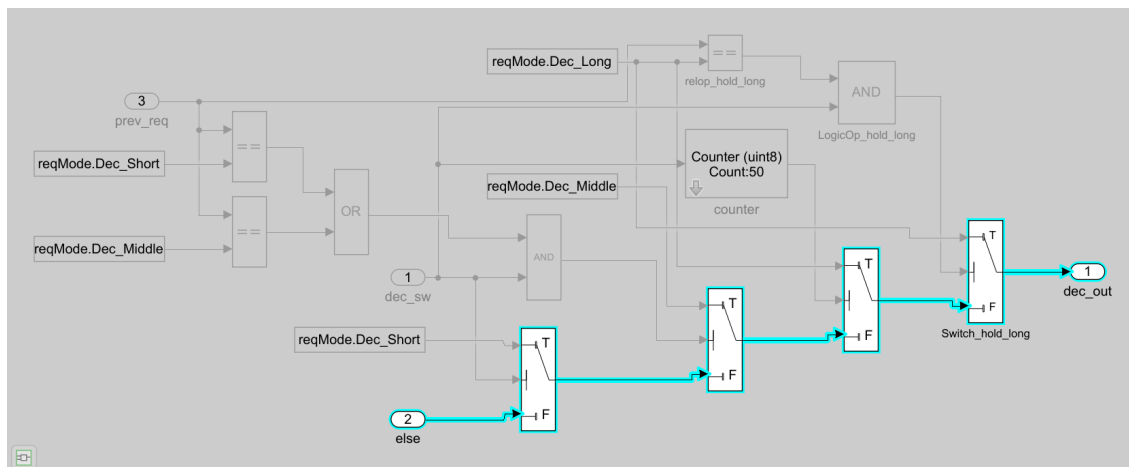

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

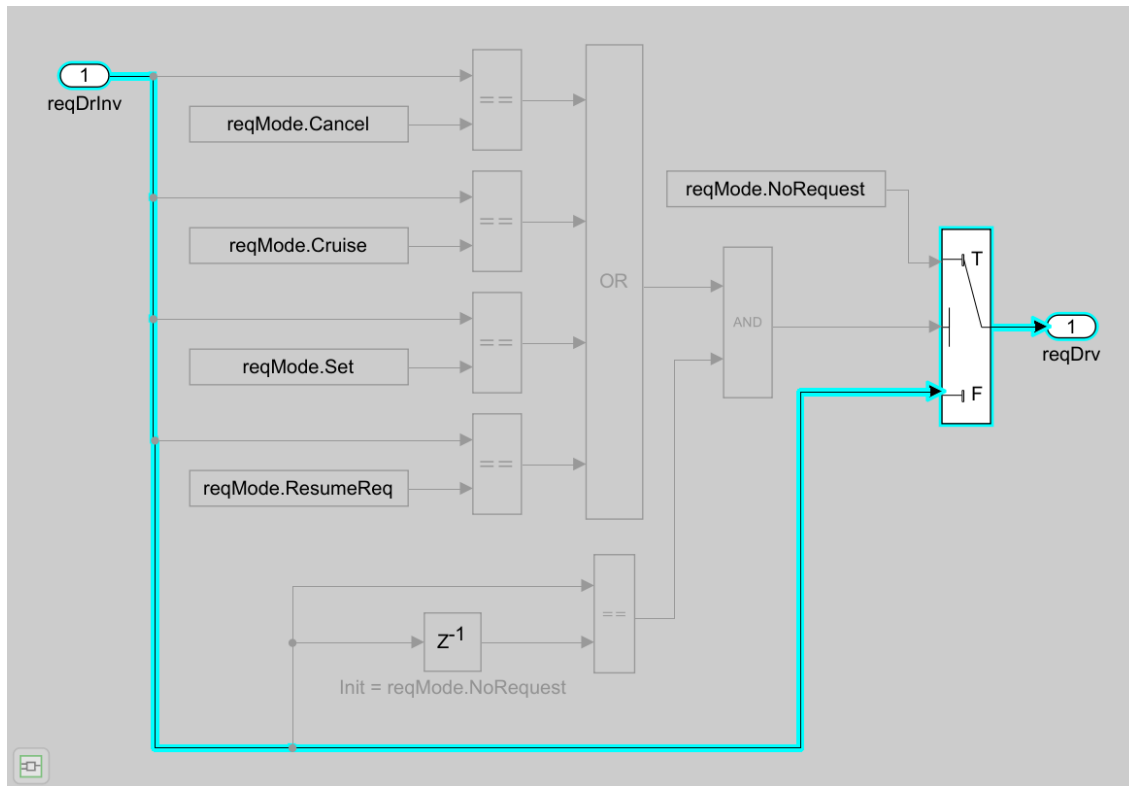


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

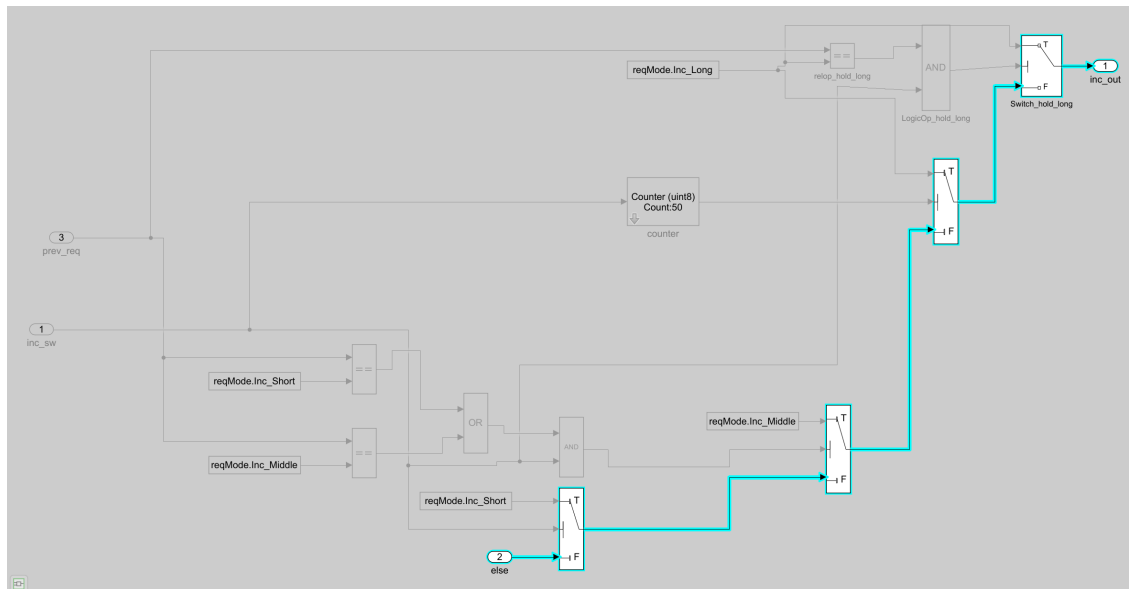


Segment 02: 0.01 s - 0.53 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.53 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

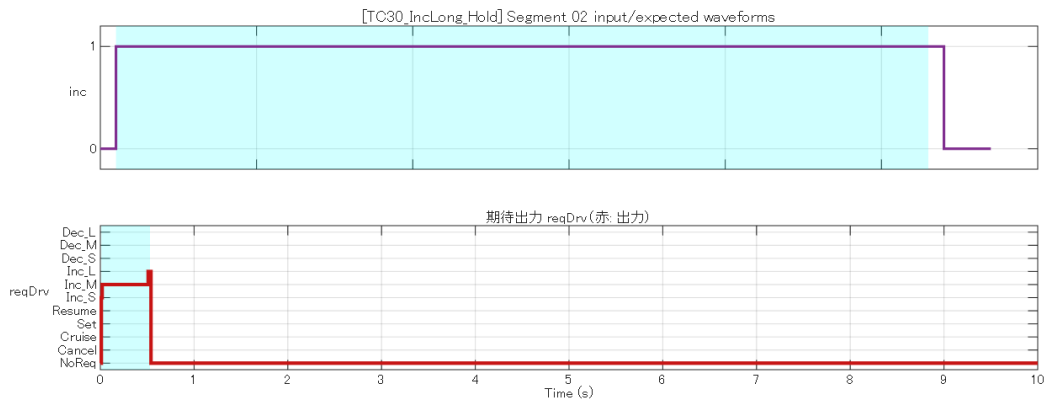


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

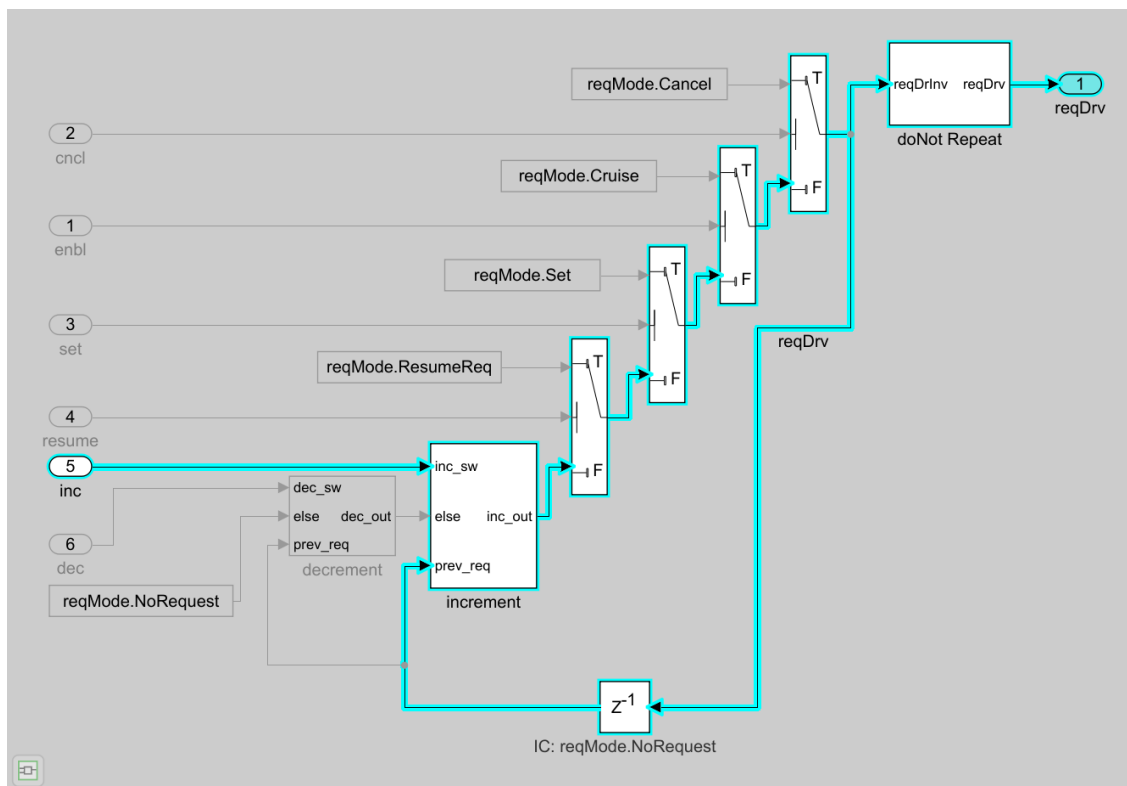



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

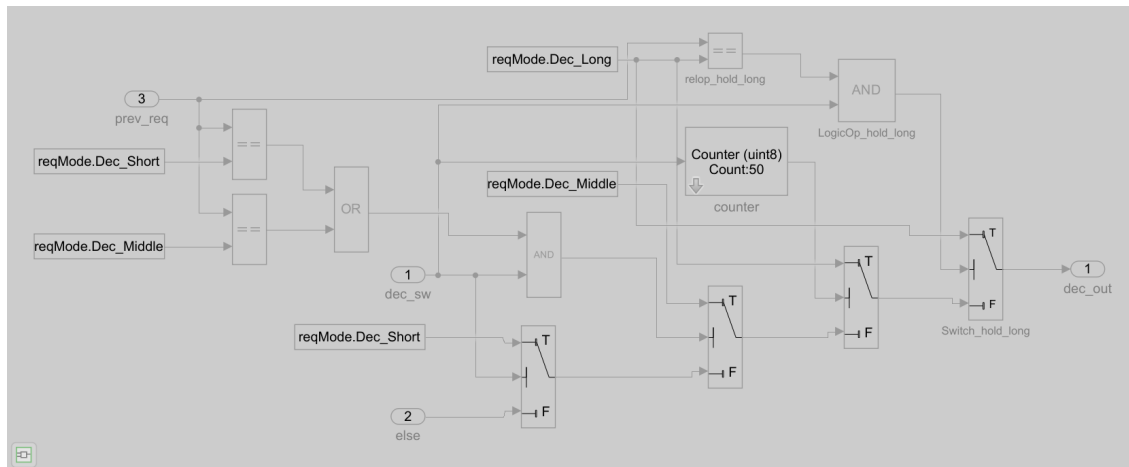

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

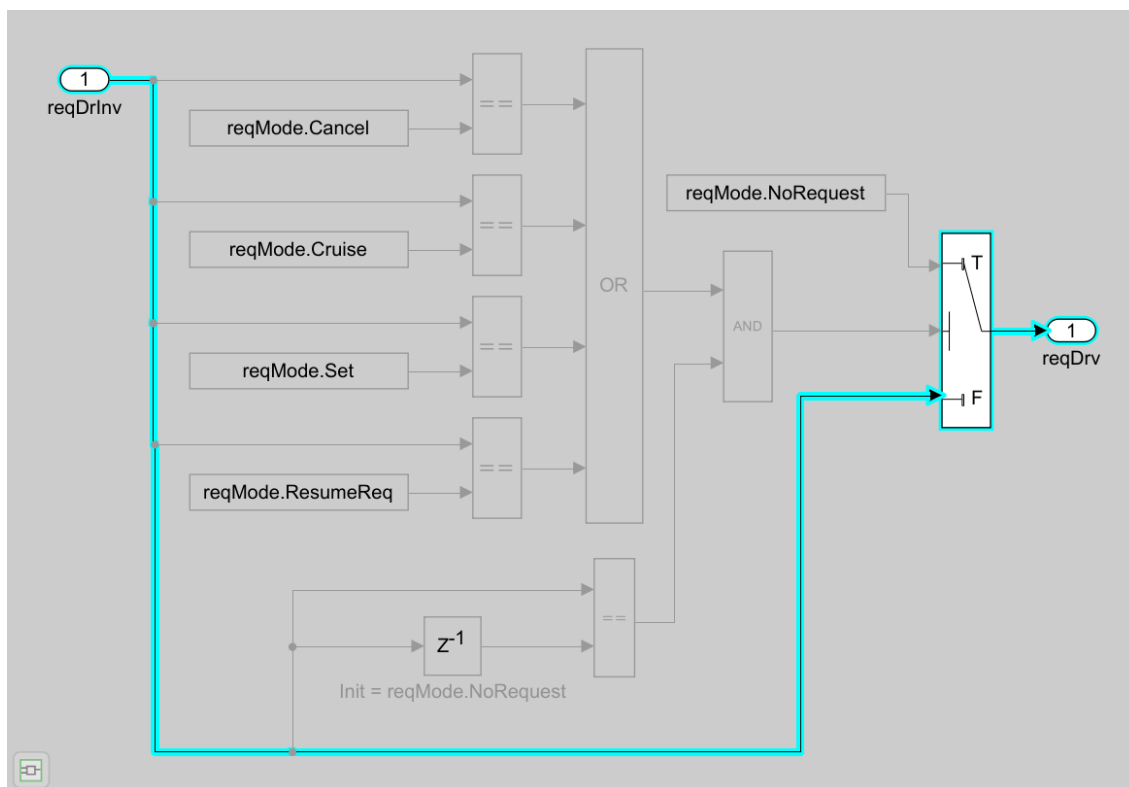

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment







► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

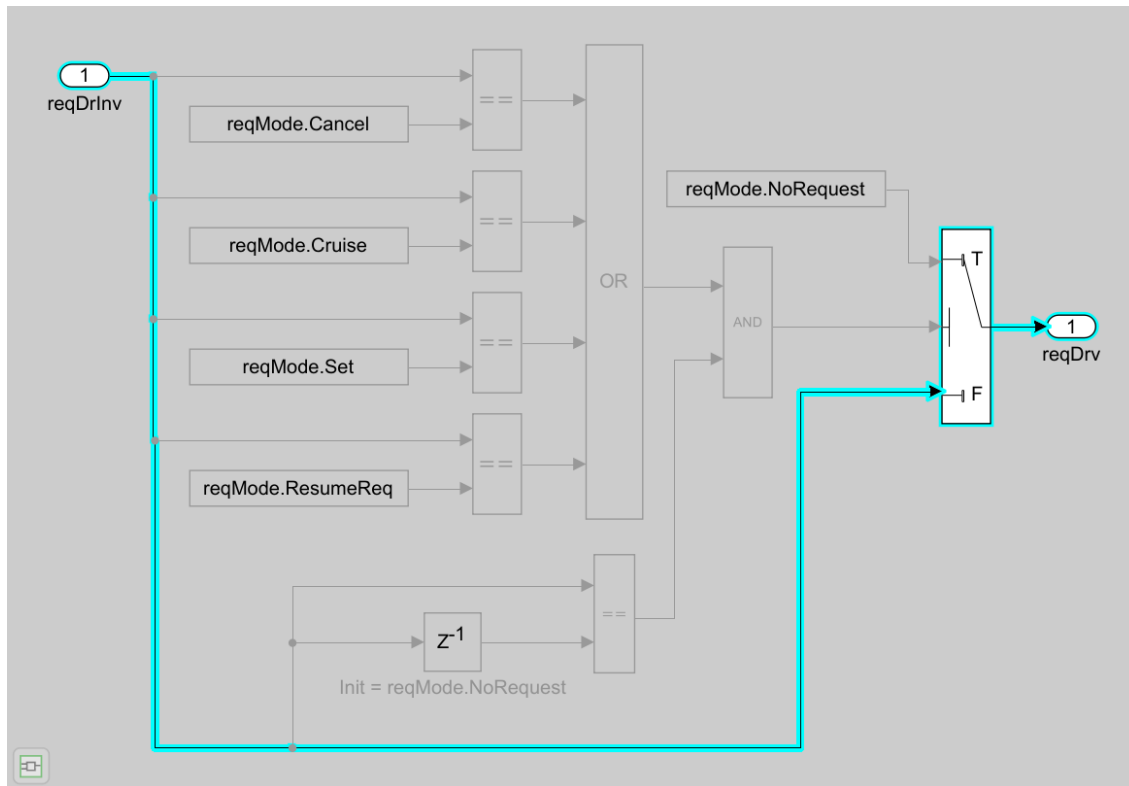

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

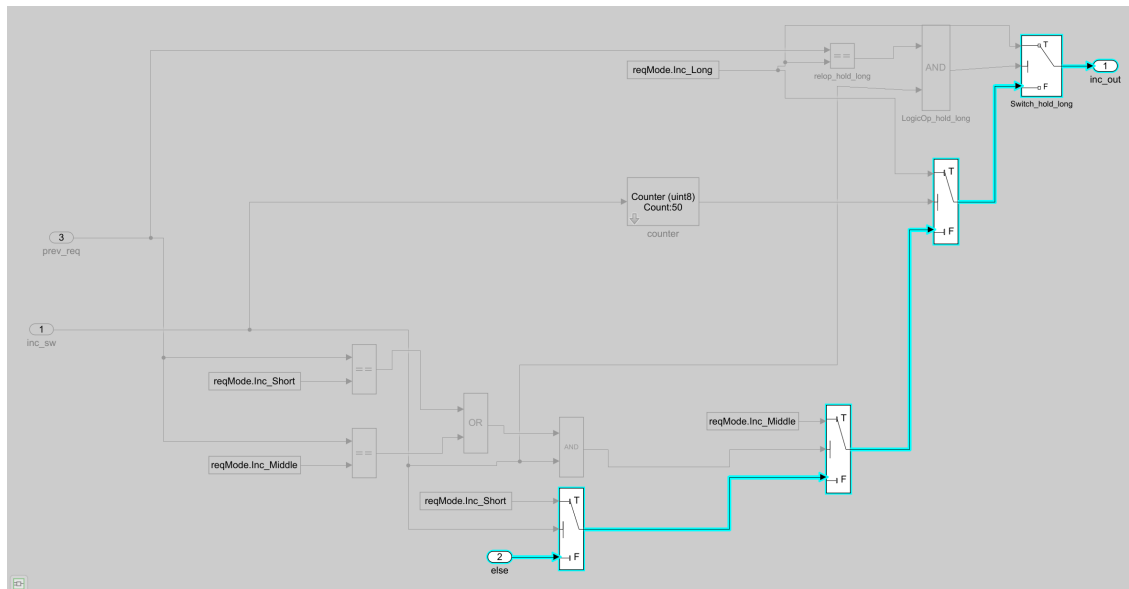

1.31. TC31_IncLong_Release [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC31_IncLong_Release
---------	----------------------

第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)


テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Inc_Long 後に inc 解放: LogicOp_hold_long=false

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#48
Summary	インクリメント長押し状態の継続
Description	前サンプル要求が reqMode.Inc_Long (RelationalOperator) かつ inc_sw が継続して true (AND) の場合に reqMode.Inc_Long を維持する。
Rationale	デクリメント長押し継続 (#44) と対称的な実装により、インクリメントスイッチの長押し中は Inc_Long を維持し、連続増速を実現する。対称構造とすることで inc/c/dec 間のレビューおよびテストを効率化できる。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

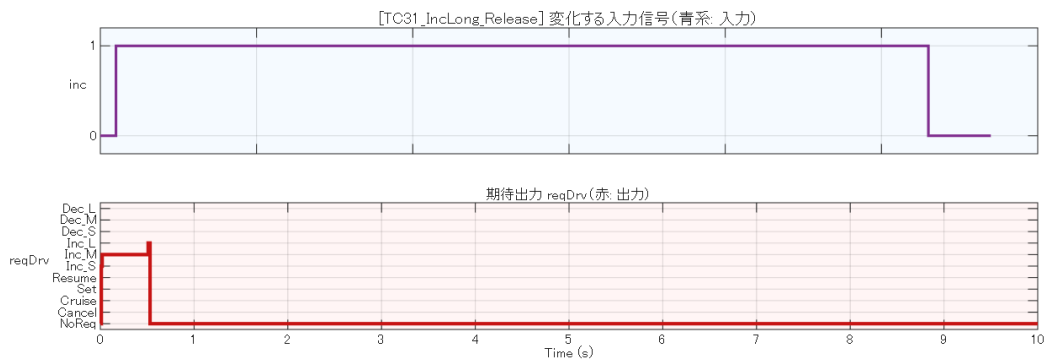


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

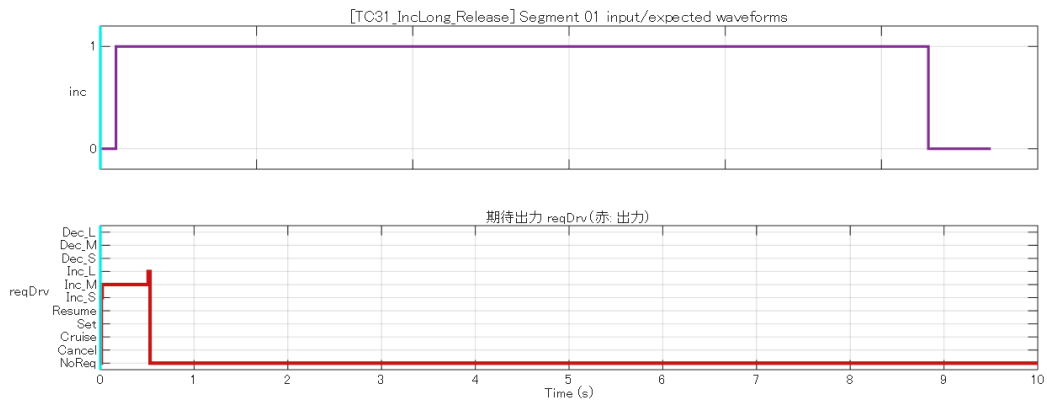


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

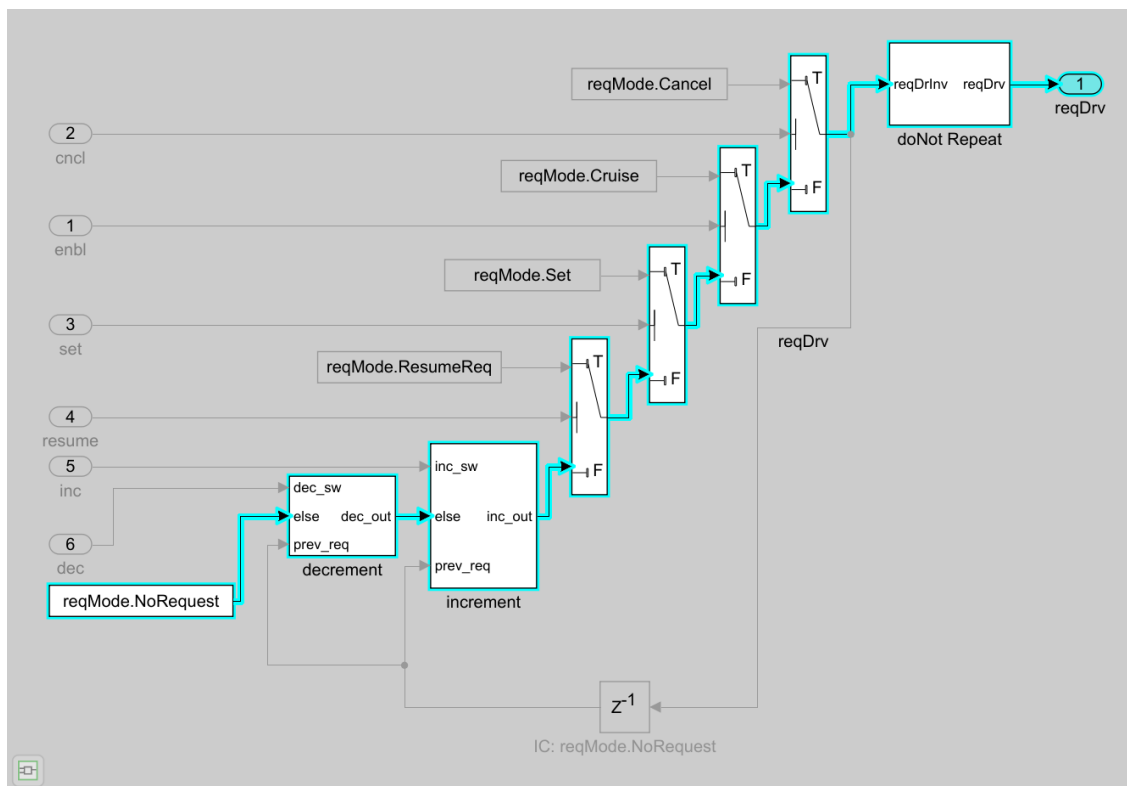



▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

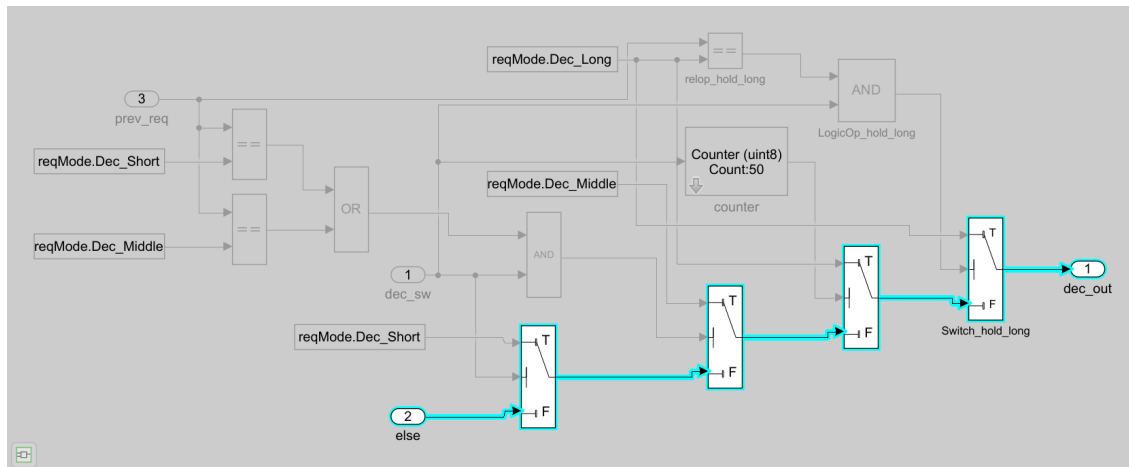

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

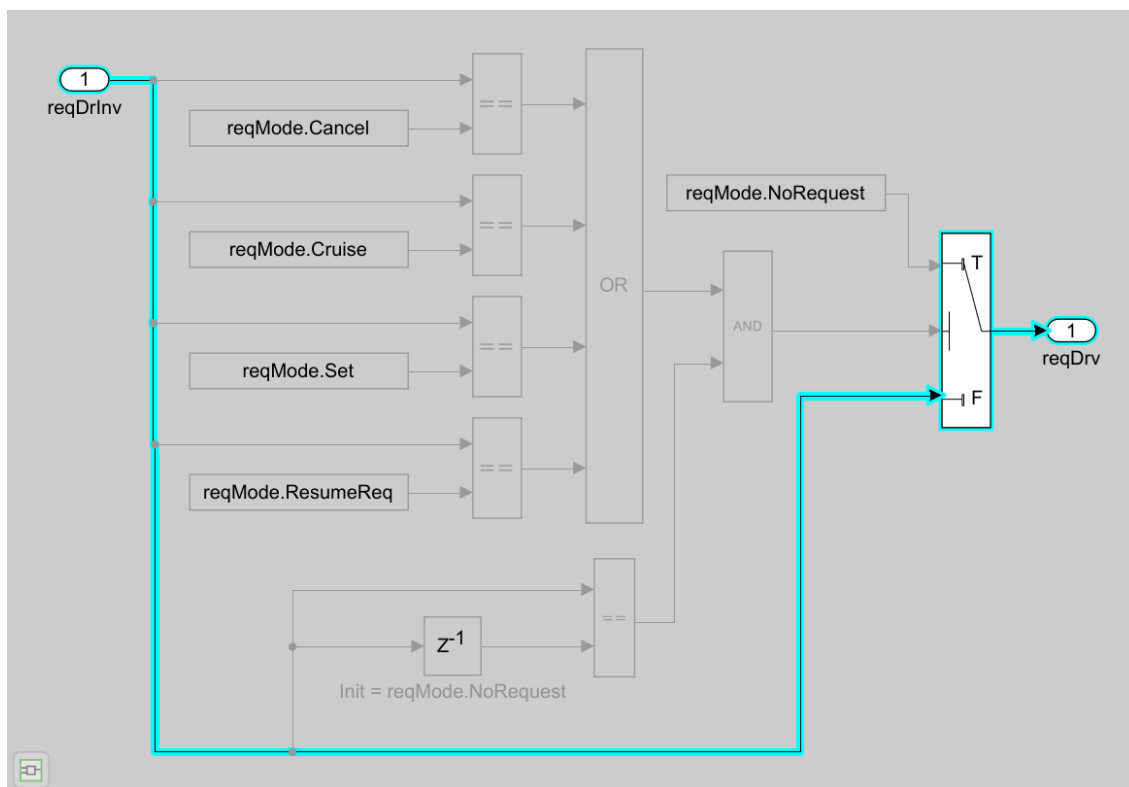

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment







► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

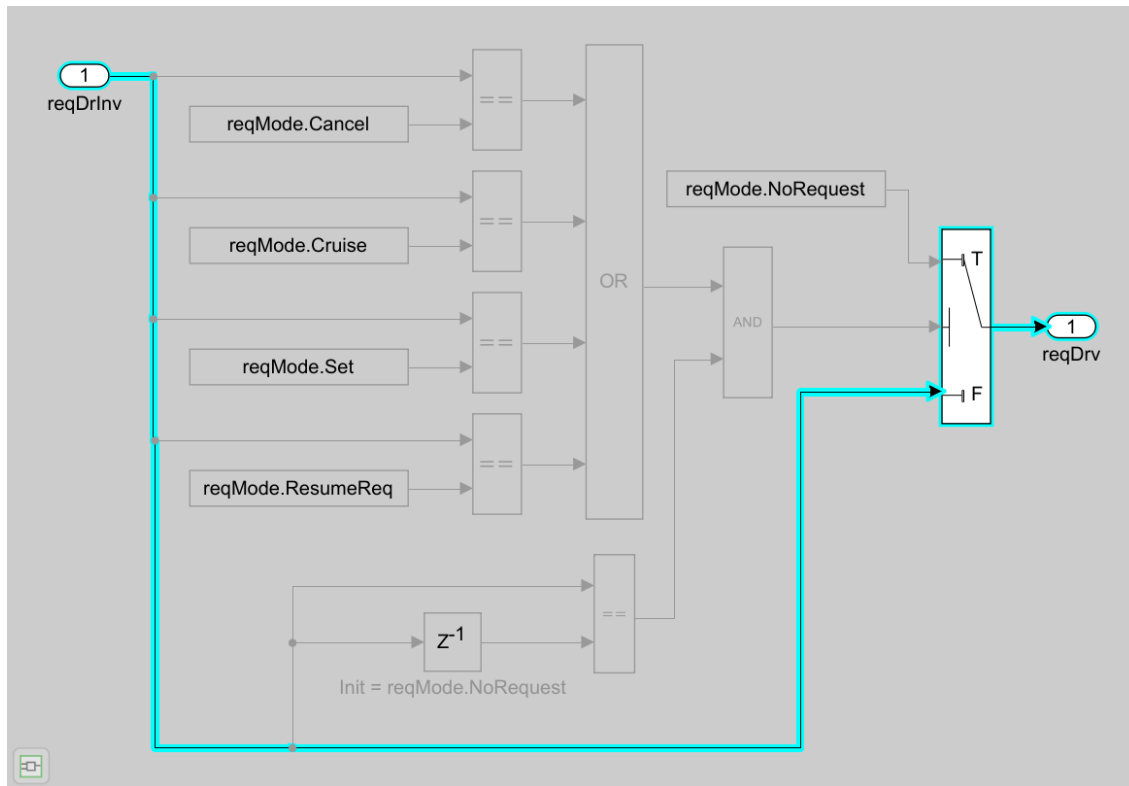


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

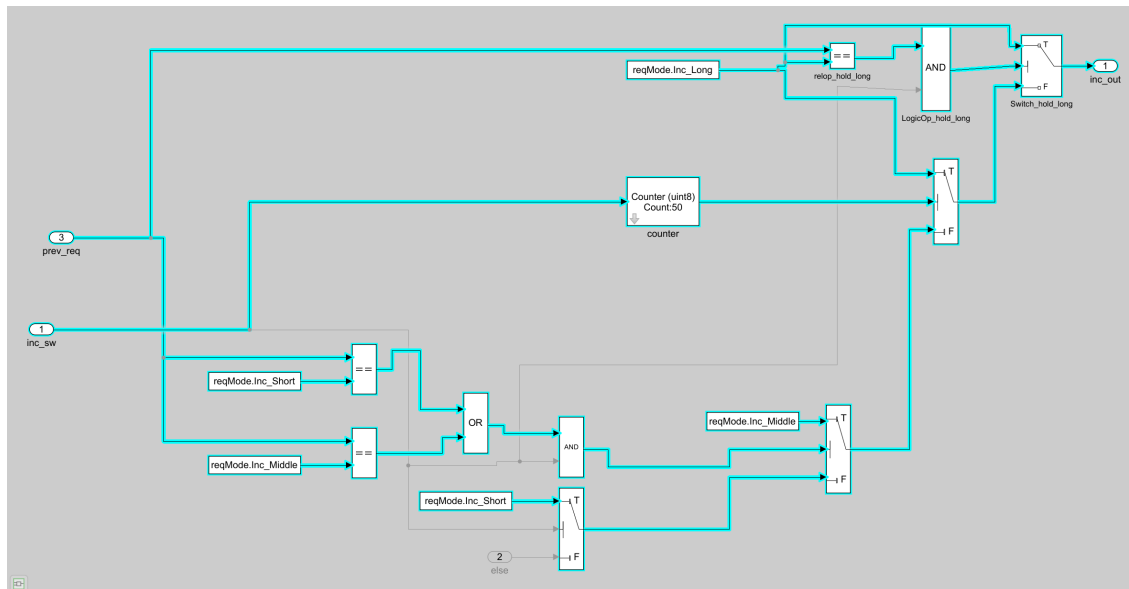


Segment 03: 0.53 s - 0.57 s

Start time	0.53 s
Stop time	0.57 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

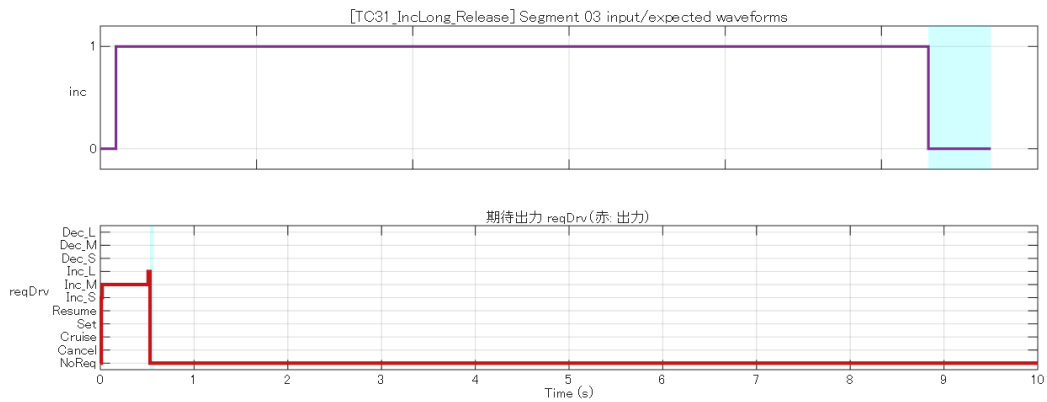


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

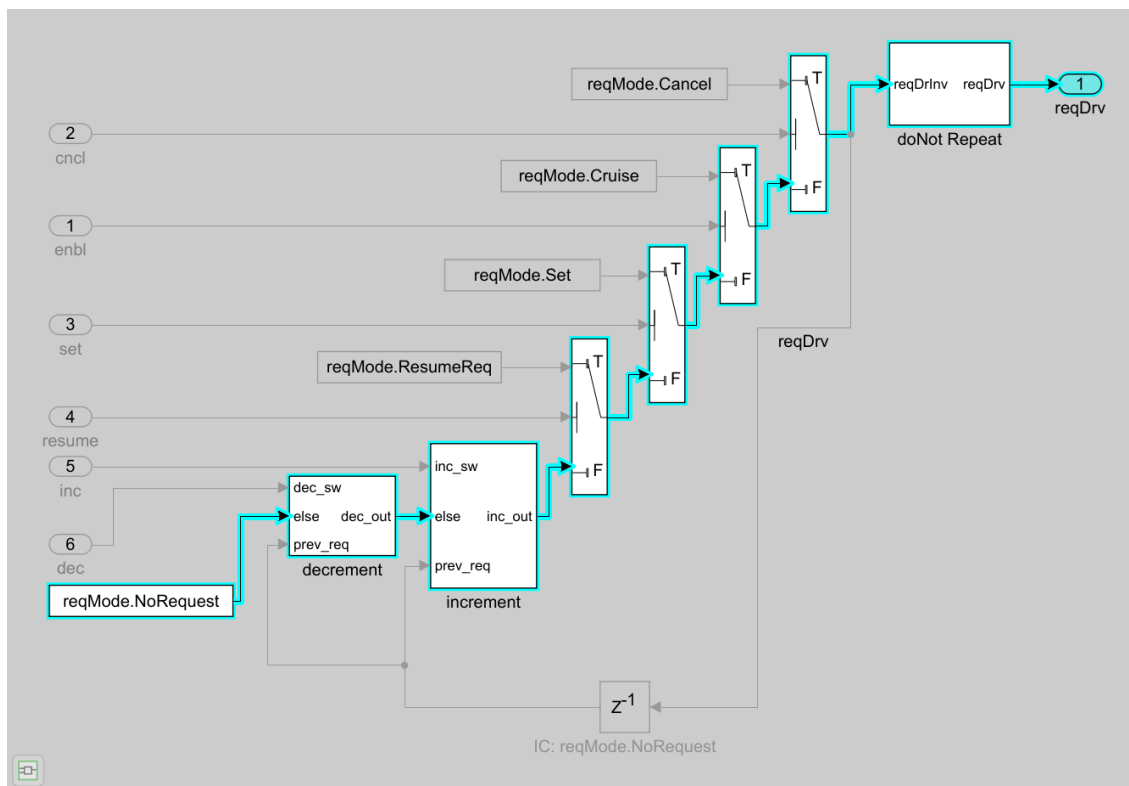


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

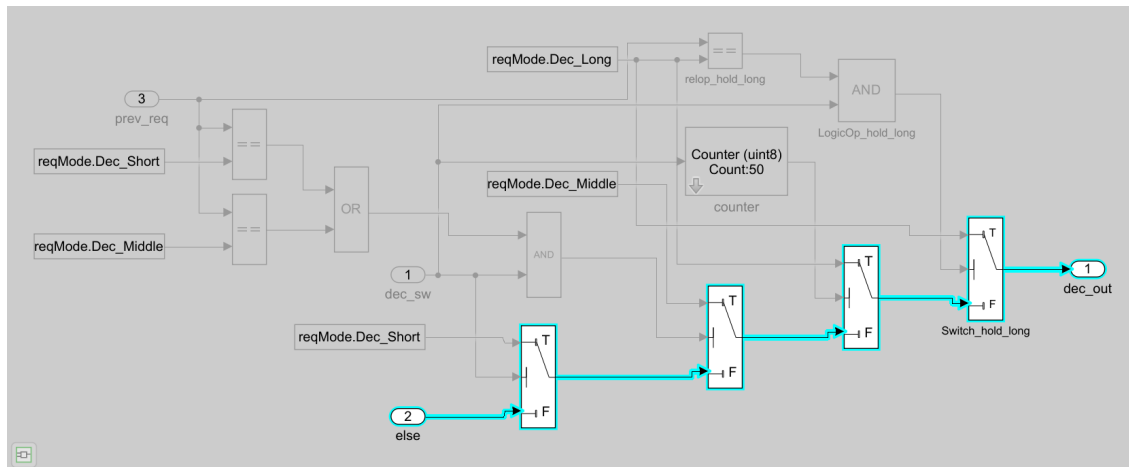

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

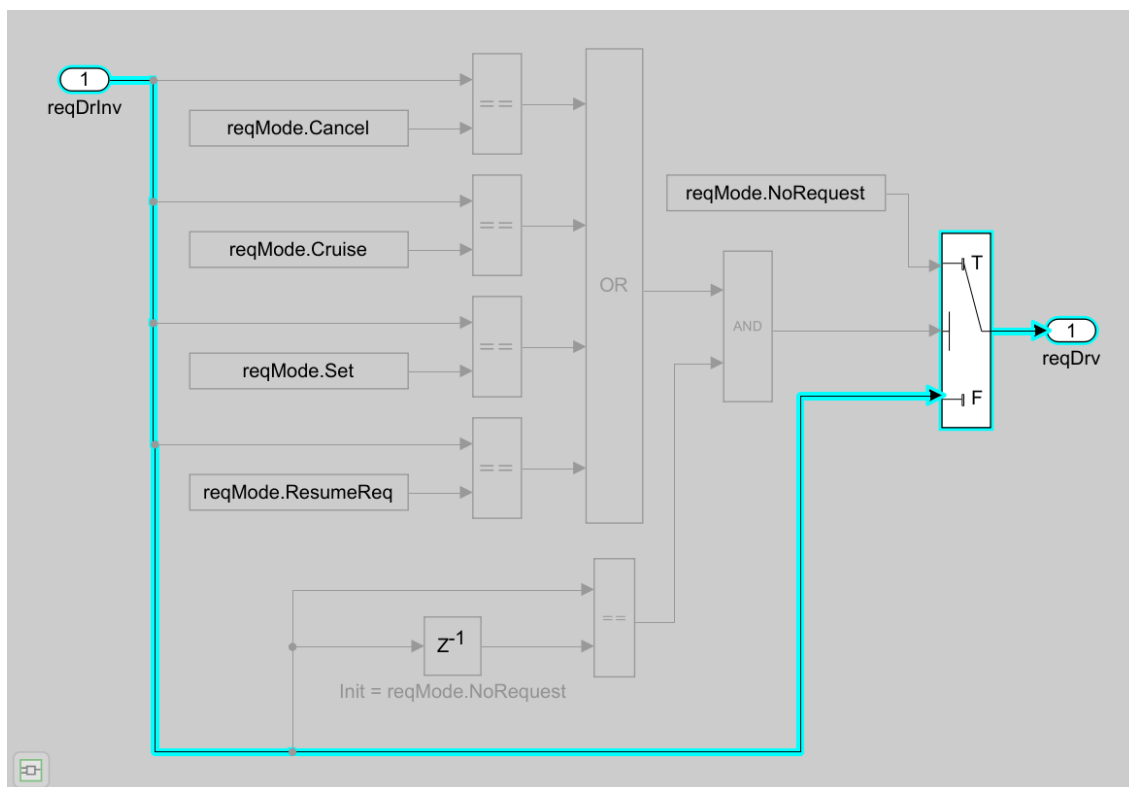

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

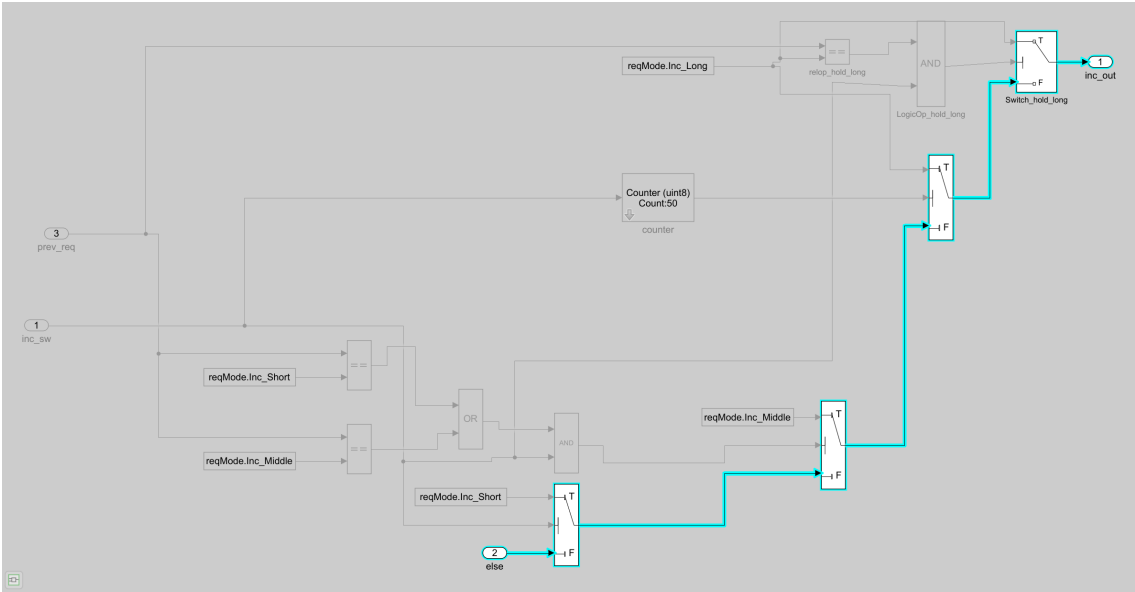

1.32. TC32_IncShort_HoldFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果


テストケース名	TC32_IncShort_HoldFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	inc 1 サイクル: prev≠Inc_Long → Switch_hold_long false パス

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#46
Summary	インクリメント短押し検出
Description	inc_sw が true のとき reqMode.Inc_Short を出力する。inc_sw が false のときは else 入力をパススルーする。
Rationale	ドライバーがインクリメントスイッチを 1 サイクルだけ押した場合、目標速度を 1 ステップ上げる意図として扱う。デクリメント短押し (#42) と対称的な実装により、モデルの保守性と可読性を確保する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

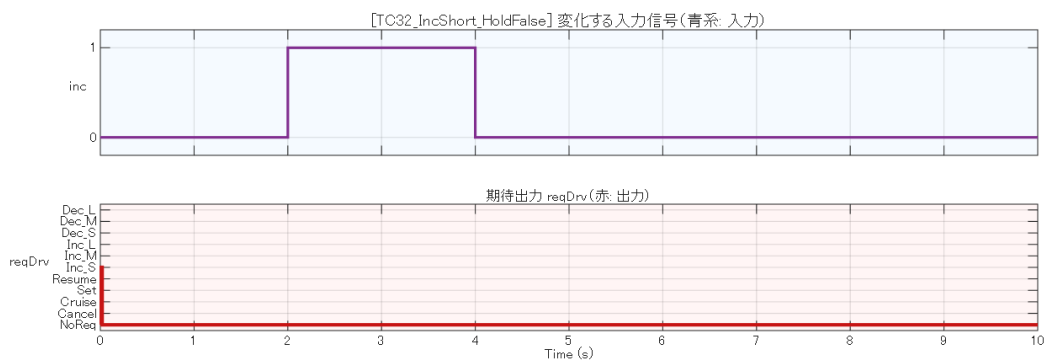


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s


Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

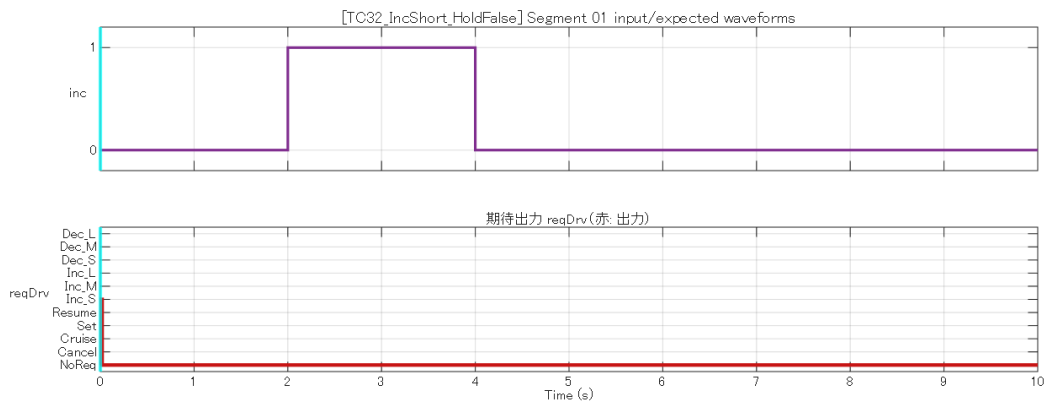


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

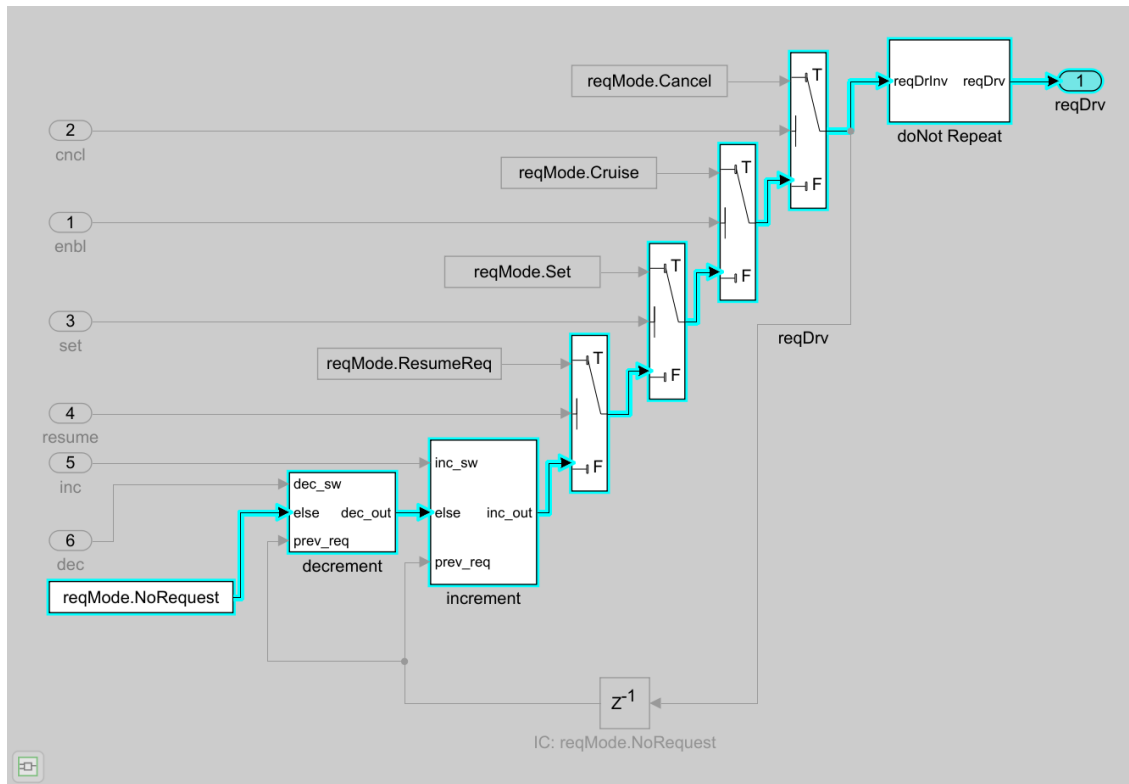


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

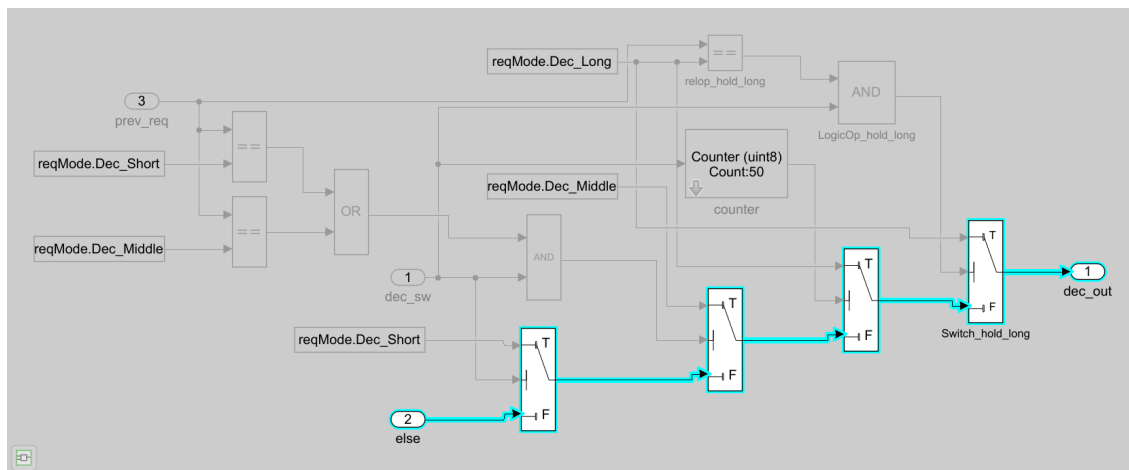

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

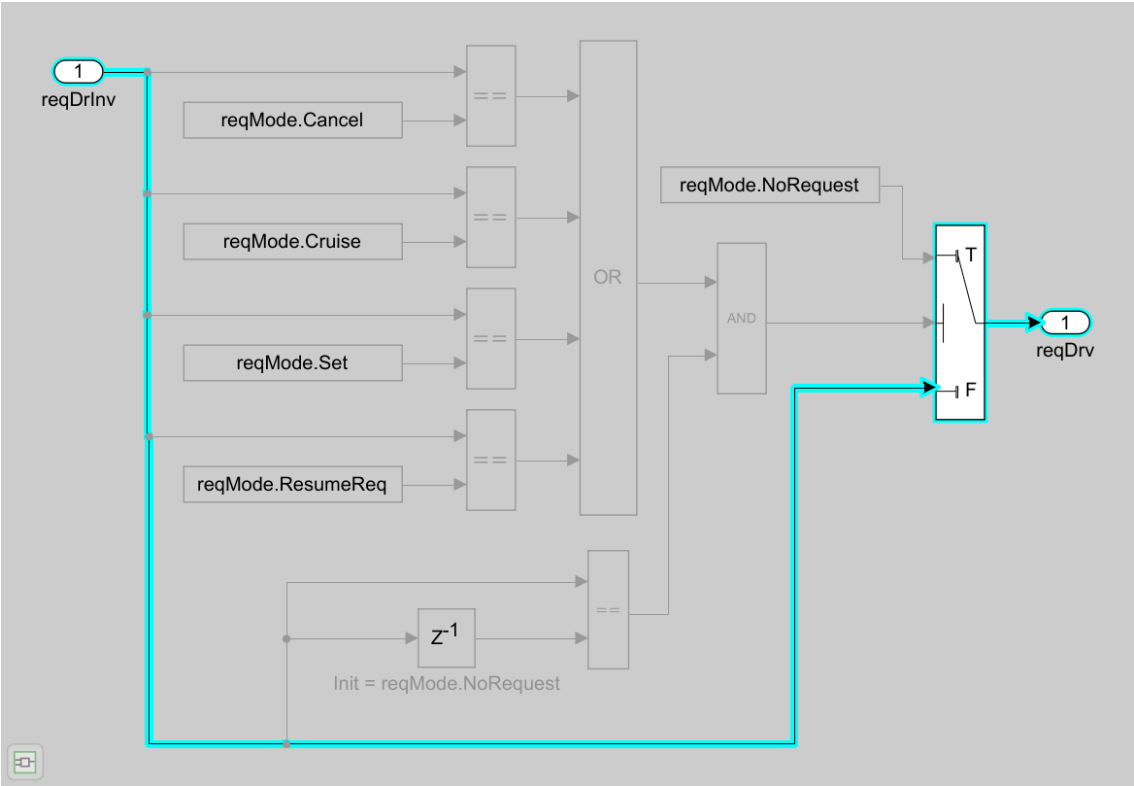


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

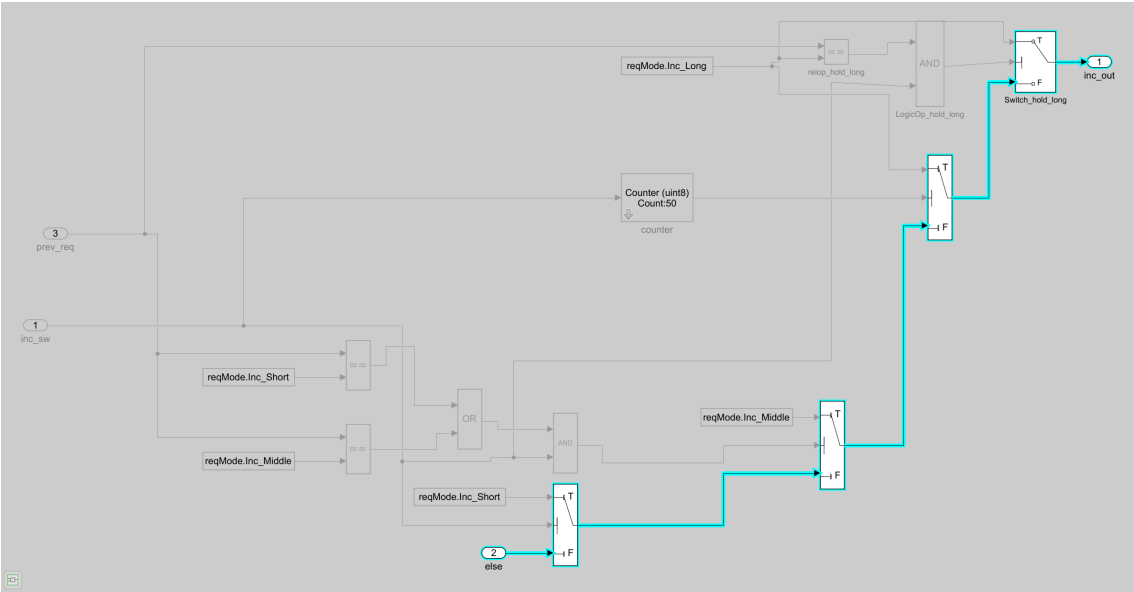


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	inc


第 1 章 DriverSwRequest MCDC テストケース (TC01 ~ TC32)

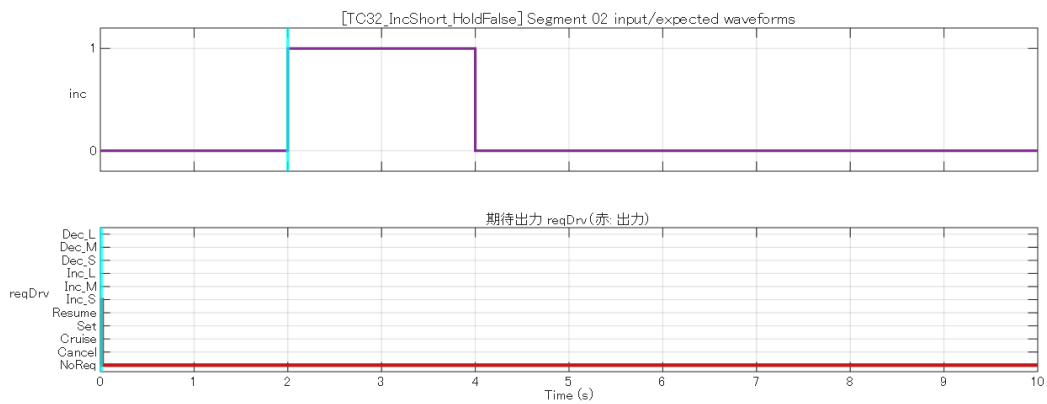


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest

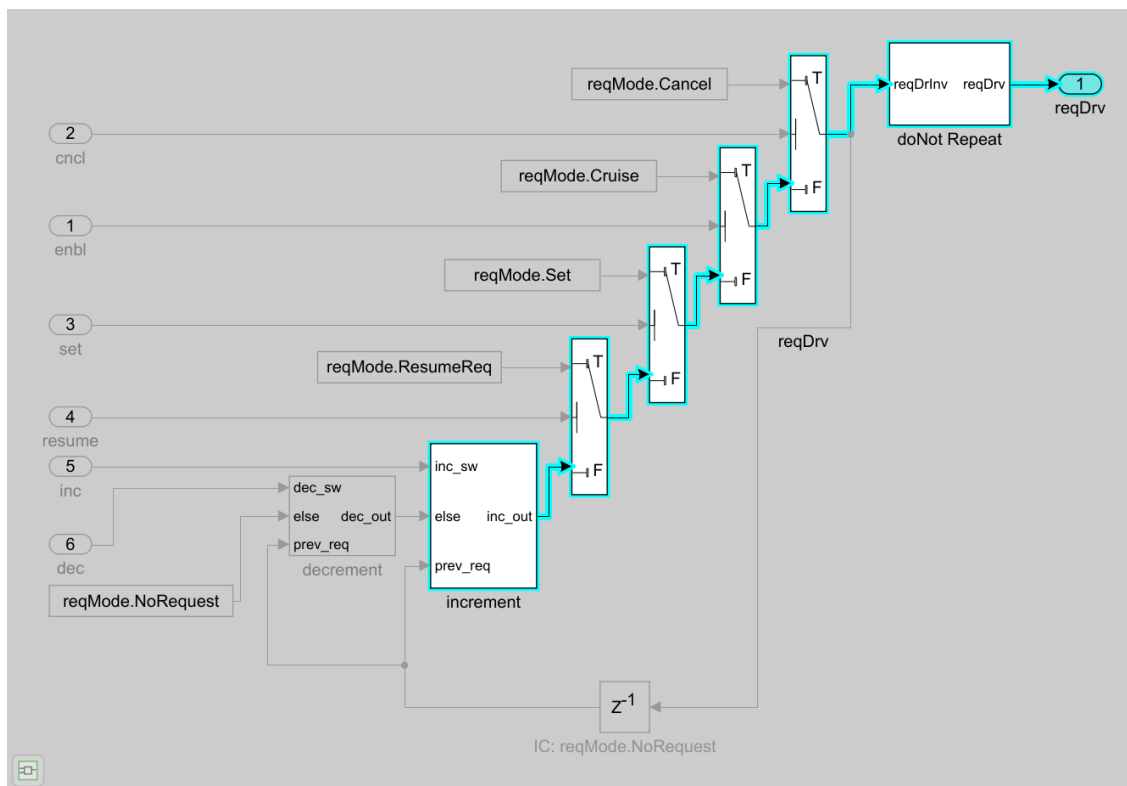

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement

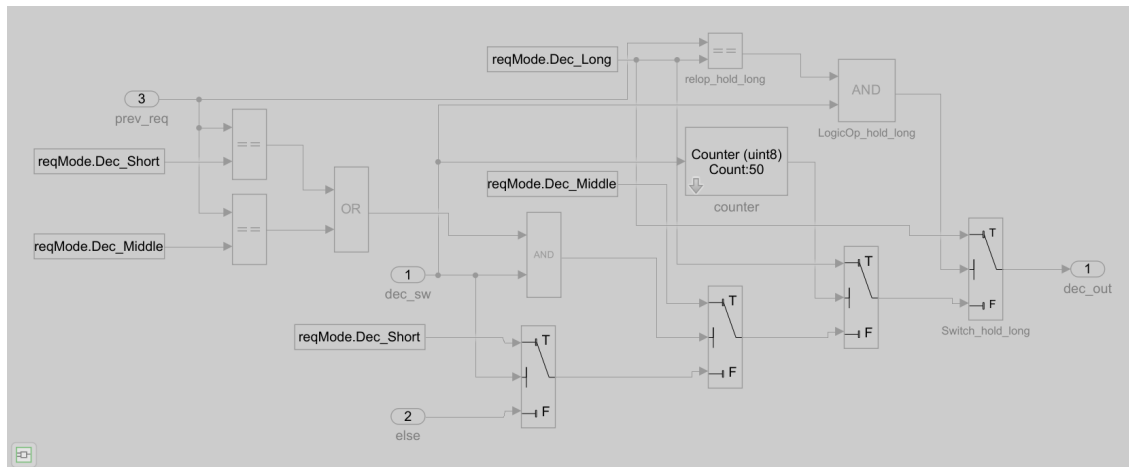


▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

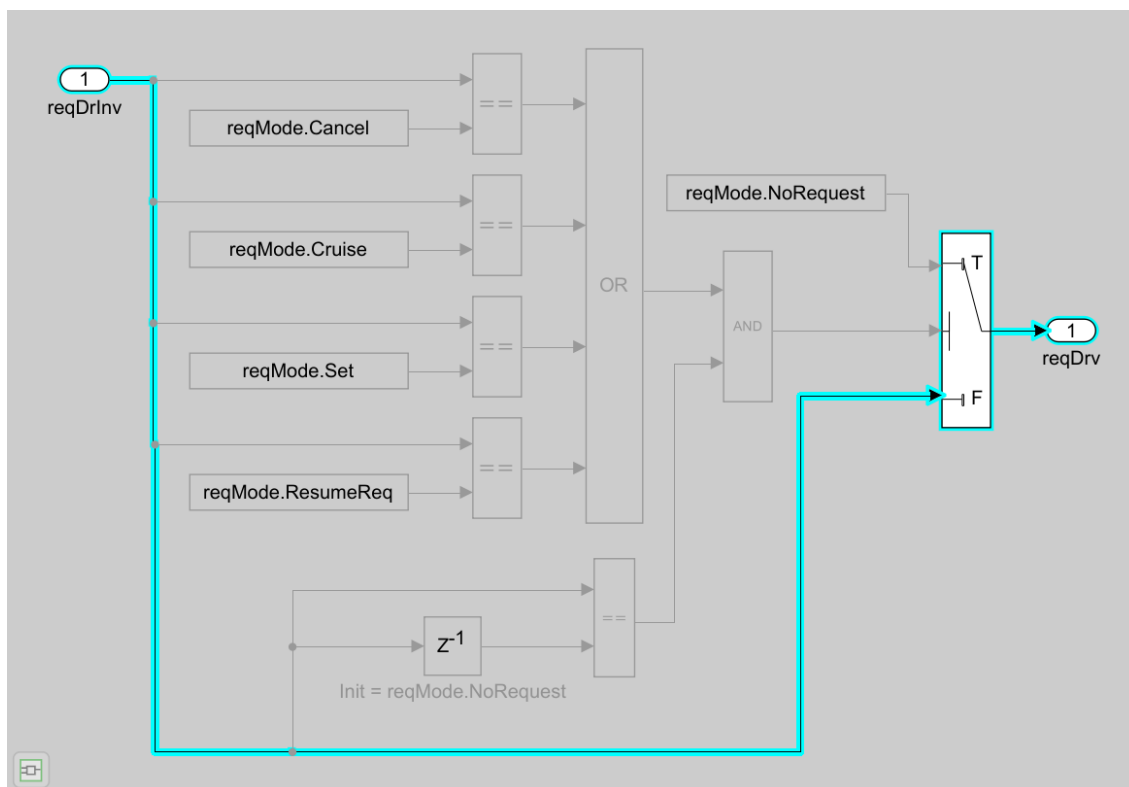

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

Segment 03: 0.02 s - 0.05 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.05 s
Changed inputs	inc

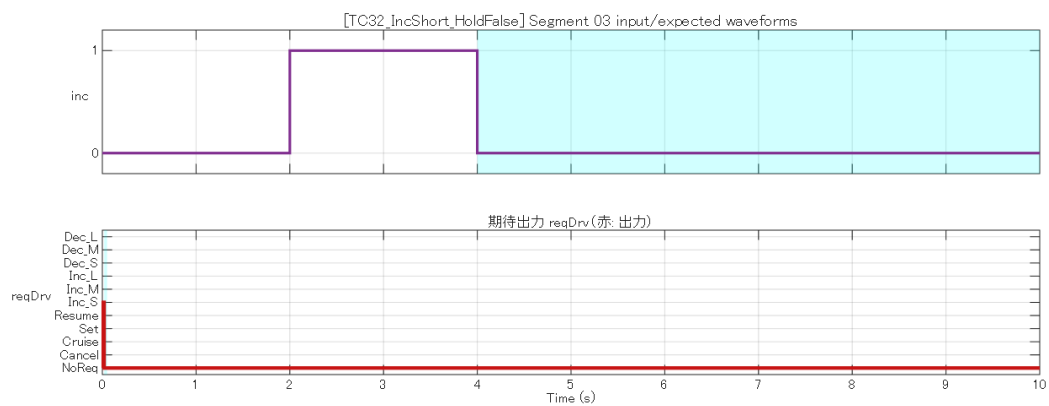


► **DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest**



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/decrement



► DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/doNot Repeat

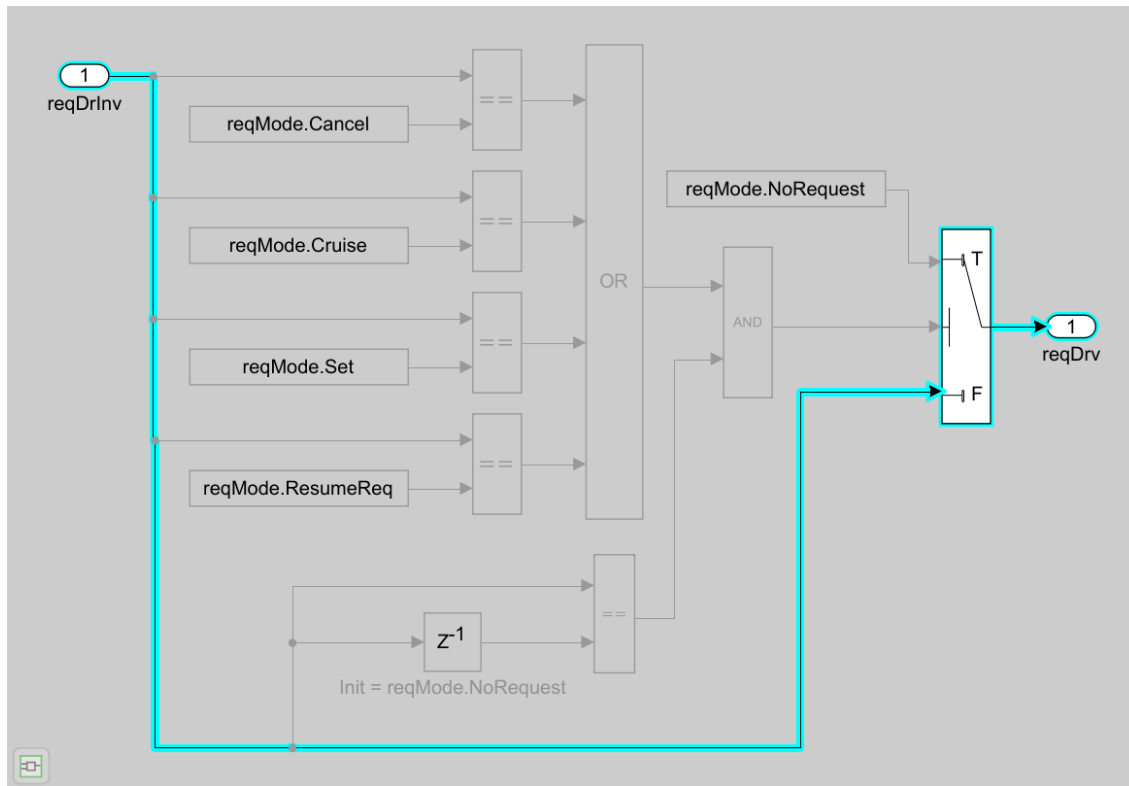

▶ DriverSwRequest_MCDC_Harness/DriverSwRequest/increment

