

CruiseControlMode MCDC

テストトレーサビリティレポート

自動生成: **2026-05-15 16:23**

13-5 月-2026

目次

第1章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)	1
1.1. TC01 DisableFlagAllFalse [Passed]	1
1.2. TC02 IsKeyPositionOn [Passed]	4
1.3. TC03 IsShiftDrive [Passed]	8
1.4. TC04 isbrake [Passed]	12
1.5. TC05 OutRangeFalse [Passed]	16
1.6. TC06 OutRangeTooSlow [Passed]	20
1.7. TC07 OutRangeTooFast [Passed]	24
1.8. TC08 StatusDisable [Passed]	28
1.9. TC09 StatusEnable [Passed]	32
1.10. TC10 StatusActivate [Passed]	36
1.11. TC11 ActivateBothTrue [Passed]	40
1.12. TC12 ActivateReqFalse [Passed]	44
1.13. TC13 ActivateOutOfRangeFalse [Passed]	48
1.14. TC14 PressSetSw True [Passed]	52
1.15. TC15 PressSetSw False [Passed]	56
1.16. TC16 CancelFromActivate [Passed]	60
1.17. TC17 CancelFromIncrement [Passed]	64
1.18. TC18 CancelFromIncrHold [Passed]	68
1.19. TC19 CancelFromDecrement [Passed]	72
1.20. TC20 CancelFromDecrHold [Passed]	76
1.21. TC21 CancelFromEnable False [Passed]	80
1.22. TC22 KeepActFromActivate [Passed]	84
1.23. TC23 KeepActFromIncrement [Passed]	88
1.24. TC24 KeepActFromIncrHold [Passed]	92
1.25. TC25 KeepActFromDecrement [Passed]	96
1.26. TC26 KeepActFromDecrHold [Passed]	100
1.27. TC27 KeepActFalse Enable [Passed]	104
1.28. TC28 KeepActFalse ReqNotNoReq [Passed]	108
1.29. TC29 TurnOffFromActivate [Passed]	112
1.30. TC30 TurnOffFromEnable [Passed]	116
1.31. TC31 CruiseFromDisable NoTurnOff [Passed]	120
1.32. TC32 WaitingIncMiddle [Passed]	124
1.33. TC33 WaitingDecMiddle [Passed]	128
1.34. TC34 WaitingFalse IncShort [Passed]	132
1.35. TC35 ResumeToActive [Passed]	135
1.36. TC36 ResumeToActive False [Passed]	139
1.37. TC37 EnableToResume True [Passed]	142
1.38. TC38 EnableToResume ReqFalse [Passed]	146
1.39. TC39 EnableToResume ModeFalse [Passed]	150
1.40. TC40 HasCanceled True [Passed]	154
1.41. TC41 HasCanceled False [Passed]	159
1.42. TC42 IncrShort [Passed]	163

1.43. TC43_IncrLong [Passed]	167
1.44. TC44_DecrShort [Passed]	171
1.45. TC45_DecrLong [Passed]	175
1.46. TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue [Passed]	179

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

1.1. TC01_DisableFlagAllFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC01_DisableFlagAllFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	All disable conditions false: key=KeyON gear=ShiftDrive brakeP=0

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#9
Summary	disableCaseDetection: CC 強制無効化条件の判定
Description	key (キー ON/OFF)、gear (ギア位置)、brakeP (ブレーキ圧) を入力として、クルーズコントロールを強制的に無効化すべき状態かどうかを示す disable_flag を出力する。
Rationale	キーオフ・非走行ギア・ブレーキ操作は CC の継続を危険にするため、これらの条件を一元的に検出して後段のモード判定に伝える必要がある。
要件 ID	#53
Summary	IsKeyPositionOn: キーポジション ON 判定
Description	key 入力 (KeyPosition 列挙型) と定数 KeyON を RelationalOperator で比較し、キーが ON 位置にないかどうかを判定する。
Rationale	キー OFF 状態ではクルーズコントロールを継続できないため、キー位置を監視し強制無効化の判断材料とする。
要件 ID	#54
Summary	IsShiftDrive: ドライブギア判定
Description	gear 入力 (ShiftPosition 列挙型) と定数 ShiftDrive を RelationalOperator で比較し、ギアがドライブ位置にないかどうかを判定する。
Rationale	ドライブレンジ以外 (パーク、リバースなど) ではクルーズコントロールの動作が危険なため、ギア位置を監視して強制無効化の判断材料とする。
要件 ID	#55
Summary	isbrake: ブレーキ踏み判定
Description	ブレーキ圧 (brakeP) が閾値 (brake_threshold) を超えるかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	ドライバーがブレーキを踏んだ場合は即座にクルーズコントロールを解除する必要があるため、ブレーキ圧が閾値を超えているかを検出する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

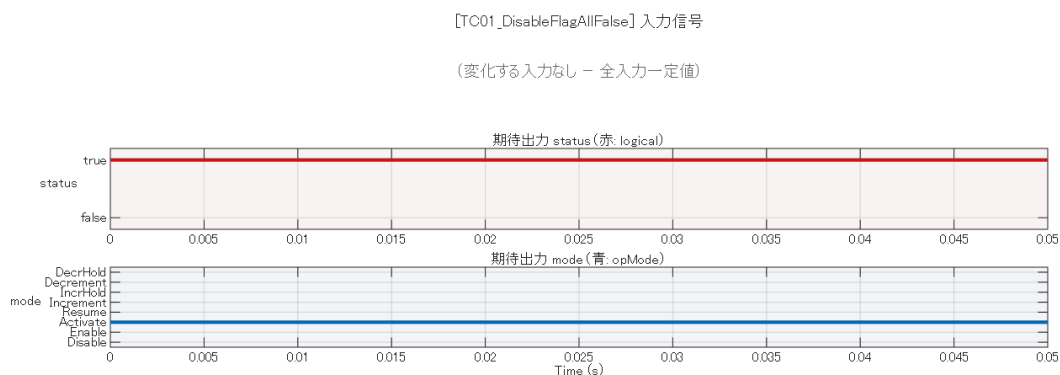


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

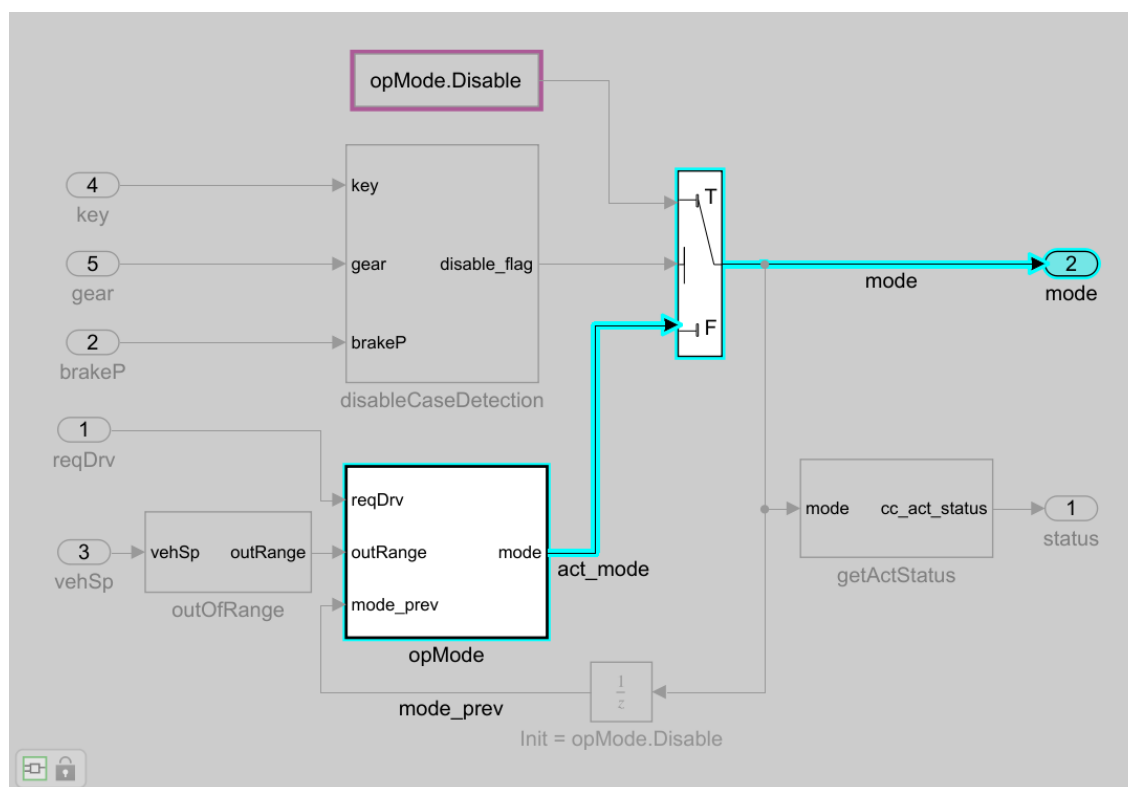


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

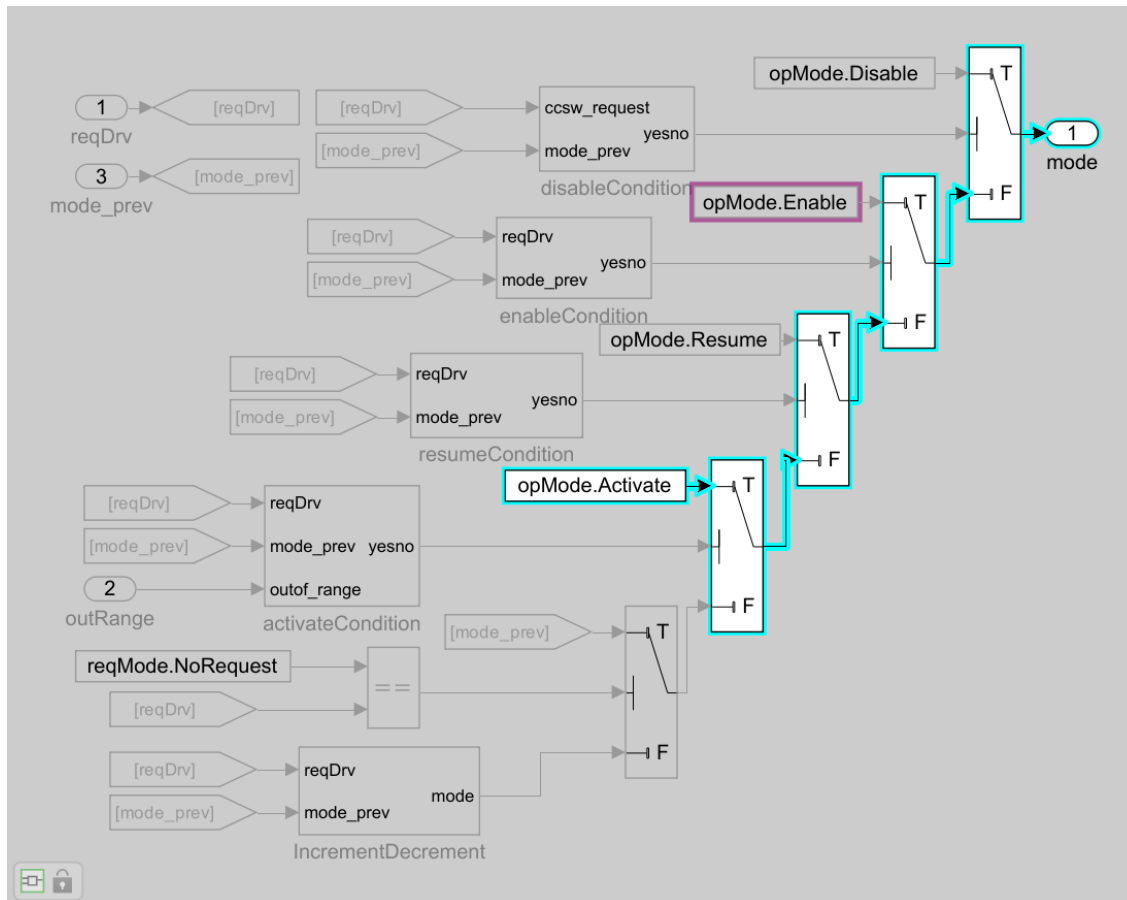


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

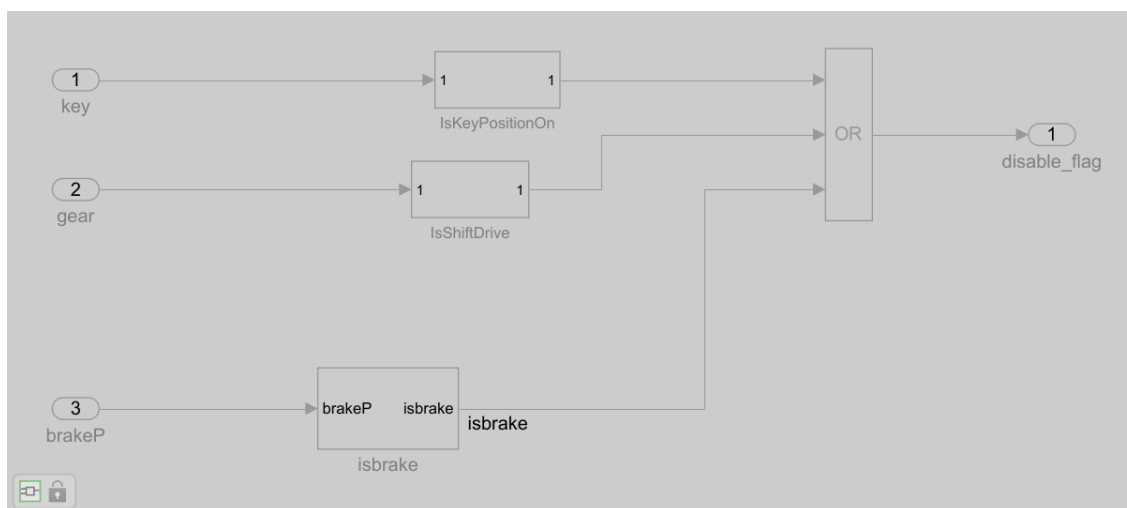

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

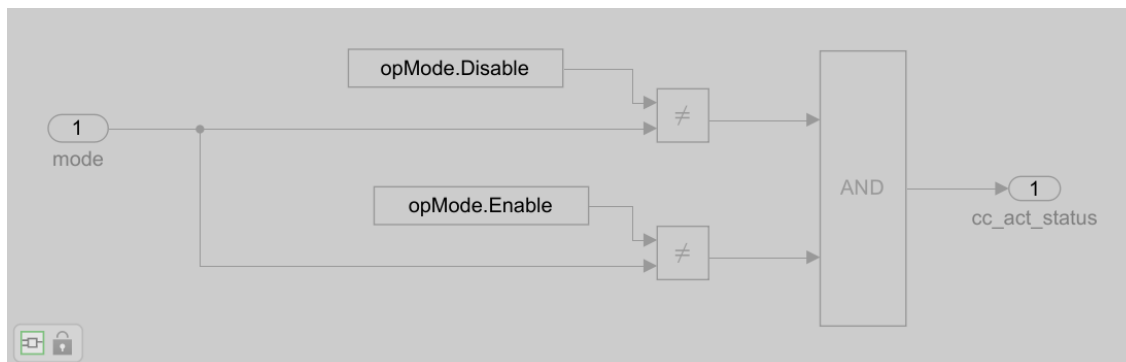

▶ CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

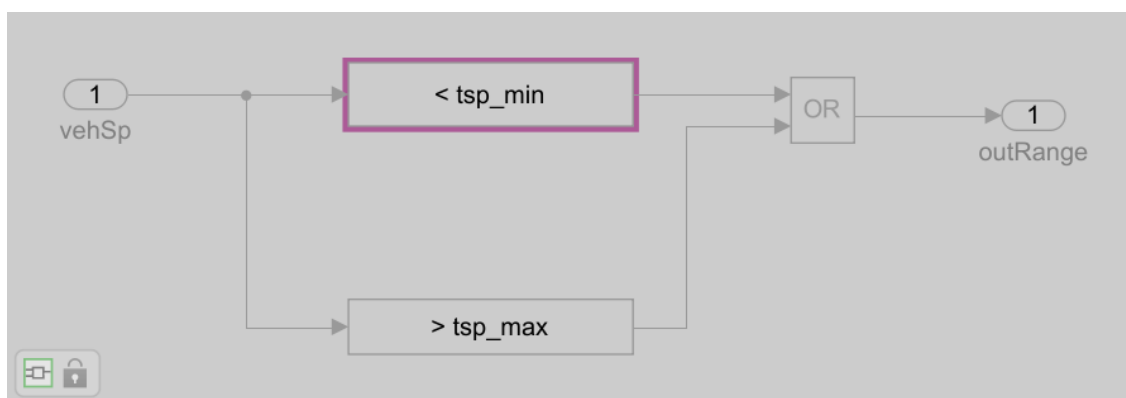

1.2. TC02_IsKeyPositionOn [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC02_IsKeyPositionOn
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	key=KeyOFF(1) alone determines disable_flag=true->forced Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#9
Summary	disableCaseDetection: CC 強制無効化条件の判定
Description	key (キー ON/OFF)、gear (ギア位置)、brakeP (ブレーキ圧) を入力として、クルーズコントロールを強制的に無効化すべき状態かどうかを示す disable_flag を出力する。
Rationale	キーオフ・非走行ギア・ブレーキ操作は CC の継続を危険にするため、これらの条件を一元的に検出して後段のモード判定に伝える必要がある。
要件 ID	#53
Summary	IsKeyPositionOn: キーポジション ON 判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	key 入力 (KeyPosition 列挙型) と定数 KeyON を RelationalOperator で比較し、キーが ON 位置にないかどうかを判定する。
Rationale	キー OFF 状態ではクルーズコントロールを継続できないため、キー位置を監視し強制無効化の判断材料とする。
要件 ID	#59
Summary	IsKeyPositionOn: KeyON 参照定数
Description	比較基準となる列挙定数 KeyON を供給する。
Rationale	RelationalOperator の比較対象を定数ブロックとして定義することで、閾値の一元管理と可読性を確保する。
要件 ID	#60
Summary	IsKeyPositionOn: キー位置等値比較
Description	key 入力と定数 KeyON を ~= 演算子で比較し、キーが ON 位置にない (true) を出力する。
Rationale	キーが ON 以外の場合に強制無効化フラグを立てるため、等値でない条件を検出する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn ・ IsShiftDrive ・ isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

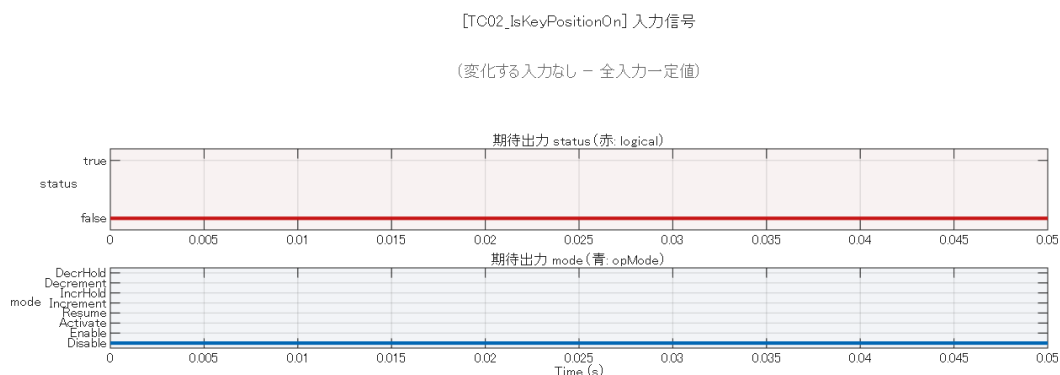


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

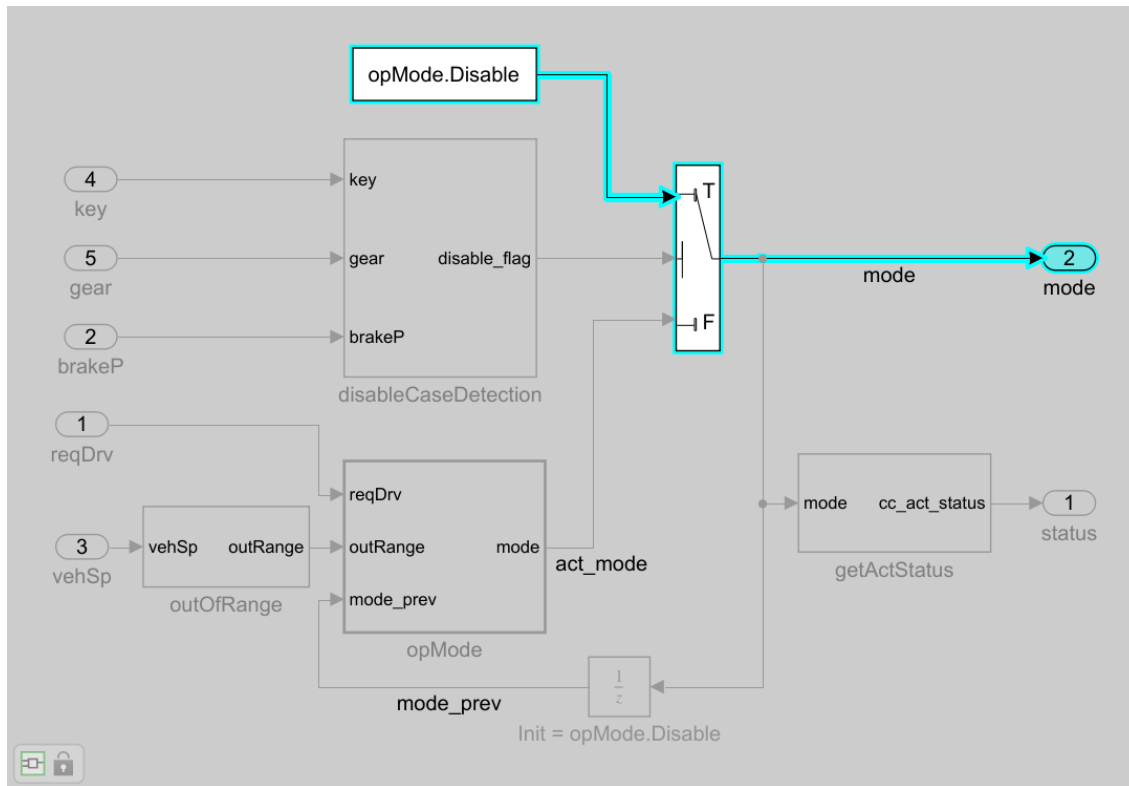


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

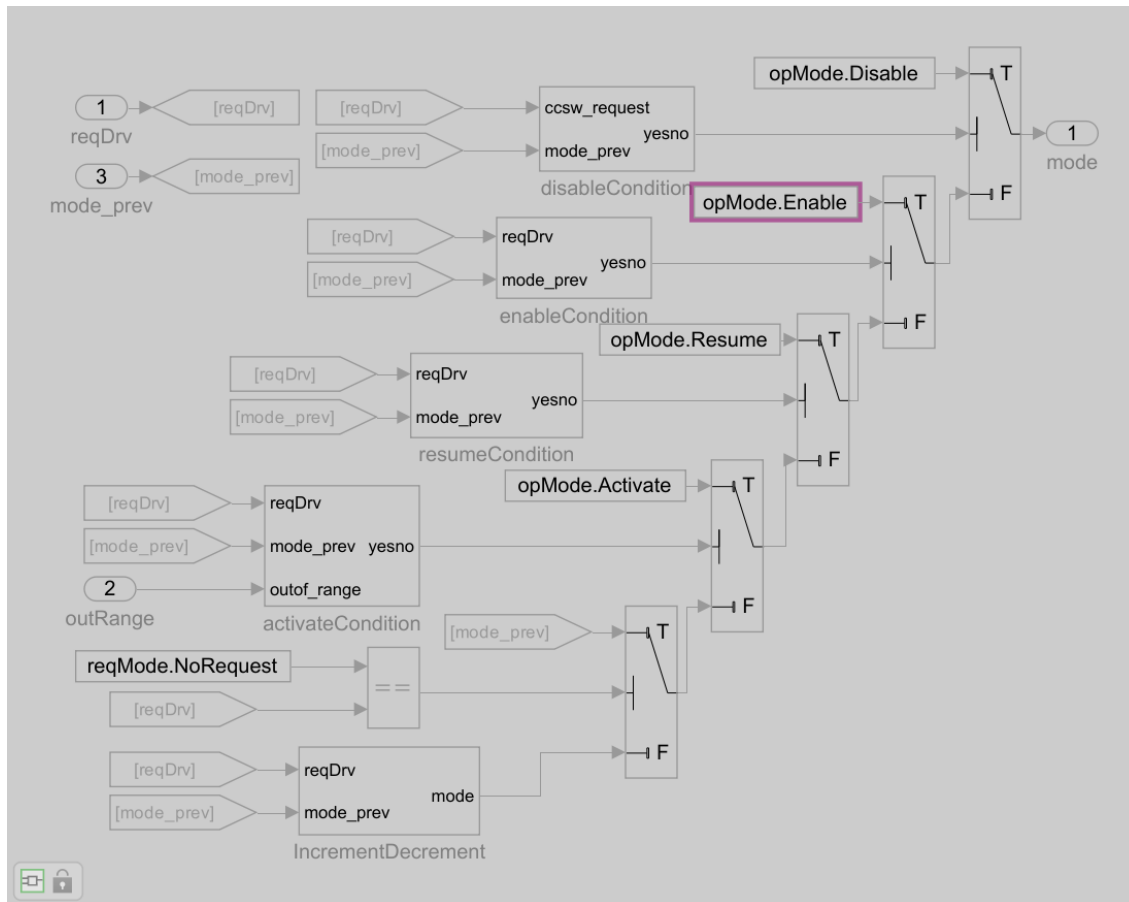


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

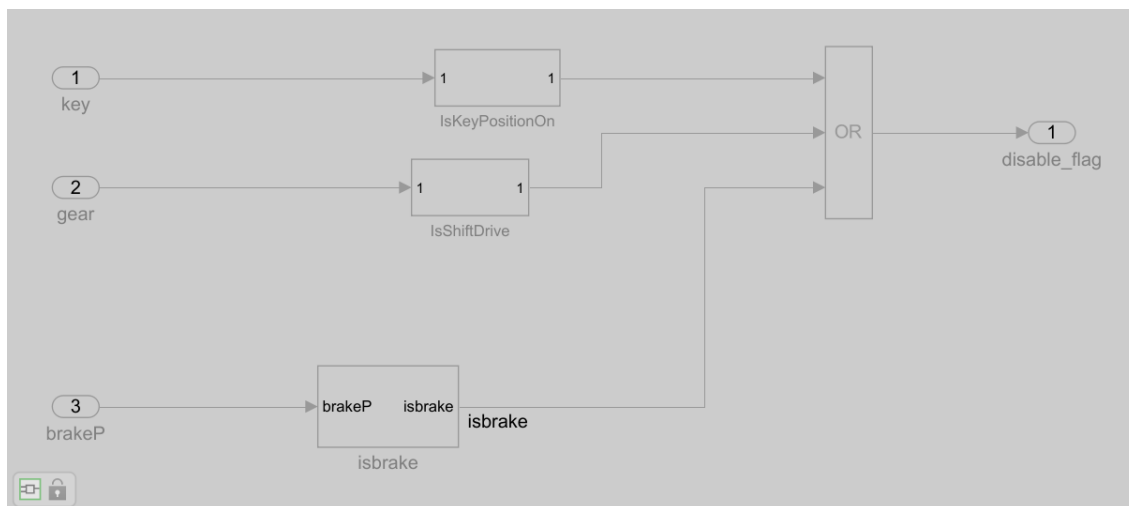

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

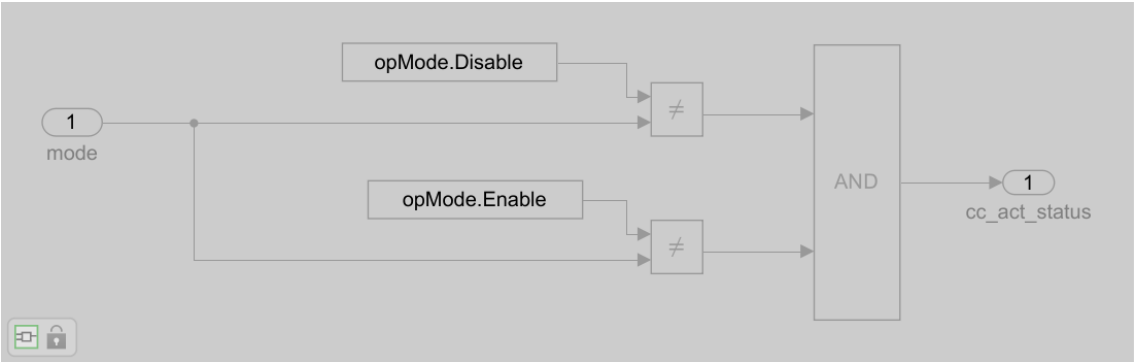

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

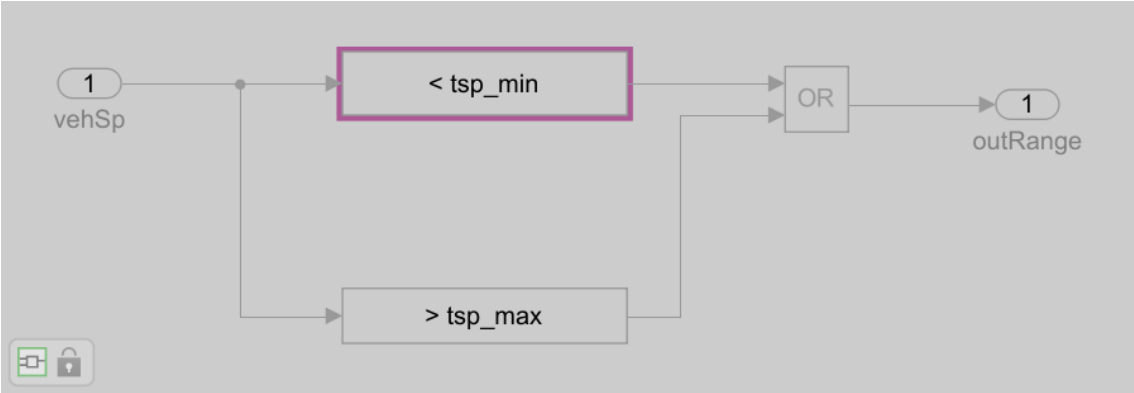

1.3. TC03_IsShiftDrive [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC03_IsShiftDrive
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	gear=ShiftPark(1) alone determines disable_flag=true->forced Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#9
Summary	disableCaseDetection: CC 強制無効化条件の判定
Description	key (キー ON/OFF)、gear (ギア位置)、brakeP (ブレーキ圧) を入力として、クルーズコントロールを強制的に無効化すべき状態かどうかを示す disable_flag を出力する。
Rationale	キーオフ・非走行ギア・ブレーキ操作は CC の継続を危険にするため、これらの条件を一元的に検出して後段のモード判定に伝える必要がある。
要件 ID	#54
Summary	IsShiftDrive: ドライブギア判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	gear 入力 (ShiftPosition 列挙型) と定数 ShiftDrive を RelationalOperator で比較し、ギアがドライブ位置にないかどうかを判定する。
Rationale	ドライブレンジ以外 (パーク、リバースなど) ではクルーズコントロールの動作が危険なため、ギア位置を監視して強制無効化の判断材料とする。
要件 ID	#61
Summary	IsShiftDrive: ShiftDrive 参照定数
Description	比較基準となる列挙定数 ShiftDrive を供給する。
Rationale	RelationalOperator の比較対象を定数ブロックとして定義することで、値の一元管理と可読性を確保する。
要件 ID	#62
Summary	IsShiftDrive: ギア位置等値比較
Description	gear 入力と定数 ShiftDrive を ~= 演算子で比較し、ギアがドライブ位置にない (true) かを出力する。
Rationale	ドライブ以外のギアポジションでは走行速度の維持制御が危険なため、非ドライブ状態を検出する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn ・ IsShiftDrive ・ isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

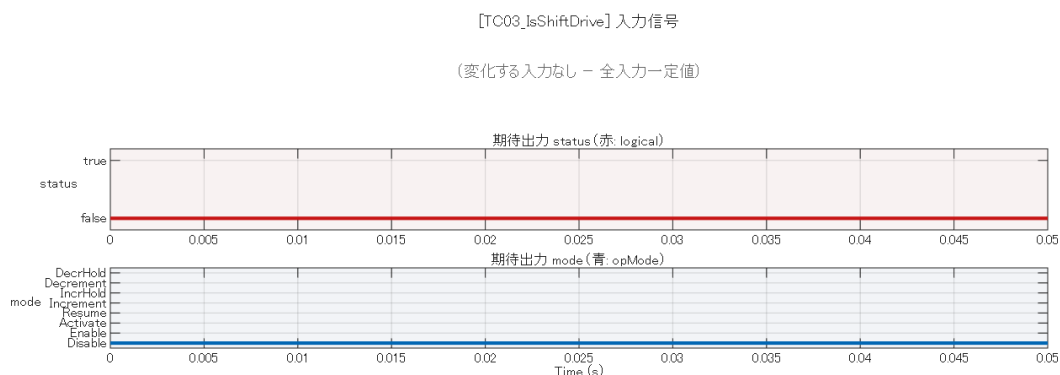


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

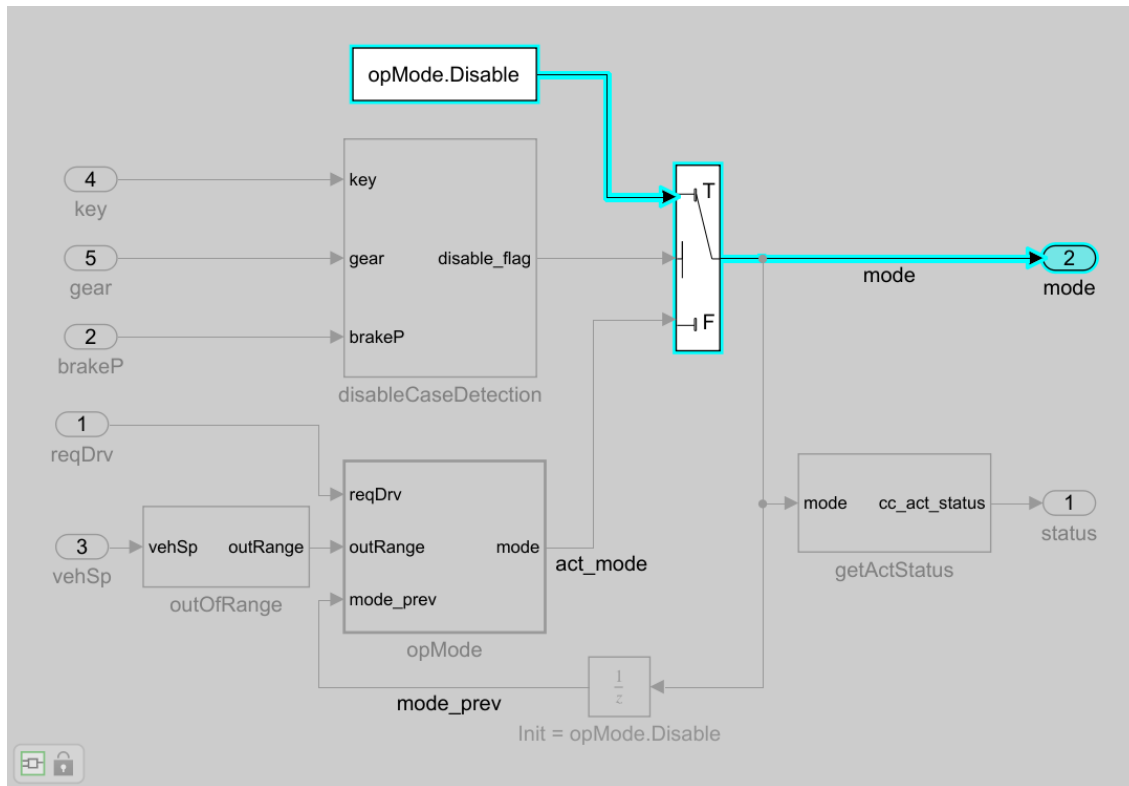


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

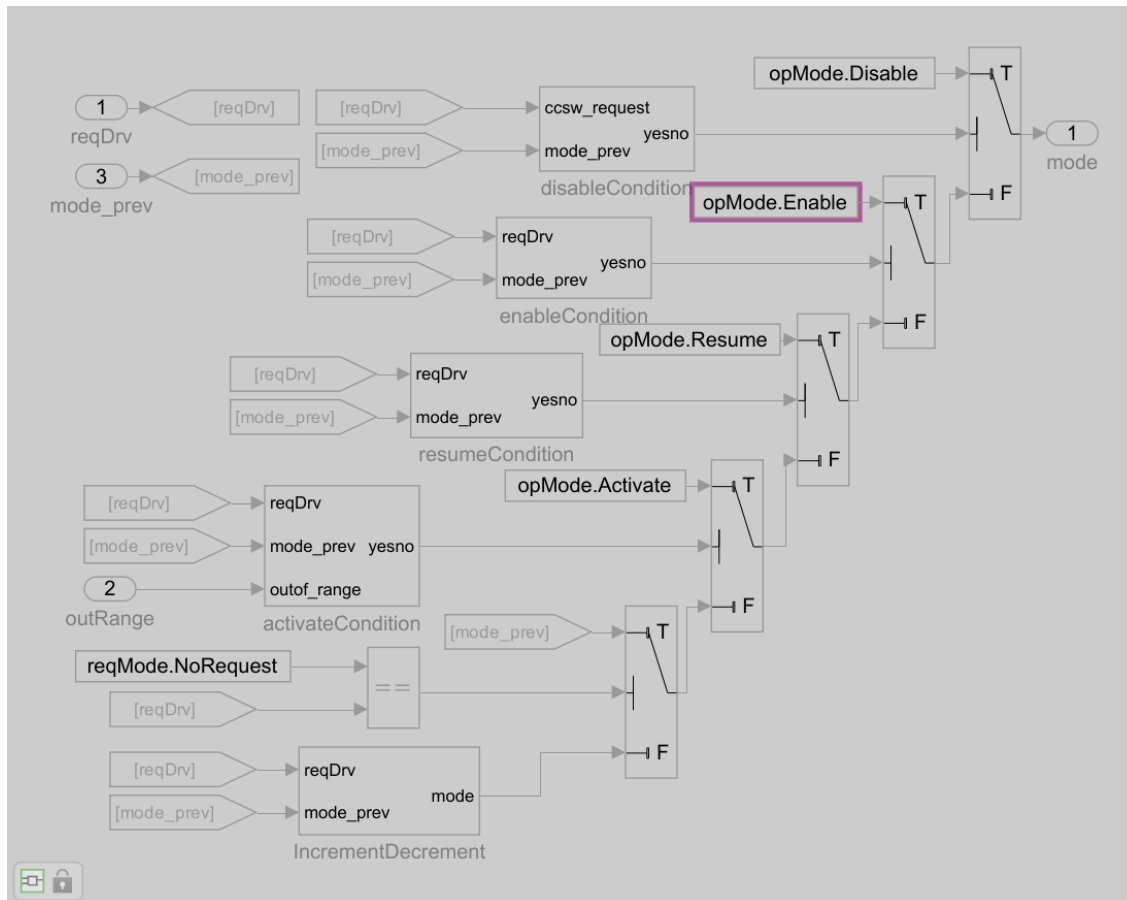


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

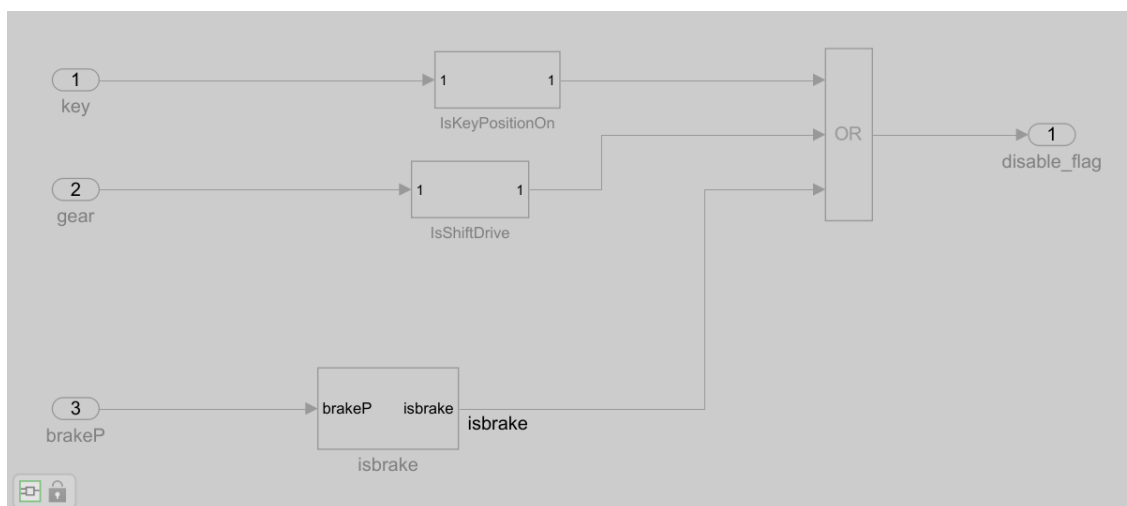

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

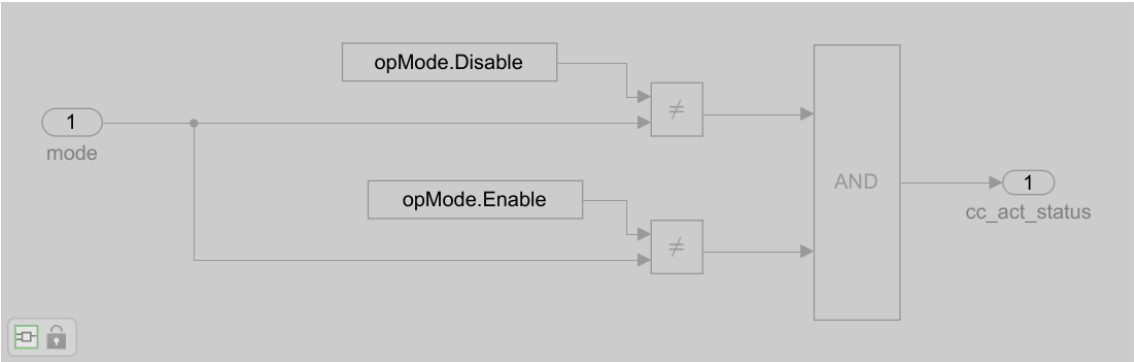

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

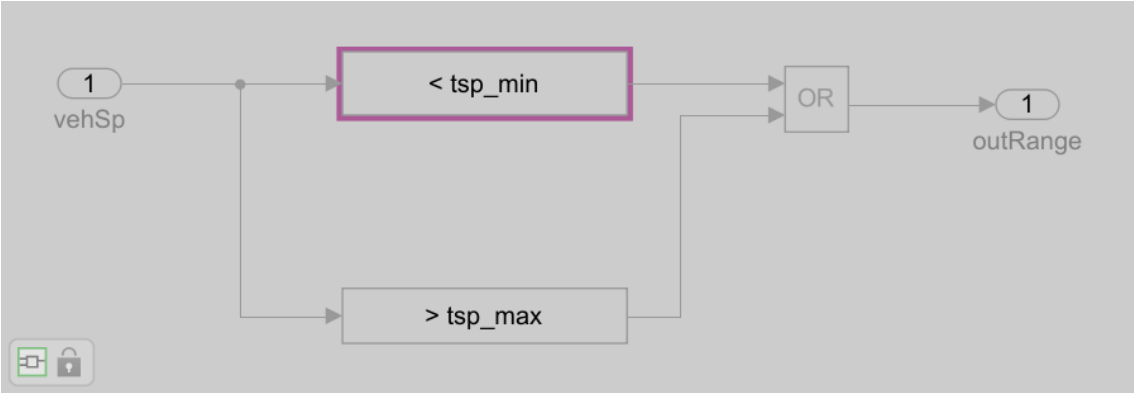

1.4. TC04_isbrake [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC04_isbrake
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	brakeP=10>5 alone determines disable_flag=true->forced Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#9
Summary	disableCaseDetection: CC 強制無効化条件の判定
Description	key (キー ON/OFF)、gear (ギア位置)、brakeP (ブレーキ圧) を入力として、クルーズコントロールを強制的に無効化すべき状態かどうかを示す disable_flag を出力する。
Rationale	キーオフ・非走行ギア・ブレーキ操作は CC の継続を危険にするため、これらの条件を一元的に検出して後段のモード判定に伝える必要がある。
要件 ID	#55
Summary	isbrake: ブレーキ踏み判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	ブレーキ圧 (brakeP) が閾値 (brake_threshold) を超えるかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	ドライバーがブレーキを踏んだ場合は即座にクルーズコントロールを解除する必要があるため、ブレーキ圧が閾値を超えているかを検出する。
要件 ID	#63
Summary	isbrake: ブレーキ圧閾値比較
Description	brakeP が brake_threshold を超えるかを Compare To Constant (> brake_threshold) で判定し、踏み込み状態 (true) を出力する。
Rationale	ブレーキ踏み込みを検出してクルーズコントロールを即座に解除するため、物理センサ値を閾値と比較して踏み込み有無を判定する。
要件 ID	#64
Summary	disableCaseDetection: 強制無効化条件 OR 統合
Description	IsKeyPositionOn・IsShiftDrive・isbrake の 3 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば disable_flag = true を出力する。
Rationale	安全上の強制無効化は複数の独立した条件のいずれかが成立した時点で即座に発動すべきであり、OR 論理でその要件を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

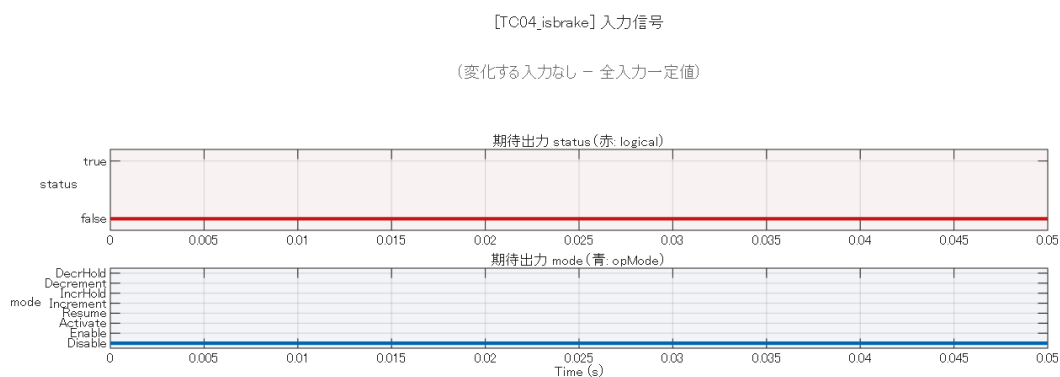


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

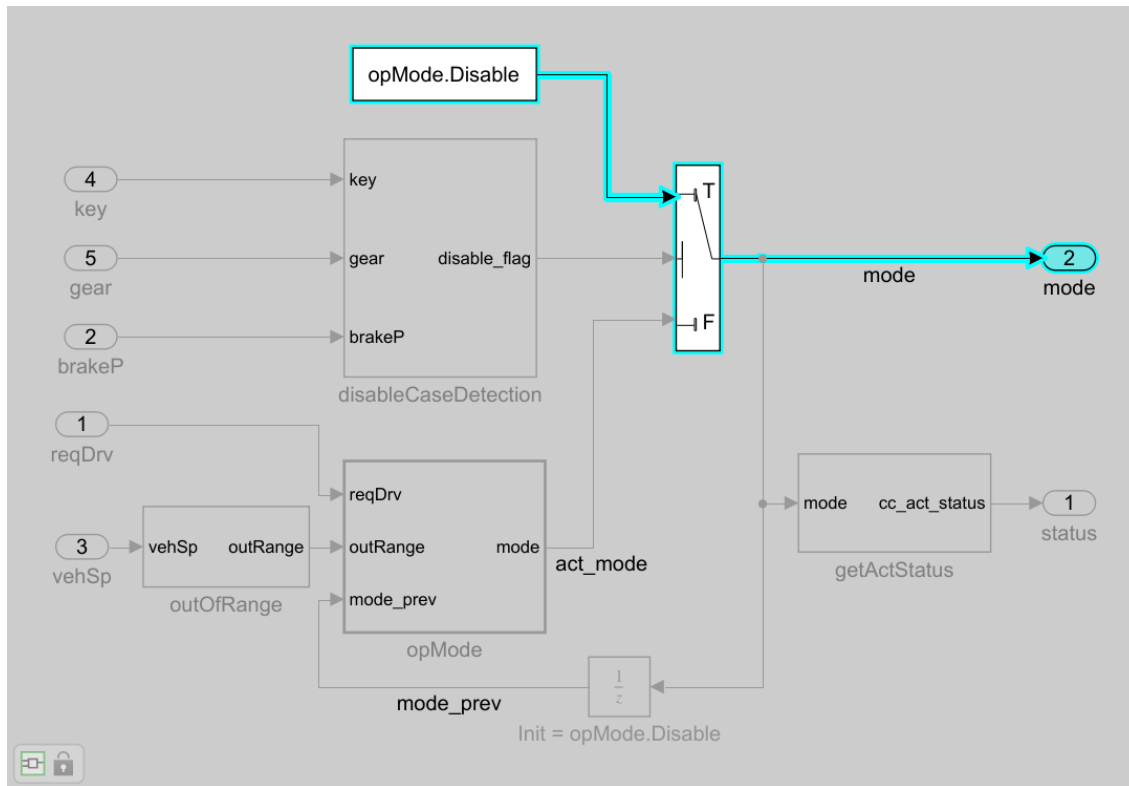


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

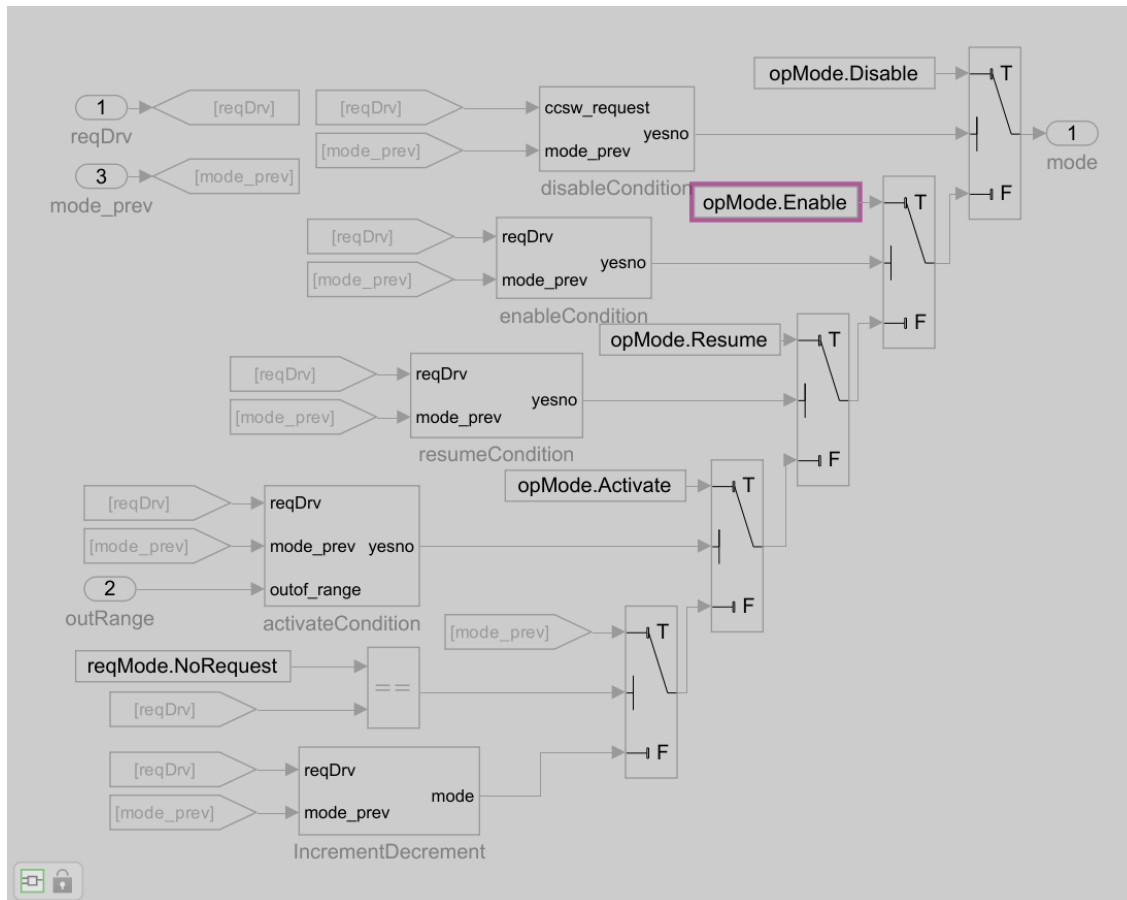


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

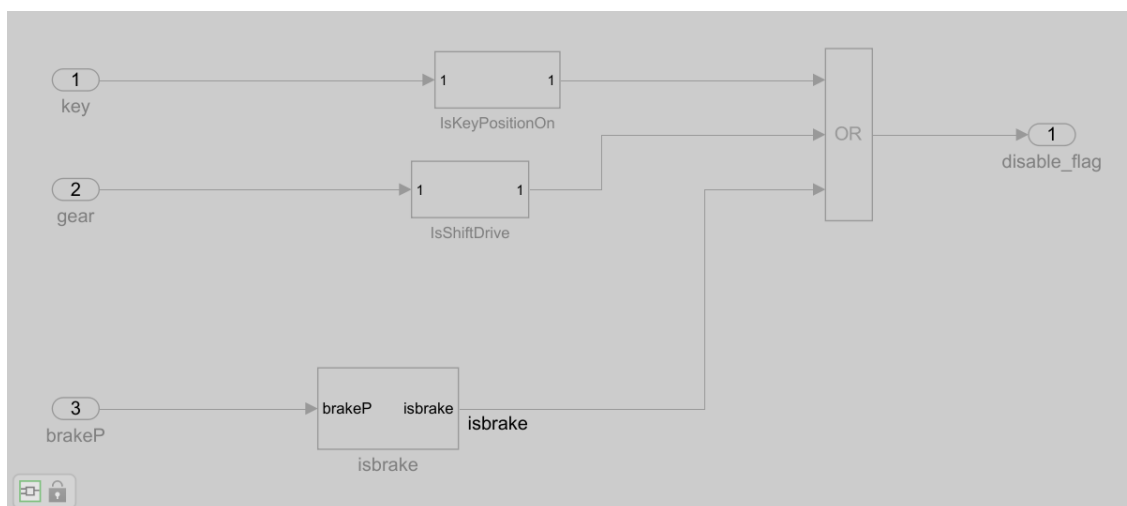

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

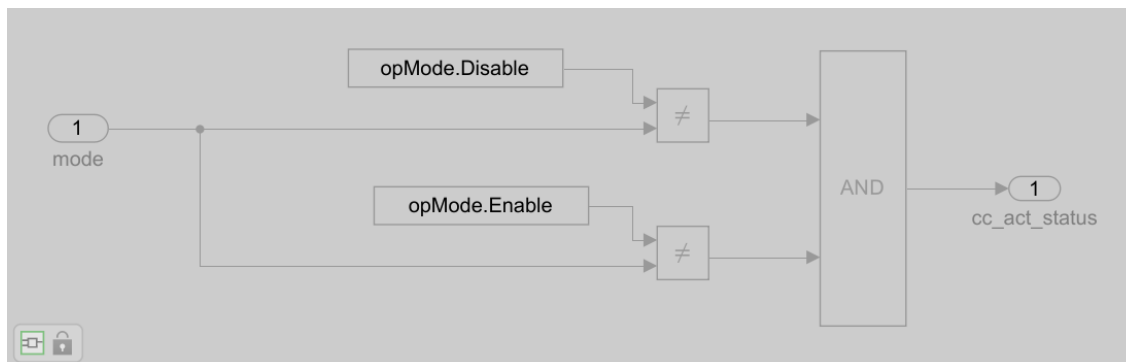

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

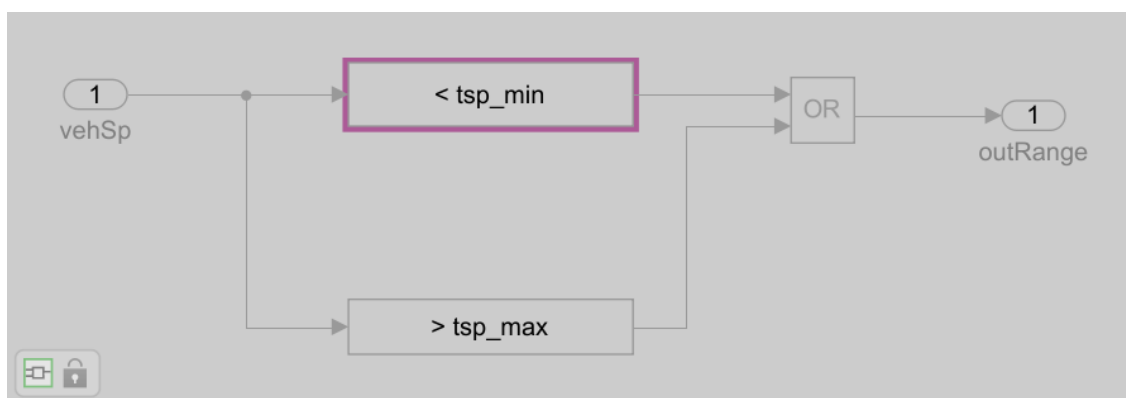

1.5. TC05_OutRangeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC05_OutRangeFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=70 in [40,100]: outRange=false, Set activates

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#11
Summary	outOfRange: 車速範囲外判定
Description	車速 (vehSp) が制御可能範囲 (tsp_min ~ tsp_max) 外にある場合に真となる outRange フラグを出力する。
Rationale	クルーズコントロールは一定の車速範囲内でのみ安全に動作できる。範囲外車速での有効化・アクティブ化を禁止するため、車速の範囲判定を専用サブシステムとして分離する必要がある。
要件 ID	#70
Summary	outOfRange: 下限速度比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	車速 vehSp が tsp_min 未満 (< tsp_min) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の下限を下回る場合に CC 動作を禁止するため、下限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#71
Summary	outOfRange: 上限速度比較
Description	車速 vehSp が tsp_max を超える (> tsp_max) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の上限を超える速度域では CC 動作が安全でないため、上限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

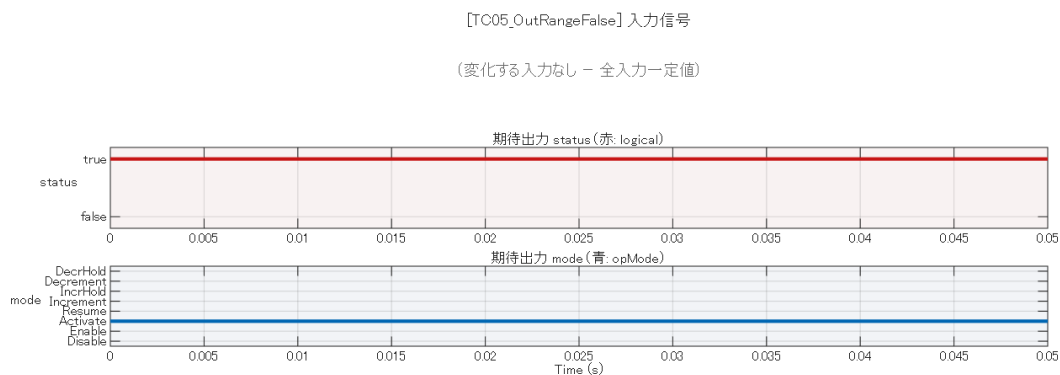


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




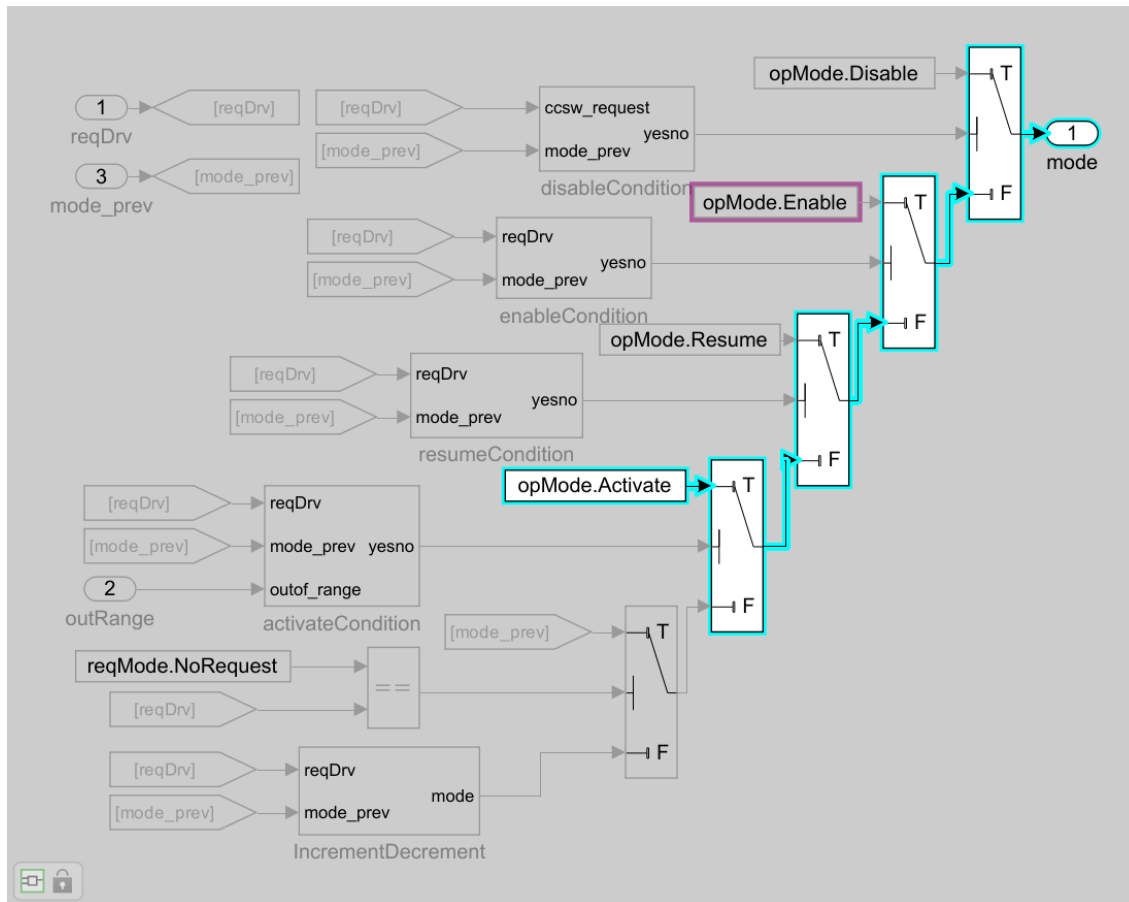


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

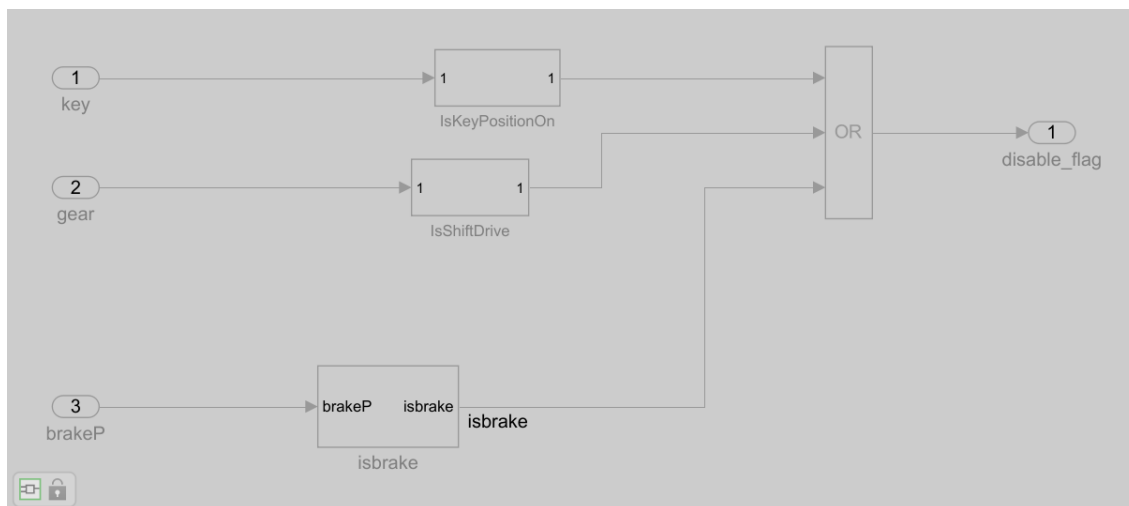

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

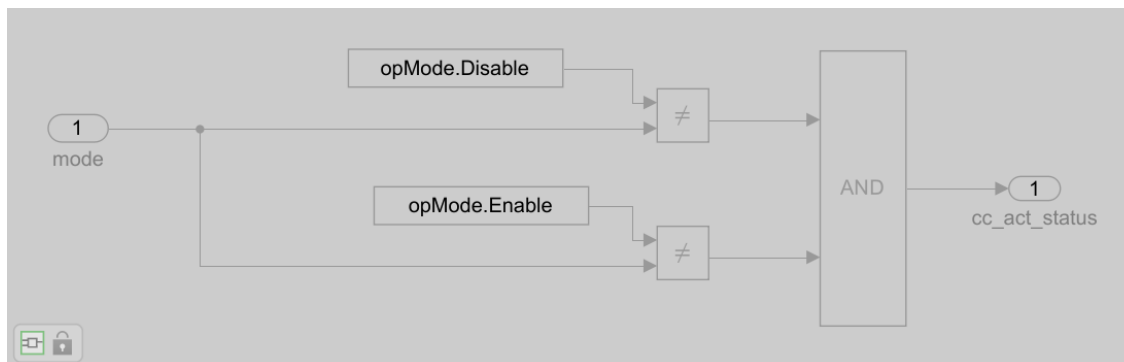

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

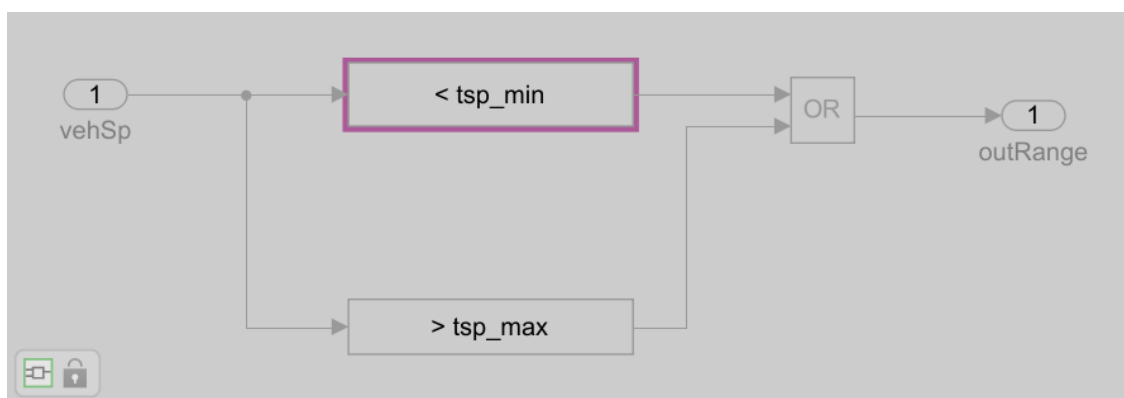

1.6. TC06_OutRangeTooSlow [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC06_OutRangeTooSlow
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=30<tsp_min=40: outRange=true, activate blocked

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#11
Summary	outOfRange: 車速範囲外判定
Description	車速 (vehSp) が制御可能範囲 (tsp_min ~ tsp_max) 外にある場合に真となる outRange フラグを出力する。
Rationale	クルーズコントロールは一定の車速範囲内でのみ安全に動作できる。範囲外車速での有効化・アクティブ化を禁止するため、車速の範囲判定を専用サブシステムとして分離する必要がある。
要件 ID	#70
Summary	outOfRange: 下限速度比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	車速 vehSp が tsp_min 未満 (< tsp_min) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の下限を下回る場合に CC 動作を禁止するため、下限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

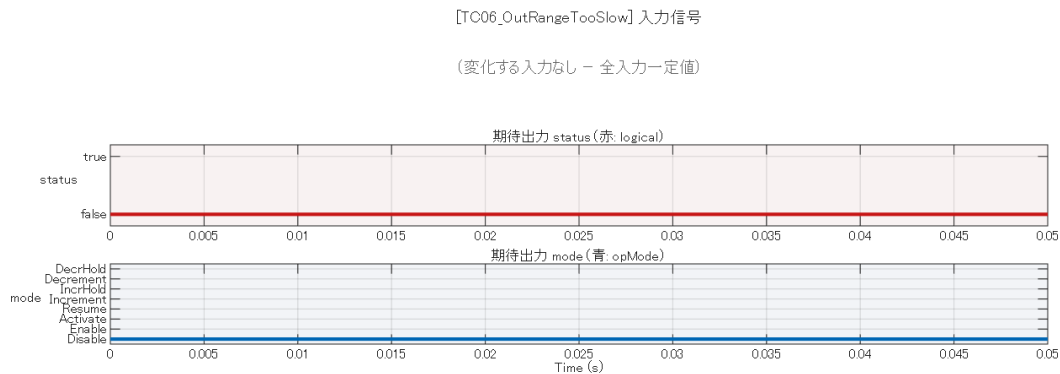


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




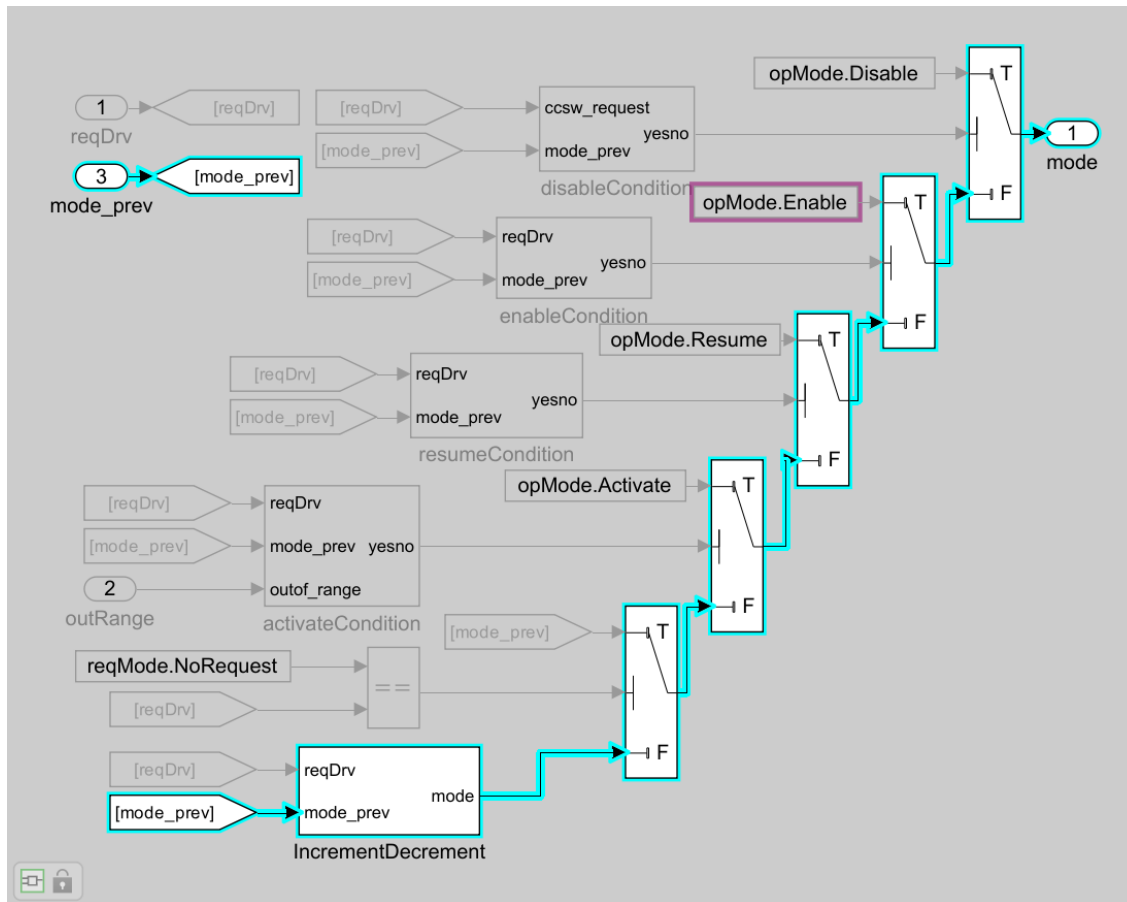


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

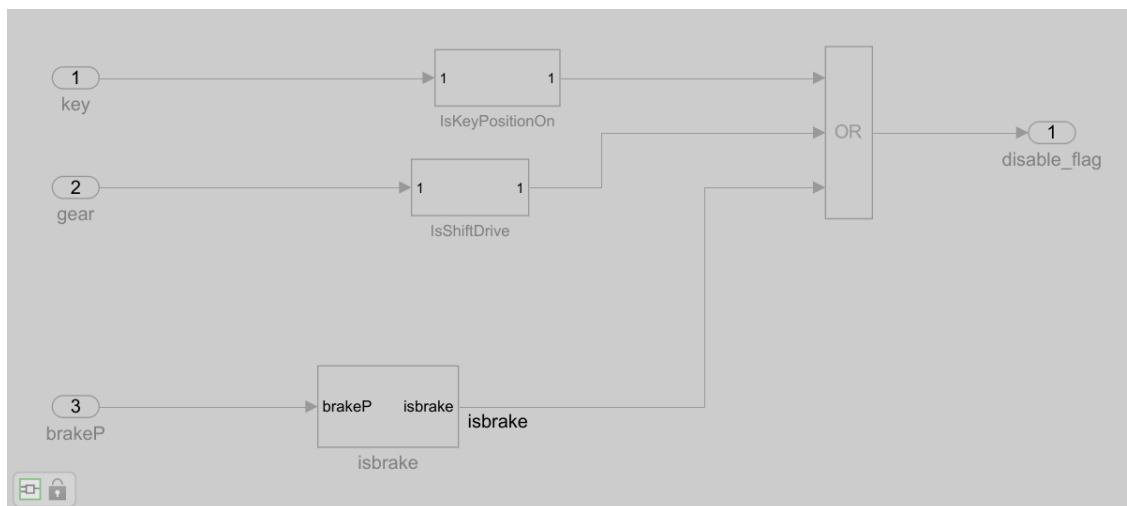

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

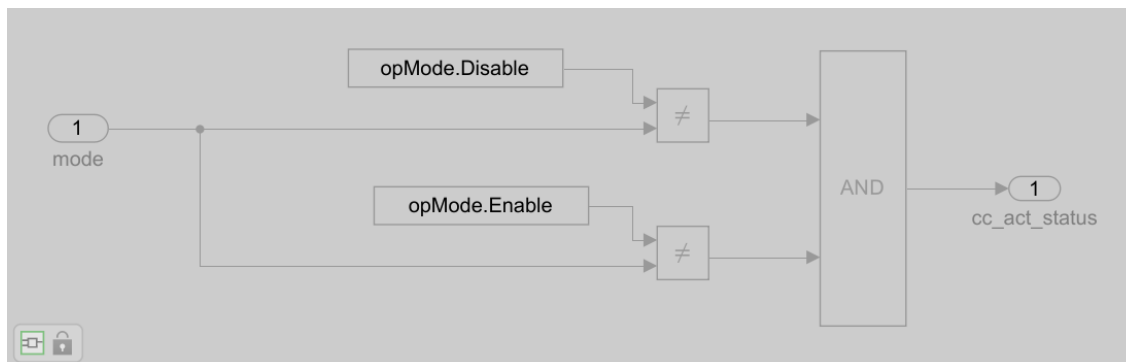

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

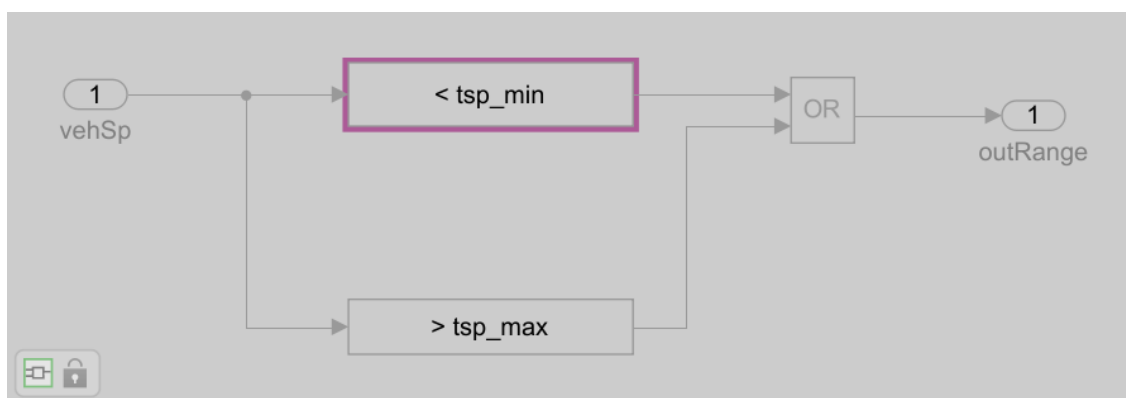

1.7. TC07_OutRangeTooFast [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC07_OutRangeTooFast
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=110>tsp_max=100: outRange=true, activate blocked

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#11
Summary	outOfRange: 車速範囲外判定
Description	車速 (vehSp) が制御可能範囲 (tsp_min ~ tsp_max) 外にある場合に真となる outRange フラグを出力する。
Rationale	クルーズコントロールは一定の車速範囲内でのみ安全に動作できる。範囲外車速での有効化・アクティブ化を禁止するため、車速の範囲判定を専用サブシステムとして分離する必要がある。
要件 ID	#71
Summary	outOfRange: 上限速度比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	車速 vehSp が tsp_max を超える (> tsp_max) かどうかを Compare To Constant で判定する。
Rationale	目標速度の上限を超える速度域では CC 動作が安全でないため、上限逸脱の検出を独立したブロックで実装する。
要件 ID	#72
Summary	outOfRange: 速度範囲外 OR 統合
Description	下限未満と上限超過の 2 条件を OR で統合し、いずれか 1 つでも成立すれば outRange = true を出力する。
Rationale	下限・上限のどちらを外れても範囲外として扱うべきであり、OR でその仕様を実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

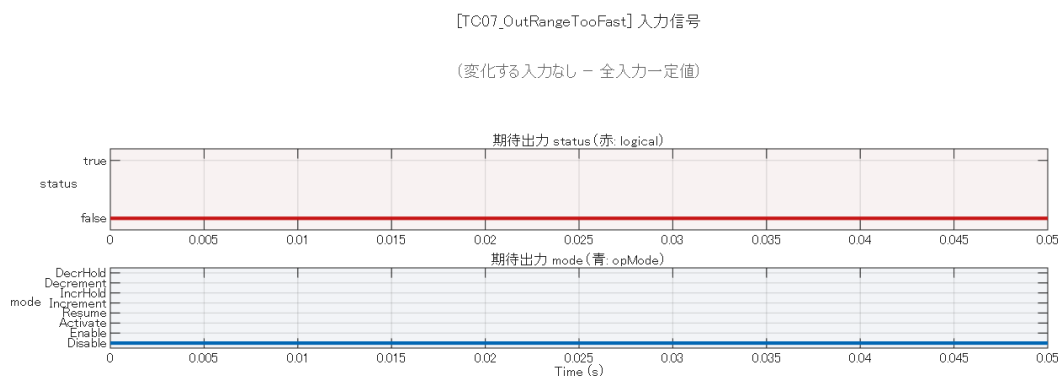


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

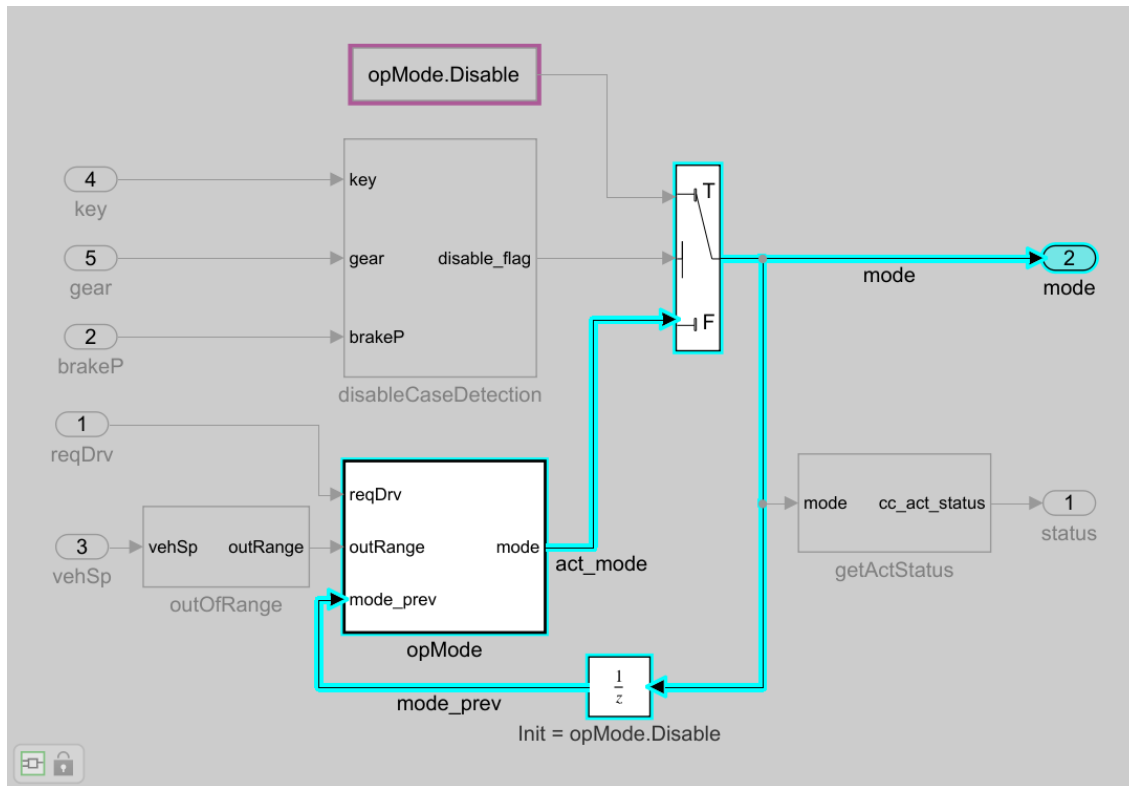


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

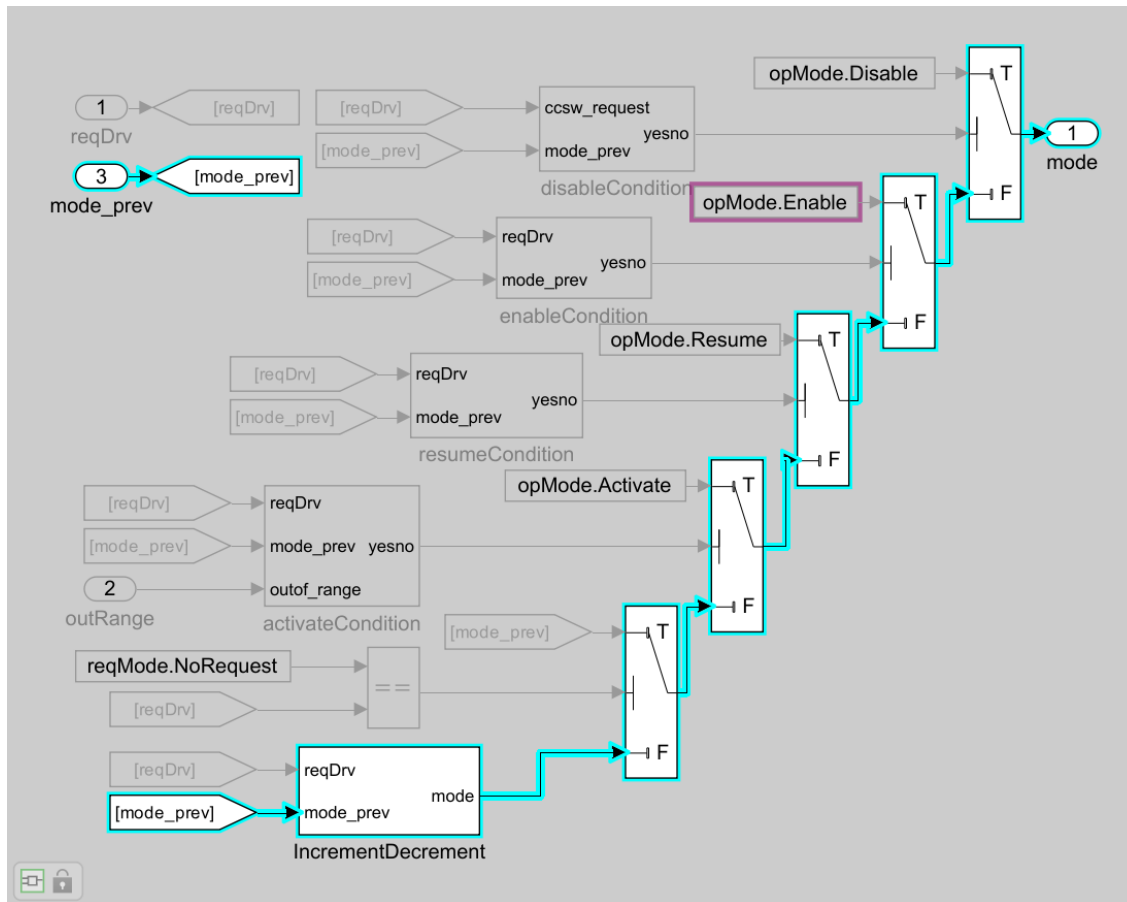


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

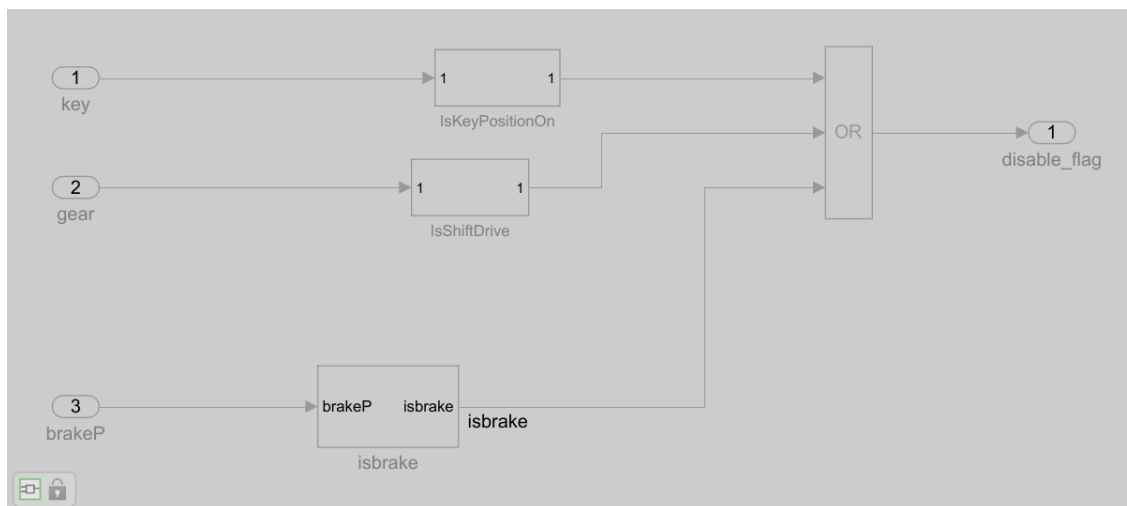

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

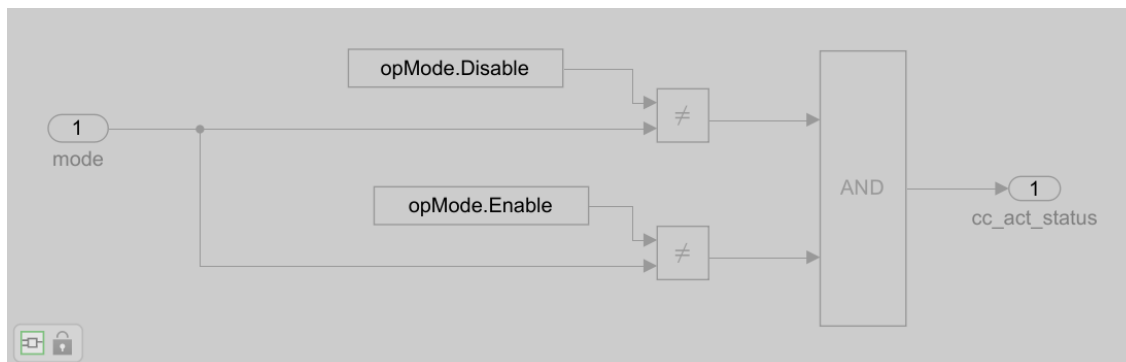

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

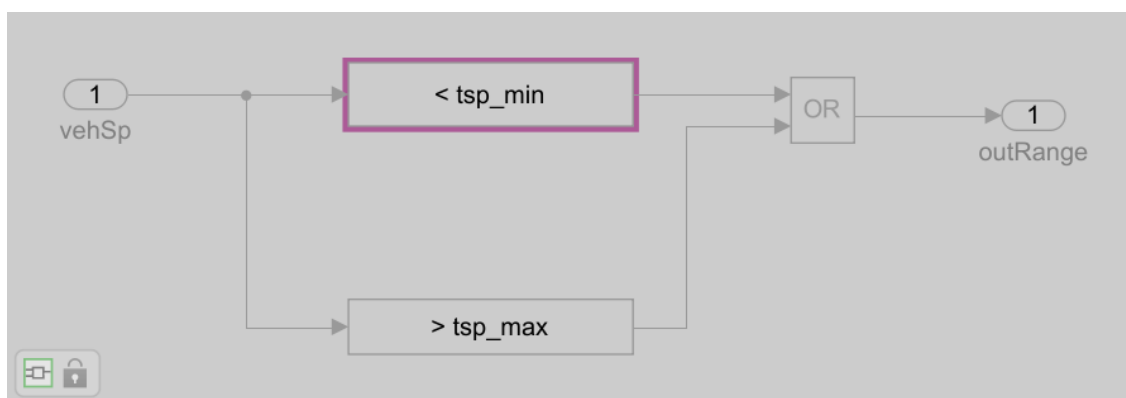

1.8. TC08_StatusDisable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC08_StatusDisable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: mode=Disable, RelOp1(!=Disable)=false->status=false

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#10
Summary	getActStatus: CC 有効化ステータスの生成
Description	現在の制御モード (mode) を入力として、クルーズコントロールが有効化されているかどうかを示す cc_act_status を出力する。
Rationale	上位システムが CC の有効化状態を知るためにはモード列挙値から二値ステータスへの変換が必要であり、他のサブシステムがモード値を直接参照せずに有効化状態を判断できるようにする必要がある。
要件 ID	#67
Summary	getActStatus: Disable との非等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	mode 入力と opMode.Disable を ~= 演算子で比較し、モードが Disable でない (true) かを判定する。
Rationale	CC 有効化ステータスの一方の条件として「Disable 以外であること」を独立して表現するため。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合
Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態 (Disable でなく Enable でもある) にあることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

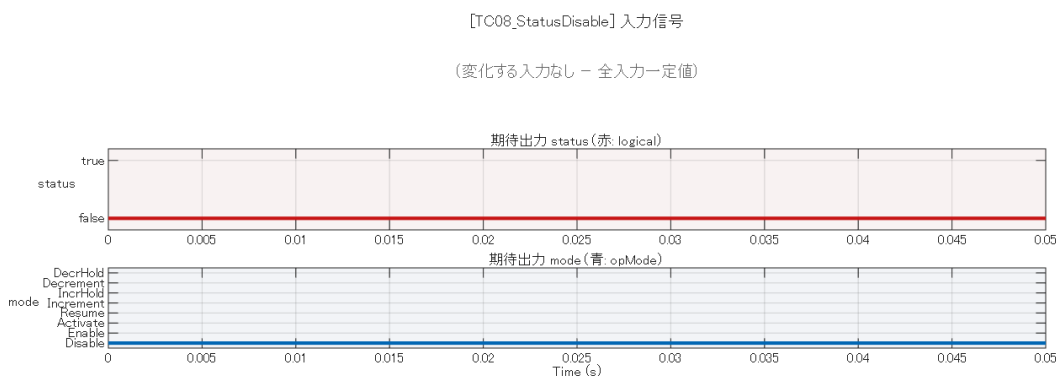


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

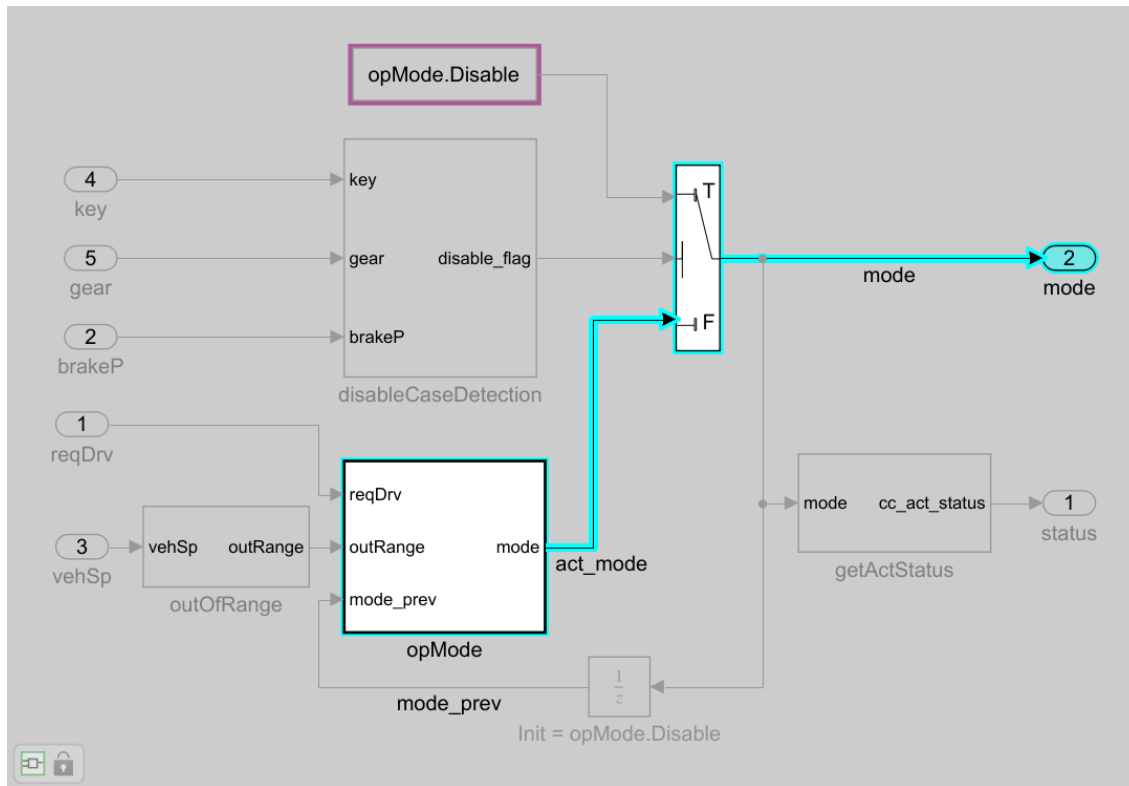


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

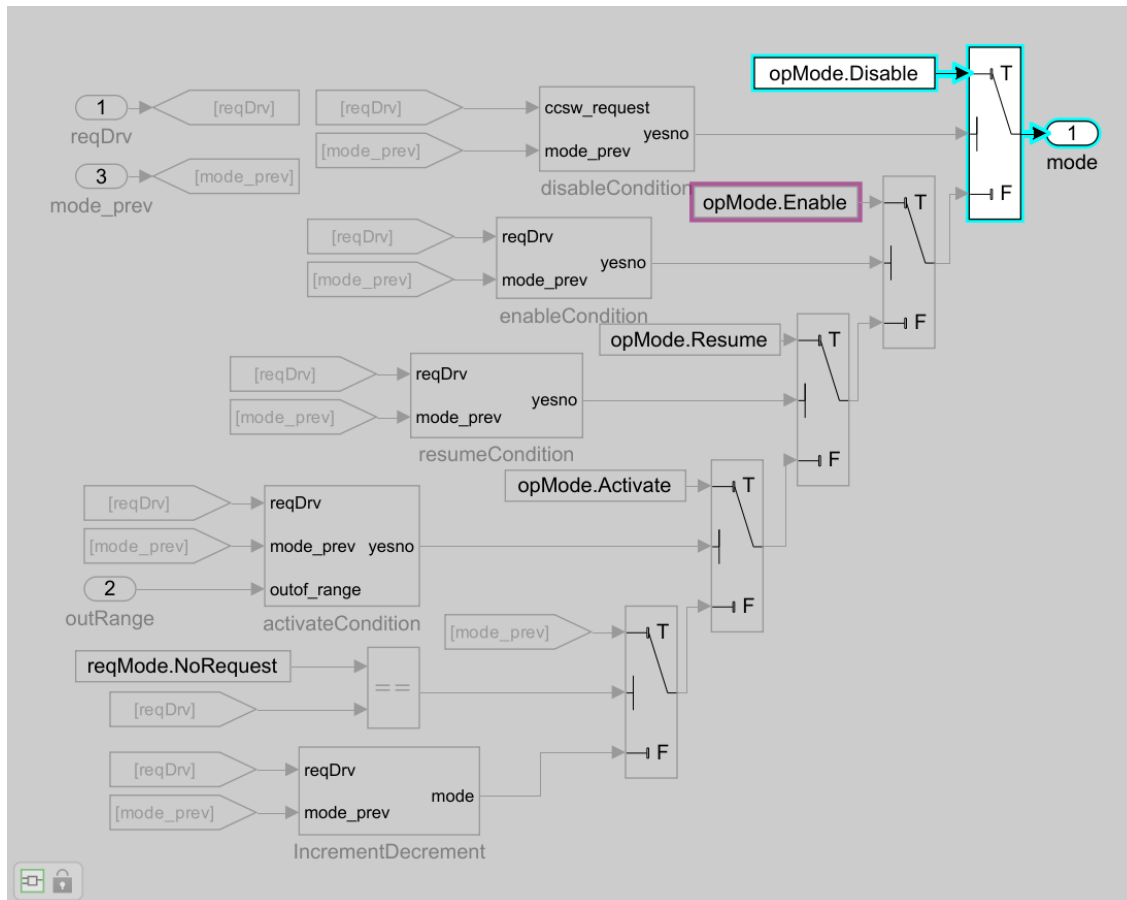


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

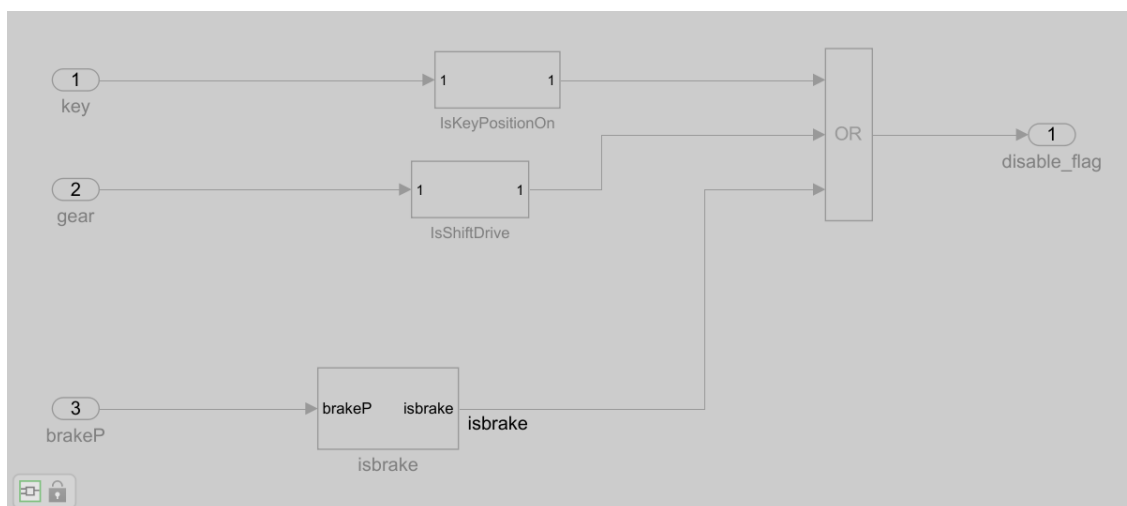

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

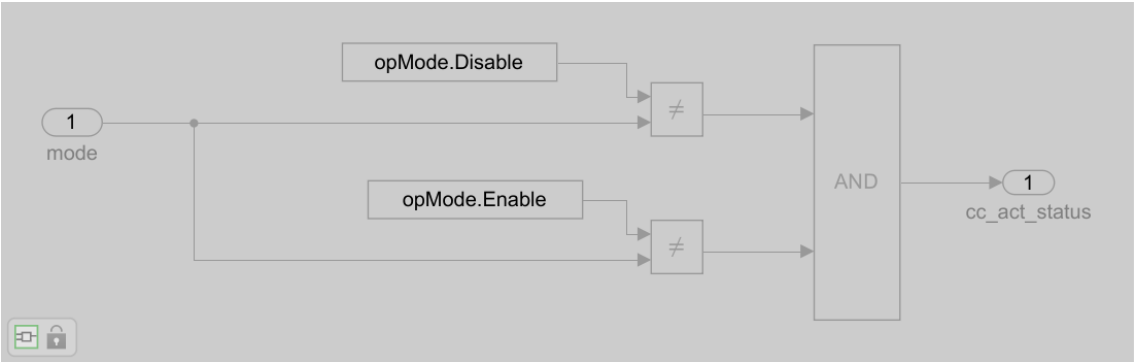

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

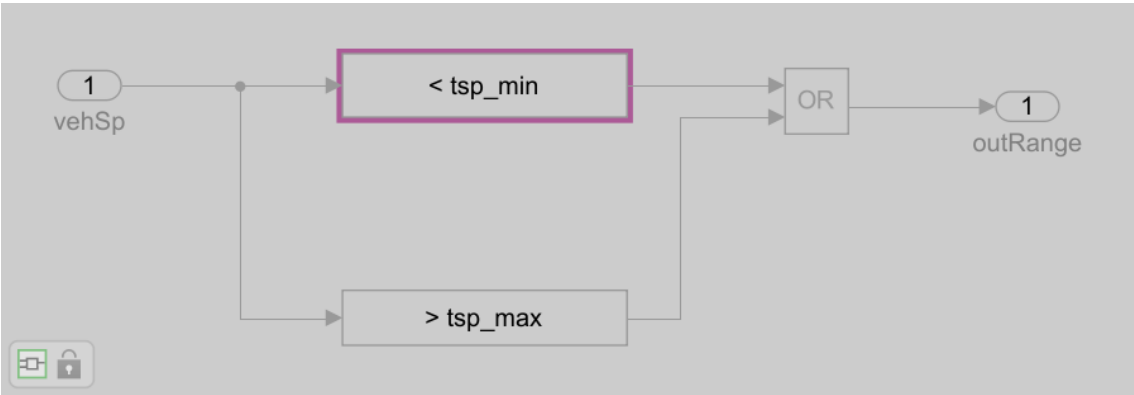

1.9. TC09_StatusEnable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC09_StatusEnable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise then NoReq: mode=Enable, both AND conditions true->status=true

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#10
Summary	getActStatus: CC 有効化ステータスの生成
Description	現在の制御モード (mode) を入力として、クルーズコントロールが有効化されているかどうかを示す cc_act_status を出力する。
Rationale	上位システムが CC の有効化状態を知るためにはモード列挙値から二値ステータスへの変換が必要であり、他のサブシステムがモード値を直接参照せずに有効化状態を判断できるようにする必要がある。
要件 ID	#67
Summary	getActStatus: Disable との非等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	mode 入力と opMode.Disable を ~= 演算子で比較し、モードが Disable でない (true) かを判定する。
Rationale	CC 有効化ステータスの一方の条件として「Disable 以外であること」を独立して表現するため。
要件 ID	#68
Summary	getActStatus: Enable との等値比較
Description	mode 入力と opMode.Enable を == 演算子で比較し、モードが Enable 状態かどうかを判定する。
Rationale	Enable 状態の確認は CC が操作待ち（有効化前の待機）状態にあることを示すため、独立した比較ブロックとして定義する。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合
Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態（Disable でなく Enable でもある）にあることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

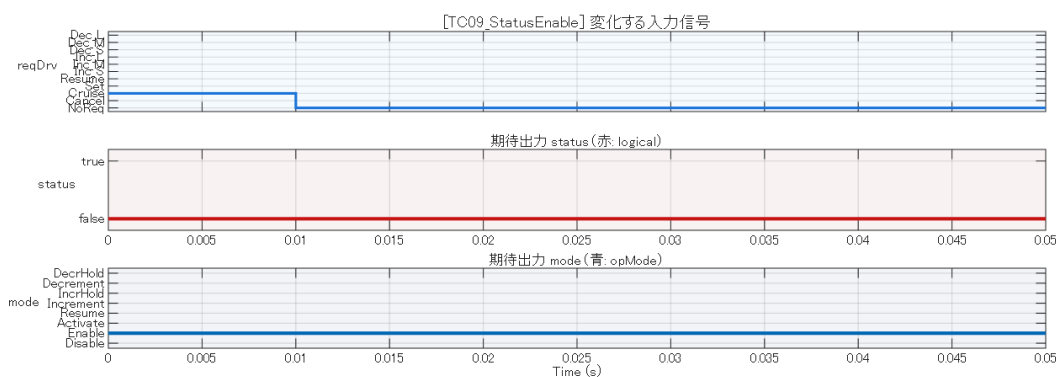


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




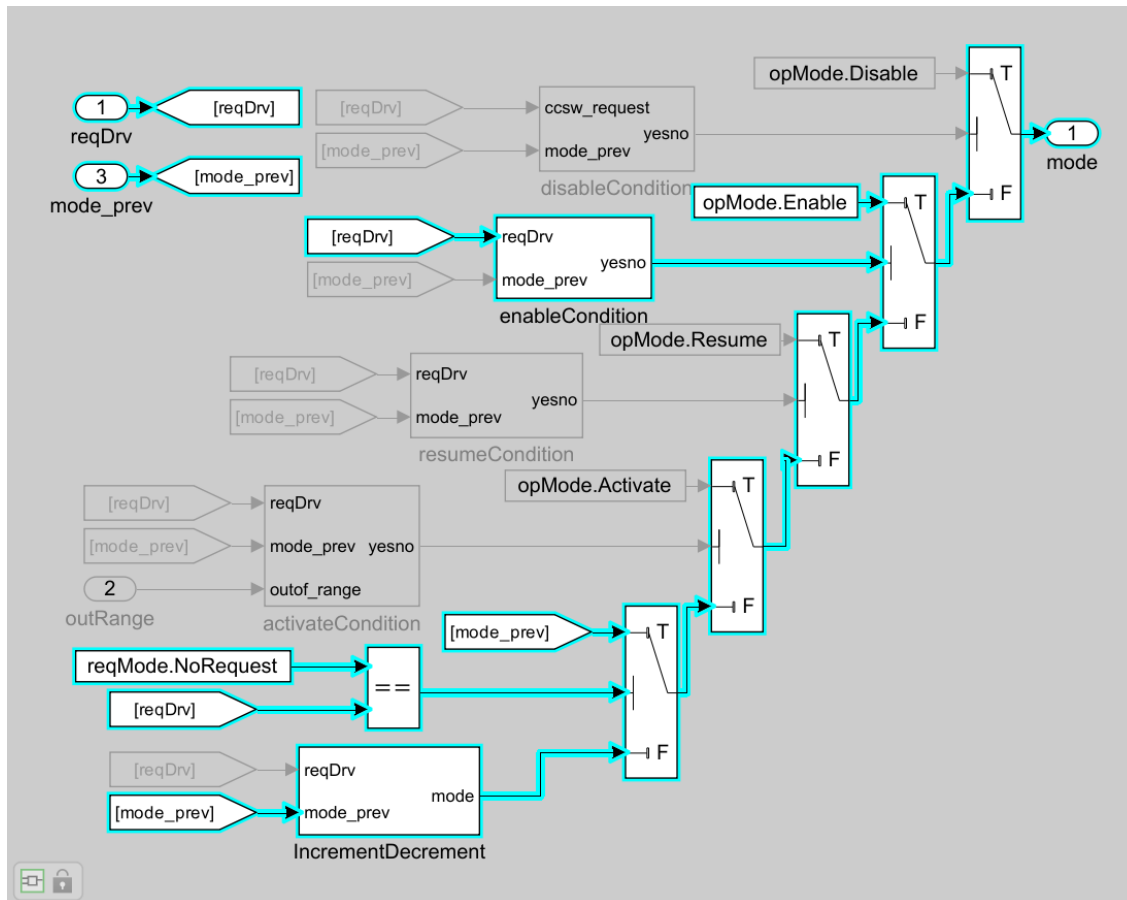


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

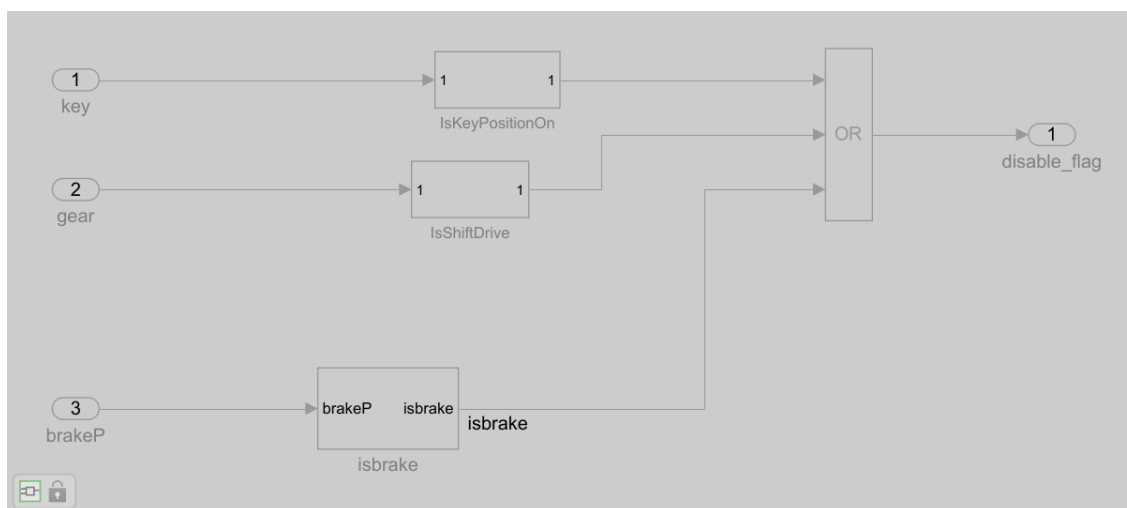

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

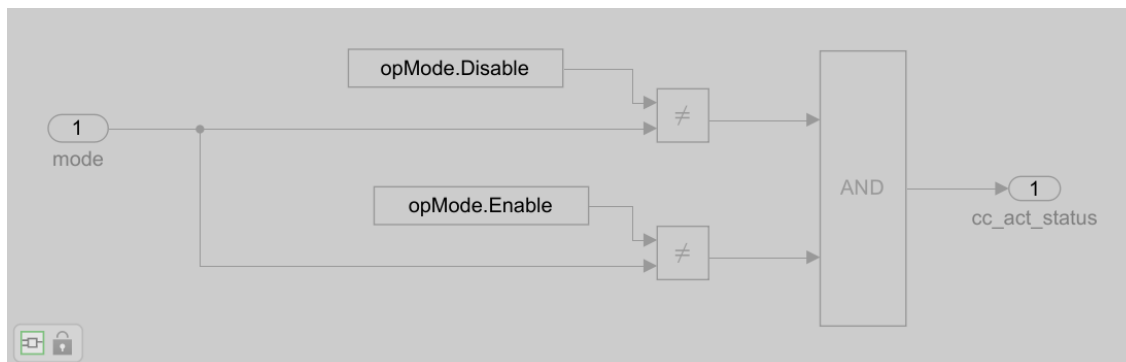

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

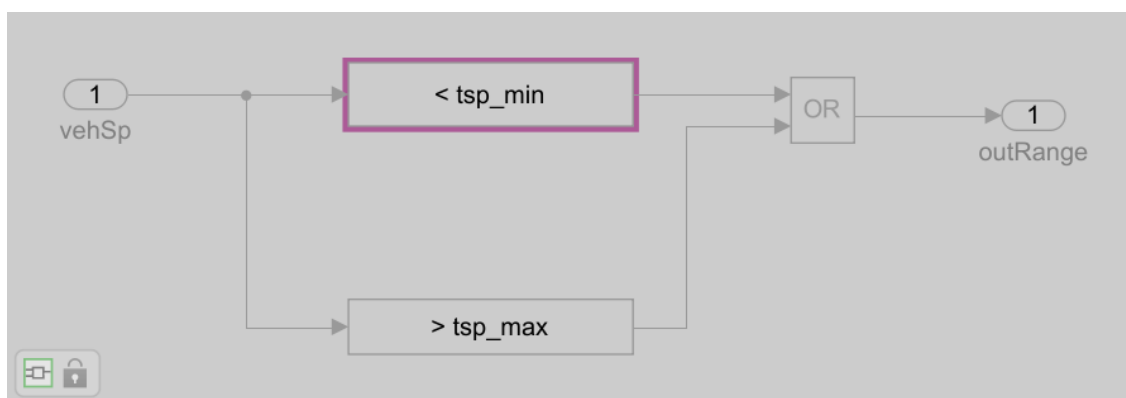

1.10. TC10_StatusActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC10_StatusActivate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set: mode=Activate, RelOp2(==Enable)=false->status=false

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#10
Summary	getActStatus: CC 有効化ステータスの生成
Description	現在の制御モード (mode) を入力として、クルーズコントロールが有効化されているかどうかを示す cc_act_status を出力する。
Rationale	上位システムが CC の有効化状態を知るためにはモード列挙値から二値ステータスへの変換が必要であり、他のサブシステムがモード値を直接参照せずに有効化状態を判断できるようにする必要がある。
要件 ID	#68
Summary	getActStatus: Enable との等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	mode 入力と opMode.Enable を == 演算子で比較し、モードが Enable 状態かどうかを判定する。
Rationale	Enable 状態の確認は CC が操作待ち（有効化前の待機）状態にあることを示すため、独立した比較ブロックとして定義する。
要件 ID	#69
Summary	getActStatus: 有効化ステータス AND 統合
Description	Disable 非等値判定と Enable 等値判定の 2 条件を AND で統合し、cc_act_status を出力する。
Rationale	CC が有効化状態（Disable でなく Enable でもある）にあることを両条件の積として定義し、信号一本でステータスを供給する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

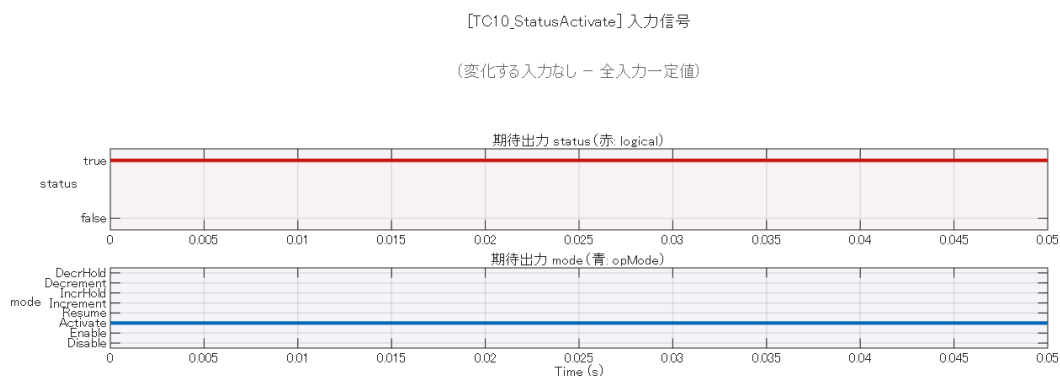


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

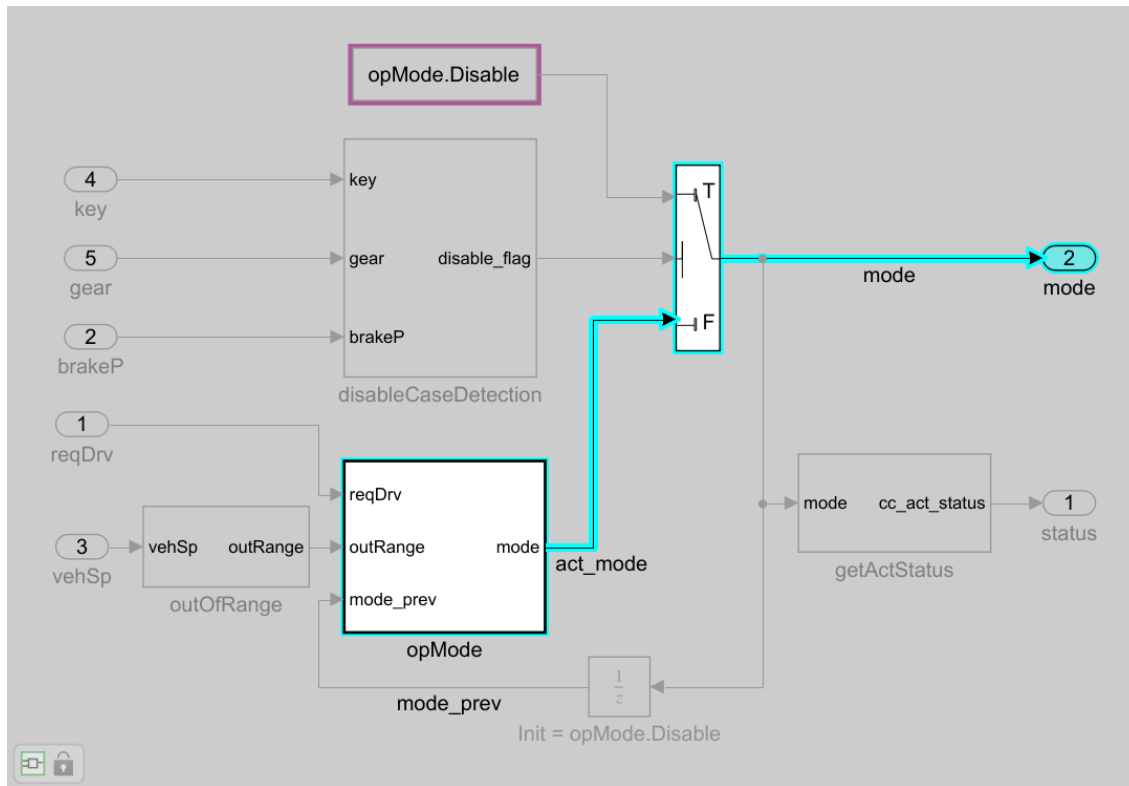


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

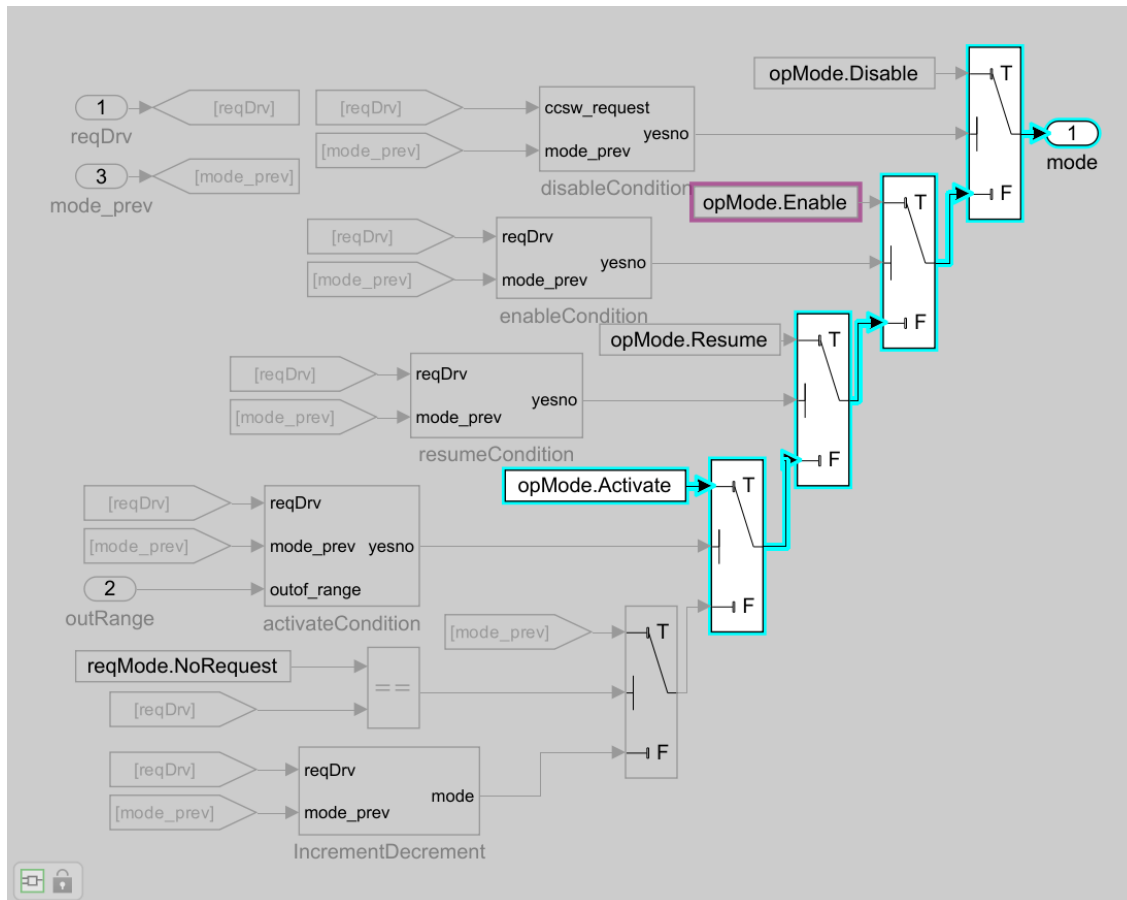


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

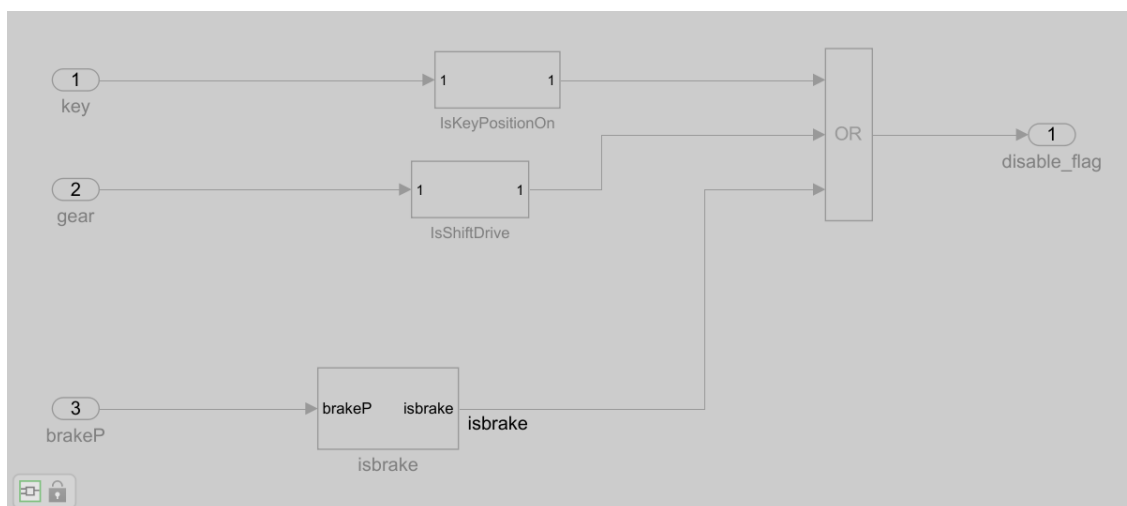

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

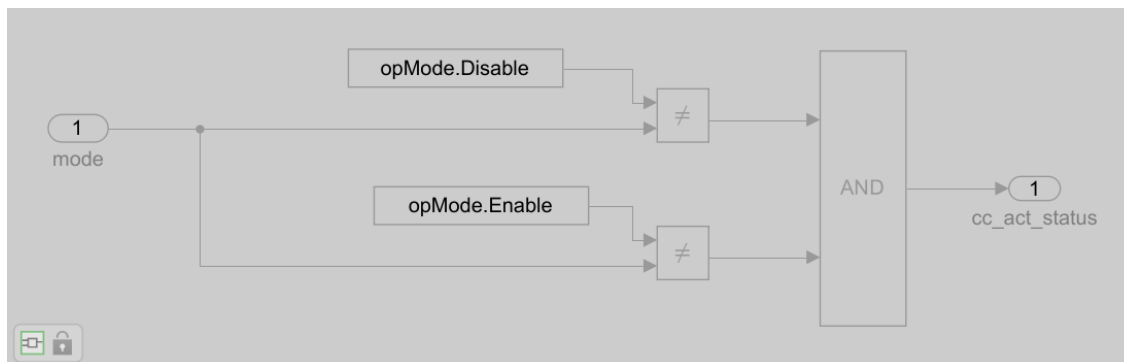

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

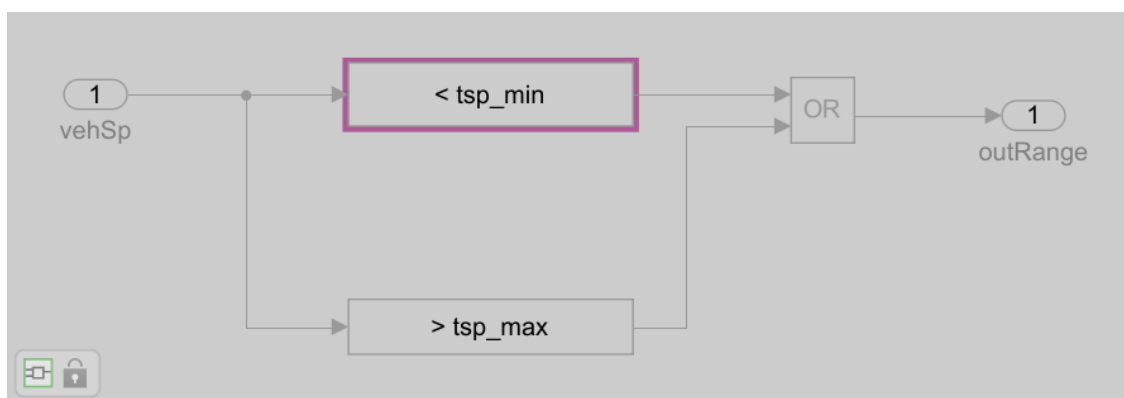

1.11. TC11_ActivateBothTrue [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC11_ActivateBothTrue
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Set AND vehSp=70(inRange): activateCondition->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#17
Summary	activate: アクティブ化要求の検出
Description	reqDrv がアクティブ化要求を示し、かつ車速が範囲内 (outof_range = false) のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	アクティブ化は「アクティブ化スイッチ押下」かつ「車速が有効範囲内」の 2 条件の積であるため、これを独立したサブシステムで判定することで条件の追加・変更を局所化できる。
要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#102
Summary	activate: reqDrv と Set の等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Set を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。
Rationale	アクティブ化要求 (Set スイッチ) の検出を独立した比較ブロックで実装する。
要件 ID	#103
Summary	activate: outof_range NOT 変換
Description	outof_range を NOT で反転し「速度が範囲内」を示す信号を生成する。
Rationale	アクティブ化条件のうち「車速が範囲内」を論理 NOT で表現する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

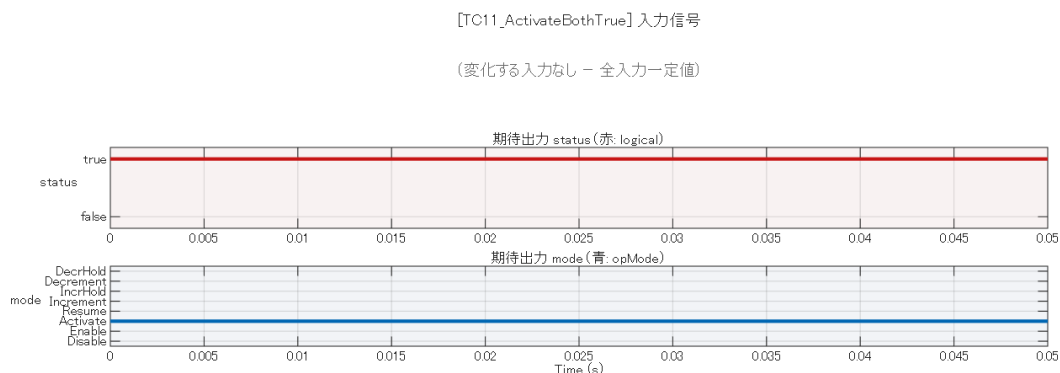


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

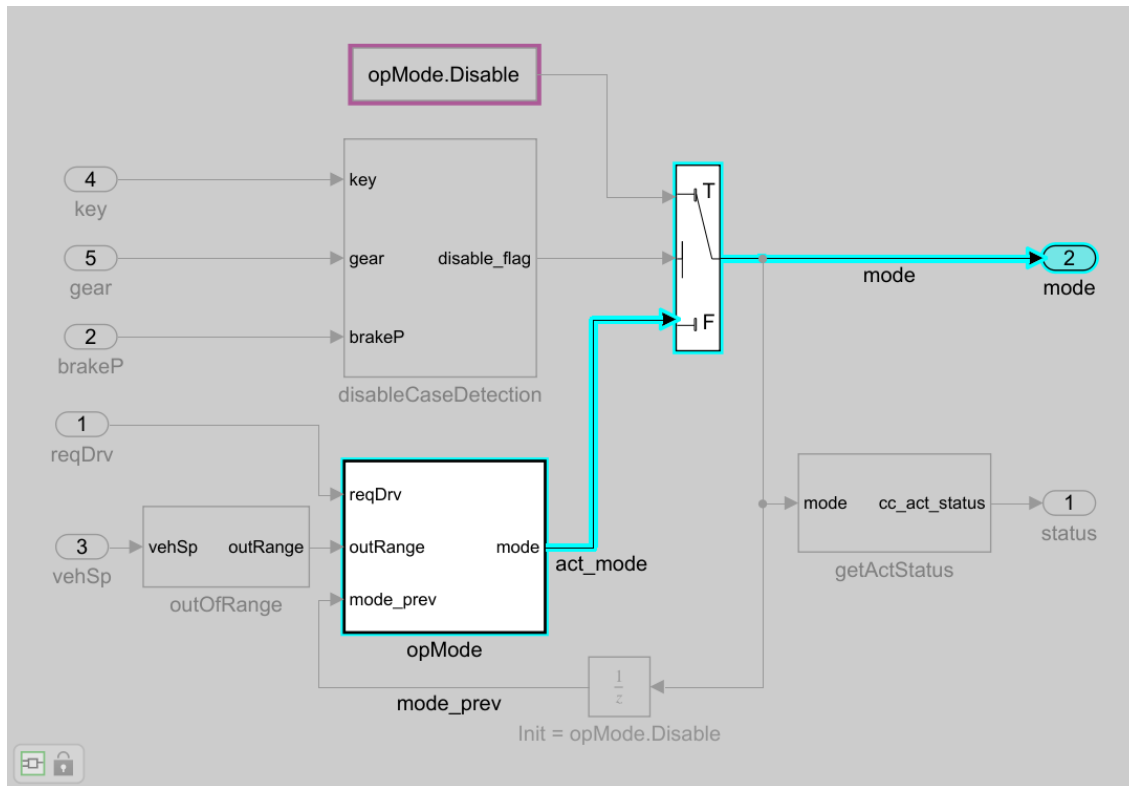


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

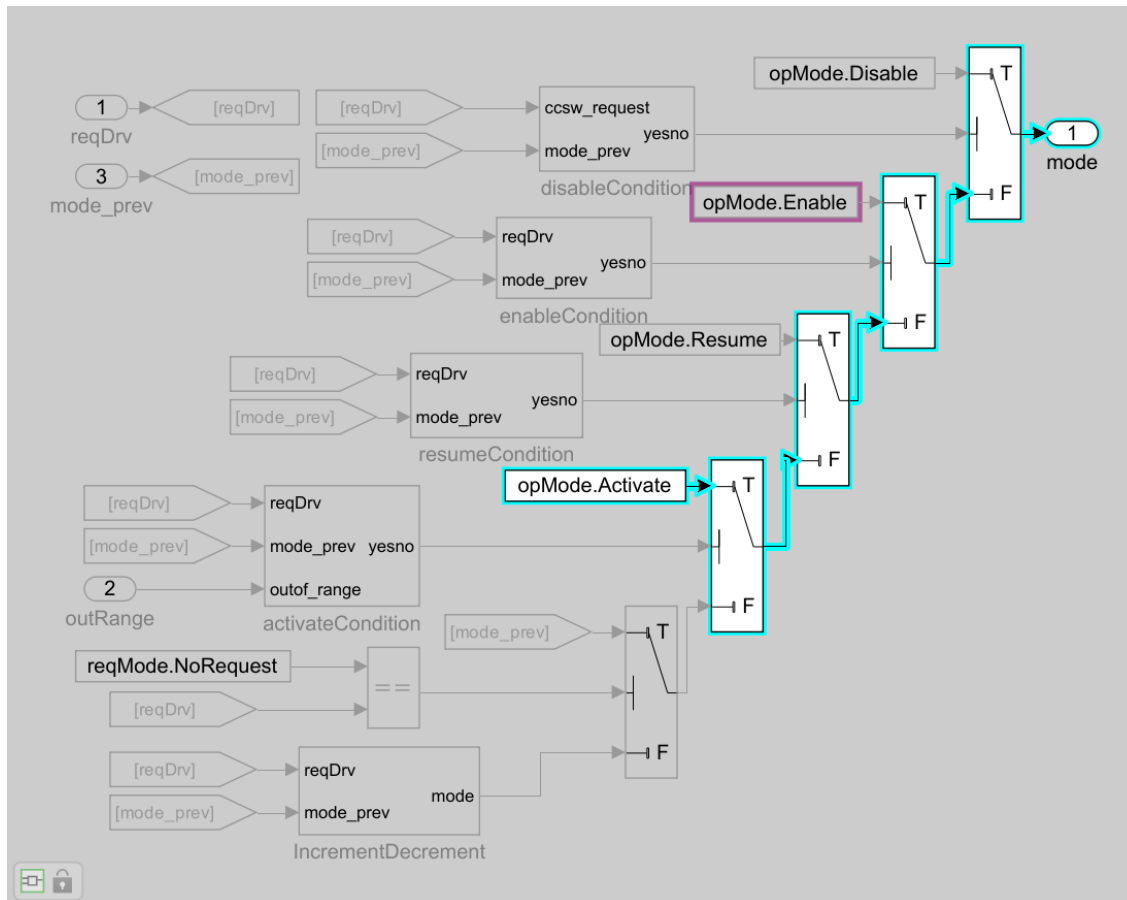


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

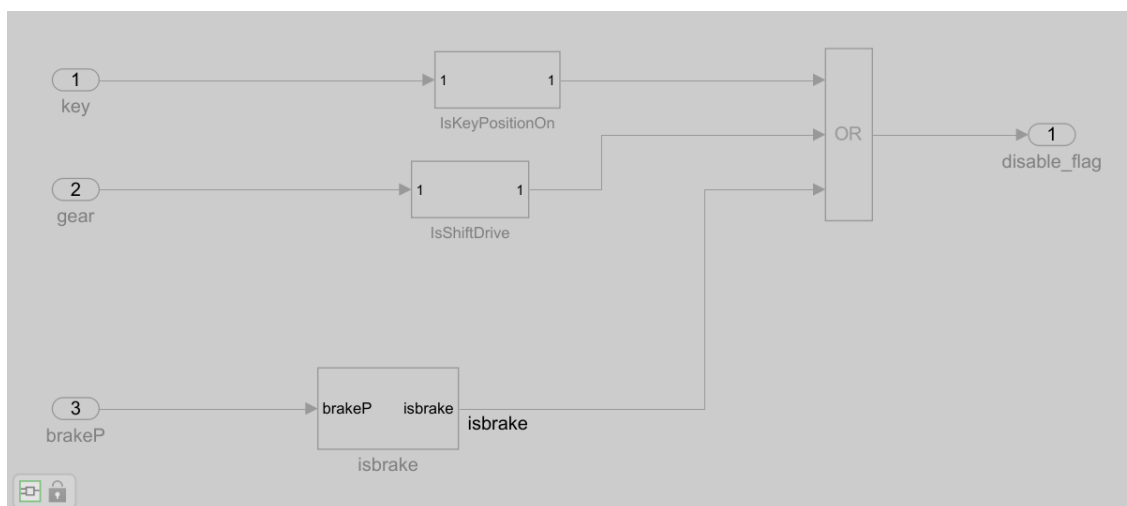

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

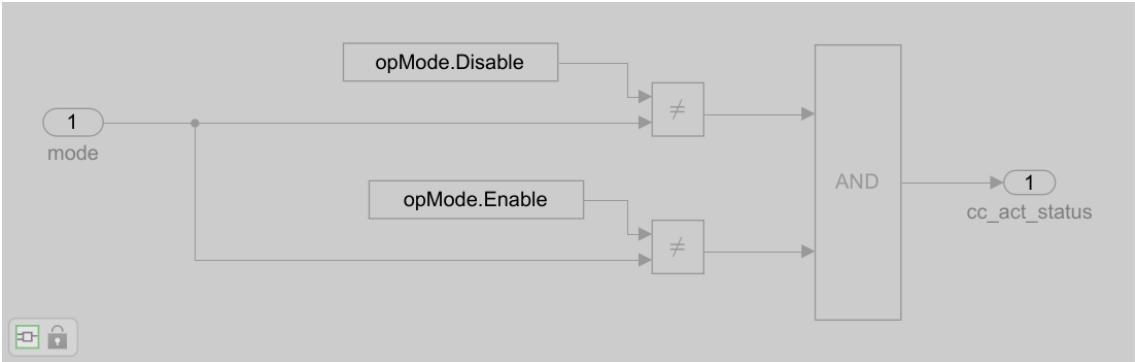

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

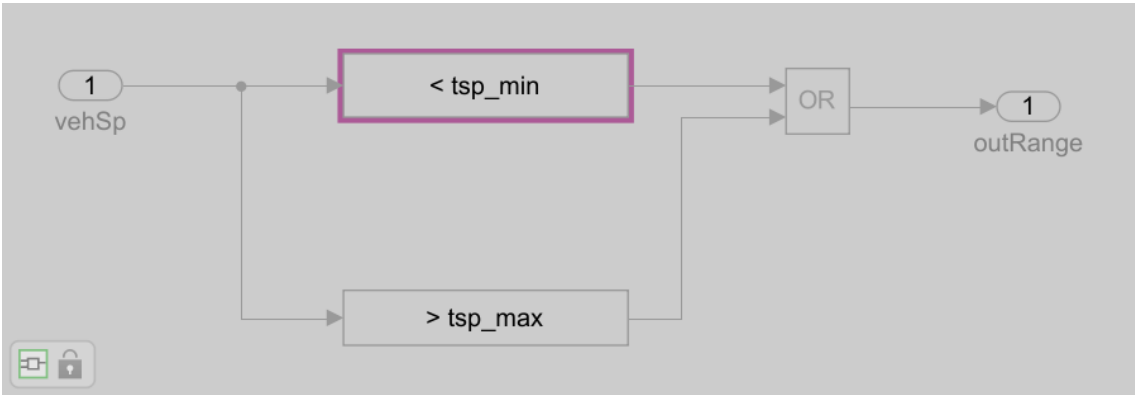

1.12. TC12_ActivateReqFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC12_ActivateReqFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: activate A=false->stays Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#17
Summary	activate: アクティブ化要求の検出
Description	reqDrv がアクティブ化要求を示し、かつ車速が範囲内 (outof_range = false) のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	アクティブ化は「アクティブ化スイッチ押下」かつ「車速が有効範囲内」の 2 条件の積であるため、これを独立したサブシステムで判定することで条件の追加・変更を局所化できる。
要件 ID	#102
Summary	activate: reqDrv と Set の等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と reqMode.Set を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。
Rationale	アクティブ化要求 (Set スイッチ) の検出を独立した比較ブロックで実装する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

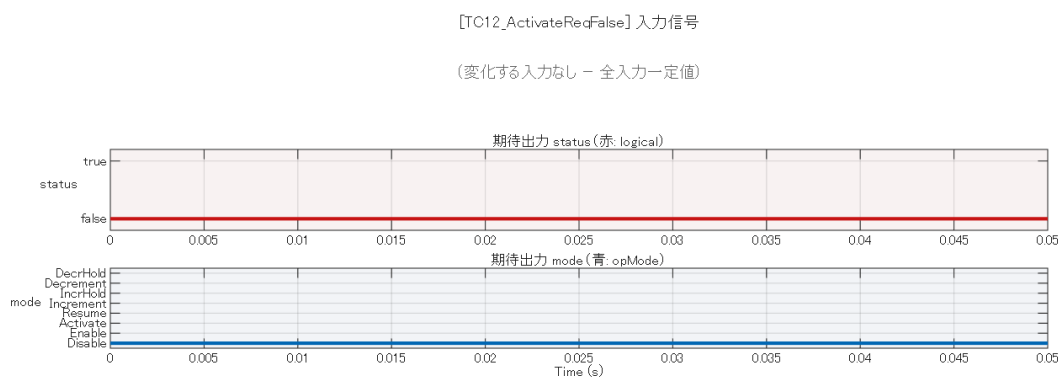


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

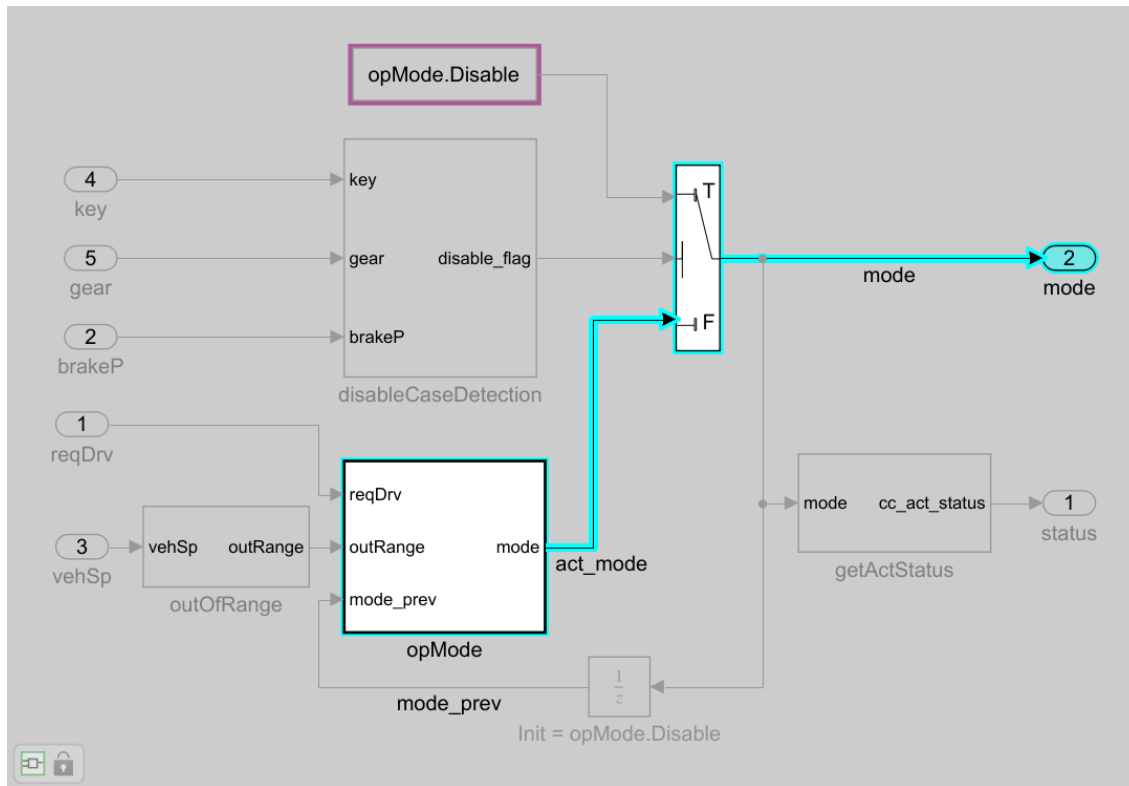


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

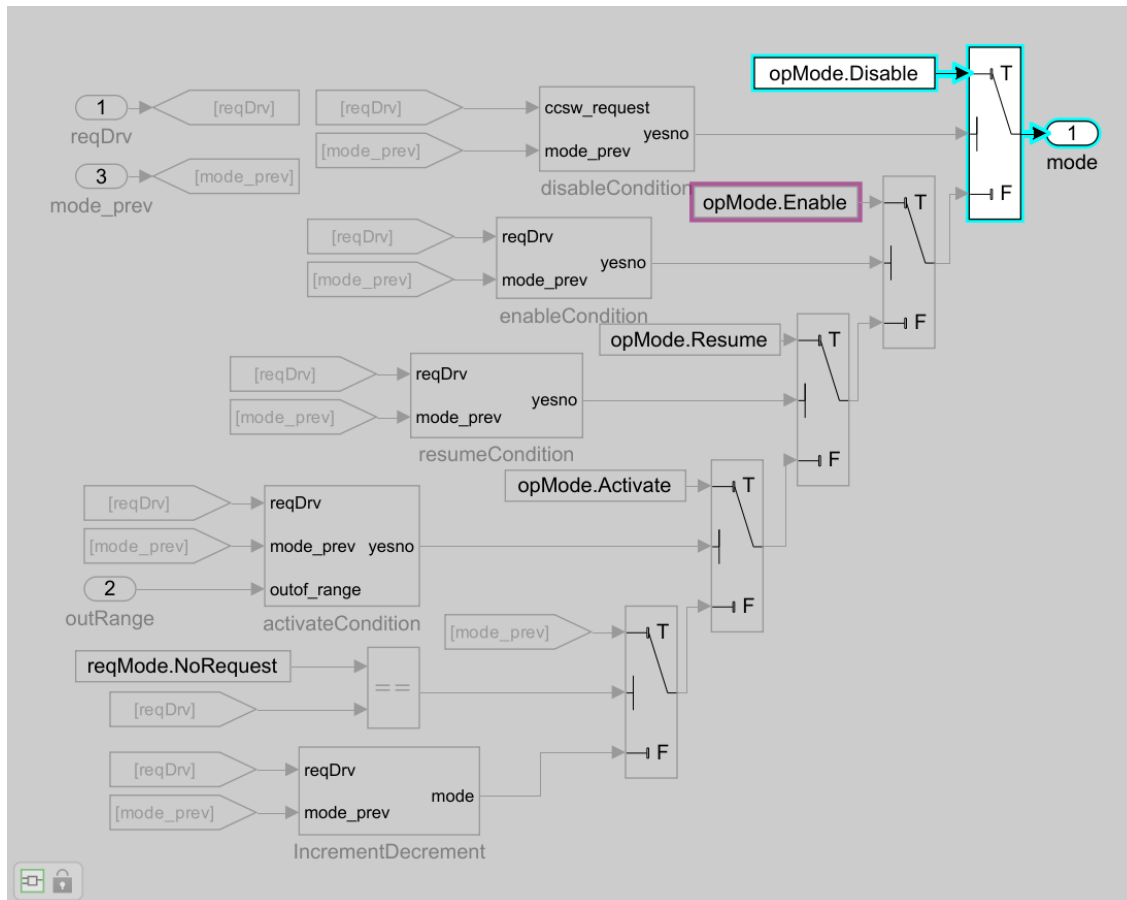


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

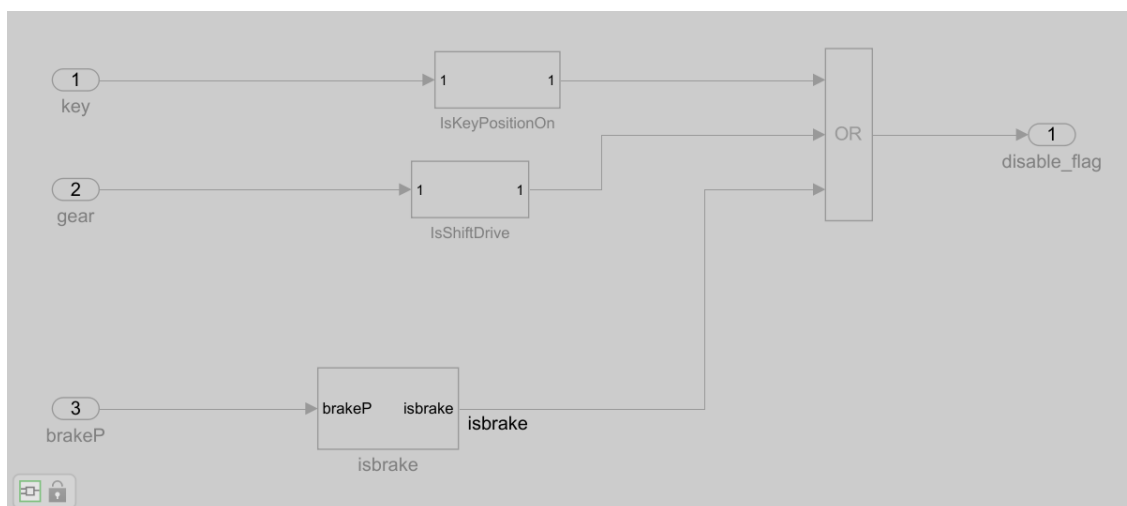

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

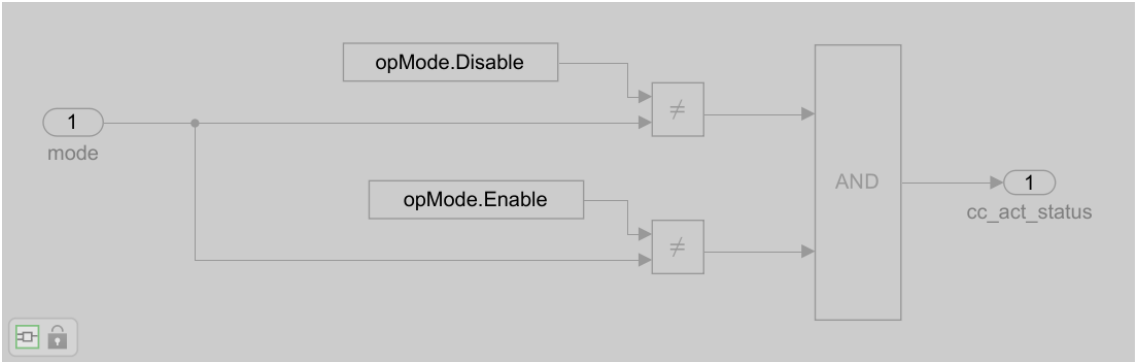

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

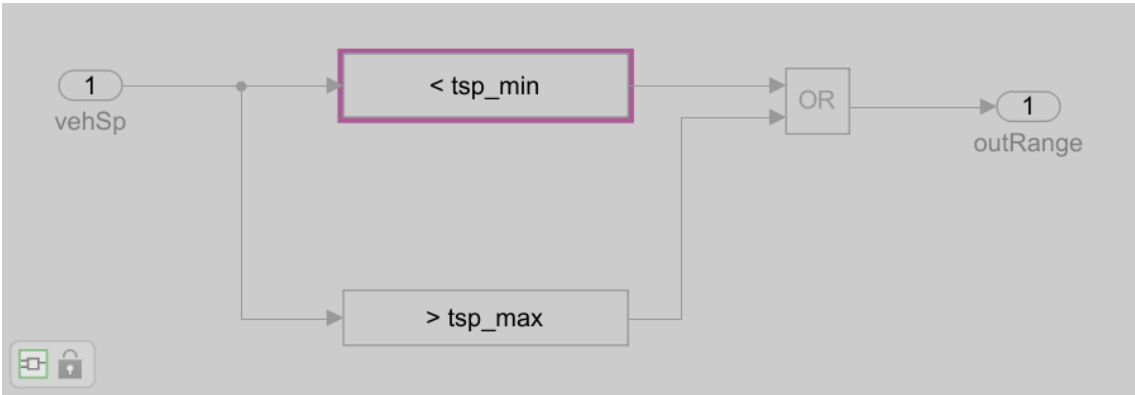

1.13. TC13_ActivateOutOfRangeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC13_ActivateOutOfRangeFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Set AND vehSp=30(outRange): activate B=false->blocked

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#17
Summary	activate: アクティブ化要求の検出
Description	reqDrv がアクティブ化要求を示し、かつ車速が範囲内 (outof_range = false) のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	アクティブ化は「アクティブ化スイッチ押下」かつ「車速が有効範囲内」の 2 条件の積であるため、これを独立したサブシステムで判定することで条件の追加・変更を局所化できる。
要件 ID	#103
Summary	activate: outof_range NOT 変換

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	outof_range を NOT で反転し「速度が範囲内」を示す信号を生成する。
Rationale	アクティブ化条件のうち「車速が範囲内」を論理 NOT で表現する。
要件 ID	#104
Summary	activate: アクティブ化 AND 統合
Description	reqDrv==Set かつ 速度範囲内 (NOT outof_range) の 2 条件を AND で統合し、y esno を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と速度範囲内の両条件が揃ったときのみアクティブ化する仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

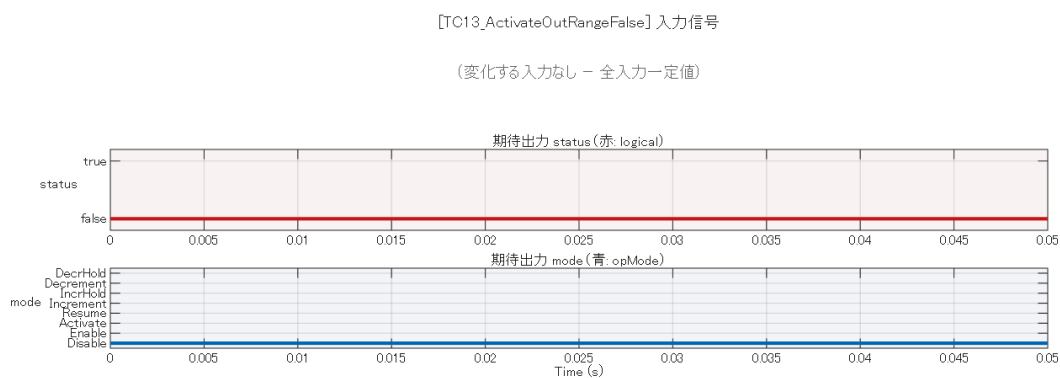


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

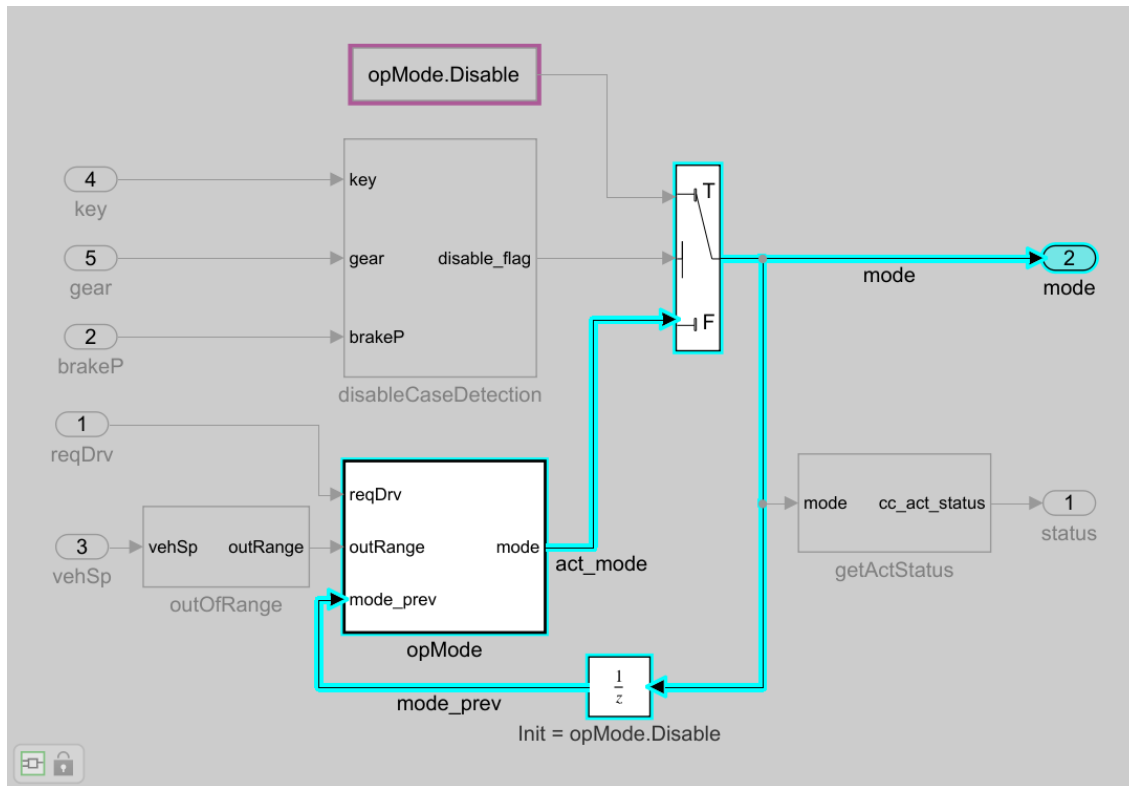


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

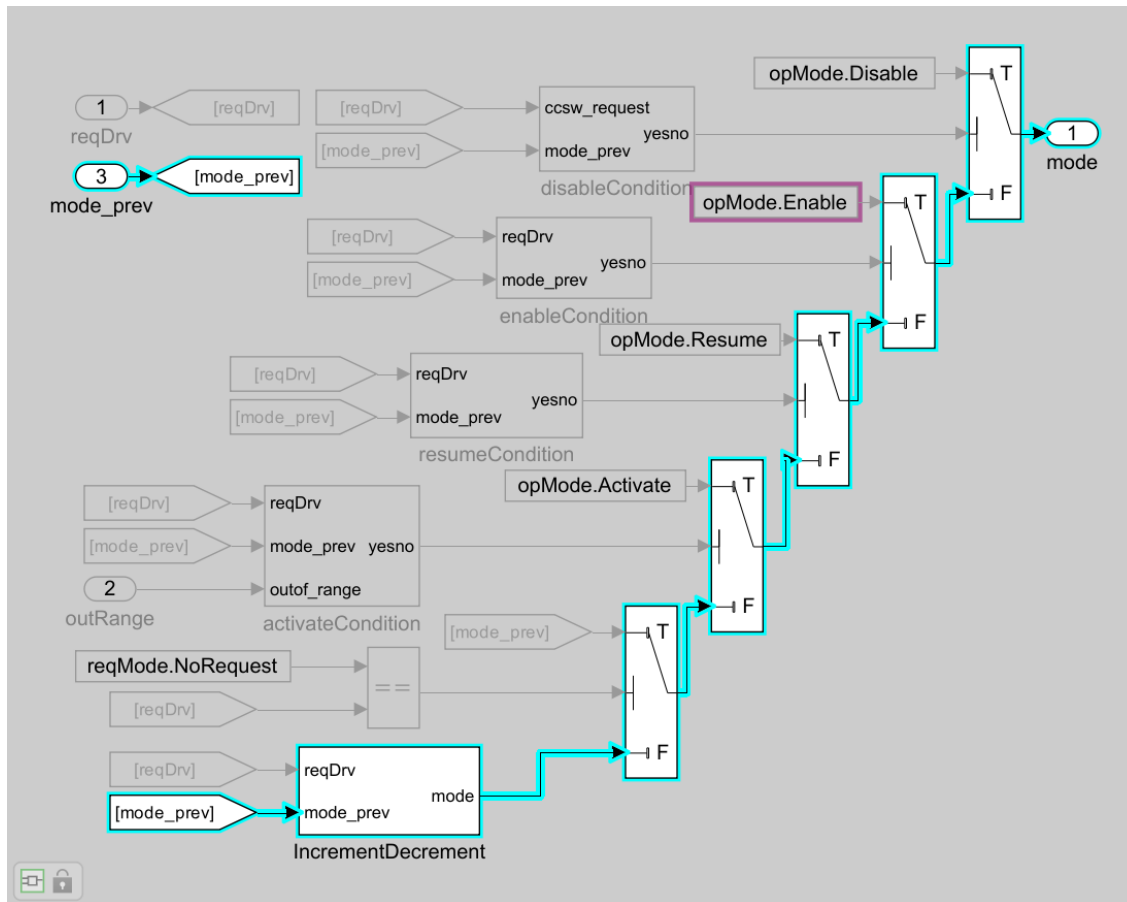


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

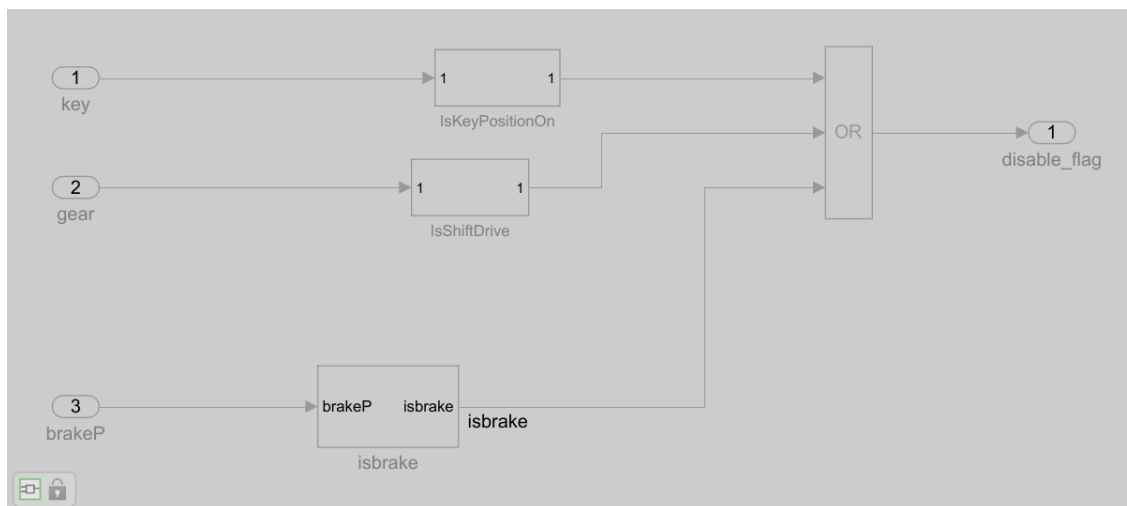

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

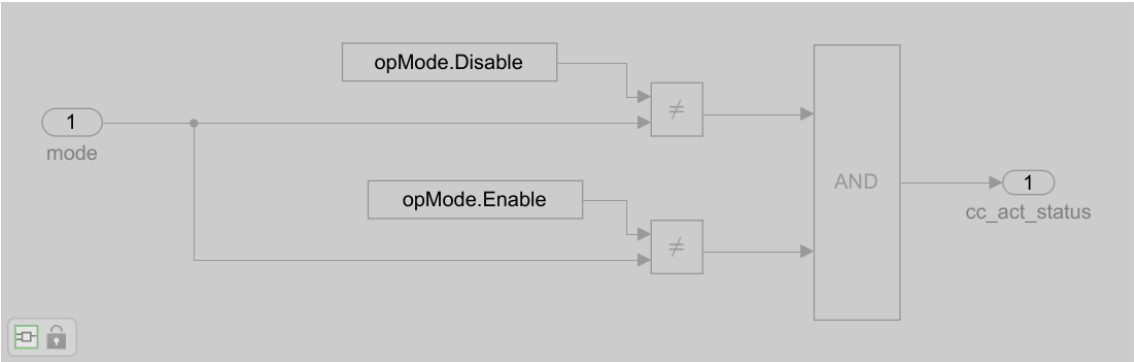

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

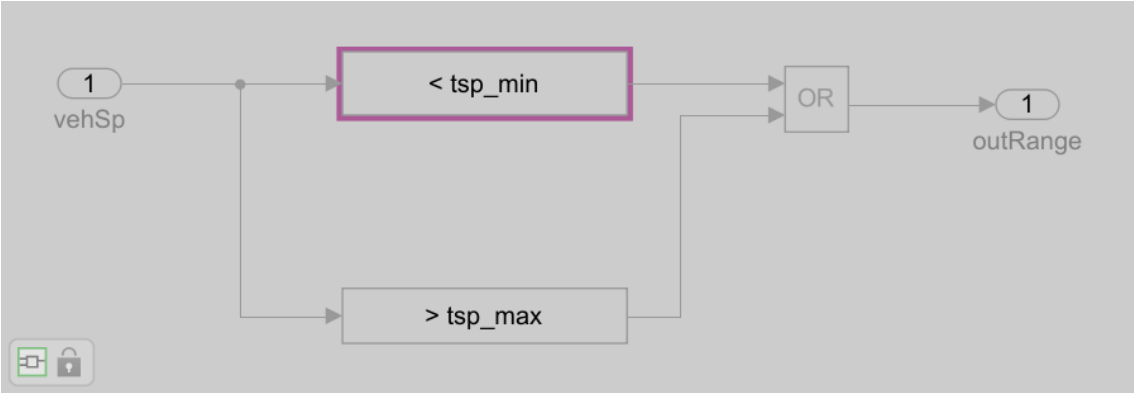

1.14. TC14_PressSetSw_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC14_PressSetSw_True
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=Cruise(2): pressSetSw=true->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#23
Summary	pressSetSw: Set スイッチ押下の検出
Description	reqDrv が Set スイッチ押下に対応する要求値と一致する場合に yesno = true を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下の検出を独立したサブシステムに分離することで、スイッチ種別の変更や追加をこのブロックのみの修正で対応可能にする必要がある。
要件 ID	#15
Summary	enableCondition: 有効化条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と mode_prev から、有効化 (Enable) モードへ遷移すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	有効化条件は Set スイッチ押下と有効化キャンセル条件の組み合わせで決まるため、各判定を子サブシステムに分離して論理統合をここで行う必要がある。
要件 ID	#140
Summary	enableCondition: 有効化条件 OR 統合
Description	pressSetSw と cancelActivation の 2 条件を OR で統合し、Enable モードへの遷移条件を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と有効化キャンセルどちらの経路でも Enable へ移行させるため OR で統合する。
要件 ID	#157
Summary	pressSetSw: Cruise 参照定数
Description	reqMode.Cruise 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	Set スイッチ押下 (Cruise 要求) の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#158
Summary	pressSetSw: reqDrv==Cruise 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cruise を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。yesno として出力。
Rationale	CC 有効化のトリガーとなる Set スイッチ押下を単一の等値比較で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

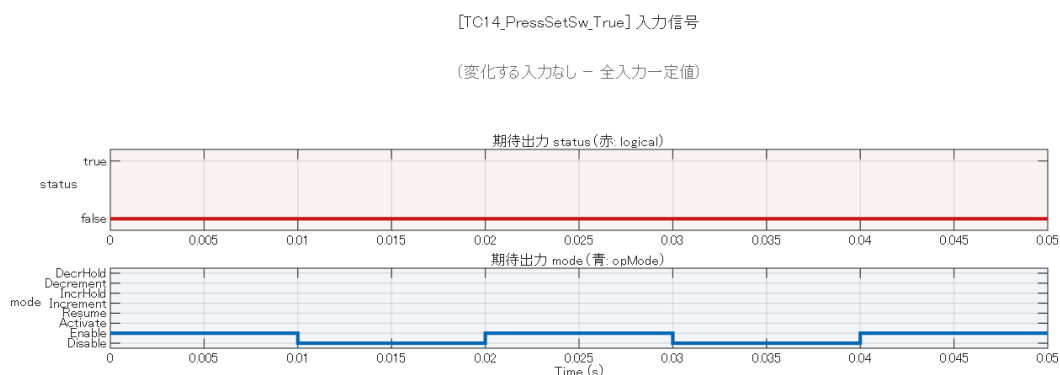


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

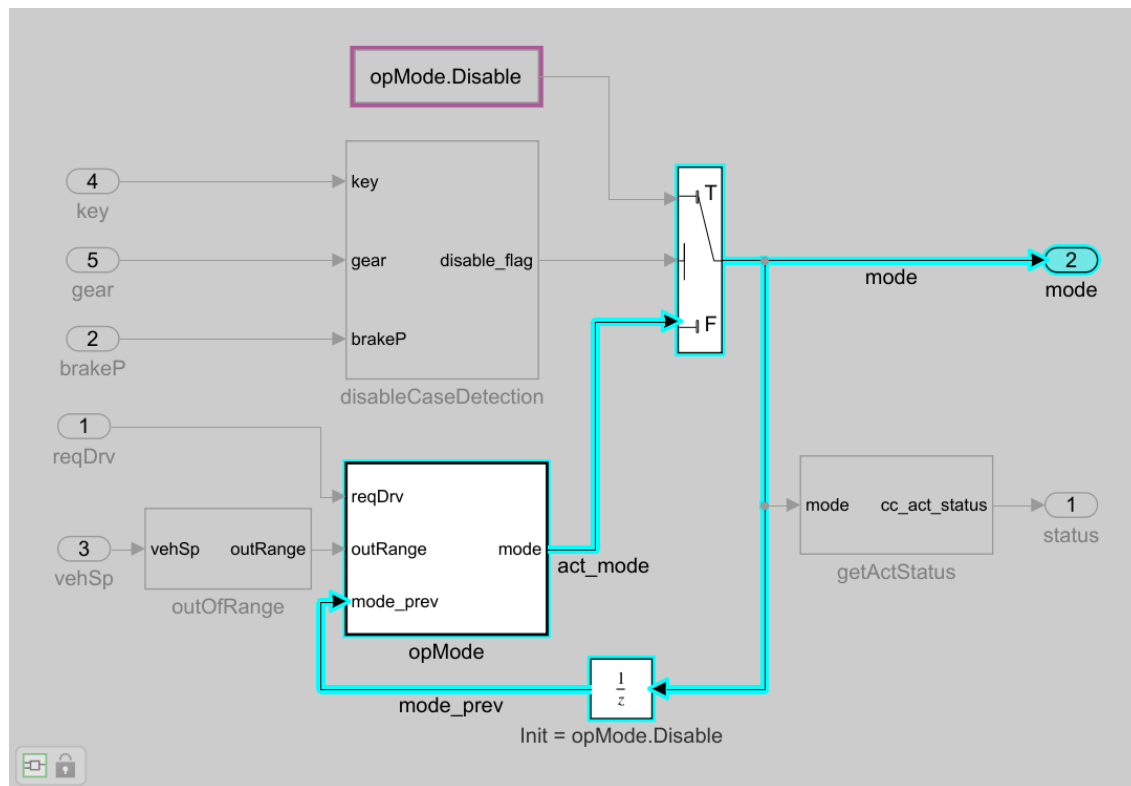


► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**

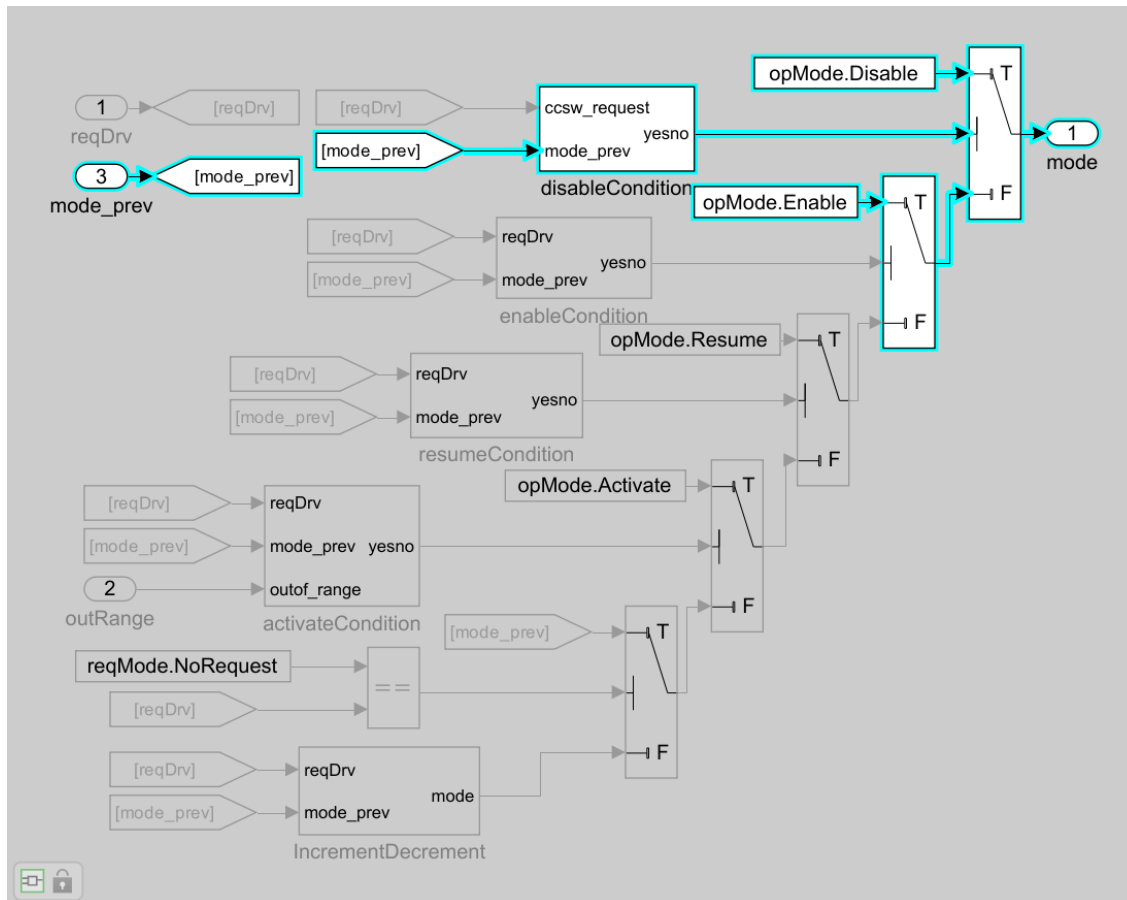


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

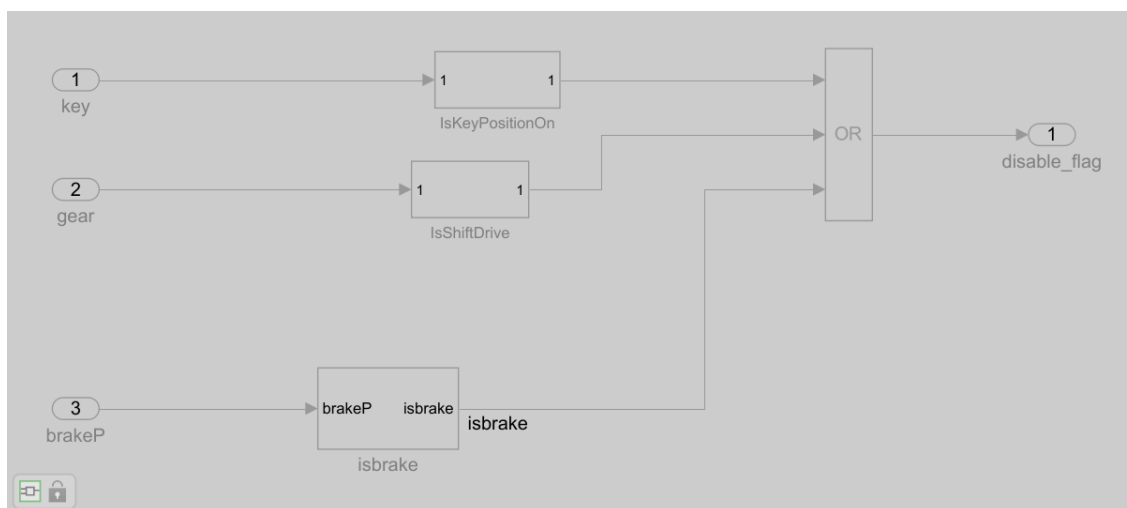

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

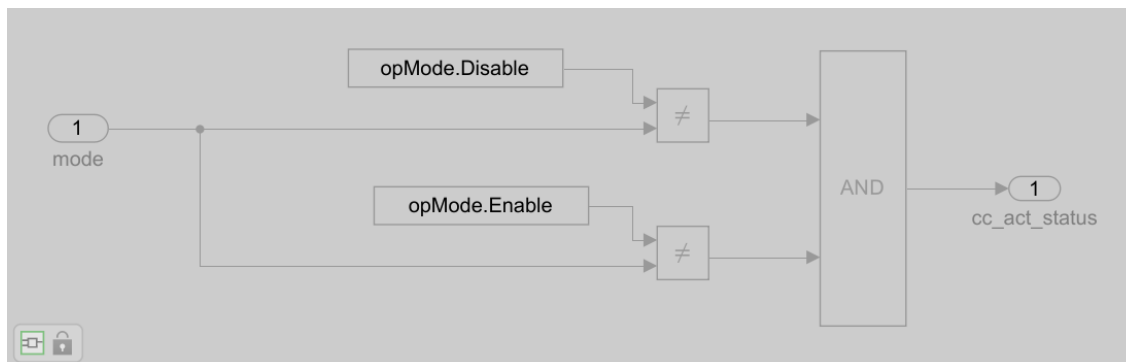

▶ CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

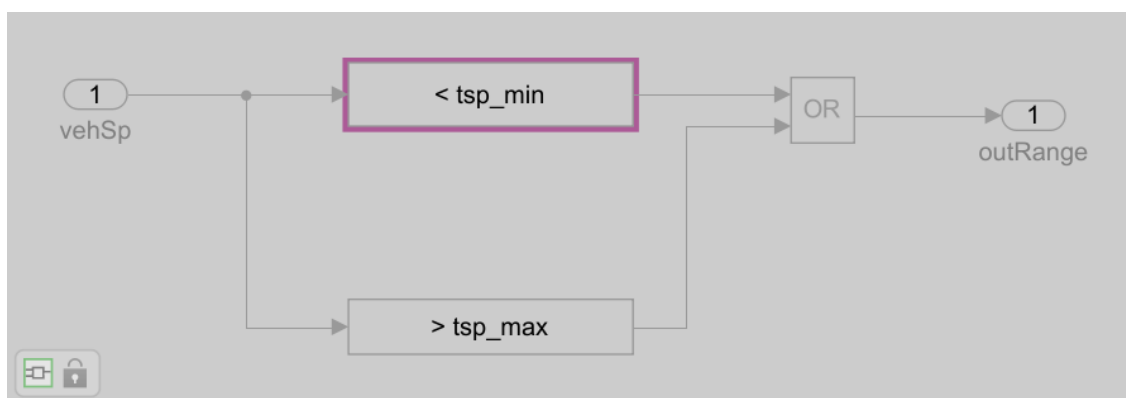

1.15. TC15_PressSetSw_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC15_PressSetSw_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	reqDrv=NoRequest: pressSetSw=false->stays Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#23
Summary	pressSetSw: Set スイッチ押下の検出
Description	reqDrv が Set スイッチ押下に対応する要求値と一致する場合に yesno = true を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下の検出を独立したサブシステムに分離することで、スイッチ種別の変更や追加をこのブロックのみの修正で対応可能にする必要がある。
要件 ID	#15
Summary	enableCondition: 有効化条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と mode_prev から、有効化 (Enable) モードへ遷移すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	有効化条件は Set スイッチ押下と有効化キャンセル条件の組み合わせで決まるため、各判定を子サブシステムに分離して論理統合をここで行う必要がある。
要件 ID	#158
Summary	pressSetSw: reqDrv==Cruise 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cruise を == で比較し、Set スイッチ押下を検出する。yesno として出力。
Rationale	CC 有効化のトリガーとなる Set スイッチ押下を単一の等値比較で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

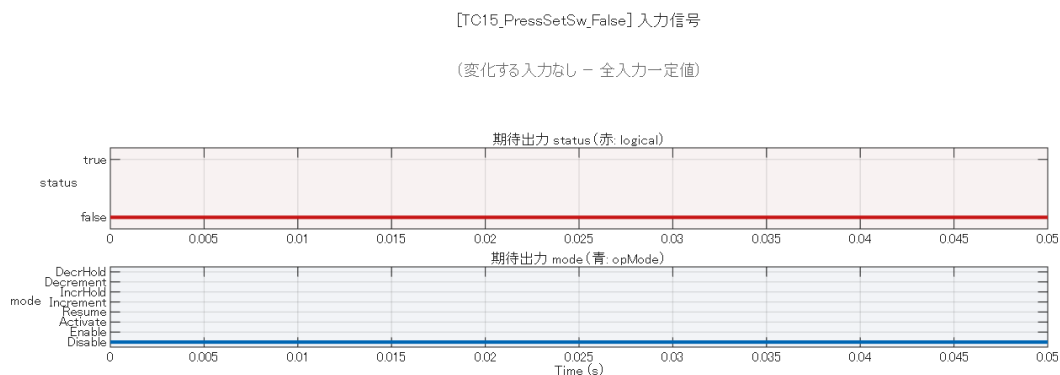


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

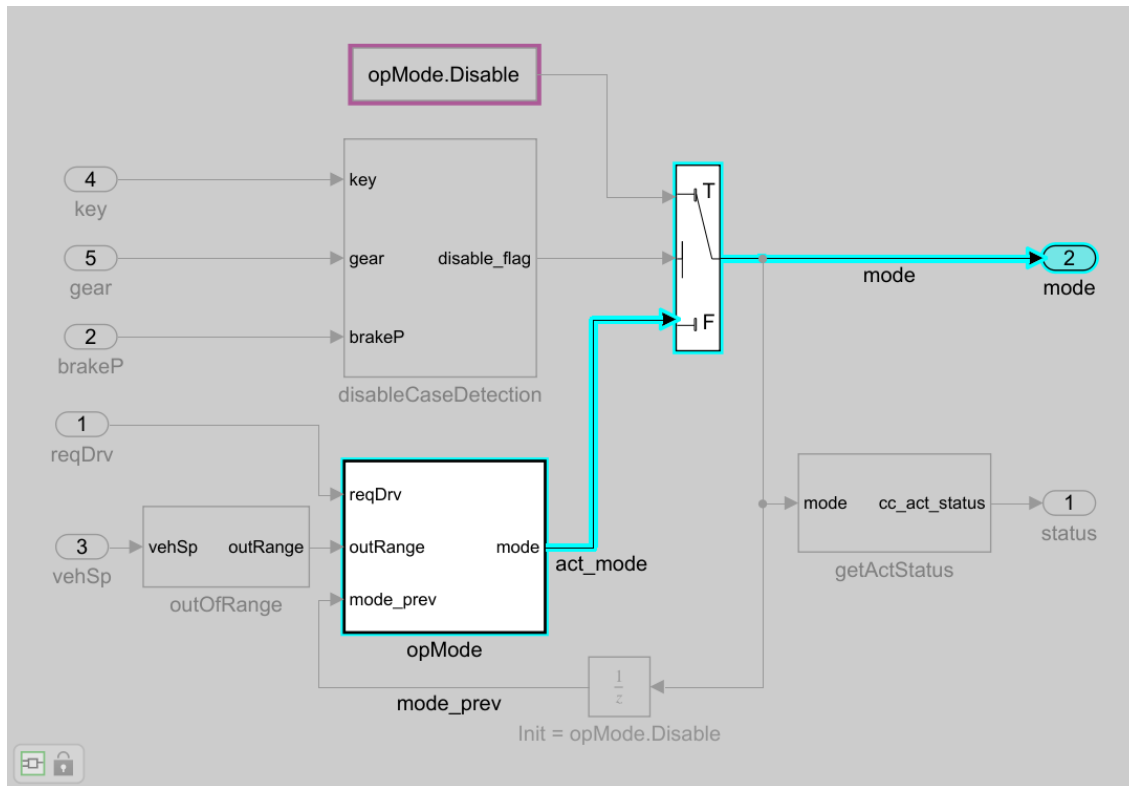


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

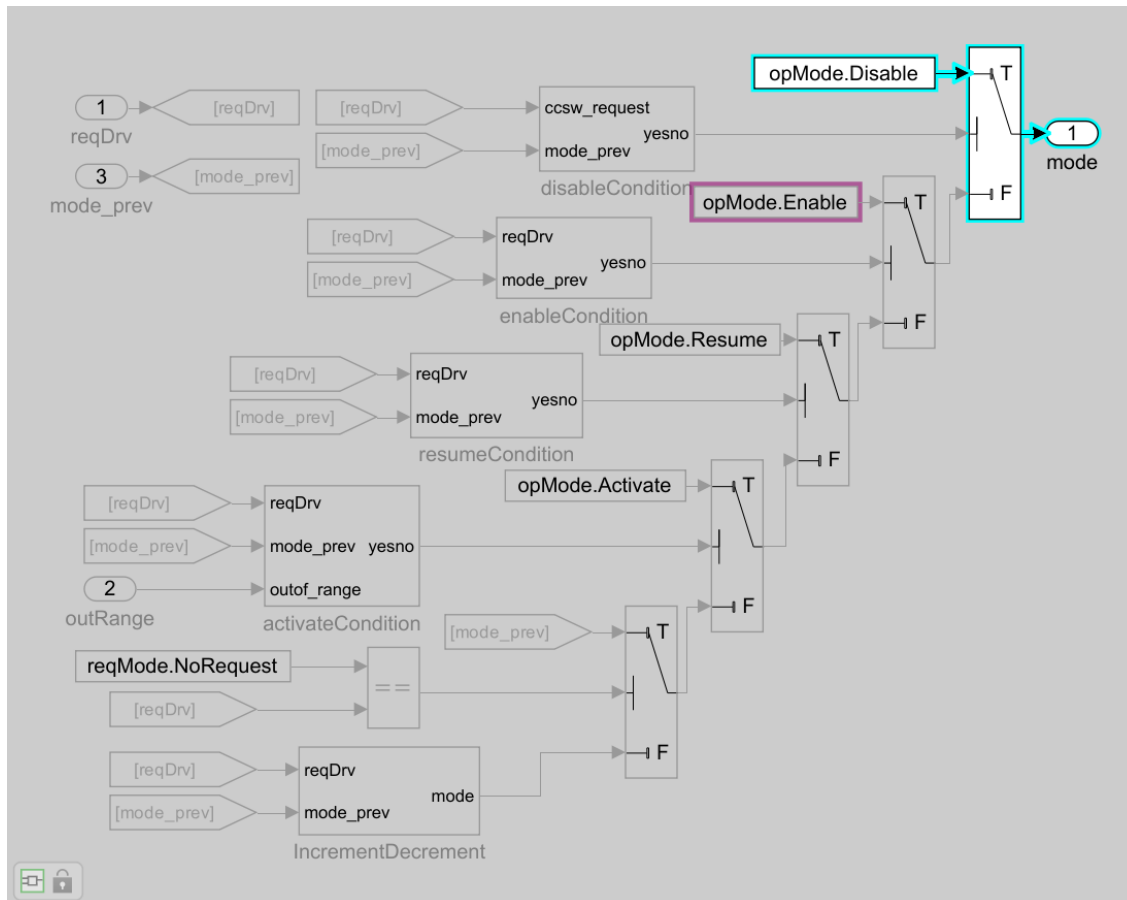


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

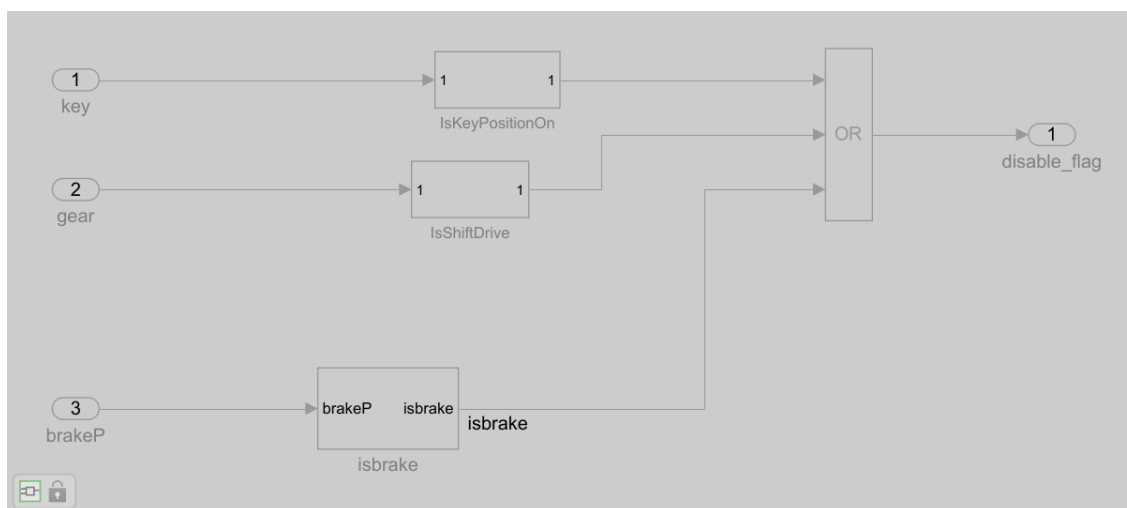

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

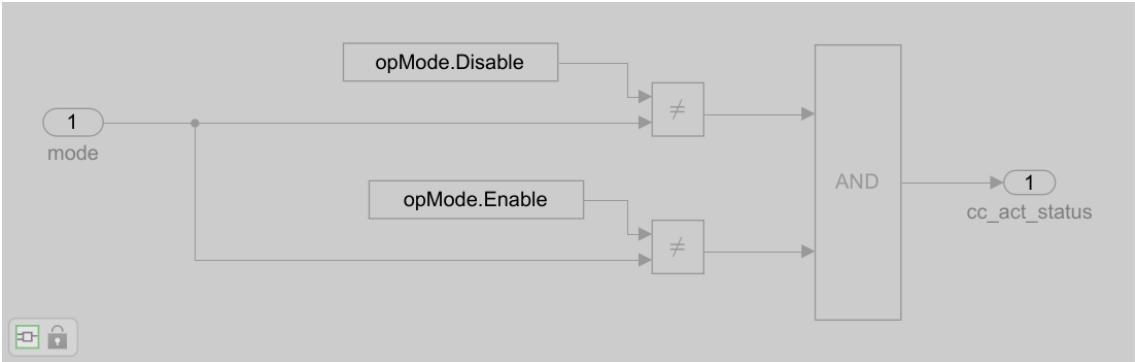

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

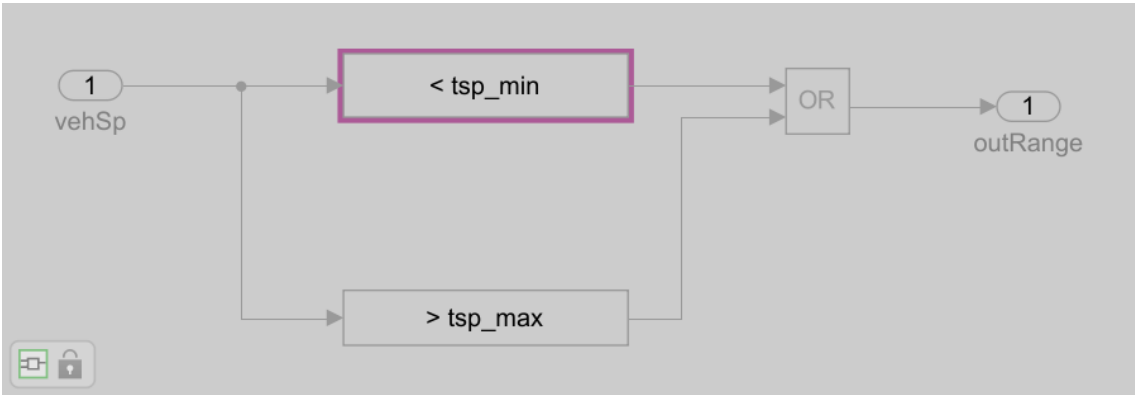

1.16. TC16_CancelFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC16_CancelFromActivate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Cancel: cancelActivation from Activate->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#15
Summary	enableCondition: 有効化条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と mode_prev から、有効化 (Enable) モードへ遷移すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	有効化条件は Set スイッチ押下と有効化キャンセル条件の組み合わせで決まるため、各判定を子サブシステムに分離して論理統合をここで行う必要がある。
要件 ID	#140
Summary	enableCondition: 有効化条件 OR 統合
Description	pressSetSw と cancelActivation の 2 条件を OR で統合し、Enable モードへの遷移条件を出力する。
Rationale	Set スイッチ押下と有効化キャンセルどちらの経路でも Enable へ移行させるため OR で統合する。
要件 ID	#143
Summary	cancelActivation: Activate 参照定数
Description	opMode.Activate を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#150
Summary	cancelActivation: mode_prev==Activate 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Activate を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

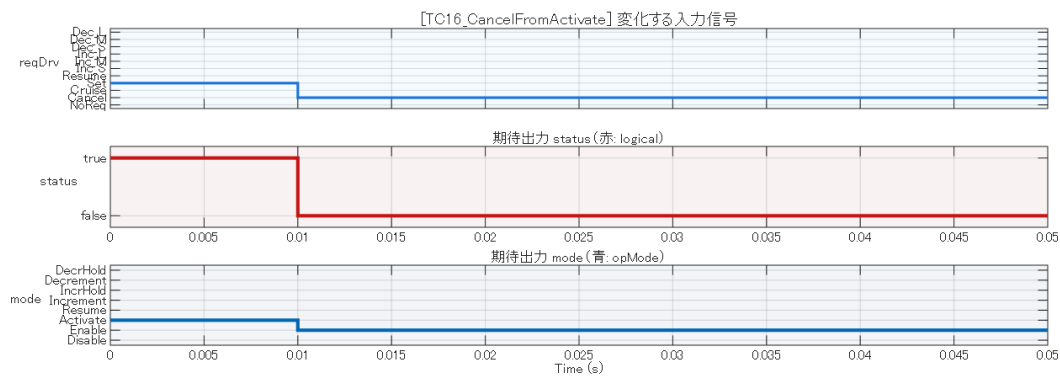


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

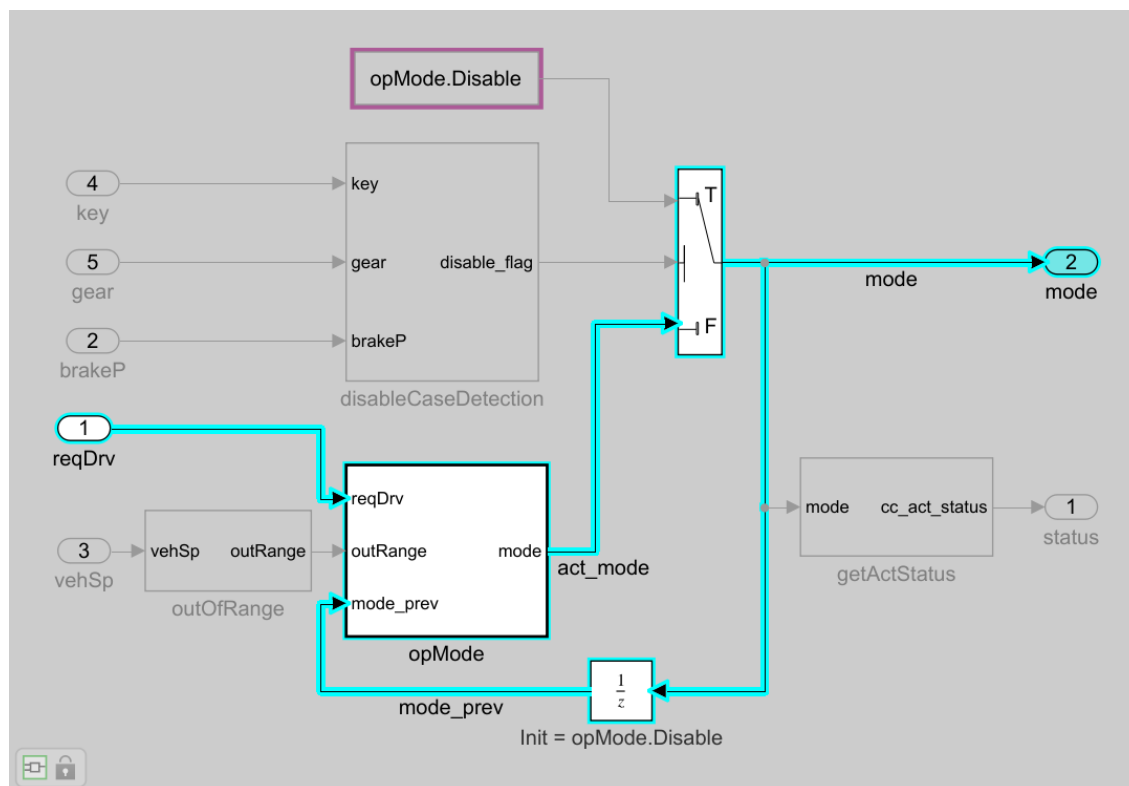


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

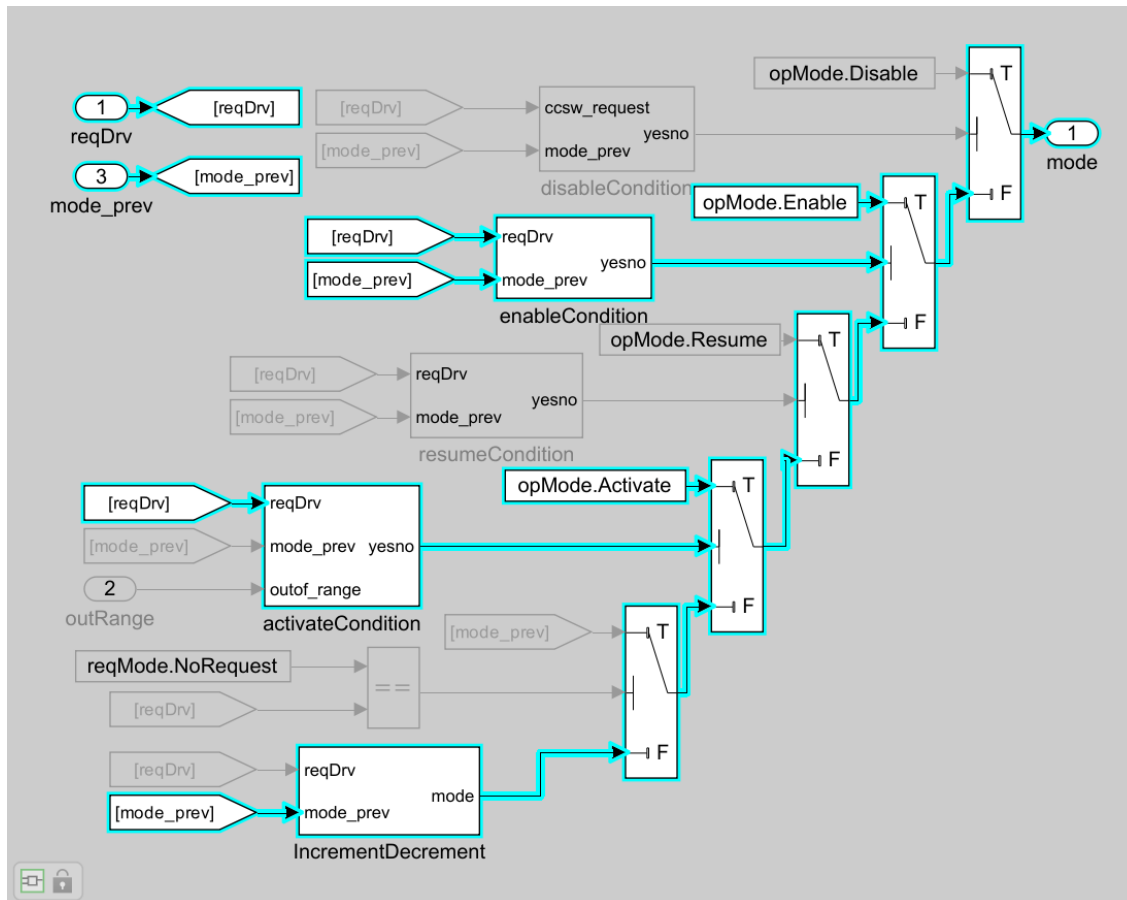


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

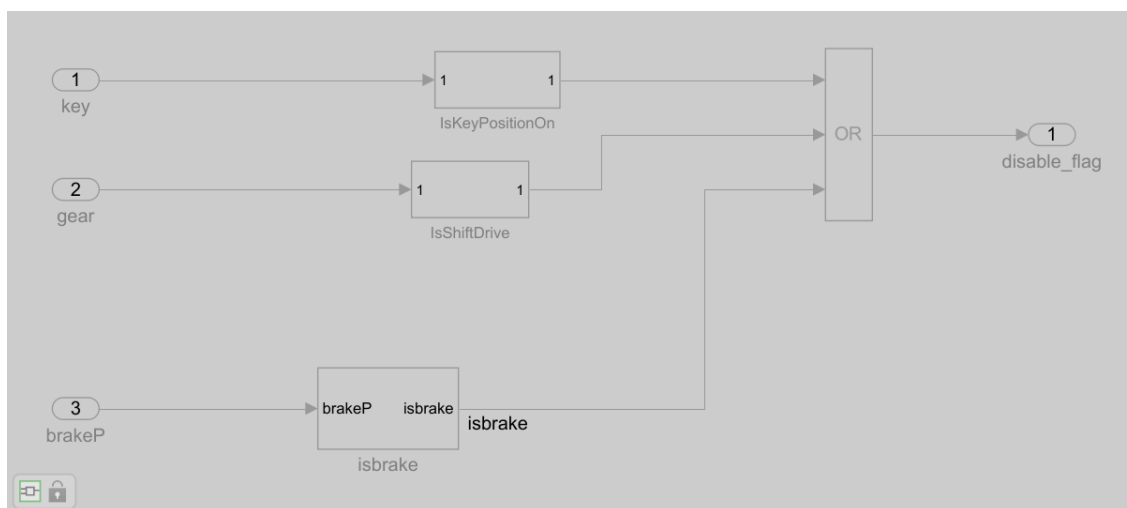

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

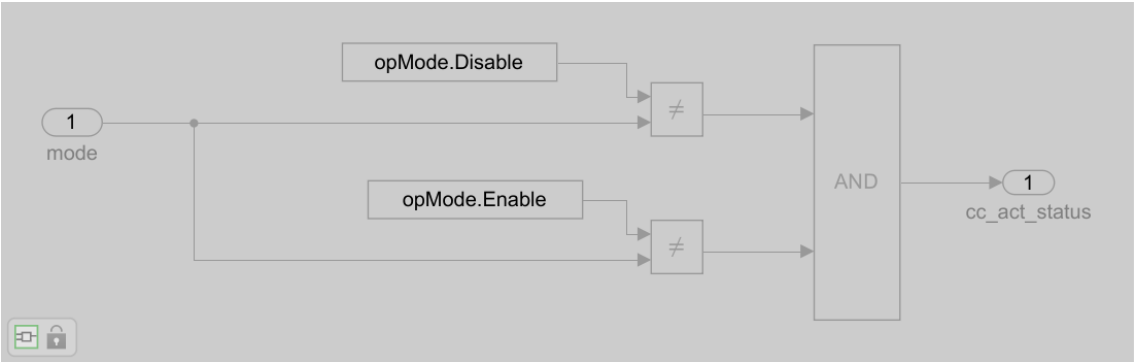

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

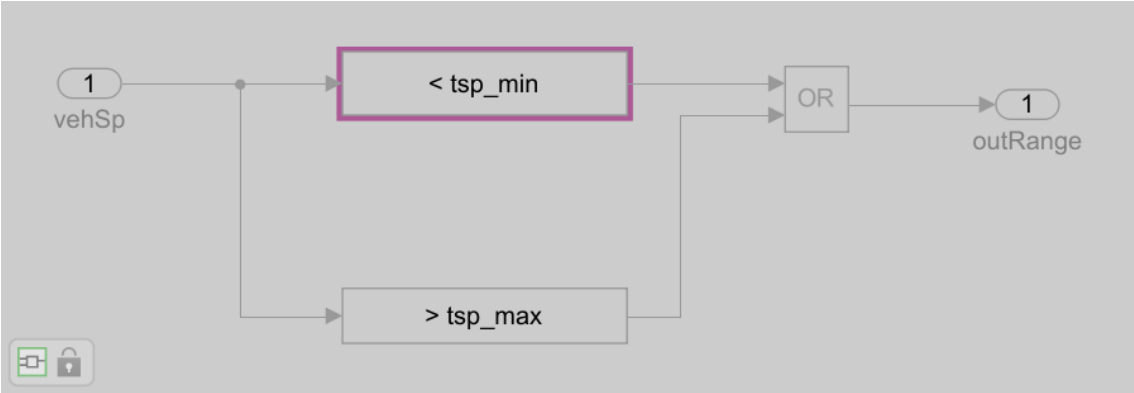

1.17. TC17_CancelFromIncrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC17_CancelFromIncrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Short->Increment, Cancel->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#142
Summary	cancelActivation: Increment 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.Increment を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#149
Summary	cancelActivation: mode_prev==Increment 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Increment を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

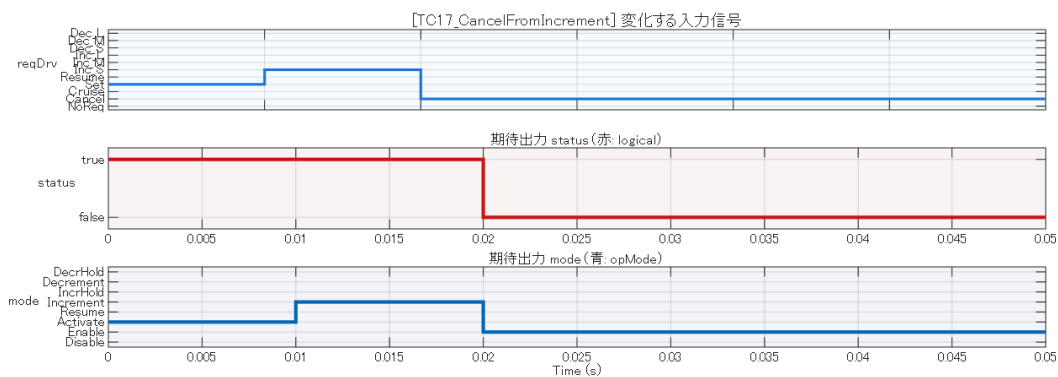


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




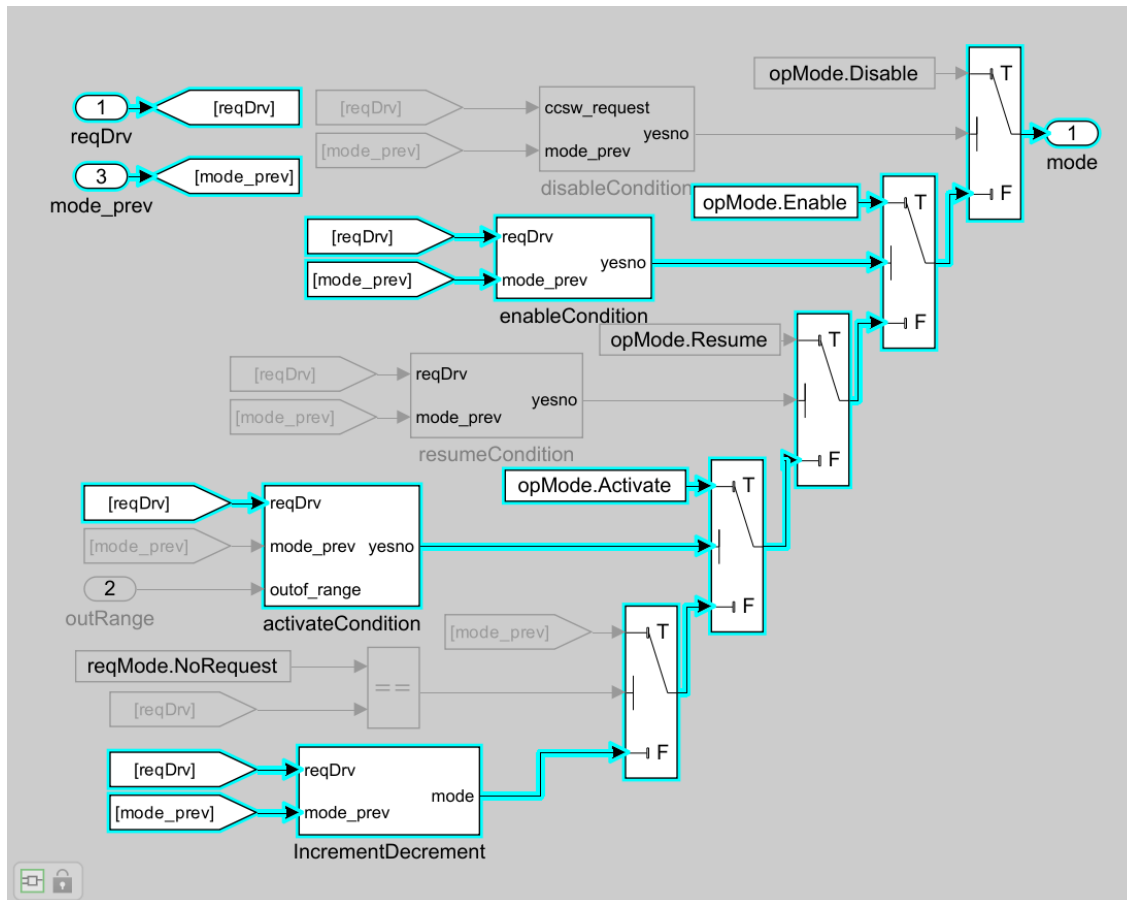


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

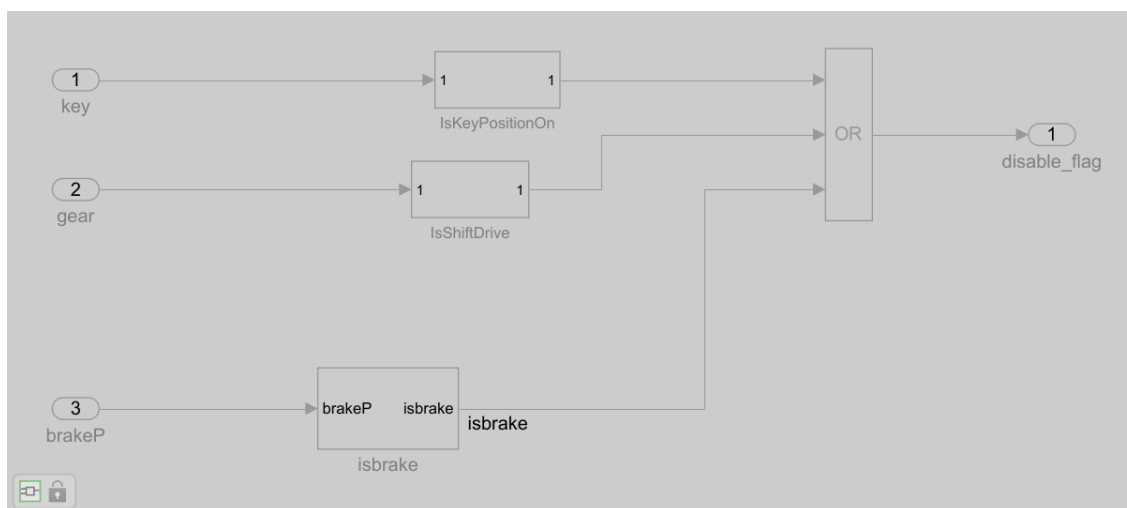

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

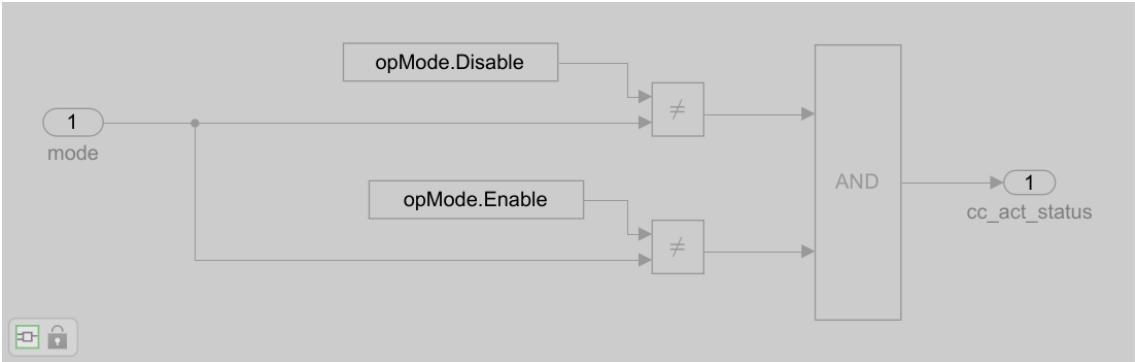

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

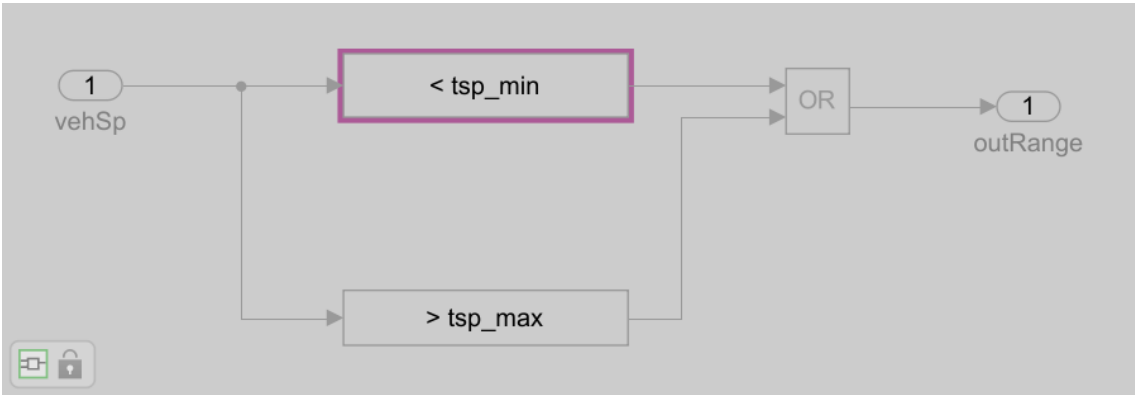

1.18. TC18_CancelFromIncrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC18_CancelFromIncrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Long->IncrHold, Cancel->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#141
Summary	cancelActivation: IncrementHold 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.IncrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#148
Summary	cancelActivation: mode_prev==IncrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.IncrementHold を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

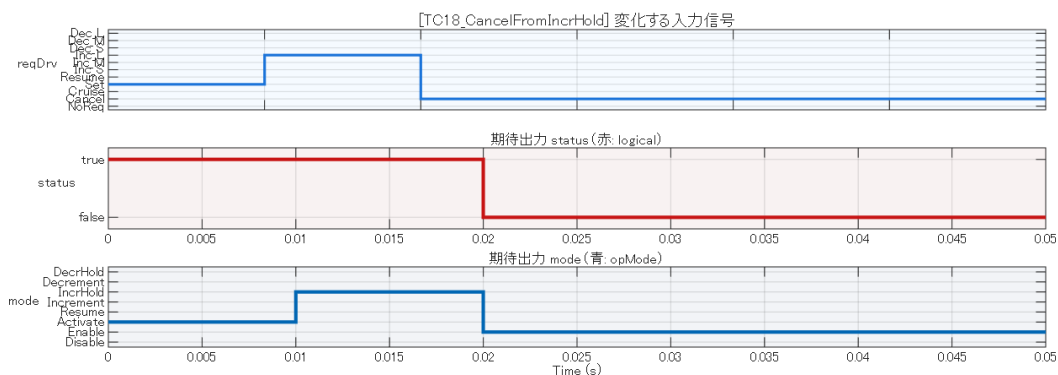


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

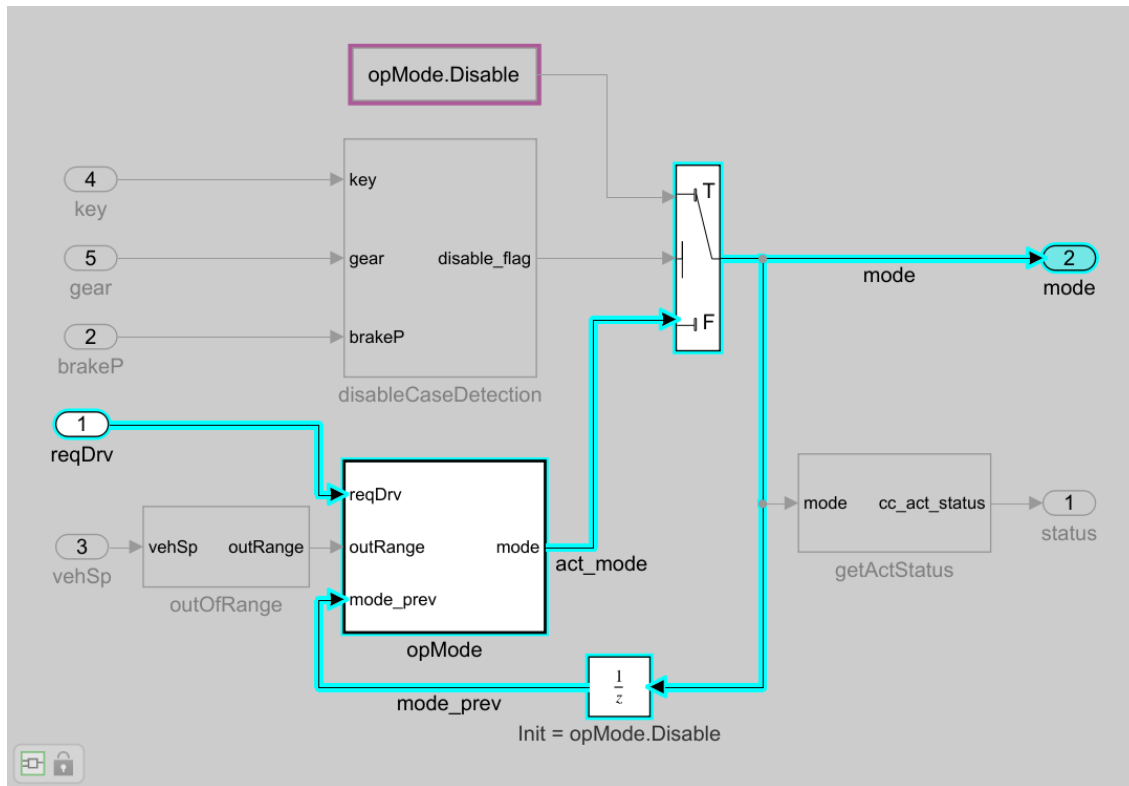


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

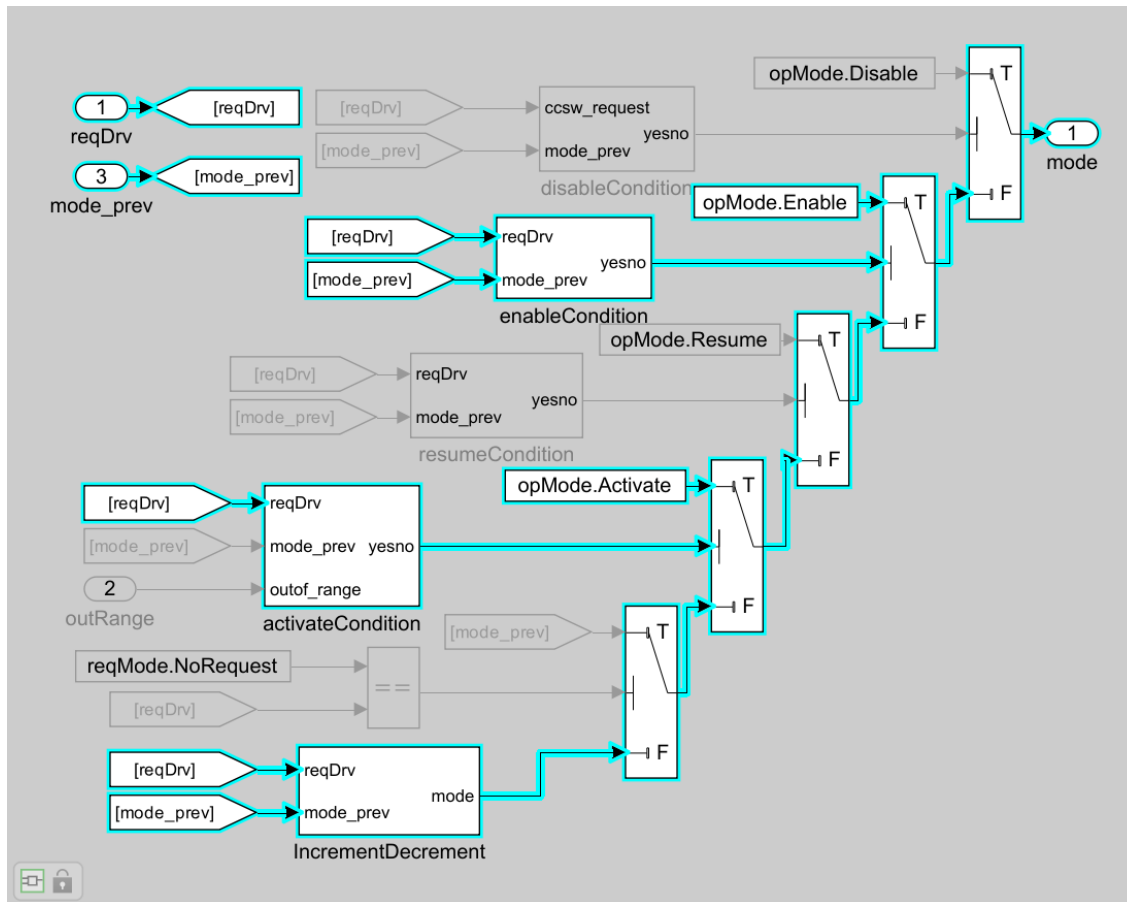


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

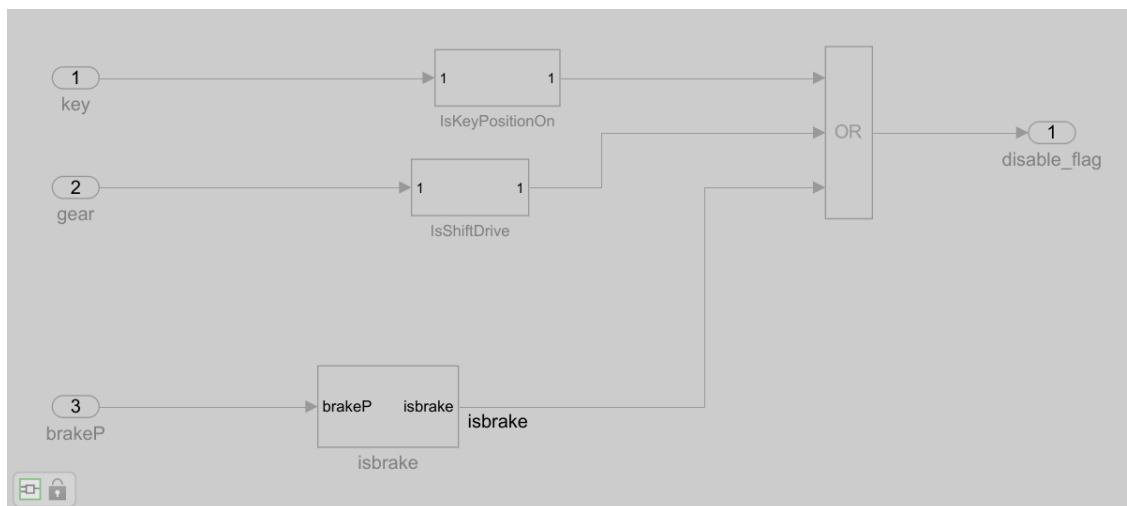

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

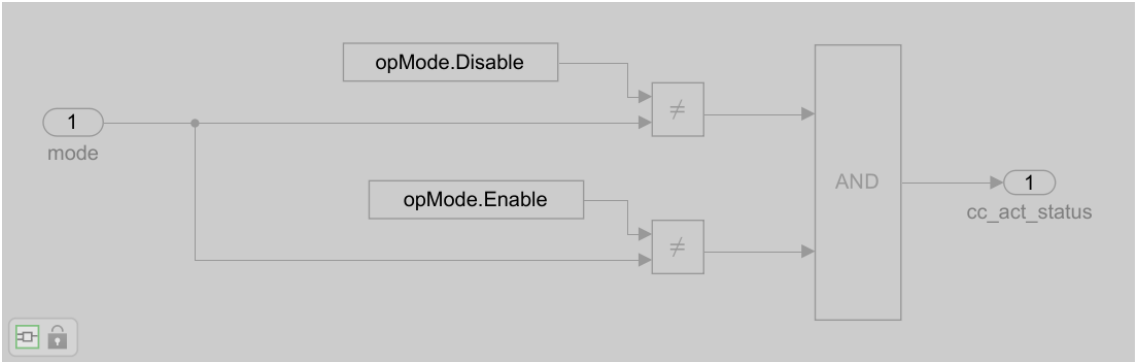

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

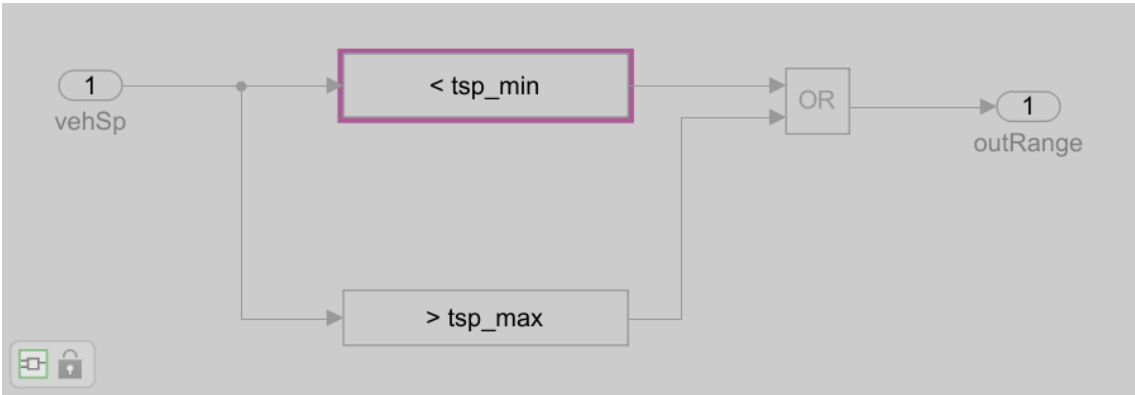

1.19. TC19_CancelFromDecrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC19_CancelFromDecrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Short->Decrement, Cancel->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#145
Summary	cancelActivation: Decrement 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.Decrement を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#152
Summary	cancelActivation: mode_prev==Decrement 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Decrement を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

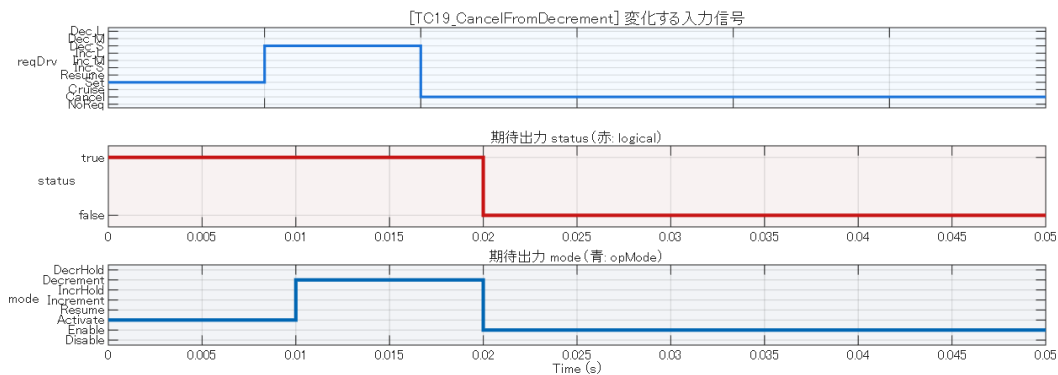


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




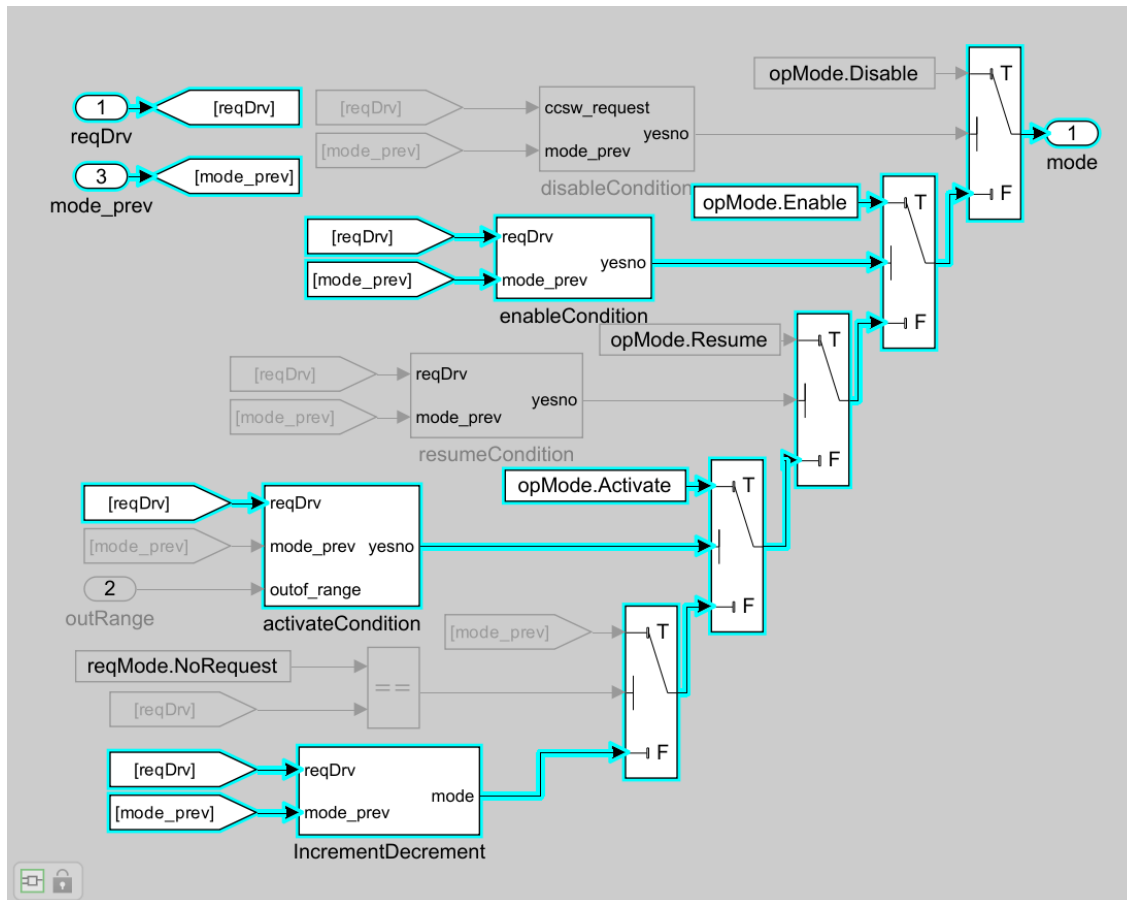


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

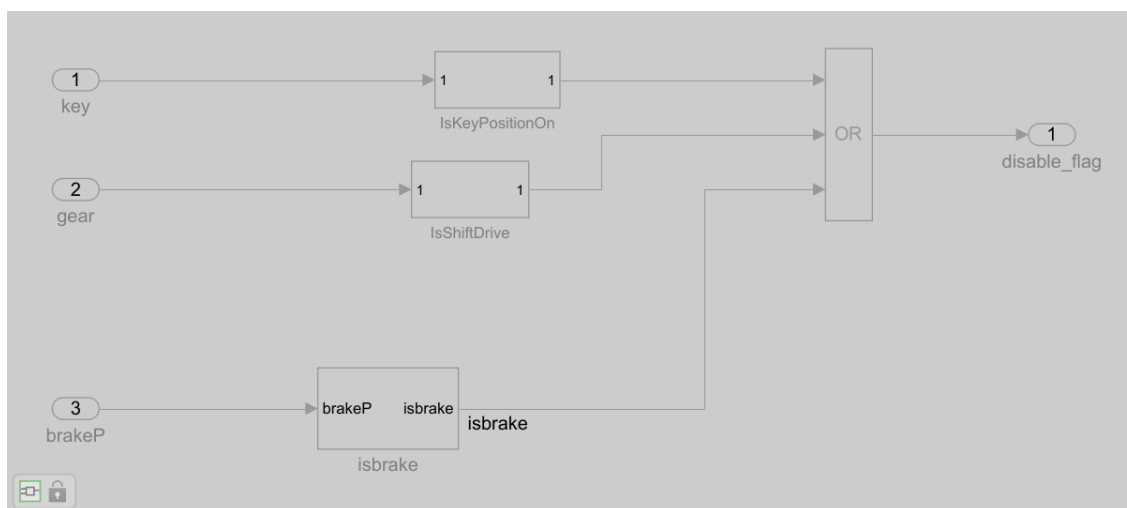

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

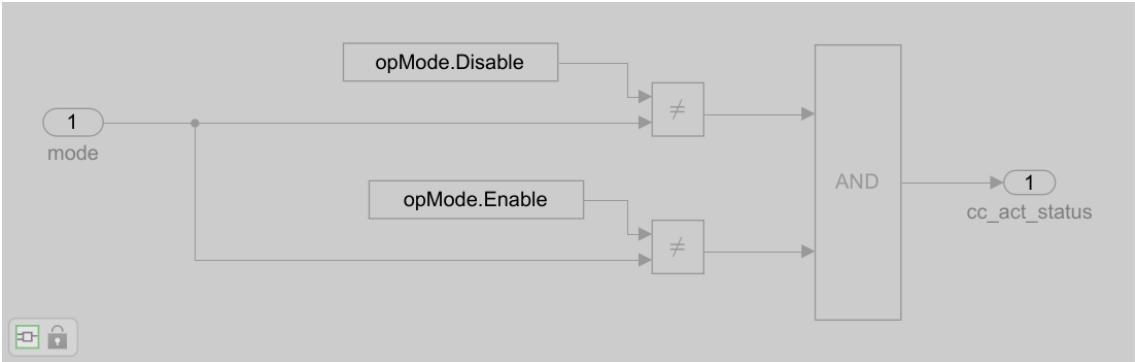

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

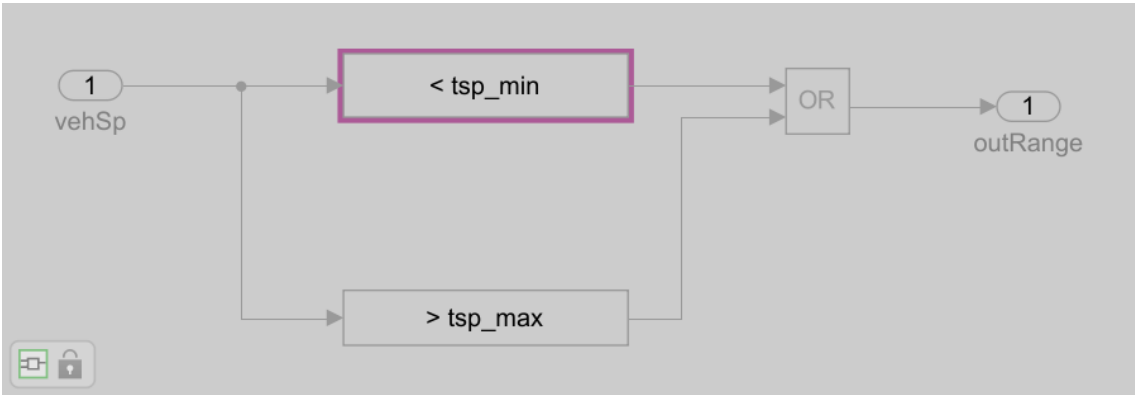

1.20. TC20_CancelFromDecrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC20_CancelFromDecrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Long->DecrHold, Cancel->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#144
Summary	cancelActivation: DecrementHold 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.DecrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	キャンセル条件のモード基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#151
Summary	cancelActivation: mode_prev==DecrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.DecrementHold を == で比較する。
Rationale	キャンセル対象モードを個別の等値比較で判定する。
要件 ID	#153
Summary	cancelActivation: reqDrv==Cancel 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Cancel を == で比較し、キャンセル操作を検出する。
Rationale	Cancel 操作の入力を独立した比較で検出する。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

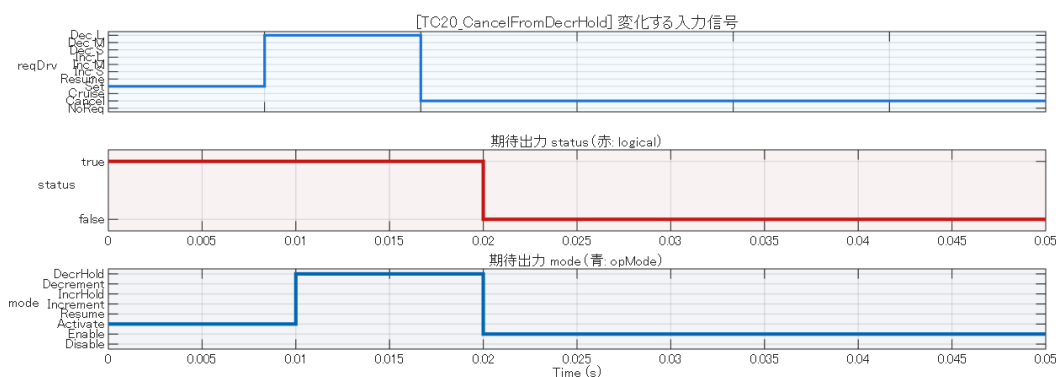


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




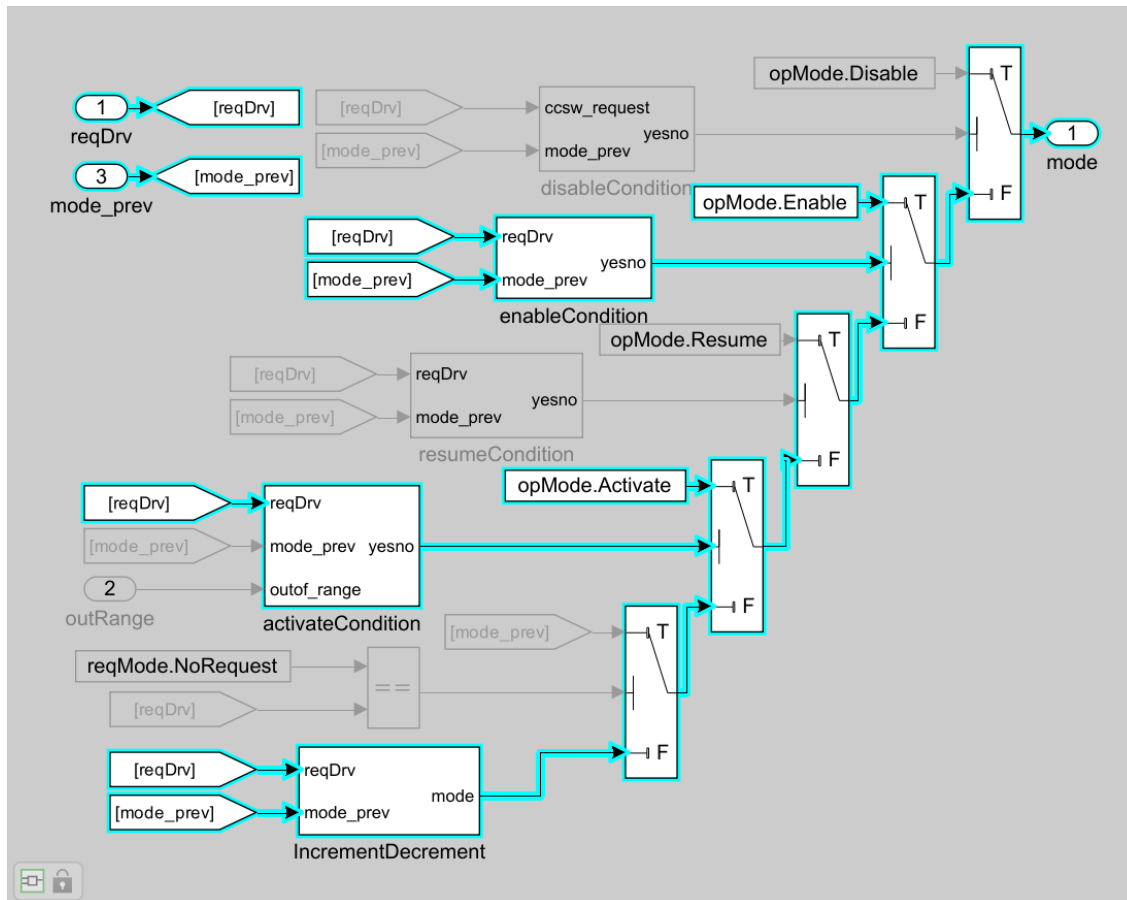


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

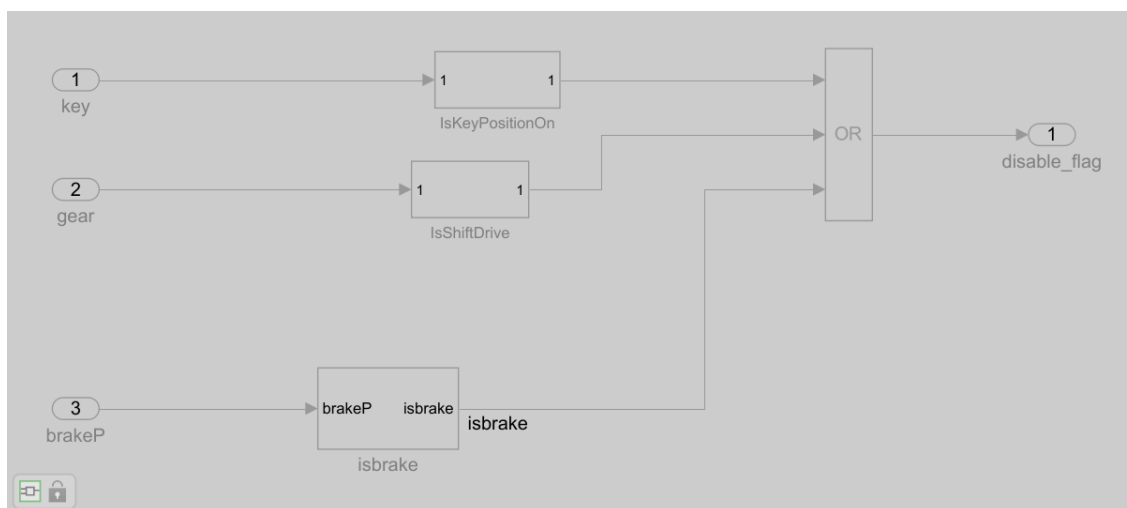

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

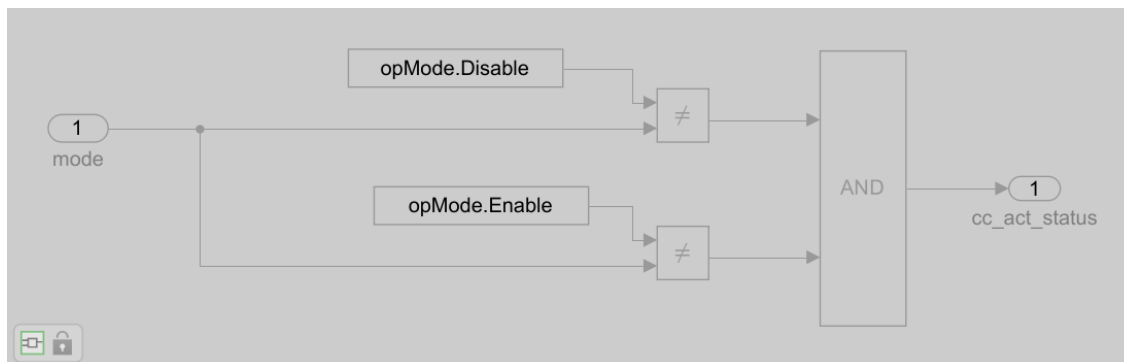

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

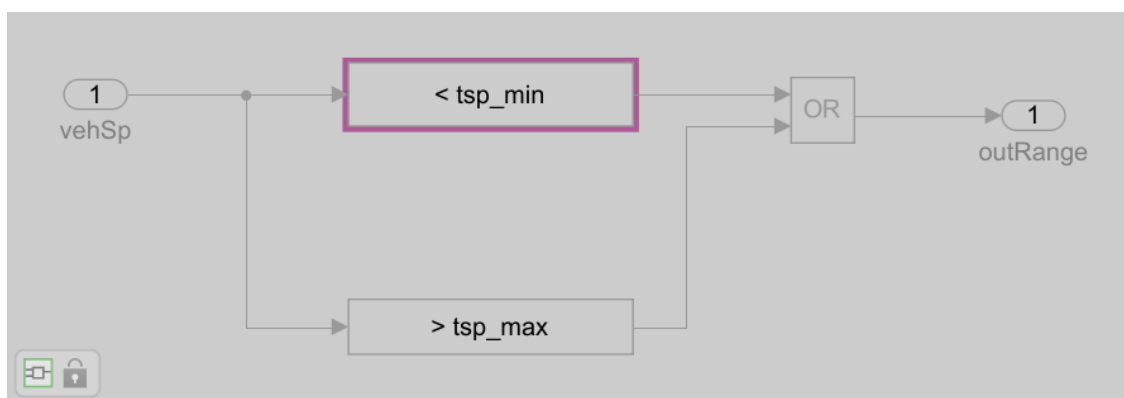

1.21. TC21_CancelFromEnable_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC21_CancelFromEnable_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable then Cancel: Enable NOT in active modes->stays Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#24
Summary	cancelActivation: 有効化キャンセル条件の判定
Description	reqDrv がキャンセル操作を示し、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、有効化をキャンセルすべきであることを示す yesno = true を出力する。
Rationale	有効化操作が開始された後にキャンセル操作が行われた場合に Enable 状態を脱出させる必要がある。この判定を分離することで有効化キャンセルの条件を明確に定義し保守性を高める。
要件 ID	#15
Summary	enableCondition: 有効化条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と mode_prev から、有効化 (Enable) モードへ遷移すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	有効化条件は Set スイッチ押下と有効化キャンセル条件の組み合わせで決まるため、各判定を子サブシステムに分離して論理統合をここで行う必要がある。
要件 ID	#155
Summary	cancelActivation: キャンセル対象モード OR 統合
Description	7 種のアクティブ/Resume 系モードの等値比較を OR で統合する。
Rationale	いずれかのアクティブ系モードでキャンセルが可能という仕様を OR で実装する。
要件 ID	#156
Summary	cancelActivation: キャンセル条件 AND 統合
Description	キャンセル対象モード OR 結果と reqDrv==Cancel を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ系モード中にキャンセル操作があった場合のみ有効化をキャンセルする。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

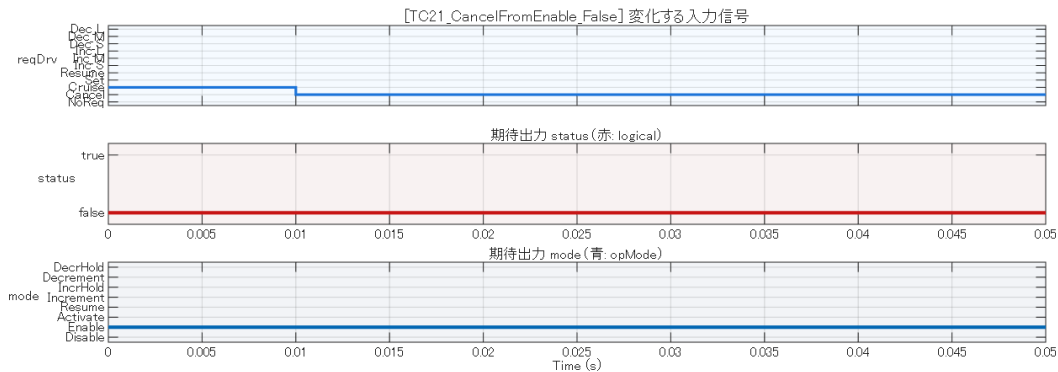


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




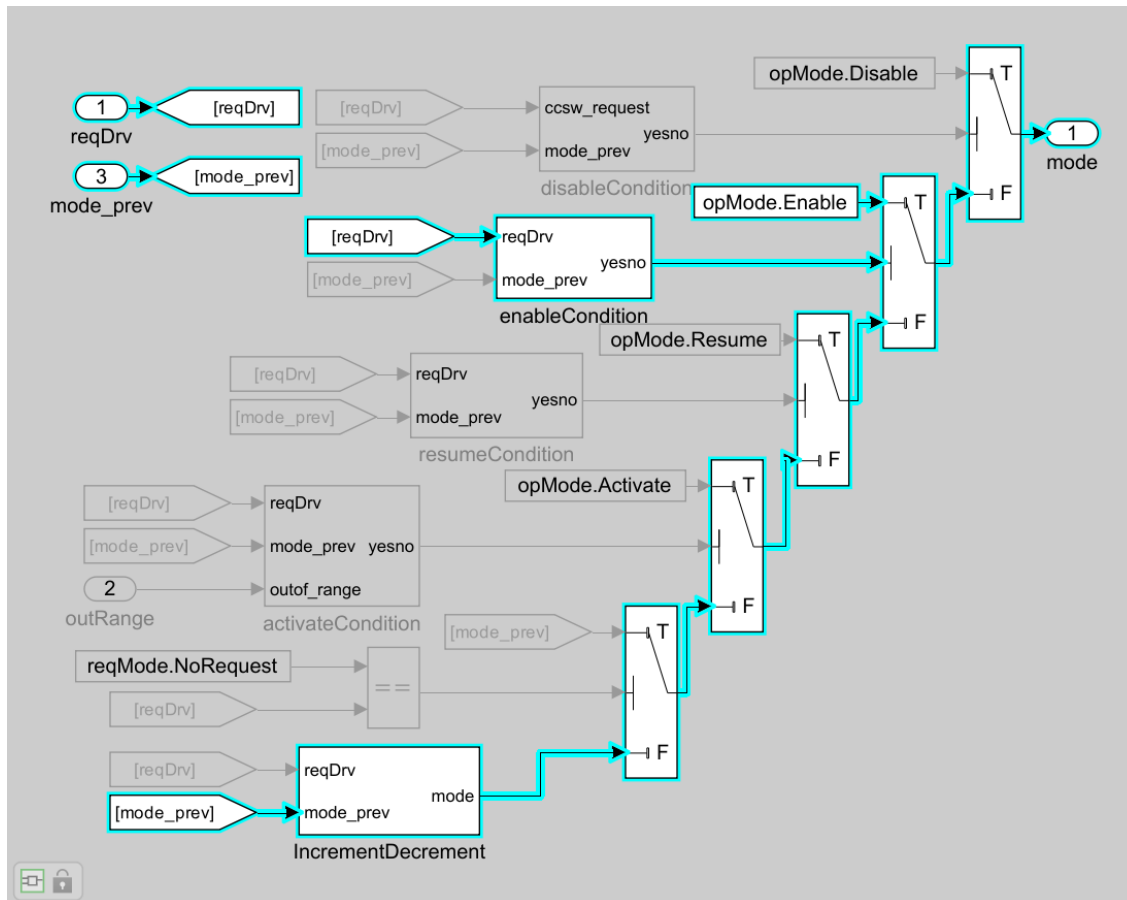


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

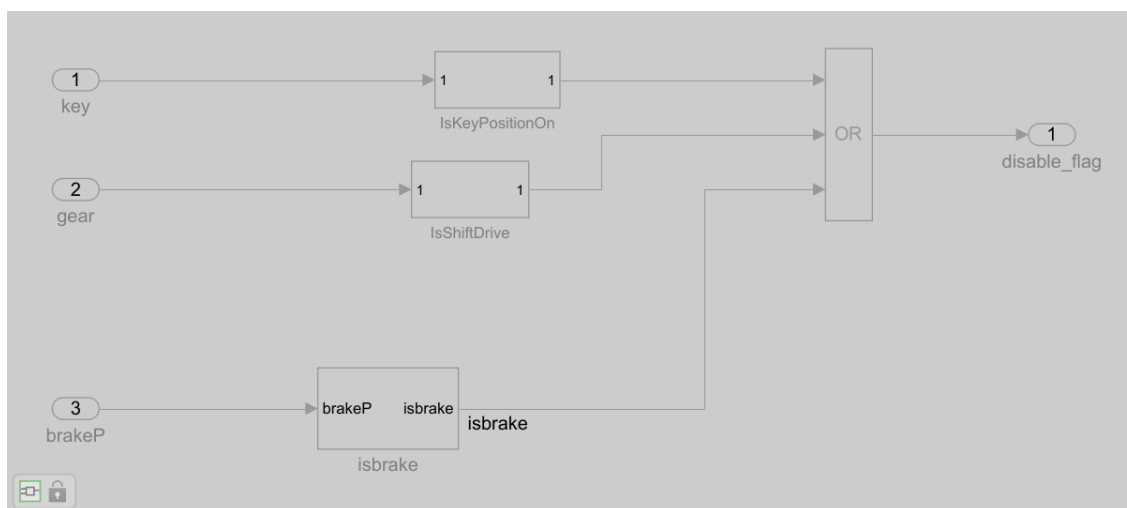

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

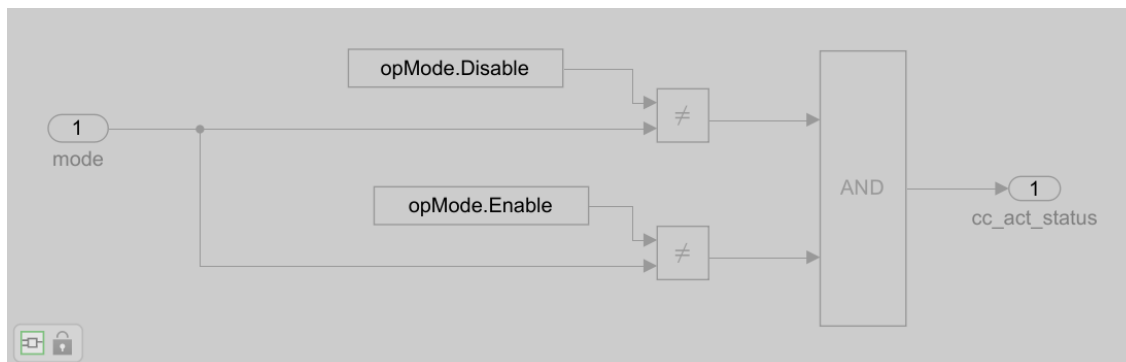

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

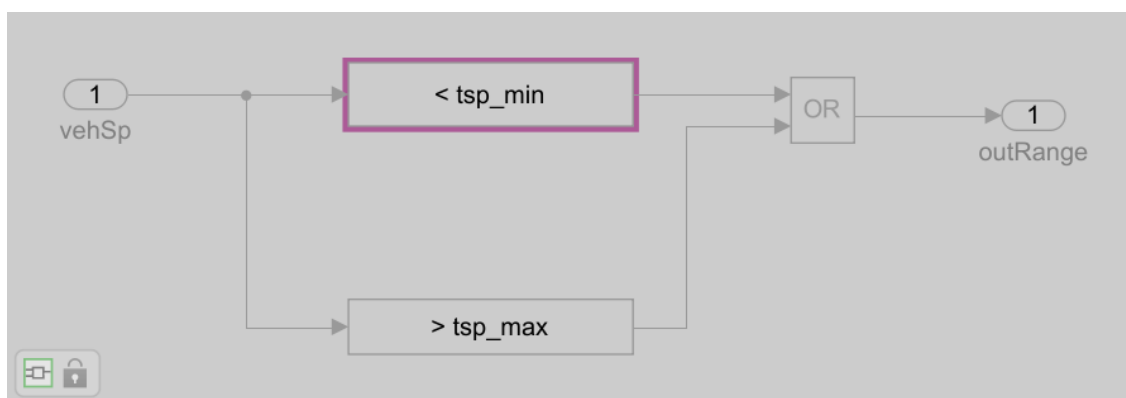

1.2.2. TC22_KeepActFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC22_KeepActFromActivate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then NoRequest: keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#13
Summary	activateCondition: アクティブモード遷移条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)


Description	reqDrv、mode_prev、outof_range を入力として、現在のステップでアクティブモードへ遷移すべきかどうかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	アクティブモードへの遷移はアクティブ化要求・長押し待機・継続条件・再開条件の論理和で構成されるため、これらの部分条件を統合してアクティブ化の最終判定を一か所で行う必要がある。
要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#107
Summary	keepActivated: Activate モード参照定数
Description	opMode.Activate を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#113
Summary	keepActivated: mode_prev==Activate 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Activate を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

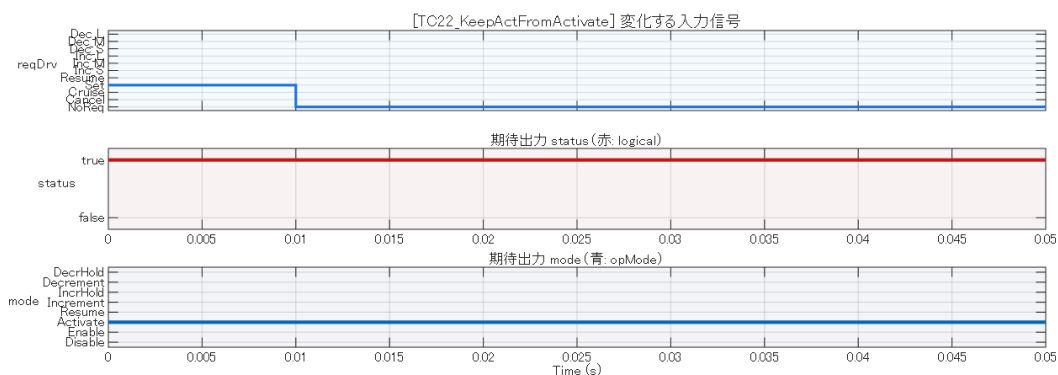


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

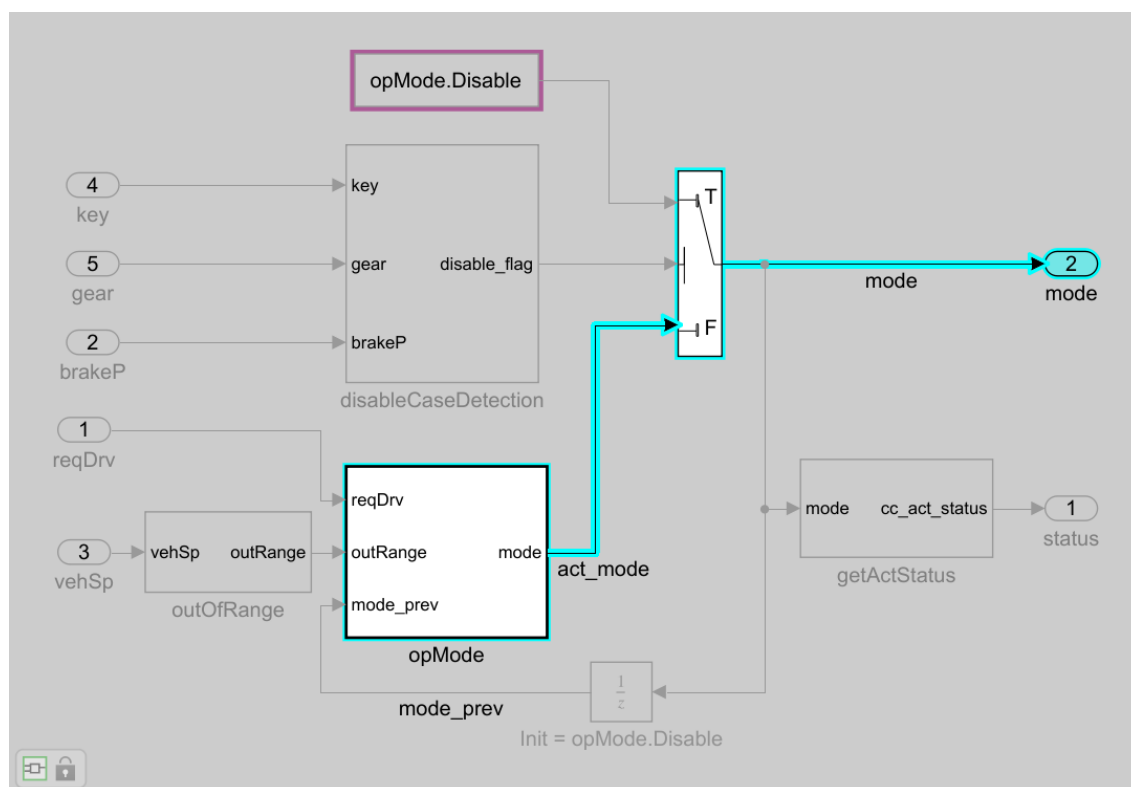


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

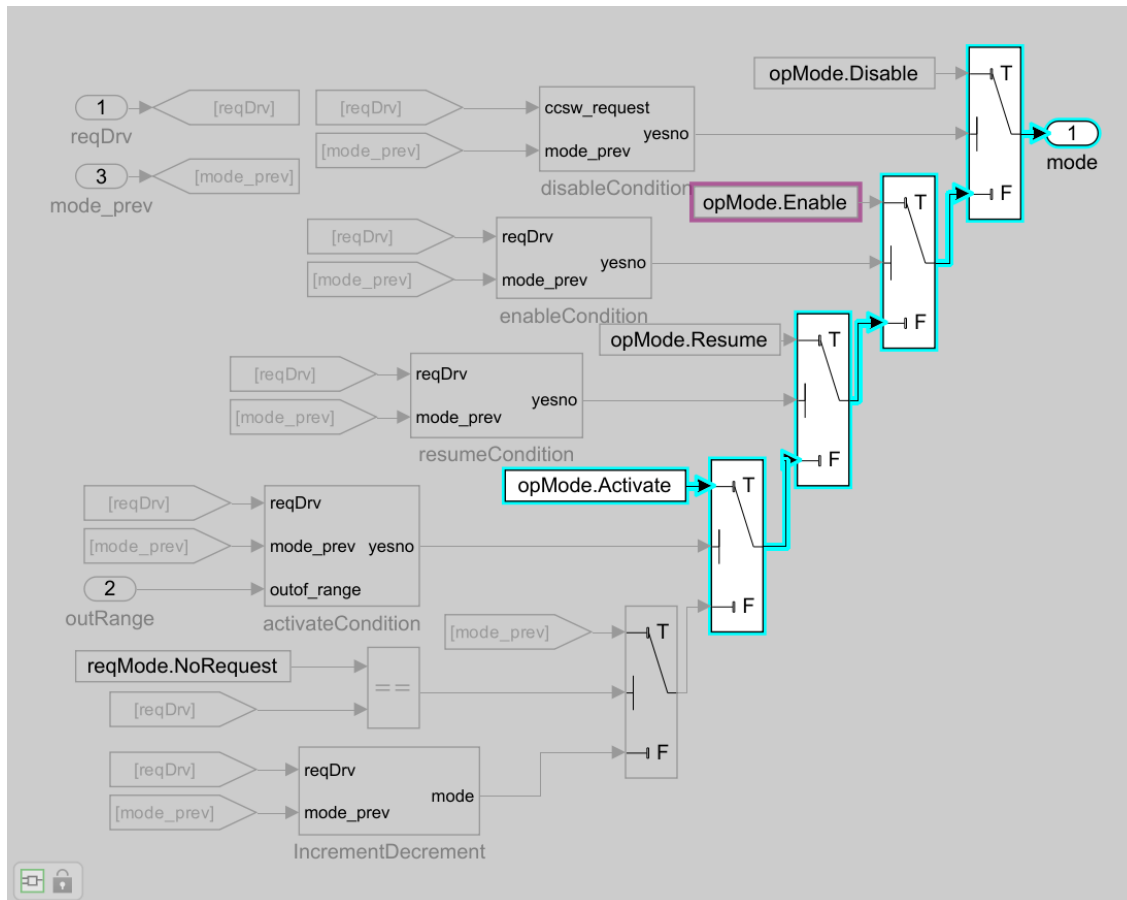


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

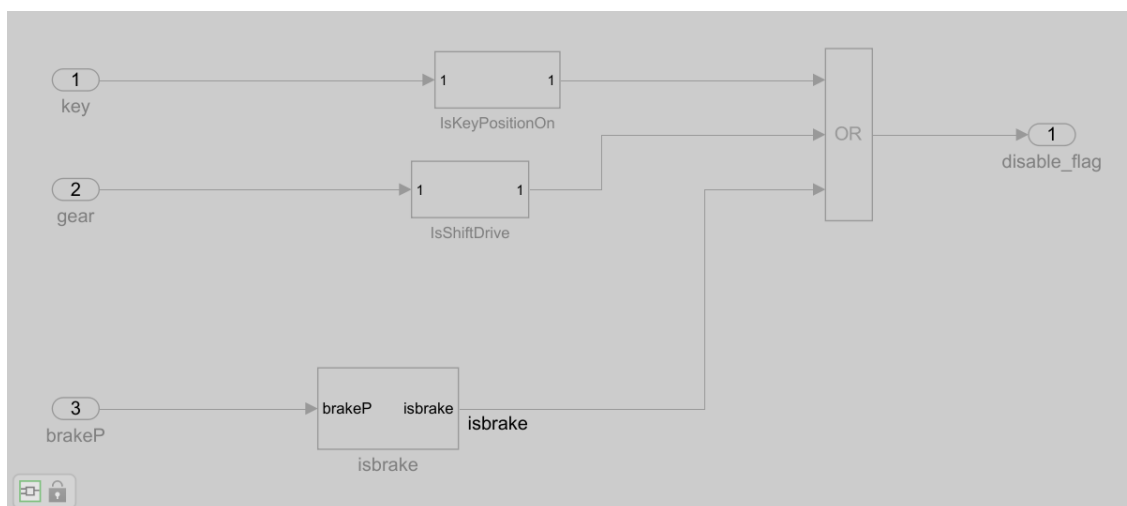

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

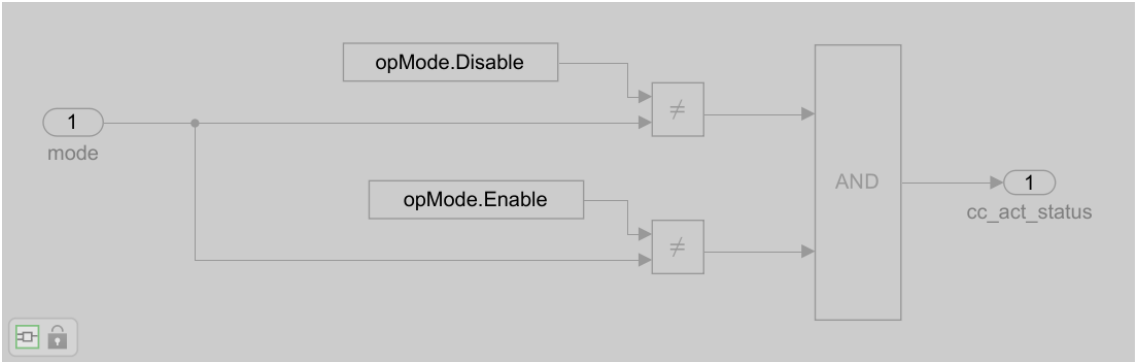

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

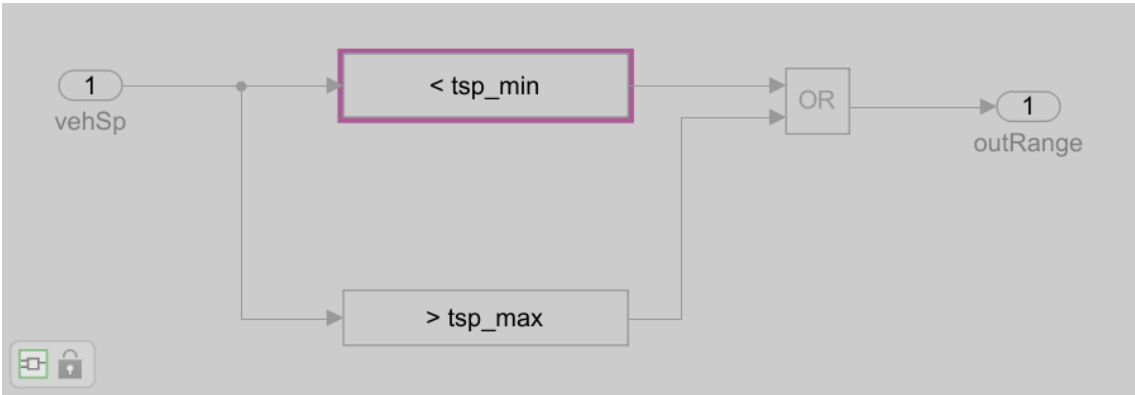

1.23. TC23_KeepActFromIncrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC23_KeepActFromIncrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Short->Increment, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#105
Summary	keepActivated: Increment モード参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.Increment を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#111
Summary	keepActivated: mode_prev==Increment 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Increment を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

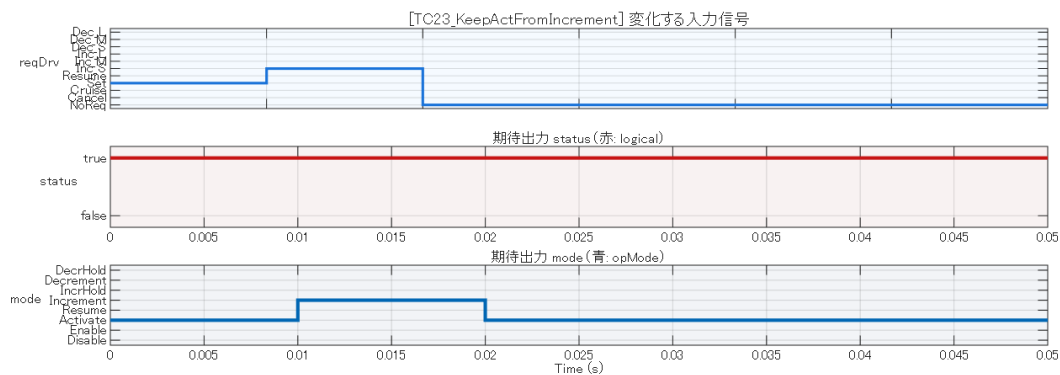


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

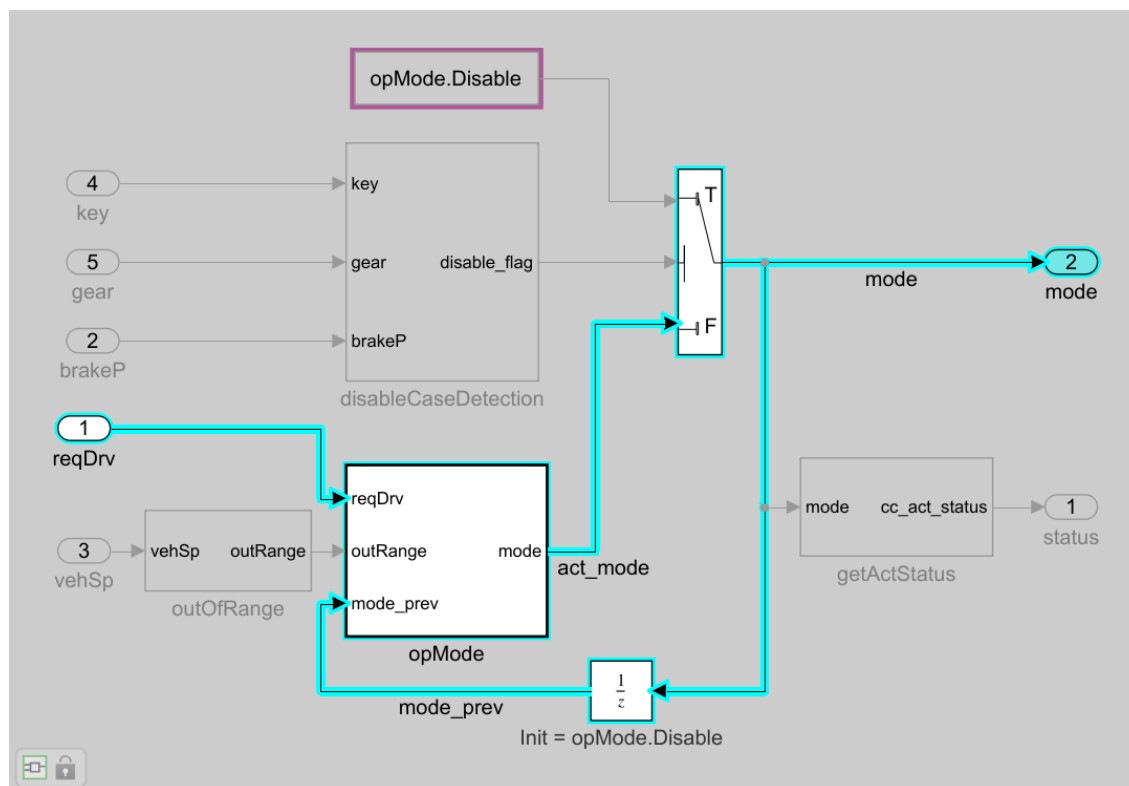


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

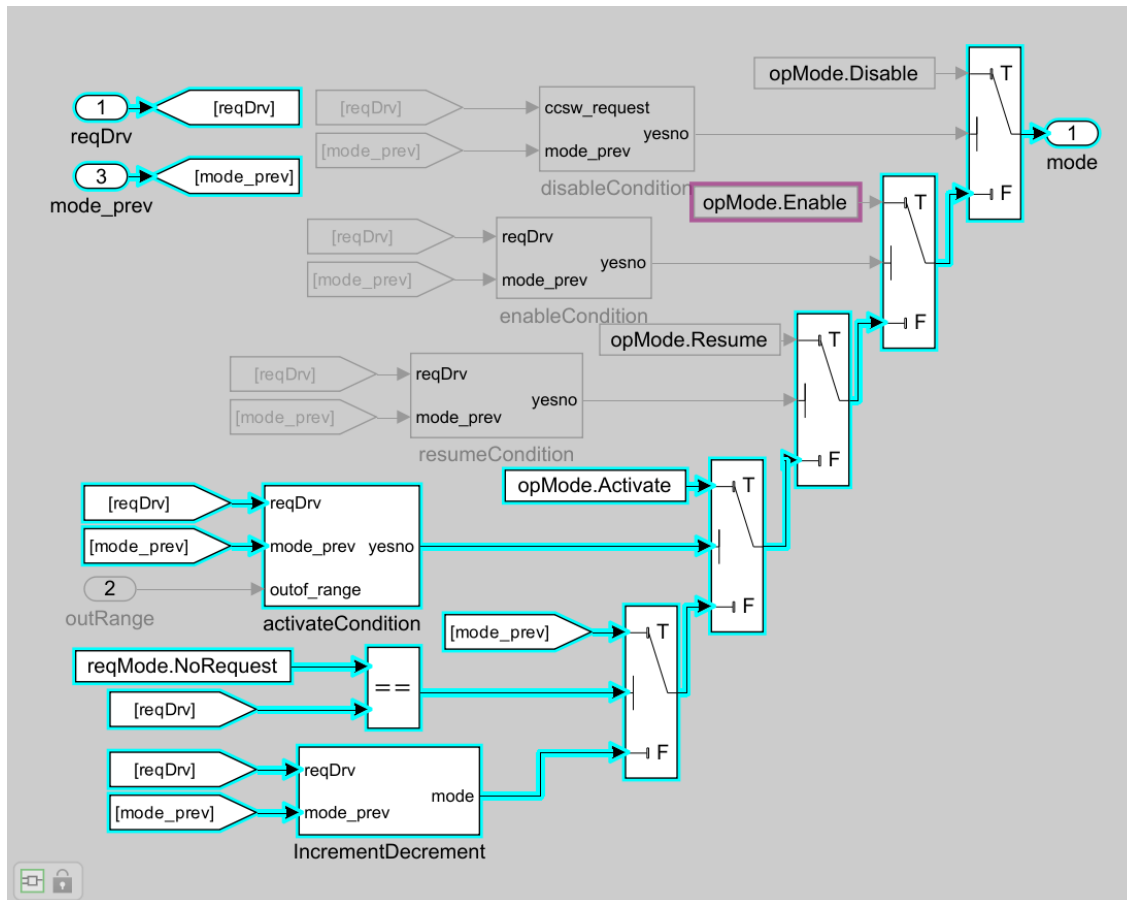


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

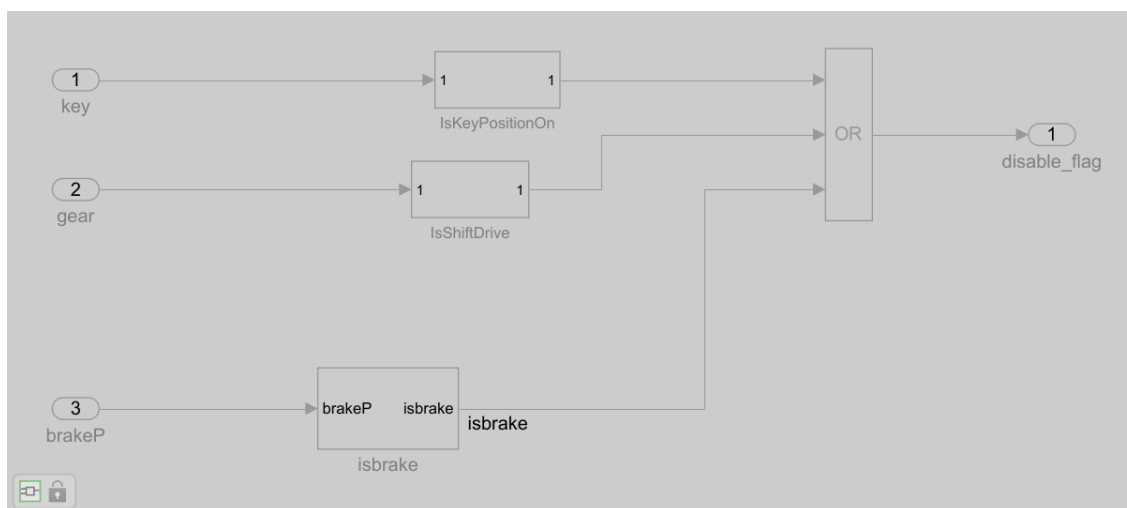

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

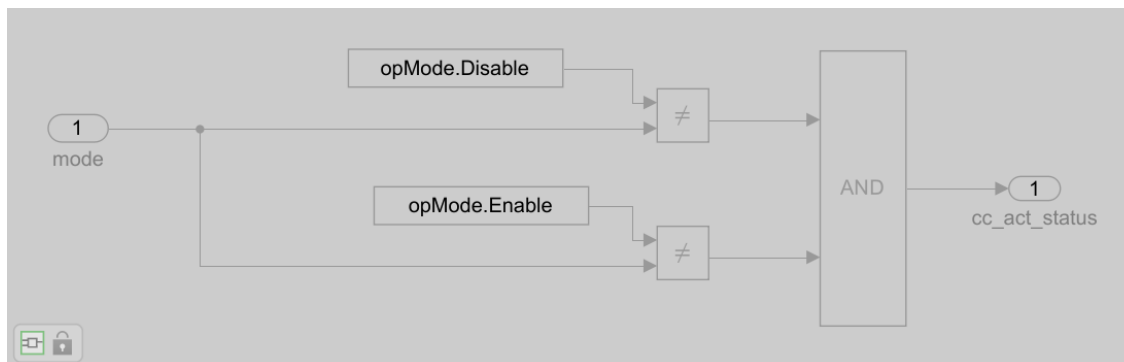

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

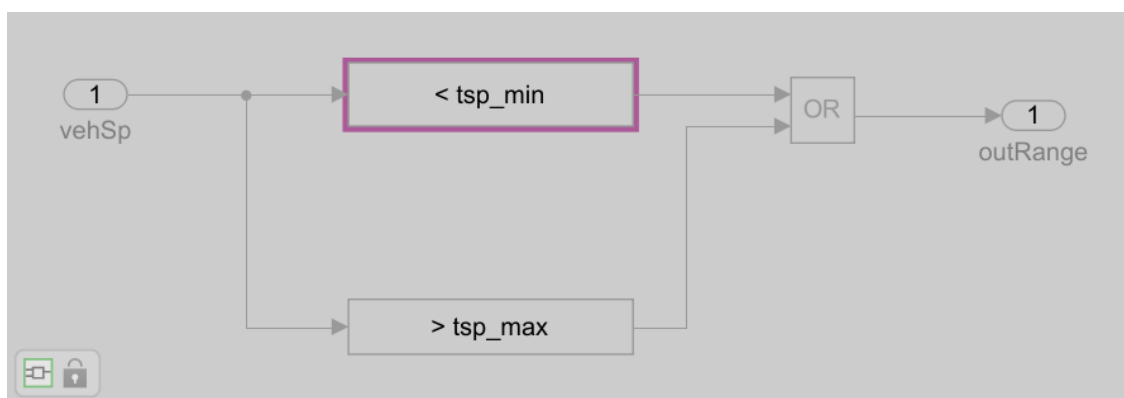

1.24. TC24_KeepActFromIncrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC24_KeepActFromIncrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Inc_Long->IncrHold, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#106
Summary	keepActivated: IncrementHold モード参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.IncrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#112
Summary	keepActivated: mode_prev==IncrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.IncrementHold を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

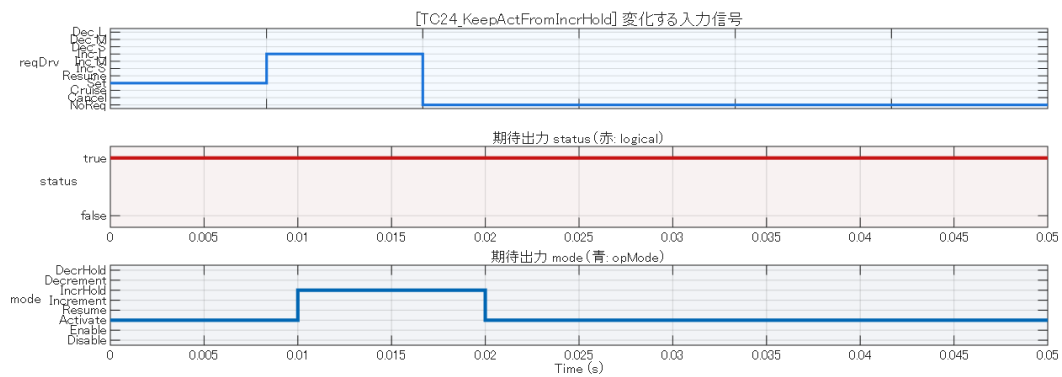


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

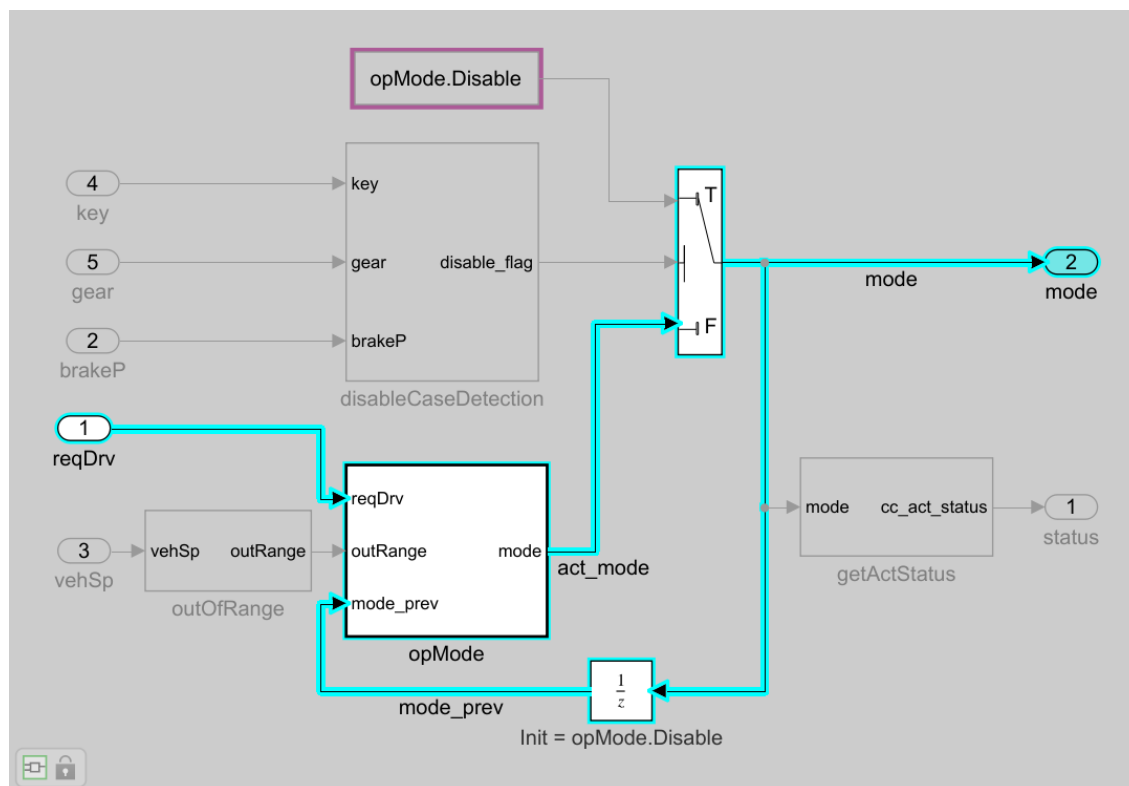


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

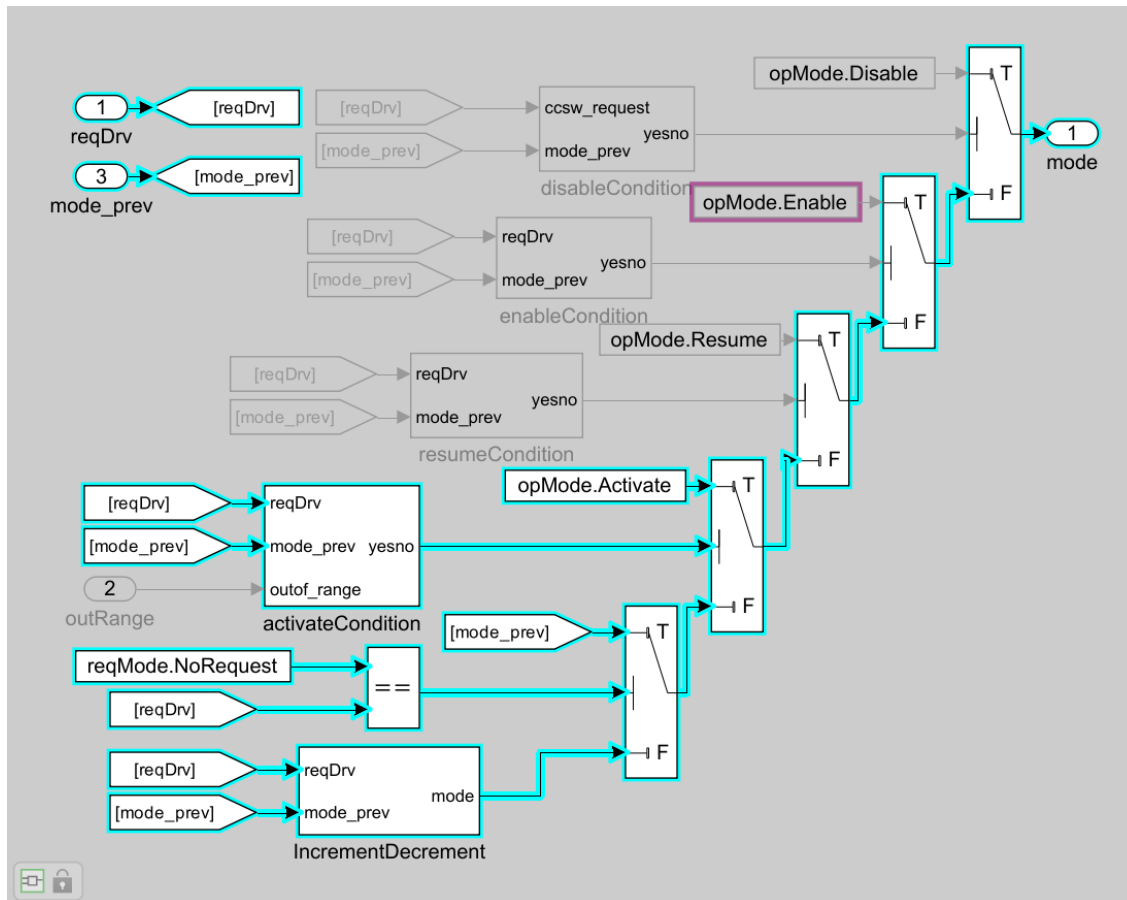


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

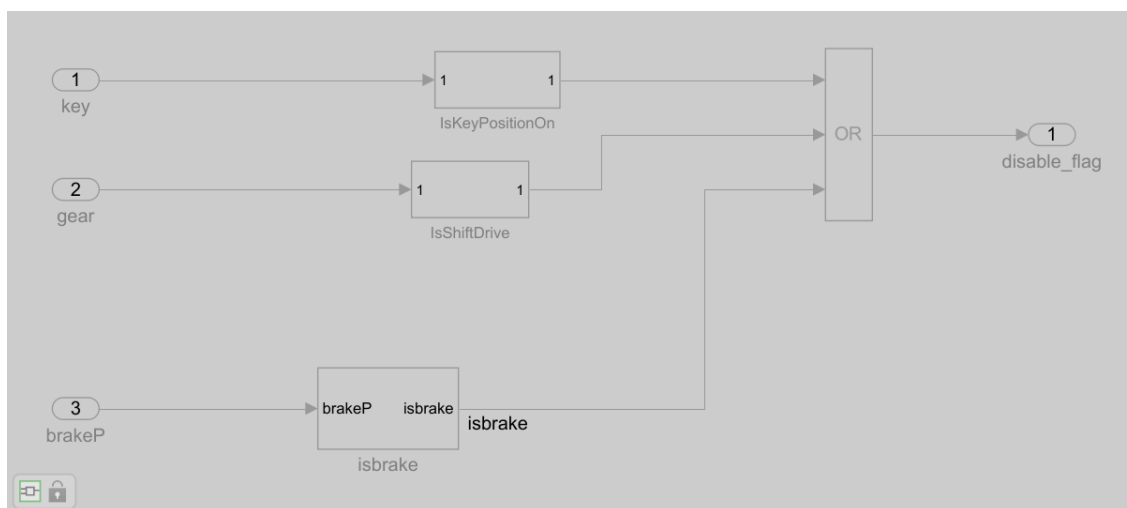

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

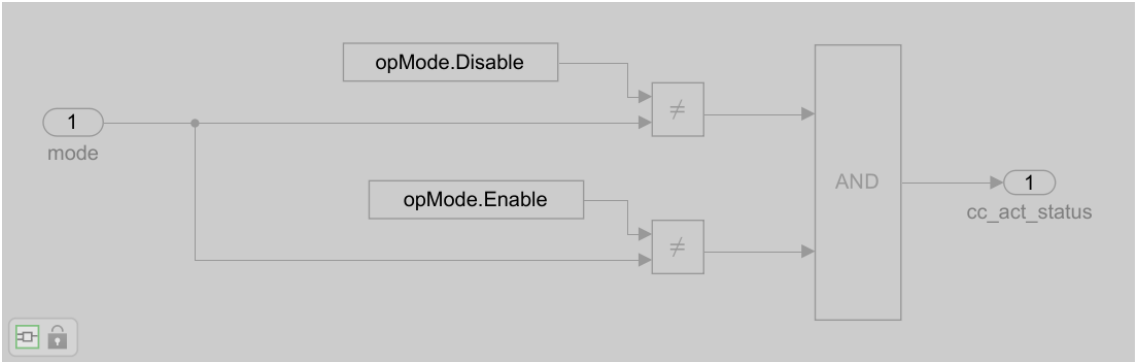

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

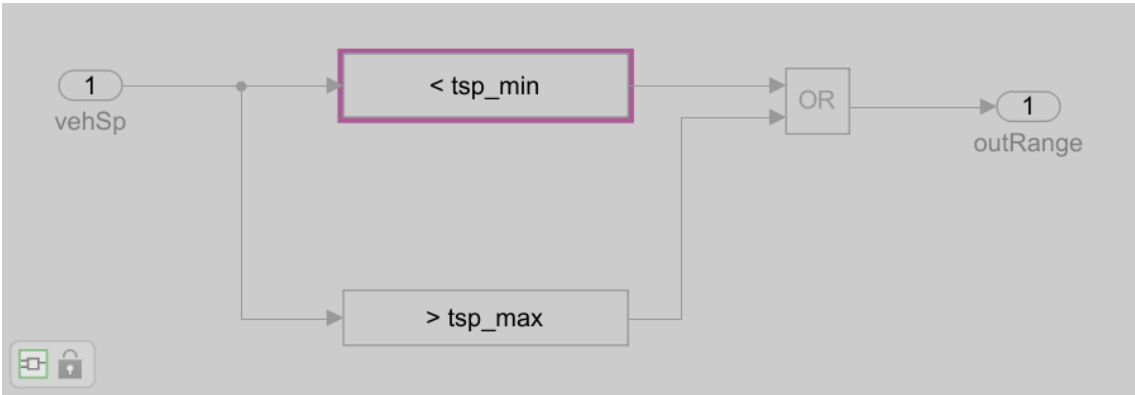

1.25. TC25_KeepActFromDecrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC25_KeepActFromDecrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Short->Decrement, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#108
Summary	keepActivated: Decrement モード参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.Decrement を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#114
Summary	keepActivated: mode_prev==Decrement 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Decrement を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

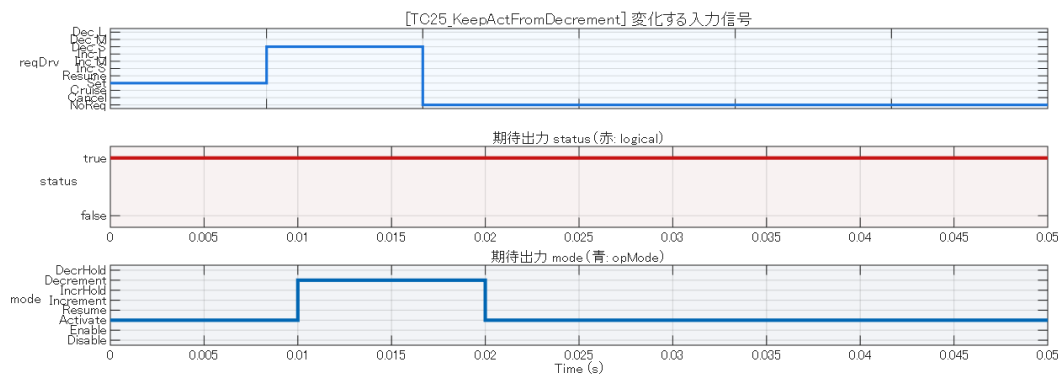


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

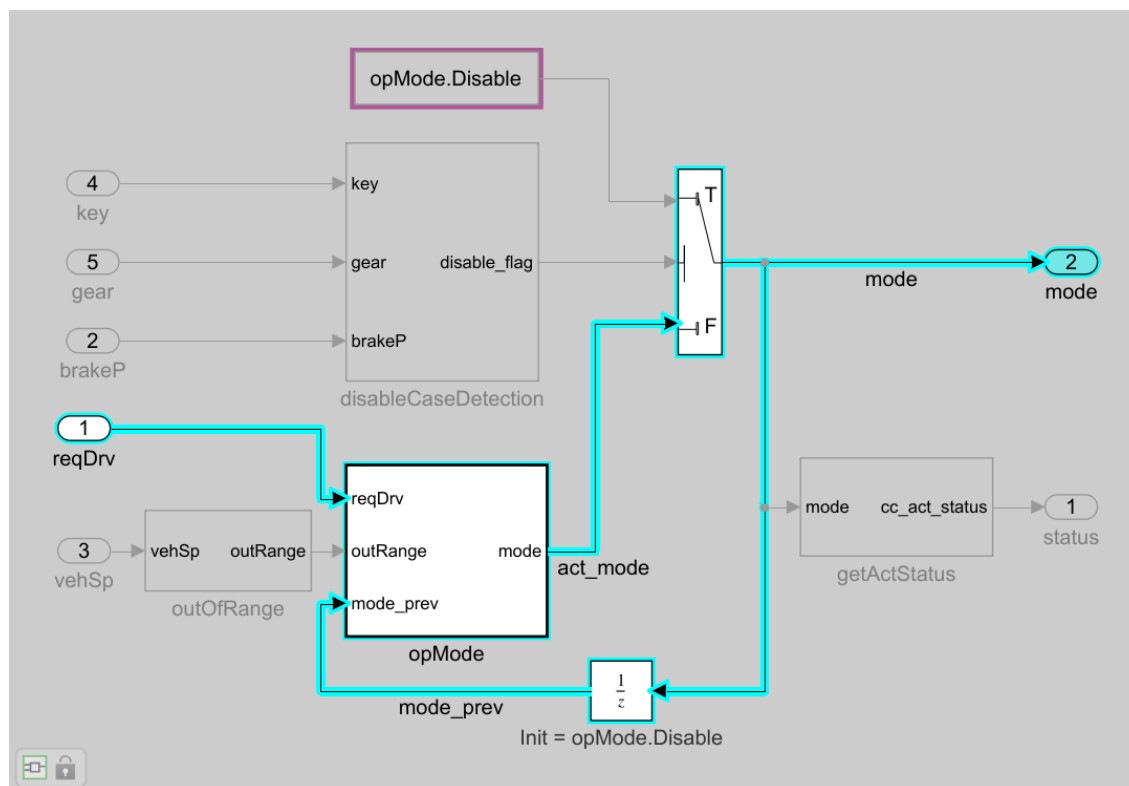


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

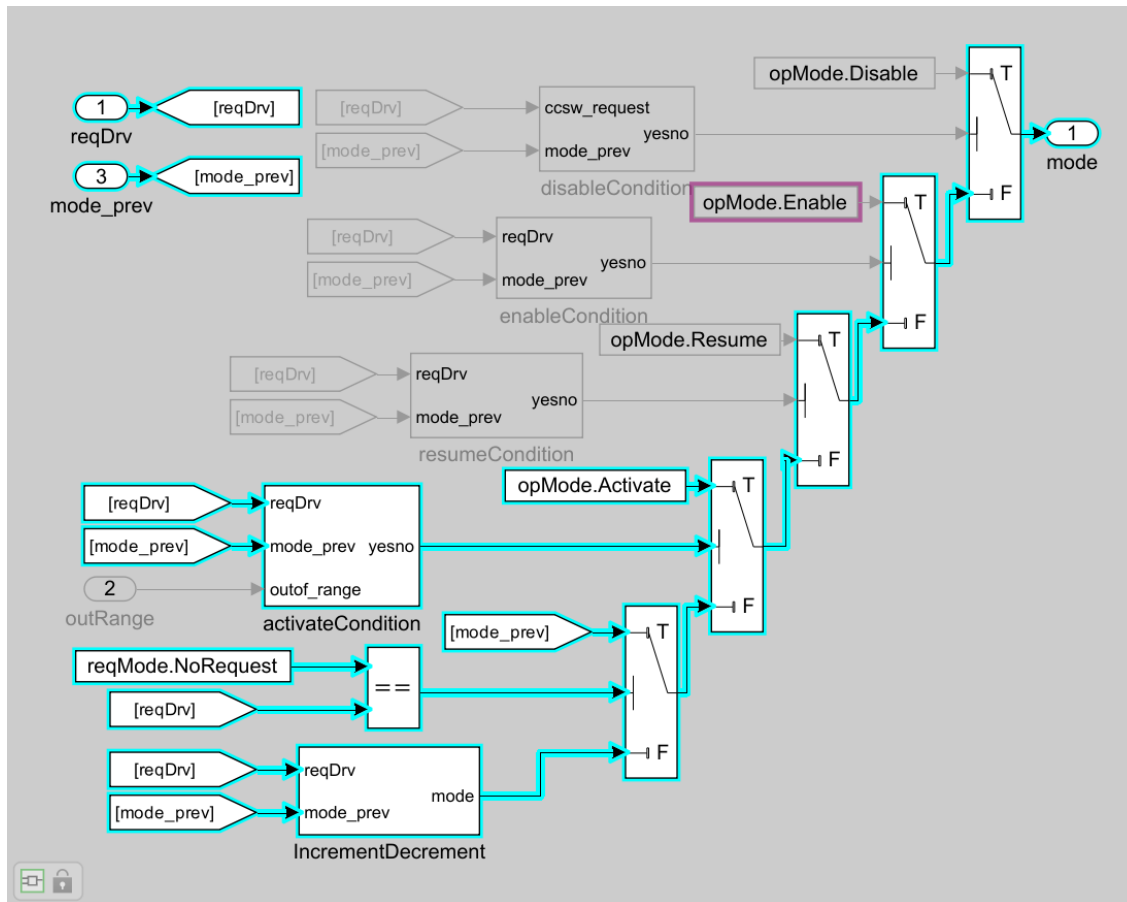


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

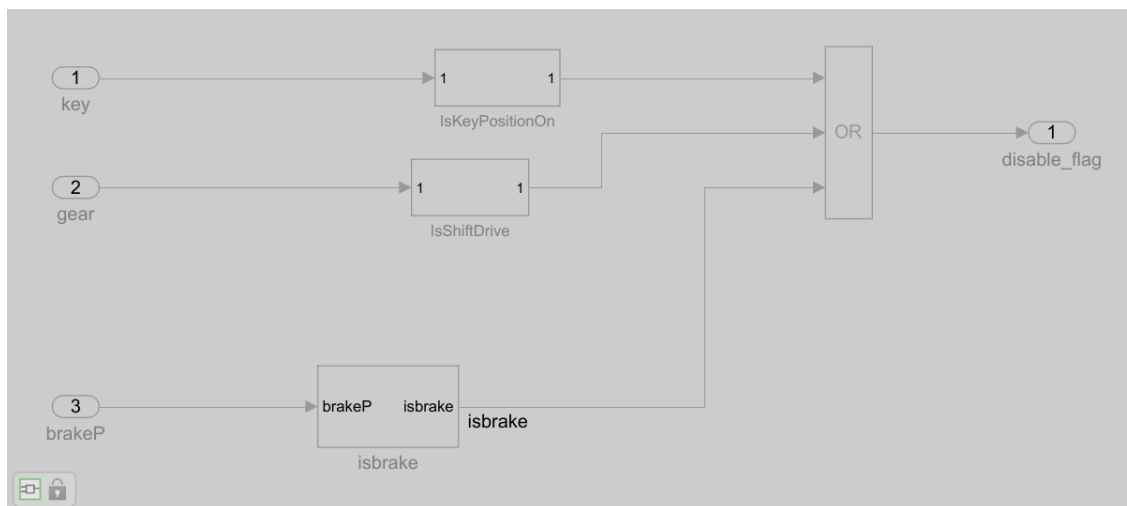

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

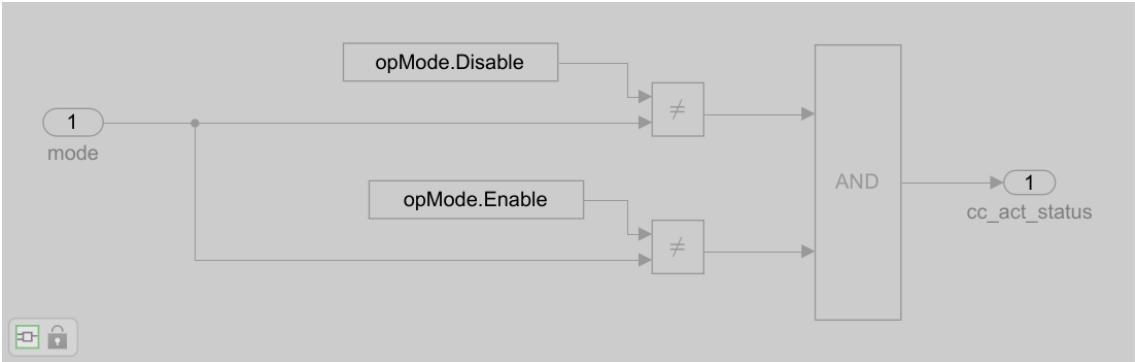

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

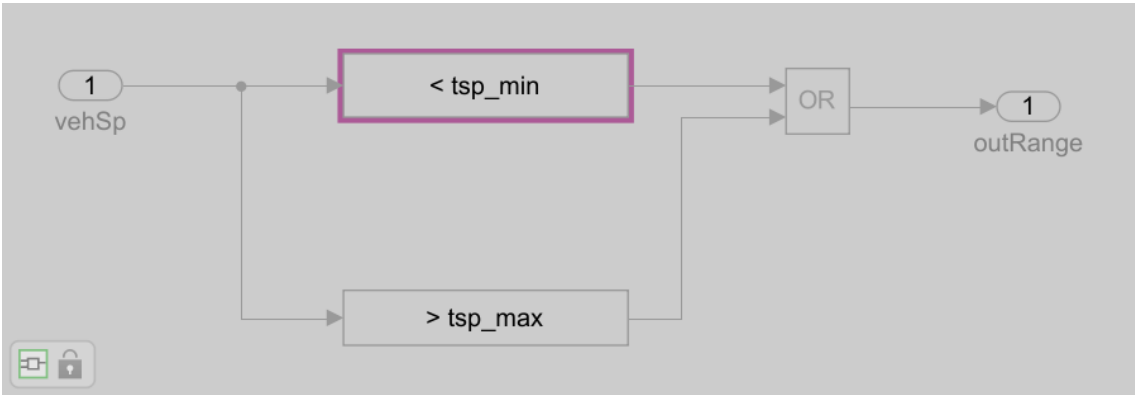

1.26. TC26_KeepActFromDecrHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC26_KeepActFromDecrHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Dec_Long->DecrHold, NoReq->keepActivated->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#109
Summary	keepActivated: DecrementHold モード参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	opMode.DecrementHold を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	アクティブ継続条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#110
Summary	keepActivated: NoRequest 参照定数
Description	reqMode.NoRequest を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	操作要求なし判定の基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#115
Summary	keepActivated: mode_prev==DecrementHold 等値比較
Description	mode_prev と opMode.DecrementHold を == で比較する。
Rationale	アクティブ継続条件の各モード判定を独立ブロックで実装する。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較
Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合
Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

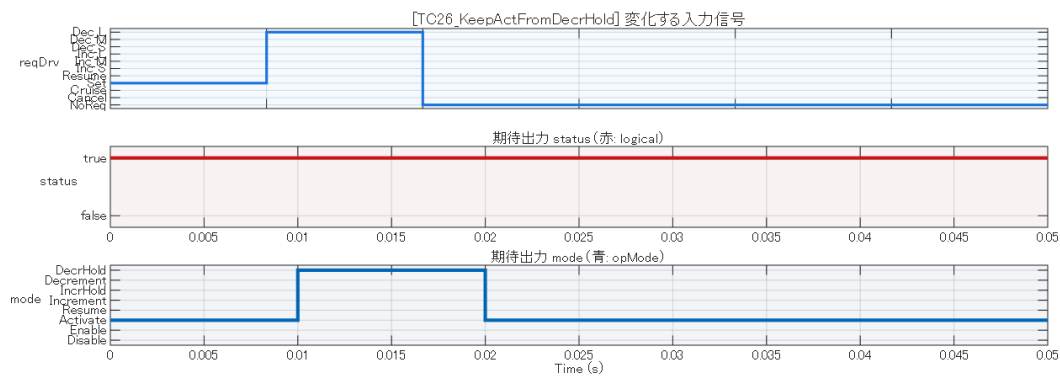


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

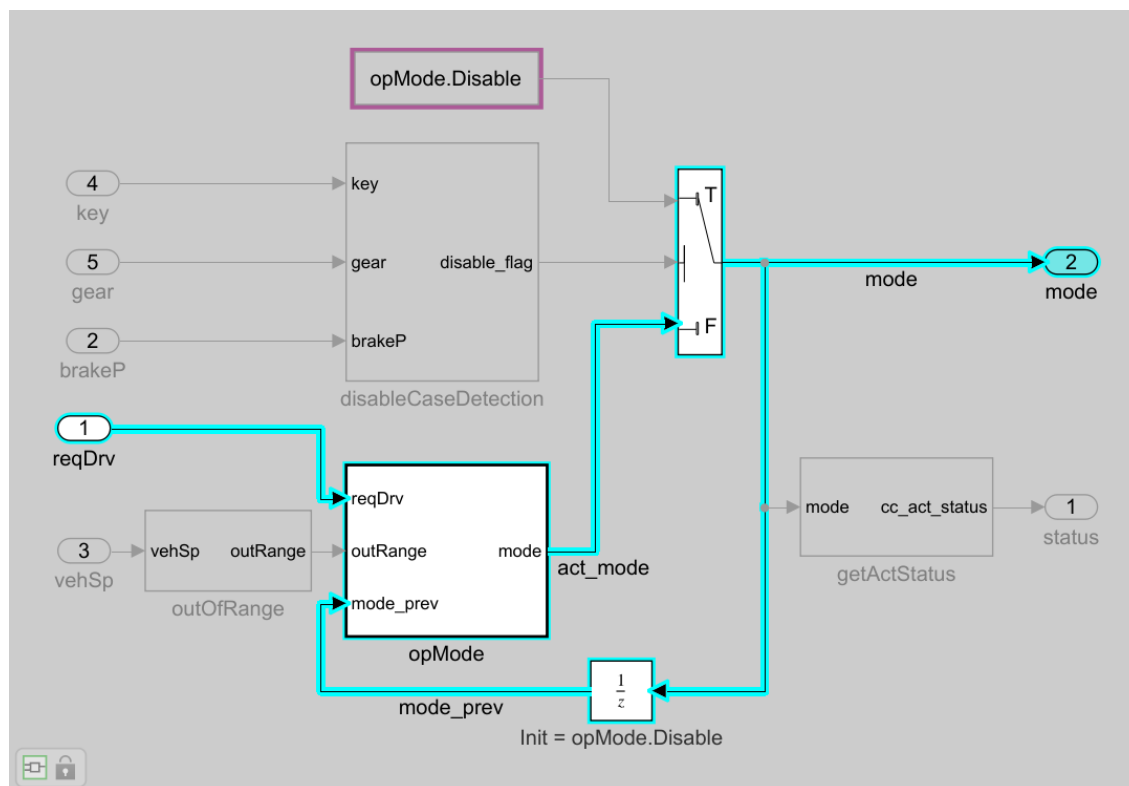


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

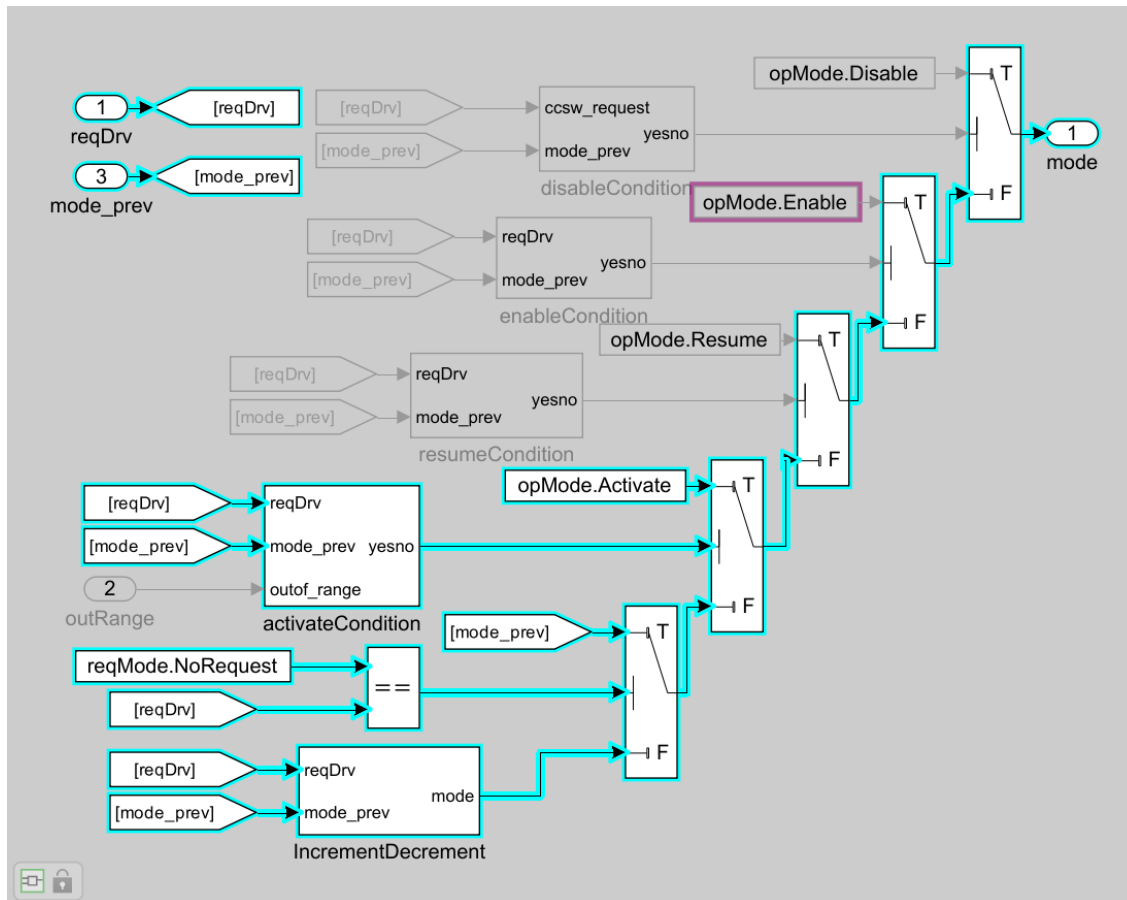


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

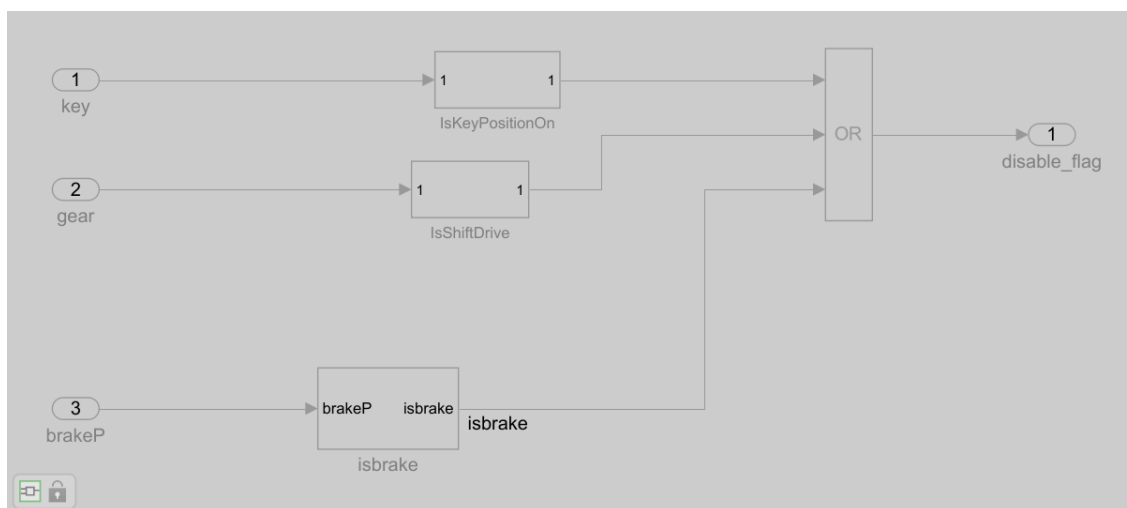

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

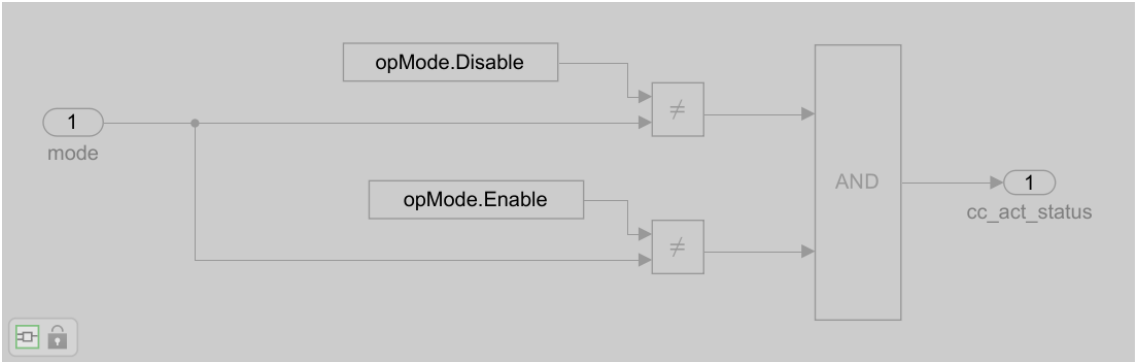

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

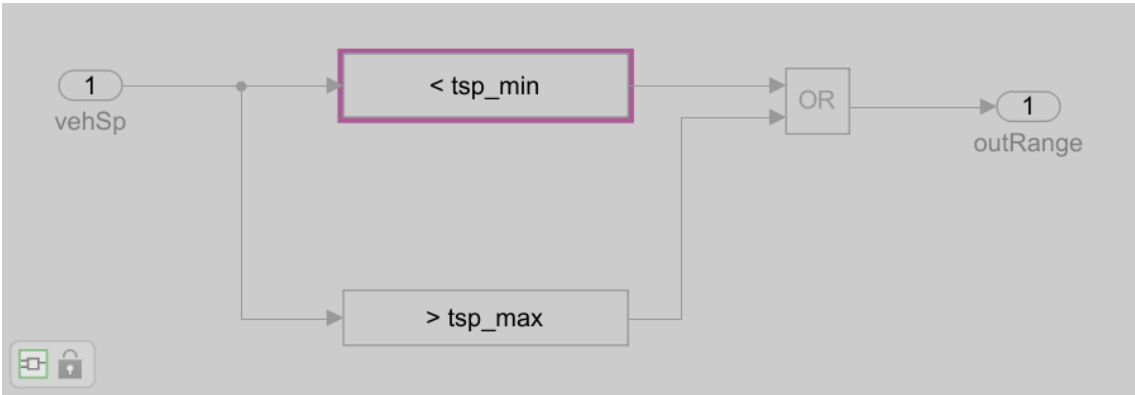

1.27. TC27_KeepActFalse_Enable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC27_KeepActFalse_Enable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable then NoReq: Enable NOT in active set->stays Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#117
Summary	keepActivated: アクティブモード OR 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	5 種のアクティブ系モード (Increment/IncrementHold/Activate/Decrement/DecrementHold) の等値比較を OR で統合する。
Rationale	前サンプルがアクティブ系モードのいずれかであることを OR でまとめ、継続判定の前提条件とする。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

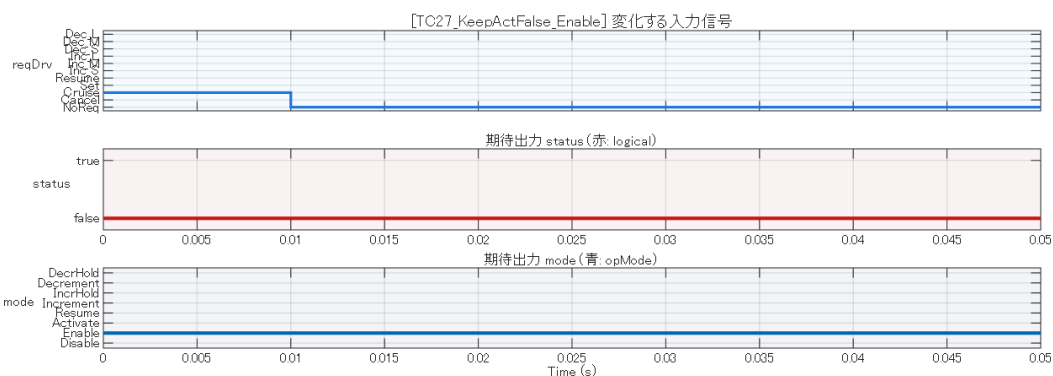


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

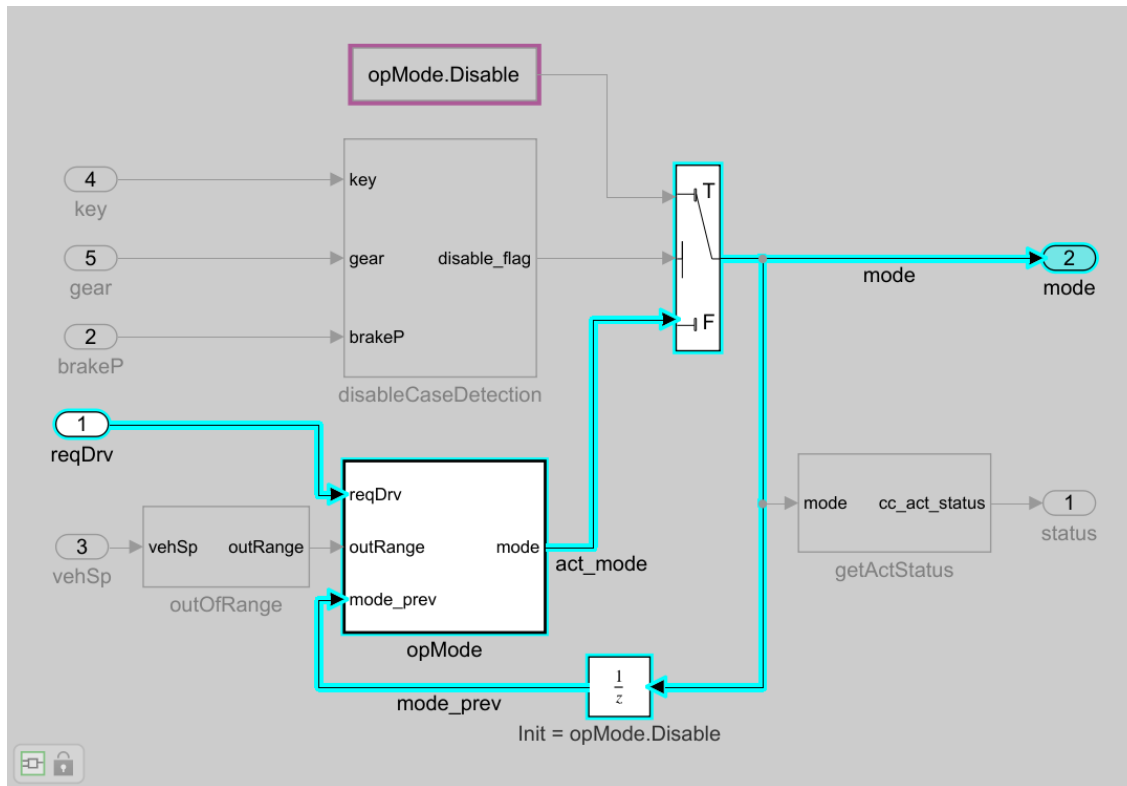


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

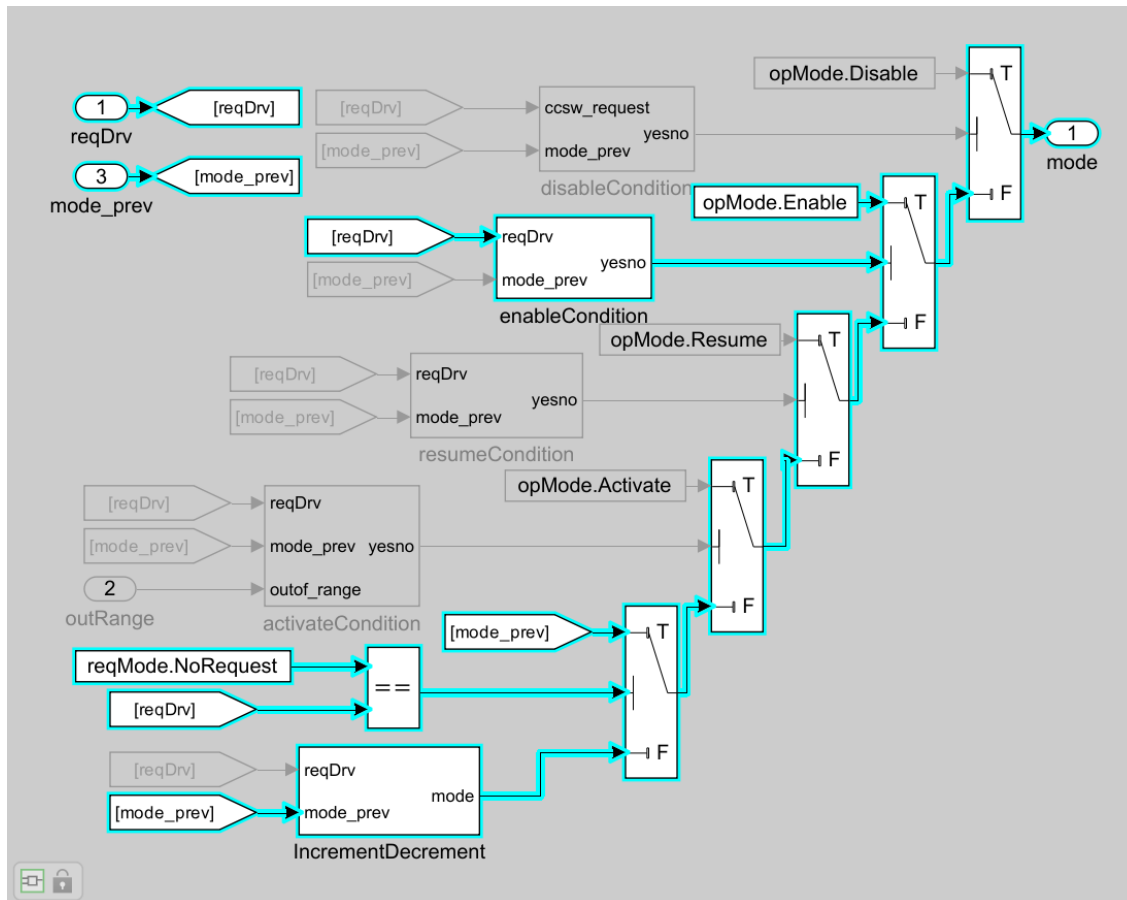


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

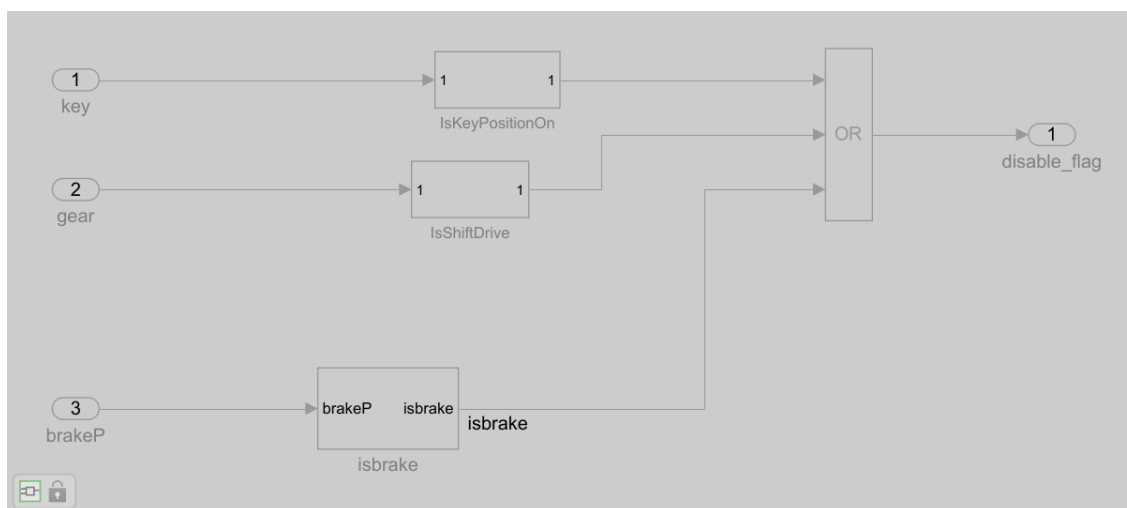

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

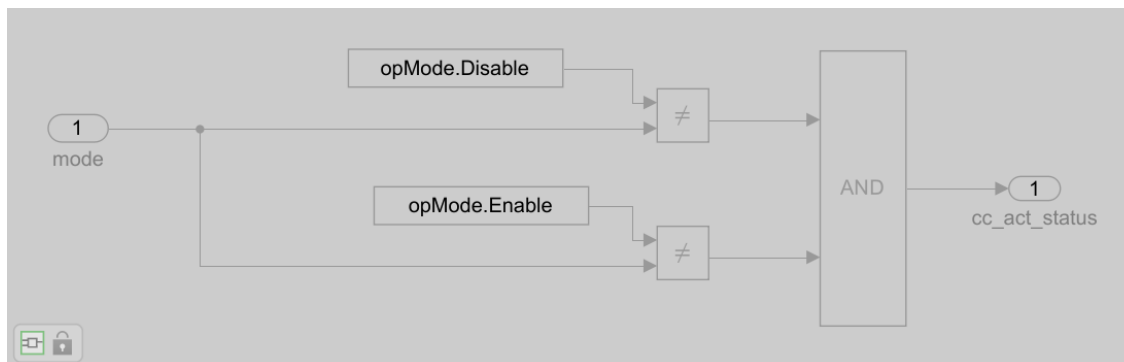

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

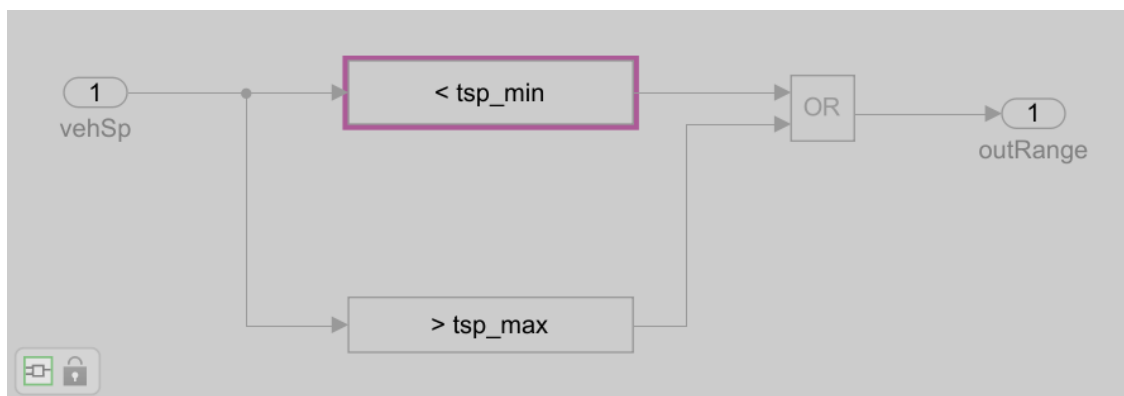

1.28. TC28_KeepActFalse_ReqNotNoReq [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC28_KeepActFalse_ReqNotNoReq
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Set: reqDrv!=NoRequest so keepActivated B=false

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#18
Summary	keepActivated: アクティブ状態の継続条件判定
Description	reqDrv と mode_prev から、アクティブ状態を継続すべき条件が成立するかを示す yesno を出力する。
Rationale	set/resume/inc/dec 等の要求が入力された場合にアクティブ状態を維持するロジックを分離することで、アクティブ継続条件の変更が他の遷移ロジックに影響しないようにする必要がある。
要件 ID	#116
Summary	keepActivated: reqDrv!=NoRequest 非等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と reqMode.NoRequest を ~= で比較し、操作要求が存在することを確認する。
Rationale	アクティブ継続のためには操作要求がある (NoRequest でない) ことが必要であり、その条件を独立して表現する。
要件 ID	#118
Summary	keepActivated: アクティブ継続 AND 統合
Description	アクティブモード OR 結果と reqDrv!=NoRequest を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	アクティブ状態を維持するための両条件を AND でまとめ、継続判定を完成させる。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

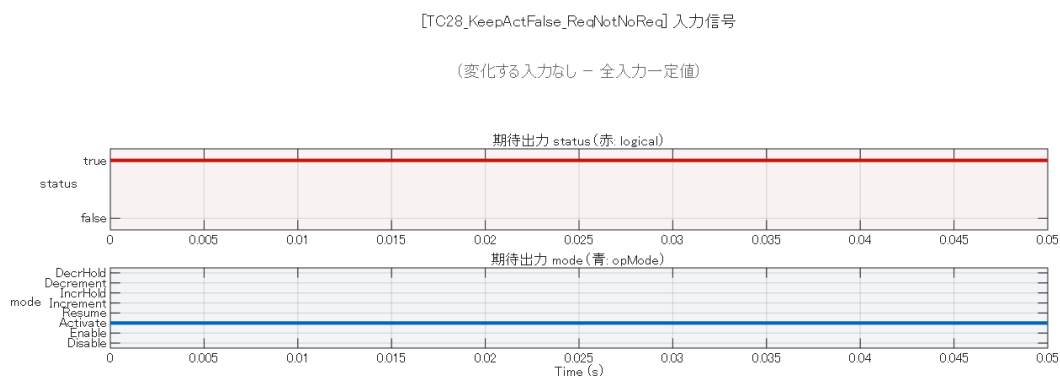


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

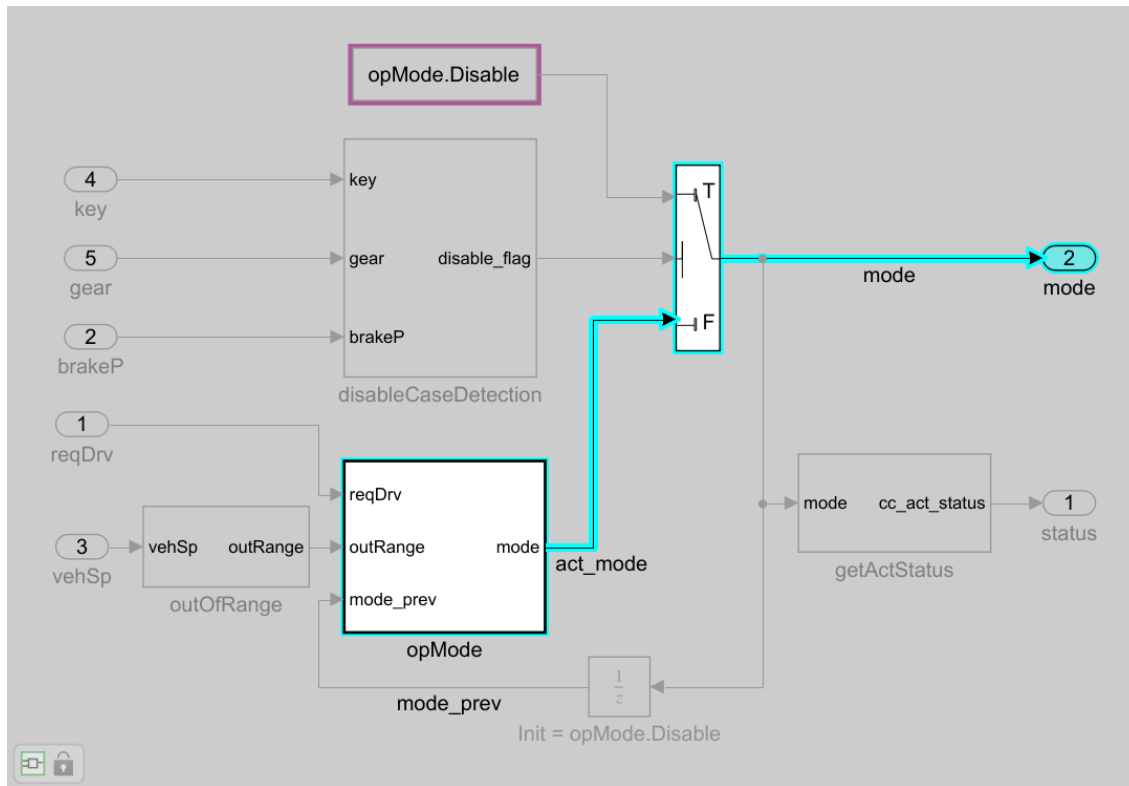


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

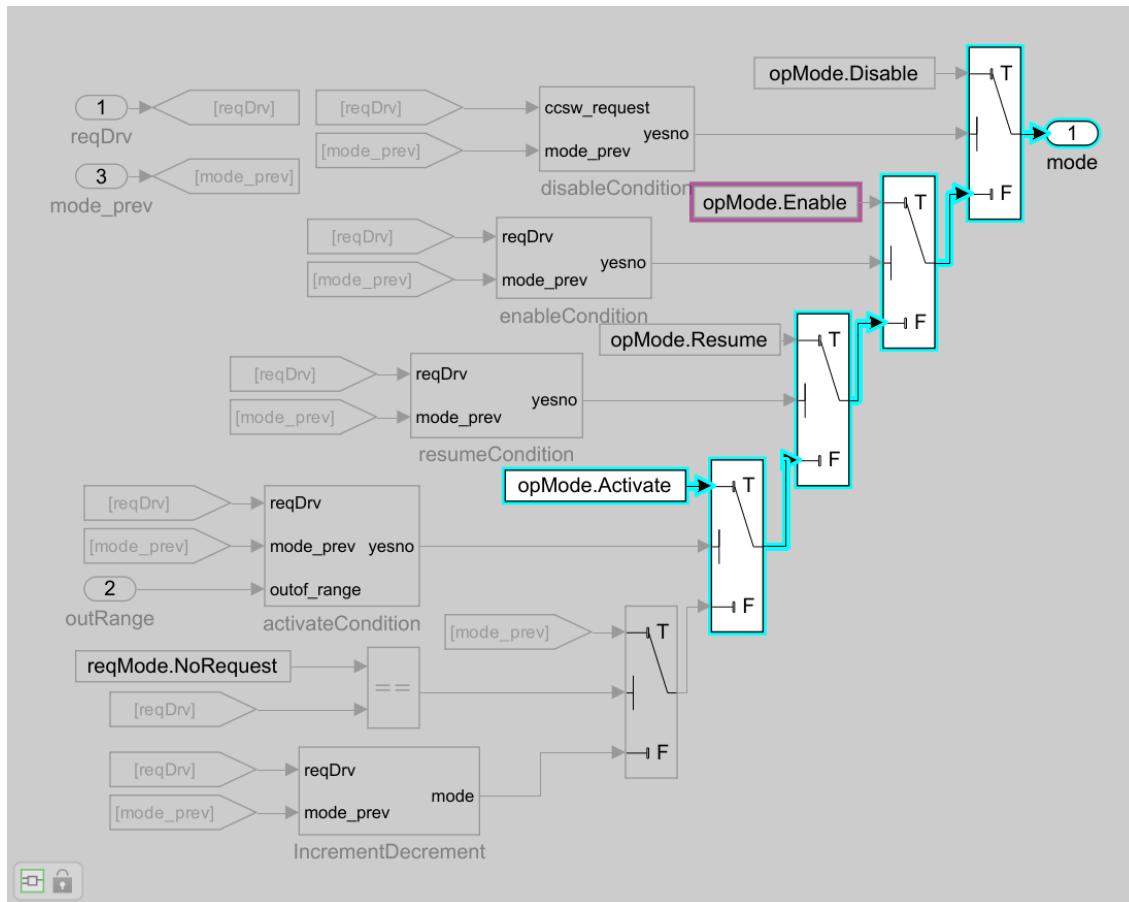


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

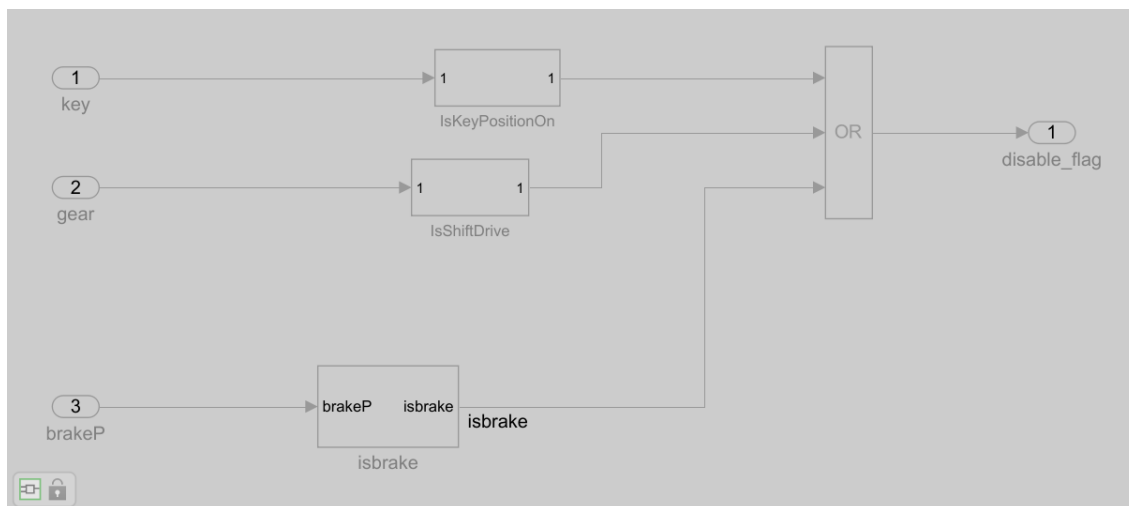

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

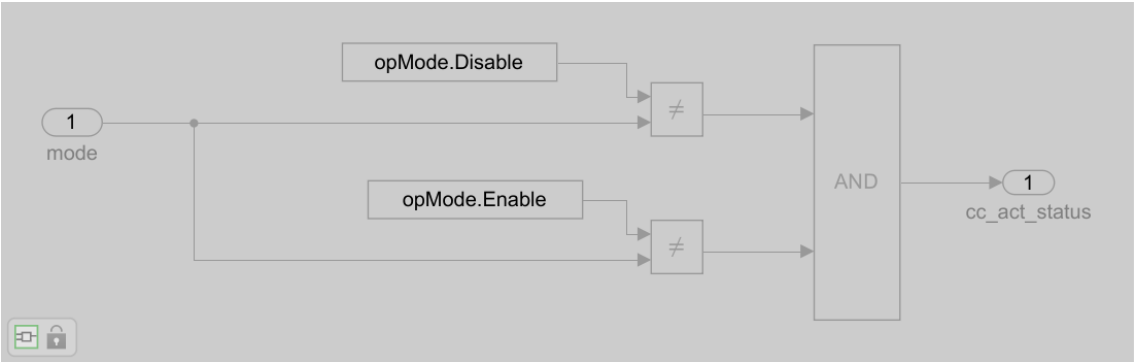

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

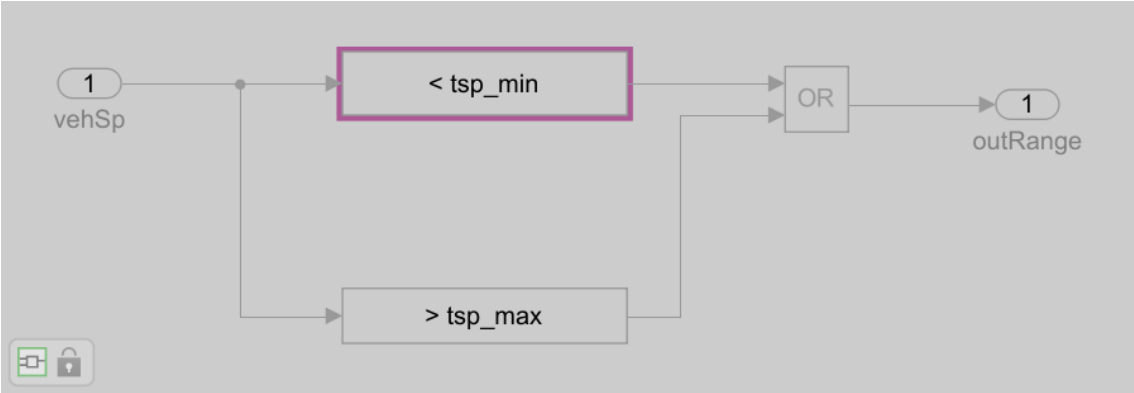

1.29. TC29_TurnOffFromActivate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC29_TurnOffFromActivate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Cruise: turnOffCruise(Cruise+mode!=Disable)->Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#21
Summary	turnOffCruise: CC 停止要求の検出
Description	ccsw_request がキャンセル要求であり、かつ mode_prev が非 Disabled 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	運転者が CC キャンセルを操作したとき、かつシステムが既に無効でない場合に限り無効化を発動することで、二重無効化や不要なモード遷移を防ぐ必要がある。
要件 ID	#14
Summary	disableCondition: 無効化条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	CC スイッチ要求 (ccsw_request) と前ステップのモード (mode_prev) から、クルーズコントロールを無効化すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	無効化は CC 停止操作とアクティブ時のみ有効なボタン操作の論理和で決まるため、各判定を子サブシステムに分離しつつ最終判定をここで統合する必要がある。
要件 ID	#126
Summary	disableCondition: 無効化条件 OR 統合
Description	turnOffCruise と buttonsShouldBeCalledWhenActivated の 2 条件を OR で統合し、無効化へ遷移すべきかを出力する。
Rationale	CC 停止操作とアクティブ時限定ボタン操作のどちらの条件でも無効化を発動させるため OR で統合する。
要件 ID	#135
Summary	turnOffCruise: Cruise 参照定数
Description	reqMode.Cruise 定数を供給し、ccsw_request との比較に使用する。
Rationale	CC 停止のトリガー判定 (キャンセル) 基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#136
Summary	turnOffCruise: Disable モード参照定数
Description	opMode.Disable 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	CC 停止条件のモード判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#137
Summary	turnOffCruise: ccsw_request!=Cruise 非等値比較
Description	ccsw_request と reqMode.Cruise を ~= で比較し、キャンセル操作かを判定する。
Rationale	Cruise 以外の要求 (キャンセル系) を検出して CC 停止を判断する。
要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

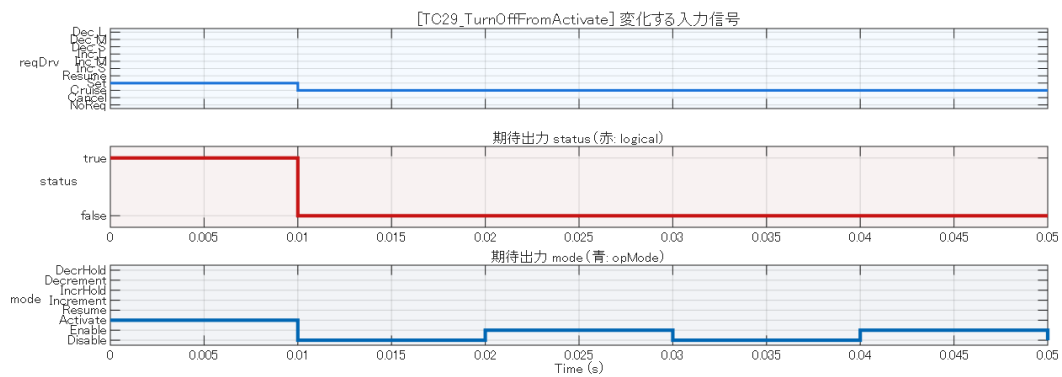


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

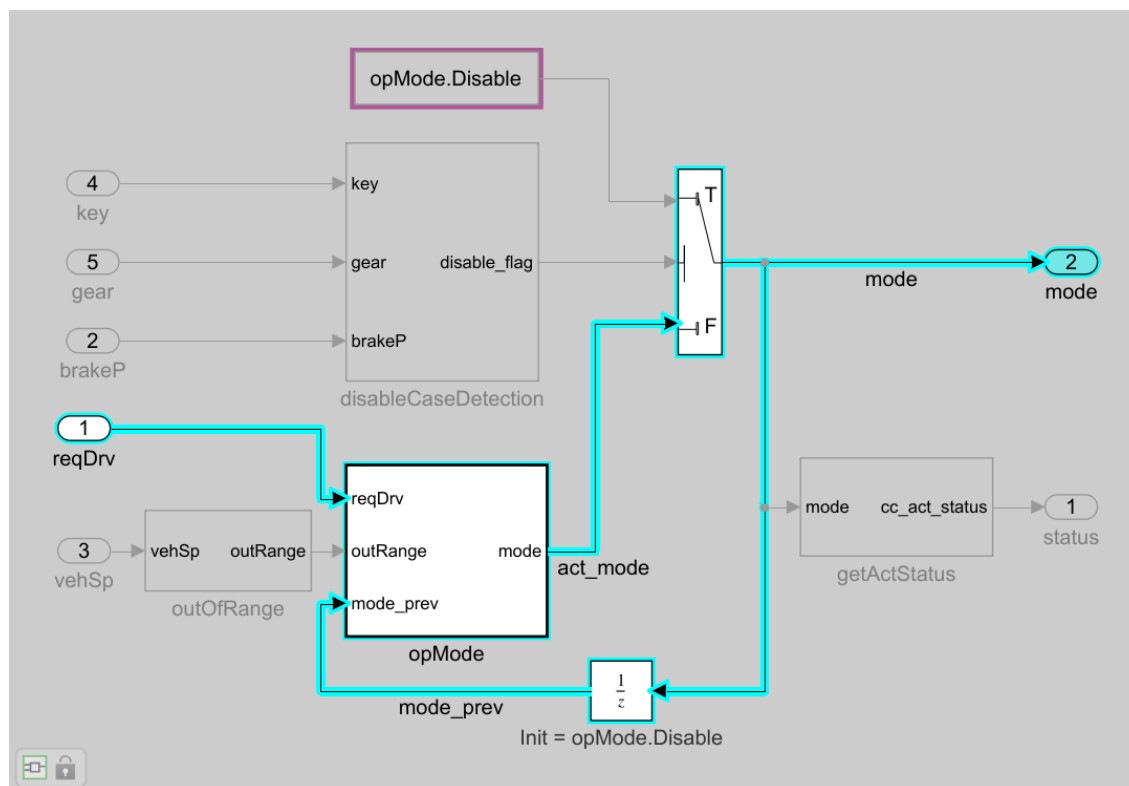


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

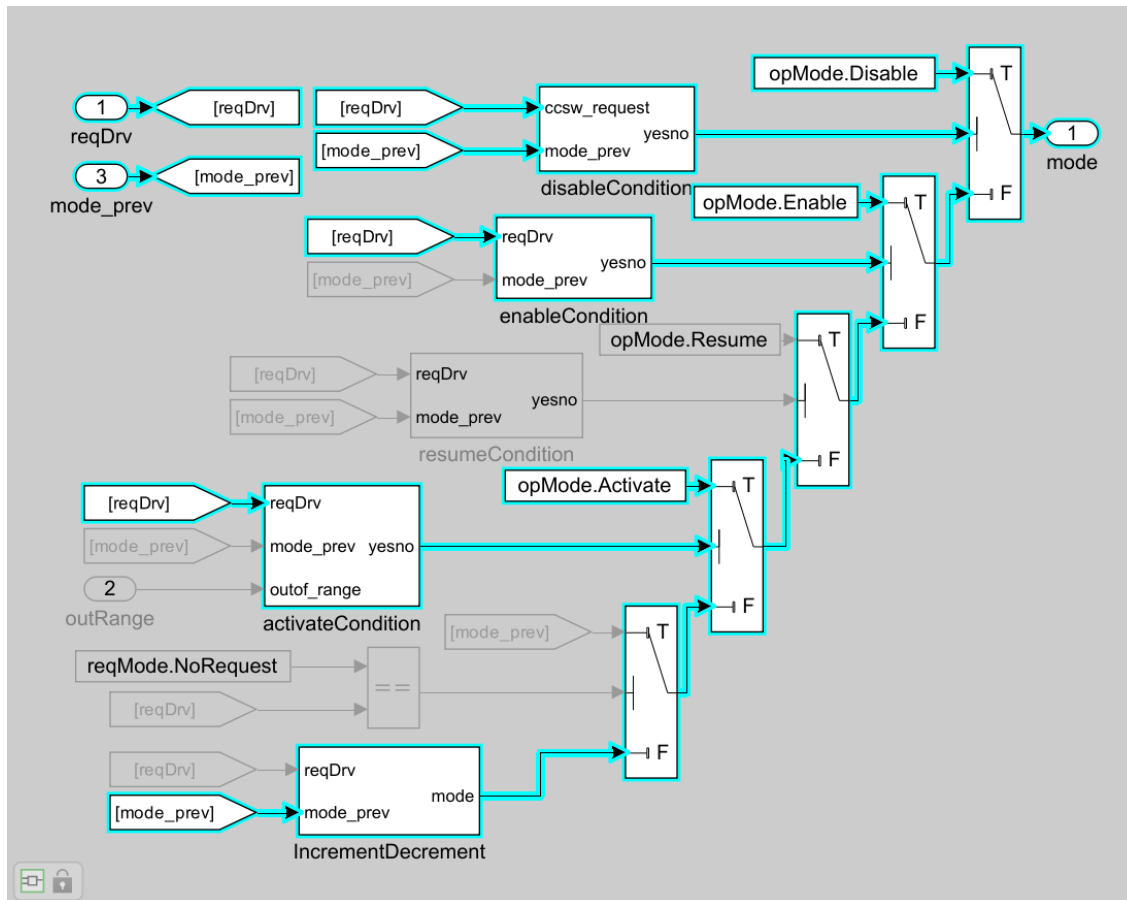


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

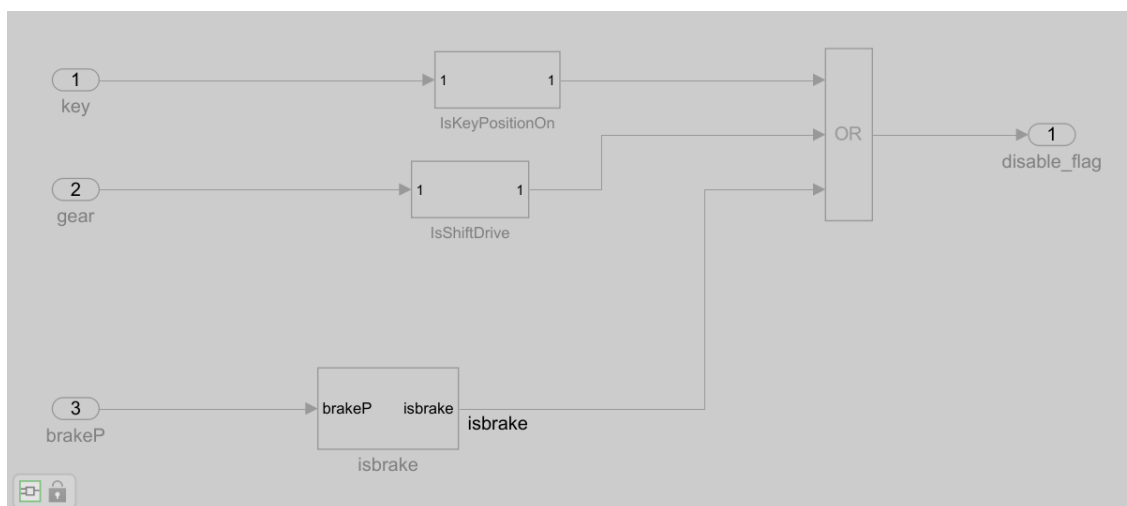

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

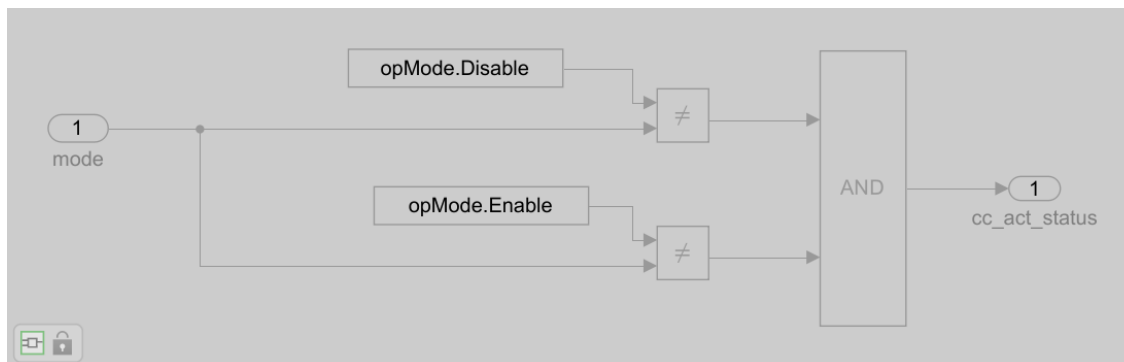

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

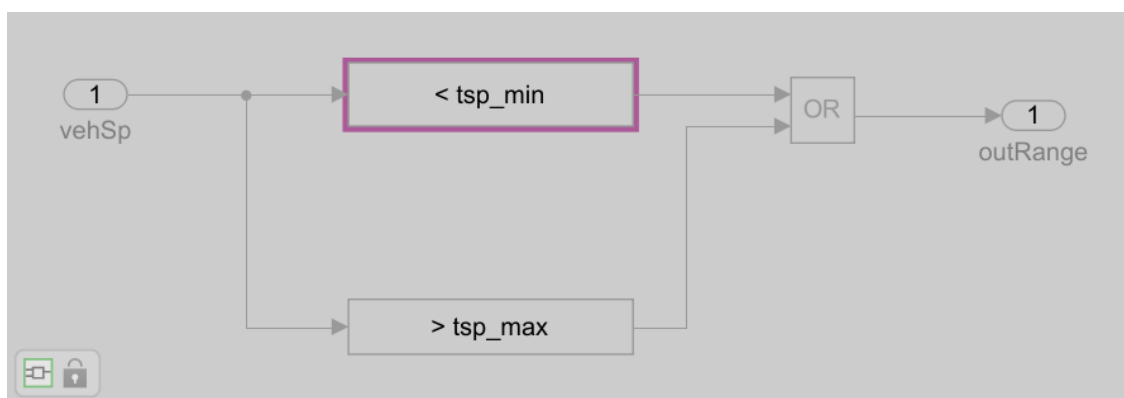

1.30. TC30_TurnOffFromEnable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC30_TurnOffFromEnable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, NoReq stays Enable, then Cruise: turnOff->Disable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#21
Summary	turnOffCruise: CC 停止要求の検出
Description	ccsw_request がキャンセル要求であり、かつ mode_prev が非 Disabled 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	運転者が CC キャンセルを操作したとき、かつシステムが既に無効でない場合に限り無効化を発動することで、二重無効化や不要なモード遷移を防ぐ必要がある。
要件 ID	#137
Summary	turnOffCruise: ccsw_request!=Cruise 非等値比較
Description	ccsw_request と reqMode.Cruise を ~= で比較し、キャンセル操作かを判定する。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Rationale	Cruise 以外の要求 (キャンセル系) を検出して CC 停止を判断する。
要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

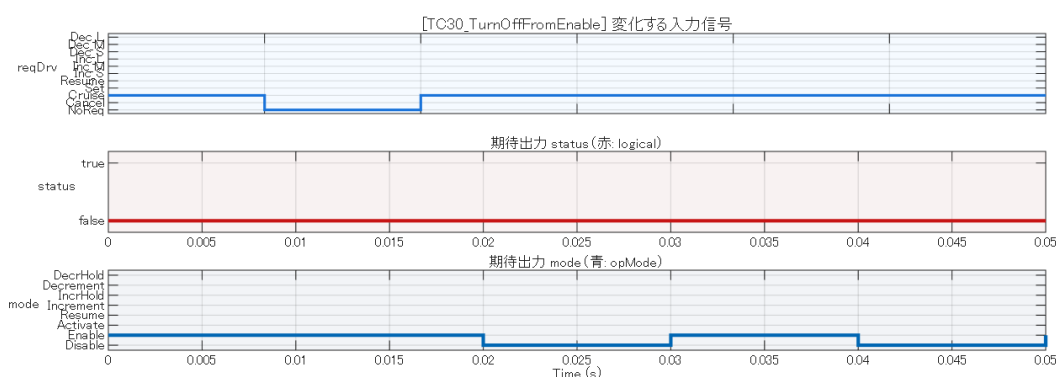


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

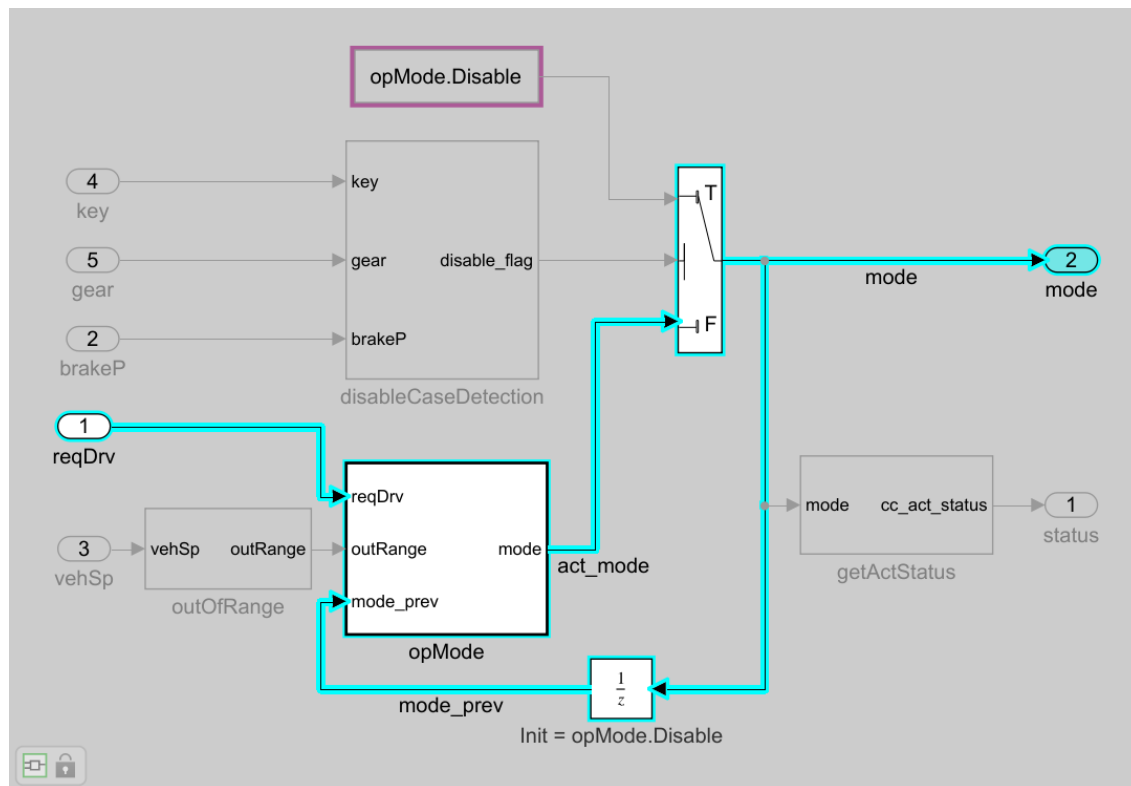


► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**

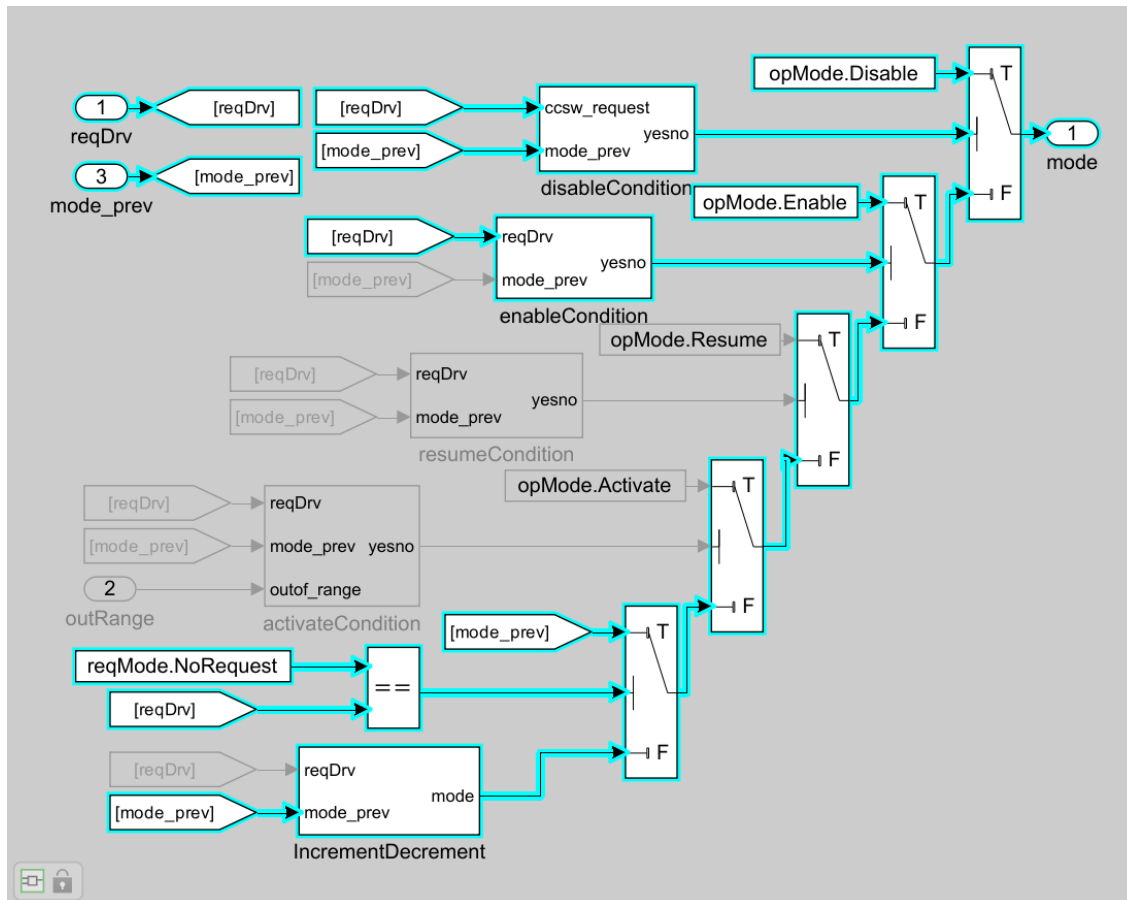


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

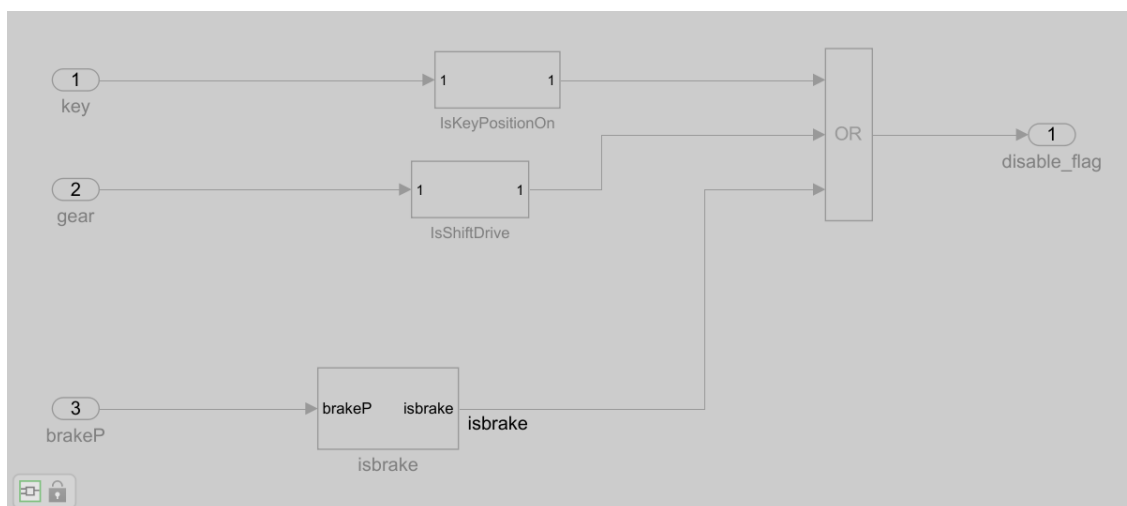

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

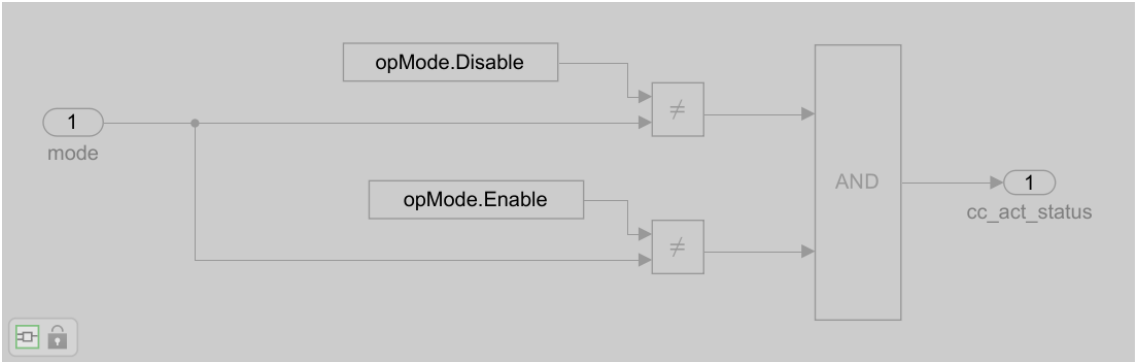

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

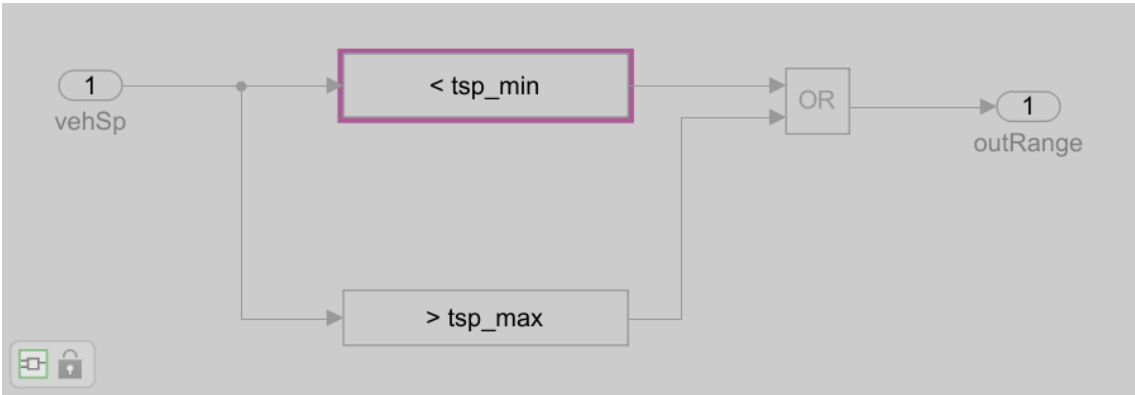

1.31. TC31_CruiseFromDisable_NoTurnOff [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC31_CruiseFromDisable_NoTurnOff
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise from Disable: turnOff A=false(mode==Disable)->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#21
Summary	turnOffCruise: CC 停止要求の検出
Description	ccsw_request がキャンセル要求であり、かつ mode_prev が非 Disabled 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	運転者が CC キャンセルを操作したとき、かつシステムが既に無効でない場合に限り無効化を発動することで、二重無効化や不要なモード遷移を防ぐ必要がある。
要件 ID	#138
Summary	turnOffCruise: mode_prev!=Disable 等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)


Description	mode_prev と opMode.Disable を == で比較し、既に Disable でないかを確認する。
Rationale	すでに Disable 状態での無効化要求を無視するための条件。
要件 ID	#139
Summary	turnOffCruise: CC 停止 AND 統合
Description	キャンセル操作と非 Disable 状態の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	CC 動作中にキャンセル操作が行われた場合のみ停止するという仕様を AND で実装する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。


[TC31_CruiseFromDisable_NoTurnOff] 入力信号

(変化する入力なし - 全入力一定値)

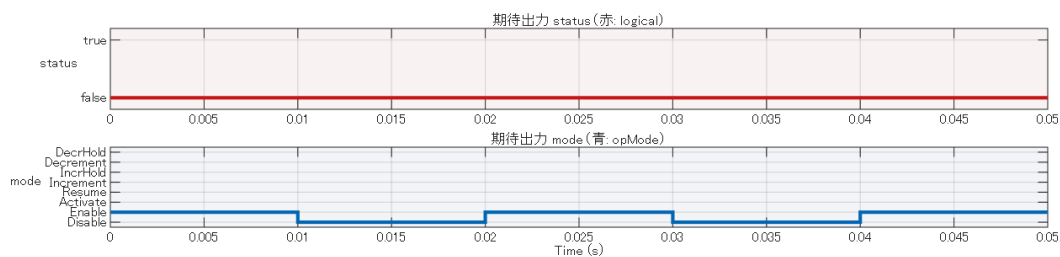


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

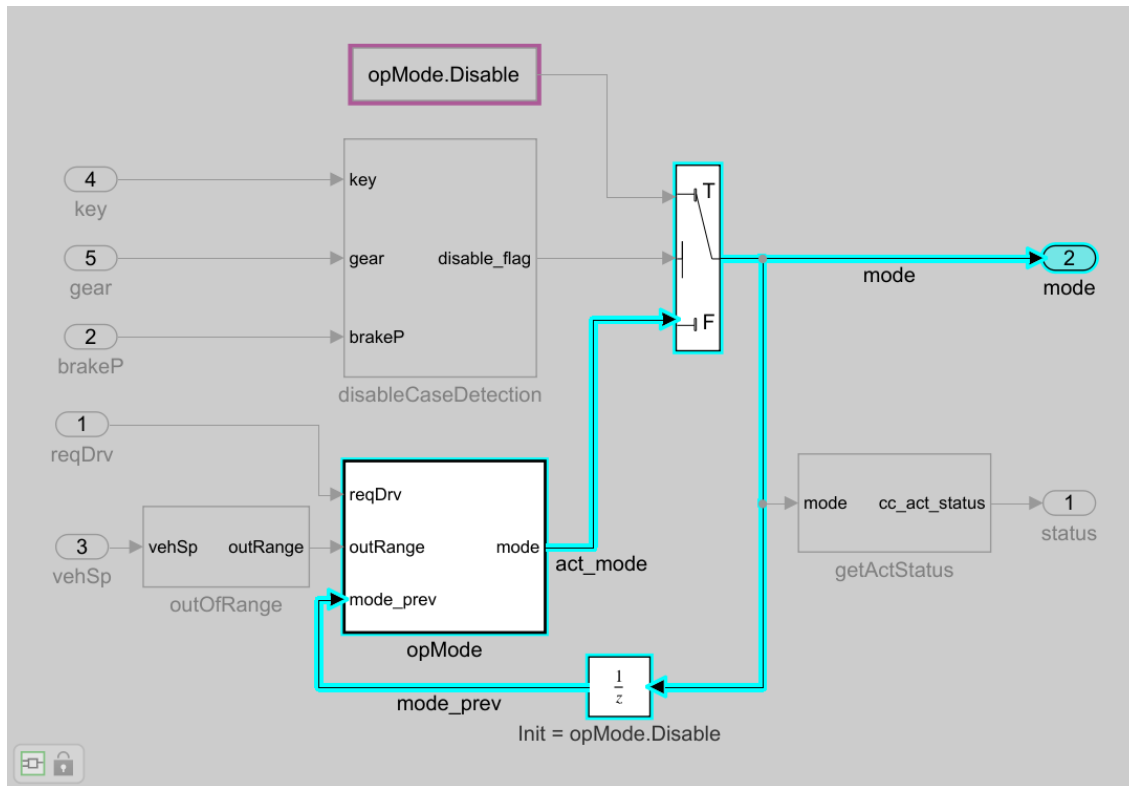


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

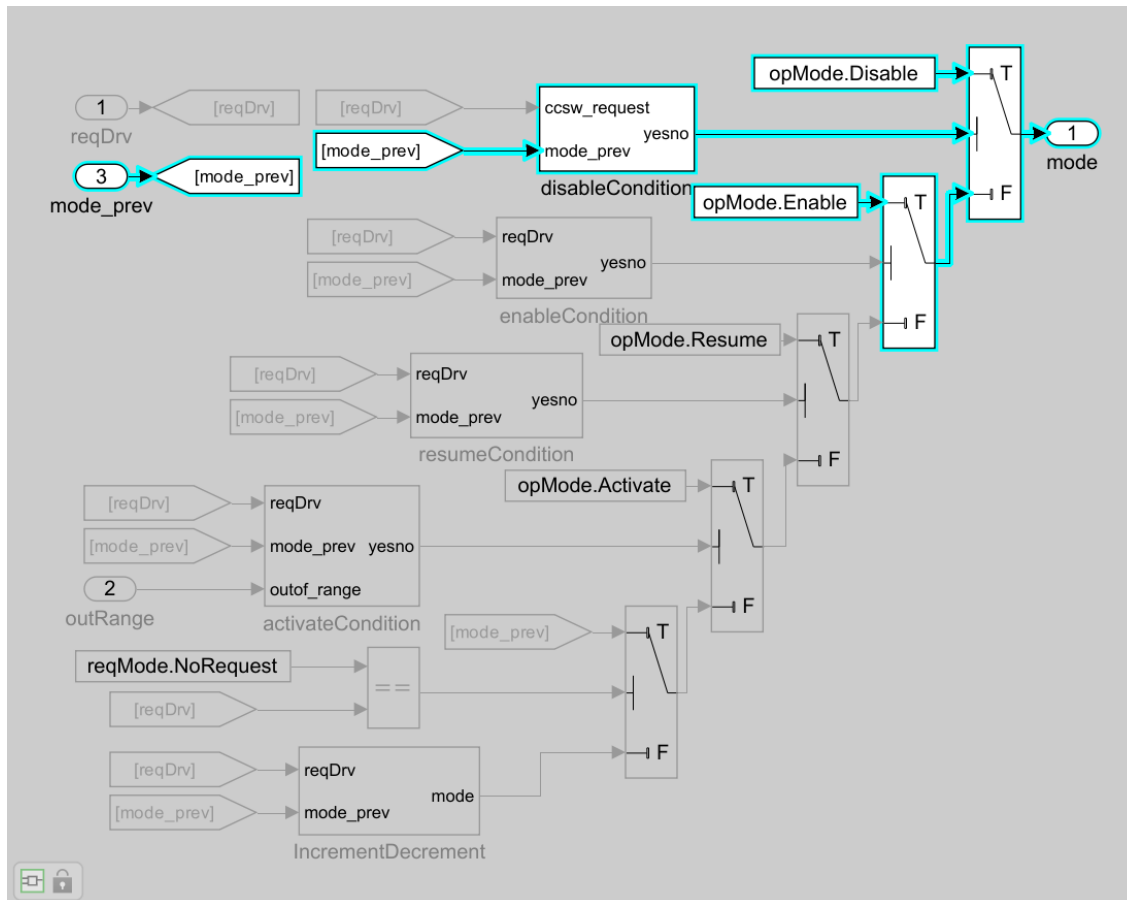


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

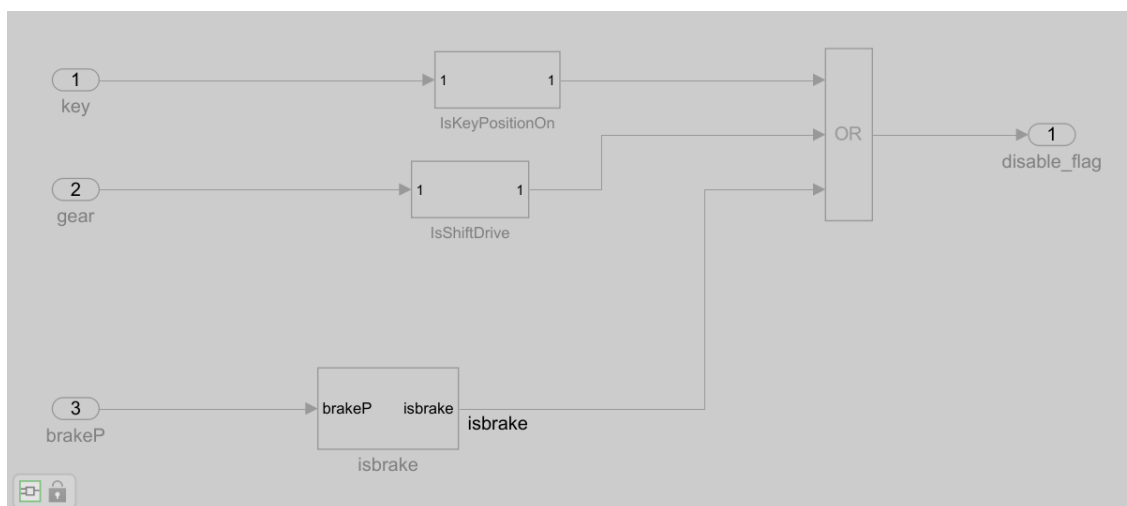

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

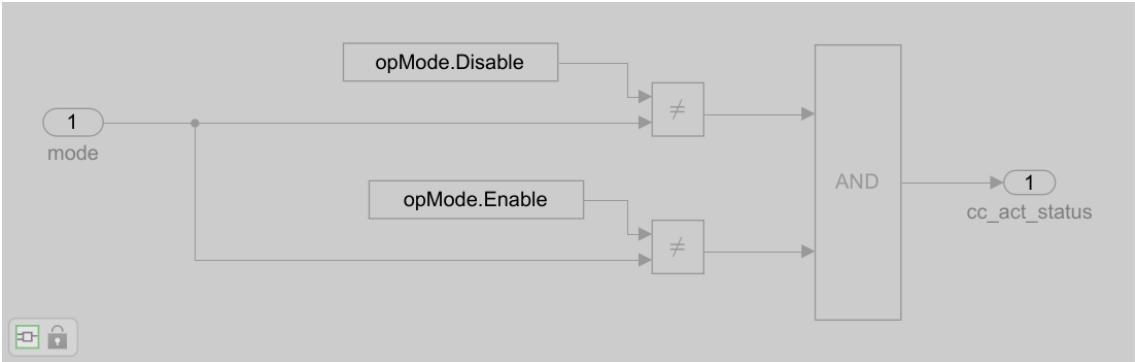

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

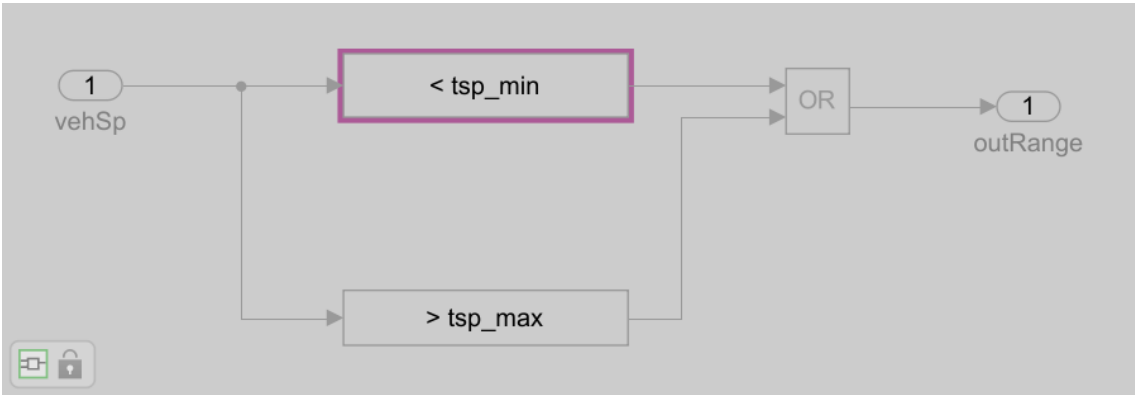

1.32. TC32_WaitingIncMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC32_WaitingIncMiddle
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Inc_Middle: waitingForButtonHolding A=true->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#20
Summary	waitingForButtonHolding: ボタン長押し待機状態の判定
Description	reqDrv が長押し待機に対応する要求値のいずれかと一致する場合に yesno = true を出力する。
Rationale	長押し操作中にアクティブモードへの遷移を継続させるためには長押し中の要求値を検出する専用ロジックが必要であり、これを分離することで長押し判定の定義を一か所に集約できる。
要件 ID	#13
Summary	activateCondition: アクティブモード遷移条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv、mode_prev、outof_range を入力として、現在のステップでアクティブモードへ遷移すべきかどうかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	アクティブモードへの遷移はアクティブ化要求・長押し待機・継続条件・再開条件の論理和で構成されるため、これらの部分条件を統合してアクティブ化の最終判定を一か所で行う必要がある。
要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#122
Summary	waitingForButtonHolding: Inc_Middle 参照定数
Description	reqMode.Inc_Middle 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	長押し待機状態の判定に使用するインクリメント中押し値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#124
Summary	waitingForButtonHolding: reqDrv==Inc_Middle 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Middle を == で比較し、インクリメント中押し待機を検出する。
Rationale	長押し待機への遷移条件の他方 (Inc_Middle) を独立して表現する。
要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合
Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

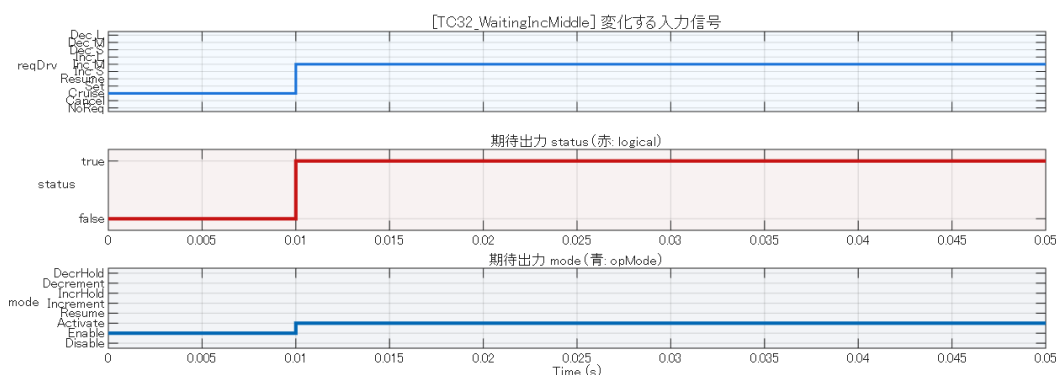


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

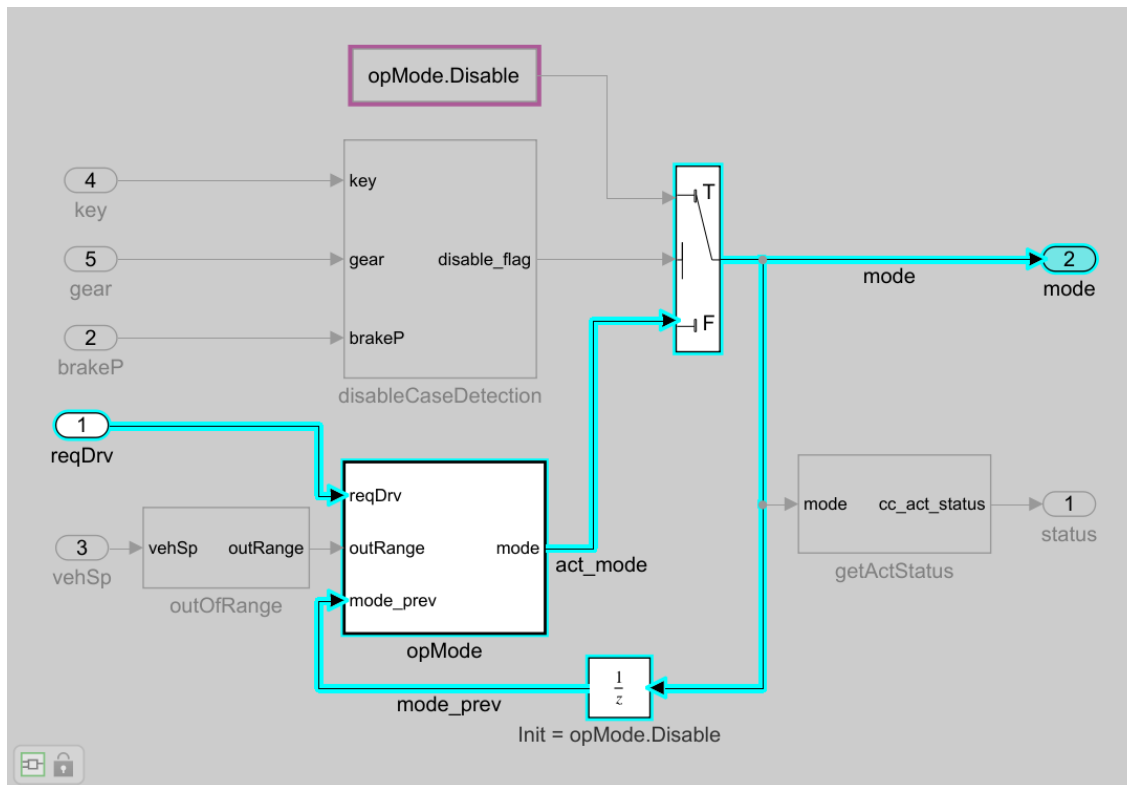


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

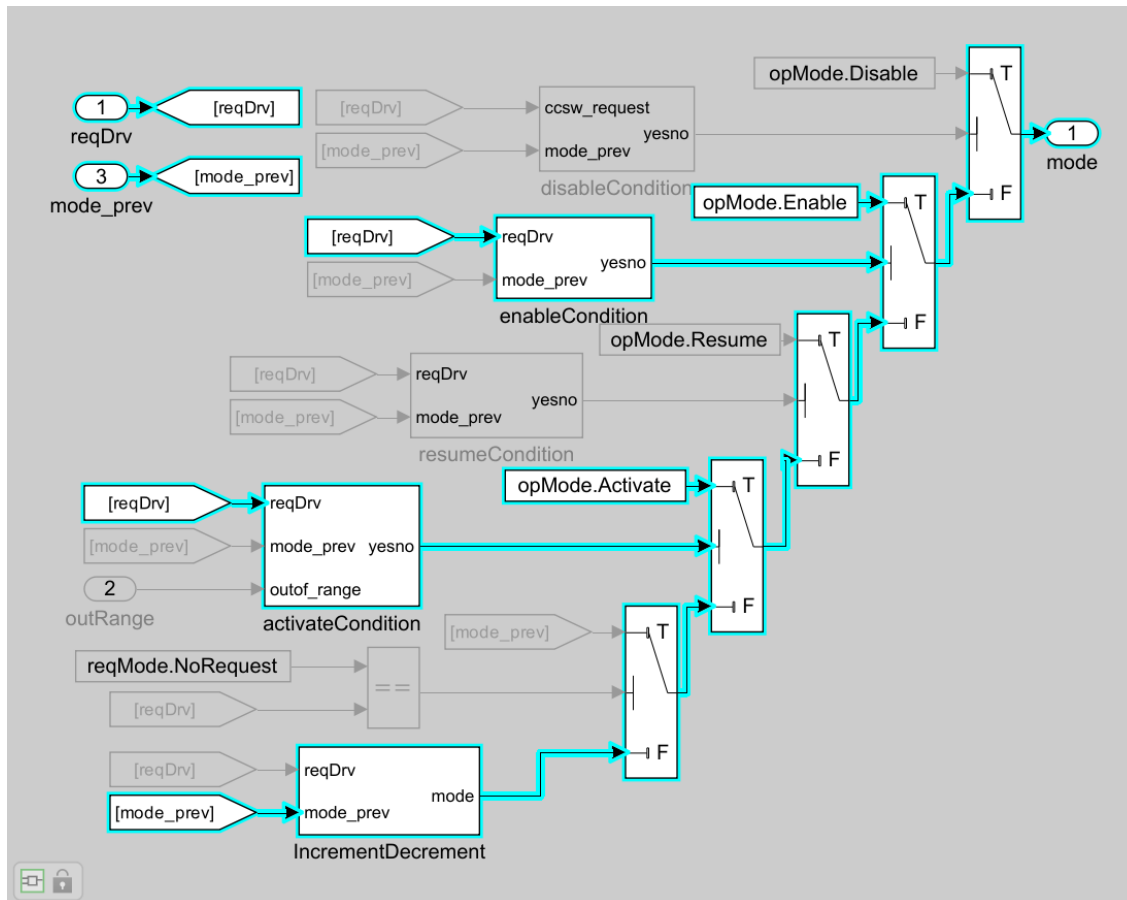


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

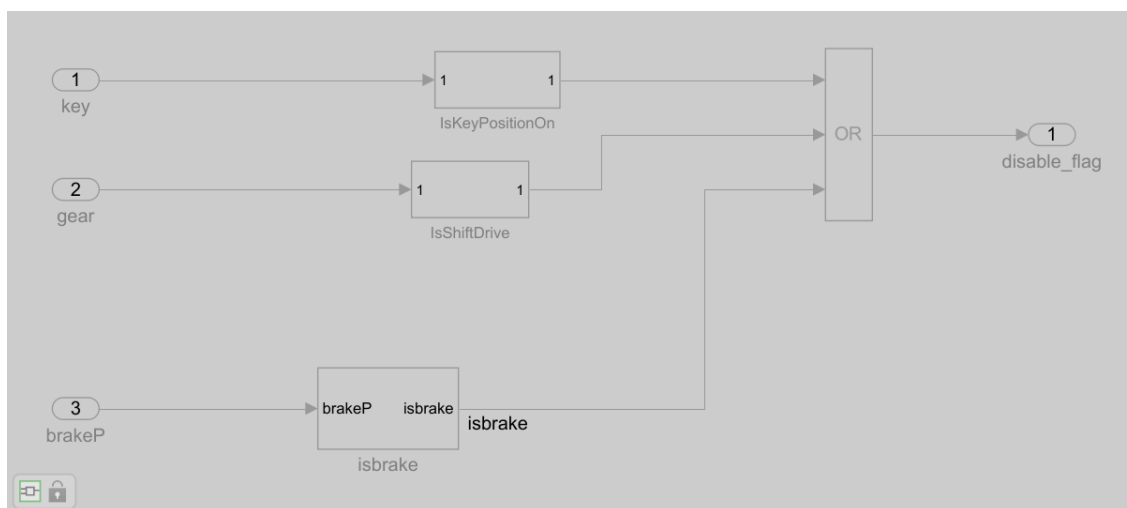

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

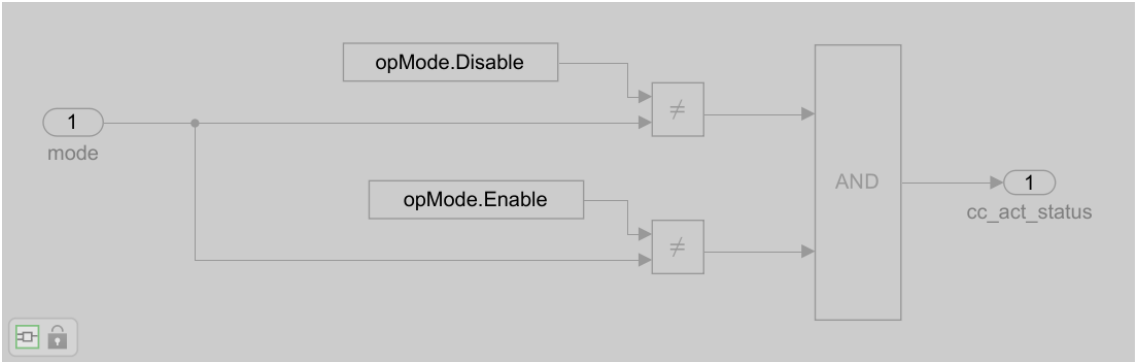

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

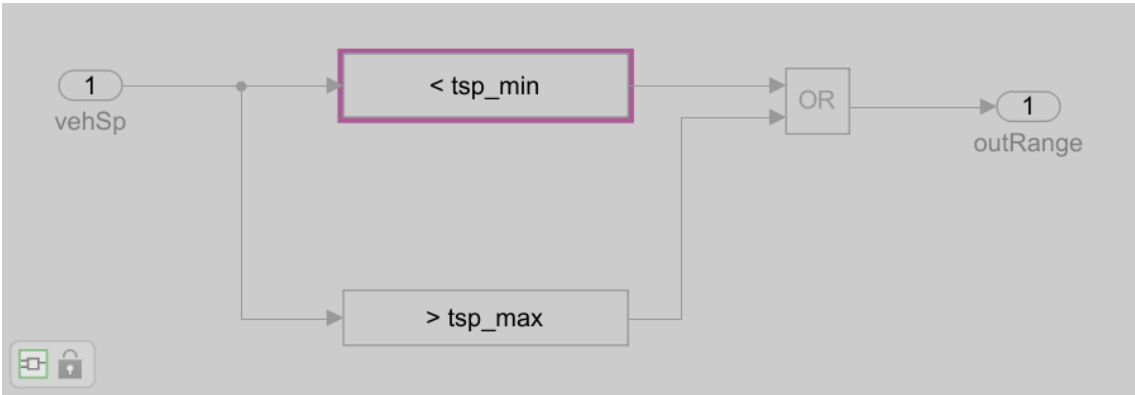

1.33. TC33_WaitingDecMiddle [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC33_WaitingDecMiddle
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Dec_Middle: waitingForButtonHolding B=true->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#20
Summary	waitingForButtonHolding: ボタン長押し待機状態の判定
Description	reqDrv が長押し待機に対応する要求値のいずれかと一致する場合に yesno = true を出力する。
Rationale	長押し操作中にアクティブモードへの遷移を継続させるためには長押し中の要求値を検出する専用ロジックが必要であり、これを分離することで長押し判定の定義を一か所に集約できる。
要件 ID	#121
Summary	waitingForButtonHolding: Dec_Middle 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqMode.Dec_Middle 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	長押し待機状態の判定に使用するデクリメント中押し値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#123
Summary	waitingForButtonHolding: reqDrv==Dec_Middle 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Middle を == で比較し、デクリメント中押し待機を検出する。
Rationale	長押し待機への遷移条件の一方 (Dec_Middle) を独立して表現する。
要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合
Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

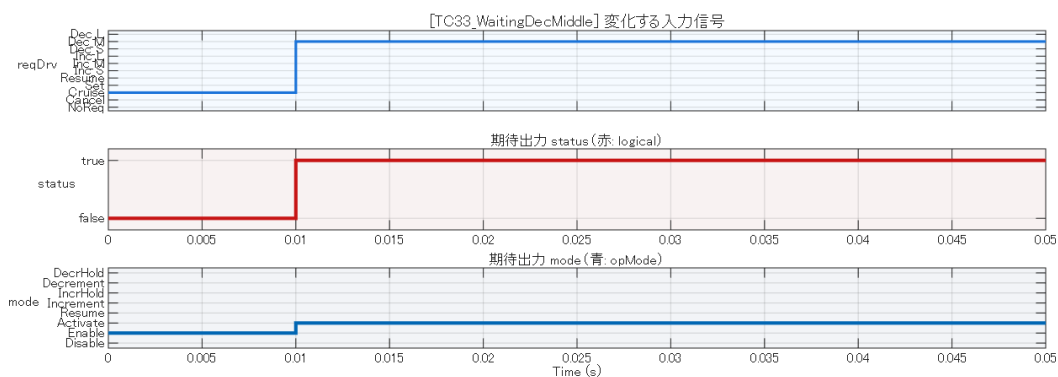


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




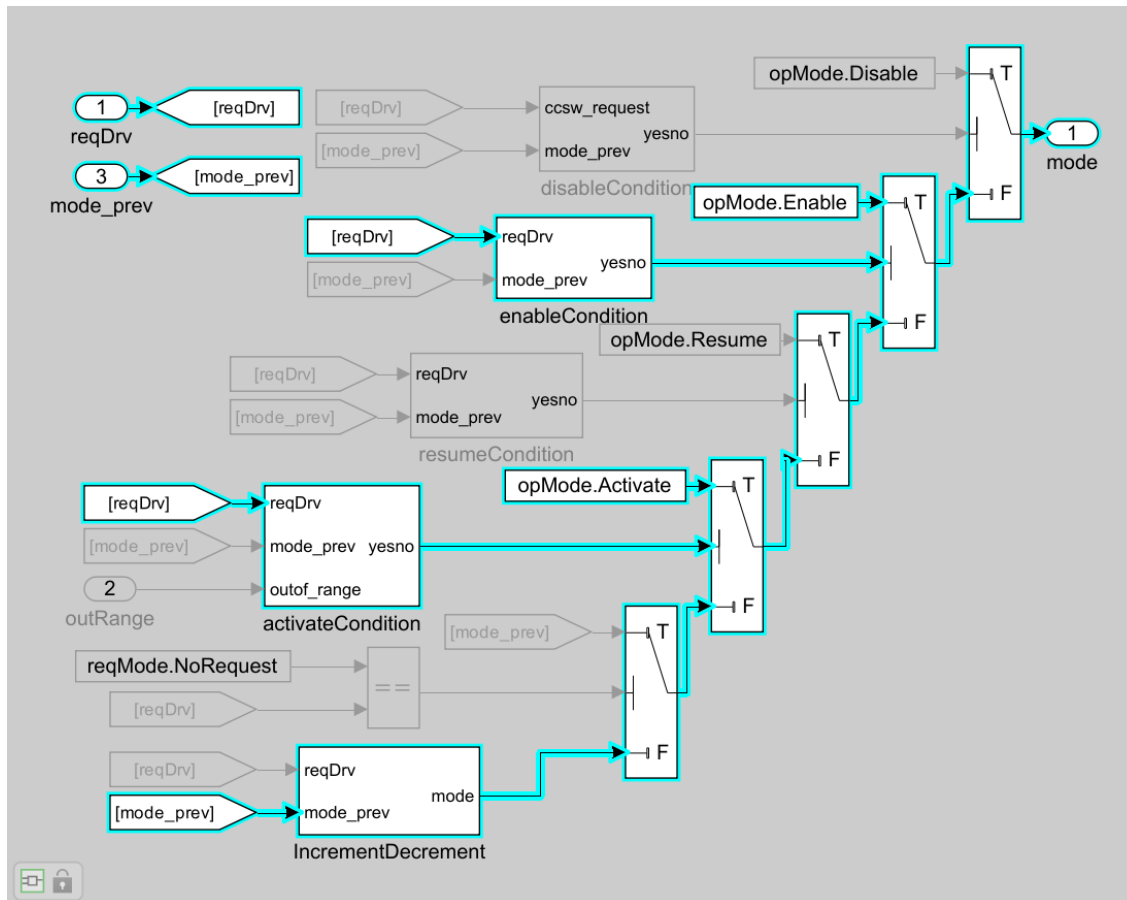


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

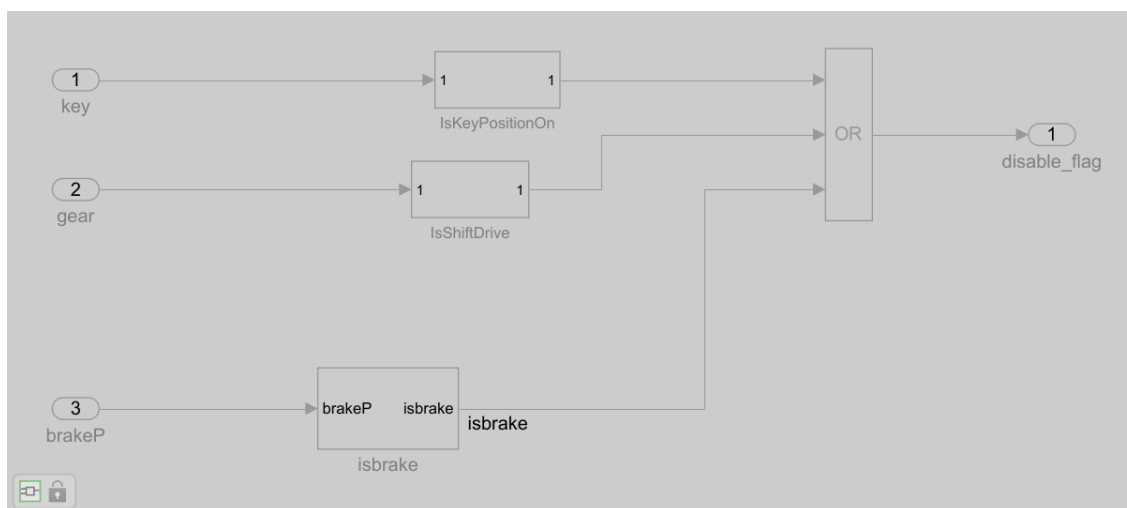

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

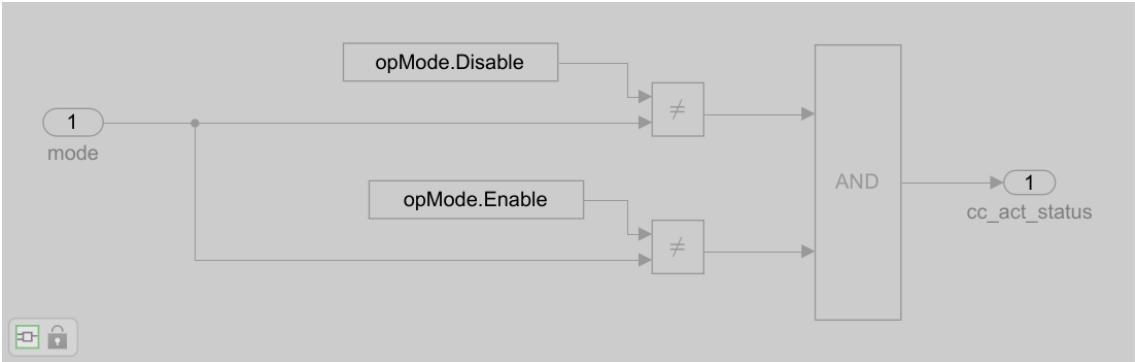

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

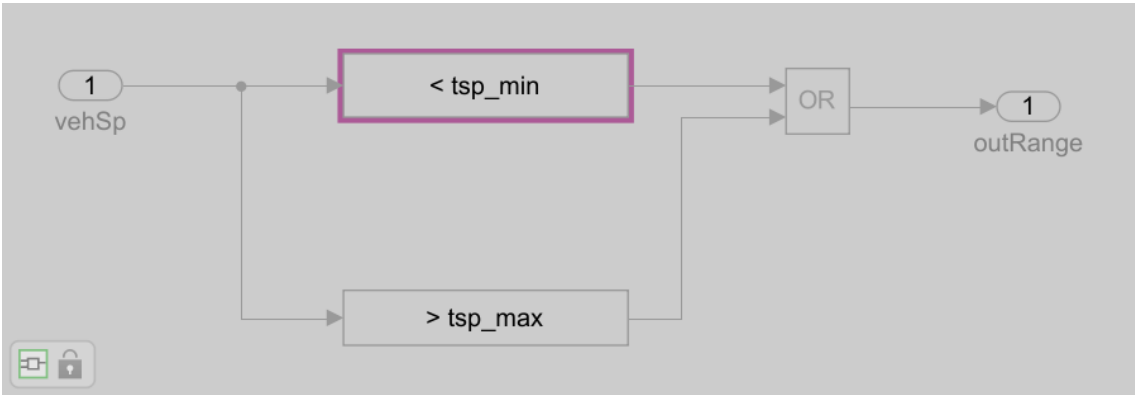

1.34. TC34_WaitingFalse_IncShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC34_WaitingFalse_IncShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, Inc_Short: neither Middle->keepActivated B=false->Enable stays

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#20
Summary	waitingForButtonHolding: ボタン長押し待機状態の判定
Description	reqDrv が長押し待機に対応する要求値のいずれかと一致する場合に yesno = true を出力する。
Rationale	長押し操作中にアクティブモードへの遷移を継続させるためには長押し中の要求値を検出する専用ロジックが必要であり、これを分離することで長押し判定の定義を一か所に集約できる。
要件 ID	#125
Summary	waitingForButtonHolding: 中押し待機 OR 統合

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	Dec_Middle 一致と Inc_Middle 一致の 2 条件を OR で統合し、yesno を出力する。
Rationale	inc/dec いずれかの中押し状態であれば長押し待機と判定する仕様を OR で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

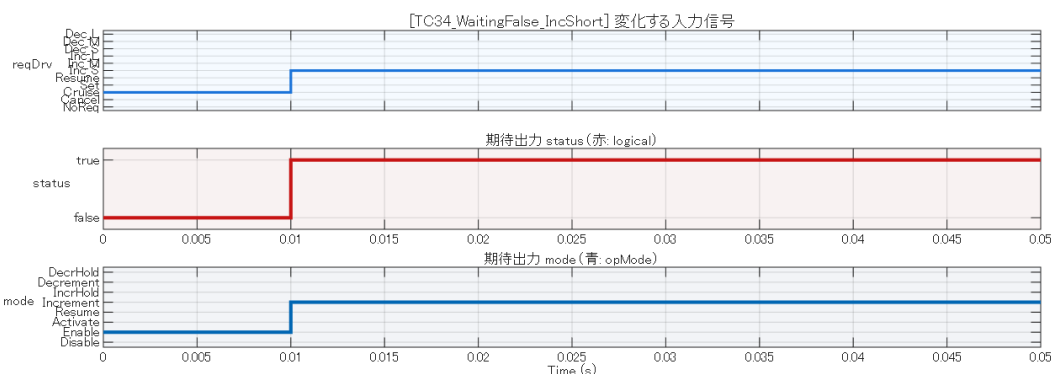


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

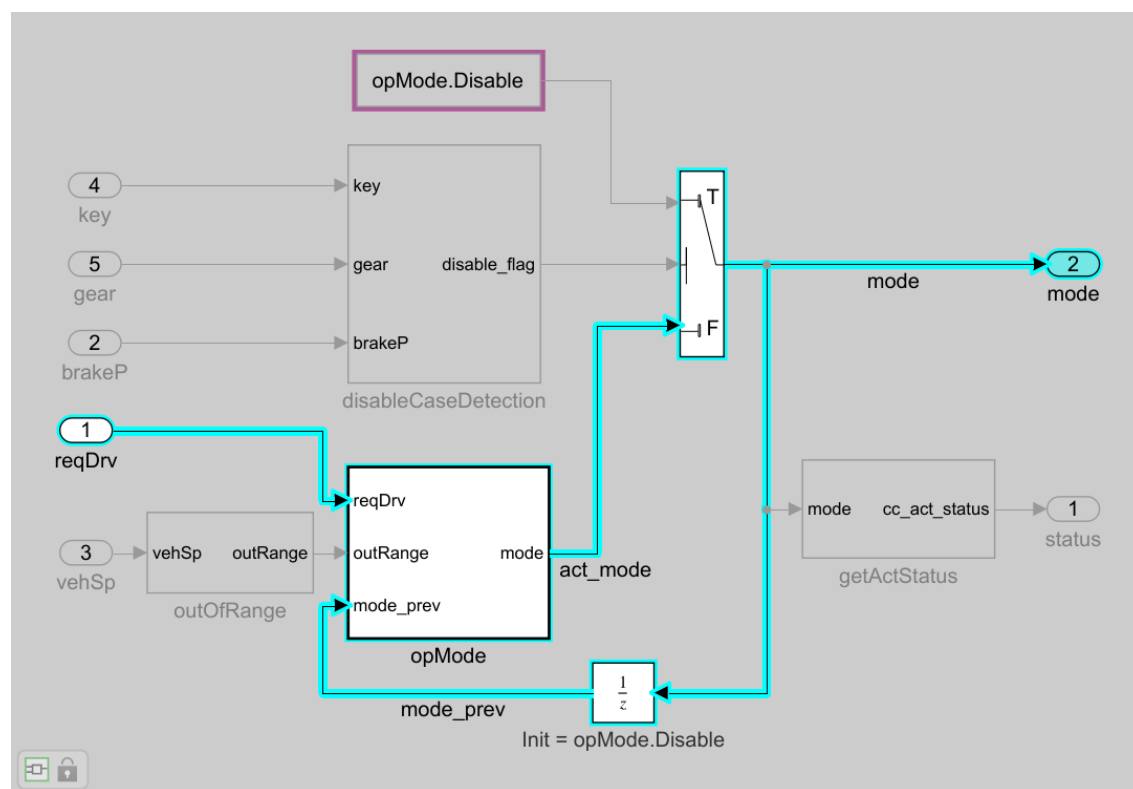


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

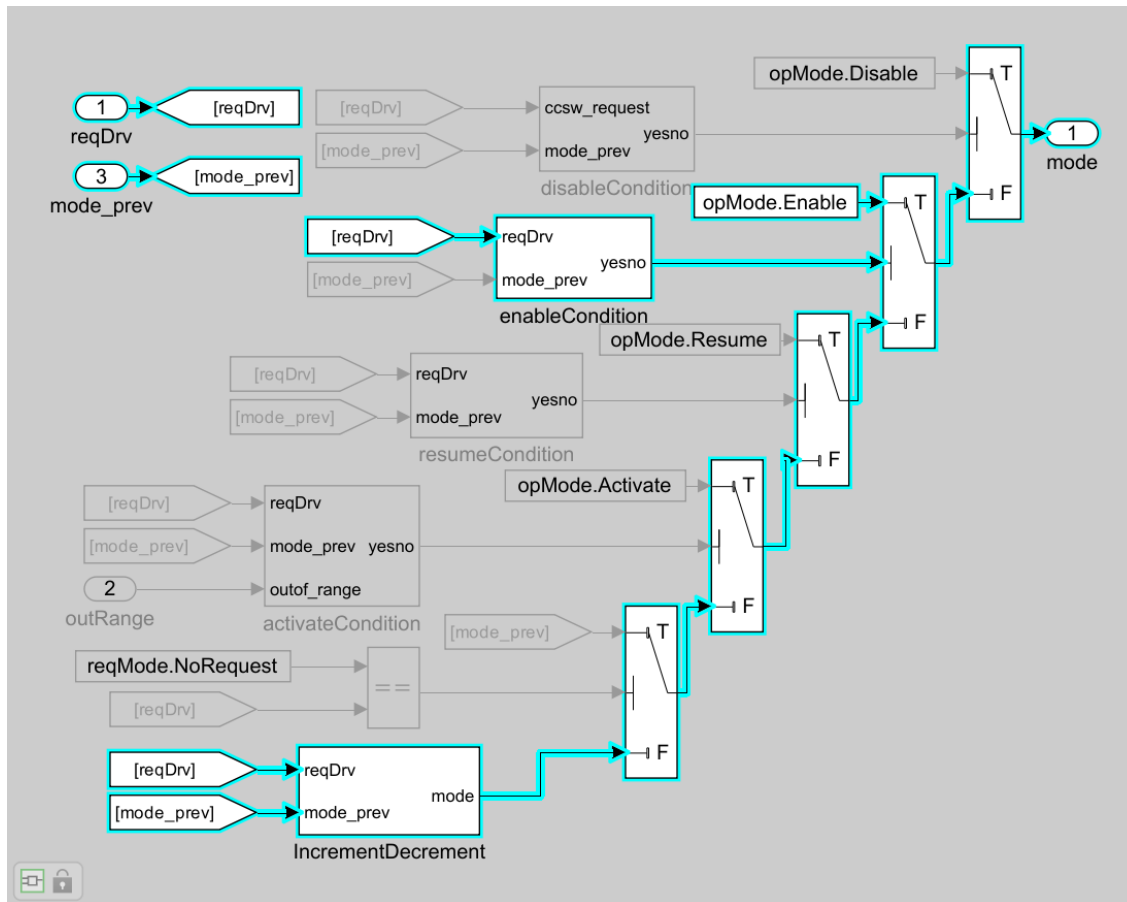


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

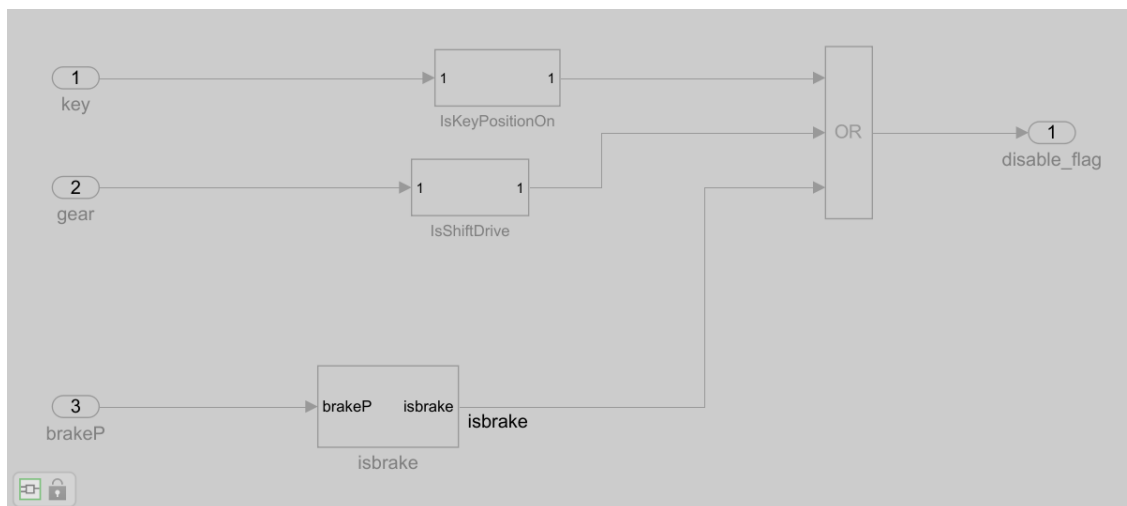

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

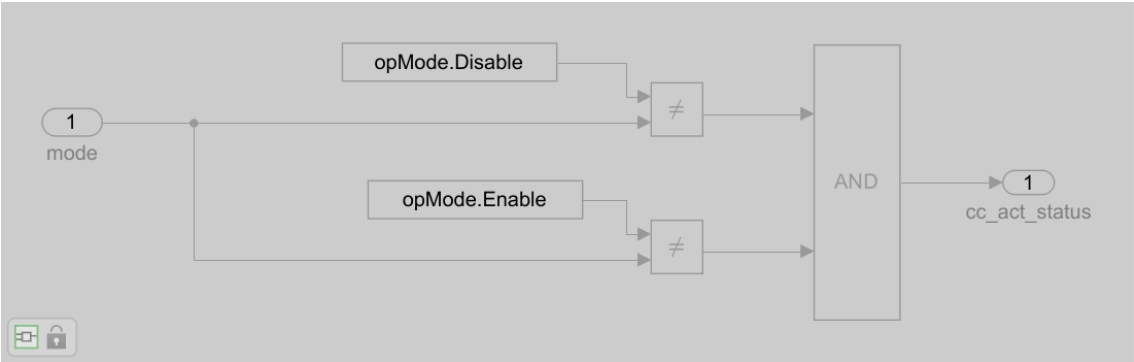

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

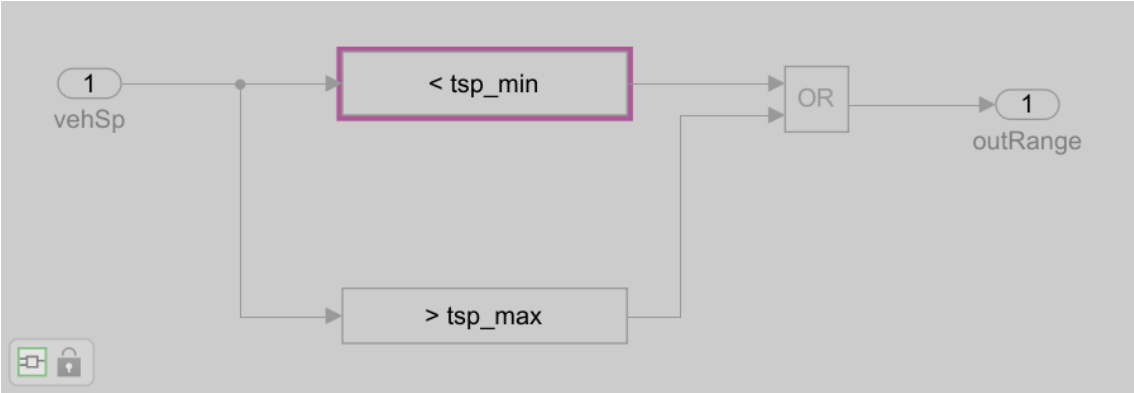

1.35. TC35_ResumeToActive [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC35_ResumeToActive
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, Cancel->Enable, ResumeReq->Resume, then Resume prev->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#19
Summary	resumeToActive: Resume 状態から Active への遷移条件判定
Description	前ステップのモード (mode_prev) が Resume 状態であった場合に yesno = true を出力する。
Rationale	Resume 状態から次ステップで Active 状態へ自動遷移するルールを独立したサブシステムに分離することで、Resume モードの遷移仕様を明確に表現し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#13
Summary	activateCondition: アクティブモード遷移条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv、mode_prev、outof_range を入力として、現在のステップでアクティブモードへ遷移すべきかどうかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	アクティブモードへの遷移はアクティブ化要求・長押し待機・継続条件・再開条件の論理和で構成されるため、これらの部分条件を統合してアクティブ化の最終判定を一か所で行う必要がある。
要件 ID	#100
Summary	activateCondition: アクティブ化条件 OR 統合
Description	activate・keepActivated・resumeToActive・waitingForButtonHolding の 4 条件を OR で統合し、いずれかが true であればアクティブ化条件成立を出力する。
Rationale	アクティブ化への複数の経路を OR でまとめることで、各条件を独立してテストしながら統合判定を一つのブロックに集約する。
要件 ID	#119
Summary	resumeToActive: Resume モード参照定数
Description	opMode.Resume 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	Resume からのアクティブ遷移条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#120
Summary	resumeToActive: mode_prev==Resume 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Resume を == で比較し、前サンプルが Resume 状態かどうかを判定する。yesno として出力。
Rationale	Resume 状態からのアクティブ化への自動遷移条件を単一の等値比較で実装する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

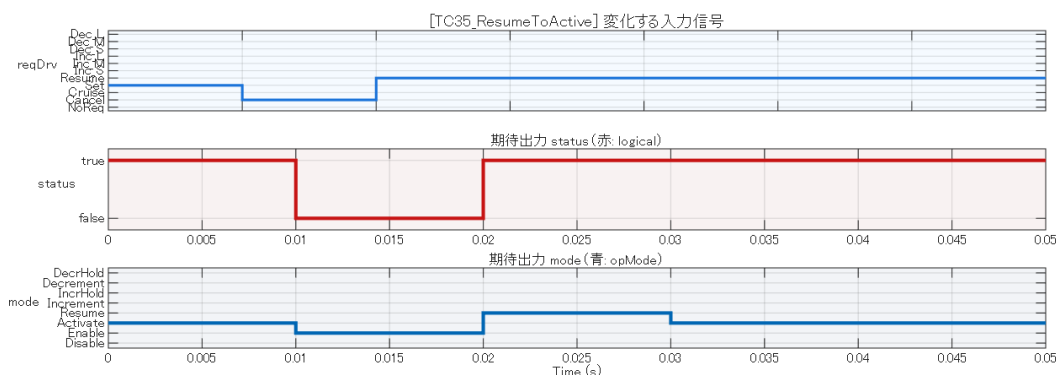


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





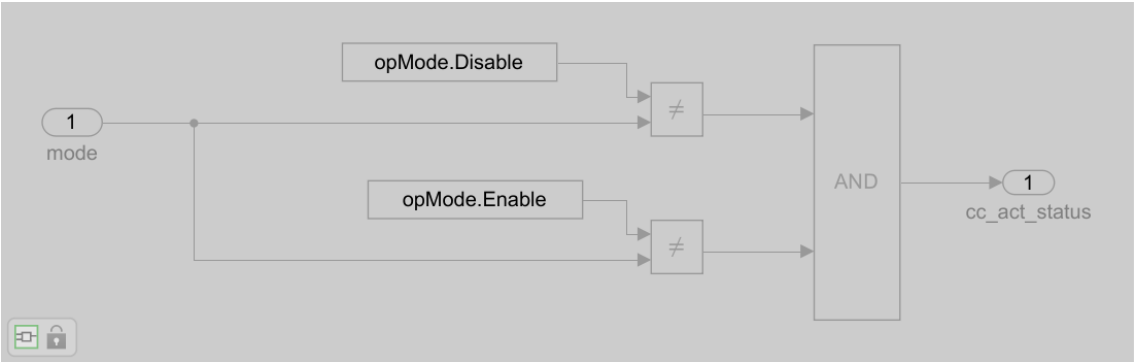

▶ CCMODE_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

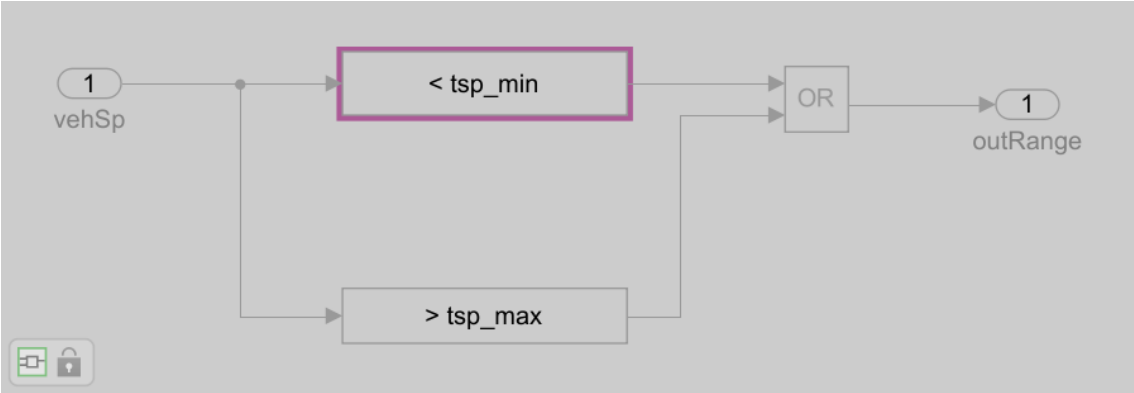

1.36. TC36_ResumeToActive_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC36_ResumeToActive_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, ResumeReq: mode_prev!=Resume->resumeToActive=false->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#19
Summary	resumeToActive: Resume 状態から Active への遷移条件判定
Description	前ステップのモード (mode_prev) が Resume 状態であった場合に yesno = true を出力する。
Rationale	Resume 状態から次ステップで Active 状態へ自動遷移するルールを独立したサブシステムに分離することで、Resume モードの遷移仕様を明確に表現し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#120
Summary	resumeToActive: mode_prev==Resume 等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	mode_prev と opMode.Resume を == で比較し、前サンプルが Resume 状態かどうかを判定する。yesno として出力。
Rationale	Resume 状態からのアクティブ化への自動遷移条件を単一の等値比較で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

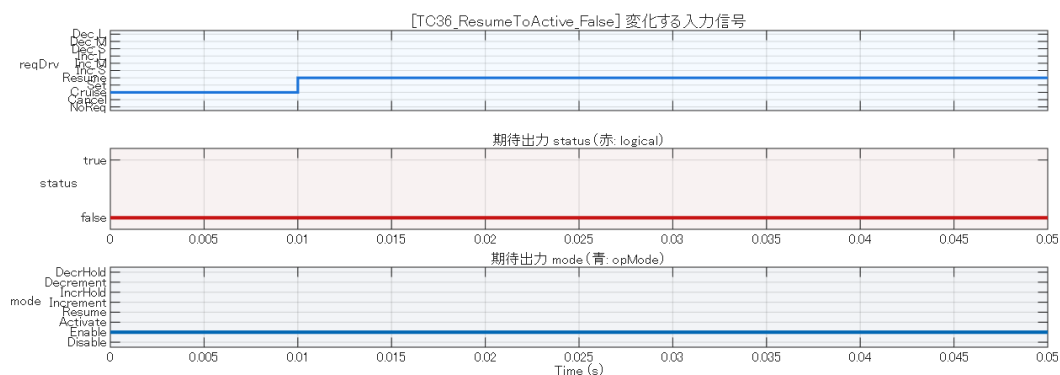


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

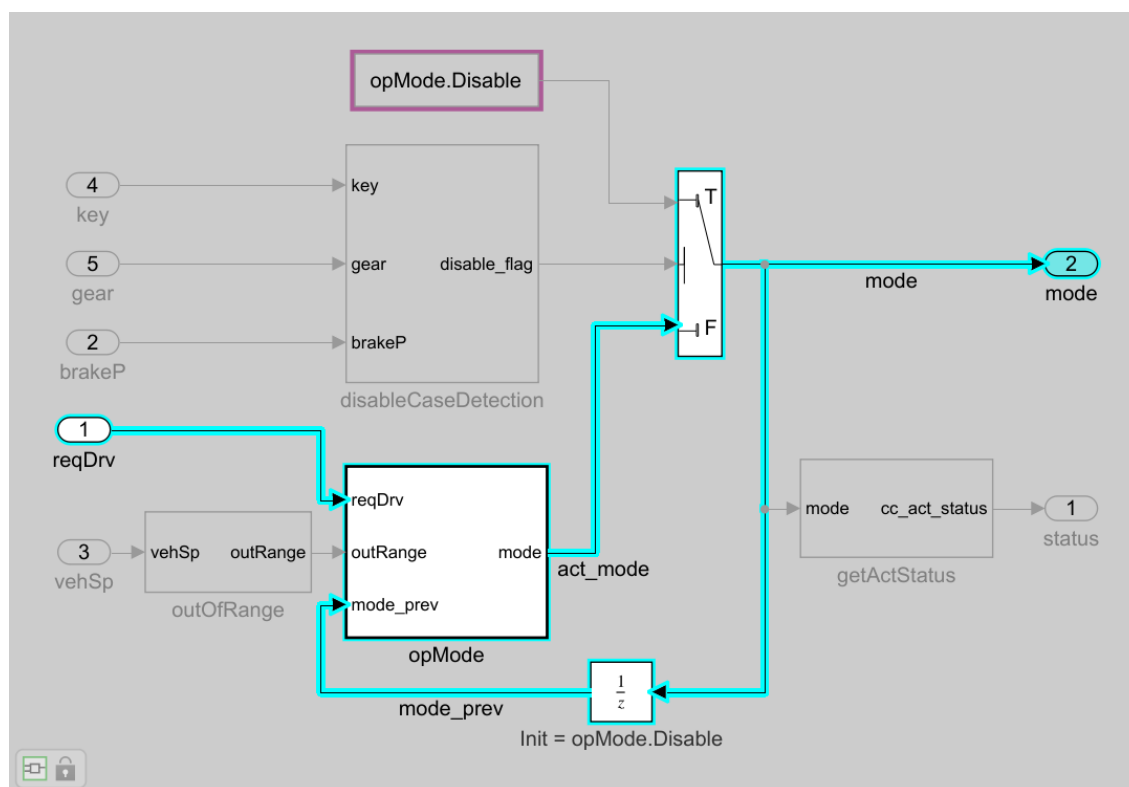


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

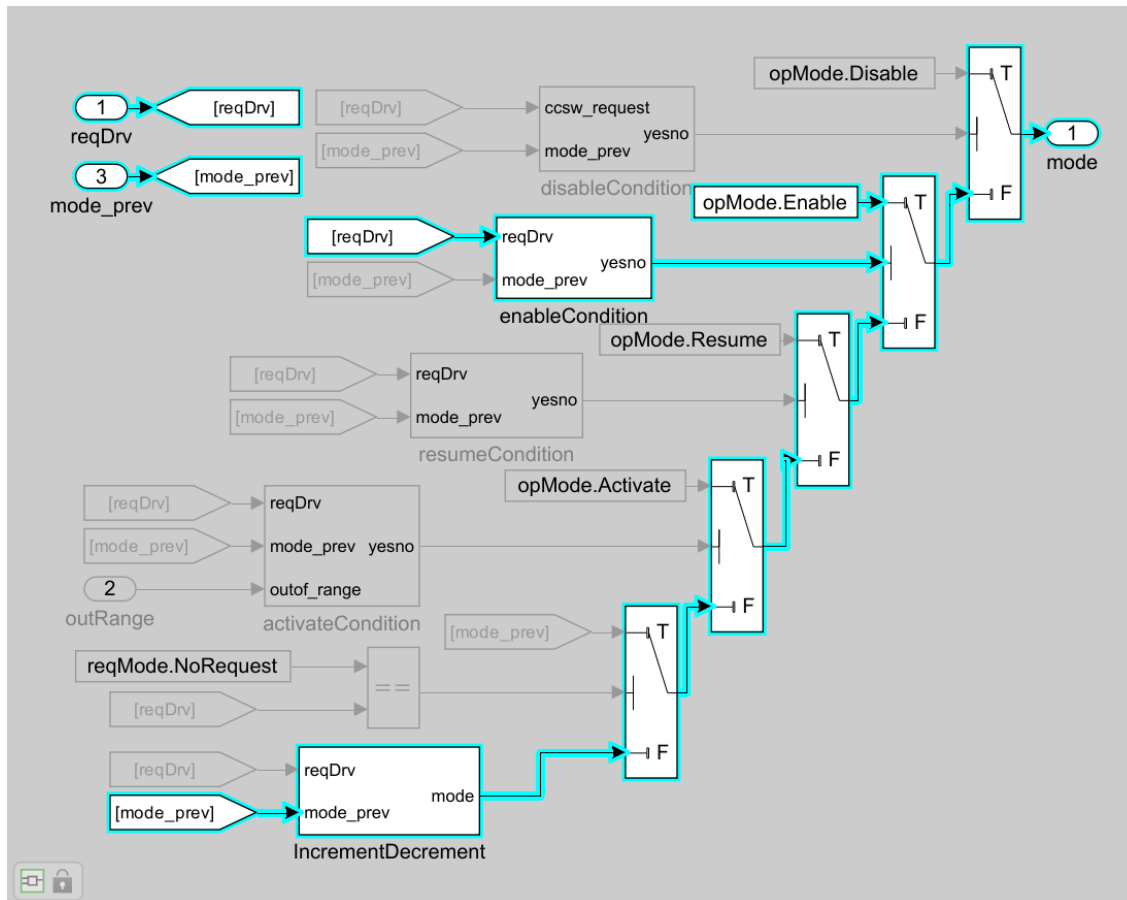


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

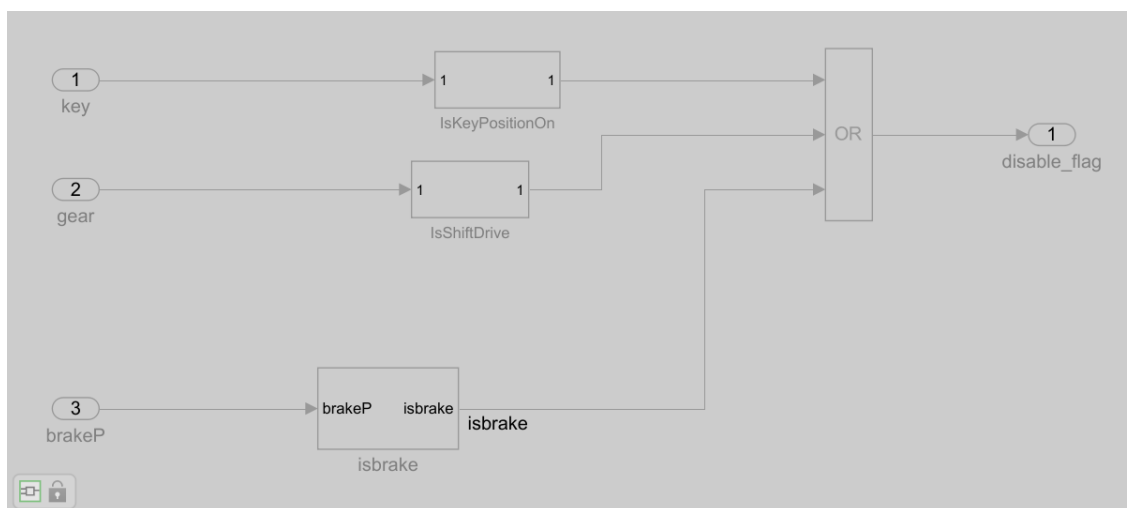

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

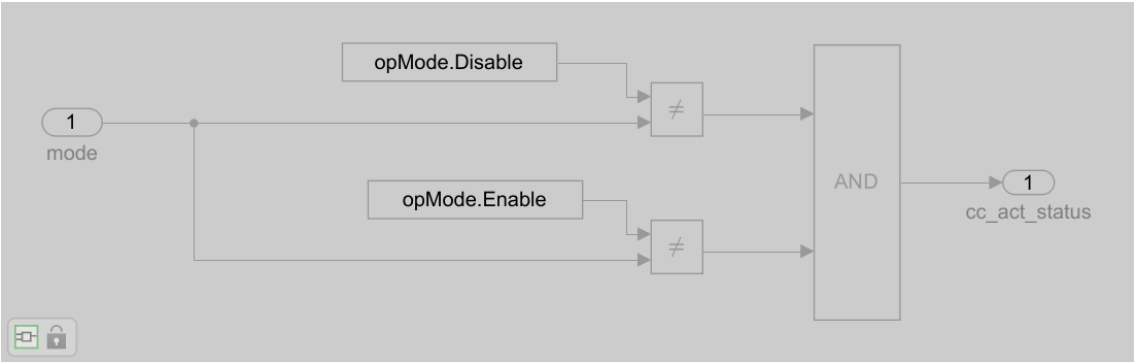

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

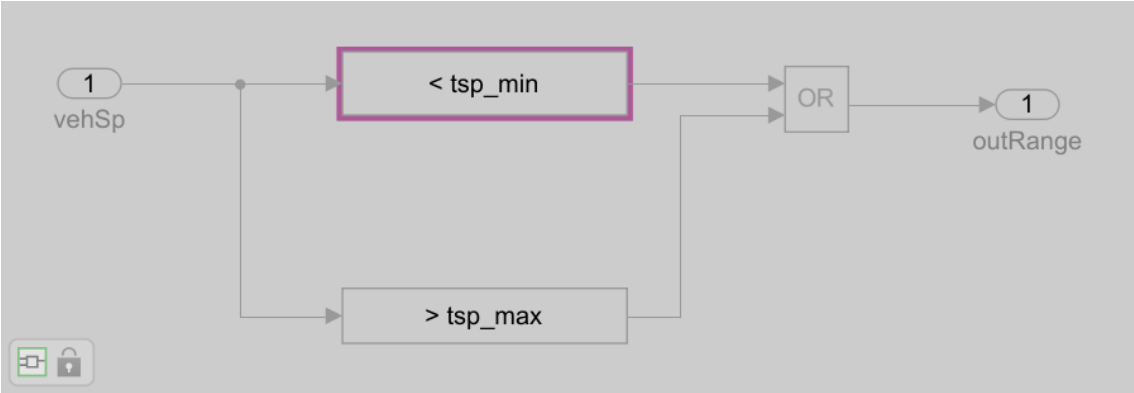

1.37. TC37_EnableToResume_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC37_EnableToResume_True
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Act, Cancel->Enable, ResumeReq: enableToResume AND hasCanceled->Resume

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#25
Summary	enableToResume: Enable 状態からの再開条件判定
Description	reqDrv が Resume 要求であり、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	Enable 状態から Resume 操作によって Resume 状態へ遷移するパスを独立したサブシステムで判定することで、この遷移条件の仕様を局所化し変更の影響範囲を限定する必要がある。
要件 ID	#16
Summary	resumeCondition: 再開条件の統合判定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と mode_prev から、再開 (Resume) モードへ遷移すべきかを示す yesno フラグを出力する。
Rationale	再開条件は Enable 状態からの再開操作とキャンセル済み状態の検出の論理和で決まるため、各判定を子サブシステムで評価し最終判定をここで統合する必要がある。
要件 ID	#159
Summary	resumeCondition: Resume 遷移条件 AND 統合
Description	enableToResume と hasCanceled の 2 条件を AND で統合し、Resume モードへ遷移すべきかを出力する。
Rationale	Resume は過去のキャンセル履歴と現在の Resume 要求が同時に成立した場合のみ許可されるため AND で統合する。
要件 ID	#160
Summary	enableToResume: ResumeReq 参照定数
Description	reqMode.ResumeReq 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	Resume 遷移要求の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#161
Summary	enableToResume: Enable モード参照定数
Description	opMode.Enable 定数を供給し、mode_prev との比較に使用する。
Rationale	Enable 状態からの Resume 遷移条件の判定基準値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#162
Summary	enableToResume: reqDrv==ResumeReq 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.ResumeReq を == で比較し、Resume 要求を検出する。
Rationale	Resume への遷移トリガーとなる操作要求を独立した比較で検出する。
要件 ID	#163
Summary	enableToResume: mode_prev==Enable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを確認する。
Rationale	Enable 状態からのみ Resume へ遷移可能という制約を独立した比較で表現する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

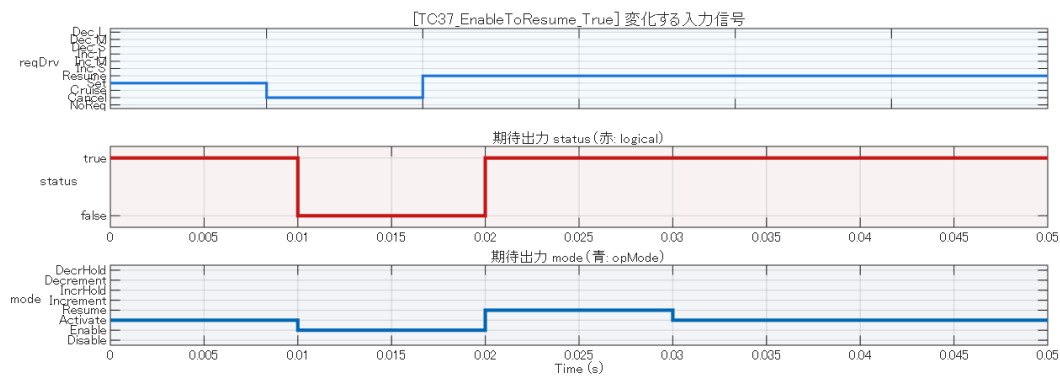


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

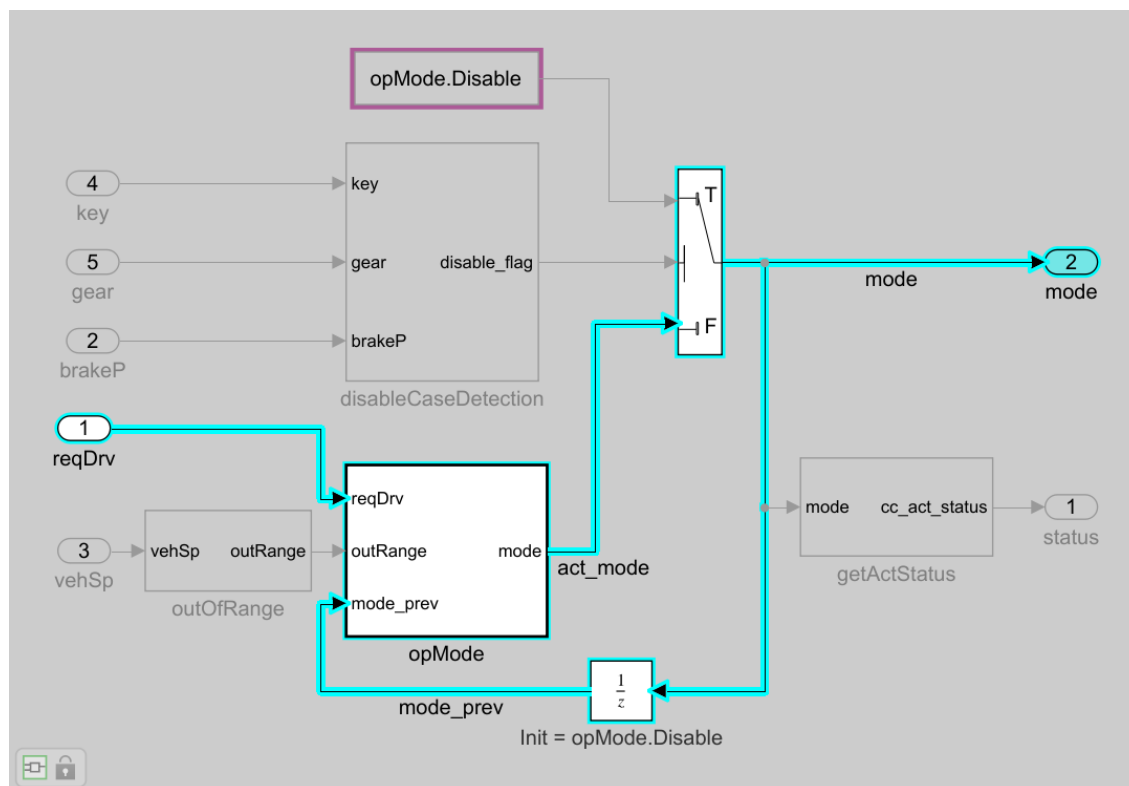


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

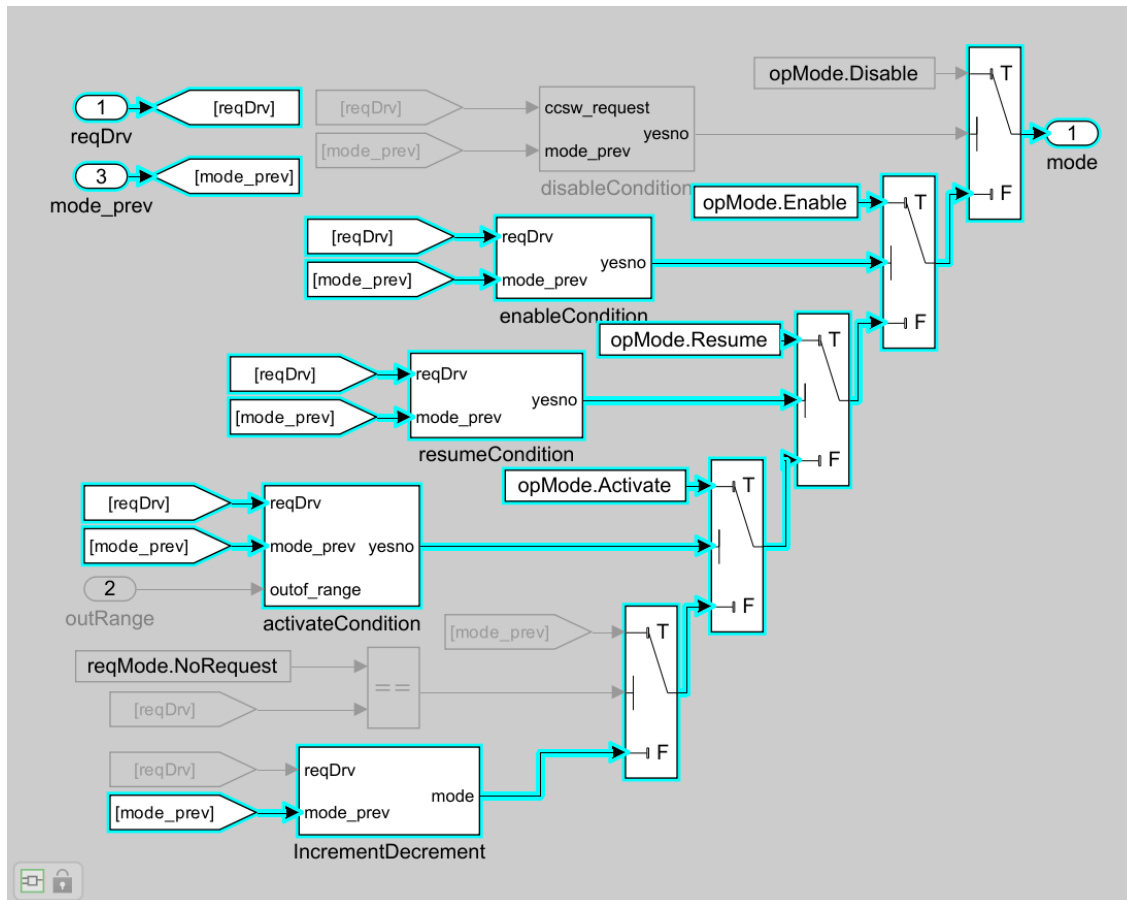


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

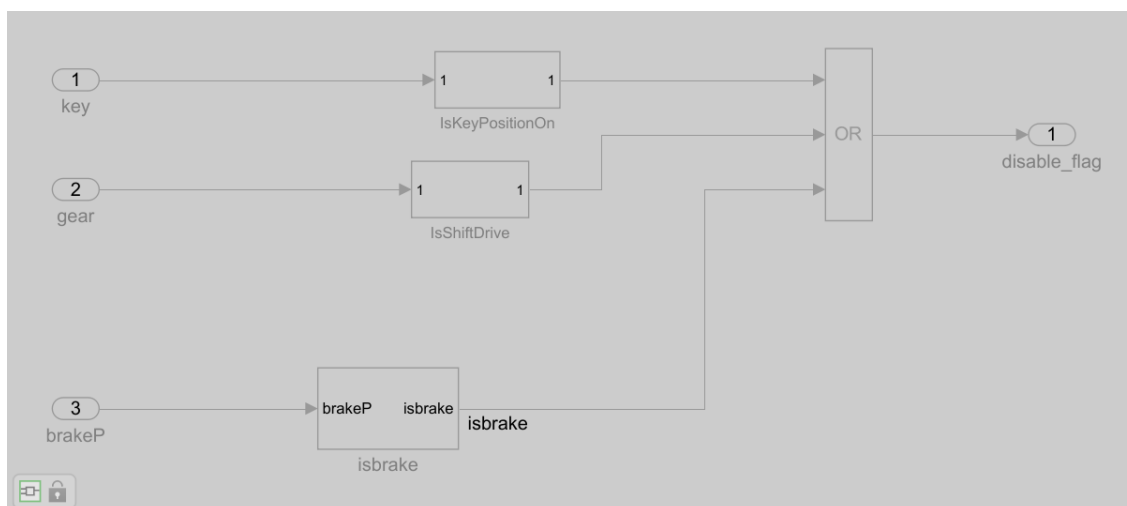

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

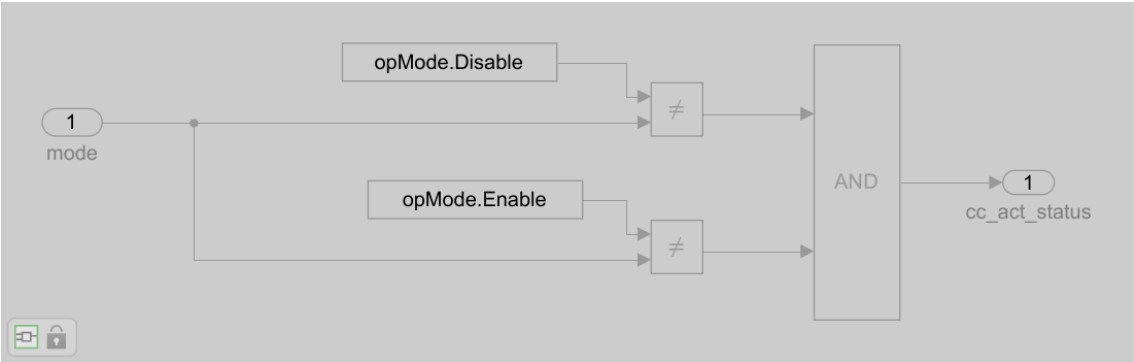

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

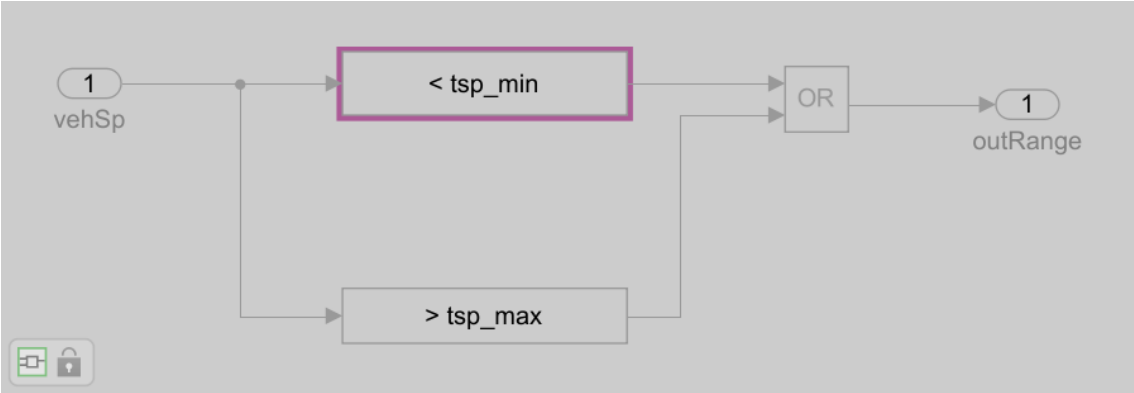

1.38. TC38_EnableToResume_ReqFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC38_EnableToResume_ReqFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, NoReq: reqDrv!=ResumeReq->enableToResume A=false->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#25
Summary	enableToResume: Enable 状態からの再開条件判定
Description	reqDrv が Resume 要求であり、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	Enable 状態から Resume 操作によって Resume 状態へ遷移するパスを独立したサブシステムで判定することで、この遷移条件の仕様を局所化し変更の影響範囲を限定する必要がある。
要件 ID	#162
Summary	enableToResume: reqDrv==ResumeReq 等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqDrv と reqMode.ResumeReq を == で比較し、Resume 要求を検出する。
Rationale	Resume への遷移トリガーとなる操作要求を独立した比較で検出する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を AND で実装する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

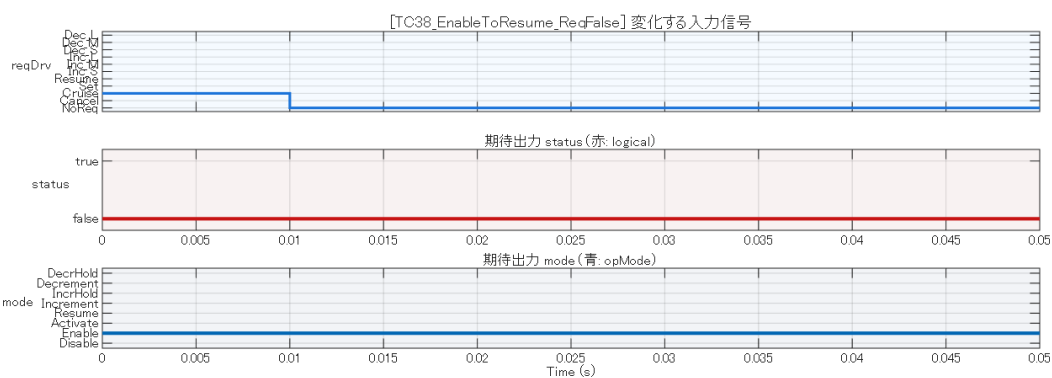


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

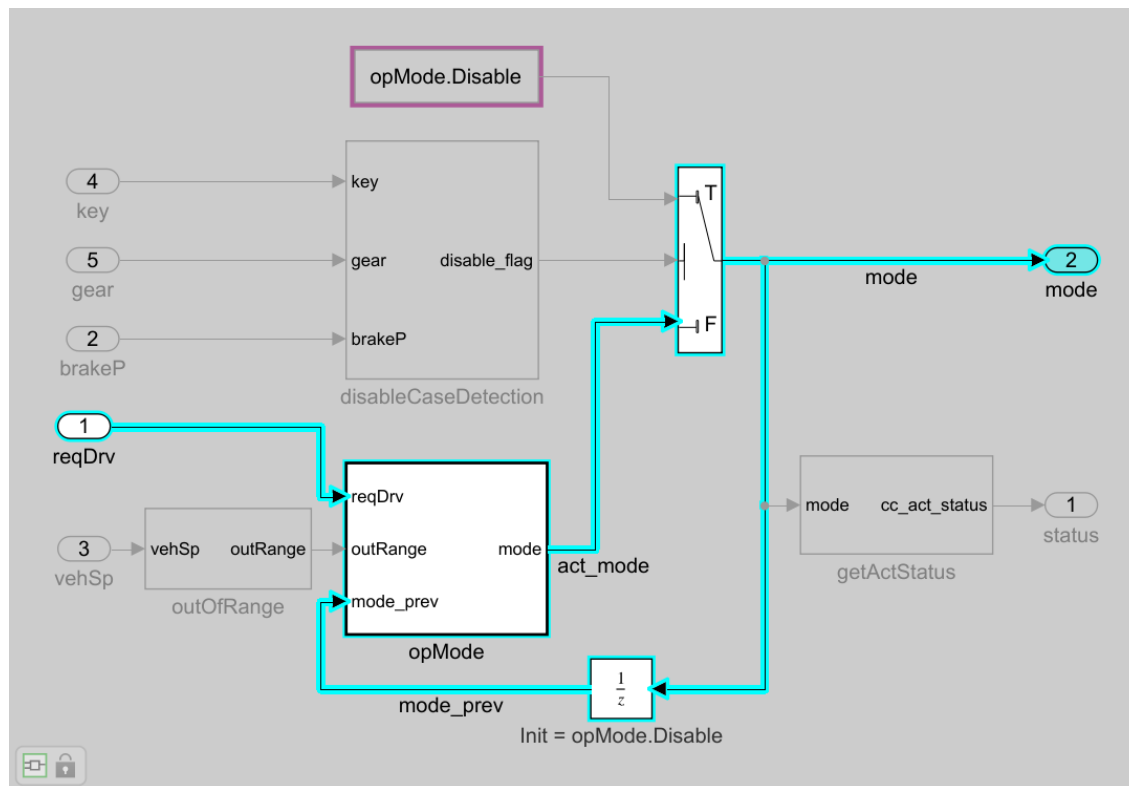


► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**



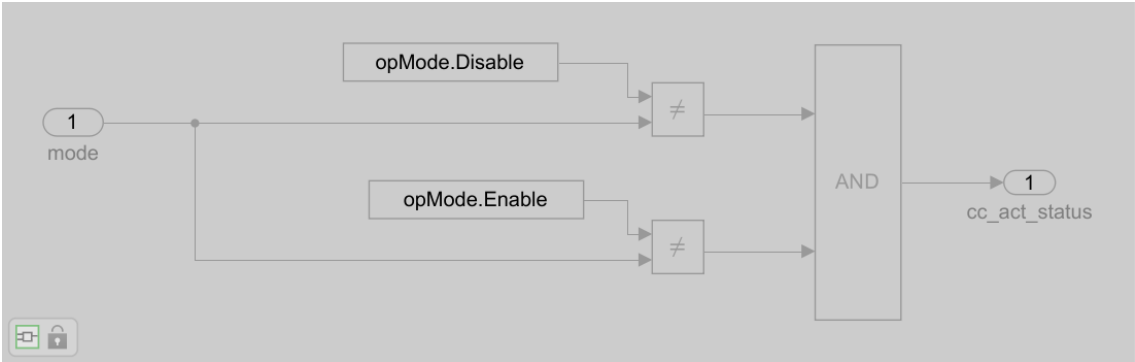

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

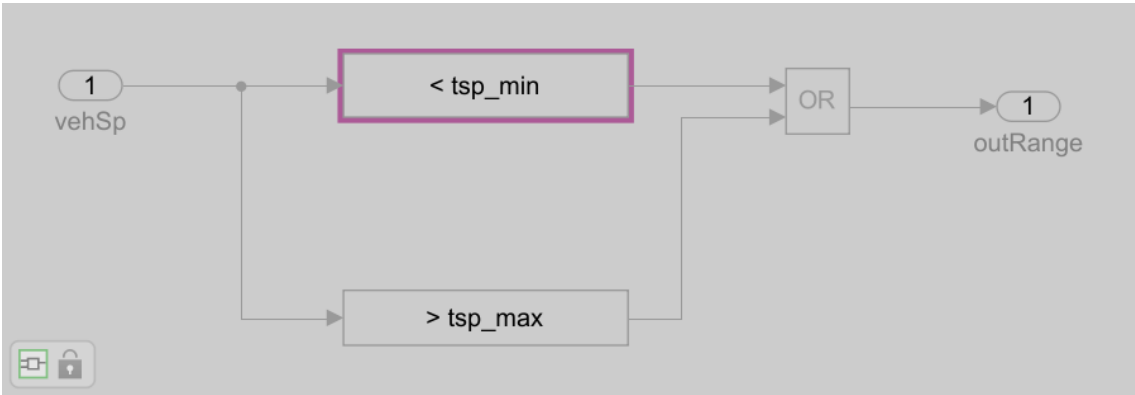

1.39. TC39_EnableToResume_ModeFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC39_EnableToResume_ModeFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate, ResumeReq: mode_prev=Activate!=Enable->B=false->Activate

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#25
Summary	enableToResume: Enable 状態からの再開条件判定
Description	reqDrv が Resume 要求であり、かつ mode_prev が Enable 状態のとき、yesno = true を出力する。
Rationale	Enable 状態から Resume 操作によって Resume 状態へ遷移するパスを独立したサブシステムで判定することで、この遷移条件の仕様を局所化し変更の影響範囲を限定する必要がある。
要件 ID	#163
Summary	enableToResume: mode_prev==Enable 等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを確認する。
Rationale	Enable 状態からのみ Resume へ遷移可能という制約を独立した比較で表現する。
要件 ID	#164
Summary	enableToResume: Enable から Resume 遷移 AND 統合
Description	reqDrv==ResumeReq と mode_prev==Enable の 2 条件を AND で統合し、yesno を出力する。
Rationale	Enable 中に Resume 要求があった場合のみ Resume へ遷移するという仕様を AND で実装する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号ルをステアーズ表示。

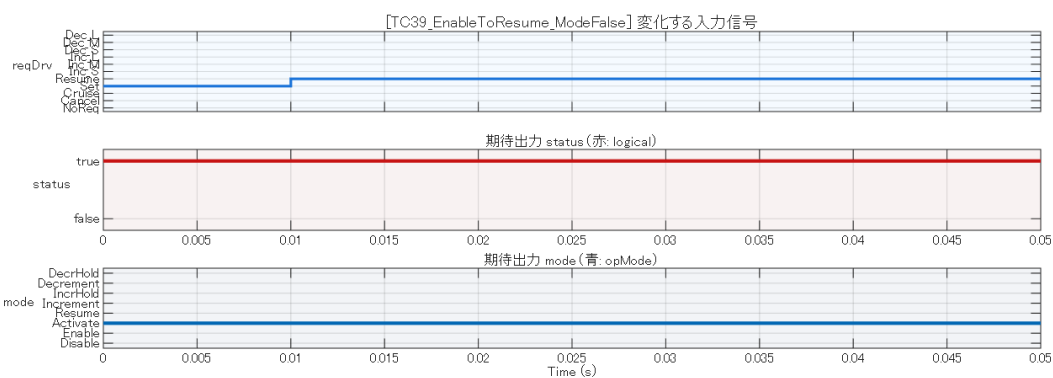


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode





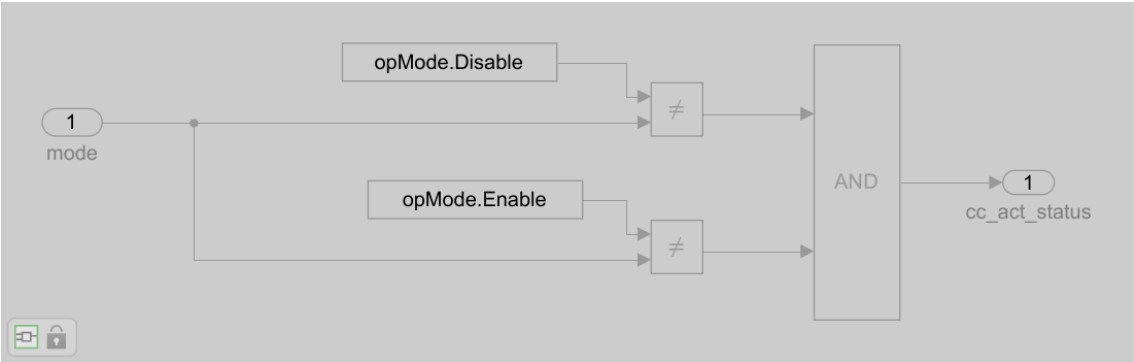

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

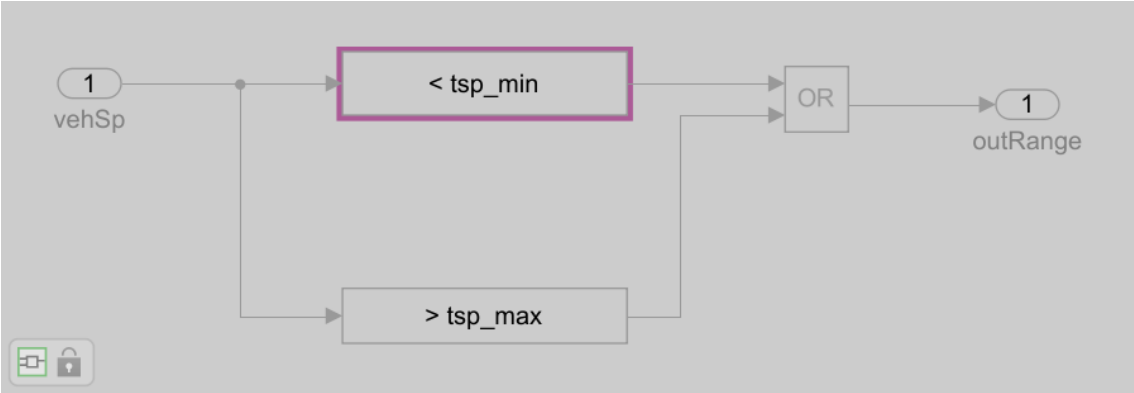

1.40. TC40_HasCanceled_True [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC40_HasCanceled_True
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Act, Cancel->Enable, ResumeReq: hasCanceled=true(via Delay)->Resume

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#26
Summary	hasCanceled: キャンセル状態の検出
Description	前ステップのモード履歴に基づき、直前にキャンセル操作が行われた状態かどうかを示す yesno フラグを遅延と論理演算を用いて生成する。
Rationale	Resume 操作を有効にするためには「一度 Disable になった」という過去状態を記憶する必要がある。この状態記憶を独立したサブシステムに分離することで、キャンセル履歴の検出ロジックを他の遷移条件から独立して管理できる。
要件 ID	#169
Summary	hasCanceled: mode_prev!=Enable 非等値比較

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)


Description	mode_prev と opMode.Enable を ~= で比較し、Enable 以外の状態かを判定する。
Rationale	キャンセル後の状態変化を検出するための条件判定。
要件 ID	#170
Summary	hasCanceled: mode_prev==Enable 等値比較
Description	mode_prev と opMode.Enable を == で比較し、Enable 状態かを判定する。
Rationale	Enable 状態中のキャンセル発生を確認するための等値比較。
要件 ID	#171
Summary	hasCanceled: Delay1 出力との等値比較
Description	Delay1 の出力（1 サンプル前のモード）と mode_prev を == で比較し、モードが変化したかを検出する。
Rationale	1 サンプル前と現在のモードを比較することでキャンセルによるモード変化を捉える。
要件 ID	#172
Summary	hasCanceled: mode_prev!=Disable 非等値比較
Description	mode_prev と opMode.Disable を ~= で比較し、Disable 以外であることを確認する。
Rationale	キャンセル検出の前提として、現在 Disable でないことを確認する。
要件 ID	#173
Summary	hasCanceled: モード履歴 Delay1
Description	mode_prev を 1 サンプル遅延させ、前々サンプルのモードとして参照する。初期値は opMode.Disable。
Rationale	モード変化の検出には少なくとも 1 サンプル前の状態が必要であるため Delay で保持する。
要件 ID	#174
Summary	hasCanceled: キャンセルフラグ Delay2
Description	キャンセル状態フラグを 1 サンプル遅延させて次サンプルに引き継ぐ。初期値は false。
Rationale	キャンセル状態は 1 サンプル継続して Resume 判定に使用されるため Delay で保持する。
要件 ID	#177
Summary	hasCanceled: キャンセル検出 AND1
Description	モード変化検出と mode_prev!=Disable の 2 条件を AND で統合する。
Rationale	Disable 以外の状態でモード変化が起きたことを AND で表現し、キャンセル発生を検出する。
要件 ID	#179
Summary	hasCanceled: キャンセル状態 Switch1
Description	AND1 が true のとき true 定数を、false のとき Delay2 出力をパススルーする。

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Rationale	キャンセルが新たに検出された場合にフラグを true に切り替え、それ以外は前サンプルフラグを維持する。
要件 ID	#180
Summary	hasCanceled: キャンセル出力 Switch2
Description	AND2 が true のとき true 定数を、false のとき false 定数を yesno として出力する。
Rationale	Enable 中にキャンセルフラグが継続している場合のみ yesno=true を出力し、Resume 遷移の前提条件を生成する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

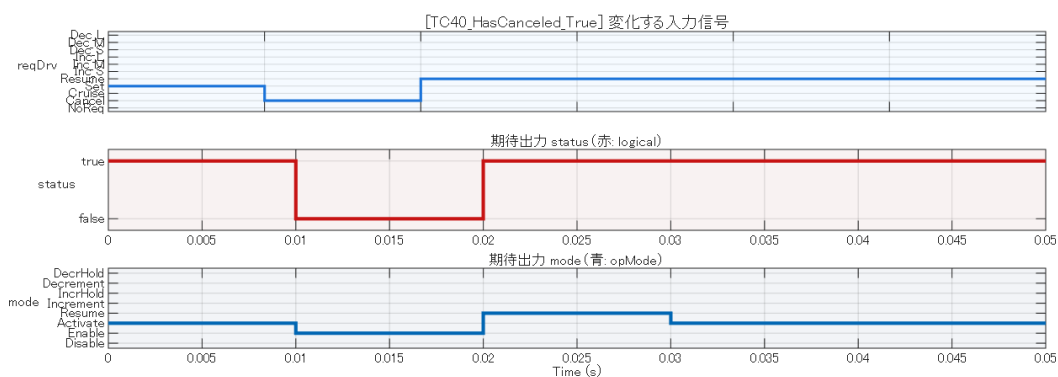


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

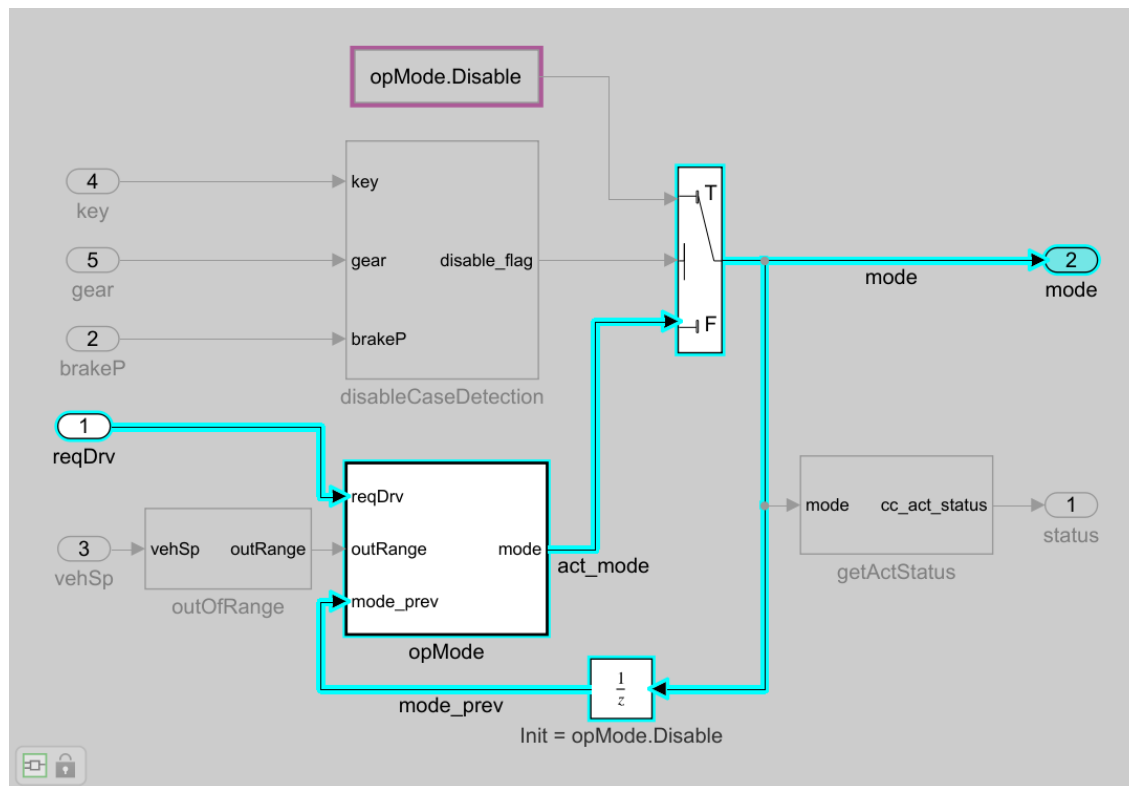


► **CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode**



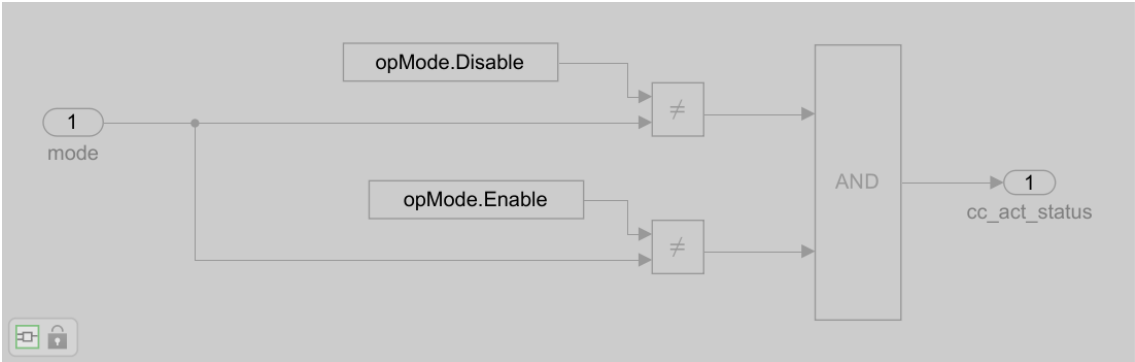

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

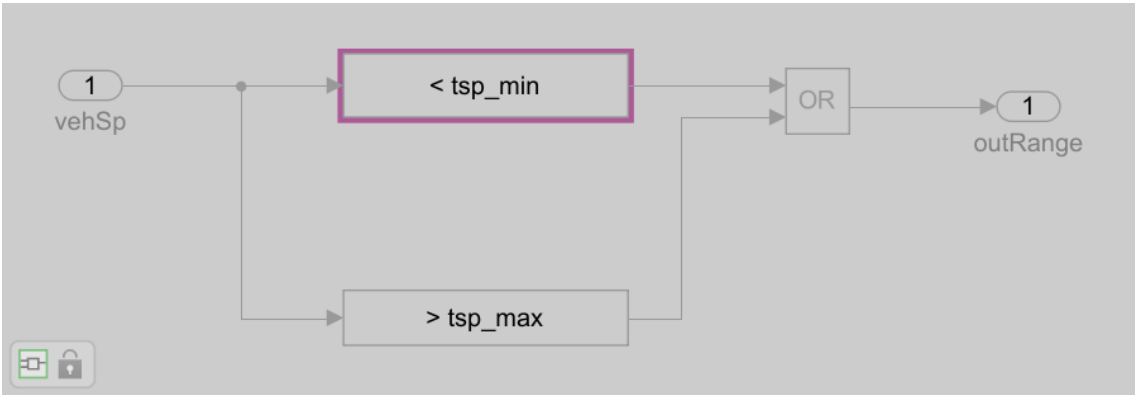

1.41. TC41_HasCanceled_False [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC41_HasCanceled_False
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Cruise->Enable, ResumeReq without prior cancel: hasCanceled=false->Enable

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#26
Summary	hasCanceled: キャンセル状態の検出
Description	前ステップのモード履歴に基づき、直前にキャンセル操作が行われた状態かどうかを示す yesno フラグを遅延と論理演算を用いて生成する。
Rationale	Resume 操作を有効にするためには「一度 Disable になった」という過去状態を記憶する必要がある。この状態記憶を独立したサブシステムに分離することで、キャンセル履歴の検出ロジックを他の遷移条件から独立して管理できる。
要件 ID	#177
Summary	hasCanceled: キャンセル検出 AND1

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	モード変化検出と mode_prev!=Disable の 2 条件を AND で統合する。
Rationale	Disable 以外の状態でモード変化が起きたことを AND で表現し、キャンセル発生を検出する。
要件 ID	#178
Summary	hasCanceled: キャンセル継続 AND2
Description	mode_prev==Enable と Delay2 の前サンプルフラグを AND で統合する。
Rationale	Enable 状態中にキャンセルフラグが立っている場合にキャンセル継続と判定する。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

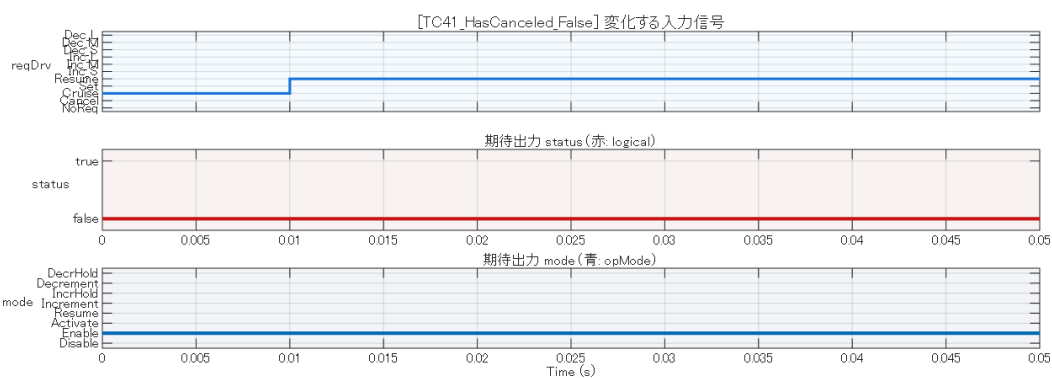


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

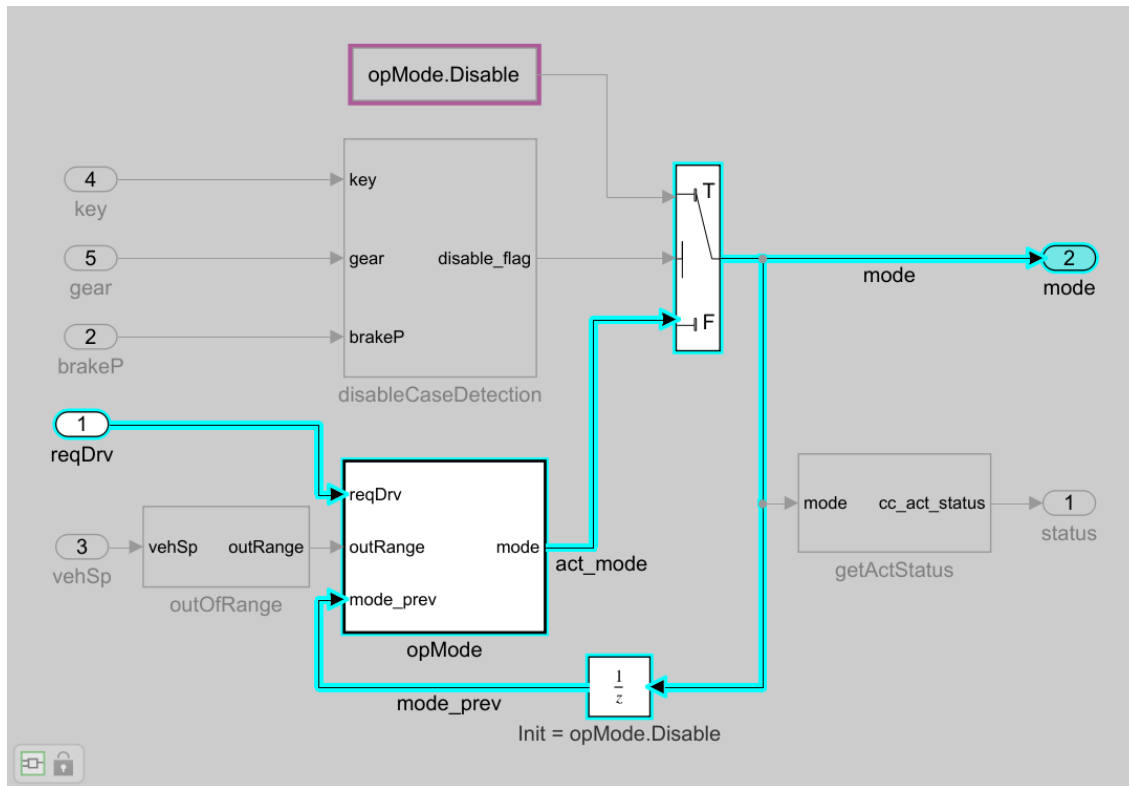


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

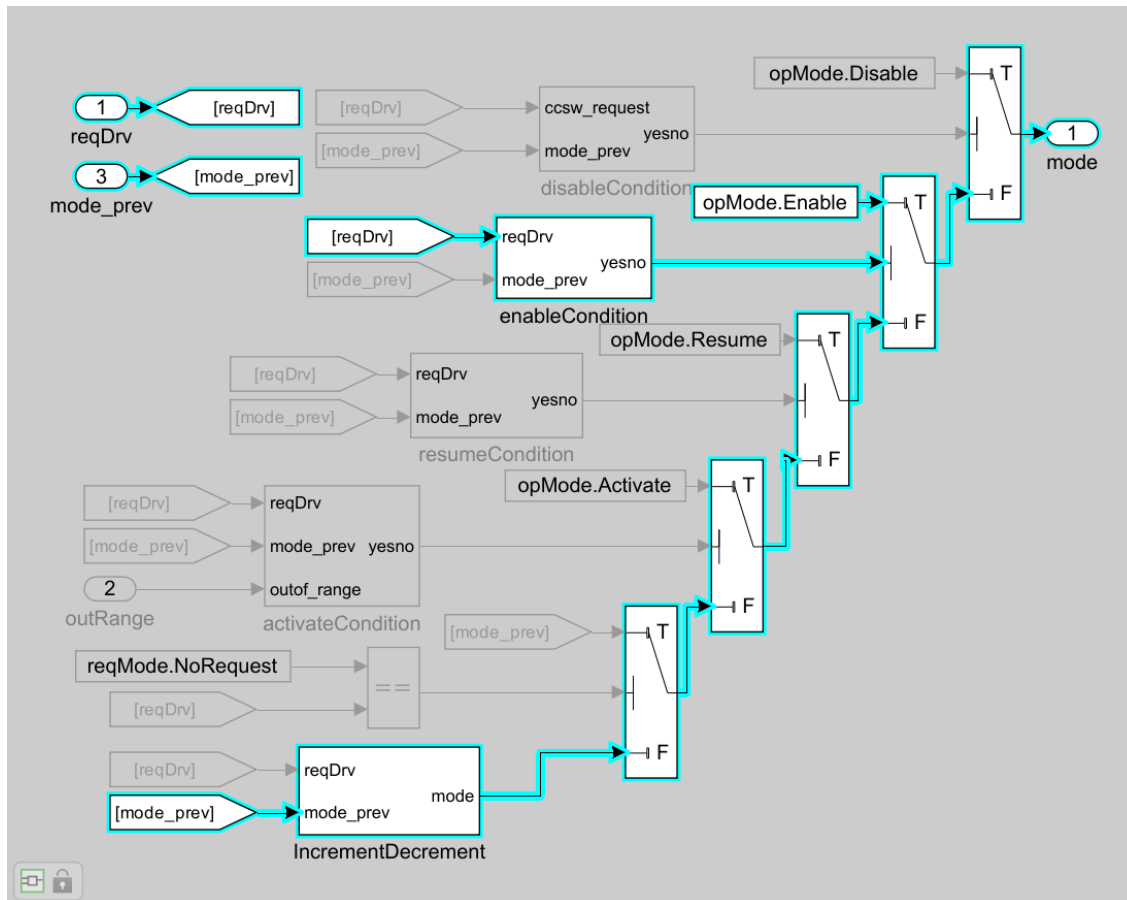


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

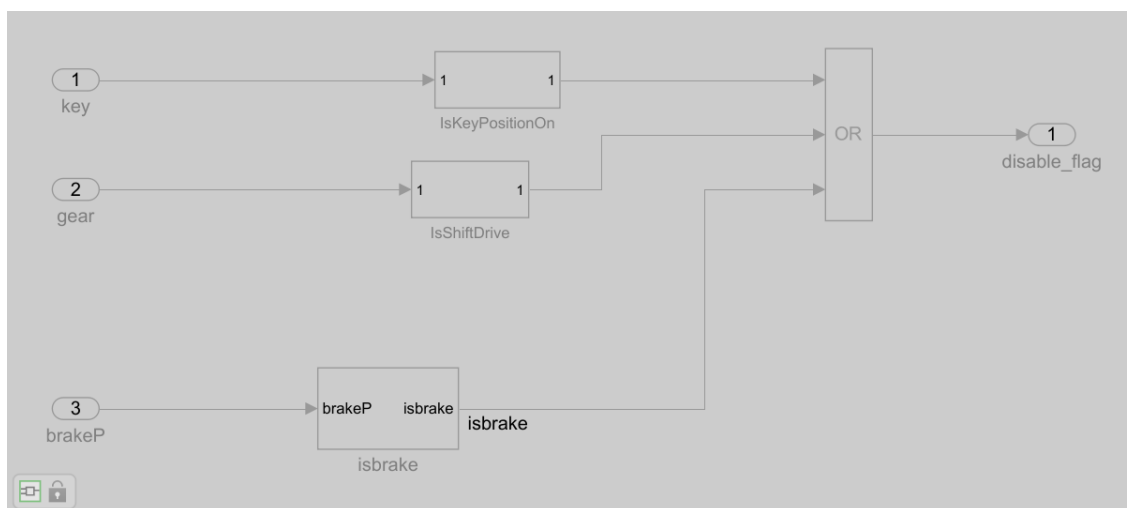

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

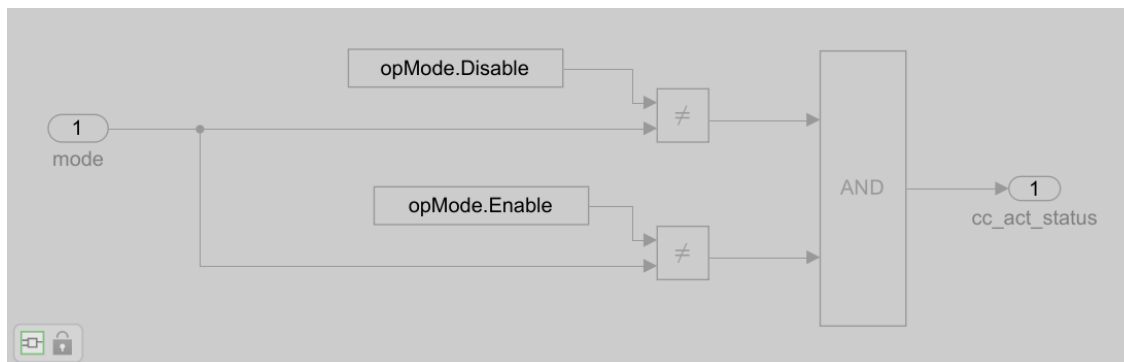

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

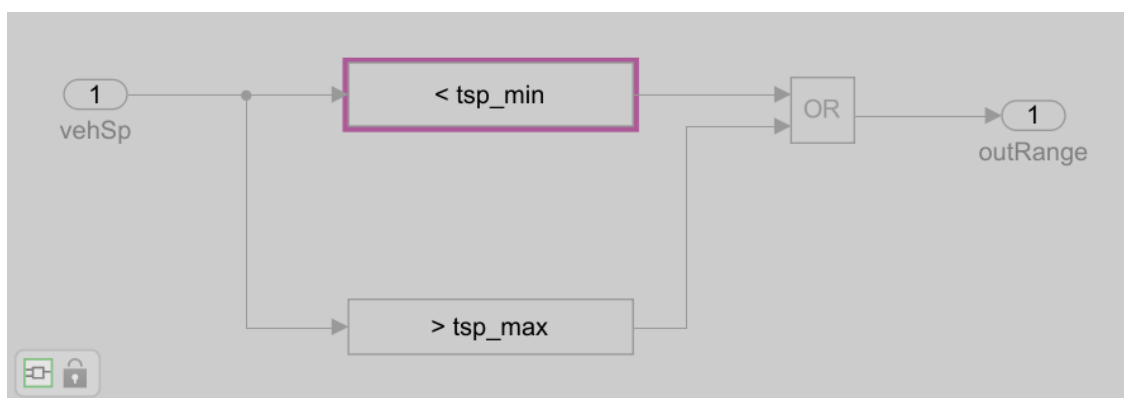

1.42. TC42_IncrShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC42_IncrShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Inc_Short: IncrementDecrement->Increment(4)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#27
Summary	IncrementDecrement: インクリメント/デクリメント操作時のモード選択
Description	reqDrv がインクリメントまたはデクリメント要求のいずれかと一致するとき、その要求に対応する動作モード値を mode として出力する。いずれにも一致しない場合は mode_prev をそのまま出力する。
Rationale	inc/dec 操作によるモード遷移は他の有効化・無効化・再開条件とは独立したパスであるため、専用のサブシステムで要求値とモード値の対応関係を管理することで、遷移ルールの変更を局所化し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#84
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCD C テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqMode.Inc_Short 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	押下種別判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#85
Summary	IncrementDecrement: Increment モード出力定数
Description	opMode.Increment 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	インクリメント短押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#92
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Short を == で比較し、インクリメント短押しを検出する。
Rationale	インクリメント短押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#96
Summary	IncrementDecrement: Inc_Short 選択 Switch1
Description	Inc_Short 一致時に opMode.Increment を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	インクリメント短押しに対応するモードを選択する Switch。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。

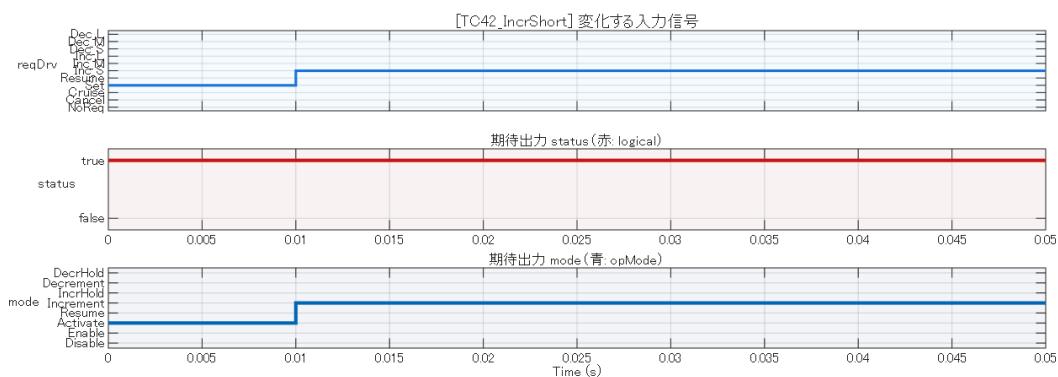


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

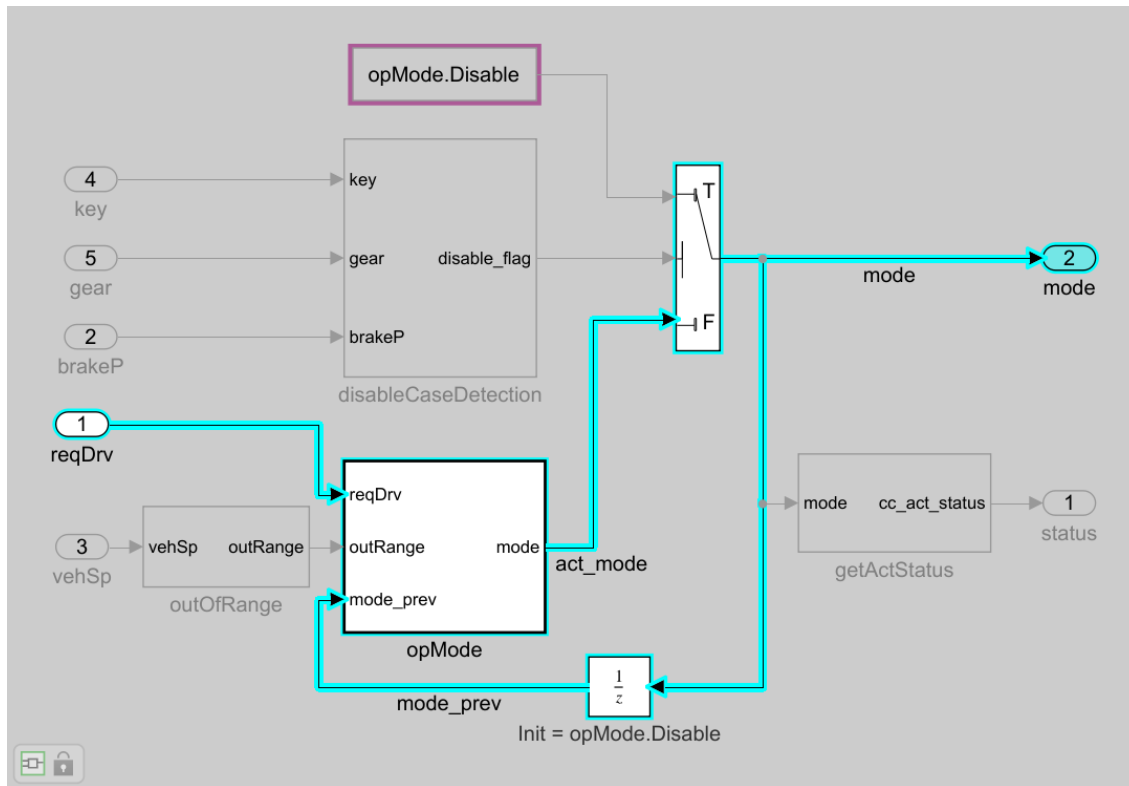


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode



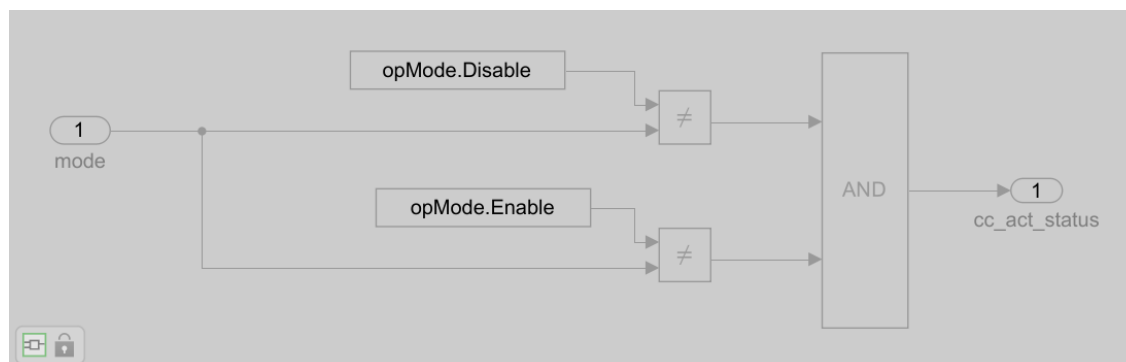

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

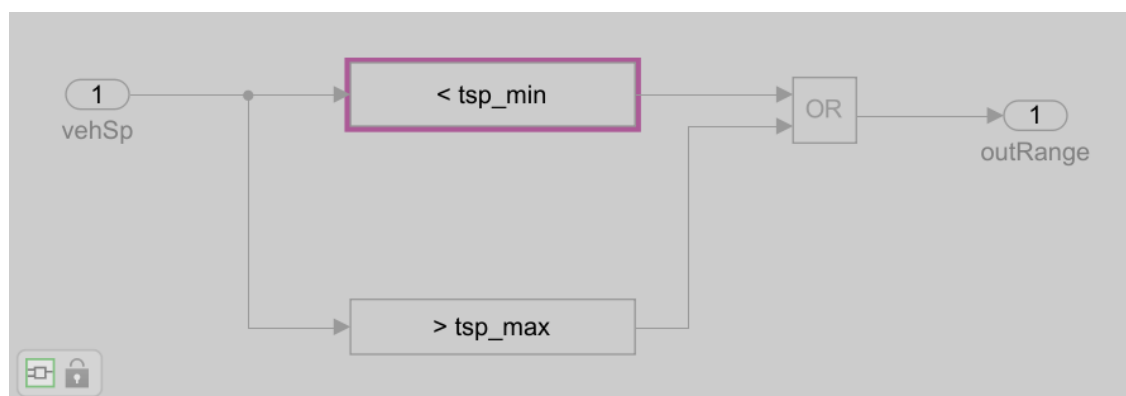

1.43. TC43_IncrLong [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC43_IncrLong
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Inc_Long: IncrementDecrement->IncrementHold(5)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#27
Summary	IncrementDecrement: インクリメント/デクリメント操作時のモード選択
Description	reqDrv がインクリメントまたはデクリメント要求のいずれかと一致するとき、その要求に対応する動作モード値を mode として出力する。いずれにも一致しない場合は mode_prev をそのまま出力する。
Rationale	inc/dec 操作によるモード遷移は他の有効化・無効化・再開条件とは独立したパスであるため、専用のサブシステムで要求値とモード値の対応関係を管理することで、遷移ルールの変更を局所化し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#89
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqMode.Inc_Long 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	インクリメント長押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#90
Summary	IncrementDecrement: IncrementHold モード出力定数
Description	opMode.IncrementHold 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	インクリメント長押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#94
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Inc_Long を == で比較し、インクリメント長押しを検出する。
Rationale	インクリメント長押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#98
Summary	IncrementDecrement: Inc_Long 選択 Switch6
Description	Inc_Long 一致時に opMode.IncrementHold を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	インクリメント長押しに対応するモードを選択する Switch。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

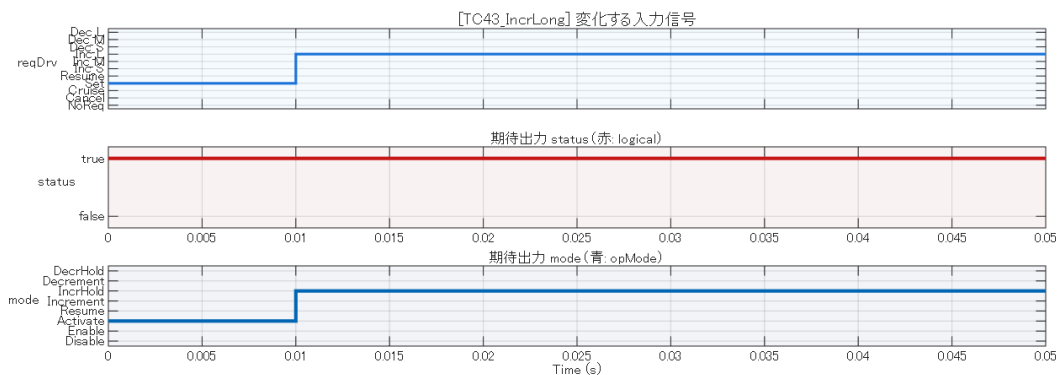


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

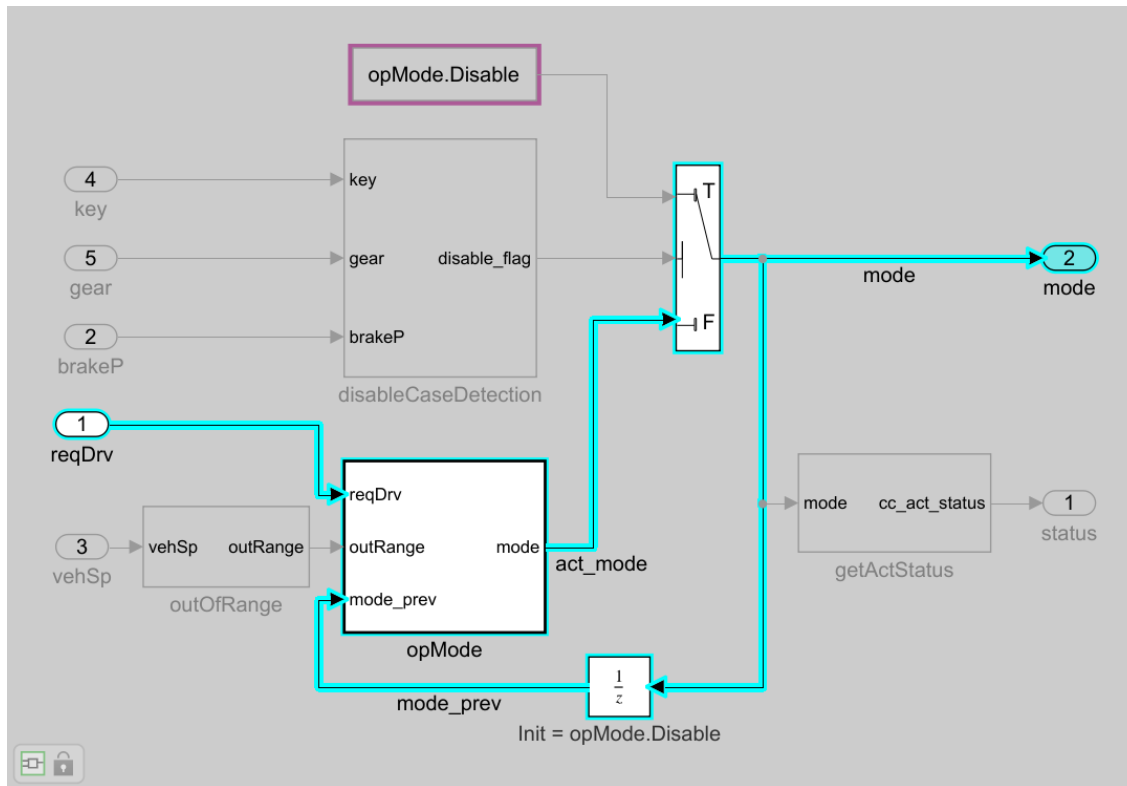


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

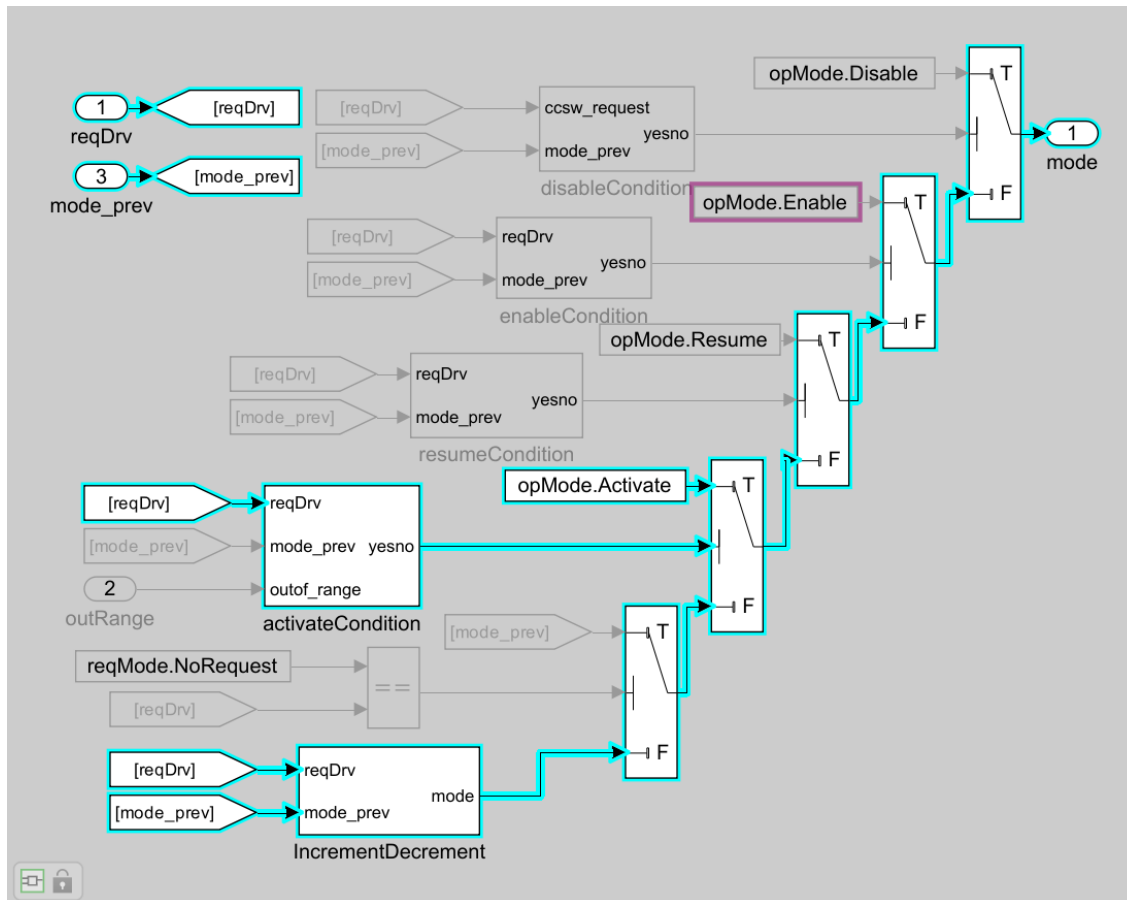


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

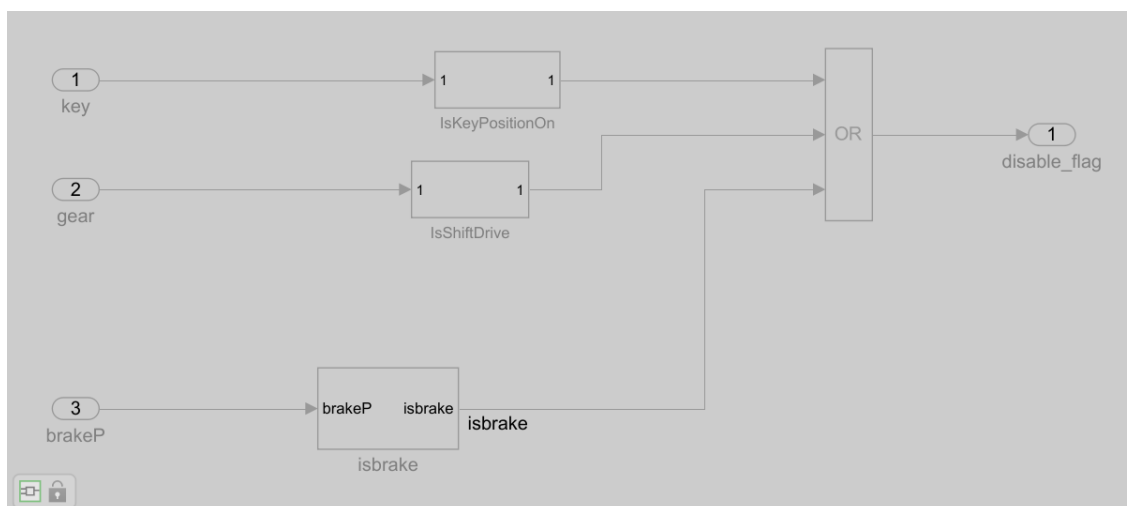

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

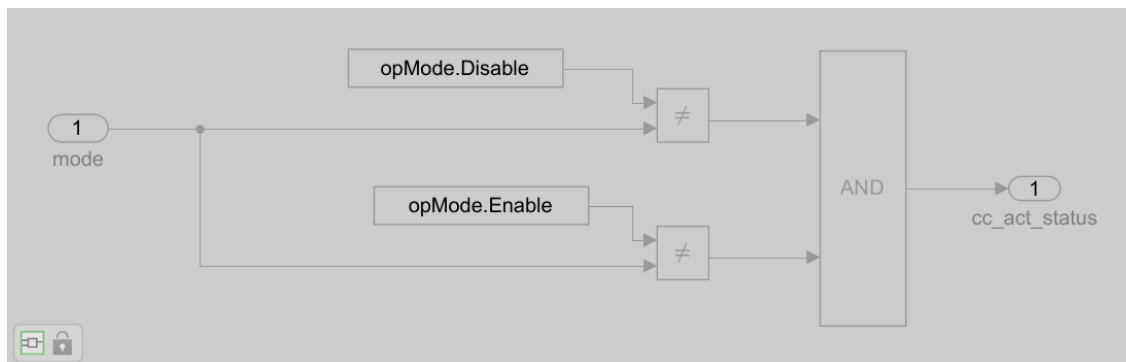

▶ CCMoDe_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

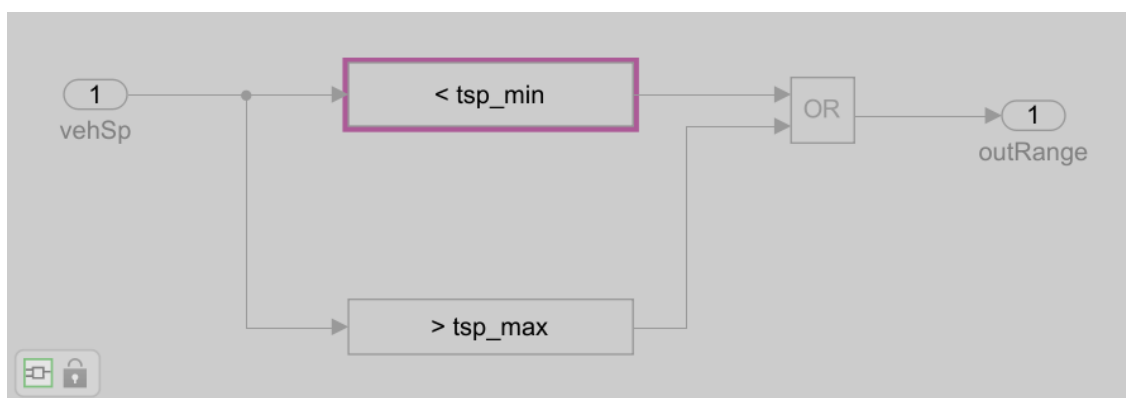

1.44. TC44_DecrShort [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC44_DecrShort
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Dec_Short: IncrementDecrement->Decrement(6)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#27
Summary	IncrementDecrement: インクリメント/デクリメント操作時のモード選択
Description	reqDrv がインクリメントまたはデクリメント要求のいずれかと一致するとき、その要求に対応する動作モード値を mode として出力する。いずれにも一致しない場合は mode_prev をそのまま出力する。
Rationale	inc/dec 操作によるモード遷移は他の有効化・無効化・再開条件とは独立したパスであるため、専用のサブシステムで要求値とモード値の対応関係を管理することで、遷移ルールの変更を局所化し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#87
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqMode.Dec_Short 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	デクリメント短押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#88
Summary	IncrementDecrement: Decrement モード出力定数
Description	opMode.Decrement 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	デクリメント短押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#93
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Short を == で比較し、デクリメント短押しを検出する。
Rationale	デクリメント短押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#97
Summary	IncrementDecrement: Dec_Short 選択 Switch5
Description	Dec_Short 一致時に opMode.Decrement を出力し、不一致時は下段をパススルーする。
Rationale	デクリメント短押しに対応するモードを選択する Switch。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

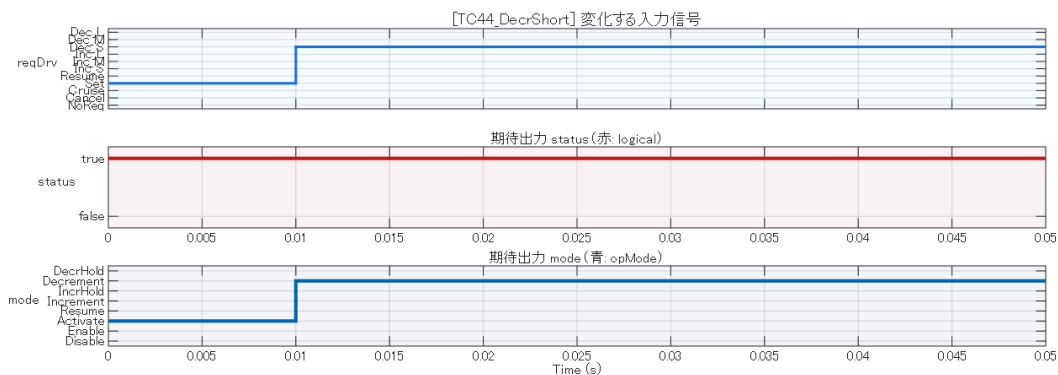


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




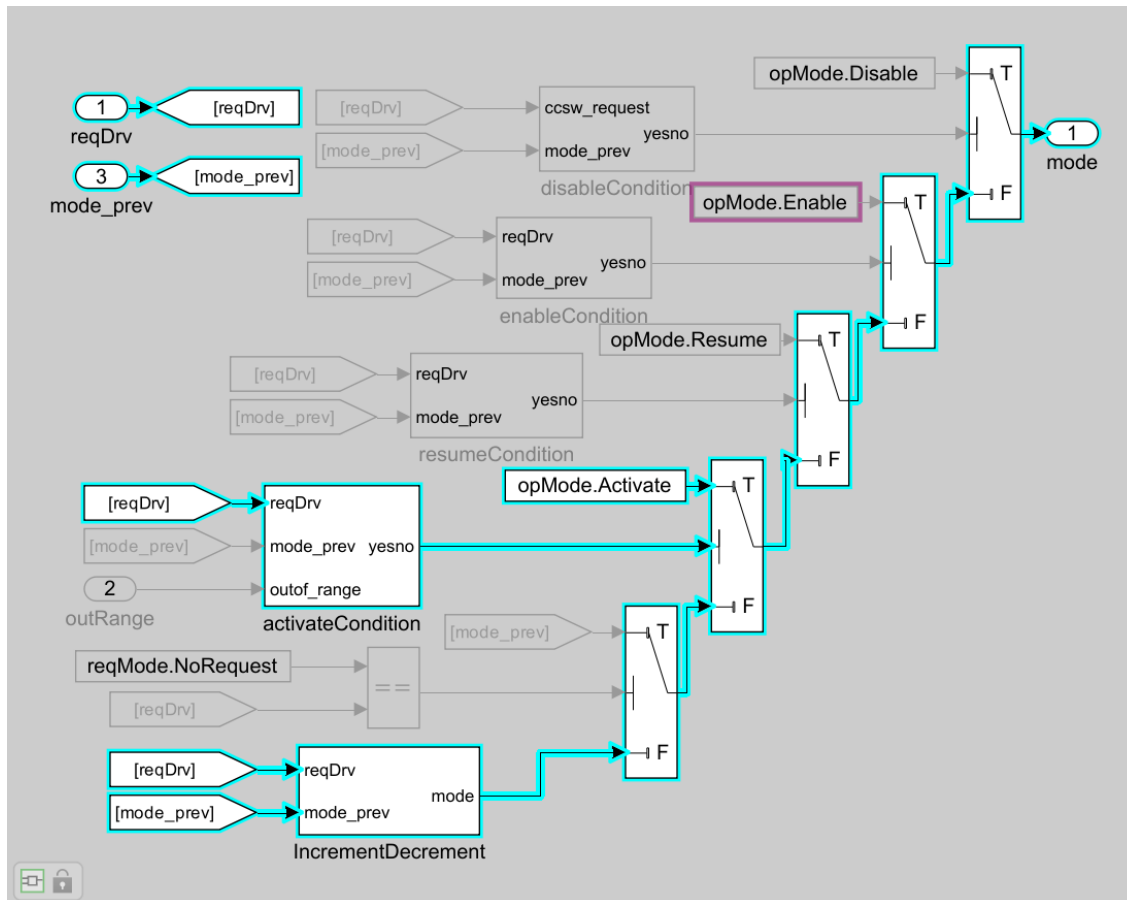


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

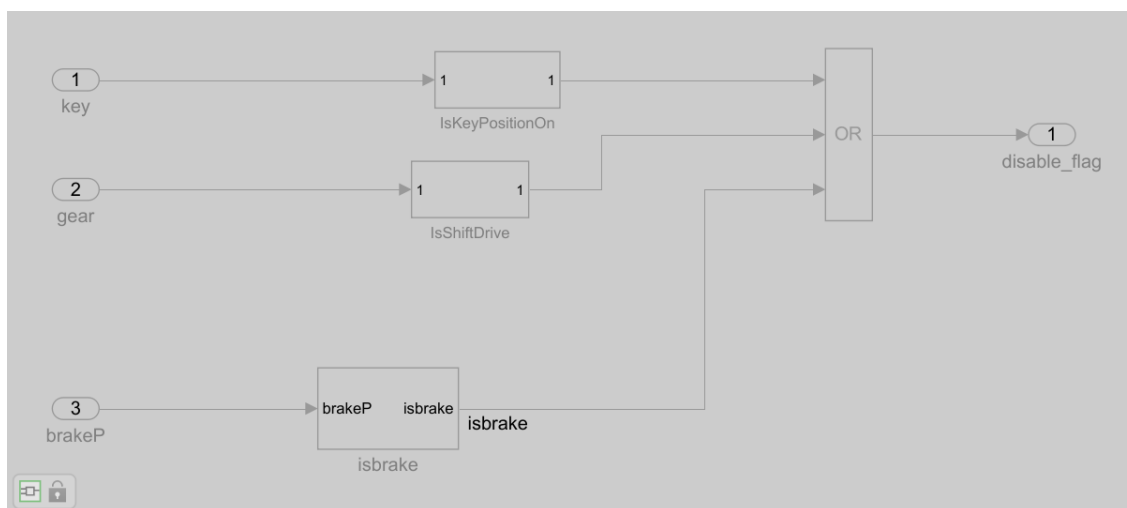

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

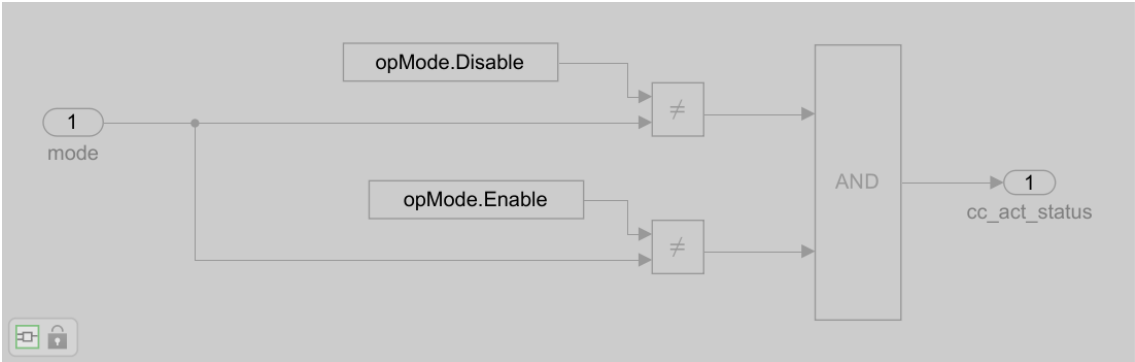

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

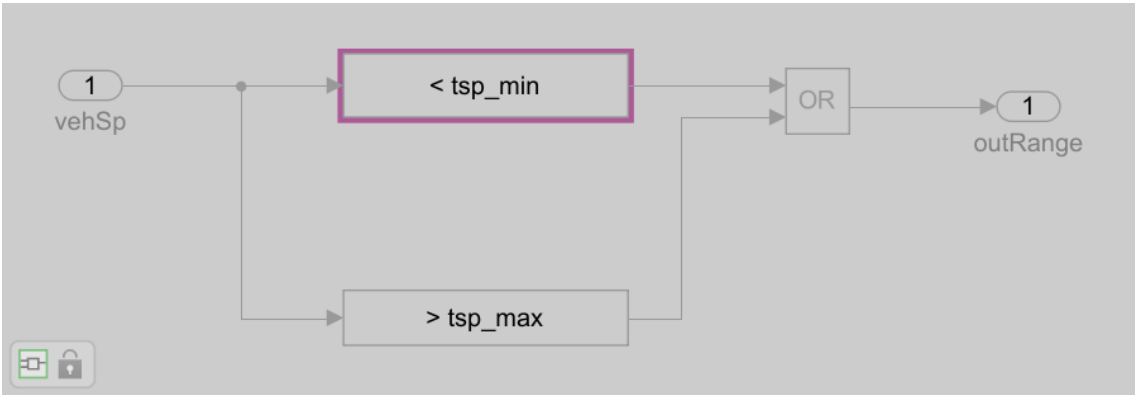

1.45. TC45_DecrLong [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC45_DecrLong
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Set->Activate then Dec_Long: IncrementDecrement->DecrementHold(7)

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#27
Summary	IncrementDecrement: インクリメント/デクリメント操作時のモード選択
Description	reqDrv がインクリメントまたはデクリメント要求のいずれかと一致するとき、その要求に対応する動作モード値を mode として出力する。いずれにも一致しない場合は mode_prev をそのまま出力する。
Rationale	inc/dec 操作によるモード遷移は他の有効化・無効化・再開条件とは独立したパスであるため、専用のサブシステムで要求値とモード値の対応関係を管理することで、遷移ルールの変更を局所化し保守性を高める必要がある。
要件 ID	#86
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 参照定数

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	reqMode.Dec_Long 定数を供給し、reqDrv との比較に使用する。
Rationale	デクリメント長押し判定のための参照値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#91
Summary	IncrementDecrement: DecrementHold モード出力定数
Description	opMode.DecrementHold 定数を供給し、Switch チェーンへの出力候補とする。
Rationale	デクリメント長押し時に選択されるモード値を定数ブロックで管理する。
要件 ID	#95
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 等値比較
Description	reqDrv と reqMode.Dec_Long を == で比較し、デクリメント長押しを検出する。
Rationale	デクリメント長押し選択条件を独立した RelationalOperator で表現する。
要件 ID	#99
Summary	IncrementDecrement: Dec_Long 選択 Switch7
Description	Dec_Long 一致時に opMode.DecrementHold を出力し、不一致時は mode_prev をパススルーする。
Rationale	デクリメント長押しに対応するモードを選択する Switch。条件不成立時は前サンプルモードを維持する。

入力波形 + 期待出力


変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

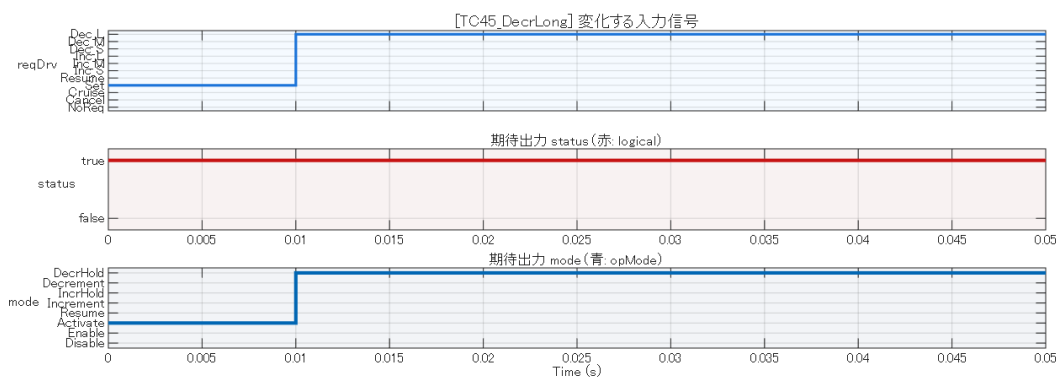


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode




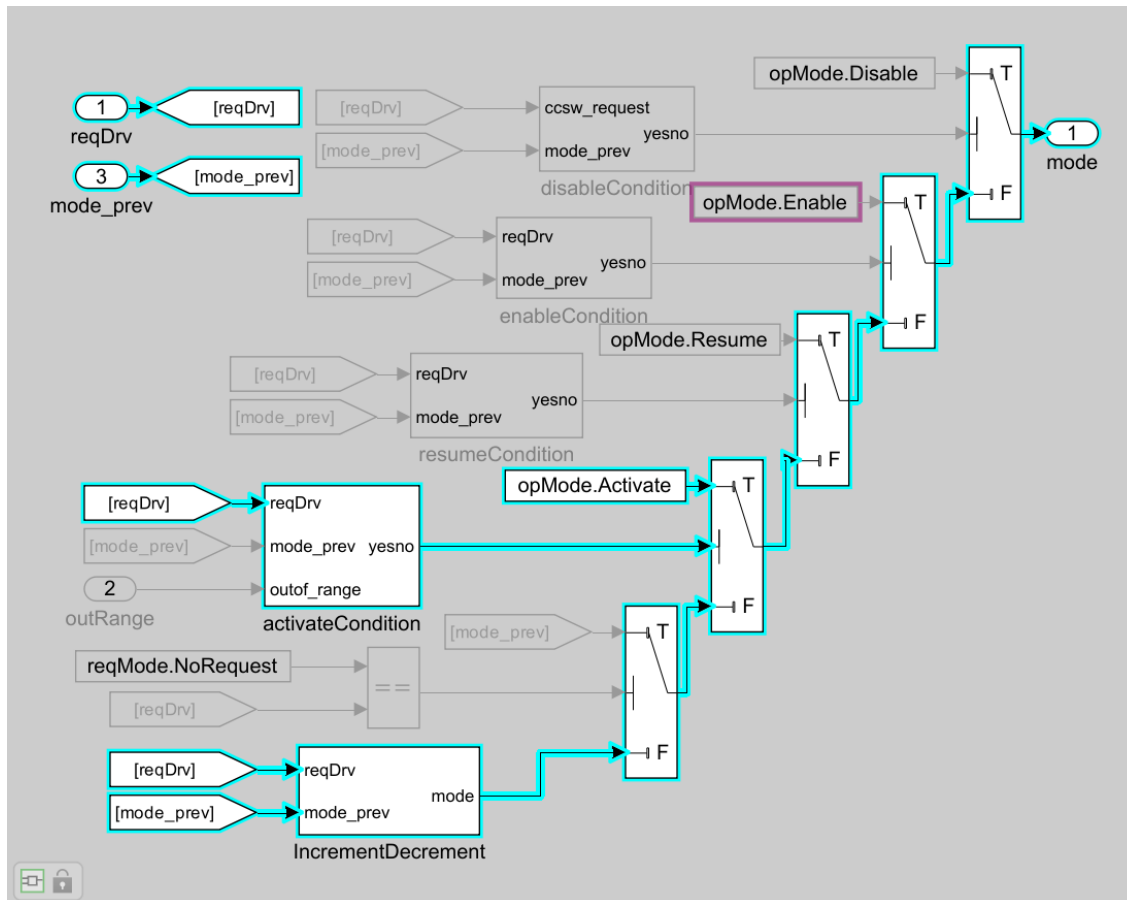


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

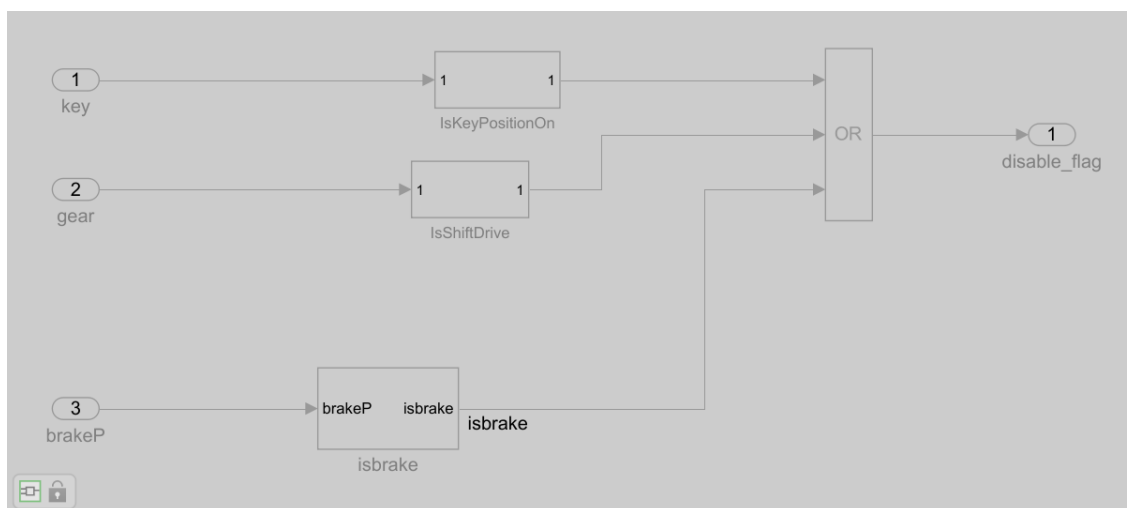

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

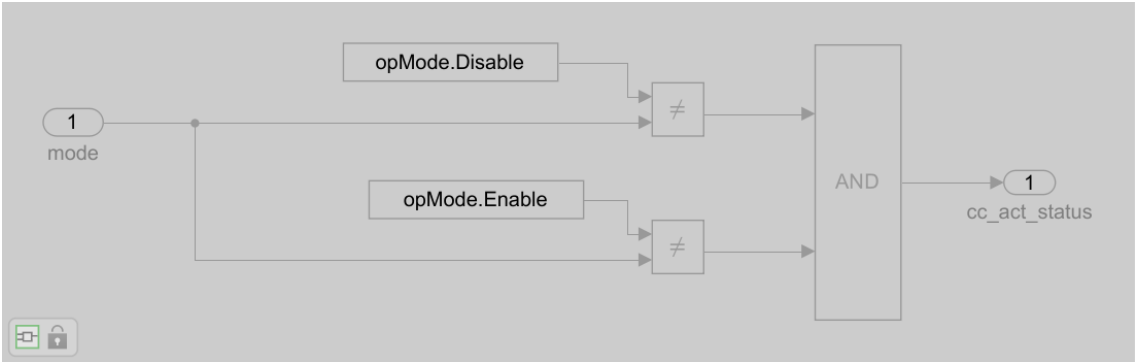

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

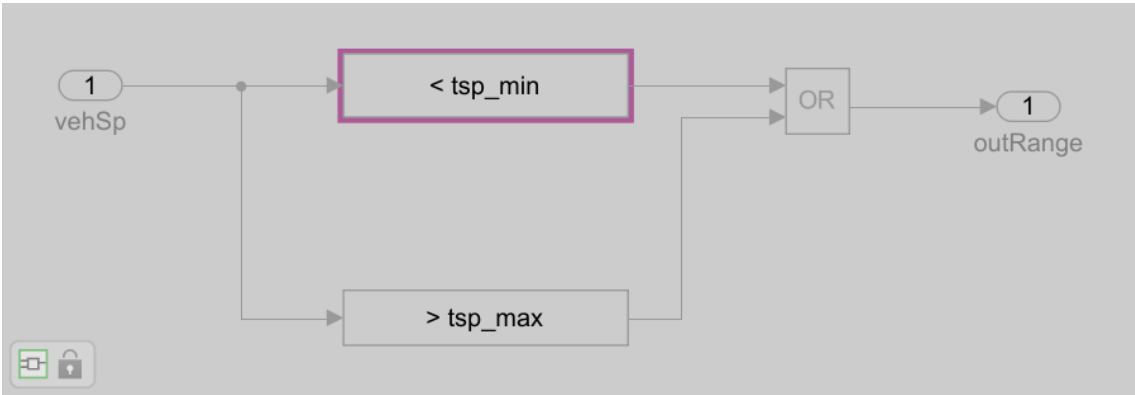

1.46. TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC46_TopSwitch_DisableFlagTrue
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	key=KeyOFF: disable_flag=true, SID19 Switch->Disable regardless of opMode

紐づく要件 (Verify リンク)


要件 ID	#2
Summary	CruiseControlMode: クルーズコントロール動作モード管理
Description	reqDrv、brakeP、vehSp、key、gear を入力として、クルーズコントロールの動作状態 (status) と制御モード (mode) を決定する。
Rationale	走行条件 (車速範囲、ブレーキ操作、キー ON/OFF、ギア位置) に応じた安全な状態遷移管理が必要であり、不正な状態への遷移を防ぐことで機能安全要件を満たす。
要件 ID	#12
Summary	opMode: 動作モードの決定

第 1 章 CruiseControlMode MCDC テストケース (TC01 ~ TC47)

Description	ドライバー要求 (reqDrv)、車速範囲外フラグ (outRange)、前ステップのモード (mode_prev) を入力として、クルーズコントロールの動作モード (mode) を決定する。
Rationale	CC の各動作モード (無効・有効・アクティブ・再開) への遷移は複数条件の組み合わせで決まるため、遷移ロジックを専用サブシステムに集約することで状態管理の整合性を保証する必要がある。
要件 ID	#57
Summary	モード有効判定 Switch
Description	disable_flag が false (無効化条件なし) のとき opMode 出力を選択し、true のとき初期値 (Disable) を出力する。
Rationale	強制無効化条件が発生した場合に即座に Disable モードへ切り替えるため、disableCaseDetection の出力を最終モード決定に組み込む。
要件 ID	#58
Summary	前サンプルモード保持 UnitDelay
Description	現在サンプルの mode 出力を 1 サンプル遅延させ、次サンプルにおける mode_prev として opMode サブシステムへ供給する。初期値は opMode.Disable。
Rationale	opMode 内の各条件判定 (activateCondition など) は前サンプルのモード (mode_prev) を参照するため、1 サンプル前の値を保持する Delay が必要である。


入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

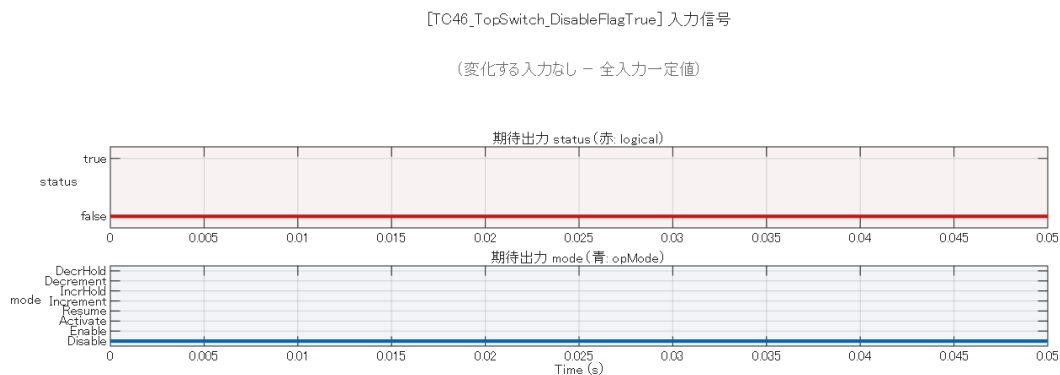


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode

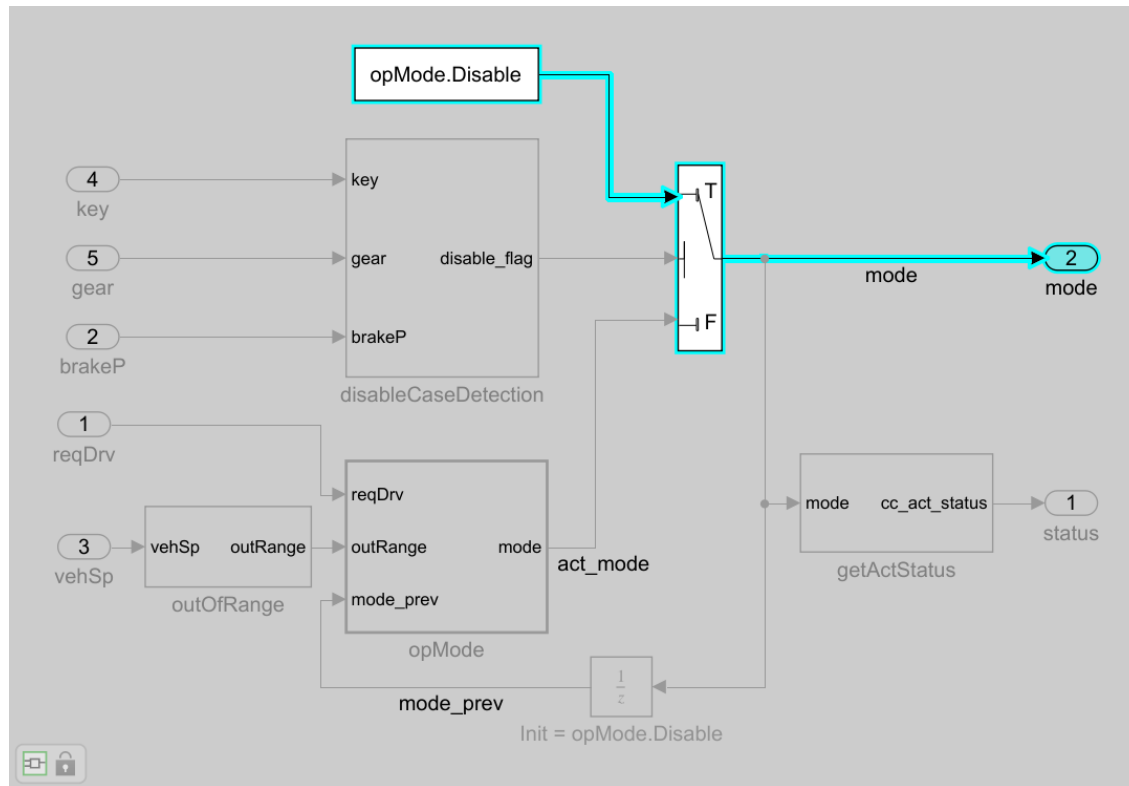


▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/opMode

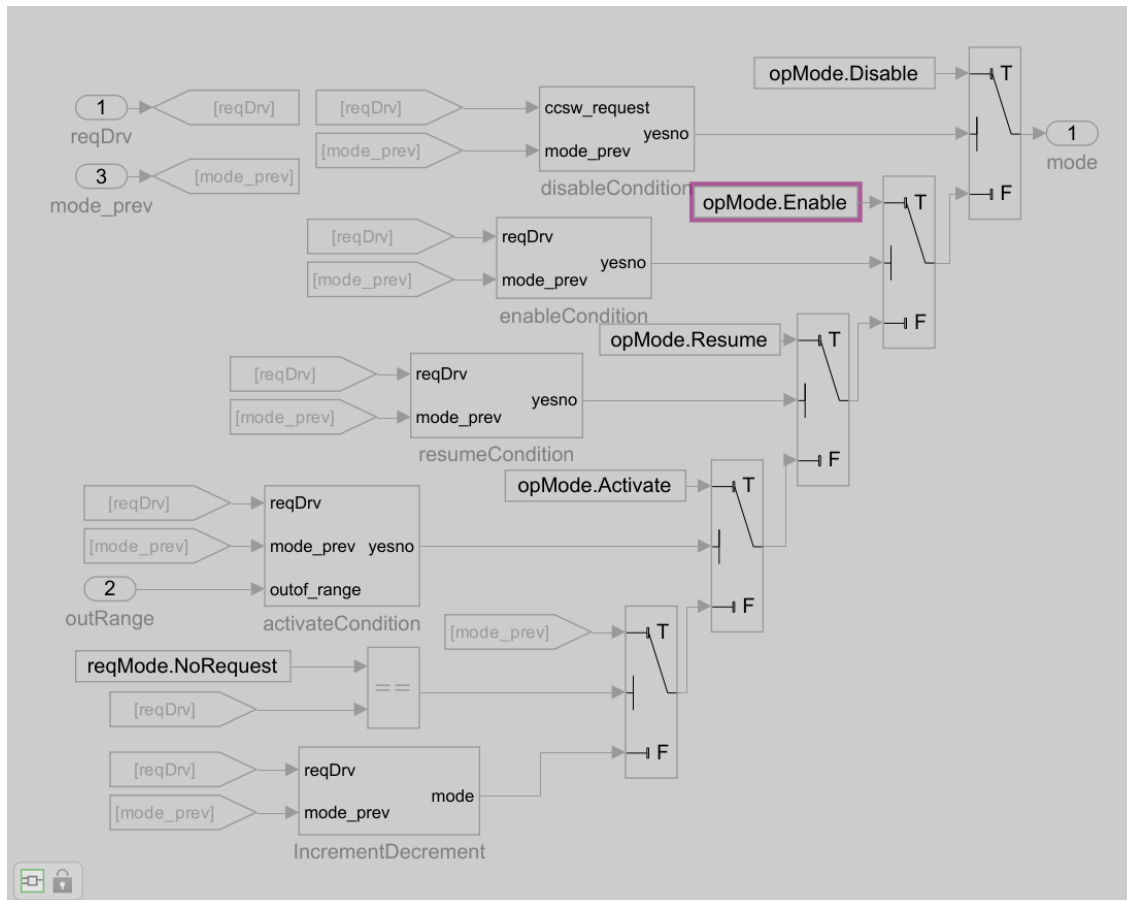

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/disableCaseDetection

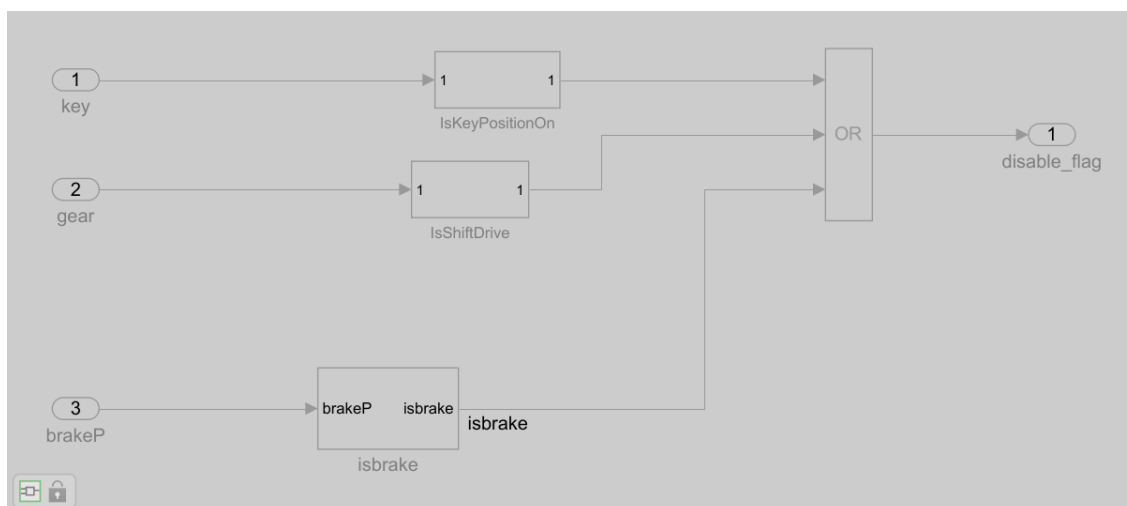

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/getActStatus

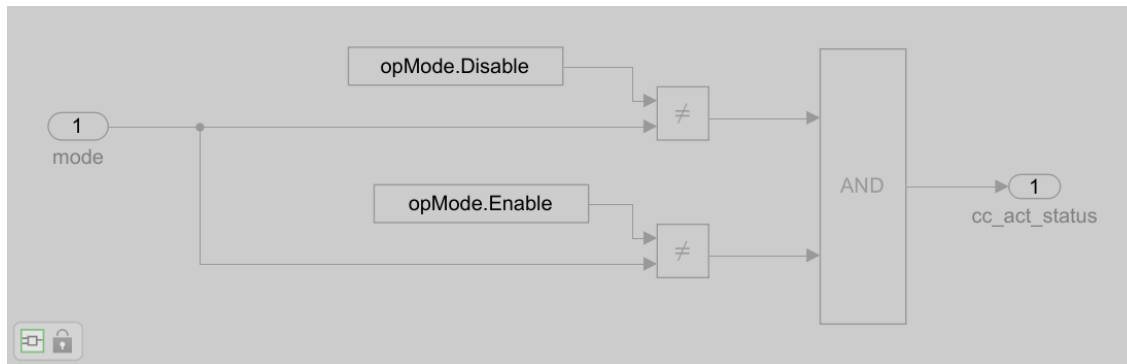

▶ CCMode_MCDC_Probe/CruiseControlMode/outOfRange

