



FULGOR
MILANO

since 1949

Коллекция 2015

FULGOR
MILANO

2015



От истоков к осознанным технологиям

«Делать вещи хорошо» является клише, которое воплощает здравый смысл и такие традиционные ценности, как решительность, последовательность и преемственность.

Для того чтобы идти по пути производства совершенства, необходимы такие элементы, как здравый смысл, решительность, настойчивость и приверженность всех сотрудников, их сочетание позволяет нам успешно достигать наших целей.

Следование избранным правилам и непрерывное обучение на всех уровнях являются пищей для роста и совершенствования. Развитие происходит в направлении применяемой и сознательно модулируемой технологии с учетом социальных и культурных динамичных изменений, катализируемых взаимодействием между людьми и приборами, улучшающими жизнь.

Следы, оставленные культурой прошлого в ее неизбежном процессе отчуждения от современности, уже не так заметны и не помогают найти путь к воссозданию комфортного и приятного пространства, в котором проходит повседневная жизнь людей.

Культура, впитывая передовые технологии, связанные с социальной структурой, должна выражать потребности людей, представляющих общество, которое пересматривает свои модели для подражания.

Чрезмерное значение, придаваемое эфемерным, визуальным и символическим аспектам объектов, является движущей силой восстановления сферы жизни человека.

Необходимо поддерживать развитие экологических и энергоэффективных мер, центром которых является человек и его потребности, посредством разделения социальной ответственности.

Сегодня общество выигрывает от этих элементов процветания: здоровья, равенства и интеллекта; следствием становится как широкое распространение финансового благополучия и увеличение средней продолжительности жизни, так и сокращение времени на удовлетворение потребностей.

Этот последний аспект представляет для нас важную задачу – необходимо быть частью двигателя, который уменьшает время между выражением потребности и ее удовлетворением, создавая синтез между эволюцией идей и инновацией.

Если когда-то технология выполняла задачу реагирования на потребности людей во все более эффективной, быстрой и легкой форме, то сегодня отношения между потребностями и технологиями изменили направление, теперь человек осознает ограничения окружающей среды и закладывает тем самым основу для мира с меньшим количеством отходов, учиться распознавать реальный спрос.

Это понимание выражается во многих направлениях и создает почву для создания промышленности, которая будет готова к новой роли, выходящей за рамки простого производителя продукции, - промышленности, которая способна стать действующим элементом в осознанном развитии общества.



FULGOR
MILANO











Содержание



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

12 - 81



КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

82 - 109



КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

110 - 133



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

134 - 249

**ВЫТЯЖКИ**

250 - 281

**МОЙКИ**

282 - 297

**ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ**

298 - 307

**ХОЛОДИЛЬНО-
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ**

308 - 327



Кулинария духовые шкафы

SUPREME

14 - 27

CREATIVE PLANO LIFT

28 - 35

CREATIVE

36 - 45

LIFELINE

46 - 61

QUAD

62 - 71

PRACTICE

72 - 79



Supreme

духовые шкафы



Supreme

духовой шкаф 30" с самоочисткой



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



САМООЧИСТКА



ДВА ВЕНТИЛЯТОРА И ГРИЛЬ
БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ



ЭМАЛЬ PYRO-GREY

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Электронный дисплей с сенсорными кнопками направляет пользователя для обеспечения легкого управления доступными функциями и программами.

САМООЧИСТКА

Функция самоочистки с пиролитическим циклом может быть установлена в конце процесса приготовления. Функция самоочистки (или пиролиз) может быть выбрана при необходимости в конце процесса приготовления; температура внутри рабочей камеры поднимается до 460°C, чтобы сжечь остатки пищи на стенах рабочей камеры без образования неприятного запаха благодаря катализатору очистки воздуха. В конце цикла просто протрите рабочую камеру влажной тканью, чтобы удалить любой оставшийся пепел, при этом нет необходимости использовать моющее средство. Для обеспечения еще большей безопасности дверца прибора будет автоматически заблокирована, чтобы ее нельзя было открыть, тангенциальный вентилятор продолжит работать, пока температура не упадет до безопасного значения. Цикл самоочистки может продлиться от 1 до 3 часов в зависимости от необходимости; продолжительность отобразится на электронном дисплее на панели управления прибора.

ДВА ВЕНТИЛЯТОРА И ГРИЛЬ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

Совместная работа двух вентиляторов с нагревательным элементом обеспечивает более равномерное распределение тепла при выпекании блюд в рабочей камере XXL и позволяет готовить на нескольких уровнях одновременно. Электрический гриль большой площади, состоящий из 8 элементов с теплоотражающей поверхностью, позволяет готовить на гриле большие порции мяса или рыбы при эффективном энергопотреблении.

КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Устраняет запахи, которые образуются в процессе пиролитической очистки, предотвращая их проникновение в пространство кухни.

ЭМАЛЬ PYRO-GREY

Особенный состав пиролитической эмали, не содержащей никеля, светло-серого цвета уменьшает токсичность материалов, вступающих в контакт с продуктами питания, и упрощает утилизацию и вторичную переработку компонентов.

ПРОТИВЕНЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ БРЫЗГ

Стандартный комплект поставки духовых шкафов Supreme 30 включает противень с защитной решеткой от брызг. Он используется для сбора жидкости, которая капает с приготовляемых на гриле блюд. Решетка от брызг не позволяет каплям попадать на стены рабочей камеры, упрощая процесс последующей очистки прибора.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА С БЛОКИРОВКОЙ

Дверца, состоящая из 4 слоев гипотермического стекла, обеспечивает невысокую температуру (45°C) на внешней поверхности стекла, даже в процессе цикла самоочистки (460°C). Дверца оснащена защитной блокировкой, которую можно включить независимо от цикла самоочистки, одновременно нажав кнопки «+» и «-» и удерживая их в течение 3 секунд, заблокировав доступ в рабочую камеру (для разблокировки повторите данную операцию).

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

2-уровневые хромированные, телескопические, (100%) выдвижные направляющие упрощают многие операции для пользователя в процессе приготовления пищи.

ТРИ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Три галогенные лампы подсветки, расположенные в шахматном порядке, обеспечивают равномерное освещение объемной рабочей камеры.


Оснащение




ПРОТИВЕНЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ
БРЫЗГ



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

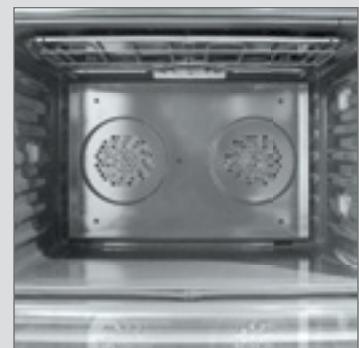

ТРИ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВЫХ ШКАФОВ "SUPREME XXL"




Подсветка




Жаренье на гриле с
обдувом




Оттаивание



Жаренье на гриле




Нижний нагрев




Обдув горячим
воздухом




Верхний и нижний
нагрев: эко-печь




Обдув горячим
воздухом с нижним
нагревом



Верхний и нижний
нагрев



Эко-пиролиз




Верхний и нижний
нагрев с обдувом



Пиролиз



Жаренье на гриле с
обдувом и нижним
нагревом



Нижний нагрев с
обдувом



SSO 30.1 P TC X
 ЭМАЛЬ
PYRO-GREY
Многофункциональный духовой шкаф 30"

- Самоочистка
- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Объем рабочей камеры XXL: 123 л
- Два вентилятора
- Три галогенных лампы подсветки
- 6 уровней установки противней и решеток с возможностью быстрого демонтажа

Оснащение



- Сенсорный дисплей XL
- 13 программ приготовления, включая программу "Выпекание"
- 2 функции самоочистки
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 250 °C
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Предустановленная температура для каждого режима приготовления
- Индикация степени выполнения предварительного нагрева (от 25% до 100%)
- Самоочистка с пиролитическим циклом при температуре 460 °C
- Катализатор очистки воздуха
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- 2-скоростной тангенциальный вентилятор охлаждения
- Функция блокировки дверцы и панели управления
- Сетевой кабель

Аксессуары

- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие, хромированные
- 1 эмалированный противень с защитой от брызг
- 2 плоские решетки



SSO 30.1 P TC X

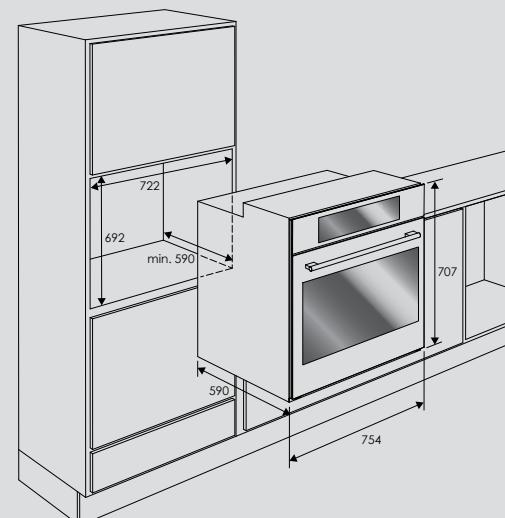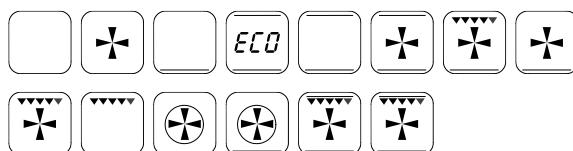

SSO 30.1 P TC X

 нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801010837

Стоимость

3.785,00 €

SSO 30.1 P TC BK**Многофункциональный духовой шкаф 30"**


- Самоочистка
- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Объем рабочей камеры XXL: 123 л
- Два вентилятора
- Три галогенных лампы подсветки
- 6 уровней установки противней и решеток с возможностью быстрого демонтажа

Оснащение

- Сенсорный дисплей XL
- 13 программ приготовления, включая программу "Выпекание"
- 2 функции самоочистки
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 250 °C
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Предустановленная температура для каждого режима приготовления
- Индикация степени выполнения предварительного нагрева (от 25% до 100%)
- Самоочистка с пиролитическим циклом при температуре 460 °C
- Катализатор очистки воздуха
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- 2-скоростной тангенциальный вентилятор охлаждения
- Функция блокировки дверцы и панели управления
- Сетевой кабель

Аксессуары

- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие, хромированные
- 1 эмалированный противень с защитой от брызг
- 2 плоские решетки

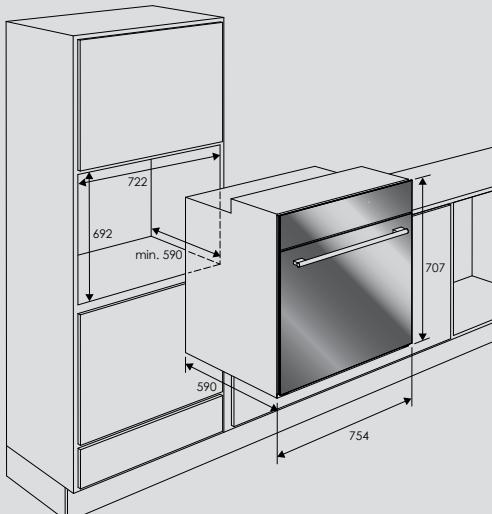

Supreme
духовой шкаф с самоочисткой



SSO 30.1 P TC BK



SSO 30.1 P TC BK

черное стекло

EAN Код

8019801010851

Стоимость

3.785,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

SSO 30.1 P TC WH**Многофункциональный духовой шкаф 30"**

- Самоочистка
- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Объем рабочей камеры XXL: 123 л
- Два вентилятора
- Три галогенных лампы подсветки
- 6 уровней установки противней и решеток с возможностью быстрого демонтажа

Оснащение



- Сенсорный дисплей XL
- 13 программ приготовления, включая программу "Выпекание"
- 2 функции самоочистки
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 250 °C
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Предустановленная температура для каждого режима приготовления
- Индикация степени выполнения предварительного нагрева (от 25% до 100%)
- Самоочистка с пиролитическим циклом при температуре 460 °C
- Катализатор очистки воздуха
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- 2-скоростной тангенциальный вентилятор охлаждения
- Функция блокировки дверцы и панели управления
- Сетевой кабель

Аксессуары

- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие, хромированные
- 1 эмалированный противень с защитой от брызг
- 2 плоские решетки



SSO 30.1 P TC WH

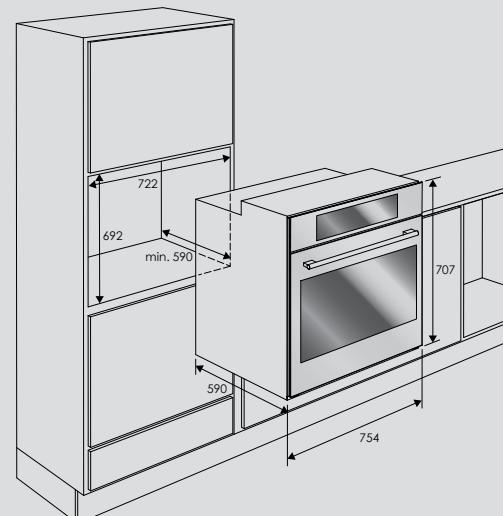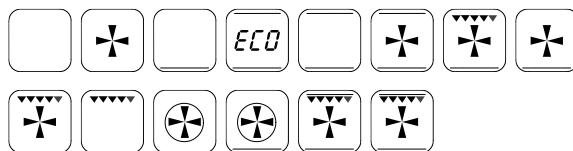

SSO 30.1 P TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801010844

Стоимость

3.785,00 €

Supreme

духовые шкафы



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА



ГРИЛЬ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ



РАБОЧАЯ КАМЕРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Электронный дисплей и сенсорные кнопки направляют пользователя для обеспечения легкого управления доступными функциями и программами.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА

Дверца, состоящая из 4 слоев гипотермического стекла, обеспечивает невысокую температуру на внешней поверхности стекла, даже в процессе цикла самоочистки (460°C). Для обеспечения еще большей безопасности дверца прибора будет автоматически заблокирована, чтобы ее нельзя было открыть, тангенциальный вентилятор продолжит работать, пока температура не упадет до безопасного значения. Цикл самоочистки может продлиться от 1 до 3 часов в зависимости от необходимости; продолжительность отобразится на электронном дисплее на панели управления прибора.

ГРИЛЬ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

Ширина электрического гриля равна ширине рабочей камеры, что позволяет одновременно готовить на гриле большие порции мяса или рыбы.

РАБОЧАЯ КАМЕРА (SO 6115)

Новая форма рабочей камеры обеспечивает большее пространство и комфорт использования духового шкафа.

ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА

Качество подсветки гарантируется благодаря использованию галогенных ламп (1 или 2 в зависимости от модели), расположенных равномерно внутри рабочей камеры.

КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Устраняет запахи, которые образуются в процессе пиролитической очистки, предотвращая их проникновение в пространство кухни.

САМООЧИСТКА

Функция самоочистки с пиролитическим циклом может быть установлена в конце процесса приготовления. Функция самоочистки (или пиролиз) может быть выбрана при необходимости в конце процесса приготовления; температура внутри рабочей камеры поднимается до 460°C, чтобы сжечь остатки пищи на стенах рабочей камеры без образования неприятного запаха благодаря катализатору очистки воздуха. В конце цикла просто протрите рабочую камеру влажной тканью, чтобы удалить любой оставшийся пепел, при этом нет необходимости использовать моющее средство. Для обеспечения еще большей безопасности дверца прибора будет автоматически заблокирована, чтобы ее нельзя было открыть, тангенциальный вентилятор продолжит работать, пока температура не упадет до безопасного значения. Цикл самоочистки может продлиться от 1 до 3 часов в зависимости от необходимости; продолжительность отобразится на электронном дисплее на панели управления прибора.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ (SO 6115)

Комплект из трех пар полностью выдвижных телескопических направляющих упрощает использование решеток и противней и проверку блюд в процессе приготовления пищи.

ПРОТИВЕНЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ БРЫЗГ (SO 7514)

60-санитметровый противень с защитной решеткой от брызг упрощает процесс сбора жидкости, которая капает с приготавливаемых на гриле блюд и используется в качестве приправы к самим блюдам. Решетка от брызг не позволяет каплям попадать на стенки рабочей камеры, упрощая процесс очистки прибора.

Оснащение

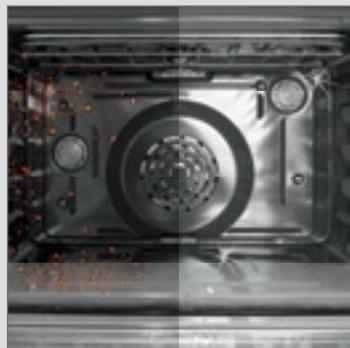


САМООЧИСТКА


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕПРОТИВЕНЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ
БРЫЗГ

ПОДСВЕТКА


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВЫХ ШКАФОВ "SUPREME 75 и 60"




Подсветка

Жаренье на гриле с
обдувом




Оттаивание




Жаренье на гриле




Нижний нагрев

Обдув горячим
воздухомВерхний и нижний
нагрев: эко-печьОбдув горячим
воздухом с нижним
нагревомВерхний и нижний
нагрев

Эко-пиролиз

Верхний и нижний
нагрев с обдувом

Пиролиз

Жаренье на гриле с
обдувом и нижним
нагревомНижний нагрев с
обдувом

SO 7514/1 P TC





БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА ЭМАЛЬ
PYRO-GREY КЛАСС
A

Многофункциональный духовой шкаф 75 см

- Объем рабочей камеры XXL
- Самоочистка с низким уровнем энергопотребления
- Независимая галогенная подсветка, две лампы

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления
- Электронный таймер и часы
- Выбор разогрева рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Катализатор очистки воздуха
- Эмалированная рабочая камера и аксессуары
- Функции самоочистки (Эко и Стандартная)
- Класс энергопотребления A

Безопасность

- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Автоматическая блокировка дверцы при выполнении цикла самоочистки
- Функция блокировки панели управления
- Тангенциальный вентилятор охлаждения с 2 скоростями

Аксессуары

- 1 противень с защитой от брызг
- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие, металлические
- 1 плоская решетка
- Сетевой кабель

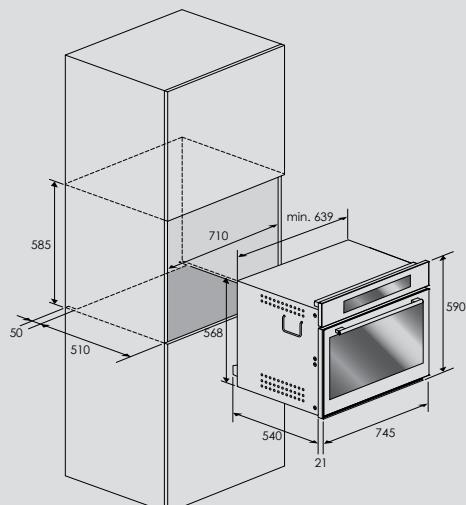

SO 7514/1 P TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801011483

Стоимость


2.885,00 €

Supreme

духовые шкафы



SO 7514/1 P TC X

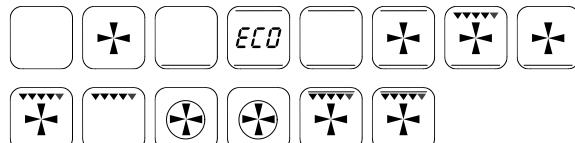

SO 6115 P TC
SO 6015/1 P TC



Многофункциональный духовой шкаф

- Самоочистка с низким уровнем энергопотребления
- Класс энергопотребления А

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления
- Электронный таймер и часы
- Выбор разогрева рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- Функции самоочистки (Эко и Стандартная)
- Катализатор очистки воздуха
- Галогенная подсветка рабочей камеры

Безопасность



- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Автоматическая блокировка дверцы при выполнении цикла самоочистки
- Функция блокировки панели управления
- Тангенциальный вентилятор охлаждения с 2 скоростями

Аксессуары

- 1 противень
- Комплект из трех пар полностью выдвижных телескопических направляющих (только SO 6115 P TC)
- 2 плоские решетки (SO 6115 P TC)
- 1 плоская решетка (SO 6015/1 P TC)
- Сетевой кабель
- 1 вертел с мотором, диагональное расположение (только SO 6015/1 P TC)



SO 6115 P TC X
SO 6015/1 P TC

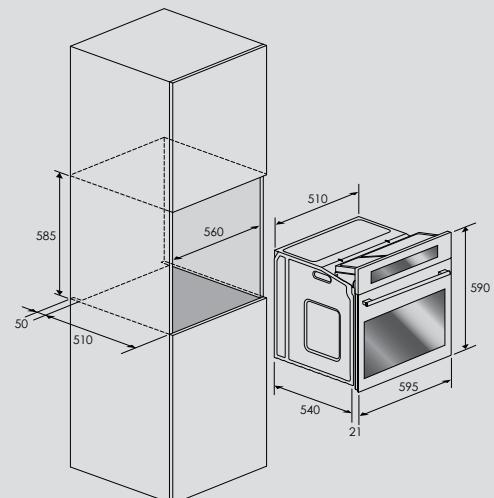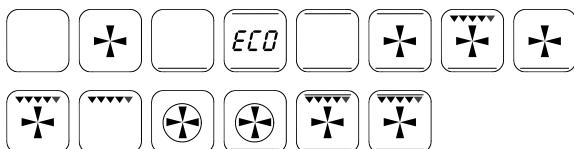

Наличие прибора SO 6015/1 P TC уточнять у дилера

SO 6115 P TC X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN Код	8019801014057
Стоимость	2.035,00 €
SO 6015/1 P TC X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN Код	8019801011490
Стоимость	1.705,00 €



Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868




PIZZA

Supreme
духовые шкафы

60



SPO 6213 P TC X

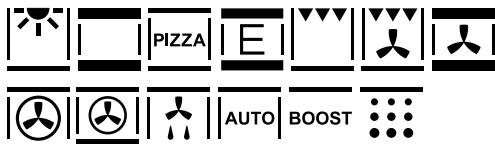

SPO 6213 P TC

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА ЭМАЛЬ PYRO-GREY КЛАСС А

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА ЭМАЛЬ PYRO-GREY КЛАСС А



Духовой шкаф для приготовления пиццы - Многофункциональный духовой шкаф

- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Класс энергопотребления А
- Галогенная подсветка

Оснащение


- Функции самоочистки: пиролиз
- Сенсорная панель управления
- **Программа «ПИЦЦА»: 350 °C**
- 12 программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Катализатор очистки воздуха
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Галогенной подсветкой, две лампы

Безопасность

- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Автоматическая блокировка дверцы при выполнении цикла самоочистки
- Функция блокировки панели управления
- Тангенциальный вентилятор охлаждения с 2 скоростями

Аксессуары

- 1 противень
- 1 круглая металлическая решетка
- 1 камень для пиццы
- 1 огнеупорный аксессуар
- 2 плоские металлические решетки
- Сетевой кабель со штекером

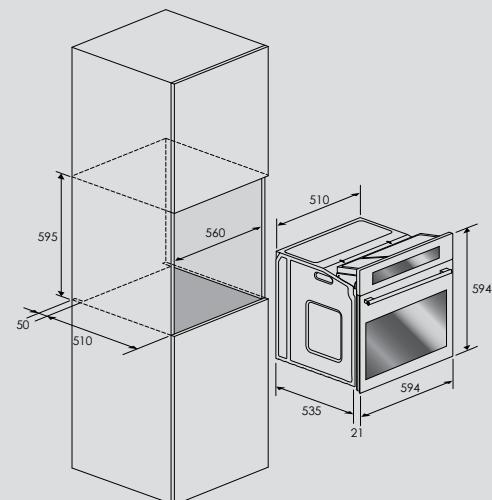

SPO 6213 P TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801014095

Стоимость

2.207,00 €



Creative

духовой шкаф Plano Lift



Creative

духовой шкаф Plano Lift



PLANO-LIFT™



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



SALAMANDER



РАБОЧАЯ КАМЕРА

PLANO-LIFT™

Уникальный, запатентованный способ установки и электропривод верхней панели духового шкафа.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

При традиционном встраивании прибора в столешницу панель управления устанавливается вровень со столешницей или над столешницей.

SALAMANDER

Электрический гриль, который поддерживает правильную температуру приготовленных блюд, чтобы ими можно было наслаждаться без подогрева.

Или же при помощи данной функции можно разогреть блюдо непосредственно на сервировочном блюде, подходит для гратенов или рыбных блюд, приготовленных ранее.

РАБОЧАЯ КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Духовой шкаф Plano-Lift™ оснащен рабочей камерой из нержавеющей стали с функциональной системой спереди для легкой очистки и технического обслуживания.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Создана, чтобы исключить любые движения духового шкафа, если им препятствуют аксессуары или противни, и избежать нанесения вреда имуществу и здоровью пользователя.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Создана, чтобы исключить любые движения духового шкафа, если им препятствуют аксессуары или противни, и избежать нанесения вреда имуществу и здоровью пользователя.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И СТЕКЛЯННЫЕ ПРОТИВНИ

Специальные, 3-уровневые, полностью выдвижные телескопические направляющие в сочетании с 3 стеклянными противнями обеспечивают легкое и удобное использование прибора.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Оптимальные, специально рассчитанные размеры прибора позволяют использовать его верхнюю часть в качестве рабочей поверхности, а сам прибор умещается в нишу глубиной 40 см, освобождая внизу пространство для выдвижного ящика или отделения для хранения.

Оснащение



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ



БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВОГО ШКАФА "LIFT"




Подсветка

Приготовление на нескольких уровнях:
обдув горячим воздухомТрадиционное приготовление:
верхний и нижний нагрев


Пицца и хлеб: нижний нагрев + обдув горячим воздухом

Подрумянивание:
верхний нагрев

Оттаивание: обдув




Выпекание: нижний нагрев

Жарение на гриле с румянной корочкой:
гриль и нижний нагрев


Salamander



Быстрый разогрев рабочей камеры



Жаренье на гриле большой площади



Гратен: жаренье на гриле с обдувом

Интенсивное приготовление:
верхний и нижний нагрев с обдувом




CPOLO 6013 TC XX

Creative
духовой шкаф Plano Lift



CPOLO 6013 TC XX

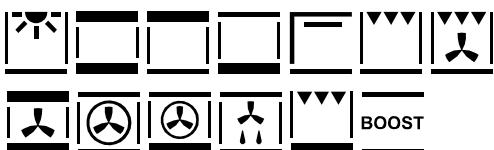

Многофункциональный духовой шкаф

- Рамка из нержавеющей стали для установки вровень со столешницей или над столешницей
- Электропривод верхней панели для открывания и закрывания духового шкафа
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Независимая галогенная подсветка

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 13 программ приготовления, включая программы «ПИЦЦА», «ХЛЕБ» и эксклюзивную функцию поддержания температуры готового блюда «SALAMANDER»
- Электронный таймер и часы
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 250 °C
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Класс энергопотребления A

Безопасность


- Сенсоры, защищающие от повреждения при движении по вертикали
- Тангенциальный вентилятор охлаждения
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки панели управления

Аксессуары

- 3 стеклянных противня
- 3-уровневые, полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЬ А ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

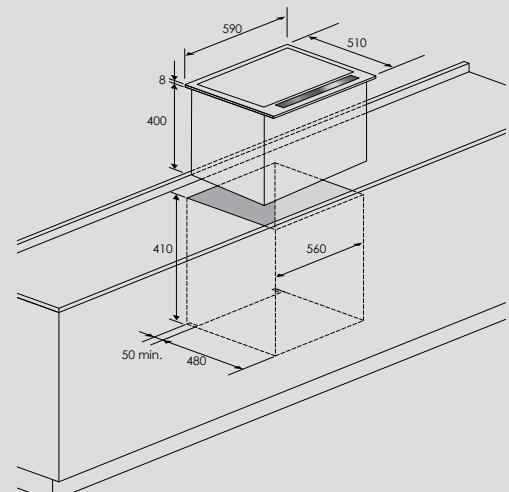

CPOLO 6013 TC XX

верхняя часть из
нержавеющей стали

EAN Код

8019801010189

Стоимость

3.985,00 €

CPLO 6013 TC BK X

Многофункциональный духовой шкаф

- Рамка из нержавеющей стали для установки вровень со столешницей или над столешницей
- Электропривод верхней панели для открывания и закрывания духового шкафа
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Независимая галогенная подсветка

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 13 программ приготовления, включая программы «ПИЦЦА», «ХЛЕБ» и эксклюзивную функцию поддержания температуры готового блюда «SALAMANDER»
- Электронный таймер и часы
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 250 °C
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Класс энергопотребления A

Безопасность


- Сенсоры, защищающие от повреждения при движении по вертикали
- Тангенциальный вентилятор охлаждения
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки панели управления

Аксессуары

- 3 стеклянных противня
- 3-уровневые, полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА КЛАСС А ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

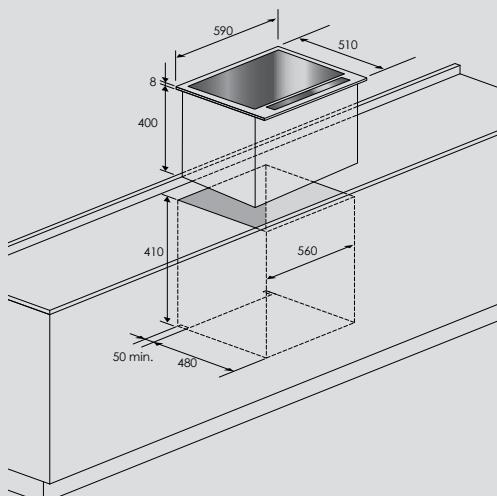

CPLO 6013 TC BK X

верхняя часть из черного стекла с рамкой из нержавеющей стали

EAN КОД

8019801009350


Стоимость

3.845,00 €

Creative
Духовой шкаф Plano Lift



CPLO 6013 TC BK X

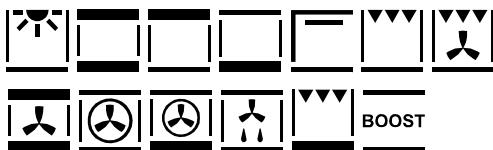

BOOST



Creative

духовые шкафы



Creative

духовые шкафы



**ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРЦЫ**



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ (модели 48 и 60 см)



Плавное закрывание дверцы позволяет аккуратно закрывать дверцу прибора одним легким толчком, при этом руки свободны для осуществления других действий.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления с сенсорными кнопками обеспечивает легкое управление доступными функциями и программами.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА

Трехслойное стекло обеспечивает значение температуры внешней поверхности дверцы на уровне не более 40°C выше комнатной температуры.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Автоматические программы для приготовления самых вкусных блюд по рецептам, уже запрограммированным в памяти прибора с возможностью внесения изменений, а также свободное место для сохранения личных рецептов пользователя.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД

Для электронного измерения температуры сердцевины, чтобы мясо и жаркое были приготовлены именно так, как Вы любите.

ЭМАЛЬ PYRO-GREY

Особенный состав пиролитической эмали, не содержащей никеля, светло-серого цвета уменьшает токсичность материалов, вступающих в контакт с продуктами питания, и упрощает процесс очистки рабочей камеры.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие (2-уровневые при наличии вертала) упрощают многие операции для пользователя в процессе приготовления пищи.

СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРЦЫ

Обеспечивает панорамный вид снаружи через стекло дверцы.

СТЕКЛЯННЫЙ ПРОТИВЕНЬ

Со специальным составом для жаропрочности и легкий в очистке.


СТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Компактный многофункциональный духовой шкаф CO 4814/1 TC оснащен стальной панелью для закрытия задней стенки рабочей камеры.

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПАНЕЛИ

Специальный химический состав реагирует на высокую температуру при активации функции очистки «CLEAN», уменьшая количество остатков пищи на стенах рабочей камеры.

Оснащение

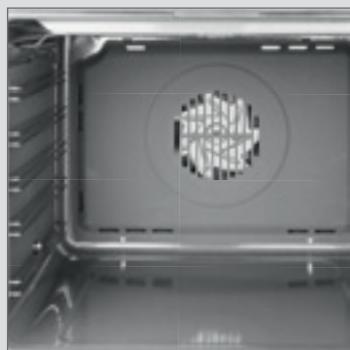

ЭМАЛЬ PYRO-GREY



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ






СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРЦЫ

СТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
(Модель 4814)






СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВЫХ ШКАФОВ "CREATIVE"



Подсветка

Приготовление на
нескольких уровнях:
обдув горячим
воздухомТрадиционное
приготовление:
верхний и нижний
нагревПицца и хлеб: нижний
нагрев + обдув
горячим воздухомПодрумянивание:
верхний нагрев

Оттаивание: обдув

Выпекание: нижний
нагревЖарение на гриле с
румянной корочкой:
гриль и нижний
нагревЖаренье на гриле
малой площадиБыстрый нагрев
Данная функция сокращает продолжительность
приготовления и обеспечивает быстрый
разогрев рабочей камеры.Жаренье на гриле
большой площадиПрограмма очистки
Сочетание высокой температуры (250°C) с
самоочищающимися панелями обеспечивает
бережную, неагрессивную очистку рабочей
камеры.Гратен: жаренье на
гриле с обдувомАвтоматическое
приготовлениеИнтенсивное
приготовление:
верхний и нижний
нагрев с обдувом



СО 4814/2 ТС



A-20%

БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА
ЭМАЛЬ
PYRO-GREY

КЛАСС А-20%

СО 4814/1 ТС


Creative

духовые шкафы



CO 4814/2 TC X

CO 4814/1 TC X

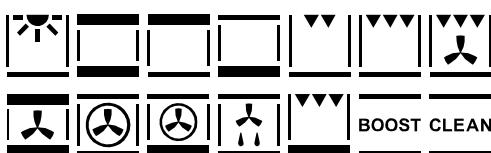

Creative

духовые шкафы



CWD 12 X

Многофункциональный духовой шкаф

- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Класс энергопотребления А-20%
- Плавное закрывание дверцы (СО 4814/2 ТС)

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Термопарный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры
Теплоотражающей нижней стальной панелью
Галогенной подсветкой, две лампы
- Функция очистки «CLEAN»

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Аксессуары

- 3 противня из жаропрочного стекла
- 1 плоская решетка
- 3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие

Наличие прибора СО 4814/1 ТС Х уточнять у дилера

СО 4814/2 ТС X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN КОД	8019801014101
Стоимость	1.665,00 €
СО 4814/1 ТС X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN КОД	8019801010868
Стоимость	1.515,00 €

CWD 12

Подогреватель посуды с функцией приготовления пищи (высота 12 см)

- Фиксация открывания нажатием
- Полное выдвижение
- Таймер
- Внутренняя поверхность из черного жаропрочного стекла
- Внутренняя подсветка
- Вентилятор

Оснащение

- Разогрев кастрюль и сковород
- Разогрев чашек для кофе
- Поддержание блюд в горячем состоянии
- Оттаивание
- Подъем дрожжевого теста
- Деликатное приготовление при температуре 70 °C
- Регулирование температуры от 40 °C до 70 °C
- Таймер отключения
- Индикация работы



Безопасность

- Холодный фронт прибора

Стандартные аксессуары

- Телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

CWD 12 X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN КОД	8019801010875
Стоимость	675,00 €

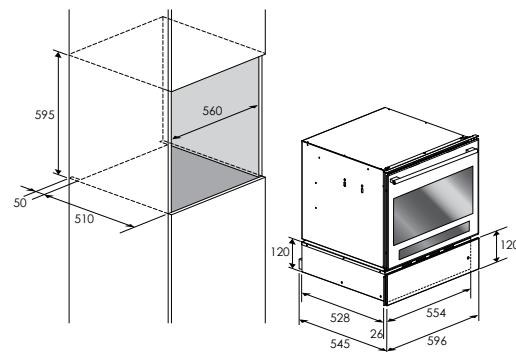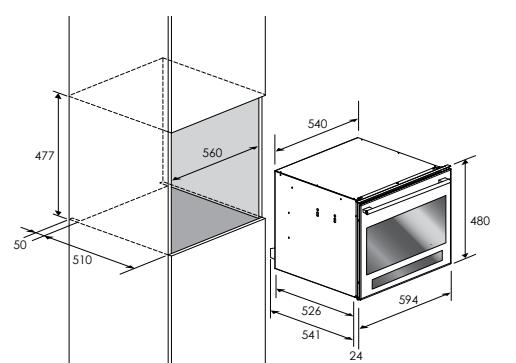



СО 6213 ТС
СО 6113 ТС



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА ЭМАЛЬ PYRO-GREY КЛАСС А-20%

Многофункциональный духовой шкаф

- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Класс энергопотребления А-20%
- Плавное закрывание дверцы (СО 6213 ТС)

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 13 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Температурный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры
Галогенной подсветкой, две лампы
- Функция очистки «CLEAN»

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 противень из жаропрочного стекла
- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

Доступные варианты исполнения

- СО 6213 ТС X с плавным закрыванием дверцы
- COS 6113 ТС X с боковым открыванием дверцы, изменяемая навеска дверцы


Creative+
духовые шкафы

60




СО 6213 ТС X

СО 6113 ТС X

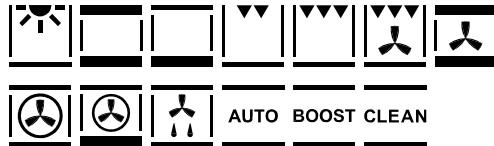

COS 6113 ТС X

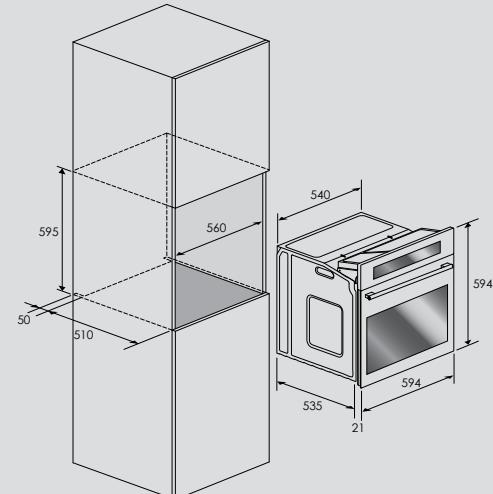

**Наличие прибора СО 6113 ТС X
уточнять у дилера**

СО 6213 ТС X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN Код	8019801014118
Стоимость	1.725,00 €
СО 6113 ТС X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN Код	8019801010882
Стоимость	1.465,00 €
COS 6113 ТС X	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
EAN Код	8019801010899
Стоимость	1.645,00 €



Многофункциональный духовой шкаф 75 см

- Объем рабочей камеры XXL
- Независимая галогенная подсветка, две лампы

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Температурный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- Самоочищающиеся панели для боковых стенок рабочей камеры
- Функция очистки «CLEAN»
- Класс энергопотребления А

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 1 вертел с мотором
- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

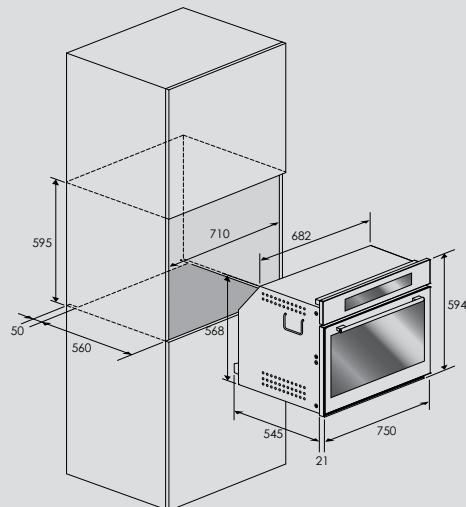

СО 7514 ТС X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009138

Стоимость


2.215,00 €

Creative

духовые шкафы



СО 7514 ТС X

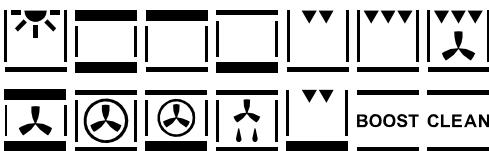

BOOST CLEAN


Creative

духовые шкафы

← 90 →



CO 9014 TC X

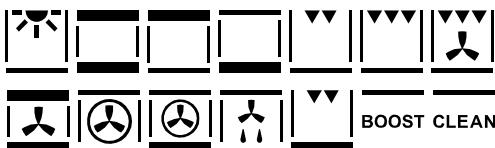

Многофункциональный духовой шкаф 90 см

- Объем рабочей камеры XXL
- Независимая галогенная подсветка, две лампы

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Температурный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- Самоочищающиеся панели для боковых стенок рабочей камеры
- Функция очистки «CLEAN»
- Класс энергопотребления A

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 1 вертел с мотором
- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

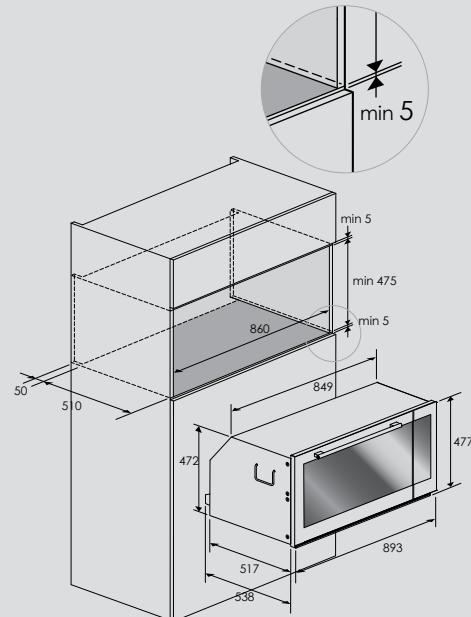

CO 9014 TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009145

Стоимость

2.655,00 €



Lifeline

духовые шкафы



Lifeline

духовой шкаф с самоочисткой



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА



РАБОЧАЯ КАМЕРА



САМООЧИСТКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Электронный дисплей и сенсорные кнопки направляют пользователя для обеспечения легкого управления доступными функциями и программами.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА

Дверца, состоящая из 4 слоев гипотермического стекла, обеспечивает невысокую температуру на внешней поверхности стекла, даже в процессе цикла самоочистки (460 °C).

Для обеспечения еще большей безопасности дверца прибора будет автоматически заблокирована, чтобы ее нельзя было открыть, тангенциальный вентилятор продолжит работать, пока температура не упадет до безопасного значения. Цикл самоочистки может продлиться от 1 до 3 часов в зависимости от необходимости; продолжительность отобразится на электронном дисплее на панели управления прибора.

РАБОЧАЯ КАМЕРА

Новая форма рабочей камеры обеспечивает большее пространство и комфорт использования духового шкафа.

ПАНОРАМНАЯ ДВЕРЦА

Новая панорамная форма дверцы рабочей камеры позволяет извлекать внутреннее стекло для очистки.

КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Устраняет запахи, которые образуются в процессе пиролитической очистки, предотвращая их проникновение в пространство кухни.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие упрощают многие операции для пользователя в процессе приготовления пищи.

САМООЧИСТКА


Функция самоочистки с пиролитическим циклом может быть установлена в конце процесса приготовления. Функция самоочистки (или пиролиз) может быть выбрана при необходимости в конце процесса приготовления; температура внутри рабочей камеры поднимается до 460 °C, чтобы сжечь остатки пищи на стенах рабочей камеры без образования неприятного запаха благодаря катализатору очистки воздуха. В конце цикла просто протрите рабочую камеру влажной тканью, чтобы удалить любой оставшийся пепел, при этом нет необходимости использовать моющее средство. Для обеспечения еще большей безопасности дверца прибора будет автоматически заблокирована, чтобы ее нельзя было открыть, тангенциальный вентилятор продолжит работать, пока температура не упадет до безопасного значения. Цикл самоочистки может продлиться от 1 до 3 часов в зависимости от необходимости; продолжительность отобразится на электронном дисплее на панели управления прибора.

Оснащение




**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ**


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВОГО ШКАФА "LIFELINE 60 с самоочисткой"




Подсветка




Жаренье на гриле с
обдувом




Оттаивание



Жаренье на гриле




Нижний нагрев




Обдув горячим
воздухом




Верхний и нижний
нагрев: эко-печь




Обдув горячим
воздухом с нижним
нагревом




Верхний и нижний
нагрев



Эко-пиролиз




Верхний и нижний
нагрев с обдувом



Пиролиз



Жаренье на гриле с
обдувом и нижним
нагревом



Нижний нагрев с
обдувом



Lifeline


духовой шкаф с самоочисткой

← 60 →



LO 6115 P TC BK

LO 6015/1 PTC BK

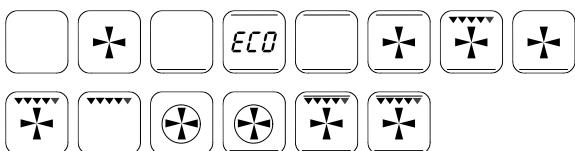

LO 6115 P TC WH

LO 6015/1 PTC WH



LO 6115 P TC ME

LO 6115 P TC LO 6015/1 P TC



Многофункциональный духовой шкаф

- Самоочистка
- Класс энергопотребления А

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления
- Электронный таймер и часы
- Выбор разогрева рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- Функции самоочистки (Эко и Стандартная)
- Катализатор очистки воздуха
- Галогенная подсветка рабочей камеры

Безопасность

- Безопасная дверца (<50 °C) из четырехслойного стекла
- Автоматическая блокировка дверцы при выполнении цикла самоочистки
- Функция блокировки панели управления
- Тангенциальный вентилятор охлаждения с 2 скоростями

Стандартные аксессуары

- 1 противень
- 3-уровневые полностью выдвижные telescopic направляющие
- 2 плоские решетки
- Сетевой кабель

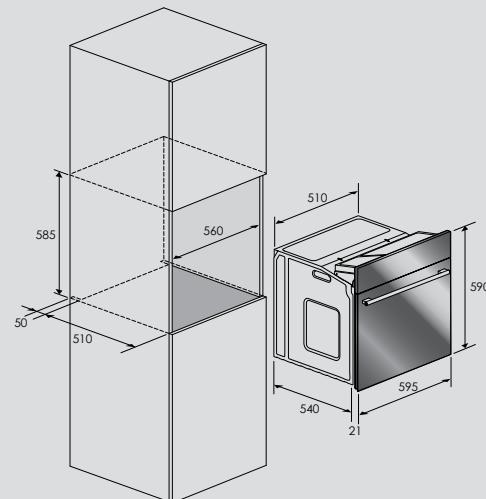

Наличие приборов LO 6015/1 P TC BK и LO 6015/1 P TC WH уточнять у дилера

LO 6115 P TC BK	черное стекло
EAN КОД	8019801014064
Стоимость	2.045,00 €
LO 6015/1 P TC BK	черное стекло
EAN КОД	8019801011360
Стоимость	1.715,00 €
LO 6115 P TC WH	белое стекло
EAN КОД	8019801014071
Стоимость	2.045,00 €
LO 6015/1 P TC WH	белое стекло
EAN КОД	8019801011377
Стоимость	1.715,00 €
LO 6115 P TC ME	стекло серый металлик
EAN КОД	8019801014088
Стоимость	2.045,00 €

Lifeline

духовые шкафы



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРЦЫ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ (модели 48 и 60 см)



Плавное закрывание дверцы позволяет аккуратно закрывать дверцу прибора одним легким толчком, при этом руки свободны для осуществления других действий.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления с сенсорными кнопками обеспечивает легкое управление доступными функциями и программами.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА

Трехслойное стекло обеспечивает значение температуры внешней поверхности дверцы на уровне не более 40°C выше комнатной температуры.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Автоматические программы для приготовления самых вкусных блюд по рецептам, уже запрограммированным в памяти прибора с возможностью внесения изменений, а также свободное место для сохранения личных рецептов пользователя.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД

Для электронного измерения температуры сердцевины, чтобы мясо и жаркое были приготовлены именно так, как Вы любите.

ЭМАЛЬ PYRO-GREY

Особенный состав пиролитической эмали, не содержащей никеля, светло-серого цвета уменьшает токсичность материалов, вступающих в контакт с продуктами питания, и упрощает процесс очистки рабочей камеры.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие (2-уровневые при наличии вертала) упрощают многие операции для пользователя в процессе приготовления пищи.

СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕЦЫ

Обеспечивает панорамный вид снаружи через стекло дверцы.

СТЕКЛЯННЫЙ ПРОТИВЕНЬ

С специальным составом для жаропрочности и легкий в очистке.


СТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Компактный многофункциональный духовой шкаф LO 4814/2 TC оснащен стальной панелью для закрытия задней стенки рабочей камеры.

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПАНЕЛИ

Специальный химический состав реагирует на высокую температуру при активации функции очистки «CLEAN», уменьшая количество остатков пищи на стенах рабочей камеры.

Оснащение

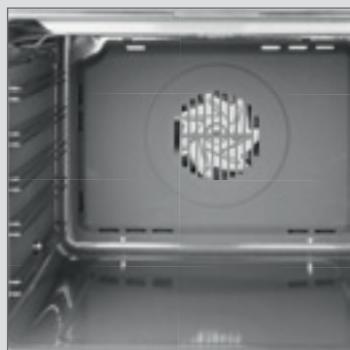



ЭМАЛЬ PYRO-GREY

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕСТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ДВЕРЦЫСТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
(Модель 4814)






СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВЫХ ШКАФОВ "LIFELINE"



Подсветка

Приготовление на
нескольких уровнях:
обдув горячим
воздухомТрадиционное
приготовление:
верхний и нижний
нагревПицца и хлеб: нижний
нагрев + обдув
горячим воздухомПодрумянивание:
верхний нагрев

Оттаивание: обдув

Выпекание: нижний
нагревЖарение на гриле с
румянной корочкой:
гриль и нижний
нагревЖаренье на гриле
малой площадиБыстрый нагрев
Данная функция сокращает продолжительность
приготовления и обеспечивает быстрый разогрев
рабочей камеры.Жаренье на гриле
большой площадиПрограмма очистки
Сочетание высокой температуры (250°C) с
самоочищающимися панелями обеспечивает бережную,
неагрессивную очистку рабочей камеры.Гратен: жаренье на
гриле с обдувомАвтоматическое
приготовлениеИнтенсивное
приготовление:
верхний и нижний
нагрев с обдувом



LO 4814/2 TC



A-20%

LO 4814/1 TC

БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦАЭМАЛЬ
PYRO-GREY

КЛАСС А-20%

Многофункциональный духовой шкаф

- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Класс энергопотребления А-20%
- Плавное закрывание дверцы (LO 4814/2 TC)

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Термопарный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера с: Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры Теплоотражающей нижней стальной панелью Галогеновой подсветкой, две лампы
- Функция очистки «CLEAN»

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 3 противня из жаропрочного стекла
- 3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- 1 плоская решетка


Дополнительно

- Подогреватель посуды LWD 12


Lifeline
духовые шкафы



LO 4814/2 TC BK
LO 4814/1 TC BK

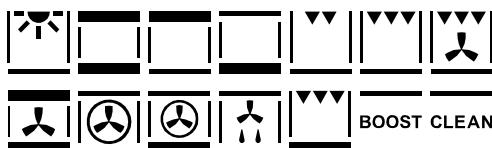

LO 4814/2 TC WH
LO 4814/1 TC WH

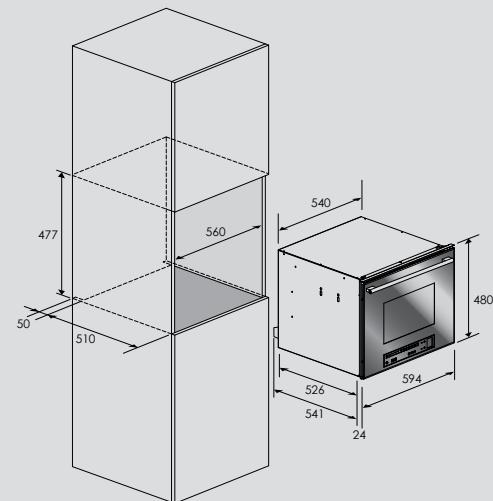

**Наличие приборов LO 4814/1 TC BK и
LO 4814/1 TC WH уточнять у дилера**

LO 4814/2 TC BK	черное стекло
EAN Код	8019801014194
Стоимость	1.665,00 €
LO 4814/1 TC BK	черное стекло
EAN Код	8019801011353
Стоимость	1.515,00 €
LO 4814/2 TC WH	белое стекло
EAN Код	8019801014200
Стоимость	1.665,00 €
LO 4814/1 TC WH	белое стекло
EAN Код	8019801010905
Стоимость	1.515,00 €



LWD 12

Подогреватель посуды с функцией приготовления пищи (высота 12 см)

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение
- Таймер
- Внутренняя поверхность из черного жаропрочного стекла
- Внутренняя подсветка
- Вентилятор

Оснащение

- Разогрев кастрюль и сковород
- Разогрев чашек для кофе
- Поддержание блюд в горячем состоянии
- Оттаивание
- Подъем дрожжевого теста
- Деликатное приготовление при температуре 70 °C
- Регулирование температуры от 40 °C до 70 °C
- Таймер отключения
- Индикация работы

Безопасность

- Холодный фронт прибора

Стандартные аксессуары


- Телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером



LWD 12 BK



LWD 12 WH

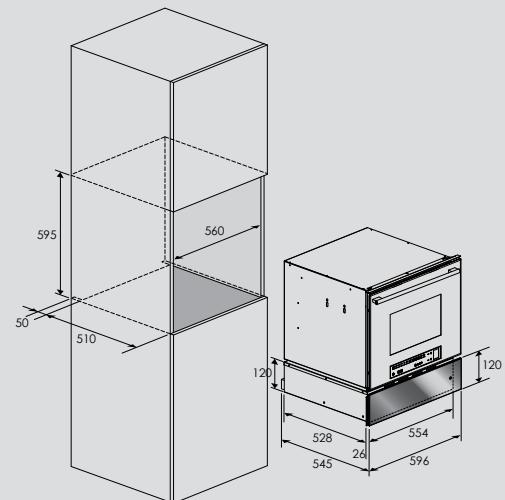

LWD 12 BK	черное стекло
EAN Код	8019801009190
Стоимость	715,00 €
LWD 12 WH	белое стекло
EAN Код	8019801010912
Стоимость	715,00 €




Lifeline +

духовые шкафы

◀ 60 ▶



LO 6213 TC BK
LO 6113 TC BK

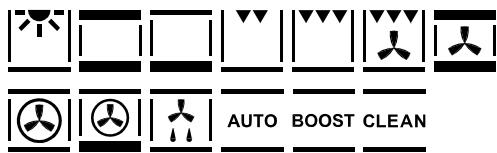

LO 6213 TC WH
LO 6113 TC WH



LO 6213 TC ME
LO 6113 TC ME



LO 6213 TC

LO 6113 TC

БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА
ЭМАЛЬ
PYRO-GREY

A-20%

КЛАСС А-20%

Многофункциональный духовой шкаф

- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Класс энергопотребления A-20%
- Плавное закрывание дверцы (LO 6213 TC)

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 13 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Функции автоматического приготовления (температура приготовления и продолжительность)
- Термопарный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры
Галогенной подсветкой, две лампы
- Функция очистки «CLEAN»

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 противень из жаропрочного стекла
- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 3-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

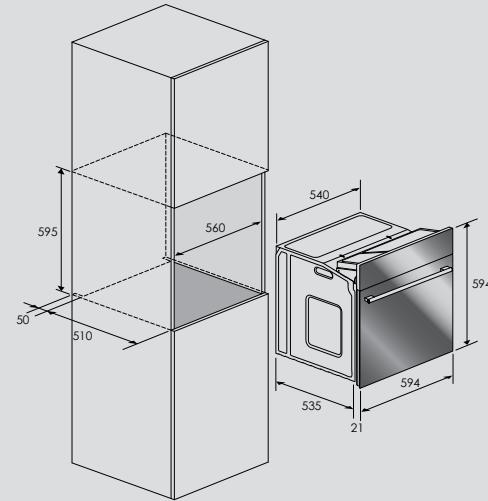

LO 6213 TC BK

черное стекло

EAN КОД

8019801014217

Стоимость

1.725,00 €

LO 6113 TC BK

черное стекло

EAN КОД

8019801010929

Стоимость

1.459,00 €

LO 6213 TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801014224

Стоимость

1.725,00 €

LO 6113 TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801010936

Стоимость

1.459,00 €

LO 6213 TC ME

стекло серый металлик

EAN КОД

8019801014231

Стоимость

1.725,00 €

LO 6113 TC ME

стекло серый металлик

EAN КОД

8019801013272

Стоимость


1.559,00 €



Lifeline
духовые шкафы



LO 9014 TC BK

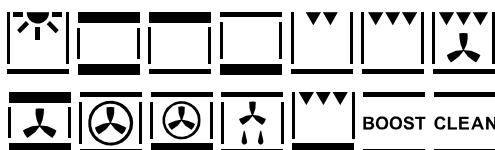

LO 9014 TC WH



LO 9014 TC ME

LO 9014 TC
БЕЗОПАСНАЯ ЭМАЛЬ ДВЕРЦА PYRO-GREY КЛАСС А

Многофункциональный духовой шкаф 90 см

- Объем рабочей камеры XXL
- Независимая галогенная подсветка, две лампы

Оснащение


- Сенсорная панель управления
- 14 программ приготовления, включая программы «ПИЦЦА» и «ХЛЕБ»
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Температурный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
- Самоочищающиеся панели для боковых стенок рабочей камеры
- Функция очистки «CLEAN»
- Класс энергопотребления A

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 1 вертел с мотором
- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

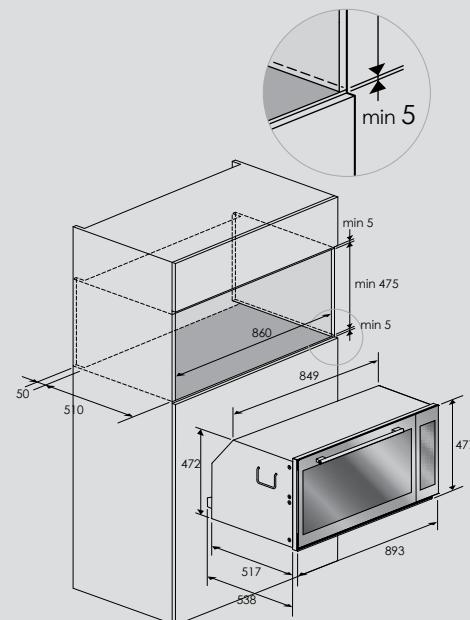

LO 9014 TC BK черное стекло

EAN КОД 8019801009060

Стоимость 2.445,00 €

LO 9014 TC WH белое стекло

EAN КОД 8019801010226

Стоимость 2.445,00 €

LO 9014 TC ME стекло серый металлик

EAN КОД 8019801013289

Стоимость 2.587,00 €



Quad

духовые шкафы




Quad

духовые шкафы



ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР



ЭМАЛЬ PYRO-GREY



УТАПЛИВАЕМЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР

Гибкий и точный он помогает точно определять температуру и продолжительность приготовления блюд по Вашим рецептам.

ЭМАЛЬ PYRO-GREY

Особенный состав пиролитической эмали, не содержащей никеля, светло-серого цвета уменьшает токсичность материалов, вступающих в контакт с продуктами питания, и упрощает процесс очистки рабочей камеры.

УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Для эстетического выравнивания панели управления утапливающие переключатели духовых шкафов Quad можно спрятать, если они не используются, и снова выдвинуть для установки различных значений.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Комплект полностью выдвижных телескопических направляющих (в зависимости от модели) упрощает многие операции для пользователя в процессе приготовления пищи.

СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРЦЫ

Обеспечивает панорамный вид снаружи через стекло дверцы.

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА

Трехслойное стекло обеспечивает значение температуры внешней поверхности дверцы на уровне не более 30 °C выше комнатной температуры.

ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА

Для наилучшего осмотра рабочей камеры модель духового шкафа QO 9009 PT X оснащена двумя галогенными лампами.

Оснащение



СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ДВЕРЦЫ



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА




ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ДУХОВЫХ ШКАФОВ "QUAD"



Подсветка




Гратен: жаренье на гриле с обдувом



Традиционное приготовление: верхний и нижний нагрев



Приготовление на нескольких уровнях: обдув горячим воздухом



Выпекание: нижний нагрев




Пицца и хлеб: нижний нагрев + обдув горячим воздухом




Жаренье на гриле малой площади



Интенсивное приготовление: верхний и нижний нагрев с обдувом



Жаренье на гриле большой площади



Оттаивание: обдув

QO 6009



A-20%
БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА ЭМАЛЬ
PYRO-GREY КЛАСС А-20%

Многофункциональный духовой шкаф 60 см

- Класс энергопотребления А-20%
- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Галогенная подсветка
- Утопливаемые переключатели QUAD

Оснащение


- Цифровой таймер и утопливаемые переключатели
- 9 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Цифровой электронный таймер и часы
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары


- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 2 металлические решетки
- 2-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером

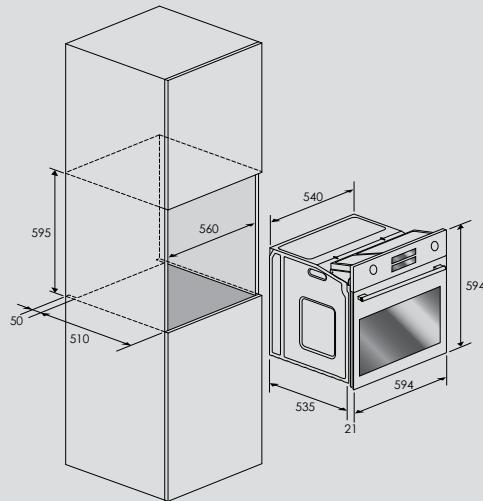

Quad
духовые шкафы



QO 6009 PT X

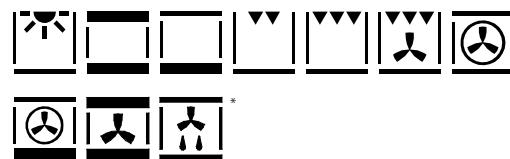

* Функция оттаивания активируется при установке температуры на 0°C (верхнее положение переключателя – выключено) и установке режима работы на любой, использующий обдув.

QO 6009 PT X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009176

Стоимость

887,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

QO 6007 M
A-20%
 КЛАСС А-20%

Многофункциональный духовой шкаф 60 см

- Класс энергопотребления A-20%
- Объем рабочей камеры XL: 67 л
- Одна лампа подсветки

Оснащение

- Цифровой таймер и переключатели
- 7 программ приготовления
- Рабочая камера и аксессуары с покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля

Безопасность

- Безопасная дверца из трехслойного стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения


Стандартные аксессуары

- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- 1-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером


Quad
духовые шкафы



QO 6007 MT X

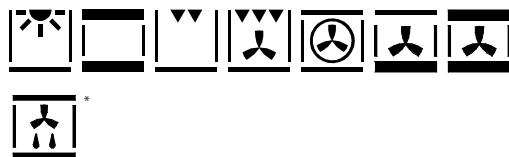

* Функция оттаивания активируется при установке температуры на 0°C (верхнее положение переключателя – выключено) и установке режима работы на любой, использующий обдув.

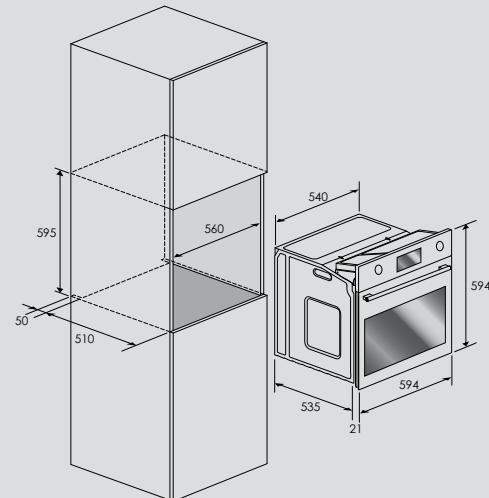

QO 6007 MT X

 нержавеющая сталь
 с покрытием против
 отпечатков пальцев

EAN Код

8019801010202

Стоимость

705,00 €



QO 9009



Многофункциональный духовой шкаф 90 см

- Объем рабочей камеры XXL
- Класс энергопотребления А

Оснащение

- 9 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Цифровой таймер с сенсорным управлением
- Утапливаемые переключатели QUAD
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры
Галогенной подсветкой, две лампы

Безопасность


- Безопасная дверца из трехслойного стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары


- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- Вертел с мотором
- 1-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером



QO 9009 PT X



* Функция оттайвания активируется при установке температуры на 0°C (верхнее положение переключателя – выключено) и установке режима работы на любой, использующий обдув.

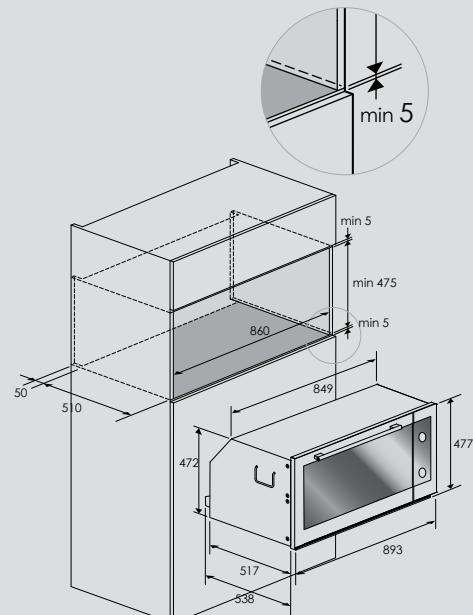

QO 9009 PT X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801010943

Стоимость

1.527,00 €



QO 9609 PT**Многофункциональный духовой шкаф 90 x 60 см**

- Класс энергопотребления А
- Объем рабочей камеры XXL

Оснащение

- 9 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Цифровой таймер с сенсорным управлением
- Рабочая камера с:
Покрытием из серой пиролитической эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля
Самоочищающимися панелями для боковых стенок рабочей камеры
Галогенной подсветкой

Безопасность


- Безопасная дверца из трехслойного стекла
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары


- 2 эмалированных противня (Pyro-Grey)
- 1 металлическая решетка
- Вертел с мотором
- 1-уровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером



QO 9609 PT X

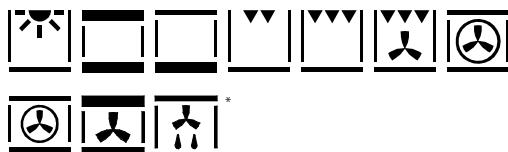

* Функция оттайвания активируется при установке температуры на 0°C (верхнее положение переключателя – выключено) и установке режима работы на любой, использующий обдув.

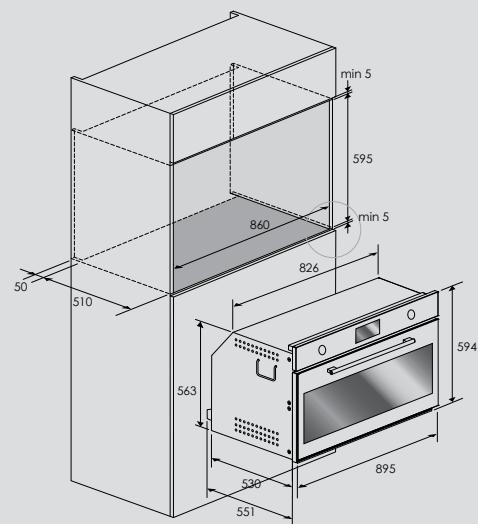

QO 9609 PT X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801014248

Стоимость

1.527,00 €

**T+AS 30"**

Противень с защитой от брызг для 30"

ЕАН КОД	8019801014668
Стоимость	235,00 €

**REFT PIZZA**

Огнеупорный противень для пиццы

ЕАН КОД	8019801014699
Стоимость	335,00 €

**ROGR PIZZA**

Круглая металлическая решетка для пиццы

ЕАН КОД	8019801014705
Стоимость	335,00 €

**SHOW PIZZA**

Камень для пиццы

ЕАН КОД	8019801014712
Стоимость	457,00 €

**FK 30" X**

Стальная рамка 30" для компактных духовых шкафов

ЕАН КОД	8019801014729
Стоимость	767,00 €

**TELG 60 LIFT**

Пара полностью выдвижных телескопических направляющих (1 уровень) для духовых шкафов "Plano Lift"

ЕАН КОД	8019801014736
Стоимость	255,00 €

**GT LIFT**

Стеклянный противень для духовых шкафов "Plano Lift"

ЕАН КОД	8019801014743
Стоимость	375,00 €

**TELG 60 M/P**

Пара полностью выдвижных телескопических направляющих (1 уровень) для духовых шкафов 60 см

ЕАН КОД	8019801014750
Стоимость	315,00 €

**FG 60/48**

Плоская решетка 60

ЕАН КОД	8019801014767
Стоимость	85,00 €

**FG 90/75**

Плоская решетка 75/90

ЕАН КОД	8019801014774
Стоимость	145,00 €

**GT 60**

Стеклянный противень 60 см

ЕАН КОД	8019801014781
Стоимость	375,00 €

**ET 60**

Эмалированный противень (Pyro-Grey) 60 см

ЕАН КОД	8019801014798
Стоимость	117,00 €

**ET 90/75**

Эмалированный противень (Pyro-Grey)
(75 и 90 см)

EAN КОД	8019801015184
Стоимость	165,00 €

**ETL 90/75**

Глубокий эмалированный противень
(Pyro-Grey) (75 и 90 см)

EAN КОД	8019801014804
Стоимость	175,00 €

**PP 2 SET**

Комплект утапливаемых переключателей
(2 шт.)

EAN КОД	8019801014828
Стоимость	85,00 €

**TS KIT**

Вертел для газовых духовых шкафов

EAN КОД	8019801014835
Стоимость	375,00 €

**MK 3 SET**

Комплект металлических переключателей
для газовых духовых шкафов (3 шт.)

EAN КОД	8019801014842
Стоимость	145,00 €

**MK 2 SET**

Комплект металлических переключателей
для электрических духовых шкафов (2 шт.)

EAN КОД	8019801014859
Стоимость	125,00 €



Модель	SSO 30.1 P TC X	SSO 30.1 P TC	SO 7514/1 P TC X	SO 7514 TC X
Тип	многофункциональный 30" с самоочисткой	многофункциональный 30" с самоочисткой	многофункциональный с самоочисткой	многофункциональный 75
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
Основные характеристики				
Класс энергопотребления	B	B	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ
Полезный объем	123 л	123 л	71.5 л	75 л
Тангенциальный вентилятор	X	X	X	X
Программы приготовления (количество)	13	13	14	14
Оснащение				
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
Максимальная температура (пиролиз)	460 °C	460 °C	460 °C	460 °C
Два вентилятора	X	X		
Стандартный пиролиз/Эко-пиролиз	X/X	X/X	X/X	
Функция очистки «Clean»				X
Управление				
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое приготовление	X	X	X	
Автоматическое отключение	X	X	X	X
Быстрый разогрев (Boost)	X	X	X	X
Температурный зонд				X
Безопасность				
Дверца с блокировкой	X	X	X	
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/4	X/4	X/4	X/3
Блокировка панели управления	X	X	X	X
Аксессуары				
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	3	3	2	2
Телескопические направляющие, количество уровней	2	2	2	
Комплекты телескопических направляющих, количество				2
Количество противней/тип	1/эмаль + защита от брызг	1/эмаль + защита от брызг	1/эмаль + защита от брызг	2/эмаль
Количество плоских металлических решеток	2	2	1	1
Вертел с мотором				X
Электрические характеристики				
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3700	3700	3350	3600
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер				X
Размеры				
Ширина, мм	754	754	745	750
Высота, мм	707	707	590	594
Глубина, мм	590	590	540	545
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	722x692x590	722x692x590	710x595x550	710x595x550



Модель	CPLO 6013 TC XX	CPLO 6013 TC BK X
Тип	многофункциональный, полная интеграция	многофункциональный, полная интеграция
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев/черное стекло
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	-/нержавеющая сталь	-/нержавеющая сталь
Тип установки	вровень со столешницей/ над столешницей	вровень со столешницей/ над столешницей
Основные характеристики		
Класс энергопотребления	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	СРЕДНЯЯ	СРЕДНЯЯ
Полезный объем	40 л	40 л
Тангенциальный вентилятор	X	X
Программы приготовления (количество)	13	13
Оснащение		
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C
Индикация остаточного тепла	X	X
Управление		
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое отключение	X	X
Быстрый разогрев (Boost)	X	X
Salamander	X	X
Безопасность		
Моторизованная система движения по вертикали	X	X
Поверхность с сенсором, защищающим от повреждения	X	X
Блокировка панели управления	X	X
Аксессуары		
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	1	1
Телескопические направляющие, количество уровней	3	3
Количество противней/тип	3/стекло	3/стекло
Электрические характеристики		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2900	2900
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X
Размеры		
Ширина, мм	590	590
Высота, мм	400	400
Глубина, мм	510	510
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	552x410x472	552x410x472



Модель	CO 4814/2 TC X CO 4814/1 TC X	LO 4814/2 TC LO 4814/1 TC	SO 6115 PTC X SO 6015/1 PTC X	LO 6115 PTC LO 6015/1 PTC	SPO 6213 PTC X
Тип	многофункциональный 48	многофункциональный 48	многофункциональный 60 с самоочисткой	многофункциональный 60 с самоочисткой	многофункциональный 60 с самоочисткой
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	Pyro-grey/сталь	Pyro-grey/сталь	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
Основные характеристики					
Класс энергопотребления	A-20%	A-20%	A	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	СРЕДНЯЯ	СРЕДНЯЯ	СРЕДНЯЯ
Полезный объем	67 л	67 л	58 л	58 л	58 л
Тангенциальный вентилятор	X	X	X	X	X
Программы приготовления (количество)	14	14	14	14	13
Оснащение					
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C/ГРИЛЬ	350 °C
Максимальная температура (пиролиз)			460 °C	460 °C	460 °C
Два вентилятора			X/X	X/X	X/-
Стандартный пиролиз/Эко-пиролиз					
Функция очистки «Clean»	X	X			
Управление					
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое приготовление			X	X	X
Автоматическое отключение	X	X	X	X	X
Быстрый разогрев (Boost)	X	X	X	X	X
Температурный зонд	X	X			
Безопасность					
Дверца с блокировкой			X	X	X
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/3	X/3	X/4	X/4	X/4
Плавное закрывание дверцы	X (CO 4814/2 TC X)	X (LO 4814/2 TC)			
Блокировка панели управления	X	X	X	X	X
Аксессуары					
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	2	2	2	2	2
Телескопические направляющие, количество уровней					
Комплекты телескопических направляющих, количество	3	3	3	3	
Количество противней/тип	3/стекло	3/стекло	1	1	3/эмаль/круглый/ огнеупорный
Количество плоских металлических решеток	1	1	2 (SO 6115 PTC X)	2	
Вертел с мотором			X (SO 6015/1 PTC X)		
Электрические характеристики					
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3400	3400	2600	2600	2600
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X	X
Штекер	X	X			
Размеры					
Ширина, мм	594	594	595	595	595
Высота, мм	480	480	589	589	589
Глубина, мм	541	541	540	540	540
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x477x560	560x477x560	560x595x550	560x595x550	560x595x550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



Модель	CO 6213 TC X CO 6113 TC X	COS 6113 TC X	LO 6213 TC LO 6113 TC	QO 6009 PT X	QO 6007 MT X
Тип	многофункциональный 60	многофункциональный 60, боковое открытие дверцы	многофункциональный 60	многофункциональный 60	многофункциональный 60
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
Основные характеристики					
Класс энергопотребления	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ
Полезный объем	67 л	67 л	67 л	67 л	67 л
Тангенциальный вентилятор	X	X	X	X	X
Программы приготовления (количество)	13	13	13	9	7
Оснащение					
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
Функция очистки «Clean»	X	X	X		
Управление					
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Цифровой таймер + утапливаемые переключатели	Цифровой таймер + переключатели
Автоматическое приготовление	X	X	X		
Автоматическое отключение	X	X	X	X	X
Быстрый разогрев (Boost)	X	X	X		
Температурный зонд	X	X	X		
Безопасность					
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/3	X/3	X/3	X/3	X/3
Плавное закрывание дверцы	X (CO 6213 TC X)		X (LO 6213 TC)		
Блокировка панели управления	X	X	X		
Аксессуары					
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	2	2	2	1 лампа накаливания, 25 Вт	1 лампа накаливания, 25 Вт
Комплекты телескопических направляющих, количество	3	3	3	2	1
Количество противней/тип	1 стекло/2 эмаль	1 стекло/2 эмаль	1 стекло/2 эмаль	2/эмаль	2/эмаль
Количество плоских металлических решеток	1	1	1	2	1
Вертел с мотором					
Электрические характеристики					
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3400	3400	3400	3400	2900
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X	X
Штекер	X	X	X	X	X
Размеры					
Ширина, мм	594	594	594	594	594
Высота, мм	594	594	594	594	594
Глубина, мм	535	535	535	535	535
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x595x560	560x595x560	560x595x560	560x595x560	560x595x560



Модель	CO 9014 TC X	LO 9014 TC
Тип	многофункциональный 90	многофункциональный 90
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
Основные характеристики		
Класс энергопотребления	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ
Полезный объем	75 л	75 л
Тангенциальный вентилятор	X	X
Программы приготовления (количество)	14	14
Оснащение		
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C
Функция очистки «Clean»	X	X
Управление		
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое отключение	X	X
Быстрый разогрев (Boost)	X	X
Температурный зонд	X	X
Безопасность		
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/3	X/3
Блокировка панели управления	X	X
Аксессуары		
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	2	2
Комплекты телескопических направляющих, количество	2	2
Количество противней/тип	2/эмаль	2/эмаль
Количество плоских металлических решеток	1	1
Вертел с мотором	X	X
Электрические характеристики		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3600	3600
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X
Штекер	X	X
Размеры		
Ширина, мм	893	893
Высота, мм	477	477
Глубина, мм	538	538
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	860x475x560	860x475x560




Модель	QO 9009 PT X	QO 9609 PT X
Тип	многофункциональный 90	многофункциональный 90 x 60
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев
Внутренняя поверхность: эмаль/другое	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
Основные характеристики		
Класс энергопотребления	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	БОЛЬШАЯ	БОЛЬШАЯ
Полезный объем	75 л	100 л
Тангенциальный вентилятор	X	X
Программы приготовления (количество)	9	9
Оснащение		
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C
Управление		
Программирование	Цифровой таймер + утапливаемые переключатели	Цифровой таймер + переключатели
Автоматическое отключение	X	X
Безопасность		
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/3	X/3
Аксессуары		
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	2	2
Комплекты телескопических направляющих, количество	1	1
Количество противней/тип	2/эмаль	2/эмаль
Количество плоских металлических решеток	1	1
Вертел с мотором	X	X
Электрические характеристики		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3400	3400
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X
Штекер	X	X
Размеры		
Ширина, мм	893	895
Высота, мм	477	594
Глубина, мм	538	551
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	860x475x560	860x595x560





Модель	CWD 12 X	LWD 12 BK	LWD 12 WH
Тип	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло	белое стекло
Внутренняя поверхность: ящик	черное стекло	черное стекло	черное стекло
Сочетание с духовым шкафом	CO 4814/1 TC X	CO 4814/1 TC	CO 4814/1 TC WH
Оснащение			
Максимальная температура приготовления	70 °C	70 °C	70 °C
Управление			
Кнопка Вкл/Выкл	X	X	X
Термостат	регулируемый (30-70°)	регулируемый (30-70°)	регулируемый (30-70°)
Вентиляция	X	X	X
Индикация работы	X	X	X
Безопасность			
Холодный фронт	X	X	X
Электрические характеристики			
Максимальная потребляемая мощность, Вт	400	400	400
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X
Штекер	X	X	X
Размеры			
Высота, мм	120	120	120
Глубина, мм	540	540	540
Размеры ниши для встраивания (ВxГ), мм	545 x 560	545 x 560	545 x 560

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ СЕРИИ «SUPREME» ПОД СТОЛЕШНИЦУ

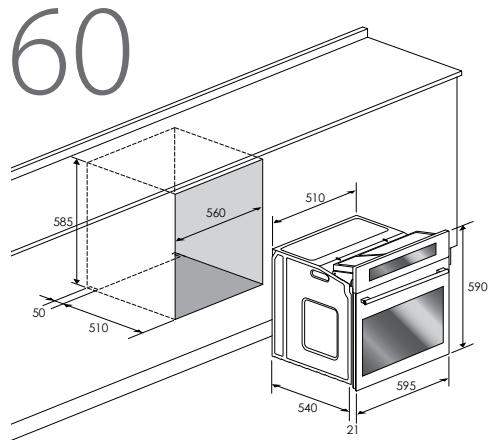

**СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ СЕРИЙ «CREATIVE+», «LIFELINE+» И «QUAD»
ПОД СТОЛЕШНИЦУ**

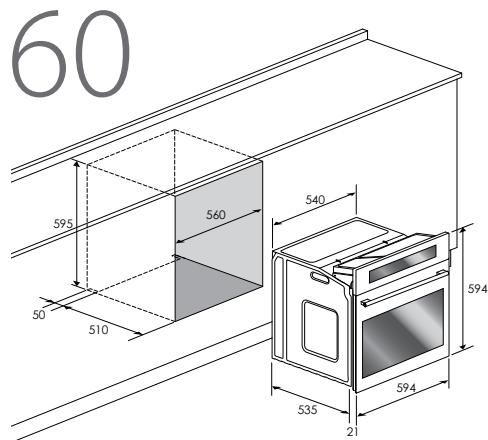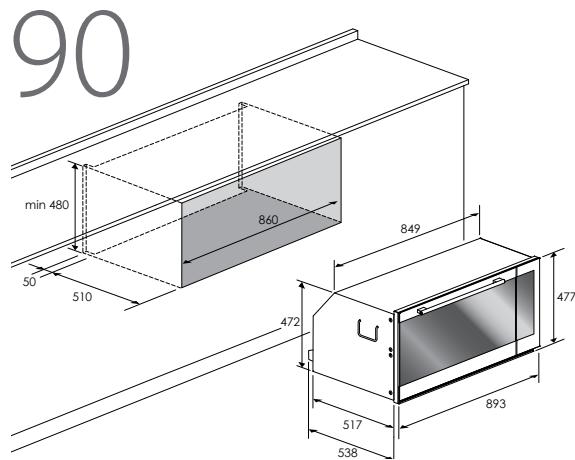



Кулинария Компактные духовые шкафы

Компактные духовые шкафы

Паровой шкаф
84 - 89

Микроволновые печи
90 - 97

Многофункциональный духовой шкаф
98 - 103

Подогреватели посуды и выдвижные ящики для хранения
104 - 105



Паровой шкаф

Compact



Паровой шкаф

Compact



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РАБОЧАЯ КАМЕРА



ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ



ФОРМЫ GASTRONORM

Комбинированный паровой шкаф CCSO 4511 TC обеспечивает более здоровое питание с более насыщенным вкусом и сохраненными питательными свойствами и растворяет лишний жир.

Прибор позволяет готовить блюда без использования приправ, поэтому еда получается более здоровой и диетической. Приготовление на пару подчеркивает натуральный вкус пищи, сохраняя естественные свойства продуктов, особенно овощей и круп. Комбинация с другими нагревательными элементами также предоставляет возможность традиционного и многофункционального приготовления пищи, даже в сочетании с паром, что придает блюдам более нежный вкус и внешний вид.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления с возможностью сохранения рецептов в памяти прибора обеспечивает более легкое использование прибора.

РАБОЧАЯ КАМЕРА

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали 10/10 для более длительного использования и более легкой очистки.

КОНДЕНСАЦИЯ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ПАРА

В процессе приготовления пищи эксклюзивная система регенерации пара конденсирует и собирает испарения воды, возвращая их в контейнер, что позволяет готовить в течение длительного времени без необходимости добавлять воду.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ

Отдельный съемный контейнер для воды, нет необходимости подключать прибор к стационарному водоснабжению.

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР

Эксклюзивный декальцинирующий фильтр исключает образование известкового налета в контейнере для воды при помощи ультразвука, таким образом, исключается образование налета в рабочей камере, что привело бы к затемнению поверхности.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ

Противень с микроперфорацией с крышкой и поддоном из нержавеющей стали.

Незаменимый для приготовления блюд с использованием функций с паром в сочетании с поддоном для сбора конденсата, оба устанавливаются на определенные направляющие.

ФОРМЫ GASTRONORM (дополнительно)

Стандартные формы Gastronorm из нержавеющей стали для одновременного приготовления различных блюд.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

В сочетании с компактными духовыми шкафами он может использоваться различными способами, например, для разогрева чашек и тарелок, поддержания блюд в горячем состоянии или деликатного приготовления при низкой температуре, подъема дрожжевого теста с регулированием температуры от 40°C до 70°C. Полное выдвижение позволяет удобно и безопасно извлекать блюда, не касаясь горячих частей прибора; холодный фронт и фиксация открытия нажатием.

Оснащение




КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Автоматические программы для приготовления самых вкусных блюд по рецептам, уже запрограммированным в памяти прибора с возможностью внесения изменений, а также свободное место для сохранения различных рецептов пользователя.

ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ «CLEAN»




Данная функция очищает систему циркуляции воды и контейнер для воды и упрощает очистку рабочей камеры.

СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ ПАРОВОГО ШКАФА



Подсветка



Приготовление на пару, до 130 °C



Центральный нагревательный элемент с обдувом




Профессиональное приготовление, 230 °C



Интенсивное приготовление: гриль + центральный нагревательный элемент с обдувом




Подача пара, 100 °C



Гриль с обдувом




Функция очистки



Гриль



Автоматическое приготовление



Приготовление на пару, до 100 °C



Паровой шкаф, комбинированный

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление на пару (40 °C-130 °C)
- Обдув горячим воздухом
- Комбинирование приготовления на пару с обдувом горячим воздухом
- Электронный таймер и часы
- Автоматическое декальцинирование

Безопасность

- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары


- 1 противень с микроперфорацией с крышкой из нержавеющей стали
- 1 поддон из нержавеющей стали
- 1 плоская решетка
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары по запросу

- 6 форм Gastronorm из нержавеющей стали с крышками и стальной подставкой

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 104)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 104)

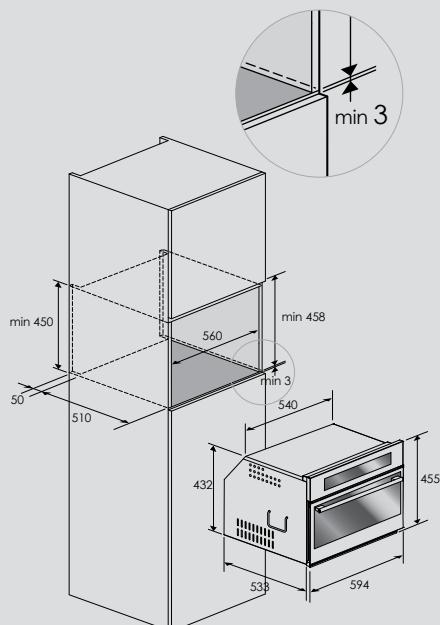

CCSO 4511 TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009091

Стоимость


1.405,00 €

Паровой шкаф

Compact



CCSO 4511 TC X

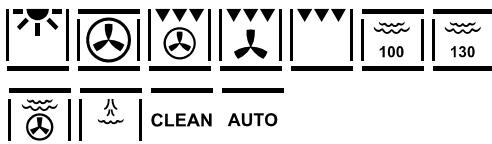

LCSO 4511 TC

БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА
РАБОЧАЯ
КАМЕРА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
КЛАСС
A

Паровой шкаф, комбинированный

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление на пару (40 °C-130 °C)
- Обдув горячим воздухом
- Комбинирование приготовления на пару с обдувом горячим воздухом
- Электронный таймер и часы
- Автоматическое декальцинирование

Безопасность

- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары


- 1 противень с микроперфорацией с крышкой из нержавеющей стали
- 1 поддон из нержавеющей стали
- 1 плоская решетка
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары по запросу

- 6 форм Gastronorm из нержавеющей стали с крышками и стальной подставкой

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 105)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 105)

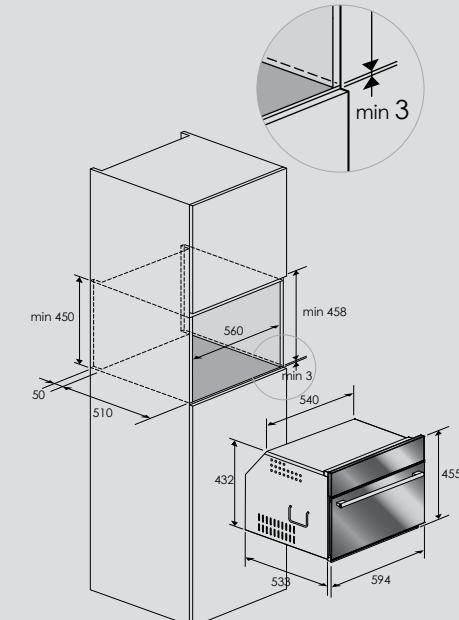

LCSO 4511 TC BK

черное стекло

EAN КОД

8019801010615

Стоимость**1.405,00 €**

LCSO 4511 TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801010608

Стоимость**1.405,00 €**

LCSO 4511 TC ME

стекло серый металлик

EAN КОД

8019801014132


Стоимость**1.405,00 €**

Паровой шкаф

Compact



LCSO 4511 TC BK

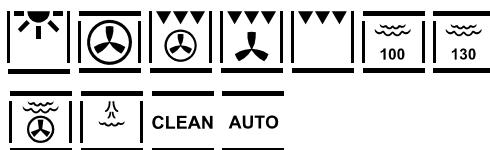


LCSO 4511 TC WH



LCSO 4511 TC ME

Микро- волновые печи

Compact

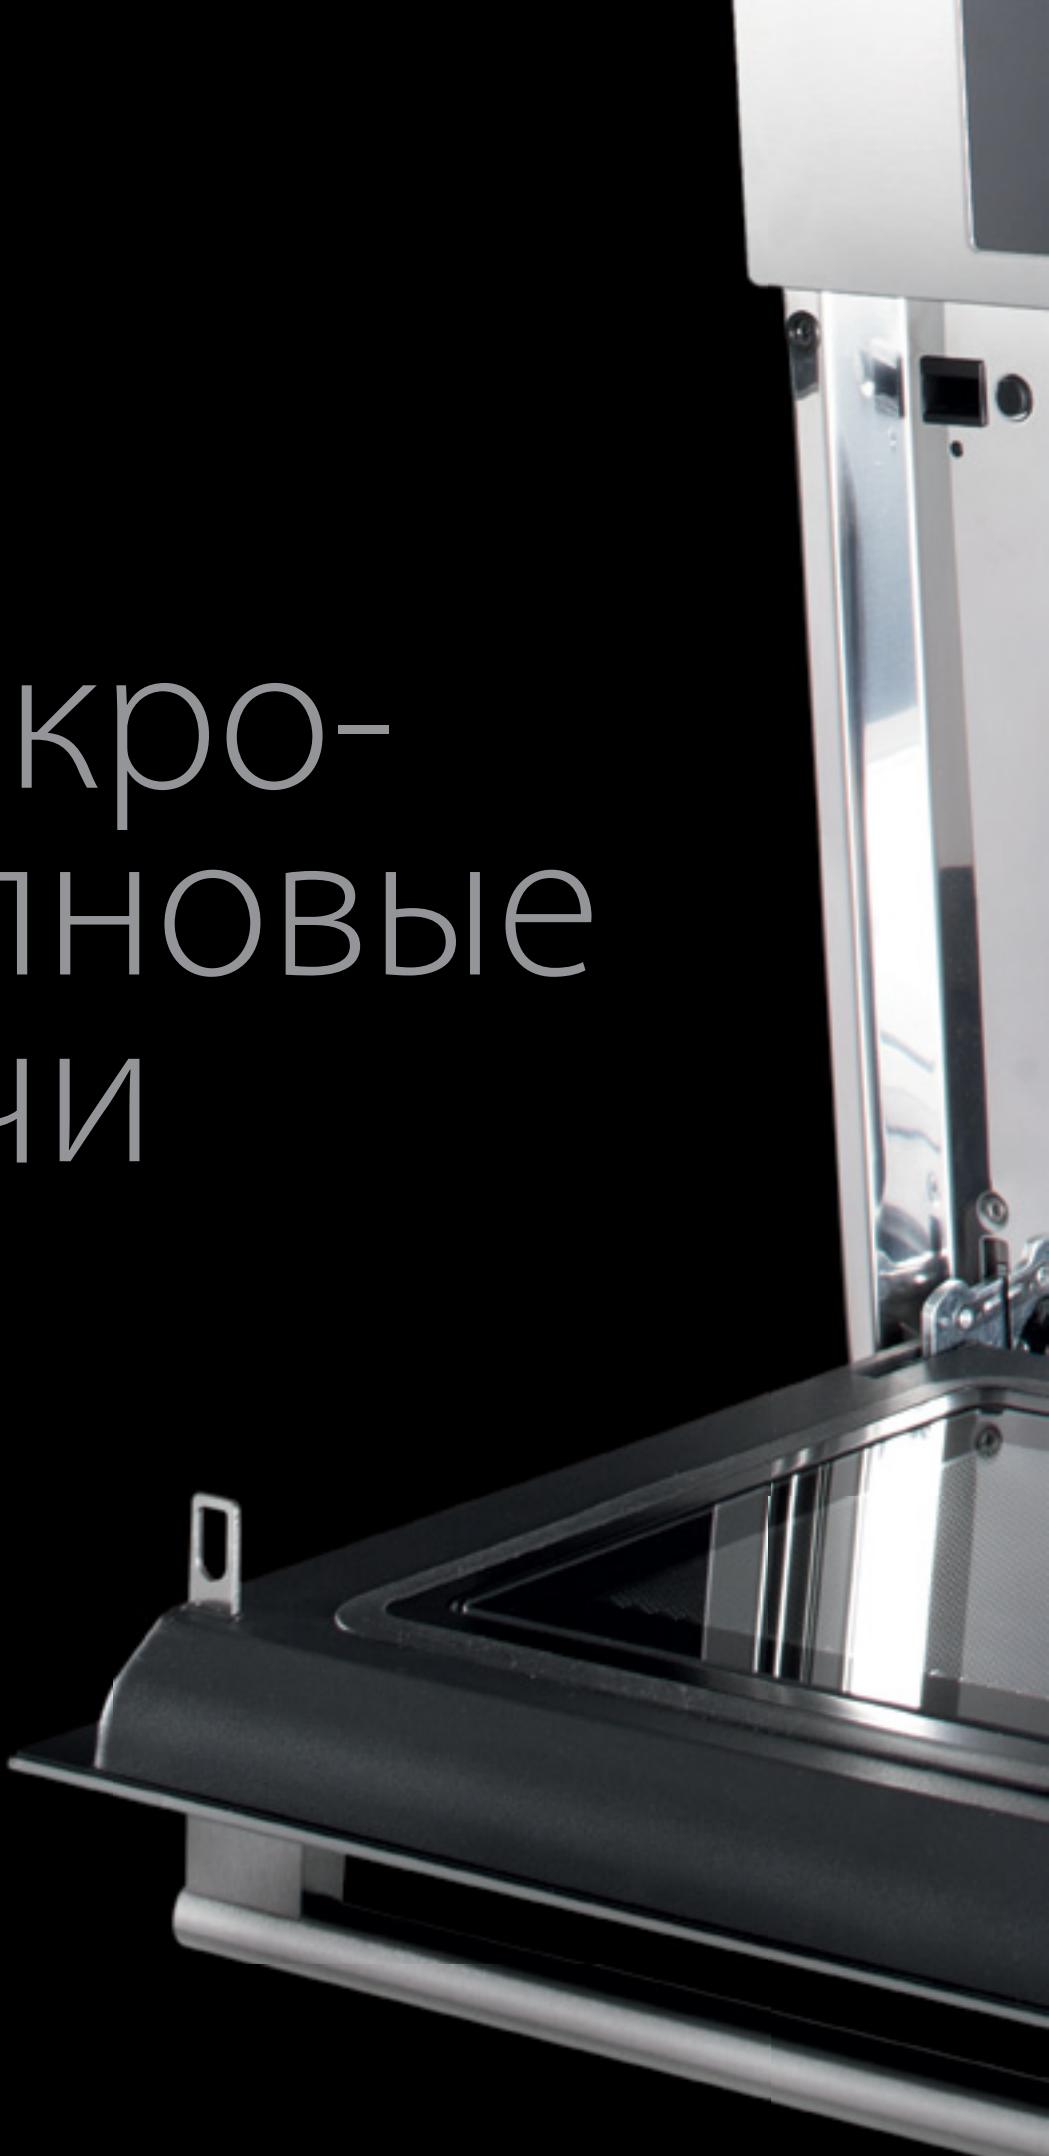



Микроволновые

Compact



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РАБОЧАЯ КАМЕРА



ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТАРЕЛКА



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Микроволновые печи Fulgor-Milano для приготовления пищи могут использовать микроволны, гриль, функции духового шкафа или комбинировать различные режимы приготовления.

Например, комбинирование микроволн и традиционного приготовления (верхний и нижний нагрев) уменьшает продолжительность приготовления, таким образом, экономя электроэнергию (по сравнению с традиционными духовыми шкафами) и достигая одинаковых результатов приготовления в меньшем пространстве.

Духовые шкафы серии «Creative Compact» оснащены на самом высоком технологическом уровне и предлагают до 60 автоматических программ приготовления и до 100 программ, которые можно персонализировать при помощи упрощенной функции памяти на цифровом дисплее.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления с возможностью сохранения рецептов в памяти прибора обеспечивает более легкое использование прибора.

РАБОЧАЯ КАМЕРА

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали для более длительного использования и более легкой очистки.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТАРЕЛКА

Произведенная из жаропрочного стекла она устойчива к высоким температурам и помогает готовить определенные блюда при помощи только микроволн.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

В сочетании с компактными духовыми шкафами он может использоваться различными способами, например, для разогрева чашек и тарелок, поддержания блюд в горячем состоянии или деликатного приготовления при низкой температуре, подъема дрожжевого теста с регулированием температуры от 40°C до 70°C. Полное выдвижение позволяет удобно и безопасно извлекать блюда, не касаясь горячих частей прибора; холодный фронт и фиксация открытия нажатием.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ



Возможные комбинации:


Обдув горячим воздухом (только модель CCSO 4511 TC)

Микроволны

Электрический гриль

Позволяют большое разнообразие полезных способов смешанного приготовления, которые усиливают вкусовые и эстетические характеристики блюд, таких как лазанья, флан, мясной хлеб и др.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Автоматические программы для приготовления самых вкусных блюд по рецептам, уже запрограммированным в памяти прибора с возможностью внесения изменений, а также свободное место для сохранения личных рецептов пользователя.

печи

Оснащение

СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ



Подсветка



Оттаивание по весу



Обдув горячим воздухом



Традиционные микроволны



Интенсивное приготовление: гриль + обдув горячим воздухом



Микроволны + гриль



Гриль с обдувом



Микроволны + обдув горячим воздухом



Гриль



Автоматическое приготовление



Оттаивание по времени



Микроволновая печь, комбинированная

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление при помощи микроволн (6 уровней мощности)
- Обдув горячим воздухом
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с обдувом горячим воздухом
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с грилем
- Электронный таймер и часы

Безопасность


- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглая решетка
- 1 противень из нержавеющей стали с подставкой
- 1 вращающаяся тарелка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 104)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 104)

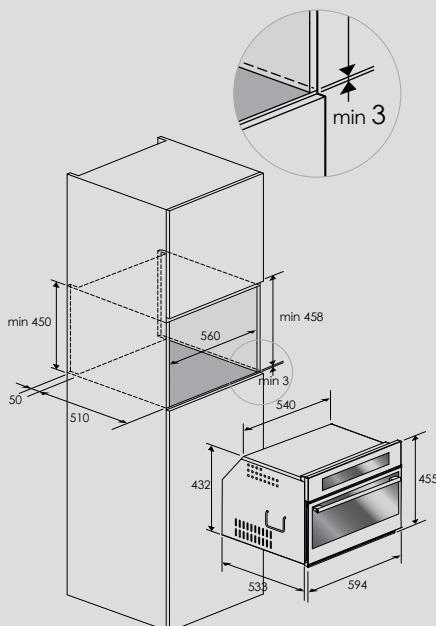

CCMO 4511 TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009114

Стоимость


1.619,00 €

Микроволновая печь

Compact



CCMO 4511 TC X

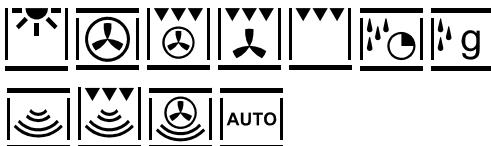

СМО 4507 ТС

БЕЗПАСНАЯ
ДВЕРЦА
РАБОЧАЯ
КАМЕРА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КЛАСС
А

Микроволновая печь, комбинированная

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 7 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление при помощи микроволн (6 уровней мощности)
- Жарение на гриле
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с грилем
- Электронный таймер и часы

Безопасность

- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглая решетка
- 1 противень из нержавеющей стали с подставкой
- 1 вращающаяся тарелка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:


- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 104)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 104)

Микроволновая печь

Compact



СМО 4507 ТС X

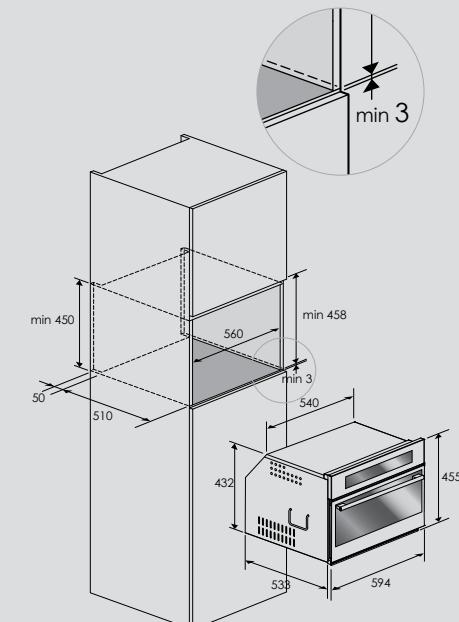

СМО 4507 ТС X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009107

Стоимость

1.355,00 €

LCMO 4511 TC

БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА РАБОЧАЯ
КАМЕРА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ КЛАСС
А

Микроволновая печь, комбинированная

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление при помощи микроволн (6 уровней мощности)
- Обдув горячим воздухом
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с обдувом горячим воздухом
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с грилем
- Электронный таймер и часы

Безопасность


- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглая решетка
- 1 противень из нержавеющей стали с подставкой
- 1 вращающаяся тарелка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 105)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 105)

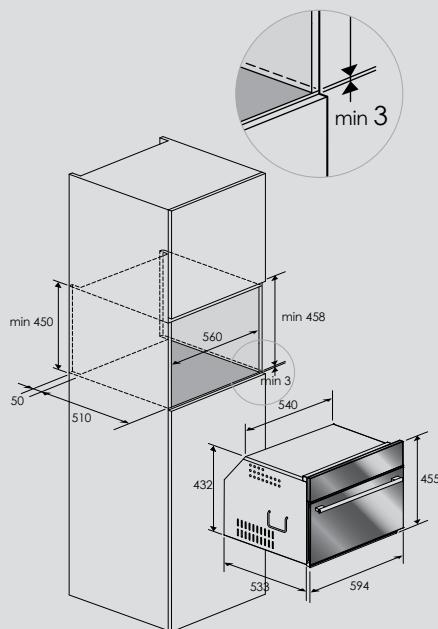

LCMO 4511 TC BK

EAN КОД 8019801010639

Стоимость 1.619,00 €

LCMO 4511 TC WH

EAN КОД 8019801010622


Стоимость 1.619,00 €

LCMO 4511 TC ME

EAN КОД 8019801014149

Стоимость 1.619,00 €**Микроволновая печь**
Compact

LCMO 4511 TC BK

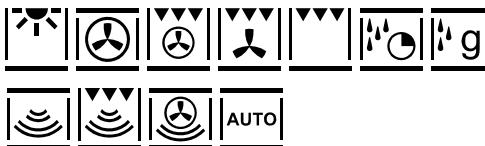

LCMO 4511 TC WH



LCMO 4511 TC ME

LMO 4507 TC



INOX



БЕЗПАСНАЯ
ДВЕРЦА
РАБОЧАЯ
КАМЕРА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КЛАСС
А

Микроволновая печь

Compact



LMO 4507 TC BK



LMO 4507 TC WH



LMO 4507 TC ME

Микроволновая печь, комбинированная

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 7 комбинированных программ приготовления
- Предустановленная изменяемая книга рецептов
- Приготовление при помощи микроволн (6 уровней мощности)
- Жарение на гриле
- Комбинирование приготовления при помощи микроволн с грилем
- Электронный таймер и часы

Безопасность


- Безопасная дверца
- Контактный дверной выключатель
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглая решетка
- 1 противень из нержавеющей стали с подставкой
- 1 вращающаяся тарелка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 105)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 105)

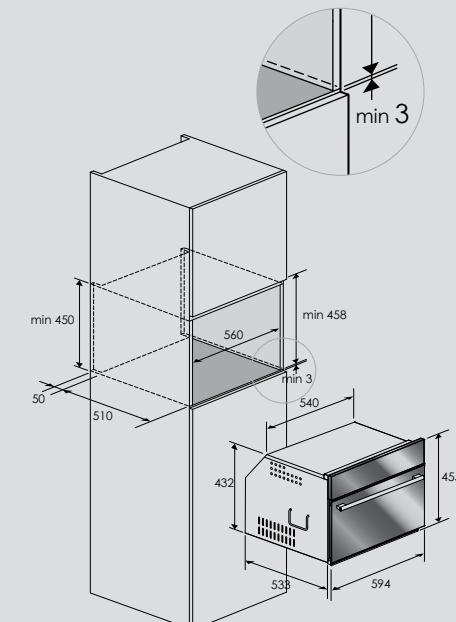

LMO 4507 TC BK

черное стекло

EAN КОД

8019801010653

Стоимость

1.339,00 €

LMO 4507 TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801010646

Стоимость

1.339,00 €

LMO 4507 TC ME

стекло серый металлик

EAN КОД

8019801014156


Стоимость

1.339,00 €



Многофункциональный духовой шкаф

Сomprast

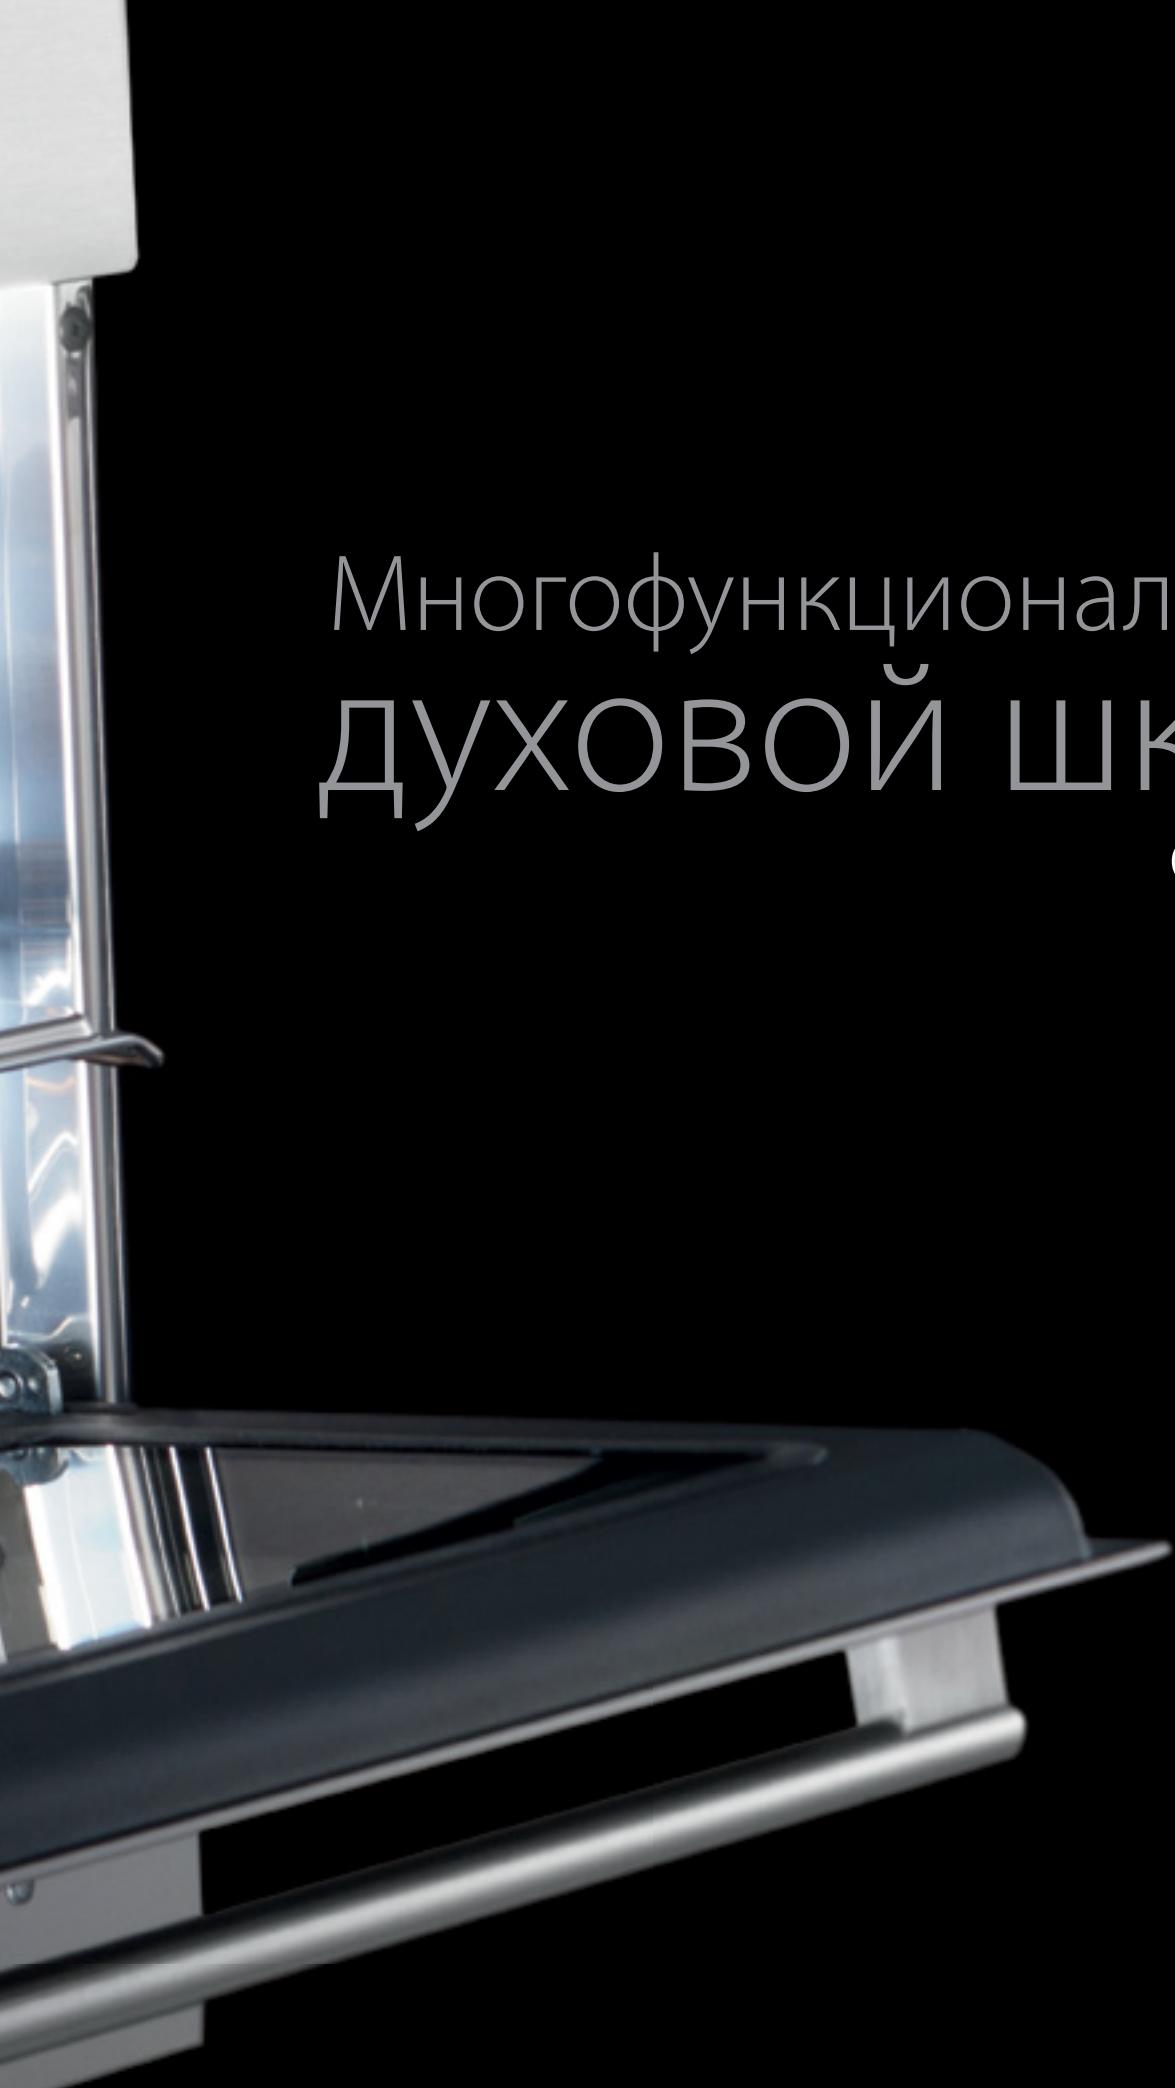

Многофункциональный духовой шкаф

Compact



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ



АКСЕССУАРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Небольшой многофункциональный духовой шкаф экономит пространство на кухне и прекрасно сочетается с другими приборами серии «Creative Compact».

Он оснащен автоматическим приготовлением по готовым рецептам и возможностью сохранить в памяти до 100 собственных рецептов пользователя. Прекрасное сочетание работы нагревательных элементов с обдувом в рабочей камере обеспечивает равномерное приготовление пищи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления с возможностью сохранения рецептов в памяти прибора обеспечивает более легкое использование прибора.

РАБОЧАЯ КАМЕРА

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали для более длительного использования и более легкой очистки.

КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Круглый, плоский, лавовый камень на дне рабочей камеры прибора предназначен для прекрасных традиционных результатов приготовления пиццы, фокаччи и хлеба.


АКСЕССУАРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стальной противень для приготовления незабываемых блюд также подходит для подачи блюд на стол.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

В сочетании с компактными духовыми шкафами он может использоваться различными способами, например, для разогрева чашек и тарелок, поддержания блюд в горячем состоянии или деликатного приготовления при низкой температуре, подъема дрожжевого теста с регулированием температуры от 40 °C до 70 °C. Полное выдвижение позволяет удобно и безопасно извлекать блюда, не касаясь горячих частей прибора; холодный фронт и фиксация открытия нажатием.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ






Автоматические программы для приготовления самых вкусных блюд по рецептам, уже запрограммированным в памяти прибора с возможностью внесения изменений, а также свободное место для сохранения личных рецептов пользователя.

Оснащение


СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВОГО ШКАФА




Подсветка

Интенсивное
приготовление:
верхний и нижний
нагрев с обдувомТрадиционное
приготовление:
верхний и нижний
нагревПриготовление на нескольких уровнях:
обдув горячим воздухомВыпечание: нижний
нагревПицца и хлеб: нижний
нагрев + обдув
горячим воздухомЖаренье на гриле
малой площади

Оттаивание: обдув

Жаренье на гриле
большой площади

Быстрый нагрев

Гратен: жаренье на
гриле с обдувомАвтоматическое
приготовление

СО 4512 ТС



INOX



БЕЗОПАСНАЯ
ДВЕРЦА
РАБОЧАЯ
КАМЕРА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КЛАСС
А

Многофункциональный духовой шкаф

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Класс энергопотребления А

Безопасность


- Безопасная дверца
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглый камень для пиццы
- 2 противня из нержавеющей стали
- 2 подставки для гриля
- 1 металлическая решетка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 104)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 104)

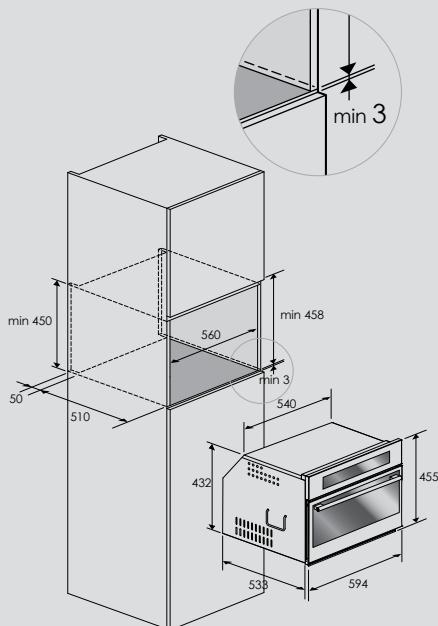


Многофункциональный духовой шкаф

Compact



SO 4512 TC X

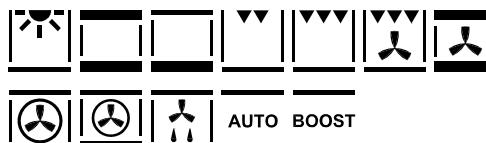

СО 4512 ТС X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009121

Стоимость


1.175,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Многофункциональный духовой шкаф Compact



LO 4512 TC BK

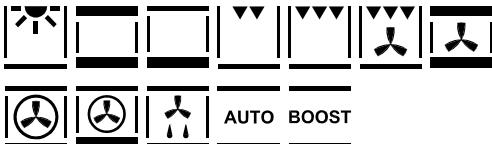

LO 4512 TC WH



LO 4512 TC ME

LO 4512 TC

БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА РАБОЧАЯ КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КЛАСС А

INOX
INOX
БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЦА
РАБОЧАЯ КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
КЛАСС А

Многофункциональный духовой шкаф

- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Галогенная подсветка

Оснащение

- Сенсорная панель управления
- 11 программ приготовления, включая программы "ПИЦЦА" и "ХЛЕБ"
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Класс энергопотребления A

Безопасность


- Безопасная дверца
- Тангенциальный вентилятор охлаждения

Стандартные аксессуары

- 1 круглый камень для пиццы
- 2 противня из нержавеющей стали
- 2 подставки для гриля
- 1 металлическая решетка
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Подогреватель посуды, 15 см (см. стр. 105)
- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 105)

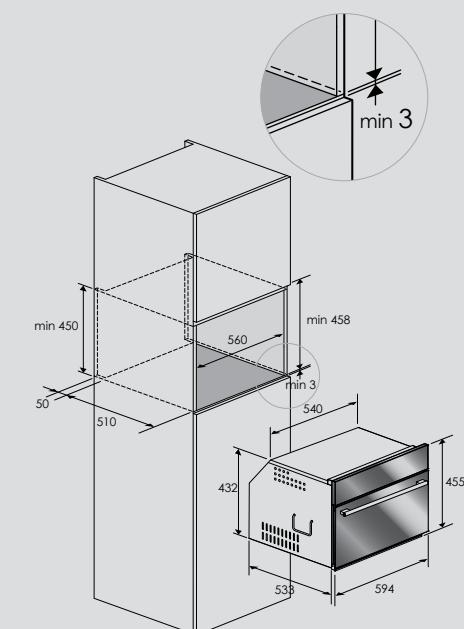

LO 4512 TC BK черное стекло

EAN КОД 8019801010677

Стоимость **1.215,00 €**

LO 4512 TC WH белое стекло

EAN КОД 8019801010660

Стоимость **1.215,00 €**

LO 4512 TC ME стекло серый металлик

EAN КОД 8019801014163

Стоимость **1.215,00 €**

CWD 15

Подогреватель посуды с функцией приготовления пищи

- Высота фронта 15 см
- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение
- Таймер

Характеристики

- Внутренняя поверхность из черного жаропрочного стекла
- Внутренняя подсветка
- Вентилятор
- Регулирование температуры от 40 °C до 70 °C
- Таймер отключения
- Индикация работы
- Холодный фронт прибора

Оснащение

- Разогрев кастрюль и сковород
- Разогрев чашек для кофе
- Поддержание блюд в горячем состоянии
- Оттаивание
- Подъем дрожжевого теста
- Деликатное приготовление при температуре 70 °C

Стандартные аксессуары

- Телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером


CD 15

Выдвижной ящик для хранения

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение
- Нескользящая внутренняя поверхность

Сочетается с:

- CCSO 4511 TC X, CCMO 4511 TC X,
CMO 4507 TC X, CO 4512 TC X

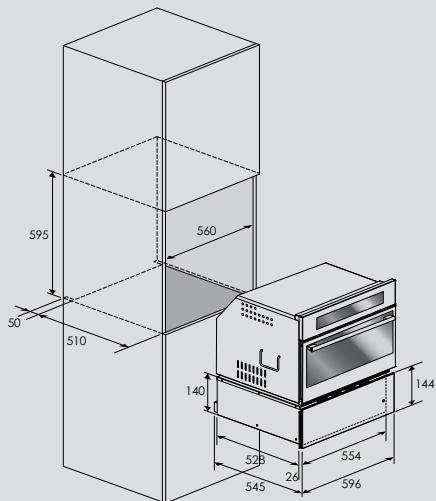

CWD 15 X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN КОД

8019801009206

Стоимость**715,00 €**

CD 15 X

фронт из нержавеющей
стали

EAN КОД

8019801013456

Стоимость**555,00 €**

Подогреватель ПОСУДЫ Compact



CWD 15 X

CD 15 X

LWD 15

Подогреватель посуды с функцией приготовления пищи

- Высота фронта 15 см
- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение
- Таймер

Характеристики

- Внутренняя поверхность из черного жаропрочного стекла
- Внутренняя подсветка
- Вентилятор
- Регулирование температуры от 40 °C до 70 °C
- Таймер отключения
- Индикация работы
- Холодный фронт прибора

Оснащение

- Разогрев кастрюль и сковород
- Разогрев чашек для кофе
- Поддержание блюд в горячем состоянии
- Оттаивание
- Подъем дрожжевого теста
- Деликатное приготовление при температуре 70 °C

Стандартные аксессуары

- Телескопические направляющие
- Сетевой кабель со штекером


LD 15

Выдвижной ящик для хранения

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение
- Нескользящая внутренняя поверхность

Сочетается с:

- LCSO 4511 TC BK, LCSO 4511 TC WH, LCSO 4511 TC ME, LCMO 4511 TC BK, LCMO 4511 TC WH, LCMO 4511 TC ME, LMO 4507 TC BK, LMO 4507 TC WH, LMO 4507 TC ME, LO 4512 TC BK, LO 4512 TC WH, LO 4512 TC ME

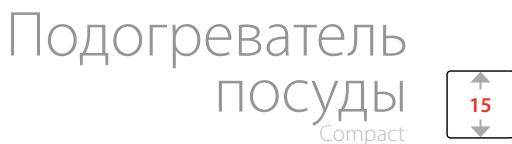

LWD 15 BK



LWD 15 WH



LWD 15 ME



LD (CD) 15 BK



LD (CD) 15 WH



LD 15 ME

LWD 15 BK	черное стекло
EAN КОД	8019801010691
Стоимость	715,00 €
LWD 15 WH	белое стекло
EAN КОД	8019801010684
Стоимость	715,00 €
LWD 15 ME	стекло серый металлик
EAN КОД	8019801014170
Стоимость	715,00 €
LD (CD) 15 BK	черное стекло
EAN КОД	8019801013470
Стоимость	555,00 €
LD (CD) 15 WH	белое стекло
EAN КОД	8019801013463
Стоимость	555,00 €
LD 15 ME	стекло серый металлик
EAN КОД	8019801014187
Стоимость	555,00 €

**FG 45**

Плоская металлическая решетка

EAN КОД 8019801014873

Стоимость 125,00 €**XT 45**

Металлический противень

EAN КОД 8019801014880

Стоимость 187,00 €**PIZZA STONE 45**

Лавовый камень для многофункциональных духовых шкафов

EAN КОД 8019801014897

Стоимость 295,00 €**GASTRO BOX 6 SET**

Набор из 6 форм Gastronorm из нержавеющей стали для паровых шкафов

EAN КОД 8019801014903

Стоимость 835,00 €**GASTRO BOX 1 SET**

1 стальная форма Gastronorm для паровых шкафов

EAN КОД 8019801014910

Стоимость 187,00 €**STEAM POT WITH COVER**

Перфорированный металлический противень с крышкой для паровых шкафов

EAN КОД 8019801014927

Стоимость 407,00 €**RG MW 45**

Круглая решетка для микроволновых печей

EAN КОД 8019801014934

Стоимость 125,00 €**GD MW 45**

Круглая стеклянная тарелка для микроволновых печей

EAN КОД 8019801014941

Стоимость 135,00 €



Модель	CCSO 4511 TC X	LCSO 4511 TC	CCMO 4511 TC X	LCMO 4511 TC
Тип	многофункциональный, комбинированный паровой шкаф	многофункциональный, комбинированный паровой шкаф	многофункциональная, комбинированная микроволновая печь	многофункциональная, комбинированная микроволновая печь
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME
Внутренняя поверхность	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Открывание дверцы вниз	X	X	X	X
Основные характеристики				
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ
Полезный объем	34 л	34 л	34 л	34 л
Тангенциальный вентилятор	X	X	X	X
Программы приготовления (количество)	11	11	11	11
Оснащение				
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
Автоматическое приготовление	X	X	X	X
Функция очистки «Clean»	X	X		
Приготовление на пару, 100°C/130°C	X/X	X/X		
Подача пара, 100°C	X	X		
Оттайивание (по времени/по весу)			X	X
Микроволны + гриль		X	X	X
Микроволны + обдув горячим воздухом			X	X
Максимальная мощность микроволн, Вт			1000	1000
Количество уровней мощности микроволн			6	6
Максимальная мощность гриля, Вт	1500	1500	1500	1500
Управление				
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое приготовление	X	X	X	X
Автоматическое отключение	X	X	X	X
Безопасность				
Дверца с блокировкой	X	X	X	X
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/2	X/2	X/2	X/2
Блокировка панели управления	X	X	X	X
Аксессуары				
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	1	1	1	1
Съемный контейнер для воды, 1,4 л	X	X		
Количество противней Gastronorm/тип	2/нержавеющая сталь	2/нержавеющая сталь	1/нержавеющая сталь	1/нержавеющая сталь
Количество плоских решеток/подставок	1/1	1/1	1	1
Количество форм Gastronorm	6	6		
Вращающаяся тарелка			X	X
Электрические характеристики				
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3200	3200	3200	3200
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	594	594	594	594
Высота, мм	455	455	455	455
Глубина, мм	533	533	533	533
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x458x560	560x458x560	560x458x560	560x458x560



Модель	CMO 4507 TC X	LMO 4507 TC	CO 4512 TC X	LO 4512 TC
Тип	комбинированная микроволновая печь с грилем	комбинированная микроволновая печь с грилем	многофункциональный духовой шкаф	многофункциональный духовой шкаф
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME
Внутренняя поверхность	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Открывание дверцы вниз	X	X	X	X
Основные характеристики				
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Тип рабочей камеры: Маленькая < 35 л, Средняя < 65 л, Большая > 65 л	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ	МАЛЕНЬКАЯ
Полезный объем	34 л	34 л	34 л	34 л
Тангенциальный вентилятор	X	X	X	X
Программы приготовления (количество)	7	7	12	12
Оснащение				
Максимальная температура приготовления	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
Автоматическое приготовление	X	X	X	X
Оттаивание (по времени/по весу)	X	X		
Микроволны + гриль	X	X		
Максимальная мощность микроволн, Вт	1000	1000		
Количество уровней мощности микроволн	6	6		
Максимальная мощность гриля, Вт	1500	1500	1200	1200
Управление				
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Автоматическое приготовление	X	X	X	X
Автоматическое отключение	X	X	X	X
Быстрый разогрев (Boost)			X	X
Безопасность				
Дверца с блокировкой	X	X	X	X
Безопасная дверца/количество слоев стекла	X/2	X/2	X/2	X/2
Блокировка панели управления	X	X	X	X
Аксессуары				
Подсветка (галогенная 20 Вт), количество ламп	1	1	1	1
Съемный контейнер для воды, 1,4 л				
Количество противней Gastronorm/тип	1/нержавеющая сталь	1/нержавеющая сталь	2/нержавеющая сталь	2/нержавеющая сталь
Количество плоских решеток/подставок	1	1	1/2	1/2
Вращающаяся тарелка	X	X		
Камень для пиццы			X	X
Электрические характеристики				
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1700	1700	1950	1950
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	594	594	594	594
Высота, мм	455	455	455	455
Глубина, мм	533	533	533	533
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x458x560	560x458x560	560x458x560	560x458x560



Модель	CWD 15 X	LWD 15 BK	LWD 15 WH	LWD 15 ME
Тип	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи	подогреватель посуды с функцией приготовления пищи
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло	белое стекло	стекло серый металлик
Внутренняя поверхность: ящик	черное стекло	черное стекло	черное стекло	черное стекло
Сочетание с духовыми шкафами	CCSO 4511 TC X, CCMO 4511 TC X CMO 4507 TC X, CO 4512 TC X	CCSO 4511 TC BK, CCMO 4511 TC BK, CMO 4507 TC BK, CO 4512 TC BK	CCSO 4511 TC WH, CCMO 4511 TC WH, CO 4512 TC WH	CCSO 4511 TC ME, CCMO 4511 TC ME, CO 4512 TC ME
Оснащение				
Максимальная температура приготовления	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Управление				
Кнопка Вкл/Выкл	X	X	X	X
Термостат	регулируемый (30-70 °C)	регулируемый (30-70 °C)	регулируемый (30-70 °C)	регулируемый (30-70 °C)
Вентиляция	X	X	X	X
Индикация работы	X	X	X	X
Безопасность				
Холодный фронт	X	X	X	X
Электрические характеристики				
Максимальная потребляемая мощность, Вт	400	400	400	400
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	X	X	X	X
Размеры				
Высота, мм	596	596	596	596
Высота, мм	153	153	153	153
Глубина, мм	538	538	538	538
Размеры ниши для встраивания (ВxГ), мм	560 x 560	560 x 560	560 x 560	560 x 560



Special Компактные приборы

Компактные приборы

ВИННЫЙ ШКАФ
112 - 119

КОФЕМАШИНА
120 - 127

ТЕЛЕВИЗОР
128 - 129

КОНТЕЙНЕРЫ
130





Винный шкаф

Special Compact



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ



НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА



ДВЕРЦА С ЗАЩИТОЙ
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Электронная сенсорная панель управления обеспечивает высочайшую точность при регулировании температуры хранения.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Цифровой дисплей служит для установки температуры хранения и определения текущей температуры внутри прибора. Для наилучшего сохранения белого вина рекомендуется устанавливать температуру не выше +10°C, в то время как для красного вина – до +18°C.

НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА

Винный шкаф FWC 4524 TC оснащен неоновой подсветкой. Неоновая подсветка не является источником возникновения тепла или ультрафиолетовых лучей. Можно освещать бутылки в течение длительного времени, не оказывая негативного воздействия на их содержимое.

ДВЕРЦА С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

Изолирующая стеклянная дверца оснащена фильтром, который защищает от ультрафиолетовых лучей.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛКИ

Для наилучшего размещения винных бутылок с диаметром до 76 мм (Bordeaux) полки изготовлены из необработанных деревянных панелей и фронта из нержавеющей стали.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Винные шкафы оснащены деревянными полками, установленными на телескопические направляющие, для более легкого доступа к бутылкам.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Винный шкаф FWC 4524 TC располагается вровень с другими приборами серии «Compact».

Оснащение



ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛКИ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ

Компактные приборы



FWC 4524 TC

Винный шкаф

- Сенсорная панель управления
- Цифровой дисплей с индикацией установленной и реальной температуры

Характеристики

- Темное внутреннее пространство
- Холодная неоновая подсветка
- Съемные деревянные полки
- Частичное выдвижение телескопических направляющих
- Установка в колонну
- Открывание дверцы в сторону
- Выравнивание с другими приборами серии «Compact»

Оснащение


- Температурный диапазон: 5 °C-22 °C
- Полезный объем: 24 бутылки Ø 76 мм

Доступные варианты исполнения

- FWC 4524 TC правая навеска дверцы
- FWC 4524 TC S левая навеска дверцы

Сочетается с:

- Выдвижной ящик для хранения 15 см (см. стр. 119)

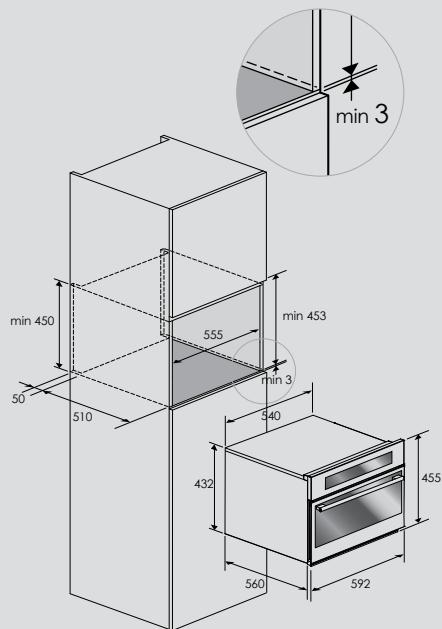

Винный шкаф
Special Compact



FWC 4524 TC X

FWC 4524 TC X	дверца с рамой из нержавеющей стали, петли справа
EAN КОД	8019801011346
Стоимость	1.505,00 €

FWC 4524 TC X S	дверца с рамой из нержавеющей стали, петли слева
EAN КОД	8019801013449
Стоимость	1.505,00 €

FWC 4524 TC

Винный шкаф

Compact



FWC 4524 TC BK



FWC 4524 TC WH



FWC 4524 TC ME

Винный шкаф

- Сенсорная панель управления
- Цифровой дисплей с индикацией установленной и реальной температуры

Характеристики

- Темное внутреннее пространство
- Холодная неоновая подсветка
- Съемные деревянные полки
- Частичное выдвижение телескопических направляющих
- Установка в колонну
- Открывание дверцы в сторону
- Выравнивание с другими приборами серии «Compact»

Оснащение

- Температурный диапазон: 5 °C-22 °C
- Полезный объем: 24 бутылки Ø 76 мм

Доступные варианты исполнения

- FWC 4524 TC правая навеска дверцы
- FWC 4524 TC S левая навеска дверцы

Сочетается с:

- Выдвижной ящик для хранения 15 см (см. стр. 119)

FWC 4524 TC BK	черное стекло, петли справа
EAN КОД	8019801014538
Стоимость	1.505,00 €
FWC 4524 TC BK-S	черное стекло, петли слева
EAN КОД	8019801014569
Стоимость	1.505,00 €
FWC 4524 TC WH	белое стекло, петли справа
EAN КОД	8019801014521
Стоимость	1.505,00 €
FWC 4524 TC WH-S	белое стекло, петли слева
EAN КОД	8019801014552
Стоимость	1.505,00 €
FWC 4524 TC ME	стекло серый металлик, петли справа
EAN КОД	8019801014545
Стоимость	1.505,00 €
FWC 4524 TC ME-S	стекло серый металлик, петли слева
EAN КОД	8019801014576
Стоимость	1.505,00 €



Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

CD 15 / LD 15

Выдвижной ящик для хранения

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение

Аксессуары:

- Внутренний контейнер FWC ADC 150 с отделениями для аксессуаров для вина и столовых приборов (см. стр. 130)

Выдвижной ящик для хранения

Special Compact



CD 15 X




LD (CD) 15 BK



LD (CD) 15 WH



LD 15 ME

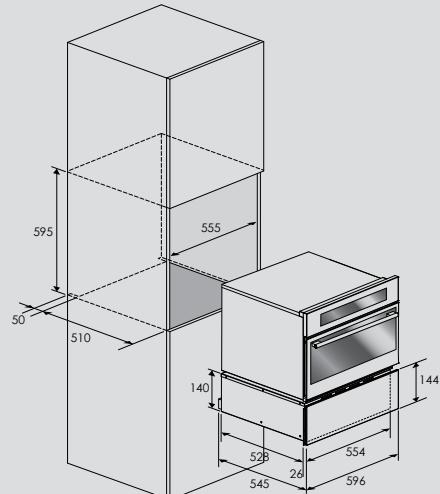

CD 15 X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801013456
Стоимость	555,00 €
LD (CD) 15 BK	черное стекло
EAN КОД	8019801013470
Стоимость	555,00 €
LD (CD) 15 WH	белое стекло
EAN КОД	8019801013463
Стоимость	555,00 €
LD 15 ME	стекло серый металлик
EAN КОД	8019801014187
Стоимость	555,00 €





Кофемашина

Special Compact




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РАЗДАТЧИК КОФЕ



РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

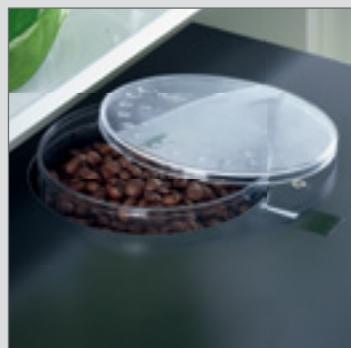

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕ

ЛУЧШИЙ КОФЕ? ДОМА!

СМ 4509 ТС – это автоматическая кофемашина с раздатчиком пара для приготовления капучино и горячих напитков. При выборе крепости кофе прибор сам осуществляет помол кофейных зерен, запускает процесс приготовления и наполняет чашки, при этом кофейная гуща попадает в специальный контейнер.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На сенсорной панели управления расположены понятные символы различных функций и индикаторы заполнения различных контейнеров.

РАЗДАТЧИК КОФЕ

Пользователь может выбрать крепость кофе (крепкий, нормальный и слабый), а также степень помола зерен для изменения интенсивности аромата и вкуса.

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Высоту раздатчика кофе можно регулировать, чтобы она соответствовала используемой посуде, будь то чашка для эспрессо, стакан или другая посуда различной высоты. Отделение имеет неоновую подсветку.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕ

В контейнер помещается до 400 граммов кофейных зерен, помол осуществляется автоматически для каждой отдельной порции.

Индикатор на панели управления соединен с сенсором внутри контейнера и указывает на необходимость его наполнить.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ

Контейнер для питьевой воды с объемом 2,5 литра, оснащенный специальным легко заменяемым фильтром (специальный индикатор информирует о необходимости замены фильтра), расположен сбоку прибора для легкого доступа. Сенсор и индикатор на панели управления указывают на необходимость его наполнить.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ

Контейнер доступен спереди прибора, индикатор на панели управления информирует о его заполнении. Чтобы вынуть его, необходимо сначала снять поддон для капель.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Прибор монтируется на пару телескопических направляющих, которые позволяют выдвигать прибор из предмета мебели, это упрощает процесс регулярного наполнения контейнеров для воды и кофейных зерен.

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Доступный по специальному запросу выдвижной ящик CD 15 оснащен отделениями для аксессуаров, необходимых для кофемашины (СМ DC 150).

ДЕКАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР – РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Прибор оснащен возможностью регулировать дегальцинирующий фильтр в зависимости от жесткости воды.

Оснащение



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

компактные приборы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАРА



Необходим для приготовления настоящего капучино по-итальянски, вспенивая и разогревая молоко до образования нежной пены. Также подходит для приготовления других напитков с использованием молока, например, горячего шоколада.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ




Позволяет быстро приготовить горячие напитки (чай, травяные настои), сокращая время приготовления.

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА



Предварительное ополаскивание системы с разогревом производится при каждом включении и выключении прибора для дезинфекции внутренних компонентов.

СИМВОЛЫ ФУНКЦИЙ



Подсветка




Пар




1 чашка эспрессо




Очистка



2 чашки эспрессо



Регулировка крепости кофе



1 чашка кофе



2 чашки кофе



Горячая вода



Кофемашина для приготовления кофе и горячих напитков, установка в колонну

- Неоновая подсветка, две лампы
- Крепление на телескопических направляющих

Оснащение

- Автоматическая
- Продолжительность разогрева: 3 минуты
- Сенсорная панель управления
- Мельница для кофейных зерен
- Одновременное приготовление 2 чашек эспрессо
- 2 чашек кофе
- Приготовление пара
- Приготовление горячей воды
- Режим ожидания (энергосберегающий)

Безопасность


- Установка степени жесткости воды
- Индикаторы наличия кофейных зерен и воды
- Индикатор наполнения контейнера для кофейной гущи
- Индикатор необходимости произвести очистку
- Индикатор декальцинирующего фильтра

Аксессуары

- 2,5-литровый контейнер для воды
- Контейнер для кофейных зерен (400 г)
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 127)

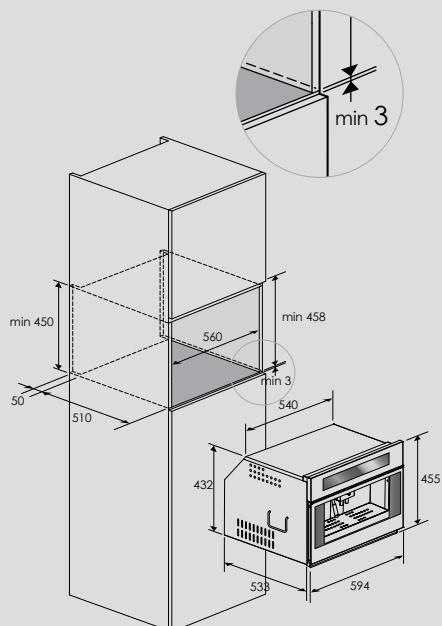

CCM 4509 TC X

нержавеющая сталь
с покрытием против
отпечатков пальцев

EAN Код

8019801009213

Стоимость


2.245,00 €

Кофемашина

Special Compact



CCM 4509 TC X

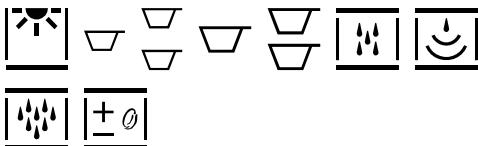

LCM 4509 TC




Кофемашина

Special Compact



LCM 4509 TC BK

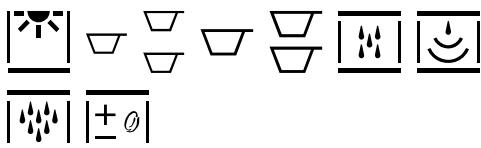

LCM 4509 TC WH



LCM 4509 TC ME

Кофемашина для приготовления кофе и горячих напитков, установка в колонну

- Неоновая подсветка, две лампы
- Крепление на телескопических направляющих

Оснащение

- Автоматическая
- Продолжительность разогрева: 3 минуты
- Сенсорная панель управления
- Мельница для кофейных зерен
- Одновременное приготовление 2 чашек эспрессо
- 2 чашек кофе
- Приготовление пара
- Приготовление горячей воды
- Режим ожидания (энергосберегающий)

Безопасность


- Установка степени жесткости воды
- Индикаторы наличия кофейных зерен и воды
- Индикатор наполнения контейнера для кофейной гущи
- Индикатор необходимости произвести очистку
- Индикатор декальцинирующего фильтра

Аксессуары

- 2,5-литровый контейнер для воды
- Контейнер для кофейных зерен (400 г)
- Сетевой кабель со штекером

Сочетается с:

- Выдвижной ящик для хранения, 15 см (см. стр. 127)

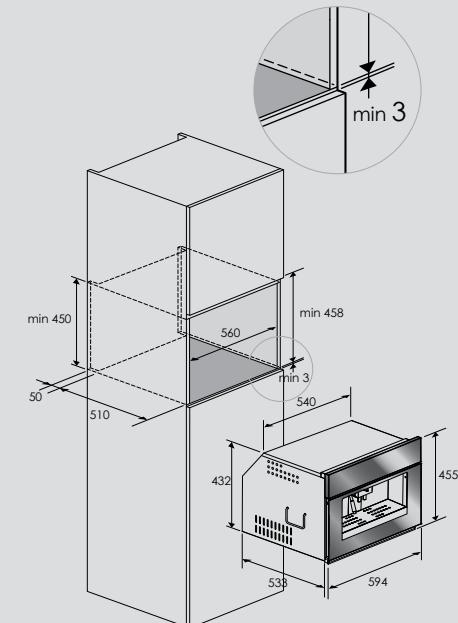

LCM 4509 TC BK

черное стекло

EAN КОД

8019801010592

Стоимость**2.245,00 €**

LCM 4509 TC WH

белое стекло

EAN КОД

8019801010585

Стоимость**2.245,00 €**

LCM 4509 TC ME

стекло серый металлик

EAN КОД

8019801014125

Стоимость**2.245,00 €**



CD 15 / LD 15

Выдвижной ящик для хранения

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение

Аксессуары:

- Внутренний контейнер CM DC 150 с отделениями для аксессуаров, чашек, ложек, кофе и сахара (см. стр. 138).

Сочетается с:

- CCM 4509 TC X, LCM 4509 TC BK, LCM 4509 TC WH, LCM 4509 TC ME

Выдвижной ящик для хранения

Special Compact




CD 15 X




LD (CD) 15 BK



LD (CD) 15 WH



LD 15 ME

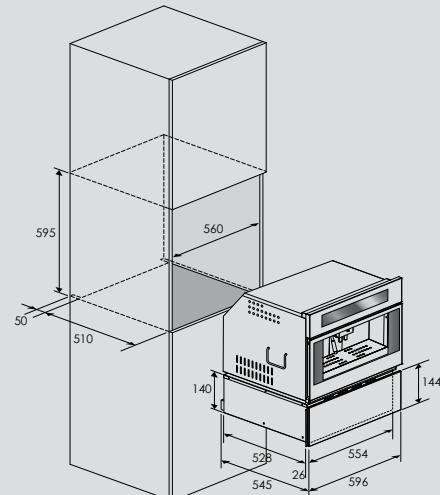

CD 15 X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801013456
Стоимость	555,00 €
LD (CD) 15 BK	черное стекло
EAN КОД	8019801013470
Стоимость	555,00 €
LD (CD) 15 WH	белое стекло
EAN КОД	8019801013463
Стоимость	555,00 €
LD 15 ME	стекло серый металлик
EAN КОД	8019801014187
Стоимость	555,00 €



FLT 4519 RC

Телевизор

Special Compact



FLT 4519 RC X

19" встраиваемый ЖК-телевизор

- Формат изображения: 16/9 (диагональ 47 см)
- Разрешение видео: 1 049 088 пикселей (1366 x 768)
- Процессор DNIe+
- Технология Wide Color Enhancer Plus
- Функция Motion Plus (50 Гц)
- Технология Clear Motion Rate (100 Гц)
- Разъемы: SCART, Audio PC, USB, видео и HDMI
- Incorporated terrestrial digital
- Автоматический поиск каналов
- Отключение по времени
- Телетекст

Аксессуары

- Пульт дистанционного управления
- Батарейка
- Сетевой кабель

Сочетается с:



- Выдвижной ящик для хранения 15 см

Выдвижной ящик для хранения

Special Compact



CD 15 X

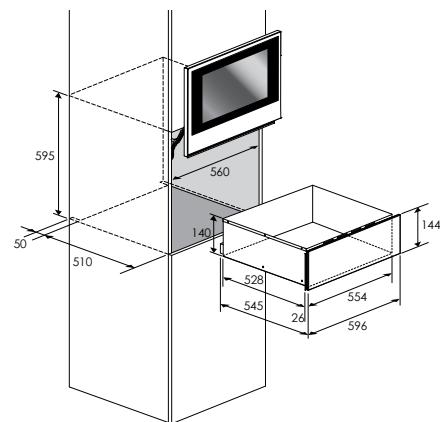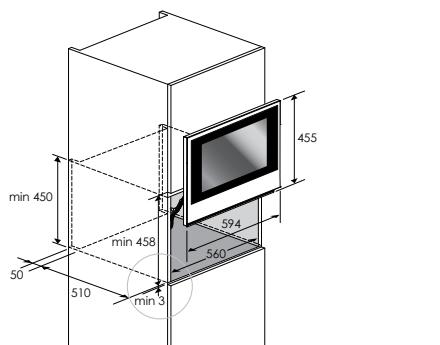

CD 15

Выдвижной ящик для хранения

- Фиксация открытия нажатием
- Полное выдвижение

Аксессуары:

- Внутренний контейнер FLT DC 150 с отделениями для аксессуаров для телевизора (см. стр. 130).

CD 15 X нержавеющая сталь

EAN КОД 8019801013456

Стоимость 555,00 €

CM DC 150**Внутренний контейнер**

■ Отделения для аксессуаров, чашек, ложек, кофе и сахара

FWC ADC 150**Внутренний контейнер**

■ Отделения для аксессуаров для вина и столовых приборов


FLT DC 150**Внутренний контейнер**

■ Отделения для аксессуаров для телевизора

CM DC 150	Внутренний контейнер
EAN КОД	8019801013494
Стоимость	415,00 €
FWC ADC 150	Внутренний контейнер
EAN КОД	8019801013487
Стоимость	617,00 €
FLT DC 150	Внутренний контейнер
EAN КОД	8019801013500
Стоимость	495,00 €

Контейнер

Special Compact

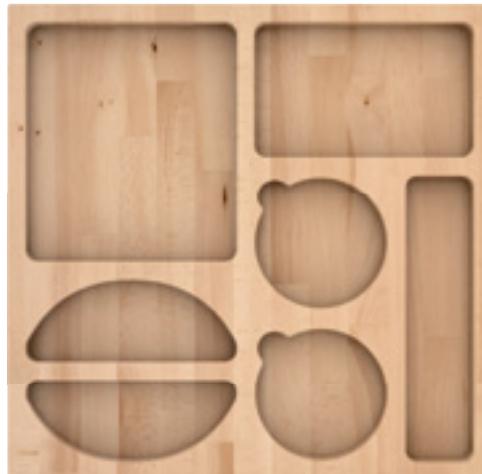

CM DC 150



FWC ADC 150



FLT DC 150



Модель	FWC 4524 TC X	FWC 4524 TC	FWC 4524 TC X S	FWC 4524 TC S
Тип	винный шкаф	винный шкаф	винный шкаф	винный шкаф
Общий объем, л	60	60	60	60
Полезный объем, л	56	56	56	56
Открывание в сторону	вправо	вправо	влево	влево
Стиль				
Дверная рама	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME
Ручка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Стекло прибора	черное	черное	черное	черное
Оснащение				
Система охлаждения	компрессор	компрессор	компрессор	компрессор
Вместимость	24 бутылки Ø 76 мм	24 бутылки Ø 76 мм	24 бутылки Ø 76 мм	24 бутылки Ø 76 мм
Количество температурных зон	1	1	1	1
Температурный диапазон	от +5 до +22 °C	от +5 до +22 °C	от +5 до +22 °C	от +5 до +22 °C
Система поглощения вибрации	X	X	X	X
Система защиты от образования конденсата	X	X	X	X
Защита от ультрафиолетовых лучей	X	X	X	X
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Управление				
Программирование	электронное	электронное	электронное	электронное
Дисплей	сенсорный на дверце	сенсорный на дверце	сенсорный на дверце	сенсорный на дверце
Двойная автоматическая циркуляция теплая/ холодная	X	X	X	X
Индикатор работы	X	X	X	X
Аксессуары				
Изоляционное стекло с защитой от ультрафиолетовых лучей	X	X	X	X
Тип подсветки	неоновая	неоновая	неоновая	неоновая
Деревянные полки тип/количество	дуб/3	дуб/3	дуб/3	дуб/3
Телескопические направляющие	3	3	3	3
Электрические характеристики				
Напряжение/частота (В/Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер Schuko	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	592	592	592	592
Высота, мм	455	455	455	455
Глубина, мм	560	560	560	560
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	555x453x560	555x453x560	555x453x560	555x453x560



Модель	CCM 4509 TC X	LCM 4509 TC
Тип	автоматическая	автоматическая
Исполнение	нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	черное стекло BK белое стекло WH стекло серый металлик ME
Внутренняя поверхность	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Основные характеристики		
Общее количество функций	9	9
Автоматические функции	кофе, пар, горячая вода	кофе, пар, горячая вода
Объем контейнера для воды	2.5 л	2.5 л
Объем контейнера для кофе	400 г	400 г
Оснащение		
Чашки для эспрессо, количество	1/2	1/2
Чашки для кофе, количество	1/2	1/2
Приготовление горячей воды	X	X
Приготовление пара	X	X
Автоматическая очистка	X	X
Регулирование степени помола кофе вручную	X	X
Индикация наличия воды	X	X
Индикация наличия кофе	X	X
Индикация наполнения контейнера для кофейной гущи	X	X
Индикатор фильтра Brita	X	X
Управление		
Программирование	Электронное, полностью сенсорное	Электронное, полностью сенсорное
Подсветка (неоновая 1.5 Вт), количество ламп	2	2
Поддон для капель	X	X
Съемный контейнер для кофейной гущи	X	X
Мельница для кофейных зерен	X	X
Приготовление пара	X	X
Приготовление горячей воды	X	X
Электрические характеристики		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50	230/50
Давление воды, бар	12	12
Продолжительность разогрева бойлера	3	3
Сетевой кабель	X	X
Штекер	Schuko	Schuko
Размеры		
Ширина, мм	594	594
Высота, мм	455	455
Глубина, мм	533	533
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x450x560	560x450x560



Модель	FLT 4519 RC X
Тип	встраиваемый телевизор
Технология	жидкокристаллический
Размер экрана	19" (47 см)
Стиль	Рамка из нержавеющей стали
Оснащение	
Разрешение	1366 x 768
DTV-В-тюнер	встроенный
Автоматический поиск каналов	X
Автоматическое отключение	X
Телетекст	X
Аудио	Dolby Digital Plus
Выходная мощность	3 Вт x 2
Управление	
Пульт дистанционного управления	X
Индикатор работы	X
Основные характеристики	
Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr)	1
Композитный видеовыход (AV)	1
Цифровой аудиовыход	оптический
Аудиовход DVI	1
HDMI	4
Scart	1
Электрические характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	220-240/50-60
Потребляемая мощность во включенном состоянии (макс.), Вт	40
Потребляемая мощность во включенном состоянии (IEC 62087 ED.2), Вт	32
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0.3
Размеры	
Ширина, мм	594
Высота, мм	455
Глубина, мм	100
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	560x458x300



Кулинария Варочные панели

SUPREME ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

144 - 155

SUPREME ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

156 - 161

SUPREME ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ

162 - 167

CREATIVE ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

168 - 185

CREATIVE PLANO

186 - 195

CREATIVE PLANO СЕРИЯ «ДОМИНО»

196 - 209

LIFELINE

210 - 221

QUAD

222 - 227


PRACTICE

228 - 234




Supreme

индукционные
варочные панели

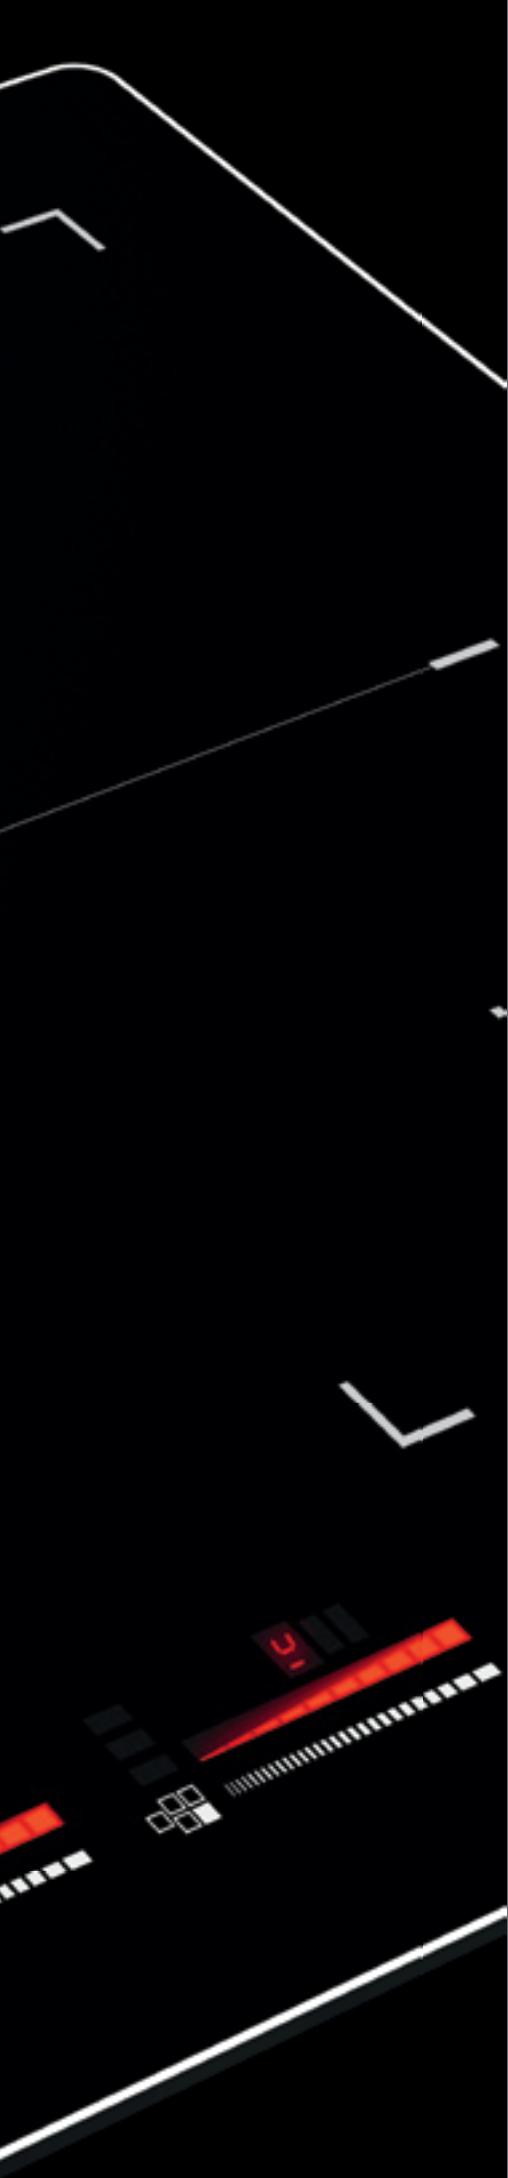


Supreme

индукционные варочные панели




СЛАЙДЕР



ТАЙМЕР



ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАРОЧНЫХ
ЗОН В ОДНУ



РАСПОЗНАВАНИЕ ПОСУДЫ

СЛАЙДЕР

Сенсорная панель управления со слайдером отображает установленную мощность для каждой варочной зоны.

ТАЙМЕР

Данная функция с цифровым дисплеем позволяет устанавливать продолжительность приготовления с максимальной точностью.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАРОЧНЫХ ЗОН В ОДНУ

Благодаря разнообразию и гибкости эта функция позволяет использовать посуду различного размера, в том числе с большим диаметром дна.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОСУДЫ

Автоматически определяет наличие посуды на поверхности варочной зоны за несколько секунд благодаря электронным сенсорам, предотвращая включение варочных зон без посуды.

ФУНКЦИЯ «BOOSTER»

Индукционные варочные панели «Supreme» обладают встроенной функцией увеличения мощности отдельных варочных зон, которая сокращает продолжительность приготовления.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Индикация остаточного тепла (H) предупреждает о том, что не стоит прикасаться к варочной зоне, пока она горячая.

АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Если варочная зона оставалась включенной в течение длительного времени и поверхность перегрелась, то она отключится автоматически.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка панели управления позволяет предотвратить непреднамеренное использование прибора, последствием которого могут стать случайная порча имущества и травмы.

РАМКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модели «Supreme» с черной стеклокерамической поверхностью оснащены рамкой из нержавеющей стали по всему периметру.


УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

Модели без рамки из нержавеющей стали могут быть установлены вровень со столешницей.

ЭКО-СТЕКЛОКЕРАМИКА

Стеклокерамические поверхности изготовления из натуральных, экологичных исходных материалов.

Оснащение

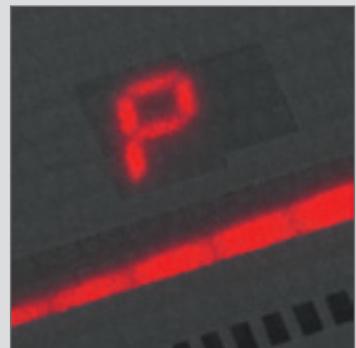


ФУНКЦИЯ «BOOSTER»



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ

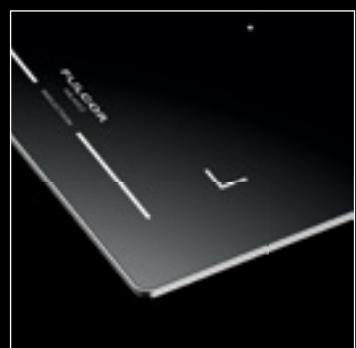

РАМКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ




УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ

Варочные панели



Индукция

технология и эффективность

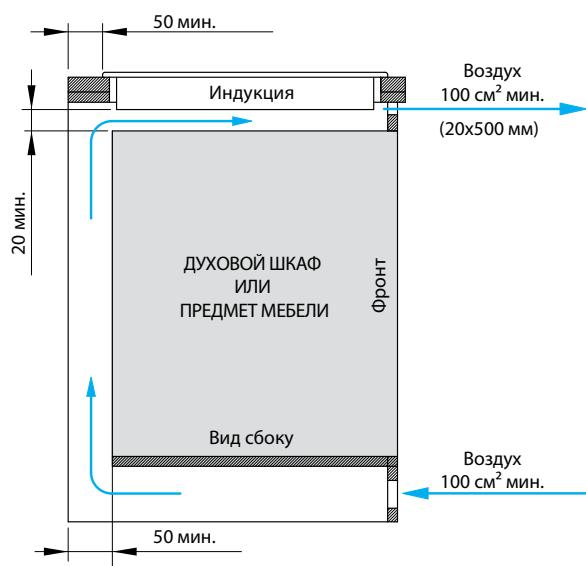


Принцип действия индукции прост: электронный генератор контролирует и питает катушку (индуктор) внутри прибора. Катушка создает магнитное поле, которое производит мощные вихревые токи на дне посуды при помощи «индукции».

Благодаря эффекту Джоуля эти токи превращают посуду в настоящий источник тепла, в то время как стеклокерамическая поверхность остается «холодной».

Технология индукции имеет два основных эффекта:

- Так как тепло формируется непосредственно на дне посуды, то производительность тепла максимальна, и в процессе приготовления не происходит его потери.
- Не происходит тепловой инерции, потому что при помещении или удалении посуды со стеклокерамической поверхности процесс приготовления сразу же начинается или прекращается.

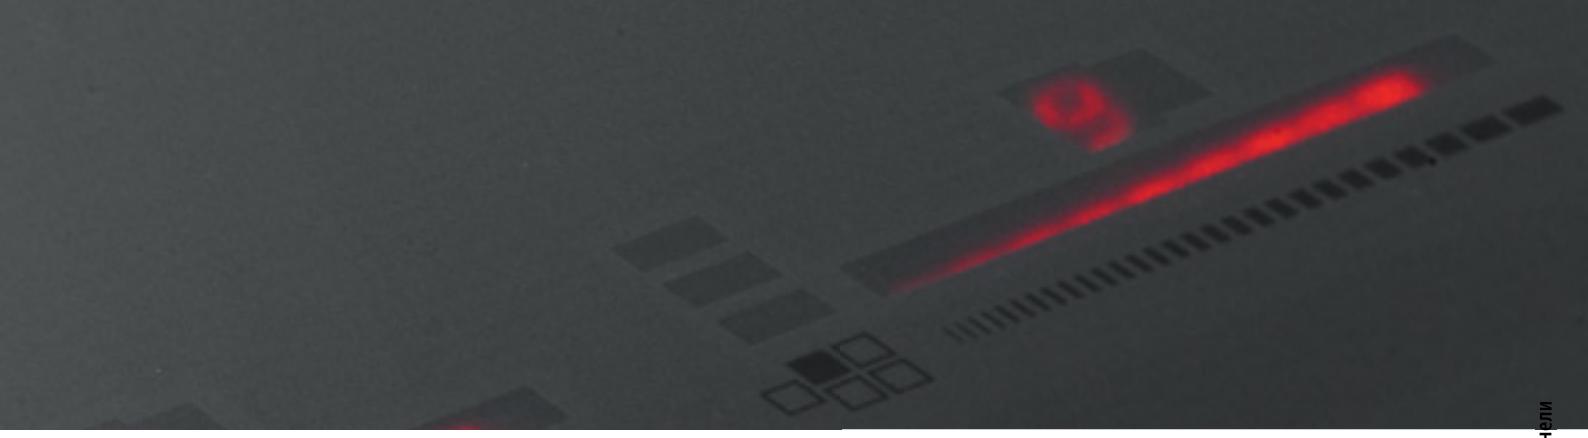

Варочные панели

СКОРОСТЬ



С производительностью от 85 до 90% по сравнению с 45-55% при использовании газовых варочных поверхностей требуемая температура приготовления достигается максимально быстро.

Например, для доведения до кипения литра воды на индукционной варочной зоне с мощностью 3 кВт требуется всего 3 минуты по сравнению с 7 минут в микроволновой печи.

Мощность и эффективность в сочетании с потреблением энергии пропорционально размерам посуды приводят к явной экономии энергии в процессе приготовления пищи. Экономия варьируются от 20 до 50% по сравнению с другими типами варочных панелей (см. таблицу ниже).

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индукционные варочные панели удовлетворяют все кулинарные потребности: от кипячения воды до длительного приготовления пищи при низкой температуре.

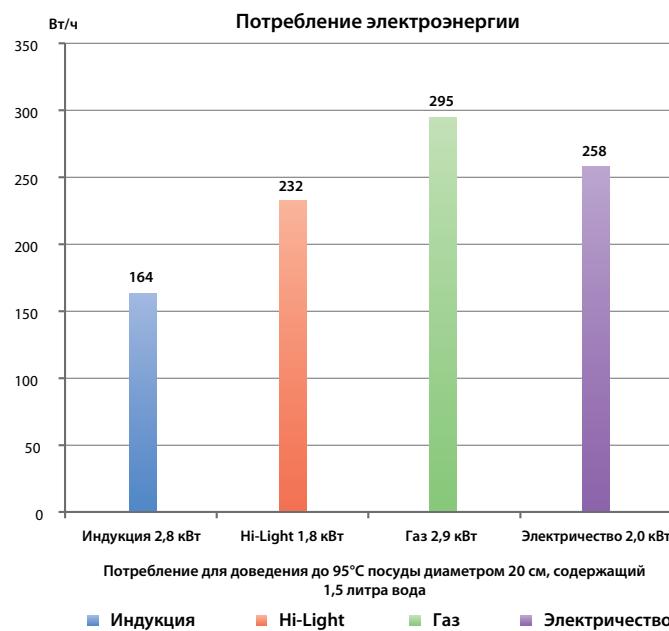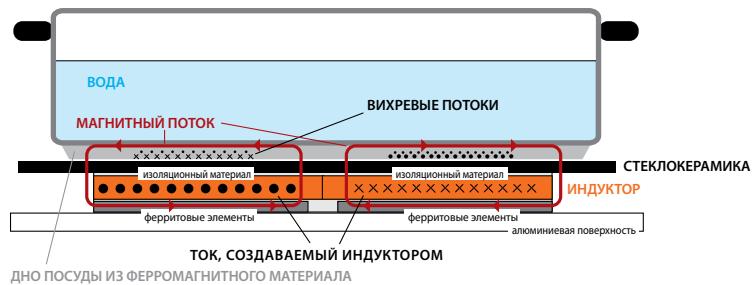


FSH 905 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель

- Рамка из нержавеющей стали по периметру
- 5 индукционных варочных зон
- Две варочные зоны Dual Zone с возможностью объединения в одну зону для использования посуды с большим диаметром дна
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдерами для каждой варочной зоны
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары


- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

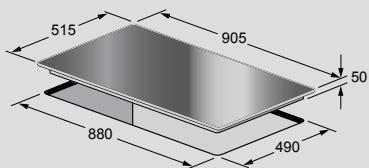

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Supreme
индукция

← 90 →

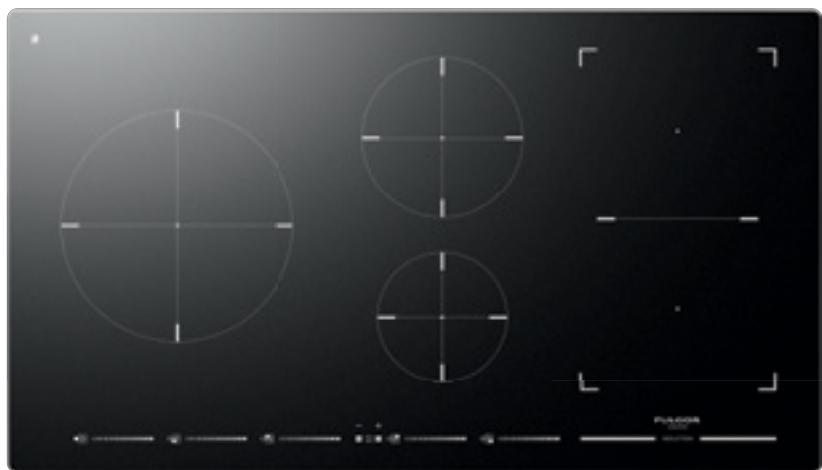

FSH 905 ID TS BK X



НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

FSH 905 ID TS BK X

черное стекло

EAN КОД

8019801014309

Стоимость

2.875,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FSH 774 ID TS


Стеклокерамическая индукционная варочная панель

- Рамка из нержавеющей стали по периметру
- 4 индукционные варочные зоны
- Две варочные зоны Dual Zone с возможностью объединения в одну зону для использования посуды с большим диаметром дна
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдерами для каждой варочной зоны
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности


Supreme
индукция

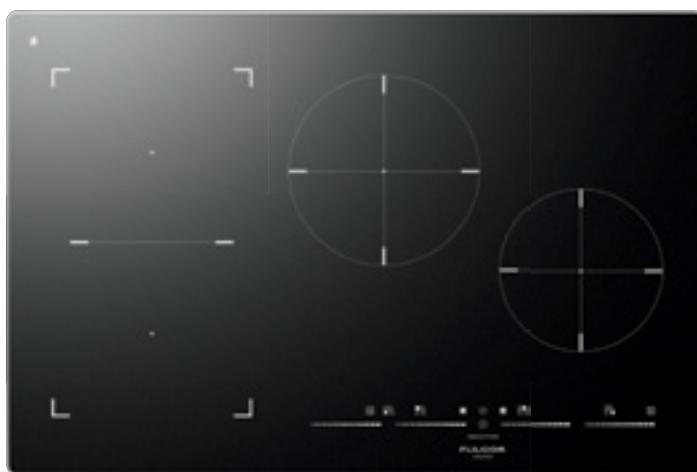

FSH 774 ID TS BK X



над
столешницей

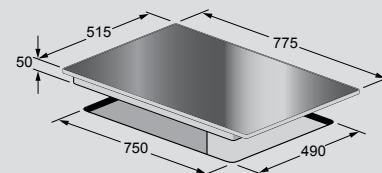

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

FSH 774 ID TS BK X	черное стекло
EAN Код	8019801014316
Стоимость	1.995,00 €






FSH 905 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель

- Установка бровень со столешницей
- 5 индукционных варочных зон
- Две варочные зоны Dual Zone с возможностью объединения в одну зону для использования посуды с большим диаметром дна
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдерами для каждой варочной зоны
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления


Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

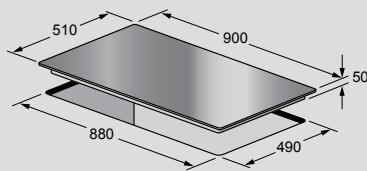

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Supreme
индукция

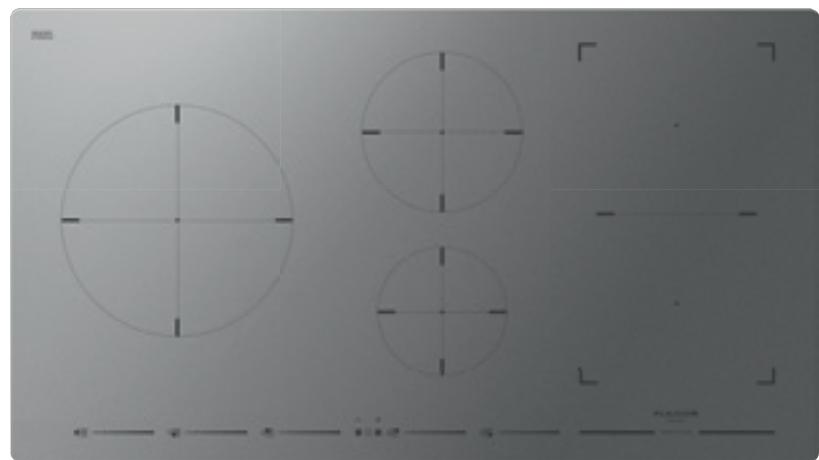

FSH 905 ID TS MAT



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

FSH 905 ID TS MAT	серое стекло
EAN Код	8019801014323
Стоимость	3.205,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FSH 774 ID TS


Стеклокерамическая индукционная варочная панель

- Установка бровень со столешницей
- 4 индукционные варочные зоны
- Две варочные зоны Dual Zone с возможностью объединения в одну зону для использования посуды с большим диаметром дна
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдерами для каждой варочной зоны
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности


Supreme
индукция

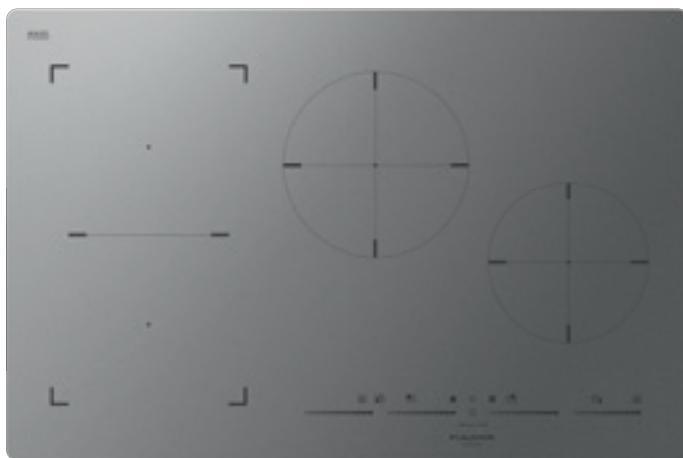

FSH 774 ID TS MAT



БРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

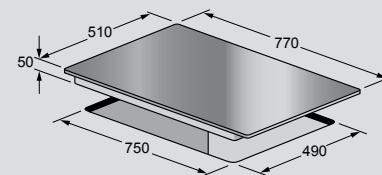

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

FSH 774 ID TS MAT	серое стекло
EAN Код	8019801014330
Стоимость	2.147,00 €





Supreme

газовые варочные панели

Supreme

газовые варочные панели



ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ОТДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ
РЕШЕТКИ



МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK
(DUAL)



СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Поверхность состоит из единой пластины толщиной 4,8 мм.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Индивидуальные чугунные решетки с квадратным основанием обеспечивают высокую устойчивость посуды, установленной на них для приготовления пищи; их можно даже мыть в посудомоечной машине (без агрессивных моющих средств).

МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK (DUAL)

Все газовые варочные панели «Supreme» оснащены большой двухконтурной горелкой 4 кВт, которая прекрасно подходит для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, а при использовании кольца для wok возможно приготовление блюд восточной кухни. Система Dual Control позволяет использовать отдельно внутренний контур, который в сочетании с чугунной подставкой подходит для приготовления в небольшой посуде или для использования традиционной турки для кофе.

СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


Стальные переключатели Supreme профессионального размера дают пользователю свободу установки значений.



SH 1124 G 2DWK

Газовая варочная панель, 112 см

- Поверхность из нержавеющей стали толщиной 4 мм
- 4 газовые горелки, 2 из них на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

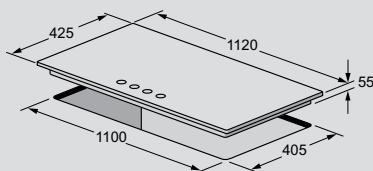

Supreme
газовые варочные панели

◀ 112 ▶



SH 1124 G 2DWK XX




SH 1124 G 2DWK XX	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801010967
Стоимость	2.165,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Supreme

газовые варочные панели

← 90 →

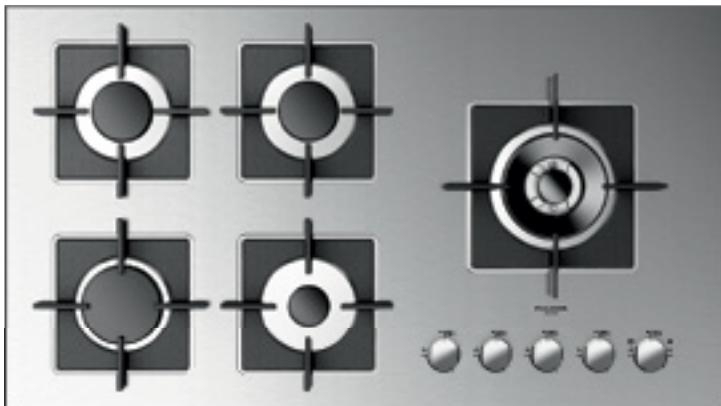


SH 905 G DWK XX



SH 905 G DWK

Газовая варочная панель, 90 см

- Поверхность из нержавеющей стали толщиной 4 мм
- 5 газовых горелок, 1 из них на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

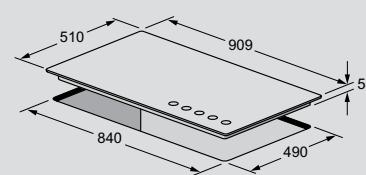

SH 905 G DWK XX

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801010974


Стоимость

1.885,00 €

Supreme

газовые варочные панели

← 77 →

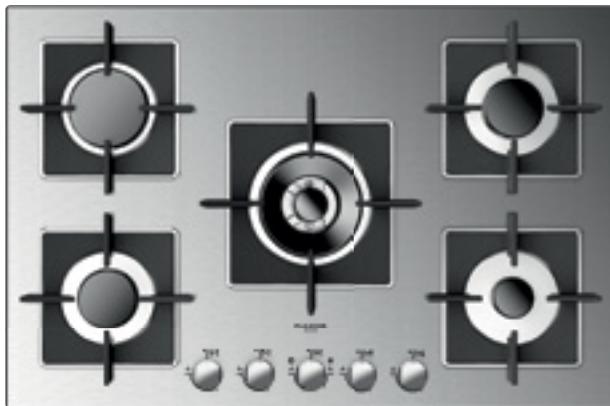


SH 775 G DWK XX



SH 775 G DWK

Газовая варочная панель, 77 см

- Поверхность из нержавеющей стали толщиной 4 мм
- 5 газовых горелок, 1 из них на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

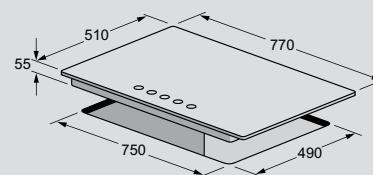

SH 775 G DWK XX

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801010981

Стоимость

1.715,00 €



Supreme

Встраиваемый гриль-барбекю



Незаменимый прибор для приготовления на свежем воздухе.

Простой, но утонченный стиль делает Fulgor-Milano SUPREME SBQ 100 X первым по-настоящему интегрируемом барбекю на европейском рынке.

Благодаря единой линейной форме барбекю SUPREME SBQ 100 X отлично переносит изысканность дизайна интерьера во внешнее праздничное пространство.

Supreme


встраиваемый гриль-барбекю



КУЛИНАРИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ И ТЕРРАН YAKI

КУЛИНАРИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Барбекю SUPREME SBQ 100 X предоставляет огромные возможности для приготовления пищи на свежем воздухе.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Очистка прибора легка благодаря извлекаемым, легким в очистке компонентам, которые задерживают жиры и остатки пищи и предоставляют возможности для более разнообразного и здорового приготовления пищи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Эргономичные переключатели, расположенные сбоку, позволяют поместить прибор в любую подходящую рабочую поверхность для использования вне дома, в то время как крышка из нержавеющей стали является эстетическим и функциональным дополнительным решением.

Оснащение



СТАЛЬ



ВЫСОКАЯ КРЫШКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ И ТЕРРАН YAKI

Прибор оснащен 2 стальными решетками и грилем из нержавеющей стали Teppan Yaki с возможностью производить гибкие изменения, что позволяет готовить большое количество разнообразных блюд по самым разным рецептам.

СТАЛЬ

Внешняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, которая походит также для приморских регионов с соленым воздухом; в то время как другие компоненты изготовлены из нержавеющей стали профессионального уровня, что обеспечивает продолжительное эффективное использование прибора и его красоту.

ВЫСОКАЯ КРЫШКА

Позволяет готовить блюда как в духовом шкафу.


SBQ 100

ТОЛЬКО ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

- Нержавеющая сталь AISI 316 (подходит для использования в условиях соленого воздуха)
- Панель управления сбоку
- Металлические переключатели
- 4 мощные газовые горелки (подходит использование природного газа или сжиженного газа)
- 4 стальные решетки
- 1 поверхность гриля из нержавеющей стали (Terpan Yaki)
- Извлекаемый поддон для жира и остатков пищи
- Температурный сенсор (только на крышке SBQHL 100 X)
- Электронный розжиг от батарейки

Аксессуары:

- Плоская крышка SBQLL 100
- Высокая крышка для закрытого приготовления SBQHL 100

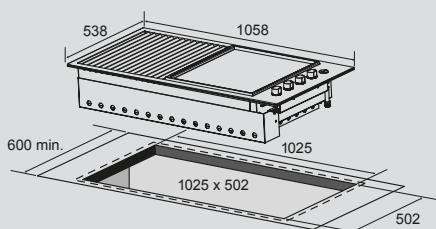

Supreme
встраиваемый гриль-барбекю

100



SBQ 100 G X

Наличие прибора уточнять у дилера

SBQ 100 G X	гриль-барбекю из нержавеющей стали AISI 316
КОД EAN	8019801013401
Стоимость	3.255,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Supreme

встраиваемый гриль-барбекю

← 100 →



SBQLL 100 X




SBQHL 100 X

SBQLL 100 X

Плоская крышка


- Нержавеющая сталь AISI 316 (подходит для использования в условиях соленого воздуха)

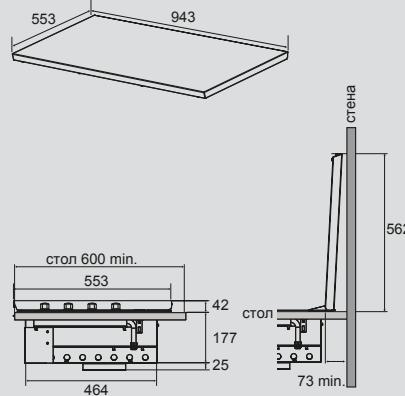

SBQHL 100 X

Высокая крышка

- Нержавеющая сталь AISI 316 (подходит для использования в условиях соленого воздуха)
- Позволяет готовить блюда как в духовом шкафу

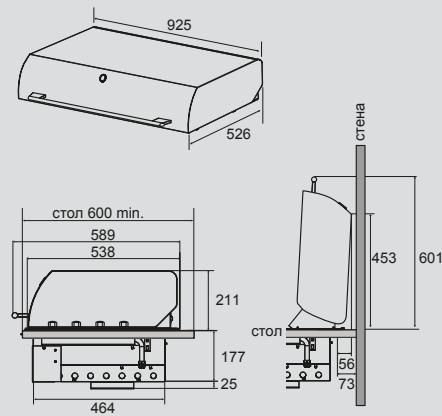

Наличие приборов уточнять у дилера

SBQLL 100 X

плоская крышка из нержавеющей стали AISI 316

КОД EAN

8019801013418

Стоимость

1.225,00 €

SBQHL 100 X

высокая крышка из нержавеющей стали AISI 316

КОД EAN

8019801013425


Стоимость

1.855,00 €



Creative/ Lifeline

индукционные
варочные панели

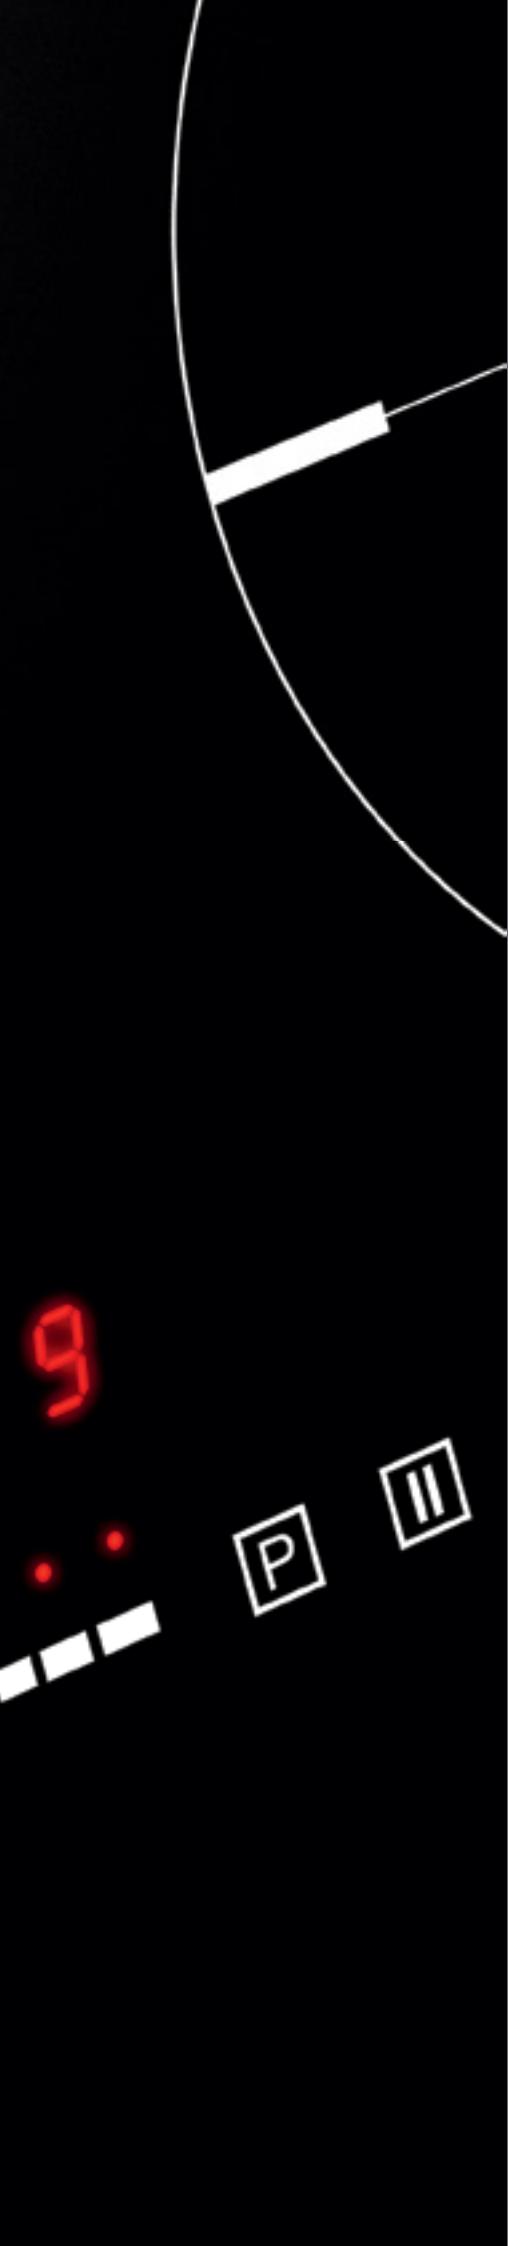


Creative/Lifeline

индукционные варочные панели



LPC



СЛАЙДЕР



ТАЙМЕР



РАСПОЗНАВАНИЕ ПОСУДЫ

КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ (LPC)

Потребление электроэнергии варочными зонами панелей «Creative» может минимизироваться благодаря системе контроля ограничения мощности (Limited Power Control), которая ограничивает максимальное значение потребления до 3 кВт. Пользователь может напрямую регулировать распределение тепла по варочным зонам в зависимости от необходимых условий приготовления, в том числе концентрируя всю мощность на одной варочной зоне, где необходим быстрый разогрев или приготовление большой порции блюда. Для наилучшего использования варочных панелей с системой контроля мощности LPC рекомендуется прочитать соответствующий раздел руководства по эксплуатации прибора.

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ

Все варочные панели «Creative» с системой контроля мощности LPC могут быть запрограммированы для использования полной мощности прибора при условии соответствия характеристик домашней электрической сети. Процесс программирования описан в руководстве по эксплуатации прибора.


СЛАЙДЕР

Сенсорная панель управления со слайдером отображает установленную мощность для каждой варочной зоны.

ТАЙМЕР

Данная функция с цифровым дисплеем позволяет устанавливать продолжительность приготовления с максимальной точностью.


Оснащение

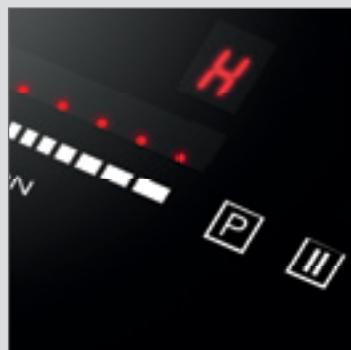


ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



БЕЗОПАСНОСТЬ

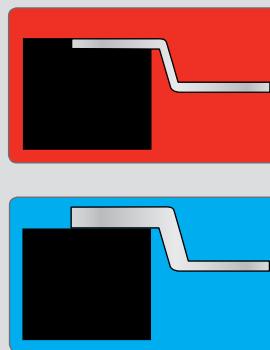

БРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ



НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОСУДЫ

Автоматически определяет наличие посуды на поверхности варочной зоны за несколько секунд благодаря электронным сенсорам, предотвращая включение варочных зон без посуды.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Индикация остаточного тепла (Н) предупреждает о том, что не стоит прикасаться к варочной зоне, пока она горячая.

АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Если варочная зона оставалась включенной в течение длительного времени и поверхность перегрелась, то она отключится автоматически.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка панели управления позволяет предотвратить непреднамеренное использование прибора, последствием которого могут стать случайная порча имущества и травмы.

УСТАНОВКА БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

Модели без рамки из нержавеющей стали могут быть установлены бровень со столешницей.

ЭКО-СТЕКЛОКЕРАМИКА


Стеклокерамические поверхности изготовления из натуральных, экологичных исходных материалов.

Creative/Lifeline


индукционные/газовые варочные панели



ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ
ЗОНА



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

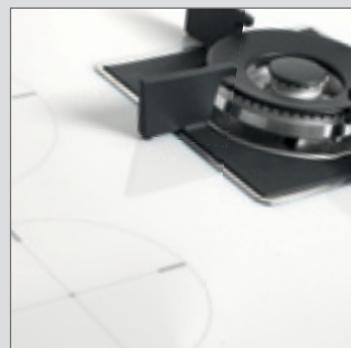

КОМБИНИРОВАНИЕ И DUAL



INDUKIT 4

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА

В гибридных моделях CH, где используются газ и индукция, точность приготовления с помощью индукции обеспечивает быстрое приготовления и сниженный уровень потребления энергии благодаря системе контроля мощности LPC.

КОМБИНИРОВАНИЕ И DUAL


Сочетание индукционных варочных зон с мощной (4 кВт) газовой горелкой с системой Dual Control позволяет совмещать эффективность и скорость приготовления с помощью индукции с завершающим тушением, типичным для итальянской кулинарной традиции.

МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK (DUAL)

Все газовые варочные панели «Supreme» оснащены большой двухконтурной горелкой 4 кВт, которая прекрасно подходит для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, а при использовании кольца для wok возможно приготовление блюд восточной кухни. Система Dual Control позволяет использовать отдельно внутренний контур, который в сочетании с чугунной подставкой подходит для приготовления в небольшой посуде или для использования традиционной турки для кофе.

INDUKIT 4

Индукционные варочные панели Fulgor-Milano дополнительно могут быть оснащены комплектом из четырех индукционных дисков, которые позволяют использовать для приготовления пищи помимо посуды из нержавеющей стали даже посуду из меди, стекла, керамики и алюминия. Это преимущество означает, что пользователю не придется нести дополнительные расходы на покупку специальной посуды для индукционных варочных панелей, в то же время будет обеспечен высокий уровень безопасности и эффективности с сохранением кулинарных пристрастий.

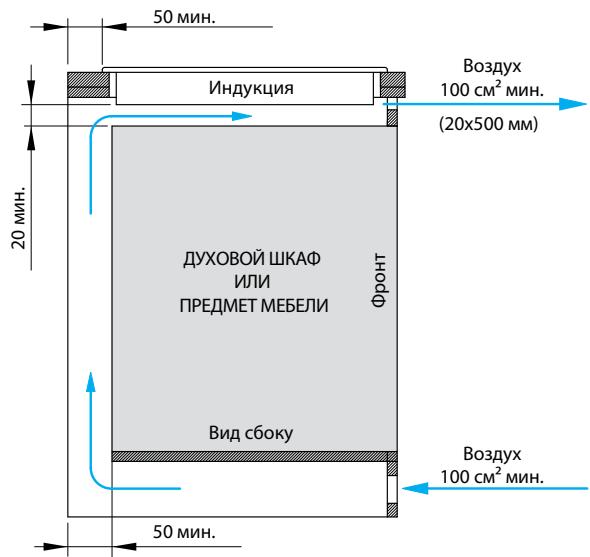

Индукция

технология и эффективность

Принцип действия индукции прост: электронный генератор контролирует и питает катушку (индуктор) внутри прибора.

Катушка создает магнитное поле, которое производит мощные вихревые токи на дне посуды при помощи «индукции».

Благодаря эффекту Джоуля эти токи превращают посуду в настоящий источник тепла, в то время как стеклокерамическая поверхность остается «холодной».

Технология индукции имеет два основных эффекта:

- Так как тепло формируется непосредственно на дне посуды, то производительность тепла максимальна, и в процессе приготовления не происходит его потери.
- Не происходит тепловой инерции, потому что при помещении или удалении посуды со стеклокерамической поверхности процесс приготовления сразу же начинается или прекращается.

СКОРОСТЬ


С производительностью от 85 до 90% по сравнению с 45-55% при использовании газовых варочных поверхностей требуемая температура приготовления достигается максимально быстро.

Например, для доведения до кипения литра воды на индукционной варочной зоне с мощностью 3 кВт требуется всего 3 минуты по сравнению с 7 минут в микроволновой печи.

Мощность и эффективность в сочетании с потреблением энергии пропорционально размерам посуды приводят к явной экономии энергии в процессе приготовления пищи. Экономия варьируется от 20 до 50% по сравнению с другими типами варочных панелей (см. таблицу ниже).

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индукционные варочные панели удовлетворяют все кулинарные потребности: от кипячения воды до длительного приготовления пищи при низкой температуре.

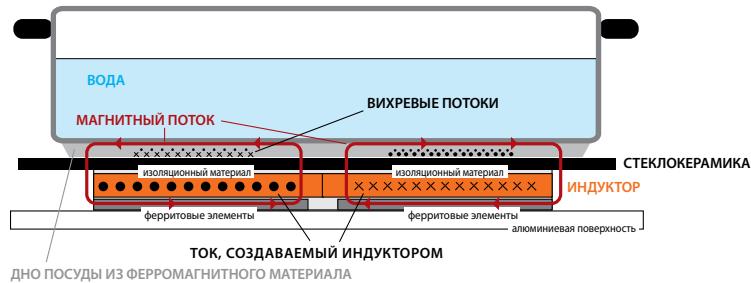



Creative

индукция

← 100 →



CH 1004 ID TS BK



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ



CH 1004 ID TS WH



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

CH 1004 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель


- LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт) и энергопотребления с возможностью отмены
- Установка бровень со столешницей
- 4 индукционные варочные зоны
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдером по центру
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

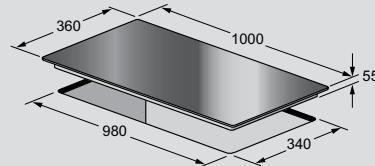

*При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

CH 1004 ID TS BK	черное стекло
EAN Код	8019801014354
Стоимость	1.845,00 €
CH 1004 ID TS WH	белое стекло
EAN Код	8019801014361
Стоимость	1.805,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €



Lifeline

индукция

← 100 →



LH 1004 ID BK



LH 1004 ID WH



LH 1004 ID

Индукция, 100 см, варочные зоны в линию


- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программируемое 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

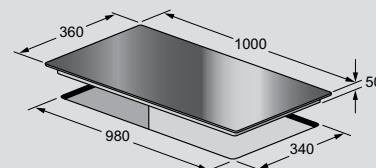

Наличие приборов уточнять у дилера

LH 1004 ID BK	черное стекло
EAN Код	8019801008957
Стоимость	1.665,00 €
LH 1004 ID WH	белое стекло
EAN Код	8019801011001
Стоимость	1.885,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

CHM 904 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель


- LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт) и энергопотребления с возможностью отмены
- Установка бровень со столешницей
- Установка в угол столешницы
- 4 индукционные варочные зоны
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдером по центру
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

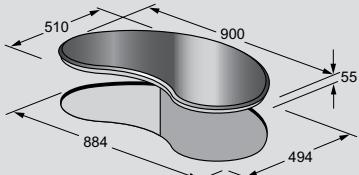

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Creative
индукция



CHM 904 ID TS BK



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

CHM 904 ID TS BK	черное стекло
EAN КОД	8019801014347
Стоимость	2.067,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

Creative

индукция

← 90 →



CH 904 ID TS BK



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ



CH 904 ID TS WH



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

CH 904 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель


- LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт) и энергопотребления с возможностью отмены
- Установка вровень со столешницей
- 4 индукционные варочные зоны
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдером по центру
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

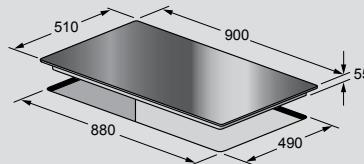

*При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

CH 904 ID TS BK	черное стекло
EAN КОД	8019801014378
Стоимость	1.755,00 €
CH 904 ID TS WH	белое стекло
EAN КОД	8019801014385
Стоимость	1.735,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

LH 904 ID

Индукция, 90 см


- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

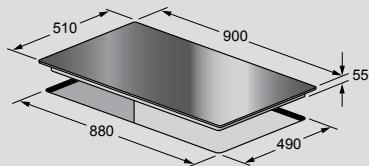

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Наличие прибора уточнять у дилера

LH 904 ID BK	черное стекло
EAN Код	8019801008971
Стоимость	1.665,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

Lifeline
индукция



LH 904 ID BK



ровень со столешницей над столешницей

Lifeline

индукция

← 90 →



LH 904 ID WH



LH 904 ID

Индукция, 90 см


- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

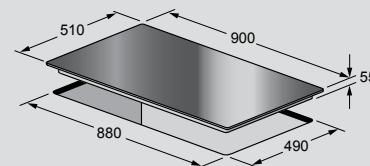

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Наличие прибора уточнять у дилера

LH 904 ID WH	белое стекло
КОД EAN	8019801011018
Стоимость	1.885,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €



Creative

индукция

80



CH 804 ID TS BK



CH 804 ID TS WH



CH 804 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель


- LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт) и энергопотребления с возможностью отмены
- Установка вровень со столешницей
- 4 индукционные варочные зоны
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдером по центру
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

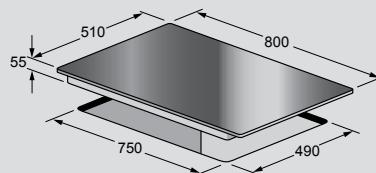

*При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

Наличие прибора уточнять у дилера

CH 804 ID TS BK	черное стекло
EAN Код	8019801014392
Стоимость	1.455,00 €
CH 804 ID TS WH	белое стекло
EAN Код	8019801014408
Стоимость	1.665,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €



Lifeline

индукция

77



LH 774 ID BK



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

LH 774 ID

Индукция, 77 см


- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

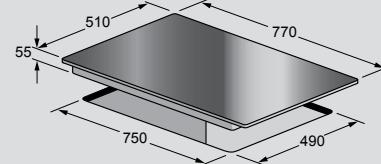

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

Наличие прибора уточнять у дилера

LH 774 ID BK	черное стекло
КОД EAN	8019801008988
Стоимость	1.445,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

CH 604 ID TS

Стеклокерамическая индукционная варочная панель


- LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт) и энергопотребления с возможностью отмены
- Установка бровень со столешницей
- 4 индукционные варочные зоны
- Сенсорная панель управления
- Функция «Booster» для сокращения продолжительности приготовления
- Новая система управления со слайдером по центру
- Цифровой дисплей
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

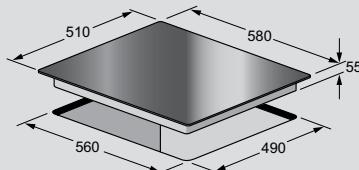

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)


Наличие прибора уточнять у дилера

CH 604 ID TS BK	черное стекло
EAN Код	8019801014415
Стоимость	1.127,00 €
CH 604 ID TS WH	белое стекло
EAN Код	8019801014422
Стоимость	1.417,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

Creative
индукция



CH 604 ID TS BK

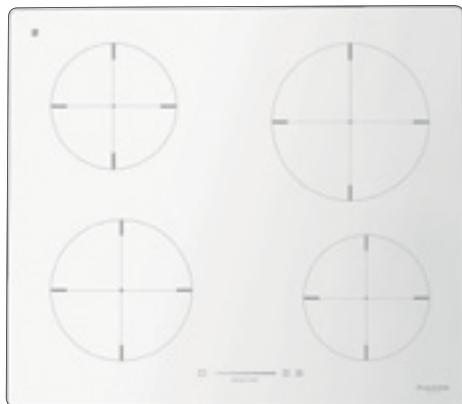

CH 604 ID TS WH



Lifeline

индукция

60



LH 604 ID BK



БРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ



LPH 604 ID BK



БРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ

LH 604 ID

Индукция, 60 см


- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

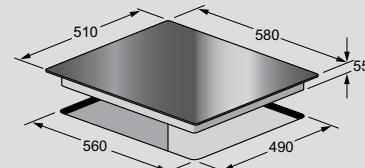

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

Наличие приборов уточнять у дилера

LH 604 ID BK

с рамкой из
нержавеющей стали

EAN КОД

8019801008995

Стоимость

1.225,00 €

LPH 604 ID BK

с рамкой из
нержавеющей стали

EAN КОД

8019801009442

Стоимость

1.325,00 €

INDUKIT 4

индукционные диски

Стоимость

235,00 €


CH 302 ID

Индукция, 30 см

- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 2 варочные зоны различного диаметра (2,8 кВт)
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Сенсорная панель управления со звуковым сигналом спереди
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

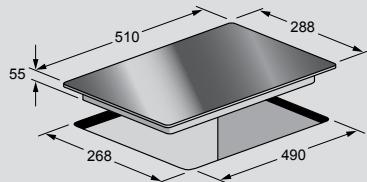

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

Creative
индукция



CH 302 ID BK




БРОВЕНЬ СО
СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

CH 302 ID BK	черное стекло
EAN Код	8019801014439
Стоимость	915,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Creative

индукция

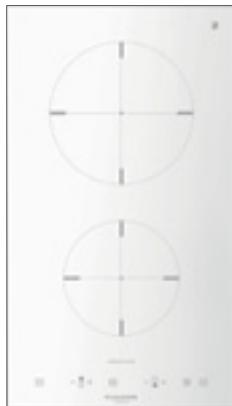

CH 302 ID WH



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


CH 302 ID

Индукция, 30 см

- Стеклокерамическая поверхность с прямым краем
- 2 варочные зоны различного диаметра (2,8 кВт)
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Сенсорная панель управления со звуковым сигналом спереди
- Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

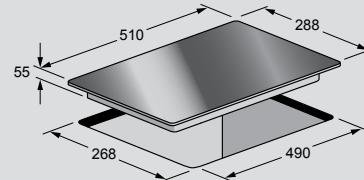

*При установке прибора убедитесь,
что обеспечена необходимая
вентиляция воздуха
(см. стр. 140 и инструкцию по установке)*

CH 302 ID WH

EAN Код

Стоимость

белое стекло

8019801014446

1.015,00 €





CH 905 ID TS G DWK

Комбинированная индукционная варочная панель, 90 см

- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность со скосенным краем со всех 4 сторон

Индукционные варочные зоны

- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны до 99 минут с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Газовая варочная зона


- 1 газовая горелка на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Металлический переключатель
- Квадратная чугунная решетка
- Поддон под горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

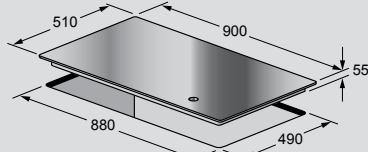

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

CH 905 ID TS G DWK BK	черное стекло
EAN КОД	8019801014286
Стоимость	1.865,00 €
CH 905 ID TS G DWK WH	белое стекло
EAN КОД	8019801014293
Стоимость	2.035,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €

Creative

индукция/газ

← 90 →



CH 905 ID TS G DWK BK



Creative

индукция/газ

← 90 →



CH 905 ID TS G DWK WH



Supreme

индукция/газ

← 90 →



SH 905 ID G DWK BK



GAS PROTEKT НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Supreme

индукция/газ

← 90 →



SH 905 ID G DWK WH



GAS PROTEKT НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

SH 905 ID G DWK

Комбинированная индукционная варочная панель, 90 см

- LPC – ограничение мощности (макс. 2,8 кВт) и энергопотребления
- Стеклокерамическая поверхность со скошенным краем со всех 4 сторон

Индукционные варочные зоны

- 4 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны до 99 минут с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Газовая варочная зона


- 1 газовая горелка на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Металлический переключатель
- Квадратная чугунная решетка
- Поддон под горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

Дополнительно

- INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов

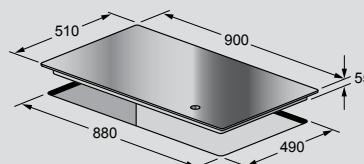

При установке прибора убедитесь, что обеспечена необходимая вентиляция воздуха (см. стр. 140 и инструкцию по установке)

Наличие приборов уточнять у дилера

SH 905 ID G DWK BK	черное стекло
КОД EAN	8019801010288
Стоимость	1.885,00 €
SH 905 ID G DWK WH	белое стекло
КОД EAN	8019801010998
Стоимость	2.155,00 €
INDUKIT 4	индукционные диски
Стоимость	235,00 €



Creative

plano




Creative

plano



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ РОЗЖИГОМ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Изысканная электронная панель управления позволяет с легкостью управлять всеми функциями варочных панелей Creative Plano.

ВКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для включения варочной панели необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 2 секунд. Когда прибор включится, на дисплеях горелок будет отображаться «0», что означает, что горелки выключены.

УПРАВЛЕНИЕ РОЗЖИГОМ

Для розжига газовой горелки одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» на панели управления в течение 3 секунд. После розжига пламя устанавливается на среднюю мощность (уровень мощности 3 на цифровом дисплее), и пользователь в зависимости от необходимости может отрегулировать мощность в диапазоне от 1 до 5 при помощи кнопок «+» и «-». Если не установлен таймер, горелка автоматически отключится через 4 часа непрерывной работы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Технология варочных панелей Creative Plano позволяет устанавливать продолжительность работы для каждой горелки отдельно, после чего горелка автоматически погаснет.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ

Инновационная функция позволяет готовить особые рецепты (варенье, мармелад, соусы, шоколад и т. п.), включая и выключая горелку в определенном порядке в течение 60 секунд для обеспечения предельно низкого уровня тепла, растянутого по времени (до 4 часов).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ПРОТИВ УТЕЧКИ ГАЗА

Для увеличения спокойствия пользователя варочной панели Creative Plano приборы оснащены дополнительным защитным клапаном в дополнение к отдельным клапанам для каждой горелки. Дополнительный защитный клапан перекрывает подачу газа и автоматически отключает все горелки в случае необходимости.

Оснащение



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



УСТАНОВКА



ПЛОСКАЯ ЧУГУННАЯ
РЕШЕТКА

Варочные панели

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ

Если пламя случайно погасло, прибор осуществит до трех попыток осуществить повторный розжиг пламени через несколько секунд, если пламя не загорится, то сработает система защиты от утечки газа (GasProtekt).

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Инновационная технология Fulgor-Milano использует сенсоры для определения температуры каждой горелки при ее отключении, на дисплее загорается буква «Н», пока температуры не опустится до безопасного значения, когда можно будет осуществить очистку поверхности.

УСТАНОВКА

Особая конструкция варочных панелей Creative Plano позволяет встраивать прибор вровень со столешницей или над столешницей.

ПЛОСКАЯ ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

Чугунные решетки, которыми оборудованы варочные панели Creative Plano, спроектированы таким образом, чтобы они были насколько возможно плоскими и в то же время находились на наиболее эффективном и безопасном расстоянии от пламени горелок, чтобы снизить рассеивания мощности пламени. Для еще большей защиты сплошных варочных поверхностей толщина решетки была увеличена по внешнему периметру.



Creative

plano

112



CPH 1124 G WK TC X



CPH 1124 G WK TC WH X




CPH 1124 G WK X



CPH 1124 G WK TC

Газовая варочная панель, 112 см

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 4 газовые горелки в линию
- Горелка для большой посуды (wok)
- Сенсорная панель управления спереди
- Программирование продолжительности работы для каждой горелки
- Программирование приготовления на медленном огне
- Программирование продолжительного приготовления (до 4 часов)
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером



CPH 1124 G WK TC X

нержавеющая сталь/
черная панель
управления

EAN КОД 8019801008797

Стоимость 2.015,00 €

CPH 1124 G WK TC WH X
нержавеющая сталь/
белая панель
управления


EAN КОД 8019801013234

Стоимость 2.015,00 €

CPH 1124 G WK

Газовая варочная панель, 112 см

- Стиль Plano (допускается сварка, бровень со столешницей или над столешницей)
- 4 газовые горелки в линию
- Горелка для большой посуды (wok)
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером



CPH 1124 G WK X

нержавеющая сталь


EAN КОД 8019801011032

Стоимость 1.475,00 €

CPH 905 GWK TC

Газовая варочная панель, 90 см

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 5 газовых горелок
- Горелка для большой посуды (wok)
- Сенсорная панель управления спереди
- Программирование продолжительности работы для каждой горелки
- Программирование приготовления на медленном огне
- Программирование продолжительного приготовления (до 4 часов)
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером



CPH 905 GWK TC X

нержавеющая сталь/
черная панель
управления

EAN КОД

8019801008773

Стоимость**1.965,00 €**

CPH 905 GWK TC WH X

нержавеющая сталь/
белая панель
управления

EAN КОД

8019801013241

Стоимость**1.965,00 €**

Creative
plano



CPH 905 GWK TC X



CPH 905 GWK TC WH X




GAS ВРОВЕНЬ СО НАД
PROTEKT СТОЛЕШНИЦЕЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

CPH 905 GWK

Газовая варочная панель, 90 см

- Стиль Plano (допускается сварка, бровень со столешницей или над столешницей)
- 5 газовых горелок
- Горелка для большой посуды (wok)
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером



CPH 905 GWK X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011049

Стоимость**1.445,00 €**

CPH 905 GWK X



GAS ВРОВЕНЬ СО НАД
PROTEKT СТОЛЕШНИЦЕЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

Creative

plano

← 76 →



CPH 765 GWK TC X




CPH 765 GWK TC WH X



GAS БРОВЕНЬСО НАД
PROTEKT СТОЛЕШНИЦЕЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



CPH 765 GWK X




GAS БРОВЕНЬСО НАД
PROTEKT СТОЛЕШНИЦЕЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

CPH 765 GWK TC

Газовая варочная панель, 76 см

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 5 газовых горелок
- Горелка для большой посуды (wok)
- Сенсорная панель управления спереди
- Программирование продолжительности работы для каждой горелки
- Программирование приготовления на медленном огне
- Программирование продолжительного приготовления (до 4 часов)
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером

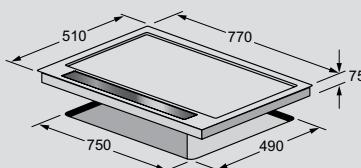

CPH 765 GWK TC X

нержавеющая сталь/
черная панель
управления

EAN КОД

8019801008797

Стоимость

1.865,00 €

CPH 765 GWK TC WH X

нержавеющая сталь/
белая панель
управления

EAN КОД

8019801013258


Стоимость

1.865,00 €

CPH 765 GWK

Газовая варочная панель, 76 см

- Стиль Plano (допускается сварка, бровень со столешницей или над столешницей)
- 5 газовых горелок
- Горелка для большой посуды (wok)
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунные решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером

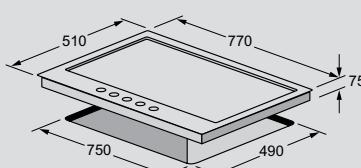

CPH 765 GWK X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011056

Стоимость

1.395,00 €



Creative

plano

◀ 60 ▶



CPH 604 G TC X




GAS PROTEKT ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

CPH 604 G TC

Газовая варочная панель, 60 см

- Стиль Plano (вровень со столешницей или над столешницей)
- 4 газовые горелки
- Сенсорная панель управления спереди
- Программирование продолжительности работы для каждой горелки
- Программирование приготовления на медленном огне
- Программирование продолжительного приготовления (до 4 часов)
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунные решетки
- Сетевой кабель со штекером



CPH 604 G TC X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801008803

Стоимость

1.565,00 €



CPH 604 G X




GAS PROTEKT ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

CPH 604 G

Газовая варочная панель, 60 см

- Стиль Plano (вровень со столешницей или над столешницей)
- 4 газовые горелки
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунные решетки
- Сетевой кабель со штекером



CPH 604 G X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011063

Стоимость

1.057,00 €



Creative

plano серия «Домино»



Creative

plano серия «Домино»




СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ТЕРРАН ЯКИ



WOK



БАРБЕКЮ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Использование передовых технологий позволяет с легкостью управлять всеми функциями варочных панелей Creative Plano.

ТЕРРАН ЯКИ

Гриль Teppan Yaki сохраняет вкус продуктов, не изменяя его в процессе приготовления благодаря индукционной технологии и регулируемой электронно металлической поверхности, чтобы удивить самых взыскательных гурманов.

WOK

Приготовление блюд восточной кухни с использованием специальной посуды, дно которой подходит для стеклокерамической поверхности, приводит к превосходным инновационным результатам благодаря равномерному распределению тепла, обеспеченному электронно регулируемой индукционной энергией.

БАРБЕКЮ

Изоцрненный электрический гриль, в котором можно использовать лавовые камни или воду для превосходных результатов жарения мяса оснащен электронной регулировкой и сенсорной панелью управления. Крышка из черного закаленного стекла в стандартном оснащении.

Оснащение



ФРИТЮРНИЦА



ГОРЕЛКИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПОСУДЫ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ФРИТЮРНИЦА

Для обеспечения профессионального уровня жарения регулировки прибора позволяют достичь оптимальной температуры растительного масла в течение короткого времени. С электронной регулировкой, сенсорной панелью управления, корзиной и съемным стальным контейнером с ручками. Крышка из черного закаленного стекла в стандартном оснащении.

ГОРЕЛКИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПОСУДЫ И РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ПОСУДЫ

Отдельная горелка с гибким использованием благодаря электронной системе Dual Control и возможностью программирования продолжительности работы. Горелка оснащена специальным чугунным кольцом для посуды WOK.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Для непрерывного и простого использования индукционных и газовых варочных панелей серии «Домино» имеются также модели с ручным управлением с помощью эргономичных стальных переключателей.






CPH 402 ID TY TC

Индукция, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- Гриль «Terpan Yaki» (здоровая пища без использования жира)
- Профессиональный стальной гриль толщиной 10 мм
- Сбор жира по всему периметру
- 2 зоны гриля (макс. 2,8 кВт)
- Сенсорная панель управления спереди
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Электронная регулировка температуры от 50 °C до 220 °C
- Цифровой дисплей
- Программирование продолжительности и завершения приготовления
- Акустический сигнал в конце приготовления
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Сетевой кабель со штекером

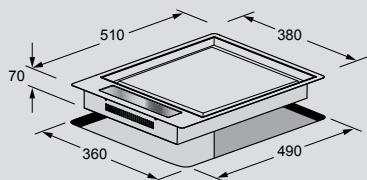

Creative
plano серия «Домино»



CPH 402 ID TY TC X



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


CPH 402 ID TY TC X	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801009688
Стоимость	3.035,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Creative

плano серия «Домино»

← 40 →

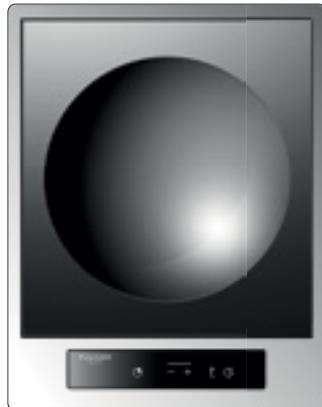

CPH 401 ID WK TC X



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


CPH 401 ID WK TC

Индукция, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- Стеклокерамическая поверхность
- Варочная панель Wok (2,8 кВт)
- Сенсорная панель управления со звуковым сигналом спереди
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Функция «Booster»
- Электронная система распознавания посуды
- Программирование завершения приготовления
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированный вентилятор охлаждения
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

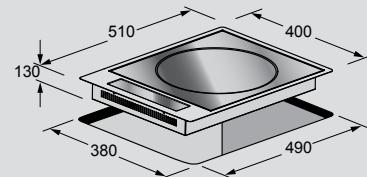

CPH 401 ID WK TC X

черная
стеклокерамика

EAN КОД

8019801008841

Стоимость

2.845,00 €

Creative

плano серия «Домино»

← 40 →



CPH 402 ID TC X



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


CPH 402 ID TC

Индукция, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- Стеклокерамическая поверхность
- 2 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Таймер для каждой варочной зоны до 99 минут с автоматикой отключения
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Кнопка блокировки панели управления
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамической поверхности

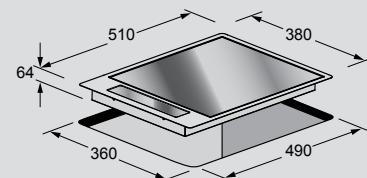

CPH 402 ID TC X

черная
стеклокерамика

EAN КОД

8019801008858

Стоимость

1.375,00 €


СРН 401 ВQ ТС

Электрический гриль-барбекю, серия «Домино» 40

- Подходит для использования с лавовыми камнями или водой
- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- Сенсорная панель управления спереди
- Съемный стальной контейнер
- Электронное программирование до 12 уровней мощности
- Таймер до 99 минут
- Цифровой дисплей
- Кнопка блокировки панели управления
- Индикация остаточного тепла
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары

- Крышка из черного закаленного стекла с ручкой

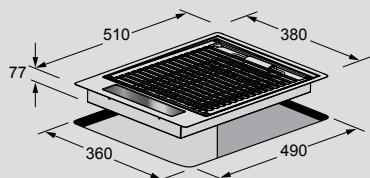

СРН 401 ВQ ТС X

нержавеющая сталь


EAN КОД

8019801008810

Стоимость

1.375,00 €

Creative
plano серия «Домино»

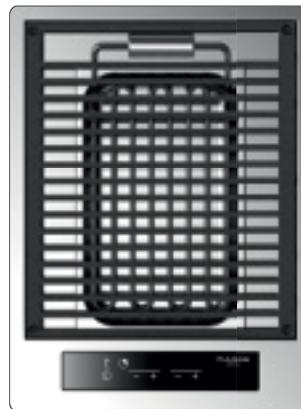

СРН 401 ВQ ТС X



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


СРН 401 FR ТС

Электрическая фритюрница, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- Съемный стальной контейнер
- Стальная корзина для жарения со складывающейся ручкой
- Стеклокерамическая вставка для панели управления
- Сенсорная панель управления спереди
- Бесступенчатая регулировка температуры от 40 °C до 200 °C
- Сенсор для поддержания температуры растительного масла
- Объем контейнера 2,7 л
- Защита от перегрева масла
- Кнопка блокировки панели управления
- Сетевой кабель со штекером

Аксессуары

- Крышка из черного закаленного стекла с ручкой

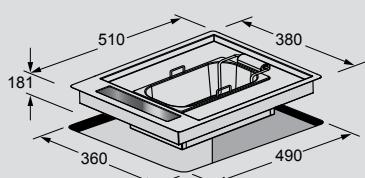

СРН 401 FR ТС X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801008872

Стоимость

1.225,00 €

Creative
plano серия «Домино»



СРН 401 FR ТС X



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Creative

plano серия «Домино»

← 40 →




CPH 401 GDWK TC X



CPH 401 GDWK TC

Газовая варочная панель, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 1 газовая горелка для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Программирование продолжительности работы для горелки
- Сенсорная панель управления спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунная решетка
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером

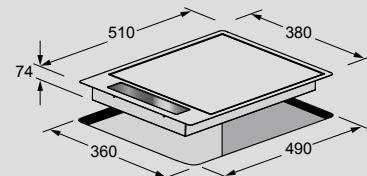

CPH 401 GDWK TC X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801008865

Стоимость

1.415,00 €

Creative

plano серия «Домино»

← 40 →




CPH 402 G TC X



CPH 402 G TC

Газовая варочная панель, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 2 газовые горелки
- Сенсорная панель управления спереди
- Программирование продолжительности работы для каждой горелки
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt) и автоматическое поддержание пламени
- Электронный розжиг
- Индикация остаточного тепла
- Кнопка блокировки панели управления
- Чугунная решетка
- Сетевой кабель со штекером

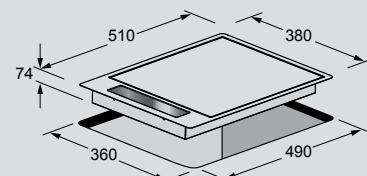

CPH 402 G TC X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801008872

Стоимость

1.415,00 €






СРН 401 ID X

Индукция, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (ровень со столешницей или над столешницей)
- Стеклокерамическая поверхность
- 1 варочная зона большого диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Механическая панель управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамики поверхности

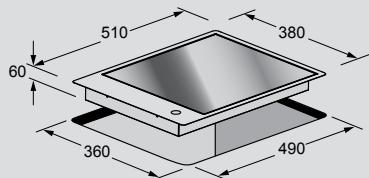

CPH 401 ID X

черная
стеклокерамика с
рамкой Plano

EAN КОД

8019801014453

Стоимость

1.467,00 €

Creative
plano серия «Домино»



CPH 401 ID X



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ


СРН 402 ID X

Индукция, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (ровень со столешницей или над столешницей)
- Стеклокерамическая поверхность
- 2 варочные зоны различного диаметра
- Электронное программирование 9 уровней мощности
- Цифровой дисплей
- Механическая панель управления со звуковым сигналом
- Электронная система распознавания посуды
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Интегрированные вентиляторы охлаждения отдельных варочных зон

Аксессуары

- Скребок для очистки стеклокерамики поверхности

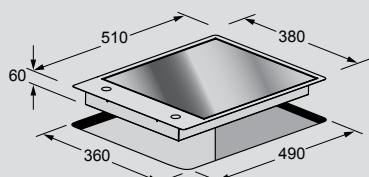

CPH 402 ID X

черная
стеклокерамика с
рамкой Plano

EAN КОД

8019801014460

Стоимость

1.465,00 €

Creative
plano серия «Домино»



CPH 402 ID X



БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Creative

plano серия «Домино»

← 40 →




CPH 401 GDWK X



CPH 401 GDWK

Газовая варочная панель, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 1 газовая горелка для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Металлический переключатель спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунная решетка
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Сетевой кабель со штекером



Creative

plano серия «Домино»

← 40 →




CPH 402 G X



CPH 402 G

Газовая варочная панель, серия «Домино» 40

- Стиль Plano (бровень со столешницей или над столешницей)
- 2 газовые горелки
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунная решетка
- Сетевой кабель со штекером



CPH 402 G X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011087

Стоимость

965,00 €



Lifeline


варочные панели

Lifeline

варочные панели



СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ПЛОСКАЯ РЕШЕТКА



DUAL CONTROL



ПОДДОН ДЛЯ СБОРА
ЖИДКОСТИ

СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Варочные панели «Lifeline» компании FULGOR-MILANO сконструированы на основании 8-миллиметровой поверхности из закаленного стекла, которая обеспечивает устойчивость, безопасность, прочность, элегантность и стиль.

СКОШЕННЫЙ КРАЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

Скошенный край по периметру придает варочным панелям «Lifeline» приятный дизайн, который идеально сочетается с духовыми шкафами и вытяжками той же серии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЖИГ

Простой поворот переключателя в указанном направлении для розжига горелки без необходимости держать кнопку нажатой.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Индивидуальные чугунные решетки с квадратным основанием обеспечивают высокую устойчивость посуды, установленной на них для приготовления пищи; их можно даже мыть в посудомоечной машине (без агрессивных моющих средств).

МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK (DUAL)

Газовые варочные панели «Lifeline» оснащены большой двухконтурной горелкой 4 кВт, которая прекрасно подходит для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, а при использовании кольца для wok возможно приготовление блюд восточной кухни. Система Dual Control модели 112 см позволяет использовать отдельно внутренний контур, который в сочетании с чугунной подставкой подходит для приготовления в небольшой посуде или для использования традиционной турки для кофе.

Оснащение



СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



КОЛЬЦО ДЛЯ WOK



ЧУГУННАЯ ПОДСТАВКА

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ

Стальной поддон оберегает стеклянную поверхность от перегрева и собирает любую пролившуюся случайно жидкость.

СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Стальные переключатели Lifeline элегантного размера дают пользователю свободу установки значений благодаря их удобному расположению.

КОЛЬЦО ДЛЯ WOK

Незаменимый аксессуар для использования на большой горелке (wok) для приготовления блюд восточной кухни.

ЧУГУННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ПОСУДЫ

Необходимая для приготовления в небольшой посуде или для использования традиционной турки для кофе чугунная подставка обеспечивает еще большую устойчивость.

GASPROTEKT

Система GasProtekt гарантирует максимальную безопасность и спокойствие, потому что отключает подачу газа, если пламя случайно гаснет.



Lifeline
варочные панели



LH 1124 G 2DWK BK



GAS PROTEKT НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ




LH 1124 G 2DWK WH



GAS PROTEKT НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ



LH 1124 G 2DWK ME




GAS PROTEKT НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

LH 1124 G 2DWK

Газовая варочная панель, 112 см

- Стальная поверхность с 8-миллиметровым стеклянным покрытием и скошенным краем со всех 4 сторон
- 4 газовые горелки, 2 из них на 4 кВт для большой посуды (wok)
- Система Dual Control: только внутренний контур или оба контура
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

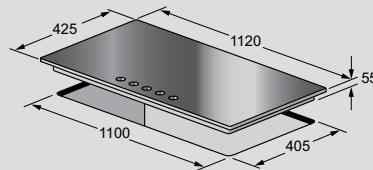

LH 1124 G 2DWK BK	черное стекло
EAN КОД	8019801011100
Стоимость	1.695,00 €
LH 1124 G 2DWK WH	белое стекло
EAN КОД	8019801011094
Стоимость	1.695,00 €
LH 1124 G 2DWK ME	нержавеющая сталь и стекло
EAN КОД	8019801013203
Стоимость	1.695,00 €



Lifeline

варочные панели

← 90 →



LH 905 G WK BK

GAS
PROTEKT НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

LH 905 G WK WH

GAS
PROTEKT НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ


LH 905 G WK ME

GAS
PROTEKT НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

LH 905 G WK

Газовая варочная панель, 90 см

- Стальная поверхность с 8-миллиметровым стеклянным покрытием и скошенным краем со всех 4 сторон
- 5 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok)
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером



LH 905 G WK BK	черное стекло
EAN КОД	8019801008926
Стоимость	1.445,00 €
LH 905 G WK WH	белое стекло
EAN КОД	8019801010257
Стоимость	1.445,00 €
LH 905 G WK ME	нержавеющая сталь и стекло
EAN КОД	8019801013210
Стоимость	1.445,00 €




Lifeline

варочные панели

← 77 →



LH 775 G WK BK

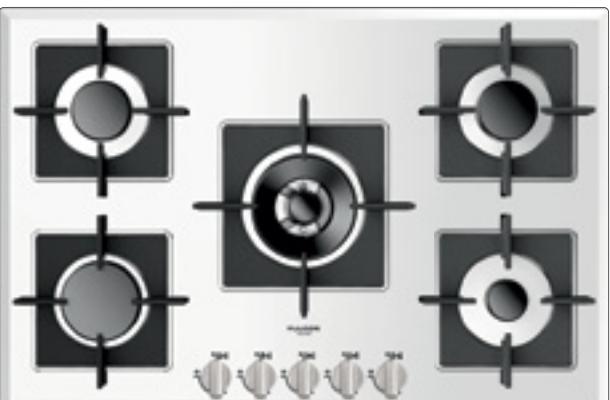

LH 775 G WK WH




LH 775 G WK ME



LH 775 G WK

Газовая варочная панель, 77 см

- Стальная поверхность с 8-миллиметровым стеклянным покрытием и скошенным краем со всех 4 сторон
- 5 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok)
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

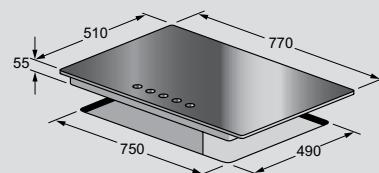


LH 775 G WK BK	черное стекло
EAN КОД	8019801008933
Стоимость	1.267,00 €
LH 775 G WK WH	белое стекло
EAN КОД	8019801010264
Стоимость	1.267,00 €
LH 775 G WK ME	нержавеющая сталь и стекло
EAN КОД	8019801013227
Стоимость	1.267,00 €




Lifeline
варочные панели



LH 604 G WK BK

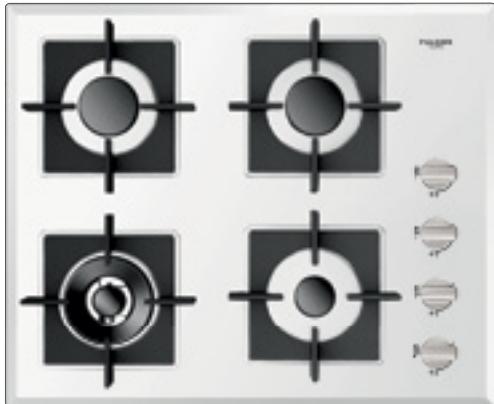

LH 604 G WK WH

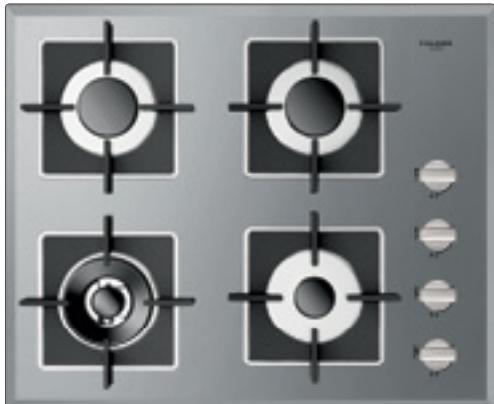


LH 604 G WK ME



LH 604 G WK

Газовая варочная панель, 60 см

- Стальная поверхность с 8-миллиметровым стеклянным покрытием и скошенным краем со всех 4 сторон
- 4 газовые горелки, 1 из них для большой посуды (wok)
- Отдельный электронный розжиг для каждой горелки под переключателем
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки
- Поддон под каждой горелкой для сбора жидкости и большей устойчивости решетки
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

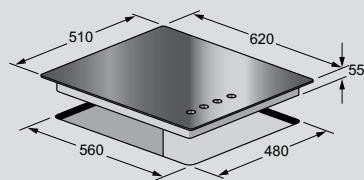

LH 604 G WK BK	черное стекло
EAN КОД	8019801008940
Стоимость	1.025,00 €
LH 604 G WK WH	белое стекло
EAN КОД	8019801011407
Стоимость	1.025,00 €
LH 604 G WK ME	нержавеющая сталь и стекло
EAN КОД	8019801014477
Стоимость	1.025,00 €




Quad

варочные панели



Quad

варочные панели



АСИММЕТРИЧНАЯ ГОРЕЛКА



КВАДРАТНЫЕ РЕШЕТКИ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ QUAD



GASPROTEKT

АСИММЕТРИЧНАЯ ГОРЕЛКА

Конфигурация варочных панелей серии «Quad» предполагает децентрализованное асимметричной расположение мощной горелки по отношению к другим горелкам, что позволяет одновременное и эффективное использование всех горелок, даже при использовании большой посуды на мощной горелке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЖИГ

Простой поворот переключателя в указанном направлении для розжига горелки без необходимости держать кнопку нажатой.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Индивидуальные чугунные решетки с квадратным основанием обеспечивают высокую устойчивость посуды, установленной на них для приготовления пищи; их можно даже мыть в посудомоечной машине (без агрессивных моющих средств).

МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK (DUAL)

Варочные панели «Quad» оснащены большой двухконтурной горелкой 4 кВт, которая прекрасно подходит для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, а при использовании кольца для wok возможно приготовление блюд восточной кухни.

СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Стальные переключатели Quad элегантного размера дают пользователю свободу установки значений благодаря их удобному расположению.

GASPROTEKT


Система GasProtekst гарантирует максимальную безопасность и спокойствие, потому что отключает подачу газа, если пламя случайно гаснет.



QH 1124 G WK

Газовая варочная панель, 112 см

- 4 газовые горелки в линию, 1 из них для большой посуды (wok) расположена асимметрично
- Электронный розжиг под переключателем
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки с большим количеством поддерживающих элементов
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

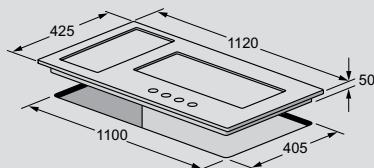

Quad
варочные панели

← 112 →



QH 1124 G WK X




QH 1124 G WK X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801008889
Стоимость	1.115,00 €

QH 906 G WK

Газовая варочная панель, 90 см

- 6 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok) расположена асимметрично
- Электронный розжиг под переключателем
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки с большим количеством поддерживающих элементов
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером



Quad
варочные панели

← 90 →



QH 906 G WK X



QH 906 G WK X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801008896
Стоимость	1.047,00 €

Quad
варочные панели

← 75 →




QH 765 G WK X



QH 765 G WK

Газовая варочная панель, 76 см

- Ширина ниши для встраивания: 60 см
- 5 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok) расположена асимметрично
- Электронный розжиг под переключателем
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки с большим количеством поддерживающих элементов
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

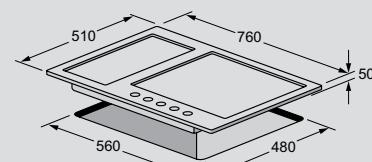

Quad
варочные панели

← 60 →




QH 604 G WK X



QH 604 G WK

Газовая варочная панель, 60 см

- 4 газовые горелки, 1 из них для большой посуды (wok) расположена асимметрично
- Металлические переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Квадратные чугунные решетки с большим количеством поддерживающих элементов
- Чугунное кольцо для большой посуды (wok)
- Чугунная подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель со штекером

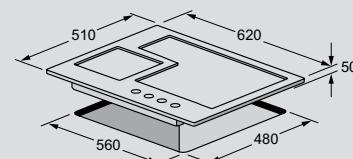

QH 604 G WK X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801008902
Стоимость	857,00 €



Practice

варочные панели



Practice


варочные панели



ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ



ГОРЕЛКА WOK



СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



GASPROTEKT

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЖИГ

Простой поворот переключателя в указанном направлении для розжига горелки без необходимости держать кнопку нажатой.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Плоские чугунные решетки обеспечивают легкий доступ к посуде на варочных зонах, идеально подходят для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, специальное износостойкое покрытие позволяет мыть их в посудомоечной машине (без агрессивных моющих средств) и защищает их в течение длительного времени.

МОЩНАЯ ГОРЕЛКА WOK (DUAL)

Варочные панели «Practice» оснащены большой двухконтурной горелкой 4 кВт, которая прекрасно подходит для приготовления пищи в посуде с большим диаметром дна, а при использовании кольца для wok возможно приготовление блюд восточной кухни.

СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Стальные переключатели элегантного размера дают пользователю свободу установки значений благодаря их удобному расположению.

GASPROTEKT

Система GasProtekt гарантирует максимальную безопасность и спокойствие, потому что отключает подачу газа, если пламя случайно гаснет.


Варочные панели



PH 905 G WK

Газовая варочная панель, 90 см

- 5 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok) сбоку
- Электронный розжиг под переключателем
- Переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Чугунные решетки
- Металлическая подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель

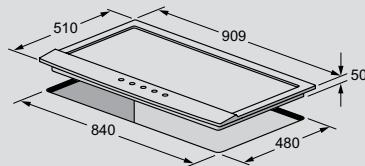

Practice
варочные панели



PH 905 G WK X



GAS
PROTEKT НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ?

PH 905 G WK X

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011117

Стоимость

767,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Practice

варочные панели

← 70 →




PH 705 G WK X



PH 705 G WK

Газовая варочная панель, 70 см

- Ширина ниши для встраивания: 60 см
- 5 газовых горелок, 1 из них для большой посуды (wok) сбоку
- Электронный розжиг под переключателем
- Переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Чугунные решетки
- Металлическая подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель



Practice

варочные панели

← 60 →




PH 604 G X



PH 604 G

Газовая варочная панель, 60 см

- 4 газовые горелки
- Электронный розжиг под переключателем
- Переключатели спереди
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Чугунные решетки
- Металлическая подставка для небольшой посуды
- Сетевой кабель




PH 604 G X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801011131
Стоимость	485,00 €

PH 302 G X

Газовая варочная панель, 30 см

- Дизайн Practice
- 2 газовые горелки
- Переключатели спереди
- Металлические переключатели
- Система защиты от утечки газа (GasProtekt)
- Электронный розжиг
- Чугунная решетка
- Сетевой кабель со штекером

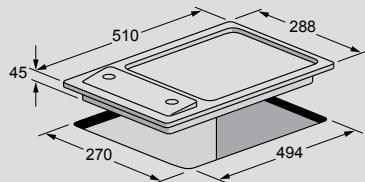

Practice

варочные панели



PH 302 G X




GAS
PROTEKT НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

PH 302 G X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801014484
Стоимость	277,00 €

PH 302 HL X

Электрическая варочная панель, 30 см

- Дизайн Practice
- Стеклокерамическая поверхность
- 2 варочные зоны High-Light
- 2 варочные зоны разного диаметра
- Переключатели спереди
- Индикация работы
- Металлические переключатели

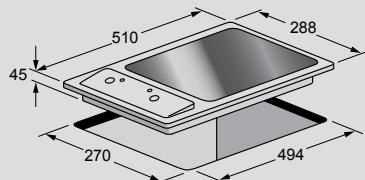

Practice

варочные панели



PH 302 HL X



НАД
СТОЛЕШНИЦЕЙ

PH 302 HL X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801014491
Стоимость	445,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868



ЧУГУННОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ WOK

ЕАН КОД	8019801014965
Стоимость	115,00 €



ЧУГУННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ПОСУДЫ

ЕАН КОД	8019801014972
Стоимость	75,00 €



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SUPREME

ЕАН КОД	8019801014989
Стоимость	85,00 €



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LIFELINE

ЕАН КОД	8019801014996
Стоимость	85,00 €



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ QUAD

ЕАН КОД	8019801015009
Стоимость	75,00 €




СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ


ЕАН КОД	8019801015016
Стоимость	95,00 €



Модель	FSH 905 ID TS BK X	FSH 905 ID TS MAT	FSH 774 ID TS BK X	FSH 774 ID TS MAT
Тип	Индукционная варочная панель, 5 варочных зон	Индукционная варочная панель, 5 варочных зон	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны
Исполнение	черное стекло и рамка из нержавеющей стали	серое стекло	черное стекло и рамка из нержавеющей стали	серое стекло
Индукционные варочные зоны:				
Мощность, Вт				
Ø 260 мм	2600/3700 Вт	2600/3700 Вт		
Восьмигранная	2100/3700 (x2) Вт	2100/3700 (x2) Вт	2300/3700 (x2) Вт	2300/3700 (x2) Вт
Ø 210 мм			2300/3700 Вт	2300/3700 Вт
Ø 180 мм	1850/3000 Вт	1850/3000 Вт	1850/3000 Вт	1850/3000 Вт
Ø 145 мм	1400/2200 Вт	1400/2200 Вт		
Максимальная потребляемая мощность, Вт	макс. 11100 Вт	макс. 11100 Вт	макс. 7400 Вт	макс. 7400 Вт
Оснащение				
Новая система управления со слайдерами и звуковым сигналом	X	X	X	X
Электронная система распознавания посуды	X	X	X	X
Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения	X	X	X	X
Индикация остаточного тепла	X	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	X	X
Количество уровней мощности	9 + P	9 + P	9 + P	9 + P
Цифровой дисплей	X	X	X	X
Аксессуары				
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	X	X	X	X
INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Сетевой кабель	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	905	900	775	770
Высота, мм	55	55	55	55
Глубина, мм	515	510	515	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x880	490x750	490x750	490x750

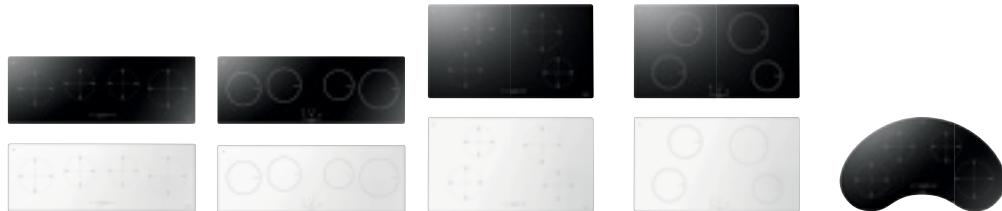

Модель	CH 1004 ID TS	LH 1004 ID	CH 904 ID TS	LH 904 ID BK	CHM 904 ID TS BK
Тип	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны, особая форма			
Исполнение	черное стекло BK белое стекло WH	черное стекло			
Индукционные варочные зоны:					
мощность, Вт					
LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт)	X	X	X	X	X
Ø 160 мм – 1200/1400 Вт	2	1	2	1	2
Ø 180 мм – 1400/2000 Вт	1	2	1	2	1
Ø 200 мм – 2300/3000 Вт	1	1	1	1	1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	макс. 3000	макс. 2800	макс. 3000	макс. 2800	макс. 3000
Оснащение					
Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом	X	X	X	X	X
Электронная система распознавания посуды	X	X	X	X	X
Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения	X	X	X	X	X
Индикация остаточного тепла	X	X	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	X	X	X
Количество уровней мощности	9	9	9	9	9
Цифровой дисплей	X	X	X	X	X
Аксессуары					
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	X	X	X	X	X
INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов	по запросу				
Сетевой кабель	X	X	X	X	X
Размеры					
Ширина, мм	1000	1000	900	900	900
Высота, мм	55	50	55	55	55
Глубина, мм	360	360	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	340x980	340x980	490x880	490x880	494x894

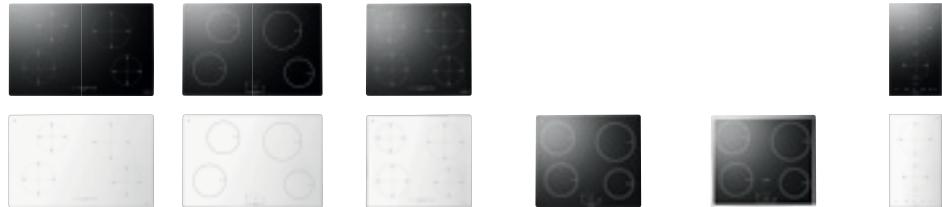

Модель	CH 804 ID TS	LH 774 ID BK	CH 604 ID TS	LH 604 ID	LPH 604 ID	CH 302 ID
Тип	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 4 варочные зоны, стальная рамка	Индукционная варочная панель, 2 варочные зоны
Исполнение	черное стекло BK белое стекло WH	черное стекло BK белое стекло WH	черное стекло BK белое стекло WH	черное стекло BK	черное стекло BK	черное стекло BK белое стекло WH
Индукционные варочные зоны:						
мощность, Вт						
LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт)	X	X	X	X	X	
ø 160 мм – 1200/1400 Вт	2	1	2	1	1	2
ø 180 мм – 1400/2000 Вт	1	2	1	2	2	1
ø 200 мм – 2300/3000 Вт	1	1	1	1	1	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	макс. 3000	макс. 2800	макс. 3000	макс. 2800	макс. 2800	макс. 2800
Оснащение						
Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом	X	X	X	X	X	X
Электронная система распознавания посуды	X	X	X	X	X	X
Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения	X	X	X	X	X	X
Индикация остаточного тепла	X	X	X	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	X	X	X	X
Количество уровней мощности	9	9	9	9	9	9
Цифровой дисплей	X	X	X	X	X	X
Аксессуары						
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	X	X	X	X	X	X
INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Сетевой кабель	X	X	X	X	X	X
Размеры						
Ширина, мм	800	770	580	580	580	288
Высота, мм	55	55	55	55	55	55
Глубина, мм	510	510	510	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x750	490x750	490 x 560	490 x 560	490 x 560	490x268



Модель	CH 905 ID G DWK BK	CH 905 ID G DWK WH	SH 905 ID G DWK BK	SH 905 ID G DWK WH
Тип	Комбинированная варочная панель (газ + индукция), 1 горелка для большой посуды (wok)	Комбинированная варочная панель (газ + индукция), 1 горелка для большой посуды (wok)	Комбинированная варочная панель (газ + индукция), 1 горелка для большой посуды (wok)	Комбинированная варочная панель (газ + индукция), 1 горелка для большой посуды (wok)
Исполнение	черное стекло, скосенный край с 4 сторон	белое стекло, скосенный край с 4 сторон	черное стекло	белое стекло
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт
Индукционные варочные зоны:				
мощность, Вт				
LPC – ограничение мощности (макс. 3 кВт)	X	X	X	X
Ø 160 мм -1400 Вт	2	2	1	1
Ø 180 мм -1400 Вт	1	1	2	2
Ø 200 мм -2300 Вт	1	1	1	1
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3000	3000	2800	2800
Оснащение				
Панель управления	металлический переключатель + сенсорная панель спереди			
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Электронная система распознавания посуды	X	X	X	X
Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения	X	X	X	X
Индикация остаточного тепла	X	X	X	X
Звуковой сигнал	X	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	X	X
Количество уровней мощности	9	9	9	9
Цифровой дисплей	X	X	X	X
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X	X	X
Чугунная подставка для небольшой посуды	X	X	X	X
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	X	X	X	X
INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов	по запросу	по запросу		
Сетевой кабель	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	900	900	900	900
Высота, мм	55	55	55	55
Глубина, мм	510	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x880	490x880	490x880	490x880



Модель	CPH 402 ID TY TC X	CPH 401 ID WK TC X	CPH 402 ID TC X	CPH 401 ID X	CPH 402 ID X
Тип	Индукционная варочная панель, 2 зоны гриля	Индукционная варочная панель, 1 варочная зона wok	Индукционная варочная панель, 2 варочные зоны	Индукционная варочная панель, 1 варочная зона	Индукционная варочная панель, 2 варочные зоны
Исполнение	нержавеющая сталь	черное стекло + нержавеющая сталь	черное стекло + нержавеющая сталь	черное стекло + нержавеющая сталь	черное стекло + нержавеющая сталь
Индукционные варочные зоны:					
Мощность, Вт					
Ø 160 мм -1400 Вт	1		1		1
Ø 180 мм -1400 Вт	1		1		
Ø 180 мм -2000 Вт					1
Ø 200 мм -2300 Вт		1			
Ø 260 мм -2300/3000 Вт				1	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	макс. 2800	макс. 2800	макс. 2800	макс. 2800	макс. 3400
Оснащение					
Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом	X	X	X		
Металлические переключатели спереди				1	2
Электронная система распознавания посуды	X	X	X		
Таймер для каждой варочной зоны с автоматикой отключения	X	X	X		
Индикация остаточного тепла	X	X	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	X		
Количество уровней мощности	9	9	9	9	9
Таймер до 99 минут			X		
Цифровой дисплей	X	X	X	X	X
Аксессуары					
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности		X	X	X	X
INDUKIT 4: набор из 4 индукционных дисков для приготовления пищи в посуде из различных материалов			по запросу		
Сетевой кабель	X	X	X	X	X
Штекер Schuko	X	X	X	X	X
Размеры					
Ширина, мм	380	400	380	380	380
Высота, мм	70	130	63	60	60
Глубина, мм	510	510	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x360	490x380	490x360	490x360	490x360




Модель	CPH 401 BQ TC X	CPH 401 FRTC X	PH 302 HL X
Тип	Электрическая варочная панель, гриль-барбекю	Электрическая варочная панель, фритюрница	Электрическая варочная панель, High-Light
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черное стекло + нержавеющая сталь
Индукционные варочные зоны:			
мощность, Вт			
Ø 145 мм -1200/3000 Вт			1
Ø 160 мм -1700 Вт			1
Нагревательный элемент	1	1	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2400	2300	2900
Оснащение			
Центральное расположение сенсорной панели управления со звуковым сигналом	X	X	
Металлические переключатели спереди			X/2
Индикация остаточного тепла	X	X	X
Кнопка блокировки панели управления	X	X	
Количество уровней мощности	12		
Таймер до 99 минут	X		
Сенсор для поддержания температуры растительного масла		X	
Цифровой дисплей	X		
Аксессуары			
Съемный стальной контейнер	X	X	
Стальная корзина для жарения со складывающейся ручкой		X	
Скребок для очистки стеклокерамической поверхности			X
Сетевой кабель	X	X	X
Штекер Schuko	X	X	
Размеры			
Ширина, мм	380	380	288
Высота, мм	77	181	45
Глубина, мм	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x360	490x360	494x270



Модель	SBQ 100 G X
Тип	Встраиваемый гриль-барбекю для использования на открытом пространстве
Ширина рабочей поверхности, см	90
Нержавеющая сталь AISI 316 (подходит для использования в условиях соленого воздуха)	
Внешняя поверхность	X
Рамка	X
Переключатели	4
Плоская крышка	X
Высокая крышка	X
Профессиональная нержавеющая сталь	
Поверхность гриля Terpan Yaki	1
Решетки	4
Горелки	4
Крышки горелок	X
Нагревательная плита	X
Тело горелки	X
Оснащение	
Разделение поверхности гриля из нержавеющей стали	2
Извлекаемый поддон для жира и остатков пищи	X
Нагревательная плита	X
Электронный розжиг под переключателем	X
Панель управления сбоку	4
Температурный сенсор	X
Используемый тип газа	природный газ или сжиженный газ
Размеры	
Ширина, мм	1058
Высота, мм	177
Глубина, мм	538
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	502 x 1025



Модель	SH 1124 G 2DWK XX	SH 905 G DWK XX	SH 775 G DWK XX
Тип	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 2 горелки для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт			
ближняя справа	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	экономичная/1000 Вт
ближняя по центру		экономичная/1000 Вт	
средняя			двухконтурная/4000 Вт
ближняя слева	двухконтурная/4000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт
дальняя справа	стандартная/1750 Вт		стандартная/1750 Вт
дальняя по центру		стандартная/1750 Вт	
дальняя слева	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт
Оснащение			
Панель управления	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X
Аксессуары			
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X	X
Чугунная подставка для небольшой посуды	X	X	X
Сетевой кабель	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры			
Ширина, мм	1120	909	770
Высота, мм	55	55	55
Глубина, мм	425	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	405x1100	490x840	490x750

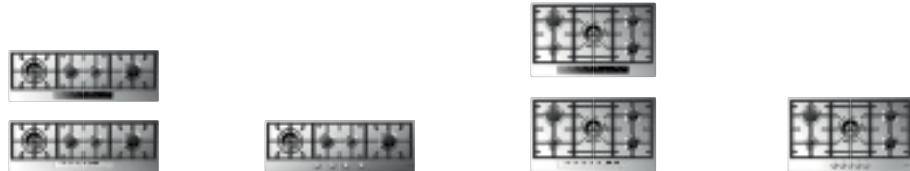


Модель	CPH 1124 G WK TC X	CPH 1124 G WK X	CPH 905 G WK TC X	CPH 905 G WK X
Тип	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)
Исполнение	нержавеющая сталь /черное стекло нержавеющая сталь/белое стекло WH	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь/черное стекло нержавеющая сталь/белое стекло WH	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт
ближняя вторая справа	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт		
средняя			двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт
ближняя вторая слева	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт		
ближняя слева	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт
дальняя справа			стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт
дальняя слева			повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт
Оснащение				
Панель управления	Сенсорная, спереди	Металлические переключатели спереди	Сенсорная, спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Автоматическое электронное поддержание пламени	X		X	
Программирование продолжительности работы	X		X	
Таймер для автоматического отключения	X		X	
Индикация остаточного тепла	X		X	
Кнопка блокировки панели управления	X		X	
Цифровой дисплей	X		X	
Программирование приготовления на медленном огне	X		X	
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X	X	X
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	1120	1120	860	860
Высота, мм	75	75	75	75
Глубина, мм	384	384	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	365x1100	365x1100	490x840	490x840



Модель	CPH 765 G WK TC X	CPH 765 G WK X	CPH 604 G TC X	CPH 604 G X
Тип	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 4 горелки	Газовая варочная панель, 4 горелки
Исполнение	нержавеющая сталь/черное стекло нержавеющая сталь/белое стекло WH	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь/черное стекло	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт
средняя	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт		
ближняя слева	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт
дальняя справа	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт
дальняя слева	повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт
Оснащение				
Панель управления	Сенсорная, спереди	Металлические переключатели спереди	Сенсорная, спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Автоматическое электронное поддержание пламени	X		X	
Программирование продолжительности работы	X		X	
Таймер для автоматического отключения	X		X	
Индикация остаточного тепла	X		X	
Кнопка блокировки панели управления	X		X	
Цифровой дисплей	X		X	
Программирование приготовления на медленном огне	X		X	
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X		
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	770	770	590	590
Высота, мм	75	75	75	75
Глубина, мм	510	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x750	490x750	490 x 560	490 x 560



Модель	CPH 401 GDWK TC X	CPH 401 GDWK X	CPH 402 G TC X	CPH 402 G X
Тип	Газовая варочная панель, 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 2 горелки	Газовая варочная панель, 2 горелки
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя по центру			экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт
средняя	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт		
дальняя по центру			повышенной мощности/3000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт
Оснащение				
Панель управления	Сенсорная, спереди	Металлический переключатель спереди	Сенсорная, спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Автоматическое электронное поддержание пламени	X		X	
Программирование продолжительности работы	X		X	
Таймер для автоматического отключения	X		X	
Индикация остаточного тепла	X		X	
Кнопка блокировки панели управления	X		X	
Цифровой дисплей	X		X	
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X		
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	380	380	380	380
Высота, мм	73	73	73	73
Глубина, мм	510	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	490x360	490x360	490x360	490x360

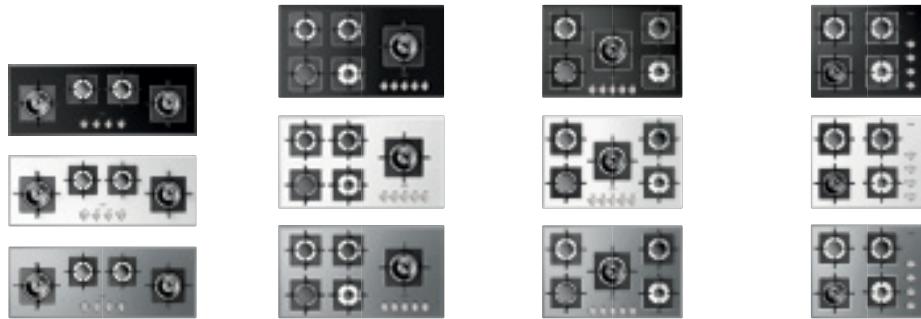

Модель	LH 1124 G 2DWK	LH 905 G WK	LH 775 G WK	LH 604 G WK BK
Тип	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 2 горелки для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 1 горелка для большой посуды (wok)
Исполнение	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME	черное стекло BK белое стекло WH нержавеющая сталь и стекло ME
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт
ближняя по центру		экономичная/1000 Вт		
средняя			двухконтурная/4000 Вт	
ближняя слева	двухконтурная/4000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт	двухконтурная/3500 Вт
дальняя справа	стандартная/1750 Вт		стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт
дальняя по центру		стандартная/1750 Вт		
дальняя слева	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт
Оснащение				
Панель управления	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProTekt)	X	X	X	X
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X	X	X
Чугунная подставка для небольшой посуды	X	X	X	X
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	1120	909	770	620
Высота, мм	55	55	55	55
Глубина, мм	425	510	510	510
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	405x1100	490x840	490x750	480x560



Модель	QH 1124 G WK X	QH 906 G WK X	QH 765 G WK X	QH 604 G WK X
Тип	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 6 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 4 горелки, из них 1 горелка для большой посуды (wok)
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	повышенной мощности/3000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	стандартная/1750 Вт	экономичная/1000 Вт
ближняя по центру		стандартная/1750 Вт	экономичная/1000 Вт	
ближняя слева	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт
дальняя справа	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт
дальняя по центру		экономичная/1000 Вт		
дальняя слева	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт
Оснащение				
Панель управления	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Аксессуары				
Чугунное кольцо для большой посуды (wok)	X	X	X	X
Чугунная подставка для небольшой посуды	X	X	X	X
Сетевой кабель	X	X	X	X
Штекер	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Размеры				
Ширина, мм	1120	909	760	620
Глубина, мм	425	510	510	510
Высота, мм	50	50	50	50
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	405x1100	480x840	480x560	480x560



Модель	PH 905 G WK X	PH 705 G WK X	PH 604 G WK X	PH 302 G X
Тип	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 5 горелок, из них 1 горелка для большой посуды (wok)	Газовая варочная панель, 4 горелки	Газовая варочная панель, 2 горелки
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Решетки	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
Газовые горелки: мощность, Вт				
ближняя справа	экономичная/1000 Вт	экономичная/1000 Вт	стандартная/1750 Вт	
ближняя по центру	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт		
средняя				экономичная/1000 Вт
ближняя слева	двухконтурная/4000 Вт	двухконтурная/4000 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	
дальняя справа	повышенной мощности/3000 Вт	стандартная/1750 Вт	стандартная/1750 Вт	
дальняя по центру				повышенной мощности/3000 Вт
дальняя слева	стандартная/1750 Вт	повышенной мощности/3000 Вт	экономичная/1000 Вт	
Оснащение				
Панель управления	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди	Металлические переключатели спереди
Встроенный электронный розжиг	X	X	X	X
Система защиты от утечки газа (GasProtekt)	X	X	X	X
Аксессуары				
Металлическая подставка для небольшой посуды	X	X	X	X
Сетевой кабель	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	909	720	620	288
Глубина, мм	510	510	510	510
Высота, мм	50	50	50	45
Размеры ниши для встраивания (ГxШ), мм	480x840	480x560	480x560	494x270



FULGOR
MILANO

Кулинария

Вытяжки

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



СИСТЕМА ПОДЪЕМА И
ОПУСКАНИЯ



АСПИРАЦИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ



ПОДСВЕТКА LED



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ

Идеальное решение для интеграции вытяжки в кухонную мебель – установить ее за индукционной или газовой варочной панелью для эффективного и тихого отвода воздуха. Прекрасное сочетание материалов и полное выравнивание рамы со столешницей.

АСПИРАЦИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ MULTI-ZONE

Превосходный отвод дыма и запахов обеспечивается за счет использования отдельных панелей, которые улавливают воздух по периметру и в центре.

ПОДСВЕТКА LED

Неоновая подсветка обеспечивает равномерное и теплое освещение рабочего пространства под вытяжкой.


СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Касанием пальца Вы можете настроить различные функции дизайнерских вытяжек FULGOR-MILANO.

Оснащение



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ФИЛЬТРА



АВТОМАТИКА ОСТАТОЧНОГО ХОДА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Входящий в базовое оснащение или заказываемый дополнительно пульт дистанционного управления позволяет управлять всеми функциями прибора на расстоянии, не отрываясь от процесса приготовления или сидя за столом.

ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ФИЛЬТРА

Индикатор расположен на видном месте и сообщает пользователю о насыщении жироулавливающих и угольных фильтров (при наличии), облегчая процесс их демонтажа для очистки или замены.

АВТОМАТИКА ОСТАТОЧНОГО ХОДА

В конце процесса приготовления можно запрограммировать автоматическое отключение вытяжки для обеспечения воздухообмена в помещении кухни.



Вытяжки

дизайнерские вытяжки



SHC 9011 RC X



← 90 →



SHC 12011 RC X



← 120 →

SHC 9011 RC X


Потолочный вытяжной модуль

- Ширина ниши для встраивания от 90 см
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка: 4 лампы
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Пульт дистанционного управления

SHC 12011 RC X

Потолочный вытяжной модуль

- Ширина ниши для встраивания от 120 см
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка: 4 лампы
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Пульт дистанционного управления

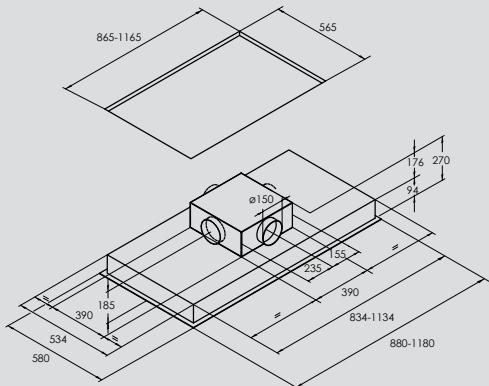

Аксессуары по запросу

- KITCF 001 угольные фильтры (модель SHC 9011 RC X)
- KITCF 002 угольные фильтры (модель SHC 12011 RC X)

SHC 9011 RC X

потолочный
вытяжной модуль

EAN КОД

8019801013357

Стоимость

1.865,00 €

SHC 12011 RC X

потолочный
вытяжной модуль

EAN КОД

8019801013364

Стоимость

2.185,00 €



Информационная линия: (495) 933 5452, (812) 680 2868

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



CHDD 9010 RC X



CHDD 12010 RC X



CHDD 9010 RC - CHDD 12010 RC

Встраиваемая в столешницу вытяжка с системой подъема и опускания LIFT, нержавеющая сталь

- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Пульт дистанционного управления


Моторы

DDM

- Установка на вытяжку, встраиваемую в столешницу
- Производительность до 800 м³/ч

DDMA

- Внешняя установка
- Производительность до 960 м³/ч

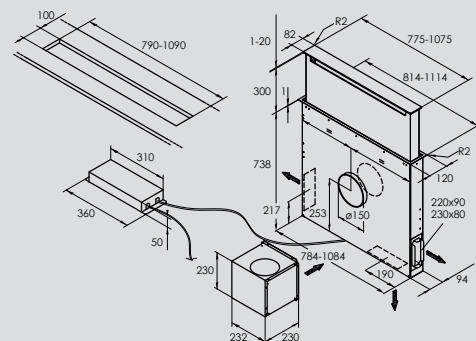

Аксессуары по запросу

- KITCF 005 угольные фильтры для режима циркуляции

CHDD 9010 RC X

ширина 90 см

EAN КОД

8019801013296

Стоимость

2.835,00 €

CHDD 12010 RC X

ширина 120 см

EAN КОД

8019801013326

Стоимость

3.155,00 €

DDM

установка под столешницей

EAN КОД

8019801013395

Стоимость

455,00 €

DDMA

внешняя установка

EAN КОД

8019801015191

Стоимость

985,00 €



Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FHP 12001 M X

Полупрофессиональная вытяжка


- Настенная установка
- Ширина 120 см
- Производительность до 850 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Полупрофессиональные фильтры «лабиринт»
- Фиксация открытия и закрытия фильтра нажатием
- Тишина для максимального комфорта
- Поворотные переключатели для профессионального управления
- Стальные переключатели
- Скрытый, съемный и легкий в очистке канал для сбора жира
- Неоновая подсветка: 4 лампы
- Диаметр воздуховода 150 мм

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



FHP 12001 M X

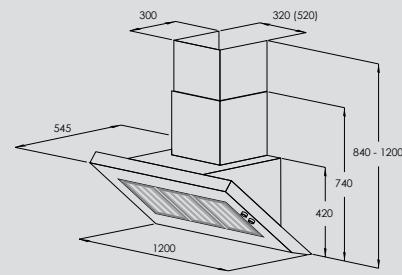

Аксессуары по запросу

- KITCF 006 угольные фильтры для режима циркуляции (2 x 120 см)



CHD 9003 TC X

Настенная вытяжка Time

- Ширина 90 см
- Производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Расположение сенсорной панели управления спереди
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 4 лампы по 20 Вт (2 спереди и 2 сбоку) с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 3 съемных жироулавливающих фильтра, пригодных для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружи
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары

- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии


- CHD 9003 TC X настенная вытяжка

Вытяжки
дизайнерские вытяжки

← 90 →



CHD 9003 TC X



Аксессуары по запросу

- KITCF 007 угольные фильтры для режима циркуляции (2 x 120 см)

Наличие прибора уточнять у дилера

CHD 9003 TC X

EAN Код

Стоимость

нержавеющая сталь

8019801009220

1.115,00 €

CHD 12003 TC X

Настенная вытяжка Time


- Ширина 120 см
- Производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Расположение сенсорной панели управления спереди
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 4 лампы по 20 Вт (2 спереди и 2 сбоку) с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 4 съемных жироулавливающих фильтра, пригодных для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружи
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары

- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- CHD 12003 TC X настенная вытяжка



Аксессуары по запросу

- KITCF 007 угольные фильтры для режима циркуляции (2 x 120 см)

Вытяжки

дизайнерские вытяжки

120



CHD 12003 TC X



Наличие прибора уточнять у дилера

CHD 12003 TC X

EAN Код

Стоимость

нержавеющая сталь

8019801009237

1.225,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

CHI 9003 TC X

Островная вытяжка Time

- Ширина 90 см
- Производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Расположение сенсорной панели управления спереди
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 4 лампы по 20 Вт с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 3 съемных жироулавливающих фильтра, пригодных для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружи
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары


- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- CHI 9003 TC X островная вытяжка



CHI 9003 TC X



Аксессуары по запросу

- KITCF 007 угольные фильтры для режима циркуляции (2 x 120 см)

Наличие прибора уточнять у дилера

CHI 9003 TC X

EAN Код

Стоимость

нержавеющая сталь

8019801009312

1.335,00 €



Вытяжки

дизайнерские вытяжки



← 90 →

SHD 9004 TC X



← 90 →

SHI 9004 TC X



SH 9004 TC X

Вертикальная вытяжка Esaedro


- Ширина 40 см
- Нижняя часть из закаленного стекла, откидная
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 4 лампы по 20 Вт с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 1 съемный, алюминиевый, жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружки
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары


- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- SHD 9004 TC X настенная вытяжка
- SHI 9004 TC X островная вытяжка



SHD 9004 TC X



SHI 9004 TC X

Аксессуары по запросу

- KITCF 008 угольные фильтры для режима циркуляции

Наличие приборов уточнять у дилера

SHD 9004 TC X

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801010158

Стоимость

1.365,00 €

SHI 9004 TC X

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801009268

Стоимость

1.365,00 €

SH 9005 TC X

Вертикальная вытяжка Exedra


- Диаметр 40 см
- Нижняя часть из закаленного стекла, откидная
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Центральное расположение сенсорной панели управления
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 2 лампы по 20 Вт с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 1 съемный, алюминиевый, жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружи
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары


- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- SHD 9005 TC X настенная вытяжка
- SHI 9005 TC X островная вытяжка



SHD 9005 TC X



SHI 9005 TC X

Аксессуары по запросу

- KITCF 008 угольные фильтры для режима циркуляции

Наличие приборов уточнять у дилера

SHD 9005 TC X	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801010165
Стоимость	1.395,00 €
SHI 9005 TC X	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801009251
Стоимость	1.525,00 €

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



SHD 9005 TC X



SHI 9005 TC X



Вытяжки

дизайнерские вытяжки



SHD 9001 TC X



← 90 →

SHD 9001 TC X

Настенная вытяжка Miroir


- Ширина 90 см
- Нержавеющая сталь, откидная центральная панель
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Расположение сенсорной панели управления сбоку
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 2 лампы по 20 Вт с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 2 съемных, алюминиевых, жироулавливающих фильтра, пригодных для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружи
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары

- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- SHD 9001 TC X настенная вытяжка

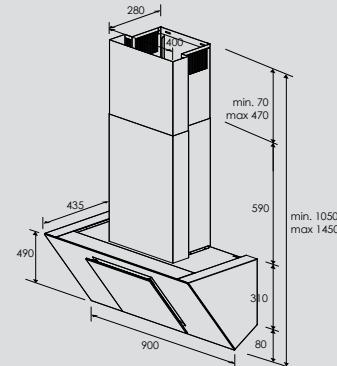

Аксессуары по запросу

- KITCF 008 угольные фильтры для режима циркуляции

Наличие прибора уточнять у дилера

SHD 9001 TC X

EAN Код

Стоимость

нержавеющая сталь

8019801009244

1.205,00 €



Вытяжки

дизайнерские вытяжки



CHB 6012 X



← 60 →



CHB 9012 X




← 90 →

CHB 6012 X - CHB 9012 X

Вытяжной модуль BILBO из нержавеющей стали

- Встраивание в предмет мебели
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- Панель управления soft touch с автоматикой отключения
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка: 2 лампы
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм

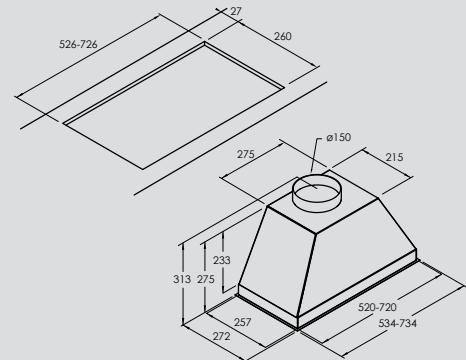

Аксессуары по запросу

- KITCF 004 угольные фильтры для режима циркуляции (модель CHB 6012 X)
- KITCF 003 угольные фильтры для режима циркуляции (модель CHB 9012 X)

CHB 6012 X

встраивание в предмет мебели шириной 60 см

EAN КОД

8019801013371

Стоимость

1.025,00 €

CHB 9012 X

встраивание в предмет мебели шириной 90 см

EAN КОД

8019801013388

Стоимость

1.095,00 €



Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



LHDD 9010 RC BK



← 90 →



LHDD 12010 RC BK



← 120 →

LHDD 9010 RC- LHDD 12010 RC

Встраиваемая в столешницу вытяжка с системой подъема и опускания LIFT, черное стекло (BK)

- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Пульт дистанционного управления


Моторы

DDM

- Установка на вытяжку, встраиваемую в столешницу
- Производительность до 800 м³/ч

DDMA

- Внешняя установка
- Производительность до 960 м³/ч

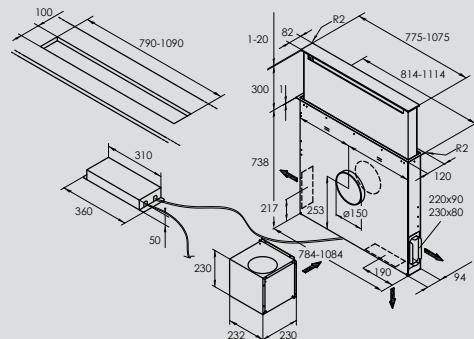

Аксессуары по запросу

- KITCF 005 угольные фильтры для режима циркуляции

LHDD 9010 RC BK

ширина 90 см

EAN Код

8019801013319

Стоимость

3.015,00 €

LHDD 12010 RC BK

ширина 120 см

EAN Код

8019801013340

Стоимость

3.425,00 €

DDM

установка под столешницей

EAN Код

8019801013395

Стоимость

455,00 €

DDMA

внешняя установка

EAN Код

8019801015191

Стоимость

985,00 €



Информационная линия: (495) 933 5452, (812) 680 2868

Вытяжки

дизайнерские вытяжки



LHDD 9010 RC WH



LHDD 12010 RC WH



LHDD 9010 RC- LHDD 12010 RC

Встраиваемая в столешницу вытяжка с системой подъема и опускания LIFT, белое стекло (WH)

- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Неоновая подсветка
- Внутренние алюминиевые жироулавливающие фильтры
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Пульт дистанционного управления


Моторы

DDM

- Установка на вытяжку, встраиваемую в столешницу
- Производительность до 800 м³/ч

DDMA

- Внешняя установка
- Производительность до 960 м³/ч

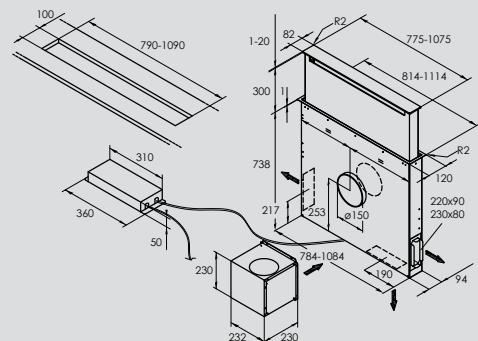

Аксессуары по запросу

- KITCF 005 угольные фильтры для режима циркуляции

LHDD 9010 RC WH

ширина 90 см

EAN Код

8019801013302

Стоимость

3.075,00 €

LHDD 12010 RC WH

ширина 120 см

EAN Код

8019801013333

Стоимость

3.555,00 €

DDM

установка под столешницей

EAN Код

8019801013395

Стоимость

445,00 €

DDMA

внешняя установка

EAN Код

8019801015191

Стоимость

985,00 €



Вытяжки

дизайнерские вытяжки



LHD 9001 TC BK

← 90 →



LHD 9001 TC WH



LHD 9001 TC

**Настенная вытяжка Miroir
исполнение из закаленного стекла со
скошенным краем со всех 4 сторон**


- Ширина 90 см
- Откидная центральная панель из закаленного стекла
- Аспирация по периметру, производительность до 800 м³/ч
- 4-ступенчатая регулировка мощности
- Работа в режиме отвода воздуха или циркуляции
- Тишина для максимального комфорта
- Расположение сенсорной панели управления сбоку
- Программирование автоматики остаточного хода: 10, 15 и 20 минут
- Индикация насыщения угольного фильтра (если установлен)
- Галогенная подсветка: 2 лампы по 20 Вт с 3-уровневой регулировкой интенсивности
- 2 съемных, алюминиевых, жироулавливающих фильтра, пригодных для мытья в посудомоечной машине
- Обратный клапан, не позволяющий холодному воздуху проникать снаружки
- Диаметр воздуховода 150 мм

Стандартные аксессуары

- Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом

Доступные версии

- LHD 9001 TC BK настенная вытяжка
- LHD 9001 TC WH настенная вытяжка
- LHD 9001 TC ME настенная вытяжка

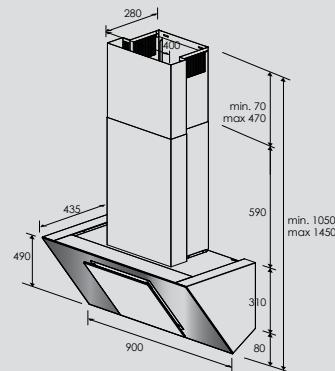

Аксессуары по запросу

- KITCF 008 угольные фильтры для режима циркуляции

Наличие приборов уточнять у дилера

LHD 9001 TC BK	черное стекло
EAN КОД	8019801009299
Стоимость	1.247,00 €
LHD 9001 TC WH	белое стекло
EAN КОД	8019801010172
Стоимость	1.247,00 €

**KITCF001**

Набор из 2 угольных фильтров для вытяжки SHC 9011 RC X

EAN КОД 8019801015047

Стоимость 395,00 €

**KITCF002**

Набор из 3 угольных фильтров для вытяжки SHC 12011 RC X

EAN КОД 8019801015054

Стоимость 585,00 €

**KITCF003**

Набор из 1 угольного фильтра для вытяжки CBH 9012 X

EAN КОД 8019801015061

Стоимость 187,00 €

**KITCF004**

Набор из 1 угольного фильтра для вытяжки CBH X 6012

EAN КОД 8019801015078

Стоимость 167,00 €

**KITCF005**

Набор из 2 угольных фильтров для вытяжек CHDD9010/LHDD9010/CHDD12010/LHDD12011

EAN КОД 8019801015085

Стоимость 457,00 €

**KITCF006**

Набор из 1 угольного фильтра для вытяжки FHP 12001 X (для каждой вытяжки нужны 2 шт.)

EAN КОД 8019801015092

Стоимость 175,00 €

**KITCF007**

Набор из 1 угольного фильтра для вытяжек CHD/CHI 9003-12003

EAN КОД 8019801015108

Стоимость По запросу

**KITCF008**

Набор из 2 угольных фильтров для вытяжек SHD/SIH/LHD 9001-9004-9005

EAN КОД 8019801015115

Стоимость По запросу

**RC FM HOODS**

Пульт дистанционного управления для вытяжек CHD/CHI 9003-12003 и SHD/SIH/LHD 9001-9004-9005

EAN КОД 8019801015122

Стоимость По запросу

**RC ALTO HOODS**

Пульт дистанционного управления для вытяжек SHC 9011 RC X-SHC 12011 RC X

EAN КОД 8019801015139

Стоимость 747,00 €

**RC LIFT HOODS**

Пульт дистанционного управления для вытяжек CHDD9010/LHDD9010/CHDD12010/LHDD12011

EAN КОД 8019801015146

Стоимость 747,00 €



Модель	SHC 9011 RC X	SHC 12011 RC X	CHDD 9010 RC X	CHDD 12010 RC X
Тип	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
Установка	потолочный вытяжной модуль	потолочный вытяжной модуль	встраиваемая в столешницу вытяжка	встраиваемая в столешницу вытяжка
Ширина, мм	880	1180	775	1075
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Оснащение				
Аспирация по периметру	да/сталь	да/сталь	нет	нет
Количество ступеней мощности	4	4	4	4
Таймер/автоматика остаточного хода	да/10 мин.	да/10 мин.	нет	нет
Количество установок для автоматики остаточного хода	нет	нет	нет	нет
Индикация насыщения жироулавливающего фильтра/сброс индикации	да	да	нет	нет
Индикация насыщения угольного фильтра/сброс индикации	нет	нет	нет	нет
Подсветка: количество ламп и тип	LED (3x1,2Вт)	LED (4x1,2Вт)	LED полоса	LED полоса
Количество и тип жироулавливающих фильтров	2 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стали)	3 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стали)	2 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стали)	2 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стали)
Жироулавливающие фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство
Угольные фильтры	KIT CF 001	KIT CF 002	KIT CF 005	KIT CF 005
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Обратный клапан	нет	X	X	X
Управление				
Цифровой дисплей	нет	нет	нет	нет
Тип панели управления	пульт управления	пульт управления	пульт управления	пульт управления
Электрические характеристики*				
Производительность (макс.)	800-820 м ³ /ч			
Мин. уровень шума, дБ	38-58	38-58	38-58	38-58
Максимальная потребляемая мощность, Вт	254	255	256	260
Мощность мотора, Вт	250	250	250	250
Напряжение/частота (В/Гц)	220/240	220/240	220/240	220/240
Сетевой кабель, м	4	4	2,5	2,5
Аксессуары				
Пульт дистанционного управления	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	1015	1315	775	1075
Высота, мм	330	330	мин. 738 / макс. 1038	мин. 738 / макс. 1038
Глубина, мм	715	715	94	94

*ДАННЫЕ ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ МОТОРА DDM, КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

РАЗМЕРЫ МОТОРА DDM: 350x350x300 мм



Модель	FHP 12001 M X	SHD 9004 TC X	SHI 9004 TC X	SHD 9005 TC X	SHI 9005 TC X
Тип	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
Установка	настенная вытяжка	настенная вытяжка	островная вытяжка	настенная вытяжка	островная вытяжка
Ширина (мм)	1200				
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Оснащение					
Аспирация по периметру		да/стекло	да/стекло	да/стекло	да/стекло
Количество ступеней мощности	4	4	4	4	4
Таймер/автоматика остаточного хода		X	X	X	X
Количество установок для автоматики остаточного хода		3 (10, 15, 20 минут)			
Индикация насыщения жироулавливающего фильтра/сброс индикации		X	X	X	X
Индикация насыщения угольного фильтра/сброс индикации		X	X	X	X
Подсветка: количество ламп и тип	LED (4x1,2Вт)	галогенная (4x20Вт)	галогенная (4x20Вт)	галогенная (2x20Вт)	галогенная (2x20Вт)
Количество уровней интенсивности подсветки		3	3	3	3
Количество и тип жироулавливающих фильтров	4/лабиринт/ нержавеющая сталь	1 внутренний алюминиевый (+ аспирация по периметру стекла)			
Жироулавливающие фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	X	X	X	X	X
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Обратный клапан	X	X	X	X	X
Управление					
Цифровой дисплей		спереди	спереди	спереди	спереди
Тип панели управления	стальные переключатели	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch
Электрические характеристики					
Производительность (макс.)	800-820 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч
Мин. уровень шума, дБ	38-58	57	57	57	57
Максимальная потребляемая мощность, Вт	254	290	290	290	290
Мощность мотора, Вт	250	210	210	210	210
Мощность галогенной подсветки, Вт		80	80	40	40
Напряжение/частота (В/Гц)	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Сетевой кабель, м	4	1.5	1.5	1.5	1.5
Аксессуары					
Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом		X	X	X	X
Угольные фильтры	KIT CF 006 (2X)	KIT CF 008	KIT CF 008	KIT CF 008	KIT CF 008
Размеры					
Ширина, мм	1200	400	400	ø 400	ø 400
Высота, мм	мин. 840/макс. 1200	мин. 900/макс. 1100	мин. 700/макс. 1050	мин. 900/макс. 1100	мин. 700/макс. 1050
Глубина, мм	545	400	400	ø 400	ø 400



Модель	CHD 9003 TC X	CHD 12003 TC X	CHI 9003 TC X	CHB 6012 RC X	CHB 9012 RC X
Тип	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
Установка	настенная вытяжка	настенная вытяжка	островная вытяжка	встраиваемый в предмет мебели вытяжной модуль	встраиваемый в предмет мебели вытяжной модуль
Ширина (мм)	900	1200	900	534	734
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Оснащение					
Аспирация по периметру	нет	нет	нет	да/сталь	да/сталь
Количество ступеней мощности	4	4	4	4	4
Таймер/автоматика остаточного хода	X	X	X	да/10 мин.	да/10 мин.
Количество установок для автоматики остаточного хода	3 (10, 15, 20 минут)	3 (10, 15, 20 минут)	3 (10, 15, 20 минут)	нет	нет
Индикация насыщения жироулавливающего фильтра/сброс индикации	X	X	X	да	да
Индикация насыщения угольного фильтра/сброс индикации	X	X	X	нет	нет
Подсветка: количество ламп и тип	галогенная (4x20Вт)	галогенная (2x20Вт)	галогенная (4x20Вт)	LED (2x1,2Вт)	LED (2x1,2Вт)
Количество уровней интенсивности подсветки	3	3	3		
Количество и тип жироулавливающих фильтров	3 нержавеющая сталь	4 нержавеющая сталь	3 нержавеющая сталь	1 внутренний алюминиевый (+ аспирация по периметру стали)	1 внутренний алюминиевый (+ аспирация по периметру стали)
Жироулавливающие фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	X	X	X	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Обратный клапан	X	X	X	X	X
Управление					
Цифровой дисплей	спереди	спереди	спереди	нет	нет
Тип панели управления	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch
Электрические характеристики					
Производительность (макс.)	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800-820 м ³ /ч	800-820 м ³ /ч
Мин. уровень шума, дБ	57	57	57	38-58	38-58
Максимальная потребляемая мощность, Вт	290	290	290	253	253
Мощность мотора, Вт	210	210	210	250	250
Мощность галогенной подсветки, Вт	80	80	80		
Напряжение/частота (В/Гц)	230-240/50	230-240/50	230-240/50	220/240	220/240
Сетевой кабель, м	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
Аксессуары					
Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом	X	X	X		
Угольные фильтры	KIT CF 007	KIT CF 007	KIT CF 007	KIT CF 004	KIT CF 003
Размеры					
Ширина, мм	900	1200	900	534	734
Высота, мм	мин. 720/макс. 1120	мин. 720/макс. 1120	мин. 720/макс. 1120	313	313
Глубина, мм	500	500	650	272	272



Модель	LHDD 9010 RC BK	LHDD 12010 RC BK	LHDD 9010 RC WH	LHDD 12010 RC WH
Тип	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
Установка	встраиваемая в столешницу вытяжка	встраиваемая в столешницу вытяжка	встраиваемая в столешницу вытяжка	встраиваемая в столешницу вытяжка
Ширина, мм	775	1075	775	1075
Исполнение	нержавеющая сталь/ черное стекло	нержавеющая сталь/ черное стекло	нержавеющая сталь/ белое стекло	нержавеющая сталь/ белое стекло
Оснащение				
Аспирация по периметру	да/сталь	да/сталь	да/сталь	да/сталь
Количество ступеней мощности	4	4	4	4
Таймер/автоматика остаточного хода	нет	нет	нет	нет
Количество установок для автоматики остаточного хода	нет	нет	нет	нет
Индикация насыщения жироулавливающего фильтра/сброс индикации	нет	нет	нет	нет
Индикация насыщения угольного фильтра/сброс индикации	нет	нет	нет	нет
Подсветка: количество ламп и тип	LED полоса	LED полоса	LED полоса	LED полоса
Количество и тип жироулавливающих фильтров	2 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стали)			
Жироулавливающие фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	нет, только теплая вода и нейтральное моющее средство			
Угольные фильтры	KIT CF 005	KIT CF 005	KIT CF 005	KIT CF 005
Обратный клапан	X	X	X	X
Управление				
Цифровой дисплей	нет	нет	нет	нет
Тип панели управления	пульт управления	пульт управления	пульт управления	пульт управления
Электрические характеристики*				
Производительность (макс.)	800-820 м³/ч	800-820 м³/ч	800-820 м³/ч	800-820 м³/ч
Мин. уровень шума, дБ	38-58	38-58	38-58	38-58
Максимальная потребляемая мощность, Вт	256	260	256	260
Мощность мотора, Вт	250	250	250	250
Напряжение/частота (В/Гц)	220/240	220/240	220/240	220/240
Сетевой кабель, м	2,5	2,5	2,5	2,5
Аксессуары				
Пульт дистанционного управления	X	X	X	X
Размеры				
Ширина, мм	775	1075	775	1075
Высота, мм	мин. 738 / макс. 1038			
Глубина, мм	94	94	94	94

*ДАННЫЕ ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ МОТОРА DDM, КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

РАЗМЕРЫ МОТОРА DDM: 350x350x300 мм



Модель	SHD 9001 TC X	LHD 9001 TC BK	LHD 9001 TC WH
Тип	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
Установка	настенная вытяжка	настенная вытяжка	настенная вытяжка
Ширина (мм)	900	900	900
Исполнение	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь/ черное стекло	нержавеющая сталь/ белое стекло
Оснащение			
Аспирация по периметру	да/стекло	да/сталь	да/сталь
Количество ступеней мощности	4	4	4
Таймер/автоматика остаточного хода	X	X	X
Количество установок для автоматики остаточного хода	3 (10, 15, 20 минут)	3 (10, 15, 20 минут)	3 (10, 15, 20 минут)
Индикация насыщения жироулавливающего фильтра/сброс индикации	X	X	X
Индикация насыщения угольного фильтра/сброс индикации	X	X	X
Подсветка: количество ламп и тип	галогенная (2x20Вт)	галогенная (2x20Вт)	галогенная (2x20Вт)
Количество уровней интенсивности подсветки	3	3	3
Количество и тип жироулавливающих фильтров (+ аспирация по периметру стекла)	2 внутренних алюминиевых (+ аспирация по периметру стекла)	2 алюминиевых (+ аспирация по периметру стекла)	2 алюминиевых (+ аспирация по периметру стекла)
Жироулавливающие фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	X	X	X
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм
Обратный клапан	X	X	X
Управление			
Цифровой дисплей	сбоку	сбоку	сбоку
Тип панели управления	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch	сенсорная soft touch
Электрические характеристики			
Производительность (макс.)	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч	800 м ³ /ч
Мин. уровень шума, дБ	57	57	57
Максимальная потребляемая мощность, Вт	290	290	290
Мощность мотора, Вт	210	210	210
Мощность галогенной подсветки, Вт	40	40	40
Напряжение/частота (В/Гц)	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Сетевой кабель, м	1.5	1.5	1.5
Аксессуары			
Пульт дистанционного управления с инфракрасным портом	X	X	X
Угольные фильтры	KIT CF 008	KIT CF 008	KIT CF 008
Размеры			
Ширина, мм	900	900	900
Высота, мм	мин. 1050/макс. 1450	мин. 1050/макс. 1450	мин. 1050/макс. 1450
Глубина, мм	435	435	435



Plano
Мойки

СЕРИЯ 45
286 - 289

СЕРИЯ 51
290 - 291

СЕРИЯ U
292 - 295

Мойки

plano



ГЛУБОКИЕ МОЙКИ



ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ



ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

ГЛУБОКИЕ МОЙКИ

Четкий функциональный дизайн моек серии Plano уходит на 20 см вглубь рабочей поверхности, а внешний радиус Ø 10 позволяет идеально комбинировать мойки с варочными панелями Creative Plano.

ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

Установка вровень со столешницей, доступная для моек серий 45 и 51, обеспечивает плавность и гладкость линий столешницы, при этом рамка изготовлена из приятных функциональных материалов.

НАД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Возможность установки над столешницей для моек серий 45 и 51 позволяет подчеркнуть плоскость рамки мойки Plano, в то же время упрощая процесс ее установки.


ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Серия U благодаря разнообразию размеров и комбинаций вносит значительный вклад в организацию пространства для мытья посуды, не навязывая четких граней и предоставляя возможность для целостного дизайнерского решения рабочей поверхности на кухне.

Оснащение



КОЛАНДЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПАСТЫ

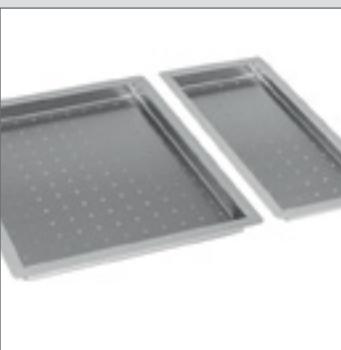

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОДДОНЫ



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



СМЕСИТЕЛЬ PLANO

КОЛАНДЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Полезный аксессуар для использования в мойках Plano как для приготовления блюд (мытье овощей и фруктов), так и после процесса приготовления (слив воды из пасты, риса, других круп или овощей).

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОДДОНЫ

Полезны для приготовления продуктов, содержащих жидкость. Два доступных размера позволяют использовать поддоны в сочетании с многими мойками Plano.

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ИЗ БЕЛОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Разделочная доска, изготовленная из долговечного материала, – незаменимый аксессуар для мойок Plano, который помогает резать, рубить и готовить продукты.

СМЕСИТЕЛЬ PLANO

Современный смеситель из матовой нержавеющей стали AISI 316, дизайн и исполнение которого прекрасно сочетаются с мойками Plano, обеспечивает гигиену и здоровье пользователя благодаря материалам, соприкасающимся с водой.



МОЙКИ

серия 45

↑
45
↓



P2B 8545 Q F-SF



P2B 5545 Q F- SF R

P2B 8545 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 90 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

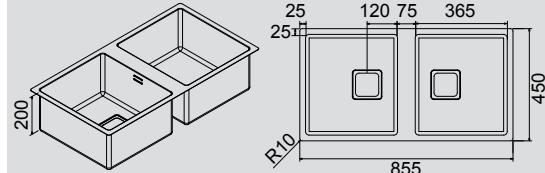

P2B 5545 Q F- SF R


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 60 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Изменяемое расположение чащ
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

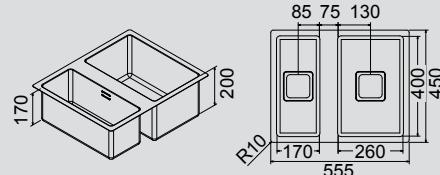

P2B 8545 Q F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011148
Стоимость	1.225,00 €
P2B 5545 Q F- SF R	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011155
Стоимость	1.005,00 €

P1B 8545 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 90 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

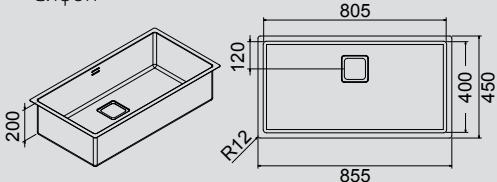

P1B 7545 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 80 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

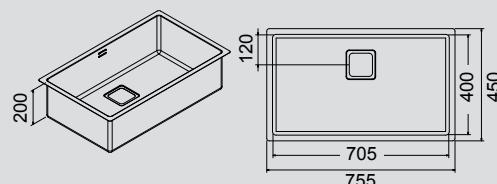

P1B 5545 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 60 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

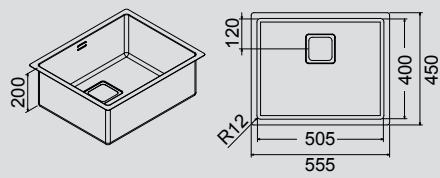

МОЙКИ

серия 45



P1B 8545 Q F-SF



P1B 7545 Q F-SF



P1B 5545 Q F-SF

P1B 8545 Q F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011216
Стоимость	765,00 €
P1B 7545 Q F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011162
Стоимость	657,00 €
P1B 5545 Q F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011179
Стоимость	555,00 €

МОЙКИ

серия 45

45
↑
↓



P1B 4545 Q F-SF



P1B 3945 Q F-SF



P1B 2345 Q F-SF

P1B 4545 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 60 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

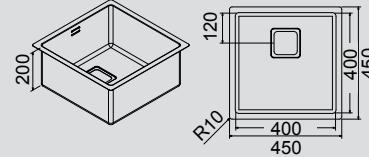

P1B 3945 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 45 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

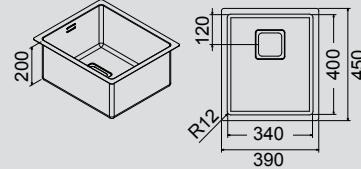

P1B 2345 Q F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 30 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 квадратных слива с ручным управлением
- Сифон



P1B 4545 Q F-SF

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011186

Стоимость**495,00 €**

P1B 3945 Q F-SF

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011193

Стоимость**455,00 €**

P1B 2345 Q F-SF

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011209

Стоимость**427,00 €**

P2B 8651 QA F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 90 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 двойной квадратный слив с автоматическим управлением
- Сифон

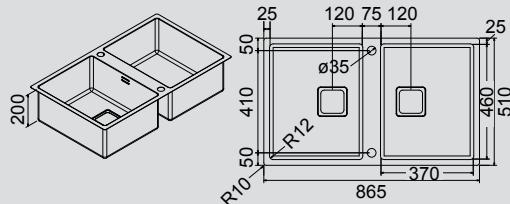

P2B 7651 QA F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 80 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 двойной квадратный слив с автоматическим управлением
- Сифон

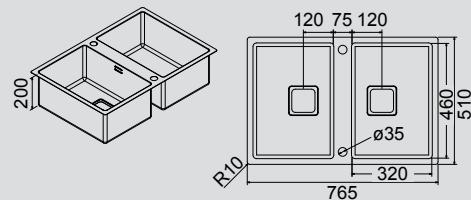

МОЙКИ

серия 51



P2B 8651 QA F-SF



P2B 7651 QA F-SF

P2B 8651 QA F-SF

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801011223

Стоимость

1.395,00 €

P2B 7651 QA F-SF

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801011230

Стоимость

1.345,00 €

МОЙКИ

серия 51



P1B 8651 QA F-SF



P1B 5651 QA F-SF

P1B 8651 QA F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 90 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 квадратный слив с автоматическим управлением
- Сифон

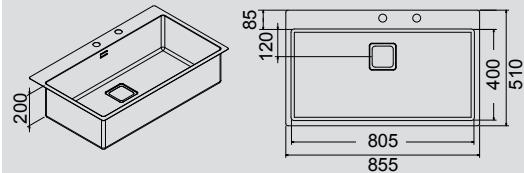

P1B 5651 QA F-SF


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка вровень со столешницей
- Установка над столешницей

Основание

- 60 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 квадратный слив с автоматическим управлением
- Сифон

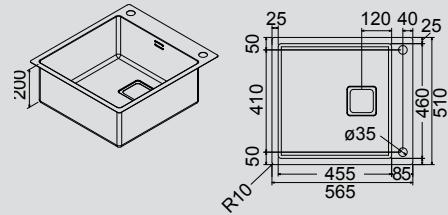

P1B 8651 QA F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011247
Стоимость	1.035,00 €
P1B 5651 QA F-SF	нержавеющая сталь
EAN Код	8019801011254
Стоимость	855,00 €



МОЙКИ

серия U



P2B 8343 Q U



P2B 5343 Q U

P2B 8343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 90 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 одинарных квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

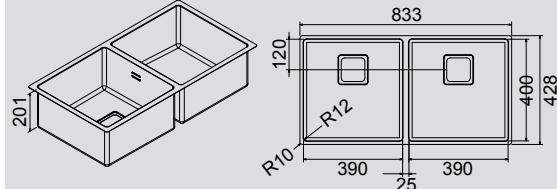

P2B 5343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 60 см
- 2 чаши с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 2 одинарных квадратных слива с ручным управлением
- Сифон

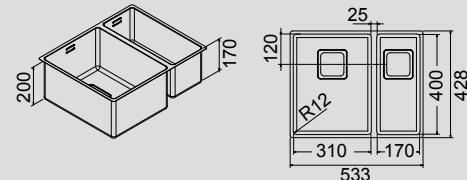

P2B 8343 Q U

нержавеющая сталь

EAN КОД 8019801011261

Стоимость 1.125,00 €

P2B 5343 Q U

нержавеющая сталь

EAN КОД 8019801011278

Стоимость 975,00 €

P1B 8343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 90 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слий с ручным управлением
- Сифон

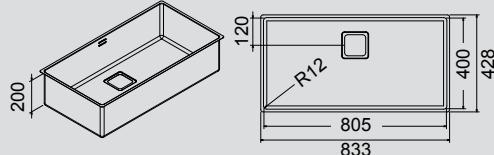

P1B 7343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 80 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слий с ручным управлением
- Сифон

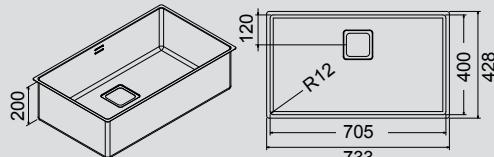

P1B 5343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 60 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слий с ручным управлением
- Сифон

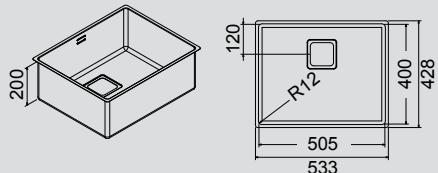

P1B 8343 Q U

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801011285

Стоимость

677,00 €

P1B 7343 Q U

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801011292

Стоимость

547,00 €

P1B 5343 Q U

нержавеющая сталь

EAN Код

8019801011308

Стоимость

475,00 €

МОЙКИ
серия U



P1B 8343 Q U



P1B 7343 Q U



P1B 5343 Q U

МОЙКИ

серия U



P1B 4343 Q U



P1B 3743 Q U



P1B 2043 Q U

P1B 4343 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 60 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слив с ручным управлением
- Сифон

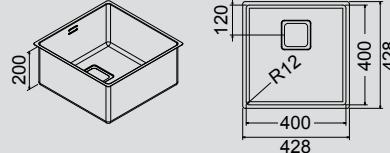

P1B 3743 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 45 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слив с ручным управлением
- Сифон

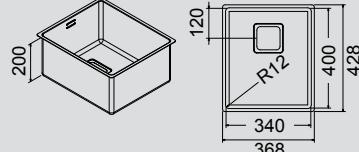

P1B 2043 Q U


- Нержавеющая сталь Plano
- Установка под столешницей

Основание

- 30 см
- 1 чаша с внешним радиусом 10
- Глубина чаши: 20 см

Стандартные аксессуары

- 1 одинарный квадратный слив с ручным управлением
- Сифон



P1B 4343 Q U

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011315

Стоимость

445,00 €

P1B 3743 Q U

нержавеющая сталь

EAN КОД

8019801011322

Стоимость

405,00 €

P1B 2043 Q U

нержавеющая сталь

EAN КОД


8019801011339

Стоимость

397,00 €

C 4319 X**Коландер для пасты**

■ Нержавеющая сталь AISI 304 10/10,
защитные угловые вставки из полиэтилена



МОЙКИ


аксессуары



C 4319 X

T 4319 X**Перфорированный поддон**



■ Нержавеющая сталь AISI 304 10/10,
защитные угловые вставки из полиэтилена



T 4319 X

T 4336 X**Перфорированный поддон**


■ Нержавеющая сталь AISI 304 10/10,
защитные угловые вставки из полиэтилена

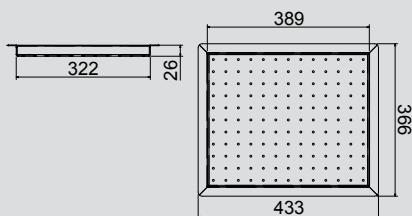

T 4336 X

T 4233 PL**Разделочная доска**

■ из синтетического материала

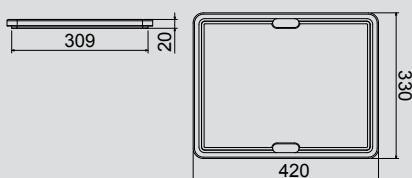

T 4233 PL

C 4319 X	нержавеющая сталь AISI 304
EAN Код	8019801011414
Стоимость	235,00 €
T 4319 X	нержавеющая сталь AISI 304
EAN Код	8019801011421
Стоимость	207,00 €
T 4336 X	нержавеющая сталь AISI 304
EAN Код	8019801011438
Стоимость	235,00 €
T 4233 PL	синтетический материал
EAN Код	8019801011445
Стоимость	115,00 €

МОЙКИ

аксессуары



FT 450 X



QD 1 X



QD 2 X


FT 450 X

Прогрессивный смеситель

- Тип: смеситель с одним рычагом управления
- Нержавеющая сталь AISI 304
- Угол поворота излива: 180°
- Диаметр основания: 53 мм
- Подводка: нержавеющая сталь, 450 мм, гайка 3/8"
- Прогрессивный картридж
- Аэратор
- Нержавеющая сталь, матовая

Сочетается с:

- Мойками Plano всех серий



QD 1 X

Квадратный слив

- одинарный с ручным управлением, из нержавеющей стали AISI 304

QD 2 X

Квадратный слив

- двойной с автоматическим управлением, из нержавеющей стали AISI 304

FT 450 X	нержавеющая сталь
EAN КОД	8019801013432
Стоимость	627,00 €
QD 1 X	нержавеющая сталь AISI 304
EAN КОД	8019801011452
Стоимость	65,00 €
QD 2 X	нержавеющая сталь AISI 304
EAN КОД	8019801011469
Стоимость	125,00 €




Посудомоечные машины

Посудомоечные машины



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 18/9



КОРОБА VARIO



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРОБ



ПОЛОЧКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 18/9

Все части прибора, в процессе работы соприкасающиеся с водой, изготовлены из высококачественной, немагнитной нержавеющей стали 18/9, на которой даже с течением времени не образуется ржавчина.

КОРОБА VARIO

Посудомоечные машины Fulgor-Milano серии «Creative» оснащены коробами, которые можно адаптировать под посуду любой формы и размера, даже под кастрюли и сковороды с большим диаметром дна (до Ø 35 см), обеспечивая упорядоченное их расположение и отличные результаты мытья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРОБ

Эксклюзивный центральный короб обеспечивает постепенно возрастающую загрузку до 16 комплектов посуды.

ПОЛОЧКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Некоторые модели оснащены эксклюзивной полочкой для крупных столовых приборов и ножей.

ОТСРОЧКА СТАРТА НА 24 ЧАСА

Данная программа позволяет отложить запуск прибора на промежуток времени от ½ до 24 часов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МЫТЬЯ

Интеллектуальная автоматическая программа, которая запускает цикл мытья в зависимости от измеренной загрузки посуды, контролируя процесс мытья и сушки при помощи датчика загрузки.

ДАТЧИК ЗАГРУЗКИ

Данный датчик контролирует программу iWash, адаптируя ее под объем посуды, устанавливая температуру и определяя объем воды, необходимый для ее мытья.

УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА МЫТЬЯ

Благодаря данной системе мытья, которая разработана специально для экономии времени и сил пользователя, электроэнергии и воды, больше нет необходимости предварительно ополаскивать тарелки, кастрюли и сковороды до помещения их внутрь посудомоечной машины. Система мытья ополаскивает посуду и фильтр после цикла предварительного мытья и перед запуском выбранной программы мытья. Таким образом, программа мытья запускается, когда тарелки, кастрюли и сковороды уже ополоснуты, внутреннее пространство и фильтр чистые и используется свежая вода.

ИНТЕНСИВНОЕ МЫТЬЕ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД

Данная функция позволяет вымыть сковороды и кастрюли с особенно высокой степенью загрязнения в нижнем коробе, обеспечивая при этом более щадящее мытье в двух других коробах (посередине и сверху).

Aqua10

Компания Fulgor-Milano предлагает систему распределения воды с высокоэффективными струйными форсунками (до 10), которая гарантирует, что вся посуда будет идеально вымыта.

Оснащение



УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА МЫТЬЯ



ИНТЕНСИВНОЕ МЫТЬЕ



Aqua10



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА СУШКИ

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Индикатор в нижней части дверцы прибора на некоторых моделях посудомоечных машин серии «Creative» информирует о статусе выполнения программы, изменяя цвет:

Синий: цикл начался, но при необходимости можно добавить посуду.

Красный: выполняется цикл мытья, избегайте открытия дверцы и не добавляйте посуду. Если индикатор мигает, это означает, что посуда была загружена неправильно или имеет место протечка воды.

Зеленый: цикл мытья завершен, можно открыть дверцу прибора и вынуть посуду; индикатор будет в режиме ожидания в течение 2 часов.

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

Эксклюзивная система защиты от случайных протечек воды из посудомоечной машины через 16 различных мест регистрирует даже малейшую утечку воды.

ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ

Данный датчик регистрирует утечку воды через клапан при наборе воды. Если обнаружен утечка воды, что система автоматически перекрывает воду несколько раз. Если утечка воды не прекращается, то активизируется насос для откачки воды из внутреннего пространства посудомоечной машины. Датчик также определяет, если уровень воды внутри посудомоечной машины превышает безопасное значение, в таком случае набор воды прекращается, и запускается процесс слива воды, пока уровень воды не вернется снова к безопасному значению.

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ПРИБОРА


Система, позволяющая заблокировать функции и включение прибора во избежание несанкционированного использования прибора.

ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА

Для улучшения обзора внутреннего пространства прибора при загрузке и разгрузке посуды в некоторых моделях предусмотрена внутренняя галогенная подсветка.

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

Посудомоечные машины Fulgor-Milano обладают большой вместимостью: до 16 комплектов посуды.

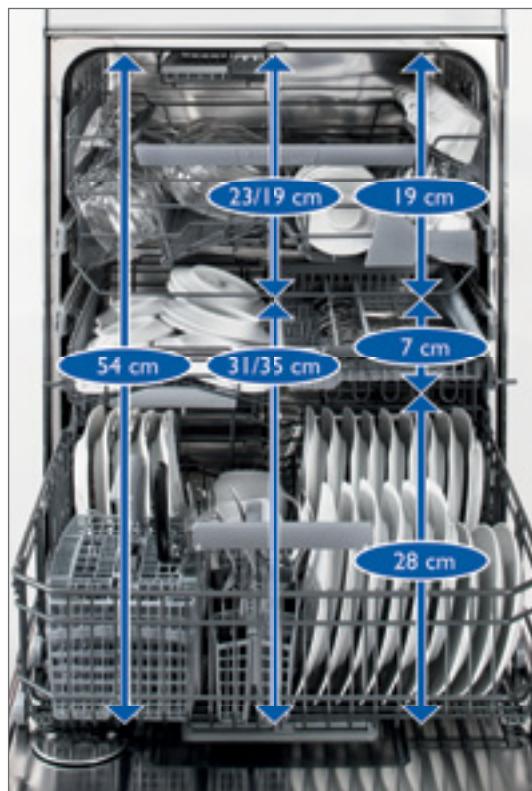

FDW 9016**A++AA**

Полностью интегрируемая посудомоечная машина XXL (высота встраивания до 90 см)

- Ширина 60 см
- Полностью интегрированная, установка под столешницей
- 16 комплектов посуды*
- Сенсорная панель с дисплеем на верхней части дверцы

Комфорт

- iVario – система коробов с ручкой
- Центральный короб
- Короб для ножей
- Загрузка кастрюль и сковород с диаметром до 39 см
- Внутренняя подсветка
- Световая индикация
- Функция «три в одном»
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность подключения к горячему водоснабжению (макс. 70°C): снижает энергопотребление на 40%
- Система смягчения воды (до 10 уровней)
- Регулировка передних ножек по высоте

Программы

- 16 программ
- Отсрочка старта от ½ до 24 часов

Особенности прибора


- Автоматическая программа мытья
- Датчик загрузки
- Усиленная система мытья
- Интенсивное мытье кастрюль и сковород
- Aqua10
- Программа сушки
- Программа нагрева кастрюль и сковород
- Программа мытья пластиковой посуды

Безопасность

- Защита от протечек воды
- Датчик уровня воды
- Система блокировки прибора

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A++
- Класс эффективности сушки: A
- Уровень шума: 42 дБ
- Энергопотребление в год: 261 кВт/ч
- Расход воды в год: 2860 л

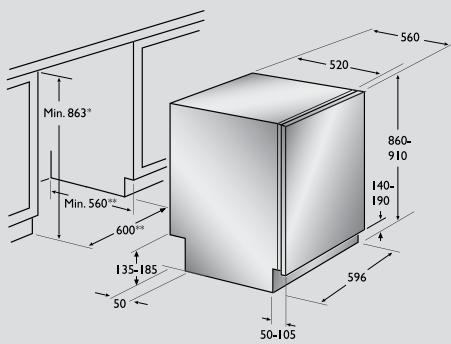

* С установленными стопорными гайками и системой защиты от скольжения
** Рекомендованные размеры

Посудомоечная машина



FDW 9016

FDW 9016

встраивание под столешницу

EAN КОД

8019801011933

Стоимость

2.275,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FDW 8216

A+AA

Посудомоечная машина



FDW 8216

Полностью интегрируемая посудомоечная машина XL

- Ширина 60 см
- Полностью интегрированная, установка под столешницей
- Возможность установки в колонну при помощи специального гидравлического набора
- 15 комплектов посуды*
- Сенсорная панель с дисплеем на верхней части дверцы

Комфорт

- iVario – система коробов с ручкой
- Центральный короб
- Загрузка кастрюль и сковород с диаметром до 35 см
- Внутренняя подсветка
- Световая индикация
- Функция «три в одном»
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность подключения к горячему водоснабжению (макс. 70°C): снижает энергопотребление на 40%
- Система смягчения воды (до 10 уровней)
- Регулировка передних/задних ножек по высоте

Программы

- 16 программ
- Отсрочка старта от $\frac{1}{2}$ до 24 часов

Особенности прибора


- Автоматическая программа мытья
- Датчик загрузки
- Усиленная система мытья
- Интенсивное мытье кастрюль и сковород
- Aqua10
- Программа сушки
- Программа нагрева кастрюль и сковород
- Программа мытья пластиковой посуды

Безопасность

- Защита от протечек воды
- Датчик уровня воды
- Система блокировки прибора

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A++
- Класс эффективности сушки: A
- Уровень шума: 42 дБ
- Энергопотребление в год: 261 кВт/ч
- Расход воды в год: 2860 л

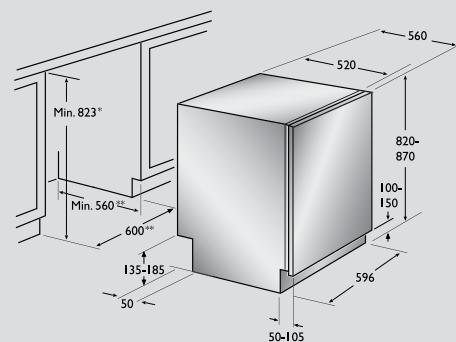

* С установленными стопорными гайками и системой защиты от скольжения

** Рекомендованные размеры

Наличие прибора уточнять у дилера

FDW 8216

встраивание под столешницу

EAN Код

8019801010561

Стоимость

1.787,00 €

Полностью интегрируемая посудомоечная машина XL

- Ширина 60 см
- Полностью интегрированная, установка под столешницей
- 14 комплектов посуды *
- Сенсорная панель с дисплеем на верхней части дверцы

Комфорт

- iVario – система коробов с ручкой
- Загрузка кастрюль и сковород с диаметром до 31 см
- Функция «три в одном»
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность подключения к горячему водоснабжению (макс. 70 °C): снижает энергопотребление на 40%
- Система смягчения воды (до 10 уровней)
- Регулировка передних/задних ножек по высоте

Программы

- 10 программ
- Отсрочка старта от ½ до 24 часов

Особенности прибора


- Автоматическая программа мытья
- Датчик загрузки
- Усиленная система мытья
- Aqua7
- Программа сушки

Безопасность

- Защита от протечек воды
- Датчик уровня воды
- Система блокировки прибора

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A+
- Класс эффективности сушки: A
- Уровень шума: 46 дБ
- Энергопотребление в год: 295 кВт/ч
- Расход воды в год: 2990 л

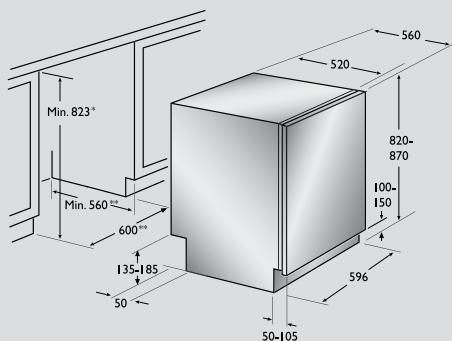

* С установленными стопорными гайками и системой защиты от скольжения
** Рекомендованные размеры

Посудомоечная машина

60



FDW 8214

Наличие прибора уточнять у дилера

FDW 8214

встраивание под столешницу

EAN Код

8019801010554

Стоимость

1.577,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FDW 8207

A+AA

Полностью интегрируемая посудомоечная машина XL

- Ширина 60 см
- Полностью интегрированная, установка под столешницей
- **Двухосевое крепление дверцы**
- 14 комплектов посуды *
- Сенсорная панель с дисплеем на верхней части дверцы

Комфорт

- iVario – система коробов с ручкой
- Загрузка кастрюль и сковород с диаметром до 26 см
- Функция «три в одном»
- Индикация наличия соли и ополаскивателя
- Возможность подключения к горячему водоснабжению (макс. 70 °C): снижает энергопотребление на 40%
- Система смягчения воды (до 10 уровней)
- Регулировка передних/задних ножек по высоте

Программы

- 8 программ
- Отсрочка старта от $\frac{1}{2}$ до 24 часов

Особенности прибора

- Предварительное ополаскивание
- Короткая
- Ежедневная
- Обычная
- Интенсивная
- Усиленная сушка
- Бережная для стекла
- Гигиена

Безопасность


- AcquaProtekt

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A+
- Класс эффективности сушки: A
- Уровень шума: 50 дБ
- Энергопотребление в год: 285 кВт/ч
- Расход воды в год: 2940 л



FDW 8207

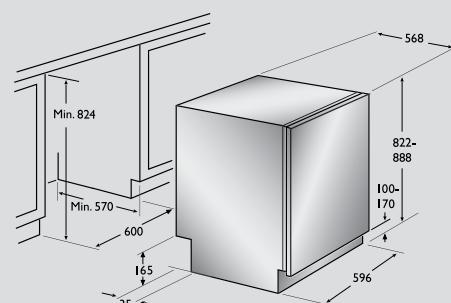

* С установленными стопорными гайками и системой защиты от скольжения

** Рекомендованные размеры

FDW 8207

встраивание под
столешницу

EAN Код

8019801014651

Стоимость

955,00 €



Модель	FDW 9016	FDW 8216	FDW 8214	FDW 8207
Полностью интегрируемая	X	X	X	X
Основные характеристики				
Класс энергопотребления от A (низкое потребление) до G (высокое потребление)	A++	A+	A+	A+
Расход электроэнергии за цикл, кВт/ч *	9.8	1.09	1,05	1.0035
Максимальная потребляемая мощность при 230 В	1600	1600	1600	1600
Класс эффективности мойки	A	A	A	A
Класс эффективности сушки	A	A	A	A
Расход воды за цикл, л	10	10	10.7	10,5
Энергопотребление в год (определенено исходя из 220 циклов), кВт/ч	261	304	295	285
Расход воды в год (определенено исходя из 220 циклов), л	2860	2940	2990	2940
Продолжительность цикла (по стандарту IEC), мин.	190	185	175	195
Уровень шума, дБ	42	42	46	50
Оснащение				
Максимальная вместимость, комплектов посуды/по стандарту IEC	16/15	16/13	14/13	14
Электронное управление	X	X	X	X
Отсрочка старта, часов	0-24	0-24	0-24	1-12
Цифровой дисплей	X	X	X	X
Внутренняя подсветка	X	X		
Световая индикация	X	X		
Функция «три в одном»	X	X	X	X
Aqua – система распределения воды, количество уровней	10	9	7	4
Подключение к водоснабжению: холодному/горячему (до 70°C)	X/X	X/X	X/X	X
Функциональное оснащение				
Температура мытья	30/40/45/50/55/60/65/70°C	30/40/50/55/60/65/70 °C	30/40/50/55/60/65/70 °C	30/40/58/55/65/45/70 °C
Количество программ	16	14	10	8
Автоматическая программа мытья	X	X	X	X
Датчик загрузки	X	X	X	
Функция «половинная загрузка» для всех программ	X	X		от P3 до P7
Усиленная система мытья	X	X	X	
Интенсивное мытье кастрюль и сковород	X	X	1	X
Программа сушки	X	X	X	Статическая
Программа нагрева кастрюль и сковород	X			
Программа мытья пластиковой посуды	X			
Системы безопасности				
Защита от протечек воды	X	X	X	X
Датчик уровня воды	X	X	X	
Система блокировки прибора		X	X	
Индикация наличия соли	X	X	X	X
Индикация наличия ополаскивателя	X	X	X	X
Регулируемая система смягчения воды	10 уровней	10 уровней	10 уровней	X
Оснащение внутреннего пространства				
Поверхности из нержавеющей стали 18/9	X	X	X	X
Скрытый нагревательный элемент	X	X	X	X
VARIO – регулируемый по высоте верхний короб	X	X		X
VARIO – нижний короб складывающимися держателями	X	X	X	X
VARIO – центральный короб	X	X		
VARIO – полочка для столовых приборов	X			X
Максимальный диаметр посуды в верхнем коробе, см	23	23	23	23
Максимальный диаметр посуды в нижнем коробе, см	39	35	31	26
Электрические характеристики				
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1700	1700	1700	1900
Напряжение/частота (В/Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Сетевой кабель, см	186	186	186	155
Штекер Schuko	X	X	X	X
Вес, размеры, установка				
Масса нетто, кг	53	53	52	43.2
Масса брутто, кг	56	55	55	45
Высота, мм	860-910	820-870	820-870	822
Ширина, мм	596	596	596	596
Глубина, мм	550	550	550	568
Глубина с открытой дверцей, угол 90°, мм	1230	1190	1190	1155
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	600 x 863 min x 560	600 x 823 min x 560	600 x 823 min x 560	600 x 824 x 570
Регулировка глубины/высоты цоколя, мм	45-90/50	45-90/50	45-90/50	0-75/100-170
Регулировка высоты передних/задних ножек	X	X	X	X



Холодильно- морозильные шкафы

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
312 - 320

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
321 - 323

Холодильно-морозильные шкафы



ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА



ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ



НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА



ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



Холодильные и холодильно-морозильные шкафы Fulgor-Milano относятся к высоким классам энергопотребления, достигая уровня А+ и А++, и ощутимо снижают потребление электроэнергии. В продолжение защиты окружающей среды в приборах не используются такие вредные хладагенты, как гидрофтоглороды (ГФУ) или хлорфтоглороды (ХФУ), которые были заменены в системе охлаждения на хладагенты, оказывающие гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, такие как пентан и изобутан R600a.

ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Пространство внутри холодильно-морозильных шкафов Fulgor-Milano спланировано таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень гибкости для пользователя благодаря модульным полкам из безопасного стекла, полочкам, предназначенным для определенных целей, и выдвижным ящикам, как в морозильной, так и в холодильной камерах.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Для упрощения управления различными функциями холодильно-морозильные шкафы оборудованы цифровым дисплеем с сенсорными кнопками; при помощи данной панели управления можно активировать такие функции, как «БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ» и «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ» для замораживания или охлаждения большого объема продуктов, например, если Вы закупили продукты на выходных на неделю или для какого-то события. К тому же в холодильно-морозильных шкафах в каждой из камер система охлаждения управляет независимо.

НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА

Для обеспечения наилучшей видимости внутри приборов они оснащены неоновыми лампами, холодный свет от которых выгодно подчеркивает преимущества внешнего вида прибора и его высокую вместимость.

ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ

Данный выдвижной ящик разработан для наилучшего сохранения свежих продуктов, таких как овощи, фрукты и мясо, продлевая их свежесть и аромат. Это достигается благодаря прямому вводу холодного воздуха с температурой от 1 до 5 °C вне зависимости от установленной температуры внутри холодильной камеры.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СЫРА

Отделение расположено под стеклянной полкой, в нем можно хранить широкий ассортимент продуктов, например, сыр или бутерброды. Отделение расположено на подвижных направляющих, позволяющих перемещать его при необходимости и использовать в качестве подноса для подачи продуктов на стол.

ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (AIR+)

При использовании вентилятора, размер которого рассчитан на обеспечение постоянной циркуляции воздуха внутри холодильной камеры, достигается более равномерная температура, таким образом, обеспечивается лучшее сохранение продуктов. Принудительная циркуляция воздуха также предотвращает конденсацию влаги на задней стенке холодильной камеры и под стеклянными полками.

Оснащение



ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СЫРА

ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ NO-FROST



ПОЛКА ДЛЯ ВИНА

ТЕХНОЛОГИЯ NO-FROST

Технология No-Frost обеспечивает лучшее хранение замороженных продуктов, сохраняя их вкус, цвет и качество в течение длительного времени и предотвращая их слипание между собой из-за образования льда. Сохранивая правильный уровень влажности внутри морозильной камеры, интеллектуальная система автоматического оттаивания исключает необходимость размораживать прибор вручную.

ПОЛКА ДЛЯ ВИНА (стандартное оснащение или по запросу)

Удобная металлическая полка предназначена для хранения бутылок с вином в течение короткого времени или для охлаждения вина к столу.

СИСТЕМА МОНТАЖА «SLOT IN»

Встраивание холодильно-морозильных шкафов в кухонную мебель производится особым образом благодаря специальной конструкции и превосходному открыванию дверей прибора, что позволяет монтаж прибора в предмет мебели и выравнивание (не включая ручки).

Жесткое крепление (Self supporting)



Дверца предмета мебели крепится к дверце прибора при помощи металлических аксессуаров, входящих в комплект прибора; петли прибора достаточно прочные и рассчитаны на вес до 60 кг.

Скользящее крепление (Slide)



Дверца предмета мебели крепится к предмету мебели при помощи своих петель и соединяется с дверцей прибора при помощи скользящей системы (slide), закрепленной на обеих дверцах, что позволяет одновременное открытие.



Центр охлаждения Side-by-Side




Сочетание двух приборов большого объема для создания «Центра охлаждения Side-by-Side» с определённым набором функций и превосходно встраиваемого с помощью системы монтажа «SLOT IN».

FRSI 400 FED X**A++****Холодильный шкаф с одной дверцей, система монтажа «SLOT IN»**

- Дверца из нержавеющей стали с ручкой
- Общий объем: 352 л
- Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
- Кнопка «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»
- Кнопка «ОТПУСК»
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Неоновая подсветка
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 6 полок из закаленного стекла (одна регулируемая по высоте)
- Металлическая полка для вина
- 5 держателей для бутылок на дверце
- Подставка для яиц
- 2 ящика для фруктов и овощей
- 1 большой выдвижной ящик
- Автоматическое оттаивание

Стандартные аксессуары:

- Уплотнитель для соединения с морозильным духовым шкафом FFSI 350 NF ED X

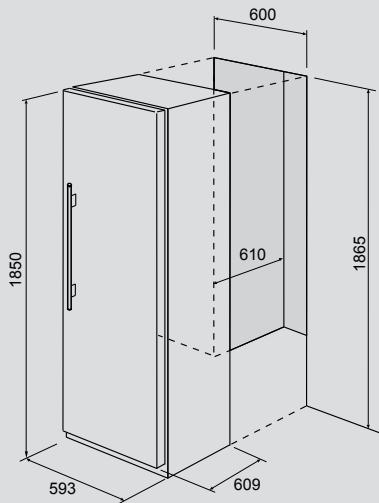**Холодильный шкаф**
↑
1850
↓


FRSI 400 FED X

FRSI 400 FED X

дверца из
нержавеющей стали

EAN КОД

8019801014613

Стоимость

1.485,00 €


Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FFSI 350 NF ED X**A+****Вертикальный морозильный шкаф,
система монтажа «SLOT IN»**

- Дверца из нержавеющей стали с ручкой
- Общий объем: 262 л
- Технология NO-FROST
- Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
- Кнопка «БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ»
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Неоновая подсветка
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 1 большой выдвижной ящик
- 5 стандартных выдвижных ящиков
- 1 отделение с откидной дверцей
- Автоматическое оттаивание
- Форма для кубиков льда
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, T


Морозильный шкаф

1850
↓

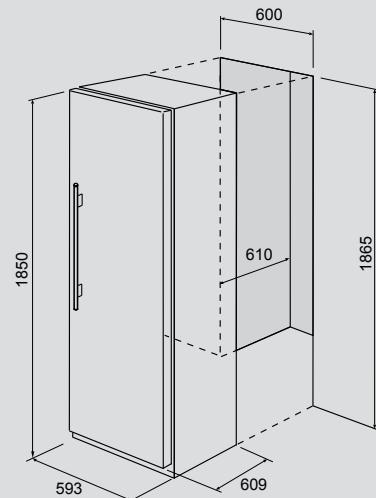

FBCD 352 NF ED
A++
No Frost
**Полностью интегрируемый
холодильно-морозильный шкаф,
жесткое крепление**

- Общий объем: 278 л
- Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
- Неоновая подсветка
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Технология NO-FROST в морозильной камере
- Независимая регулировка температуры для 2-х камер
- 2 независимых контура охлаждения
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 4 полки из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 1 выдвижной ящик зоны сохранения свежести (1-5°C)
- 1 отделение для сыра
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Кнопка «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»
- Кнопка «БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ»
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST, N, T

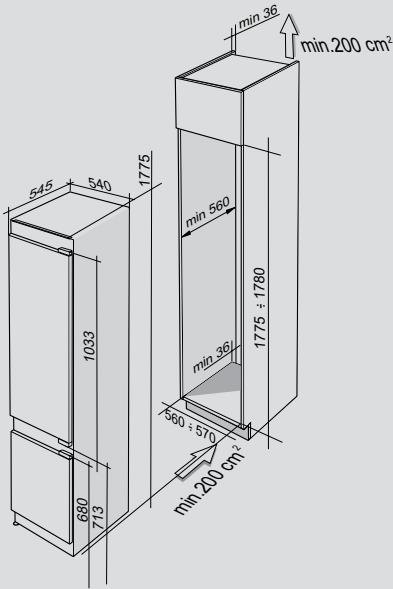

Холодильно-морозильный шкаф

1775


FBCD 352 NF ED

Наличие прибора уточнять у дилера

FBCD 352 NF ED

жесткое крепление

EAN КОД

8019801010547

Стоимость

1.947,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FBC 352 NF ED

A++



Холодильно-морозильный шкаф


1775



FBC 352 NF ED

Полностью интегрируемый холодильно-морозильный шкаф, скользящее крепление

- Общий объем: 278 л
- Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
- Неоновая подсветка
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Технология NO-FROST в морозильной камере
- Независимая регулировка температуры для 2-х камер
- 2 независимых контура охлаждения
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 4 полки из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 1 выдвижной ящик зоны сохранения свежести (1-5°C)
- 1 отделение для сыра
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Кнопка «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»
- Кнопка «БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ»
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST, N, T

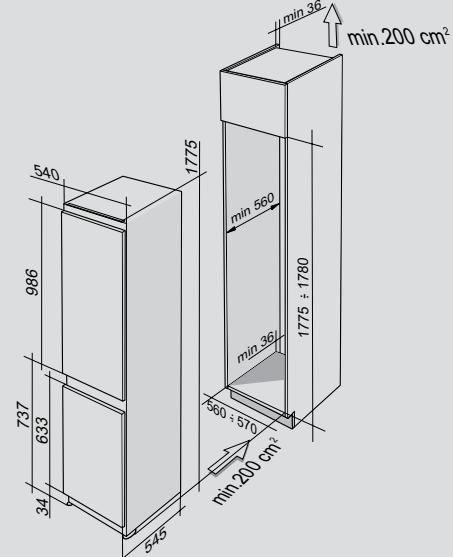

Наличие прибора уточнять у дилера

FBC 352 NF ED

EAN КОД

Стоимость

скользящее
крепление

8019801010530

1.847,00 €


FBC 342 TNF ED

A++



**Полностью интегрируемый
холодильно-морозильный шкаф,
скользящее крепление**

- Общий объем: 242 л
- Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
- Неоновая подсветка
- **Полностью технология NO-FROST**
- Независимая регулировка температуры для 2-х камер
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 4 полки из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- 2 ящика для фруктов и овощей
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Кнопка «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»
- Кнопка «БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ»
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST

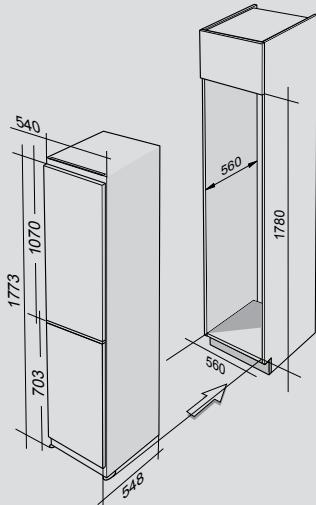

Холодильно- морозильный шкаф

1778


FBC 342 TNF ED

FBC 342 TNF ED

скользящее
крепление

EAN Код

8019801014637


Стоимость

1.327,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FBC 332 FE**A+****Полностью интегрируемый
холодильно-морозильный шкаф,
скользящее крепление**

- Общий объем: 277 л
- Неоновая подсветка
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Статическая охлаждающая система в морозильной камере
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 2 независимых контура охлаждения**
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 2 выдвижных ящика зоны сохранения свежести (1-5° C)
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Звуковой сигнал при открытой дверце
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST

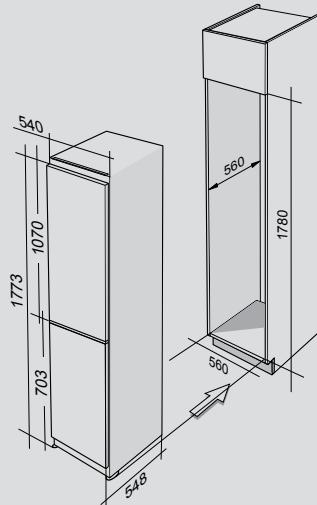**Холодильно-
морозильный шкаф**
1778


FBC 332 FE

FBC 332 FE

скользящее
крепление

EAN Код

8019801014644

Стоимость

1.035,00 €

Информационная линия: (495) 781 0033, (812) 680 2868

FBR 351 E A++

Холодильно-морозильный шкаф


1775
↑
↓



FBR 351 E

Полностью интегрируемый холодильно-морозильный шкаф с одной дверцей, скользящее крепление

- Общий объем: 301 л
- Электронное управление
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Статическая охлаждающая система в морозильной камере
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 4 полки из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 1 отделение для сыра
- 2 ящика для фруктов и овощей с возможностью контроля влажности
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST, N

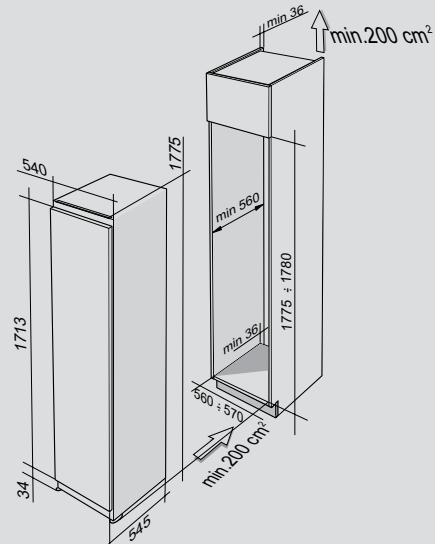

Наличие прибора уточнять у дилера

FBR 351 E

EAN КОД

Стоимость


скользящее
крепление

8019801010493

1.477,00 €

FBRD 350 E**A+****Полностью интегрируемый
холодильный шкаф с одной дверцей,
жесткое крепление**

- Общий объем: 301 л
- Электронное управление
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 5 полок из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 1 отделение для сыра
- 2 ящика для фруктов и овощей с возможностью контроля влажности
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST, N

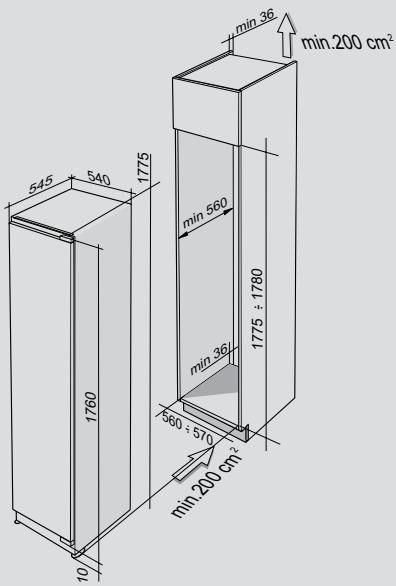**Холодильный шкаф**

FBRD 350 E

Наличие прибора уточнять у дилера

FBRD 350 E	жесткое крепление
EAN КОД	8019801010516
Стоимость	1.277,00 €


FBR 350 E**A+****Полностью интегрируемый
холодильный шкаф с одной дверцей,
скользящее крепление**

- Общий объем: 301 л
- Электронное управление
- Вентилируемое охлаждение (AIR+)
- Антибактериальное покрытие внутреннего пространства
- 5 полок из закаленного стекла (одна из полок разборная)
- Металлическая полка для вина
- Держатели для бутылок и полки с металлическими вставками
- 1 отделение для сыра
- 2 ящика для фруктов и овощей с возможностью контроля влажности
- Автоматическое оттаивание
- Изменяемая навеска дверцы (стандарт: справа)
- Климатический класс: SN, ST, N

Холодильный шкаф



FBR 350 E

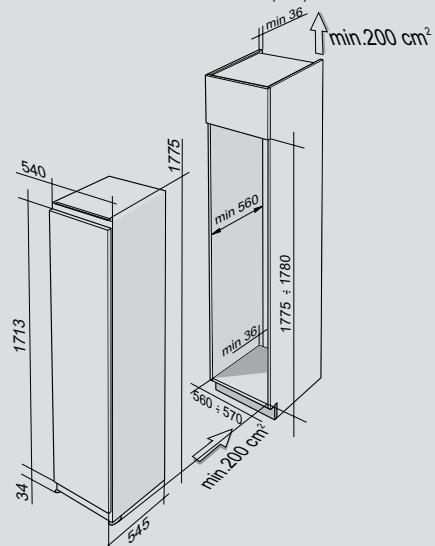**Наличие прибора уточнять у дилера**

FBR 350 E

скользящее
крепление

EAN КОД

8019801010509

Стоимость

1.237,00 €



Модель	FRSI 400 FED X	FFSI NF ED X	FBCD 352 NF ED
Тип	Холодильный шкаф, с одной дверцей	Морозильный шкаф	Холодильно-морозильный шкаф
Исполнение	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Полностью интегрируемый
Система монтажа	Slot in	Slot in	Жесткое крепление
Изменяемая навеска дверцы	X	X	X
Основные характеристики			
Общий объем, л	352	262	278
Общий полезный объем, л	350	246	262
Класс энергопотребления от A (низкое потребление) до G (высокое потребление)	A++	A+	A++
Энергопотребление в год (на основании результатов стандартного теста в течение 24 часов*), кВт/ч	112	304	232
Энергопотребление в сутки, кВт/ч	0.307	0.833	0.64
Длительность хранения при отключении электричества, часов		12	13
Производительность замораживания, кг/сутки		8	7
Климатический класс	T	T	SN, N, ST, T
Уровень шума, дБ	39	41	41
Оснащение			
Технология NO-FROST/Вентилируемое охлаждение	-/X	X/-	X/X
Электронное управление	X	X	X
Дисплей	Сенсорный	Сенсорный	Цифровой
Независимая регулировка температуры в холодильной/морозильной камере	X	X	X
Регулируемый термостат	X	X	X
Индикация температуры	X	X	X
Индикация режима быстрого замораживания		X	X
Подсветка	Led	Led	Led
Количество компрессоров	1	1	1 + клапан
Изоляция	R600	R600	R600
Холодильная камера			
Охлаждение (AIR+)	вентилируемое		вентилируемое
Оттаивание	автоматическое		автоматическое
Зона сохранения свежести			X
Количество съемных полок/из них разборных	6		4/1
Закрепленные стеклянные полки	X		X
Металлическая полка для вина	X		X
Подставка для яиц	X		X
Отделение для сыра			X
Ящик для фруктов и овощей	3		X
Полезный объем холодильной камеры, л	350		203
Морозильная камера			
Технология замораживания	No-Frost		No-Frost
Оттаивание		Автоматическое	Автоматическое
Количество ящиков	7		3
из них выдвижных	5		3
Быстрое замораживание	X		X
Количество форм для льда	1		1
Полезный объем морозильной камеры, л	246		75
Электрические характеристики			
Максимальная потребляемая мощность, Вт			110
Напряжение/частота, В/Гц	230-50	230-50	220-230/50
Сетевой кабель	X	X	X
Вес, размеры			
Масса нетто, кг	73.5	74.2	71
Масса брутто, кг	70	70.7	69
Высота, мм	185.8	185.8	177.5
Ширина, мм	59.3	59.3	54
Глубина, мм	61	61	54.5
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	60 × 186.5 × 61	60 × 186.5 × 61	56-57 × 177.5-178 × 55



Модель	FBC 352 NF ED	FBC 342 TNF ED	FBC 332 FE
Тип	Холодильно-морозильный шкаф	Холодильно-морозильный шкаф	Холодильно-морозильный шкаф
Исполнение	Полностью интегрируемый	Полностью интегрируемый	Полностью интегрируемый
Система монтажа	Скользящее крепление	Скользящее крепление	Скользящее крепление
Изменяемая навеска дверцы	X	X	X
Основные характеристики			
Общий объем, л	278	242	277
Общий полезный объем, л	262	232	266
Класс энергопотребления от А (низкое потребление) до G (высокое потребление)	A++	A++	A+
Энергопотребление в год (на основании результатов стандартного теста в течение 24 часов*), кВт/у	310	219	276
Энергопотребление в сутки, кВт/ч	0,85	0,601	0,756
Длительность хранения при отключении электричества, часов	13	14	18
Производительность замораживания, кг/сутки	7,5	5	5
Климатический класс	SN,ST	T	ST
Уровень шума, дБ	41	36	36
Оснащение			
Технология NO-FROST/Вентилируемое охлаждение	X/X	X/-	-/ X
Электронное управление	X	X	X
Дисплей	Цифровой	LCD	
Независимая регулировка температуры в холодильной/морозильной камере	X	X	
Регулируемый термостат	X		X
Индикация температуры	X	X	
Индикация режима быстрого замораживания	X	X	X
Подсветка	Led	Led	Led
Количество компрессоров	1 + клапан	1	1
Изоляция	R600	R600	R600
Холодильная камера			
Охлаждение (AIR+)	вентилируемое		вентилируемое
Оттаивание	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Зона сохранения свежести	X		
Количество съемных полок/из них разборных	4/1	3	3
Закрепленные стеклянные полки			
Металлическая полка для вина	X		
Подставка для яиц	X		X
Отделение для сыра	X		
Ящик для фруктов и овощей	X	4	4
Полезный объем холодильной камеры	203	173	196
Морозильная камера			
Технология замораживания	No-Frost	No-Frost	Статическая
Оттаивание	Автоматическое	Автоматическое	Manual
Количество ящиков	3	3	3
из них выдвижных	3	3	4
Быстрое замораживание	X	X	X
Количество форм для льда	1	1	1
Полезный объем морозильной камеры, л	75	59	70
Электрические характеристики			
Максимальная потребляемая мощность, Вт	100		
Напряжение/частота, В/Гц	220-230/50		
Сетевой кабель	X	X	X
Вес, размеры			
Масса нетто, кг	69.5	61.5	61.5
Масса брутто, кг	67	56.2	59.3
Высота, мм	177.5	177.3	177.3
Ширина, мм	54	54	54
Глубина, мм	54.5	55	55
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	56-57 x 177.5-178 x 55	56 x 178 x 56	56 x 178 x 56



Модель	FBR 351 E	FBRD 350 E	FBR 350 E
Тип	Холодильно-морозильный шкаф, с одной дверцей	Холодильный шкаф, с одной дверцей	Холодильный шкаф, с одной дверцей
Исполнение	Полностью интегрируемый	Полностью интегрируемый	Полностью интегрируемый
Система монтажа	Скользящее крепление	Жесткое крепление	Скользящее крепление
Изменяемая навеска дверцы	X	X	X
Основные характеристики			
Общий объем, л	301	327	327
Общий полезный объем, л	292	325	325
Класс энергопотребления от A (низкое потребление) до G (высокое потребление)	A++	A+	A+
Энергопотребление в год (на основании результатов стандартного теста в течение 24 часов*), кВт/ч	223	180	180
Энергопотребление в сутки, кВт/ч	0.61	0.49	0.49
Длительность хранения при отключении электричества, часов	16		
Производительность замораживания, кг/сутки	4		
Климатический класс	N,ST,T	SN,N,ST	SN,N,ST
Уровень шума, дБ	40	40	40
Оснащение			
Технология NO-FROST/Вентилируемое охлаждение	-/ X	-/ X	-/ X
Электронное управление	X	X	X
Дисплей			
Независимая регулировка температуры в холодильной/морозильной камере			
Регулируемый термостат	X	X	X
Индикация температуры	X	X	X
Индикация режима быстрого замораживания	X		
Подсветка	Led	Led	Led
Количество компрессоров	1	1	1
Изоляция	R600	R600	R600
Холодильная камера			
Охлаждение (AIR+)	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое
Оттаивание	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Зона сохранения свежести			
Количество съемных полок/из них разборных	3/1	5/1	5/1
Закрепленные стеклянные полки	1	1	1
Металлическая полка для вина	X	X	X
Подставка для яиц	X	X	X
Отделение для сыра	X	X	X
Ящик для фруктов и овощей	4	4	4
Полезный объем холодильной камеры, л	262	325	325
Морозильная камера			
Технология замораживания	Статическая	Статическая	Статическая
Оттаивание	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
Количество ящиков	1		
из них выдвижных			
Быстрое замораживание	X		
Количество форм для льда	1		
Полезный объем морозильной камеры, л	39		
Электрические характеристики			
Максимальная потребляемая мощность, Вт	90	90	90
Напряжение/частота, В/Гц	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Сетевой кабель	X	X	X
Вес, размеры			
Масса нетто, кг	60.5	55.5	55.5
Масса брутто, кг	58	53	53
Высота, мм	177.5	177.5	177.5
Ширина, мм	54	54	54
Глубина, мм	54.5	54.5	54.5
Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ), мм	56-57 x 177.5-178 x 55	56-57 x 177.5-178 x 55	56-57 x 177.5-178 x 55



Холодильно-морозильные
шкафы





Программа каталога FULGOR-Milano
предназначена только для дилеров.
Возможно изменение цены, технических
характеристик, условий поставки, наличие
ошибок и опечаток. С выходом данного каталога
все предыдущие прайс-листы теряют свою силу.
Состояние на июнь 2015 года.

Телефон сервисной службы, г. Москва:
(495) 988 8761, (499) 794 2813, (499) 794 5360
Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00

Телефон сервисной службы, г. Санкт-Петербург:
(812) 313 2446



FULGOR

MILANO

Информационная линия:
(495) 781 0033, (812) 680 2868
www.fulgor-milano.ru