

# Infinity Primus Speaker


 **Infinity**  
by HARMAN®





Car Audio Speaker  
Haut-parleur audio automobile  
Altavoz de audio para automóvil  
Alto-falante automotivo  
Fahrzeuglautsprecher  
Diffusore Car Audio  
Autoluidspreker  
Bilstereoohyttaer  
Autokaiutin  
Автомобильный динамик  
Bilhögtalare  
Bilhöjtaler  
カー オーディオ・スピーカー<sup>カ</sup>  
Głośnik samochodowy  
카오디오 스피커  
车载扬声器  
汽車音響喇叭  
Speaker Audio Mobil  
Araba Ses Hoparlörü







Installation manual  
Manuel d'installation  
Manual de instalación  
Manual de instalação  
Installationshandbuch  
Manuale d'installazione  
Installatiehandleiding  
Installasjonsveiledning  
Asennusopas  
Руководство по установке  
Installationsanvisning  
Installationsmanual  
設置マニュアル  
Instrukcja instalacji  
설치 설명서  
安装手册  
安装手册  
Panduan instalasi  
Kurulum kılavuzu



## PR6512IS

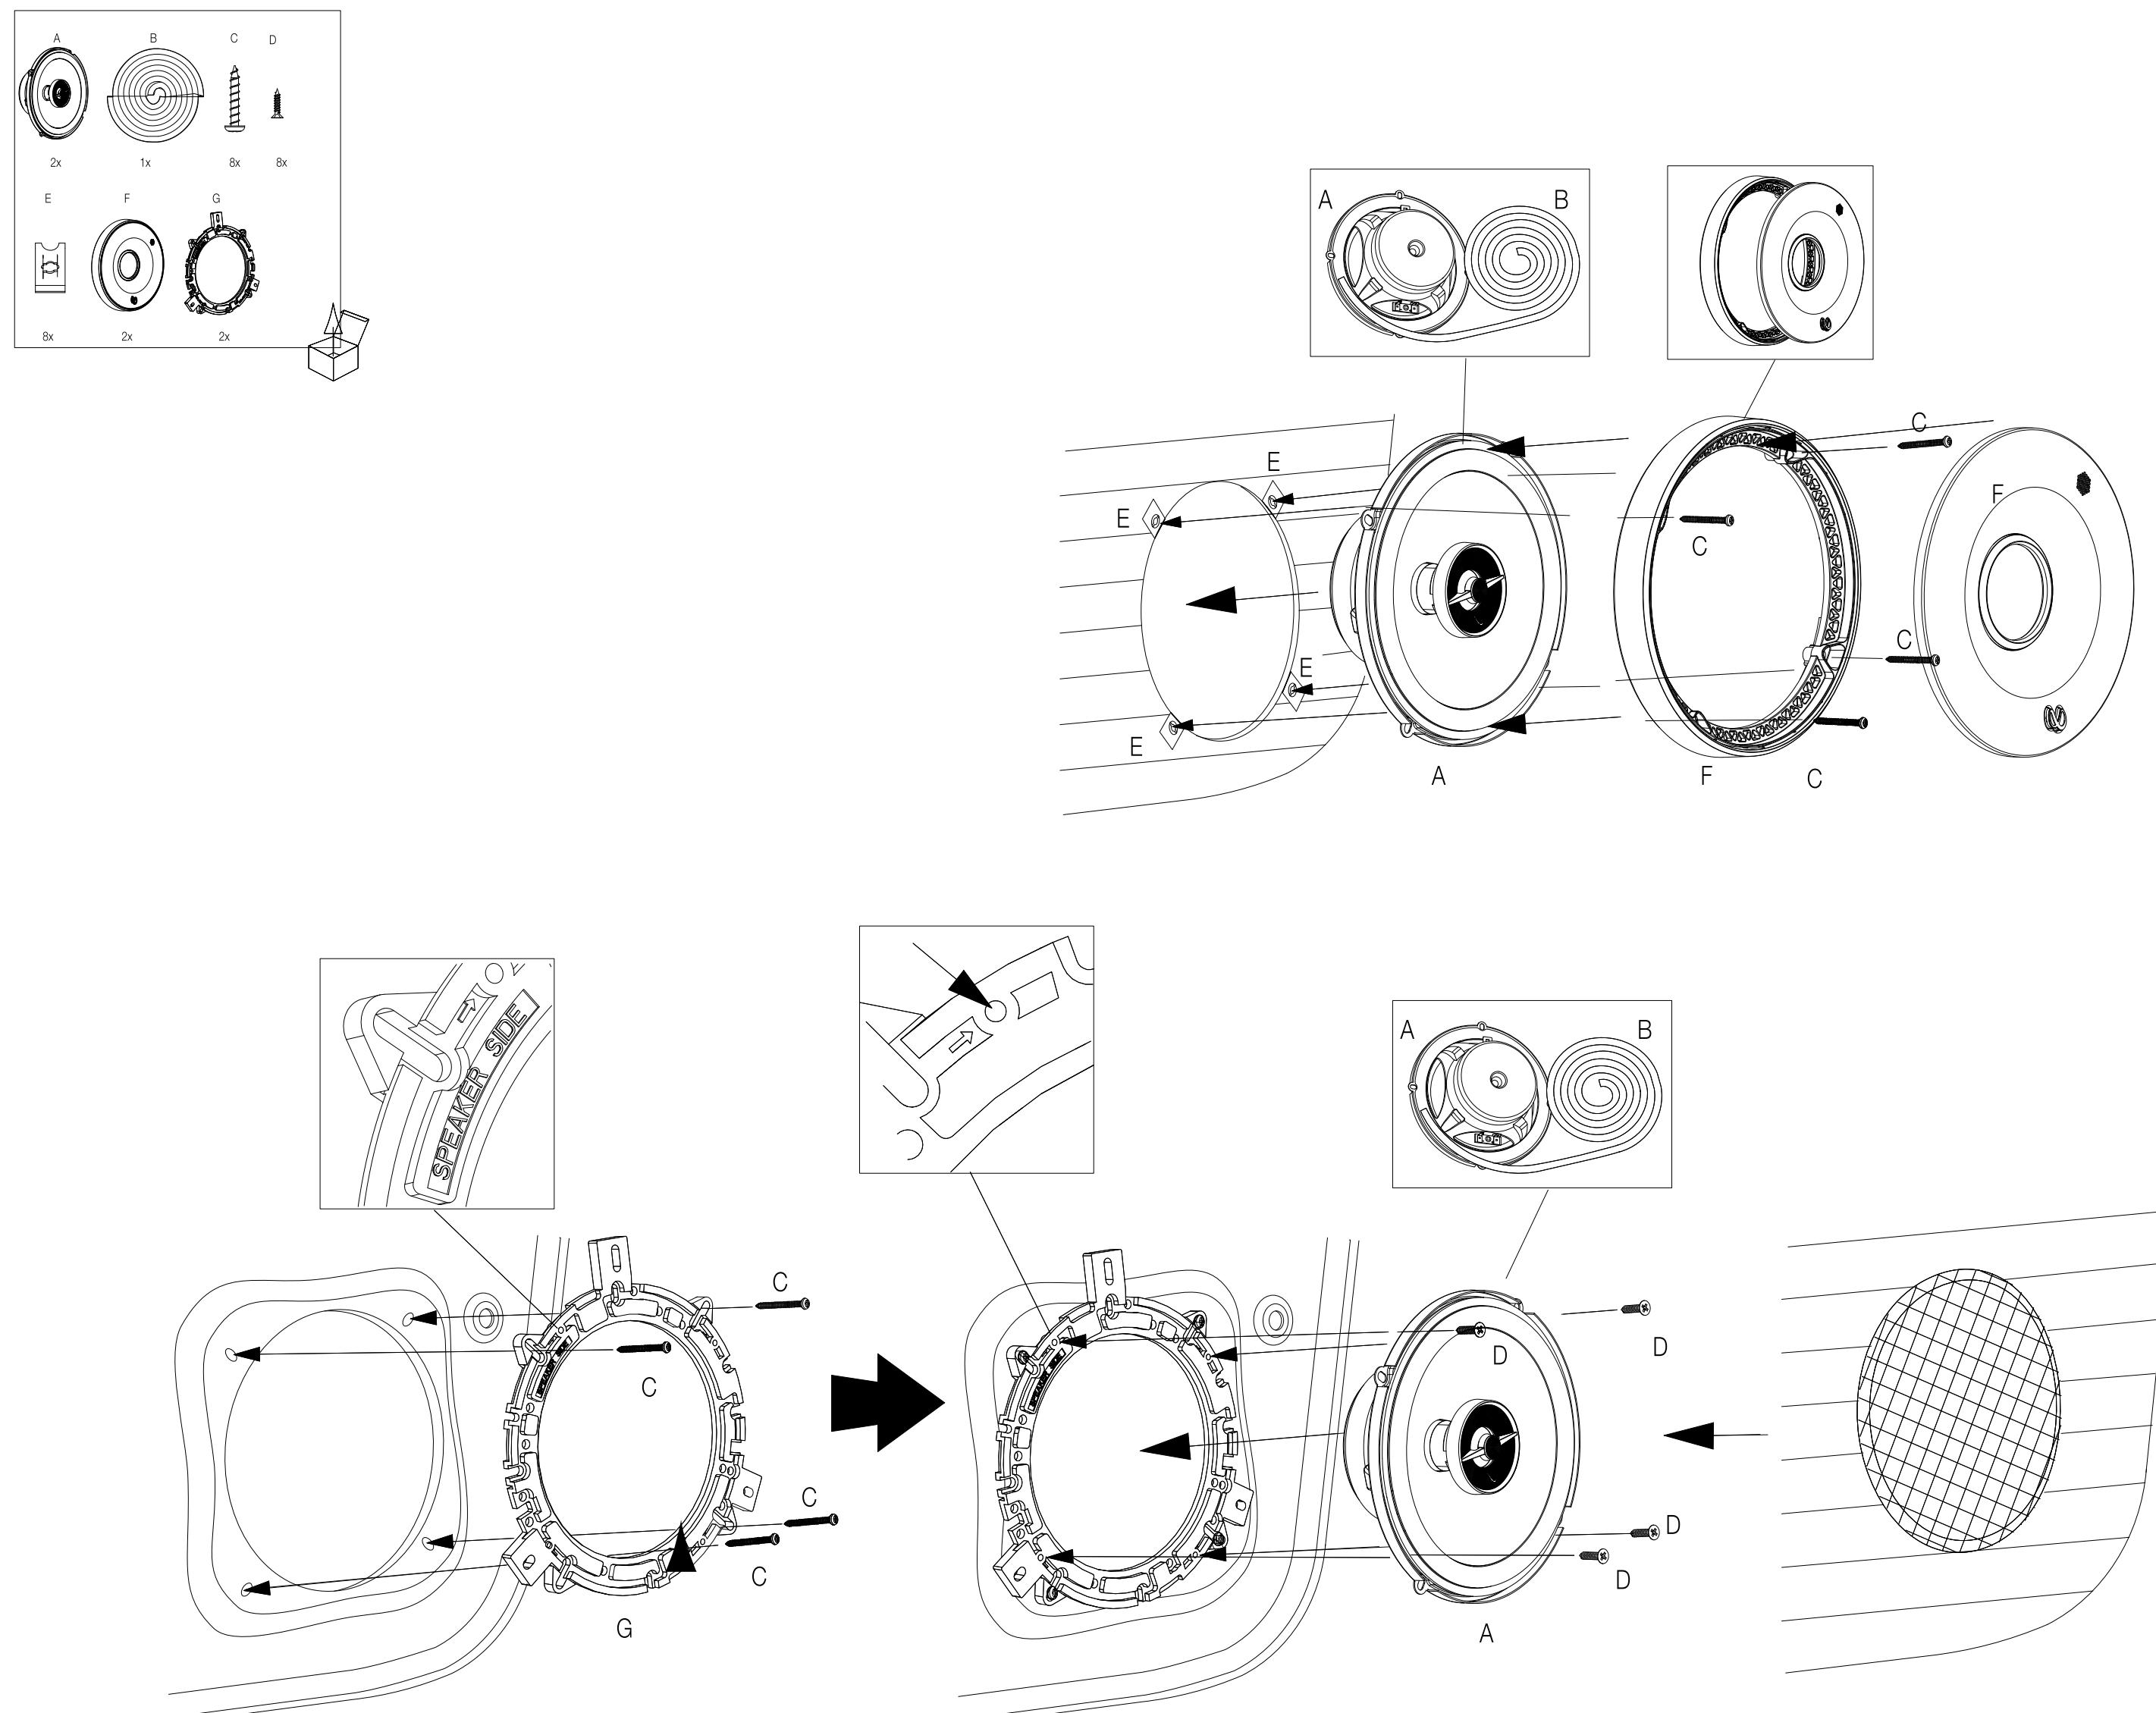

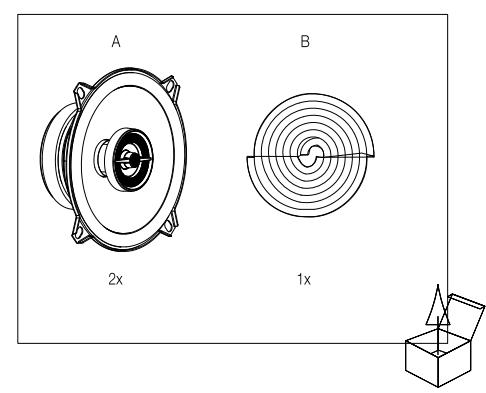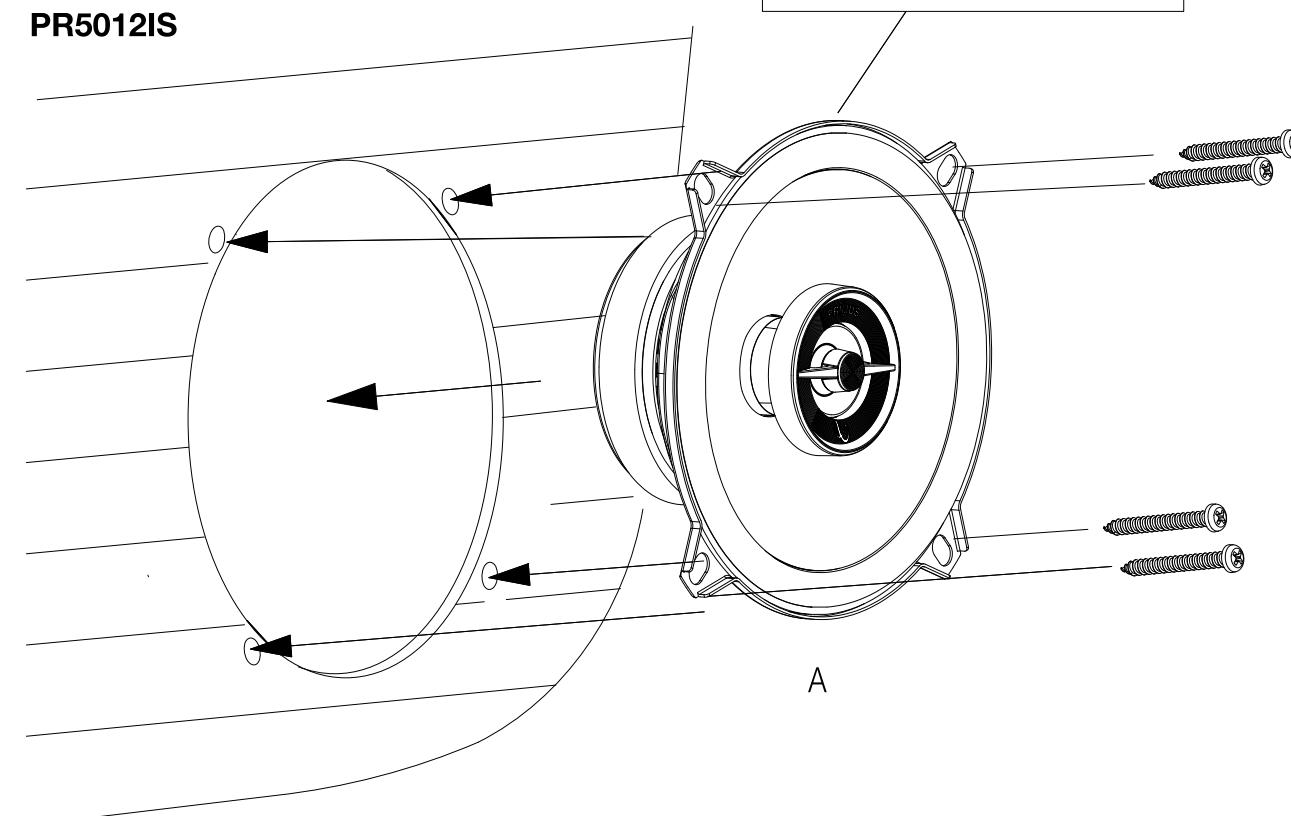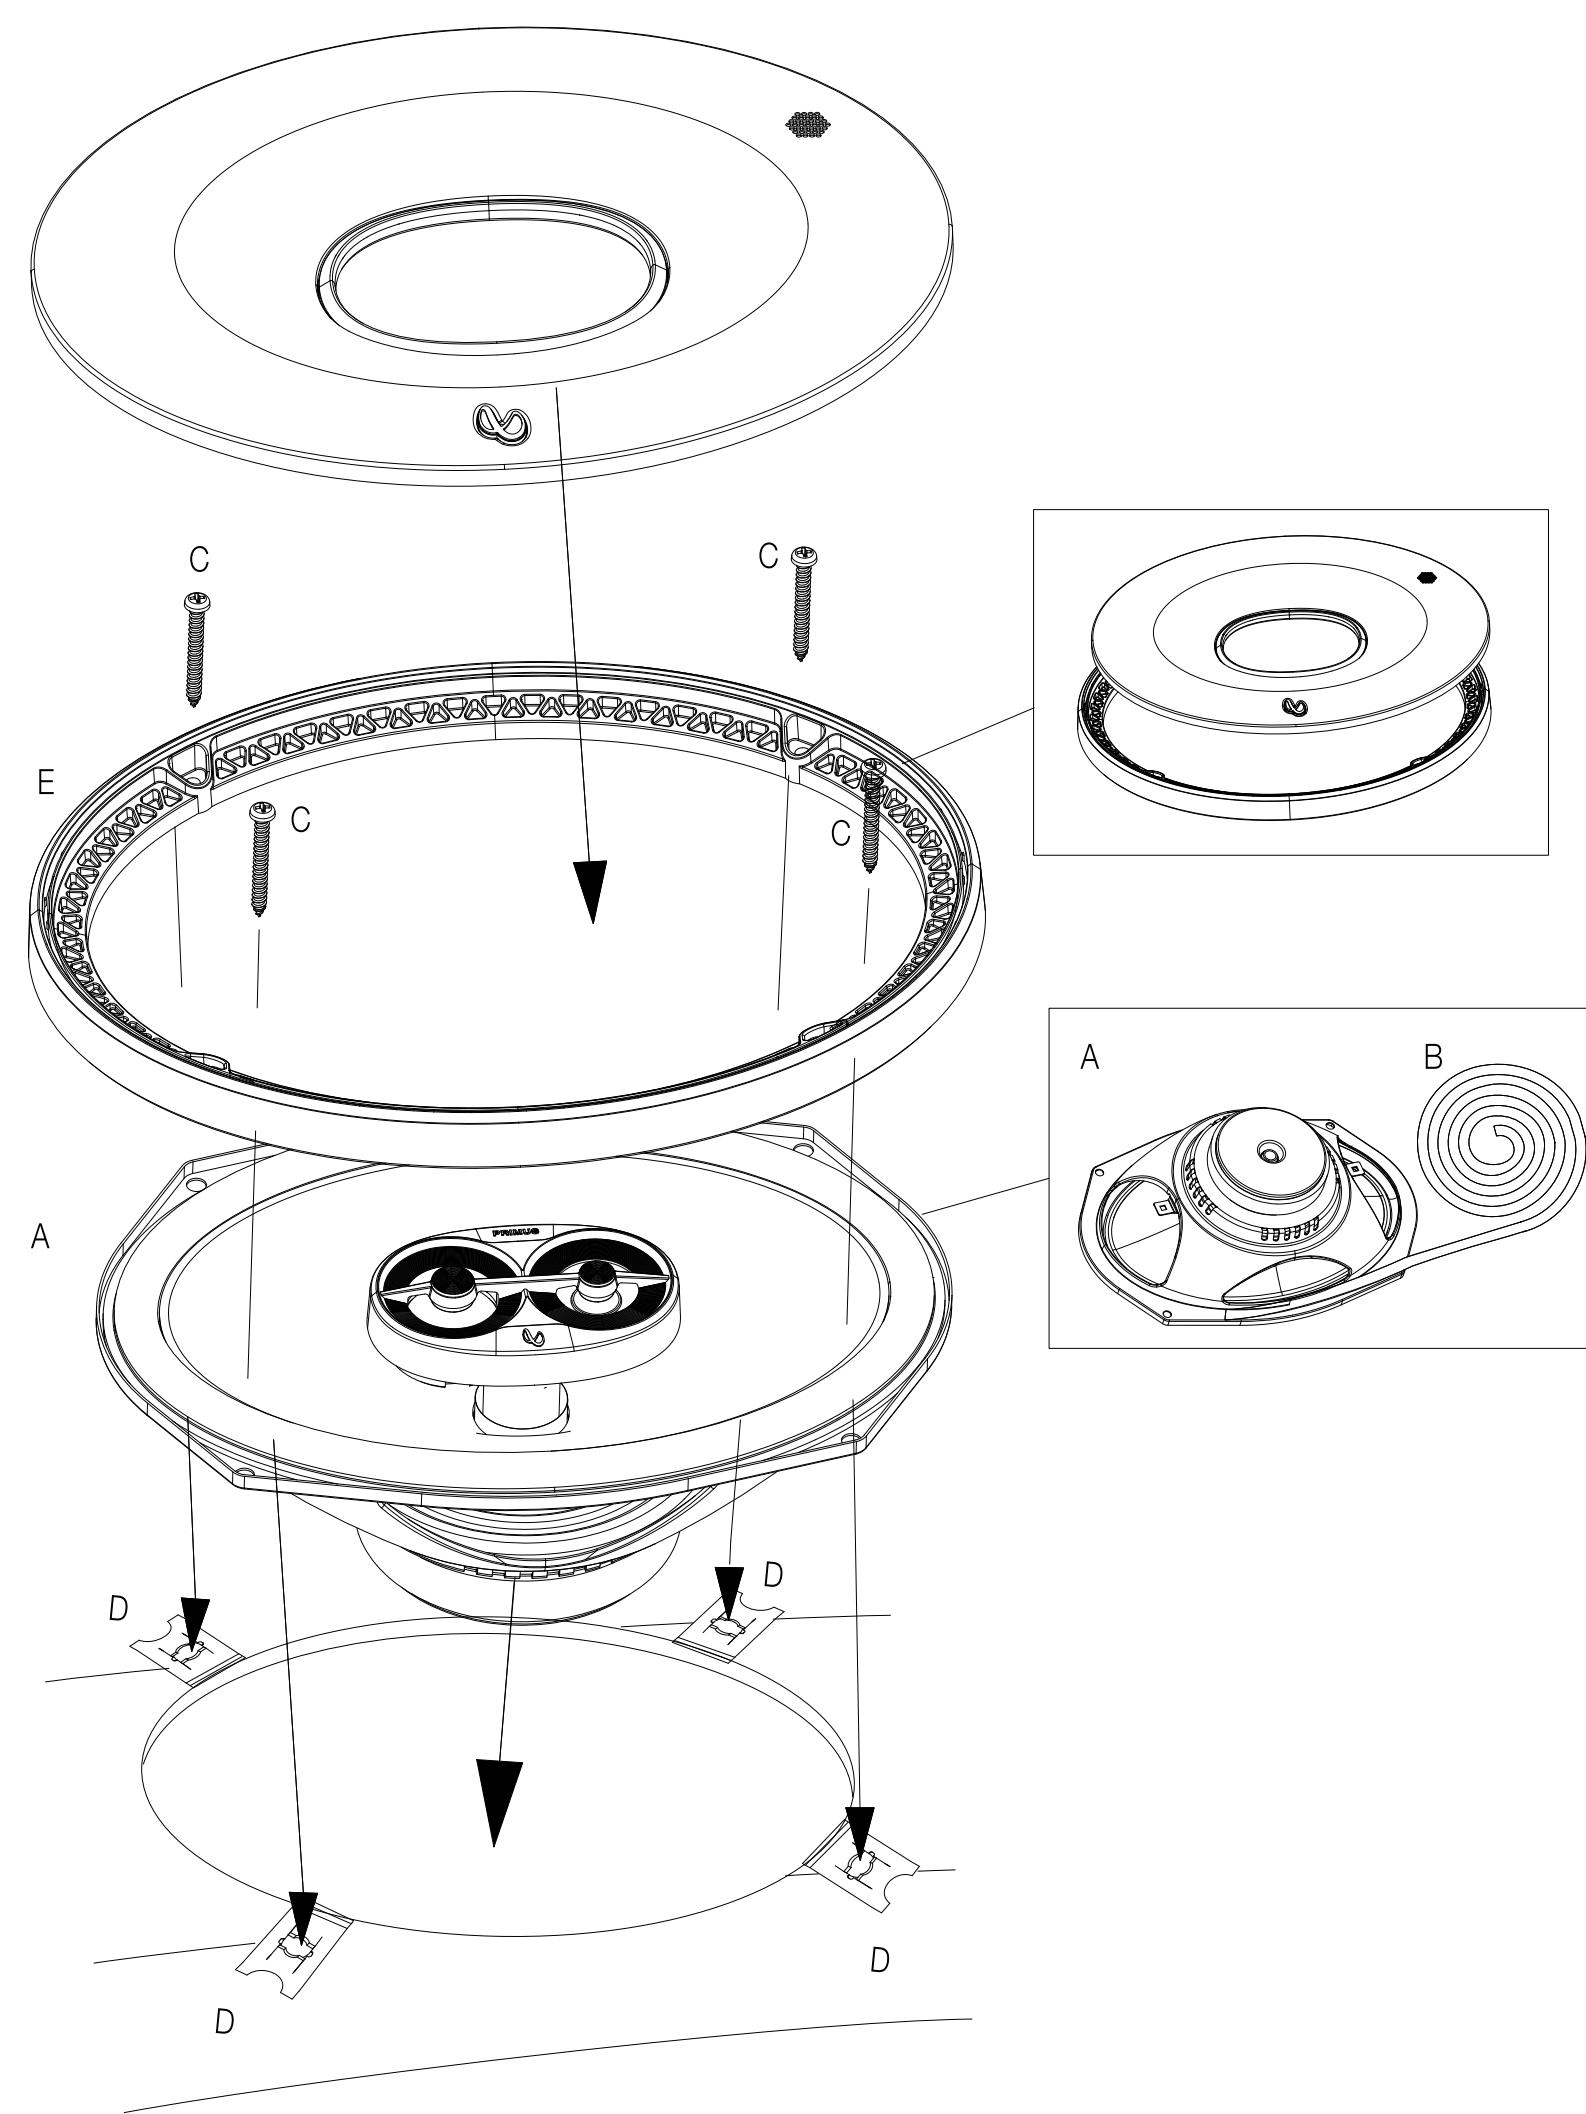
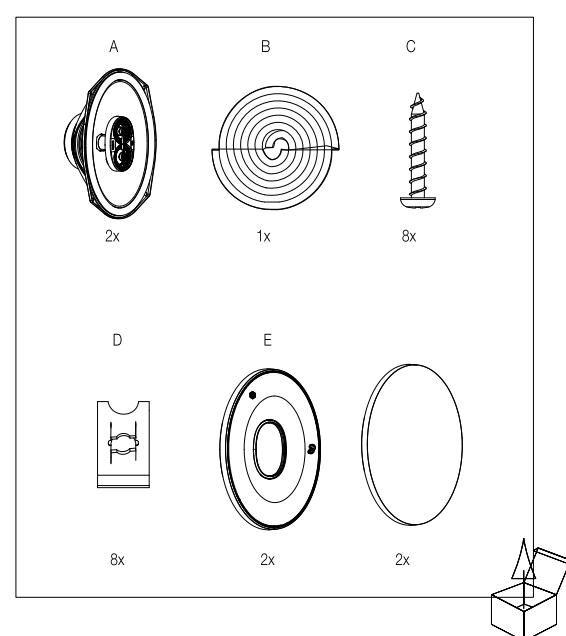
**PR5012IS****PR5012IS****PR9613IS**

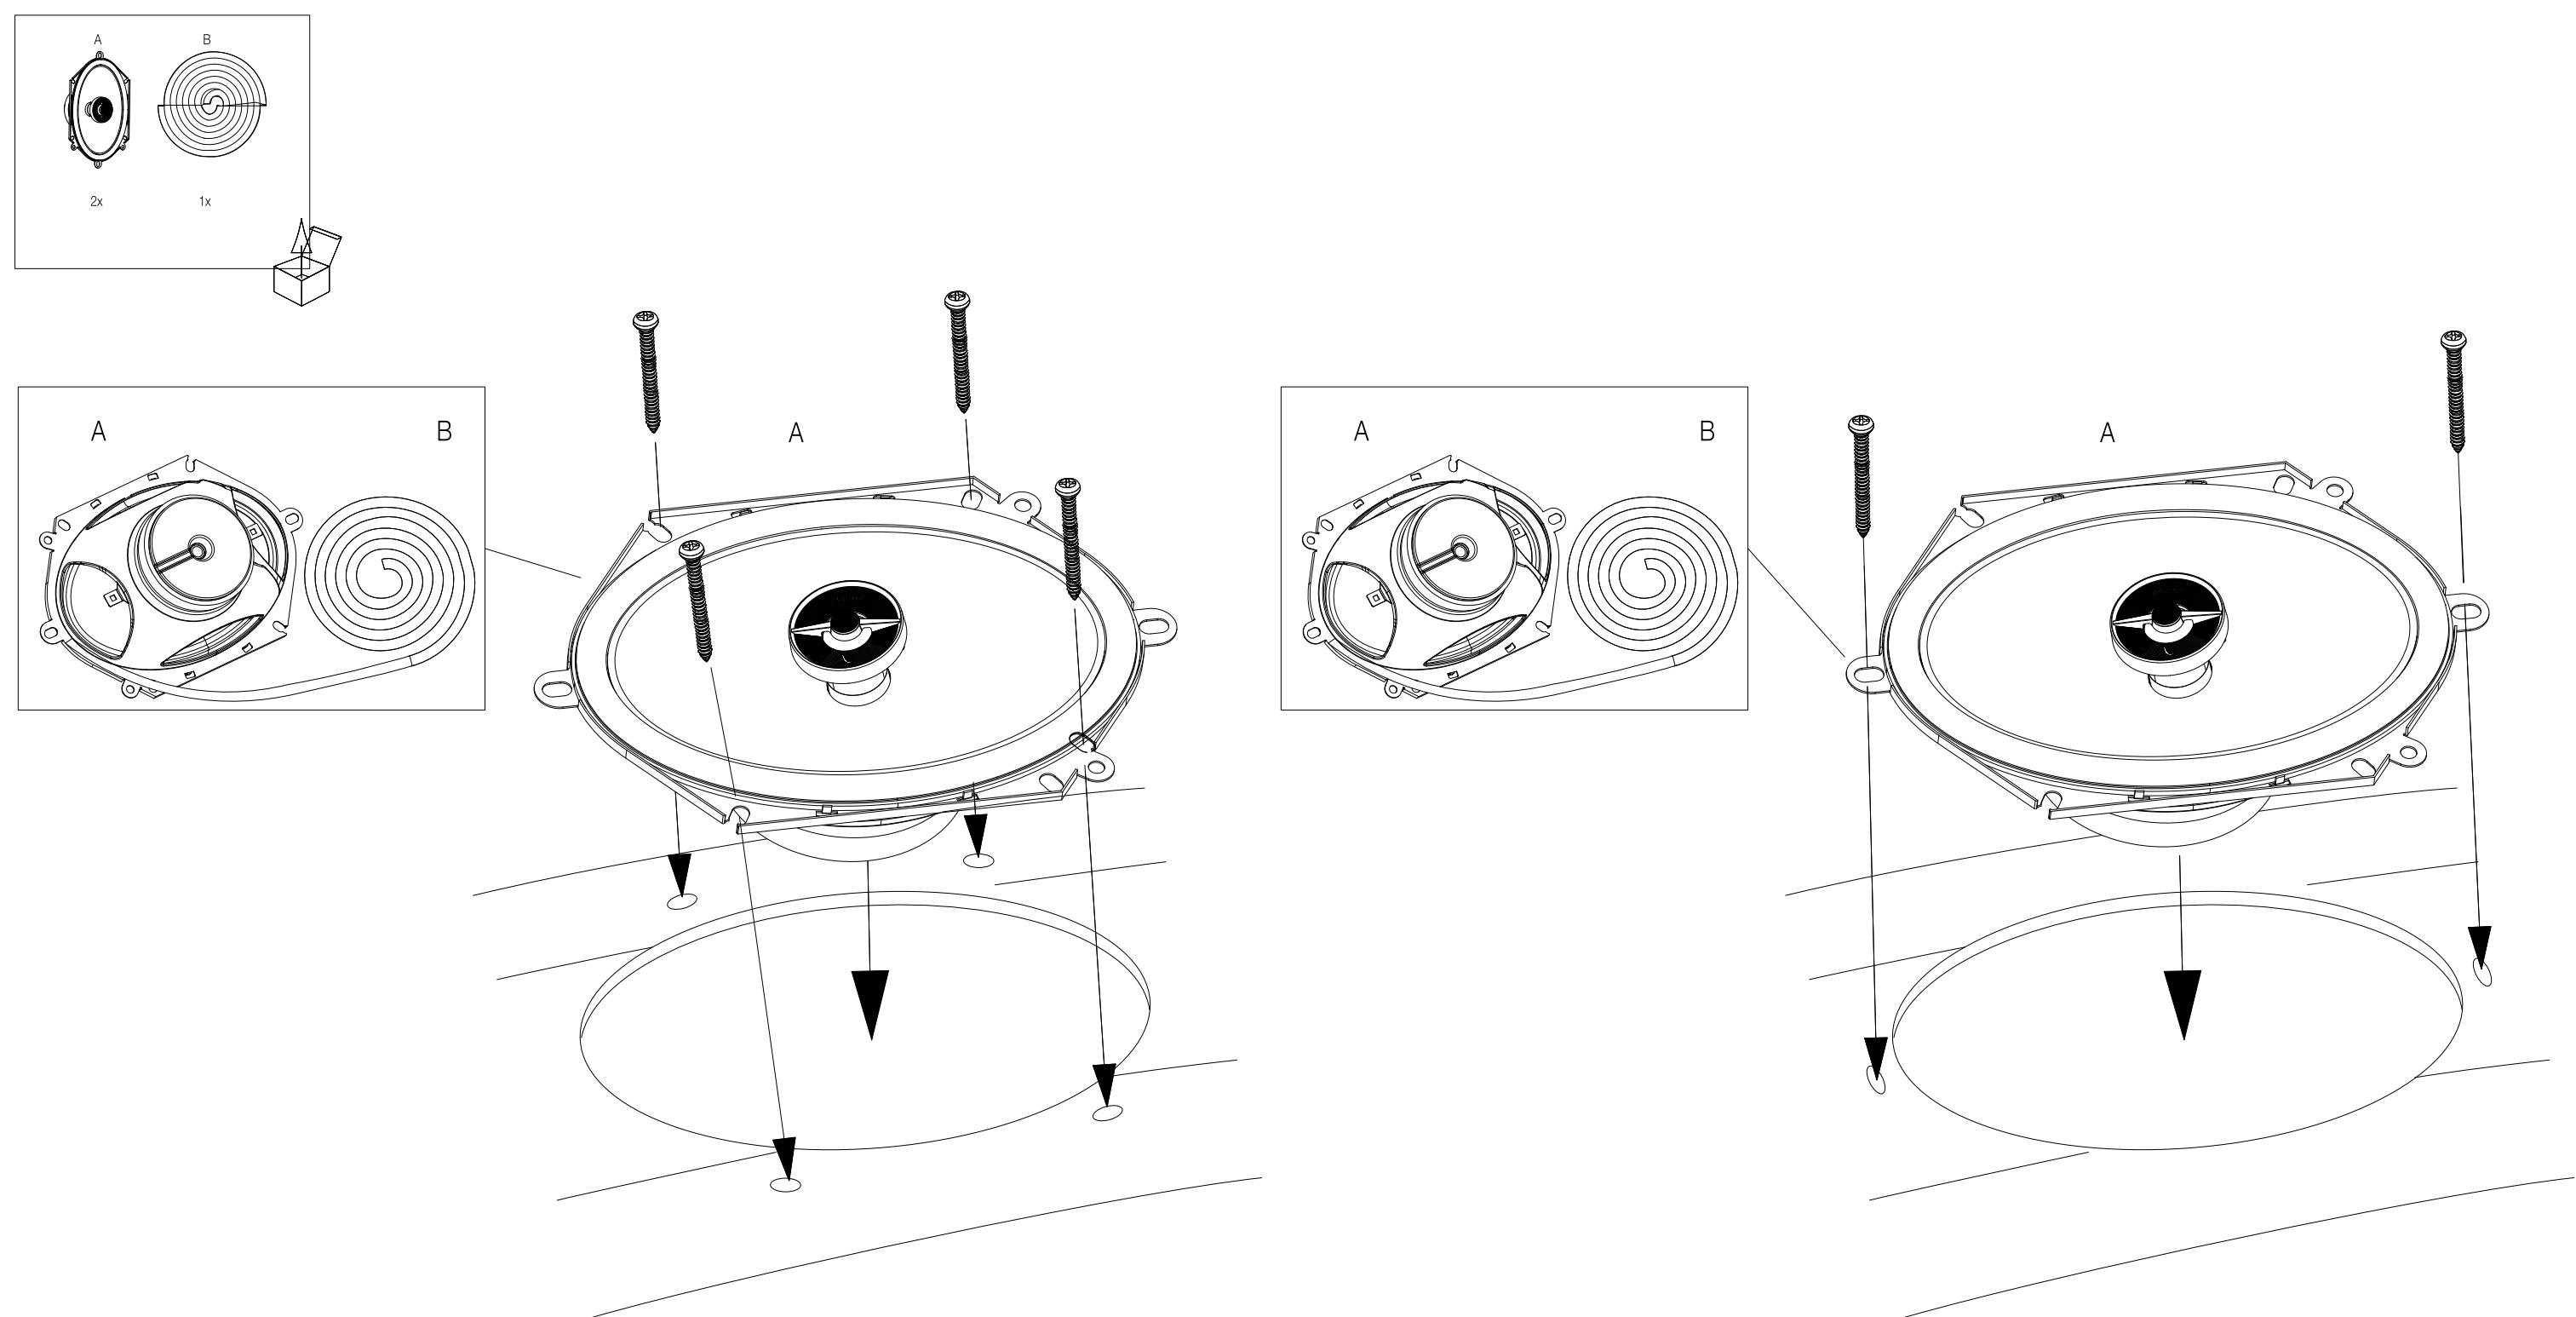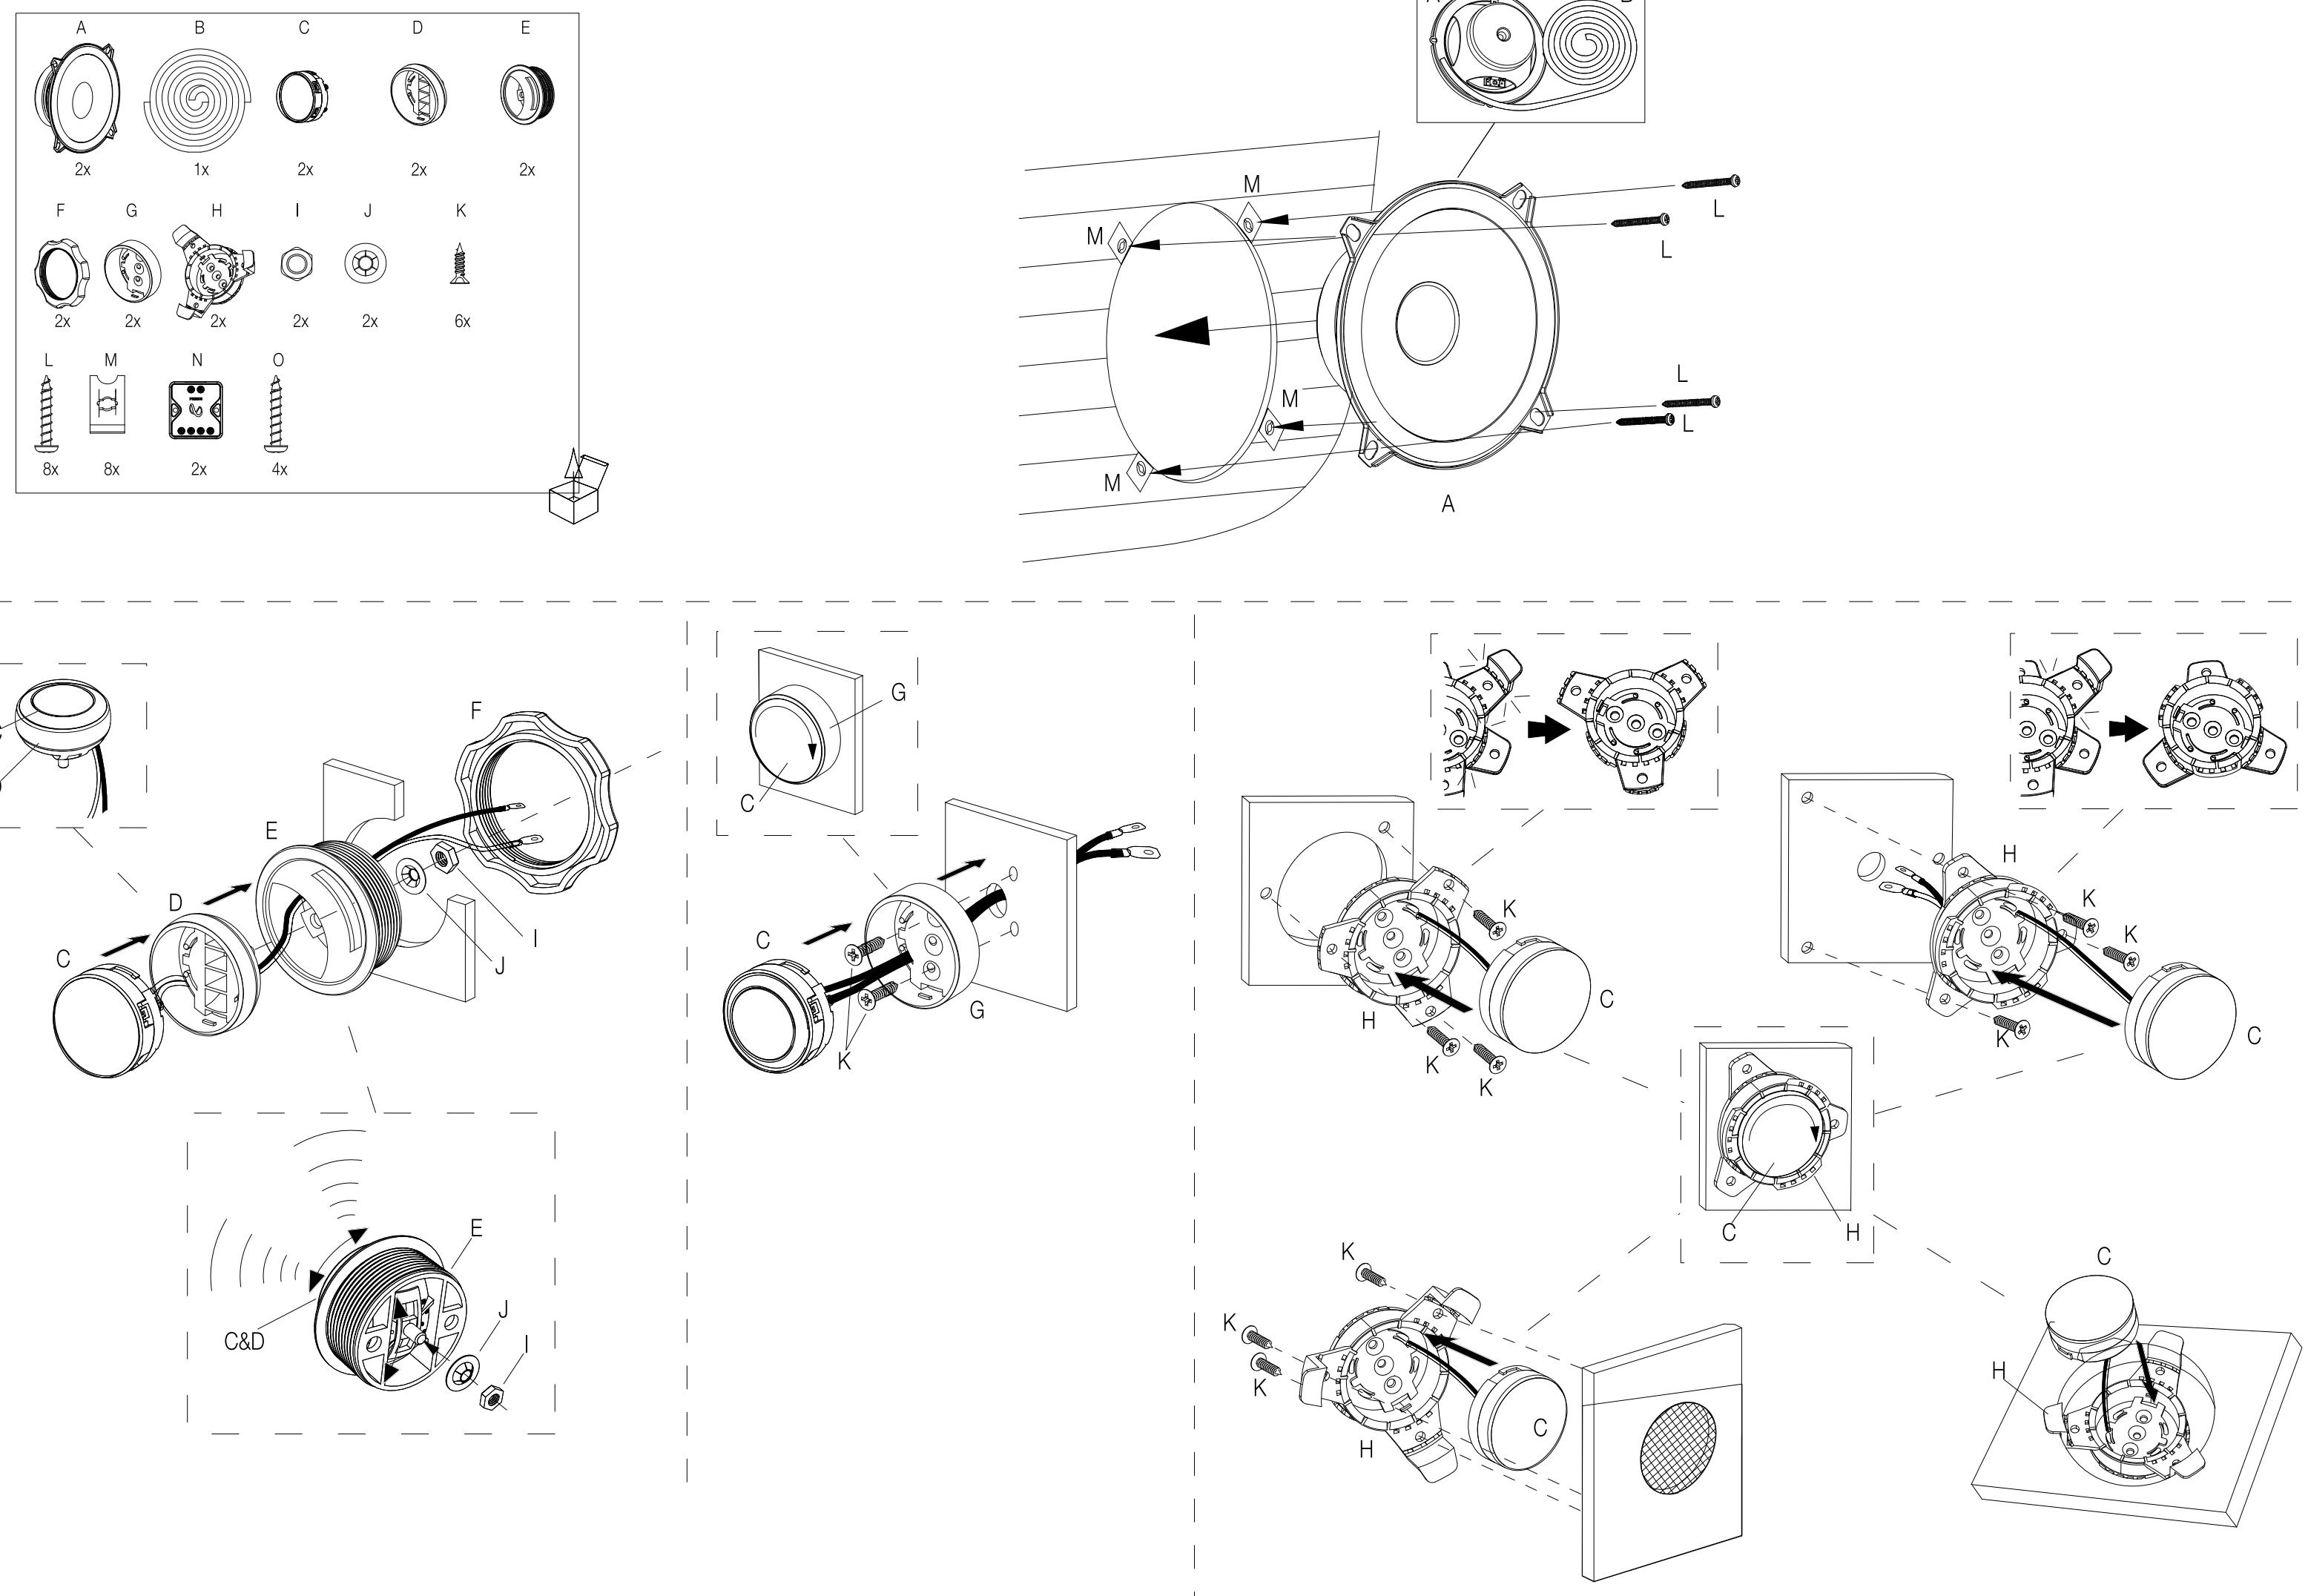**PR8612CF****PR5010CS**

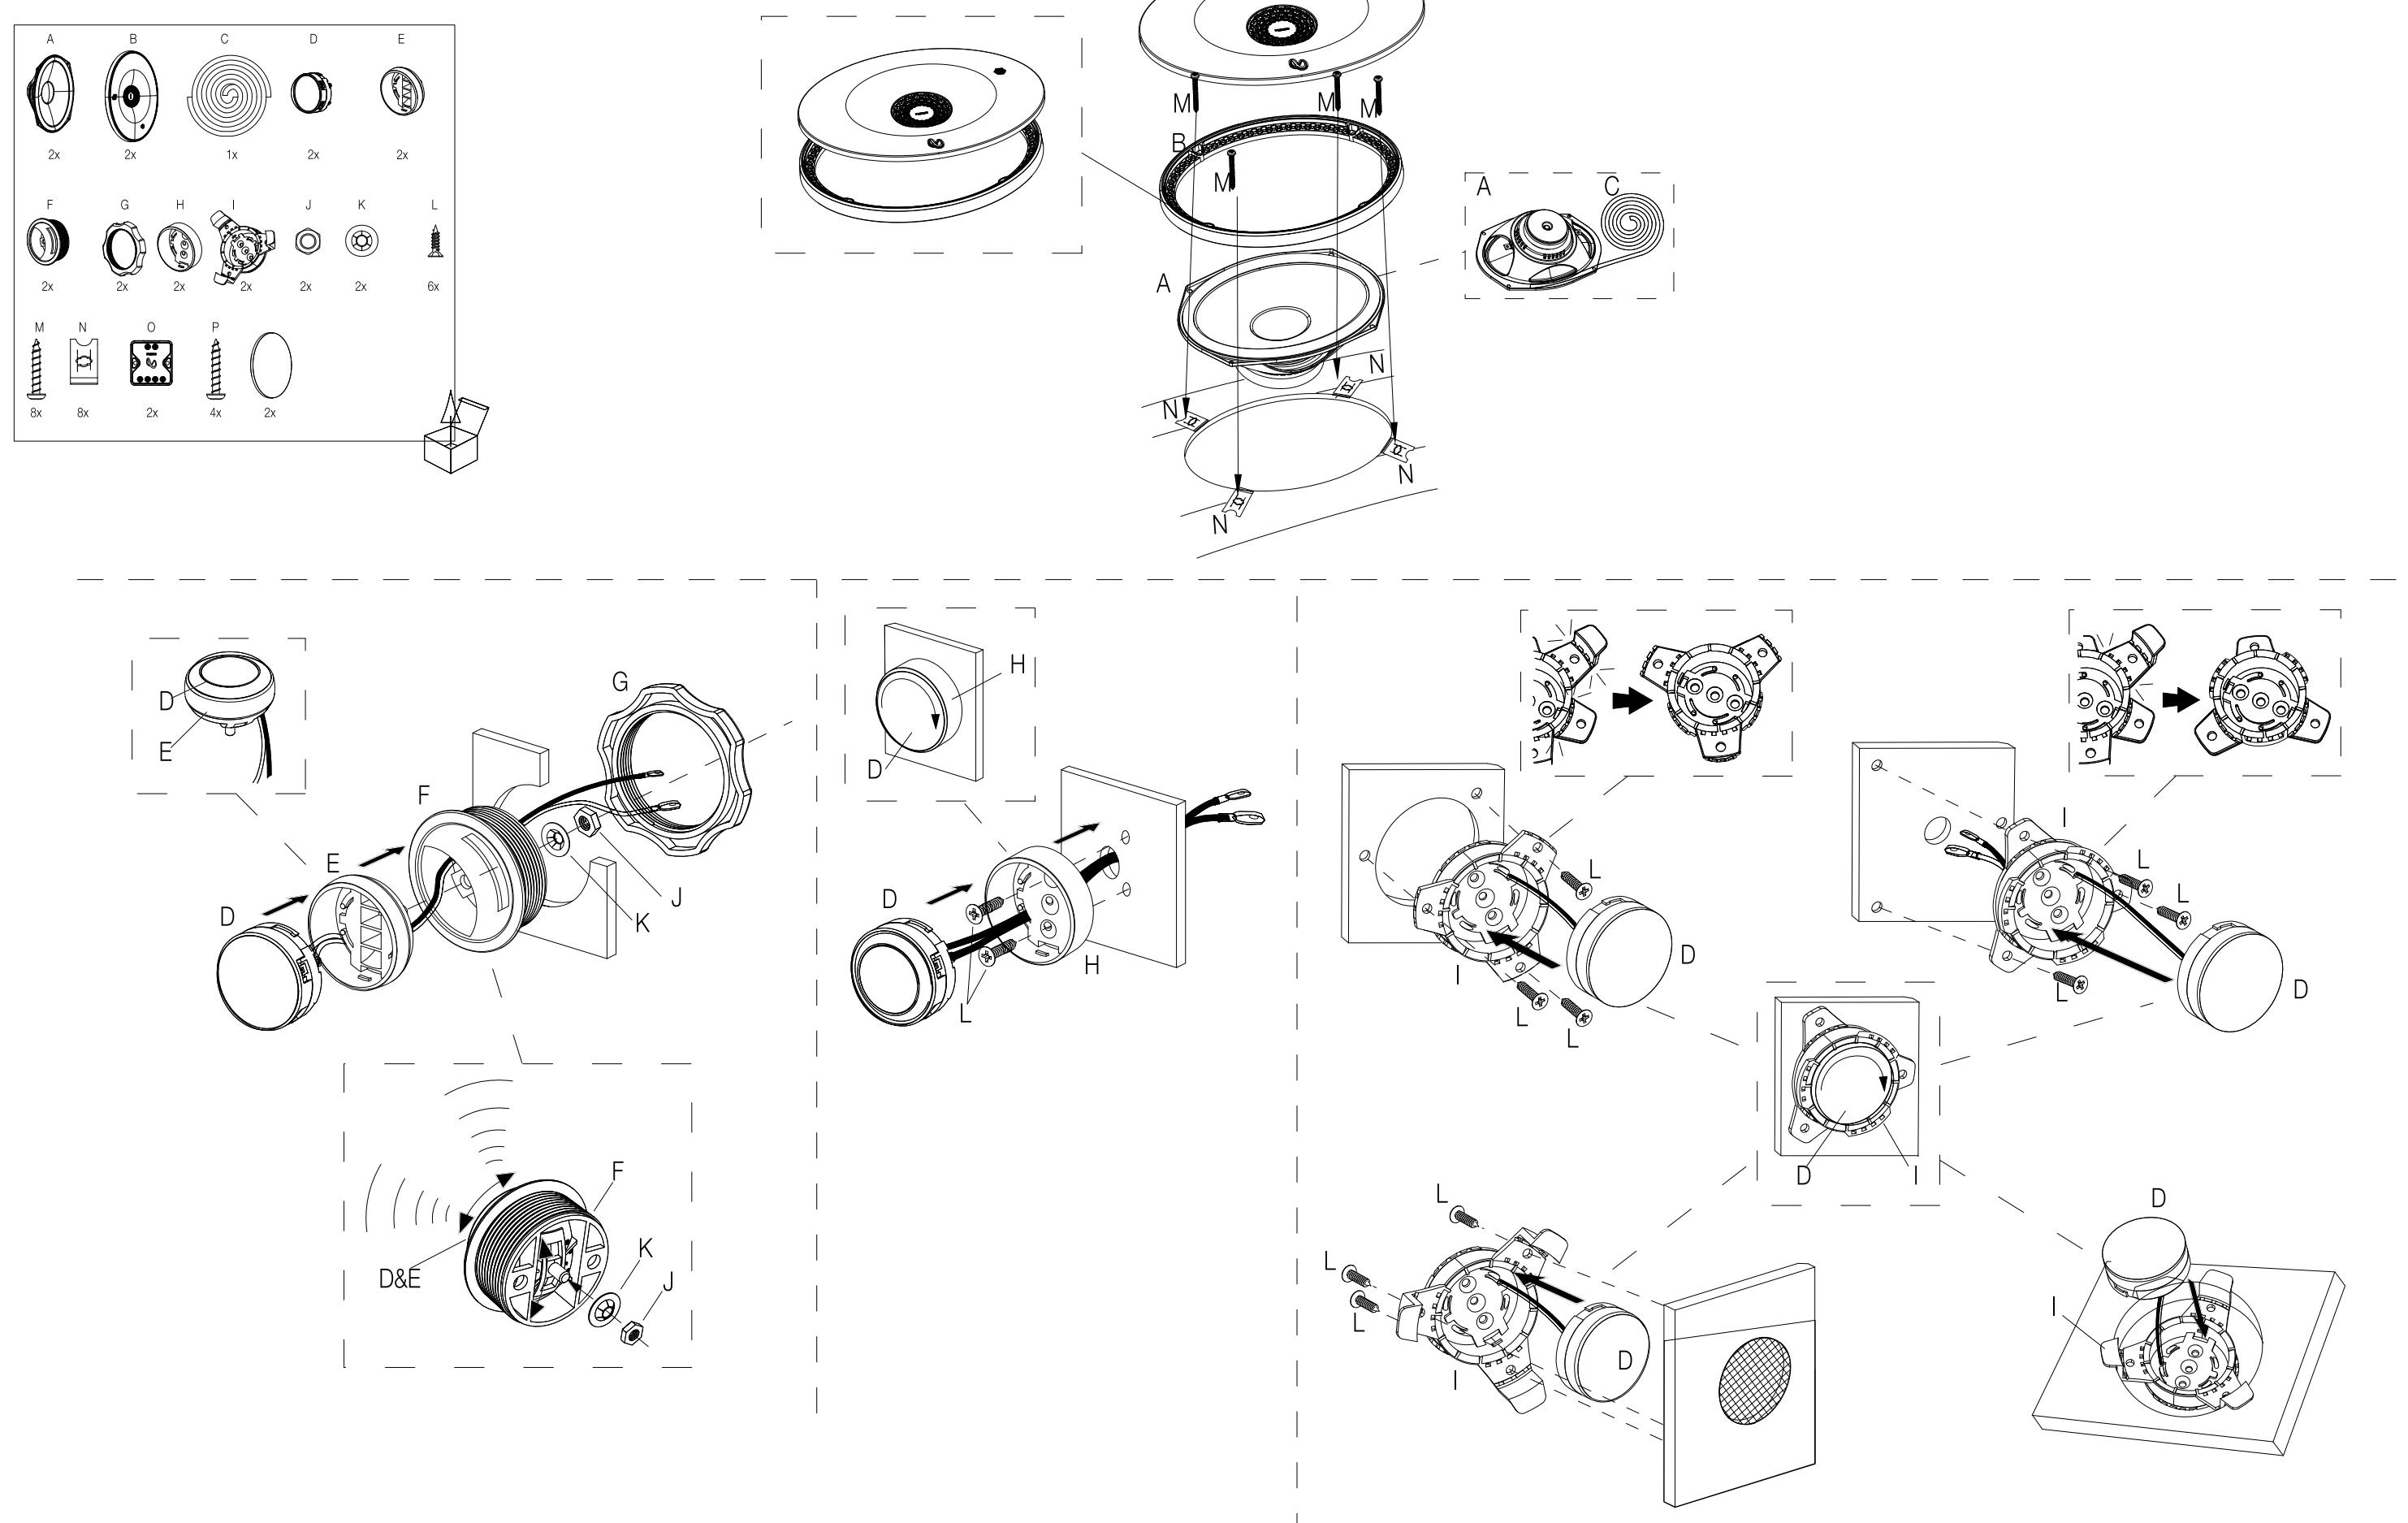
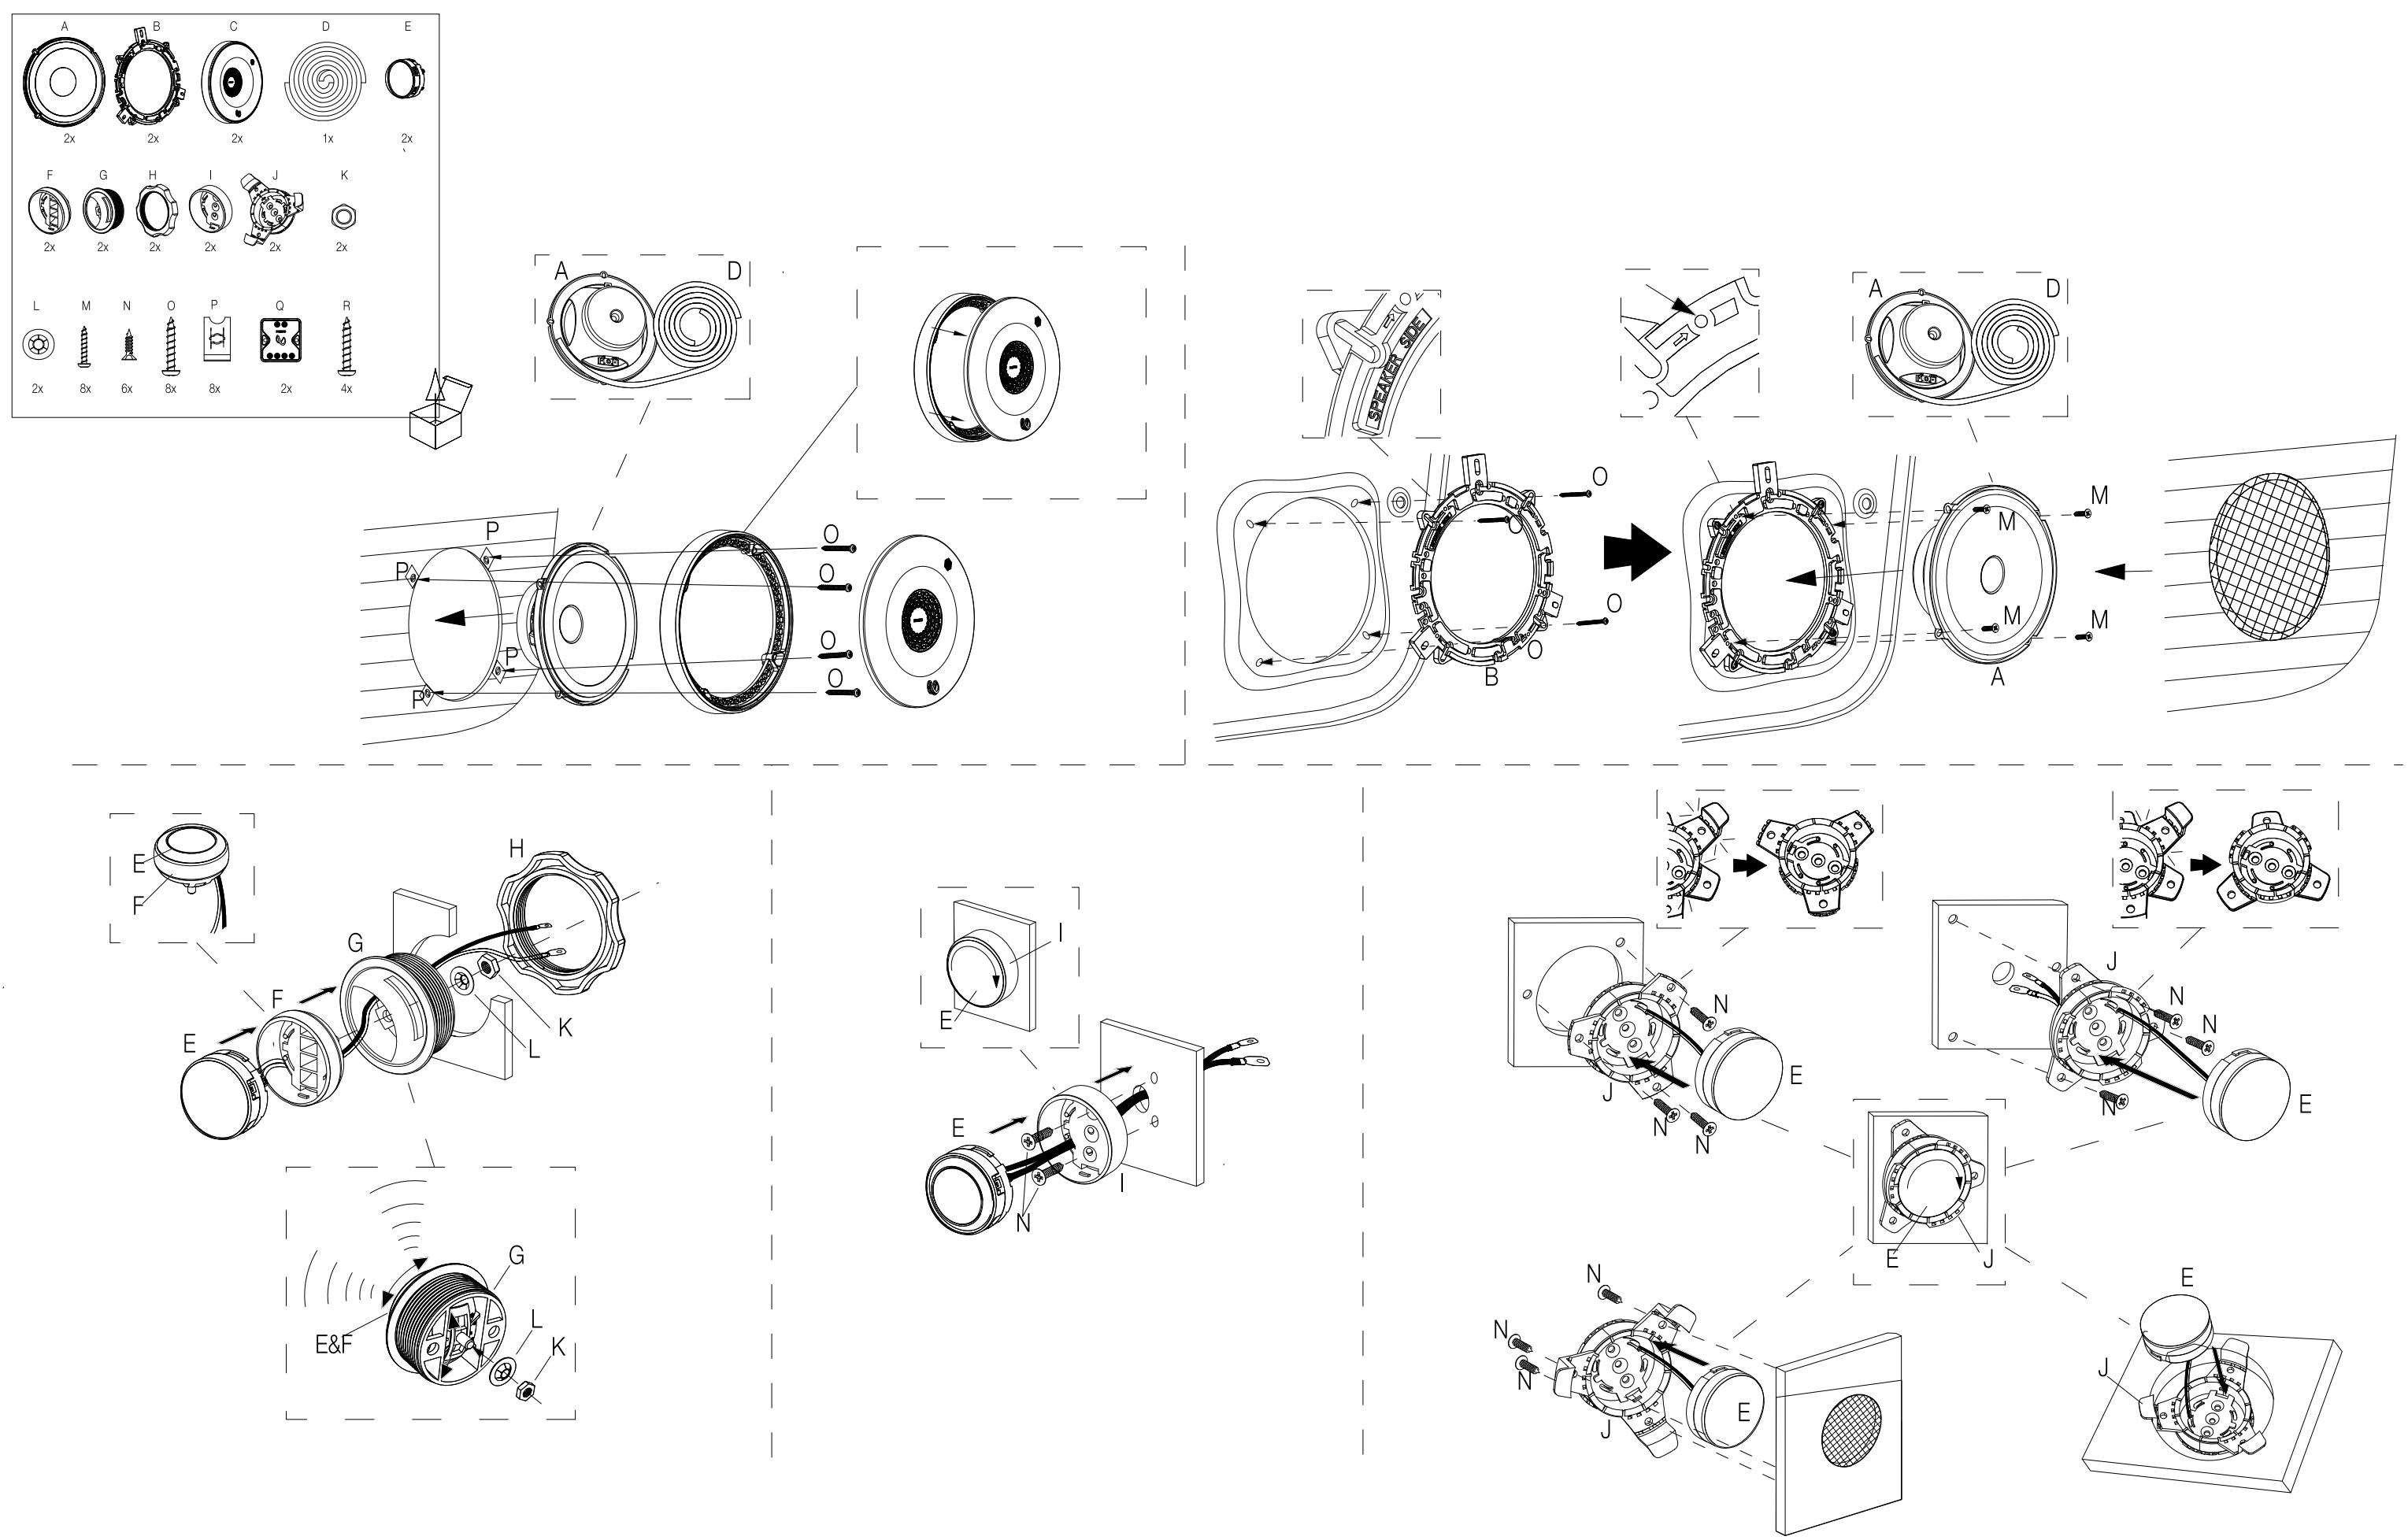


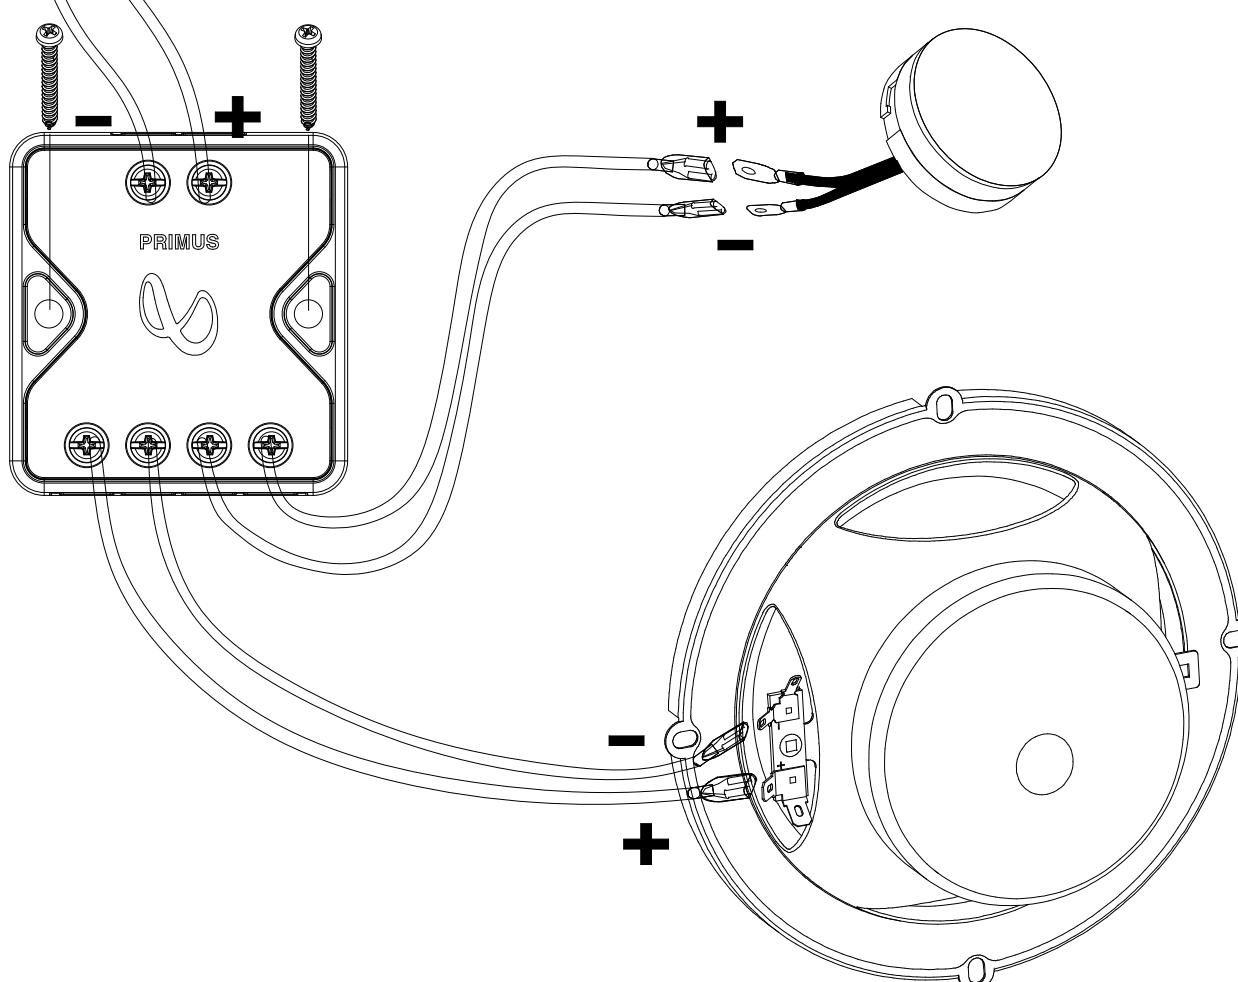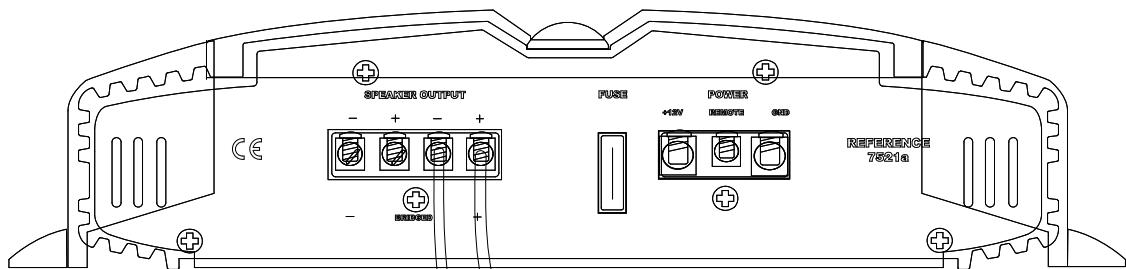



**PR5012IS**

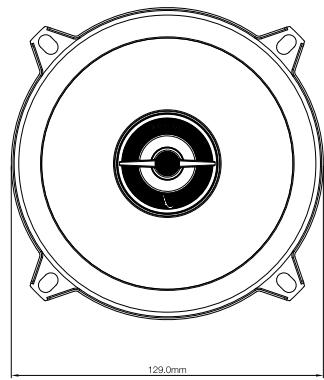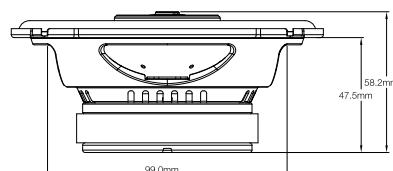



**PR6512IS**

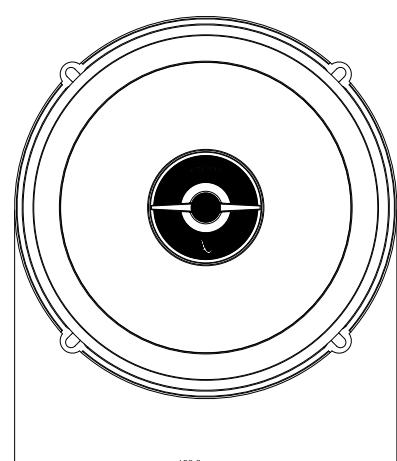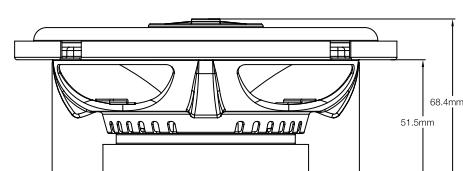


**PR8612CF**

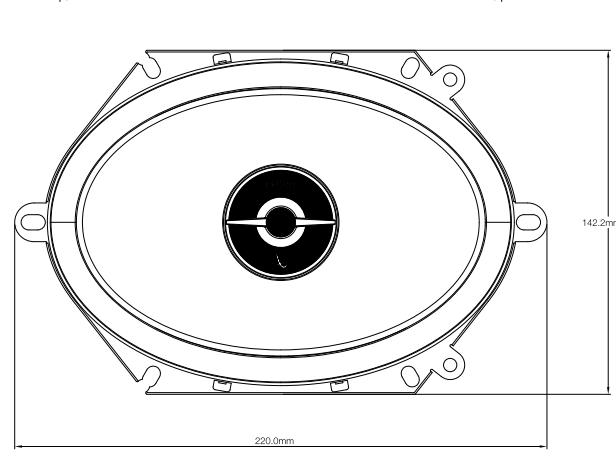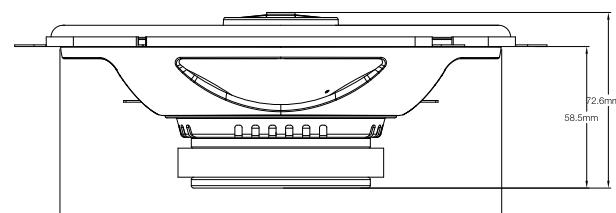


**PR9613IS**

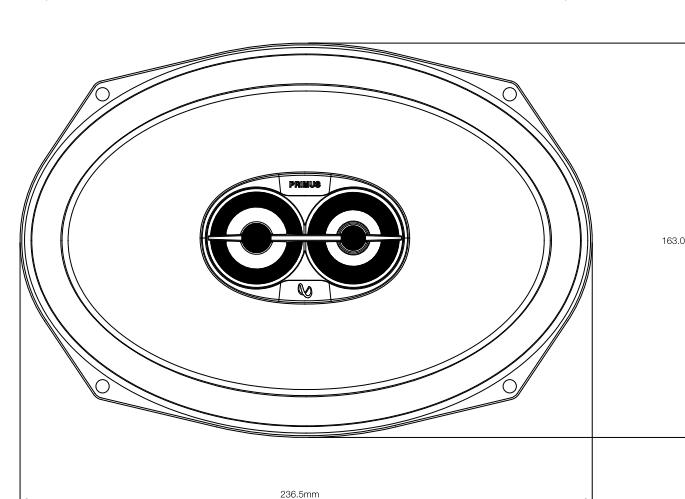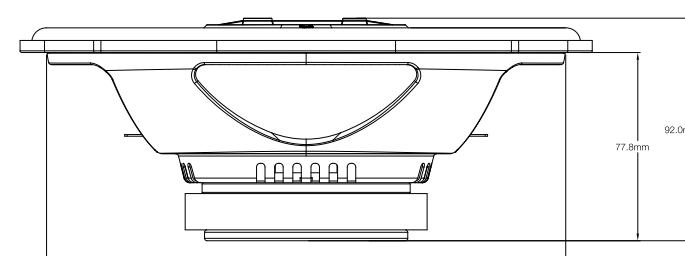


**PR5012IS / PR6512IS  
PR8612CF / PR9613IS**

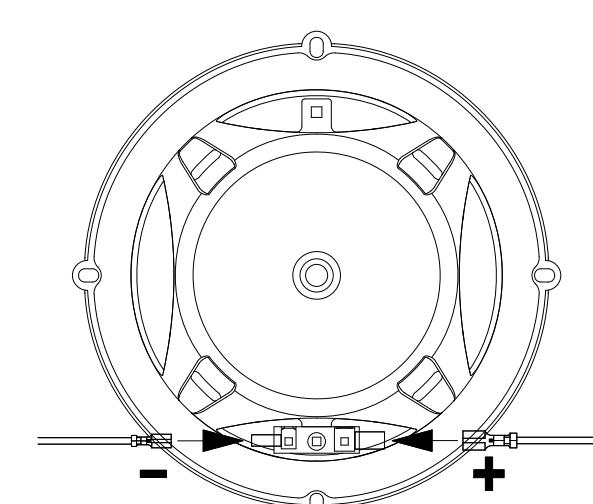




**PR9610cs**

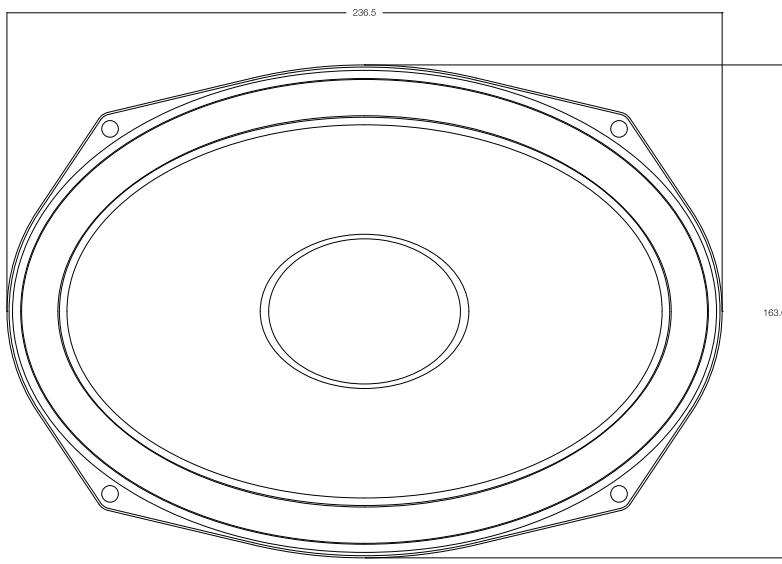





**PR5010CS**

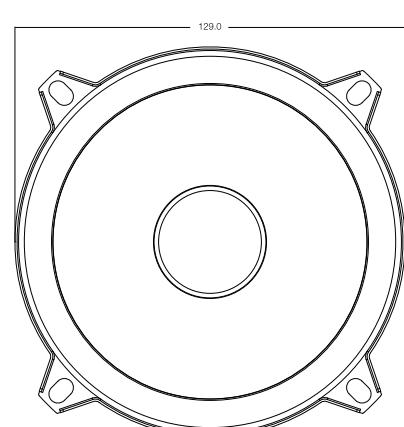

**PR6510CS**

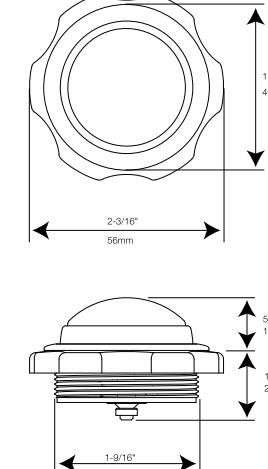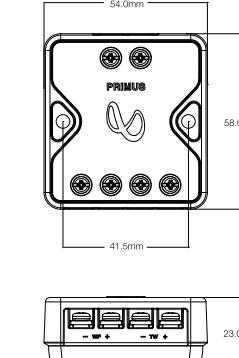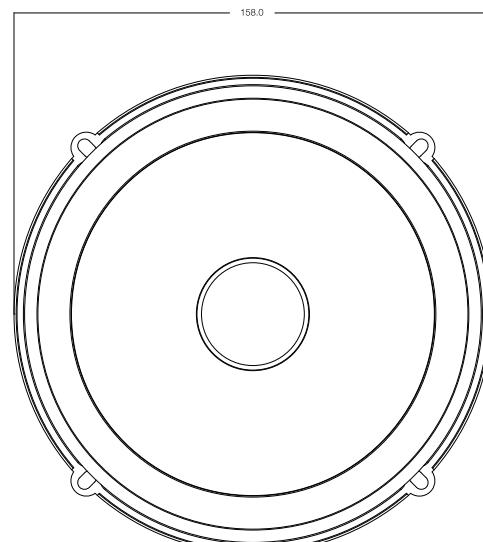

**PR5010CS / PR6510CS / PR9610CS**

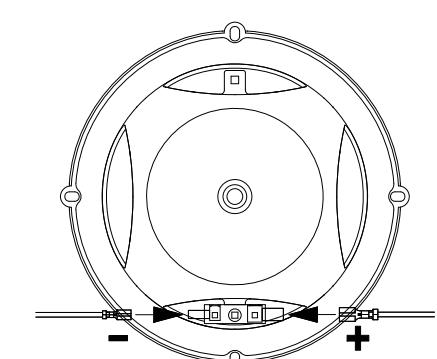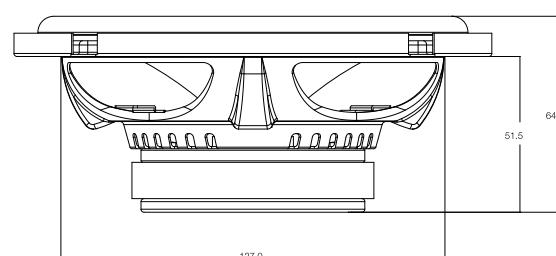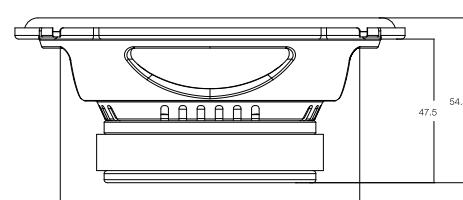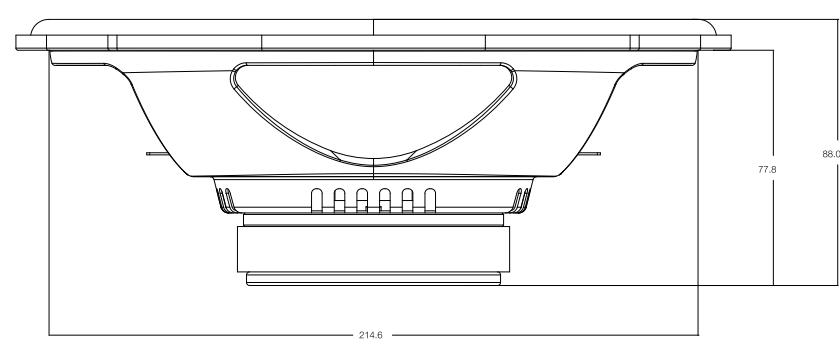

SPECIFICATIONS		Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Type	6-1/2" (160mm) two-way multielement speaker	5-1/4" (130mm) two-way multielement speaker	6" x 9" three-way multielement speaker	6" x 8" two-way multielement speaker	5-1/4" (130mm) two-way component speaker system	6-1/2" (160 mm) two-way component speaker system	6" x 9" two-way component speaker system	6" x 9" two-way component speaker system
Continuous power handling	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W	100W
Peak power handling	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W	300W
Frequency response	53Hz-21kHz	67Hz-21kHz	46Hz-21kHz	49Hz-21kHz	67Hz-21kHz	53Hz-21kHz	46Hz-21kHz	46Hz-21kHz
Nominal impedance	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Sensitivity (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	88dB	89dB
External diameter	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Mounting cutout diameter	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Total depth	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)	3-1/2" (88mm)
Mounting depth	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)	3-1/8" (77.8mm)

SPECIFICATIONS		Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
BL (Tm)	3.562	3.209	3.887	3.635	3.209	3.562	3.887	3.887
DCR (ohms)	2.42	2.22	2.76	2.72	2.22	2.42	2.76	2.76
Mms (g)	13.562	10.235	23.213	15.642	10.235	13.562	23.213	23.213
Sd (cm <sup>2</sup> )	132.73	103.87	261.59	176.71	103.87	132.73	261.59	261.59
Cms (μm/N)	0.438	0.232	0.413	0.421	0.232	0.438	0.413	0.413
Vas (l)	11.21	3.544	18.2721	18.685	11.21	11.21	18.2721	18.2721
Fs (Hz)	65.8	103.3	51.4	61.2	103.3	65.8	51.4	51.4
Qes	1.21	1.434	1.367	1.248	1.434	1.21	1.367	1.367
Qms	8.642	10.526	12.324	11.308	10.526	8.642	12.324	12.324
Qts	0.97	1.262	1.231	1.21	1.262	0.97	1.231	1.231
Crossover Point	4.4KHz	4.0KHz	4.0KHz	4.7KHz	5.0K Hz	5.6KHz	5.0KHz	5.0KHz

SPÉCIFICATIONS		Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Type	Haut-parleur multi-éléments deux voies 160mm (6-1/2")	Haut-parleur multi-éléments deux voies 130 mm (5-1/4")	Haut-parleur multi-éléments trois voies 152 mm x 229 mm (6" x 9")	Haut-parleur multi-éléments trois voies 152 mm x 203 mm (6" x 8")	Kit éclaté haut-parleur automobile 130 mm (5-1/4")	Kit éclaté haut-parleur automobile 160 mm (6-1/2")	Kit éclaté haut-parleur deux voies 152 mm x 229 mm (6" x 9")	Kit éclaté haut-parleur deux voies 152 mm x 229 mm (6" x 9")
Puissance admissible continue	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W	100W
Puissance admissible crête	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W	300W
Réponse en fréquence	53Hz-21kHz	67Hz-21kHz	46Hz-21kHz	49Hz-21kHz	67Hz-21kHz	53Hz-21kHz	46Hz-21kHz	46Hz-21kHz
Impédance nominale	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Sensibilité (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB	89dB
Diamètre extérieur	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Diamètre de découpe de montage	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Profondeur totale	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2"(88mm)	3-1/2"(88mm)
Profondeur de montage	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)	3-1/8" (77.8mm)

ESPECIFICACIONES		Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Tipo	Altavoz multielemento de dos vías de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz multielemento de dos vías de 5-1/4" (130 mm)	Altavoz multielemento de tres vías de 6" x 9"	Altavoz multielemento de dos vías de 6" x 8"	Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 5-1/4" (130 mm)	Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 6-1/2" (160 mm)	Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 6-1/2" (160 mm)	Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 6" x 9"
Gestión de potencia máxima continua	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W	100W
Gestión de potencia pico	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W	300W
Intervalo de frecuencias	53Hz-21kHz	67Hz-21kHz	46Hz-21kHz	49Hz-21kHz	67Hz-21kHz	53Hz-21kHz	46Hz-21kHz	46Hz-21kHz
Impedancia nominal	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Sensibilidad (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB	89dB
Diametro externo	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Diametro de corte para montaje	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Profundidad total	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2"(88mm)	3-1/2"(88mm)
Profundidad de montaje	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)	3-1/8" (77.8mm)

ESPECIFICAÇÕES		Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Tipo	Alto-falante two-way multicompONENTe de 6-1/2" (160 mm)	Alto-falante two-way multicompONENTe de 5-1/4" (130 mm)	Alto-falante three-way multicompONENTe de 6" x 9"	Alto-falante two-way multicompONENTe de 6" x 8"	Sistema de alto-falantes two-way multicompONENTe de 5-1/4" (130 mm)	Sistema de alto-falantes two-way multicompONENTe de 6-1/2" (160 mm)	Sistema de alto-falantes two-way multicompONENTe de 6" x 9"	Sistema de alto-falantes two-way multicompONENTe de 6" x 9"
Potência contínua máxima	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W	100W
Potência máxima de pico	165W	120W	2					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Тип	Двухсторонний многоэлементный динамик 6-1/2" (160 мм)	Двухсторонний многоэлементный динамик 5-1/4" (130 мм)	Трехсторонний многоэлементный динамик 6" x 9"	Двухсторонний многоэлементный динамик 6" x 8"	Двухсторонняя компонентная акустическая система 5-1/4" (130 мм)	Двухсторонняя компонентная акустическая система 6-1/2" (160 мм)	Двухсторонняя компонентная акустическая система 6" x 9"
Постоянная мощность	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
Пиковая мощность	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
Эффективный рабочий диапазон частот	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
Номинальный импеданс	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Чувствительность (2.83В/1м)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
Внешний диаметр	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Диаметр выемки для установки	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Общая глубина	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8"(92mm)	2-11/16"(68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2"(88mm)
Глубина установки	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8"(77.8mm)	2-19/64"(58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8"(77.8mm)

<b>SPECIFIKATIONER</b>	<b>Primus PR6512is</b>	<b>Primus PR5012is</b>	<b>Primus PR9613is</b>	<b>Primus PR8612cf</b>	<b>Primus PR5010cs</b>	<b>Primus PR6510cs</b>	<b>Primus PR9610cs</b>
<b>Typ</b>	6,5-tums (160 mm) tvåvägshögtalare med multielement	5,25-tums (130 mm) tvåvägshögtalare med multielement	6 x 9-tums trevägshögtalare med multielement	6 x 8-tums tvåvägshögtalare med multielement	5,25-tums (130 mm) tvåvägs komponenthögtalarsystem	6,5-tums (160 mm) tvåvägs komponenthögtalarsystem	6 x 9-tums tvåvägs komponenthögtalarsystem
<b>Effekt (kontinuerlig)</b>	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
<b>Effekt (peak)</b>	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
<b>Frekvensomfång</b>	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
<b>Nominell impedans</b>	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
<b>Känslighet (2.83V/1m)</b>	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
<b>Ytterdiameter</b>	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
<b>Monteringshål</b>	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
<b>Totalt djup</b>	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
<b>Monteringsdjup</b>	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

<b>SPECIFIKATIONER</b>	<b>Primus PR6512is</b>	<b>Primus PR5012is</b>	<b>Primus PR9613is</b>	<b>Primus PR8612cf</b>	<b>Primus PR5010cs</b>	<b>Primus PR6510cs</b>	<b>Primus PR9610cs</b>
<b>Type</b>	6-1/2" (160 mm) to-vejs multielement-højttaler	5-1/4" (130 mm) to-vejs multielement-højttaler	6" x 9" tre-vejs multielement-højttaler	6" x 8" to-vejs multielement-højttaler	5-1/4" (130 mm) to-vejs komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) to-vejs komponent højttalersystem	6" x 9" to-vejs komponent højttalersystem
<b>Kontinuerlig effekthåndtering</b>	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
<b>Spidsbelastning</b>	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
<b>Frekvensområde</b>	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
<b>Nominel impedans</b>	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
<b>Følsomhed (2.83V/1m)</b>	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
<b>Udvendig diameter</b>	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-3/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
<b>Diameter for monteringsudskæring</b>	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
<b>Samlet dybde</b>	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
<b>Monteringsdybde</b>	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

仕様書	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
型	6-1/2インチ(160mm)2ウェイ・マルチエレメント・スピーカー	5-1/4インチ(130mm)2ウェイ・マルチエレメント・スピーカー	6x9インチ3ウェイ・マルチエレメント・スピーカー	6x8インチ2ウェイ・マルチエレメント・スピーカー	5-1/4インチ(130mm)2ウェイ・コンポーネント・スピーカーシステム	6-1/2インチ(160mm)2ウェイ・コンポーネント・スピーカーシステム	6x9インチ・2ウェイ・コンポーネント・スピーカーシステム
連続許容入力	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
ピーク許容入力	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
周波数特性	53Hz-21kHz	67Hz-21kHz	46Hz-21kHz	49Hz-21kHz	67Hz-21kHz	53Hz-21kHz	46Hz-21kHz
公称インピーダンス	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
感度 (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
外部直径	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
取り付けカットアウト直径	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
トータルの寸法	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
埋め込み寸法	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

DANE TECHNICZNE	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Rodzaj	Dwudrożny głośnik komponentowy 160 mm	Dwudrożny głośnik komponentowy 130 mm	Trójdrożny głośnik komponentowy 6" x 9"	Dwudrożny głośnik komponentowy 6" x 8"	Dwudrożny system głośników komponentowych 130 mm	Dwudrożny system głośników komponentowych 160 mm	Dwudrożny system głośników komponentowych 6" x 9"
Moc (ciągła)	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
Moc (szczytowa)	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
Pasmo przenoszenia	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
Impedancja znamionowa	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Efektywność (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
Średnica zewnętrzna	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Średnica wewnętrzna do montażu	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Calkowita głębokość	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
Głębokość montażowa	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

사양	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
타입	6-1/2인치(160mm) 양방향 멀티 엘리먼트 스피커	5-1/4인치(130mm) 양방향 멀티 엘리먼트 스피커	6 x 9인치 3방향 멀티 엘리먼트 스피커	6 x 8인치 양방향 멀티 엘리먼트 스피커	5-1/4인치(130mm) 양방향 컴포넌트 스피커 시스템	6-1/2인치(160 mm) 양방향 컴포넌트 스피커 시스템	6 x 9인치 양방향 컴포넌트 스피커 시스템
연속 파워 헌터링	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
최대 파워 헌터링	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
주파수 응답	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
공칭 임피던스	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
민감도 (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
외경	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
장착 깃아웃 외경	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
총 깊이	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
장착 깊이	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

规格	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
类型	6-1/2" (160mm) 二分频多元素扬声器	5-1/4" (130mm) 二分频多元素扬声器	6" x 9" 三分频多元素扬声器	6" x 8" 二分频多元素扬声器	5-1/4" (130mm) 二分频分体式扬声器系统	6-1/2" (160mm) 二分频分体式扬声器系统	6" x 9" 二分频分体式扬声器系统
连续功率承受能力	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
峰值功率承受能力	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
频率响应	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
标称阻抗	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
灵敏度 (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
外径	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
安装切口直径	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
总深度	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
安装深度	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

規格	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
類型	6-1/2" (160mm) 雙路多元件喇叭	5-1/4" (130mm) 雙路多元件喇叭	6" x 9" 三路多元件喇叭	6" x 8" 雙路多元件喇叭	5-1/4" (130mm) 雙路元件喇叭系統	6-1/2" (160mm) 雙路元件喇叭系統	6" x 9" 雙路元件喇叭系統
連續的功率處理	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
峰值的功率處理	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
頻率回應	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
標稱阻抗	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
敏感度 (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
外徑	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
安裝開孔直徑	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
總深度	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
安裝深度	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

<b>SPESIFIKASI</b>	<b>Primus PR6512is</b>	<b>Primus PR5012is</b>	<b>Primus PR9613is</b>	<b>Primus PR8612cf</b>	<b>Primus PR5010cs</b>	<b>Primus PR6510cs</b>	<b>Primus PR9610cs</b>
<b>Tipe</b>	Speaker multilemen dua arah 6-1/2" (160 mm)	Speaker multilemen dua arah 5-1/4" (130 mm)	Speaker multilemen tiga arah 6" x 9"	Speaker multilemen dua arah 6" x 8"	Sistem speaker komponen dua arah 5-1/4" (130 mm)	Sistem speaker komponen dua arah 6-1/2" (160 mm)	Sistem speaker komponen dua arah 6" x 9"
<b>Penanganan daya kontinu</b>	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
<b>Penanganan daya puncak</b>	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
<b>Respons frekuensi</b>	53Hz-21Khz	67Hz-21Khz	46Hz-21Khz	49Hz-21Khz	67Hz-21Khz	53Hz-21Khz	46Hz-21Khz
<b>Impedansi Nominal</b>	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
<b>Sensitivitas (2.83V/1m)</b>	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
<b>Diameter eksternal</b>	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
<b>Diameter potongan dudukan</b>	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
<b>Kedalaman total</b>	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16"(55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
<b>Kedalaman dudukan</b>	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)

TEKNİK ÖZELLİKLER	Primus PR6512is	Primus PR5012is	Primus PR9613is	Primus PR8612cf	Primus PR5010cs	Primus PR6510cs	Primus PR9610cs
Tip	6-1/2" (160mm) iki yolu bileşik hoparlör	5-1/4" (130mm) iki yolu bileşik hoparlör	6" x 9" üç yolu bileşik hoparlör	6" x 8" iki yolu bileşik hoparlör	5-1/4" (130mm) iki yolu component hoparlör sistemi	6-1/2" (160mm) iki yolu component hoparlör sistemi	6" x 9" iki yolu component hoparlör sistemi
Sürekli güç kullanımı	55W	40W	90W	55W	55W	80W	100W
Tepki güç kullanımı	165W	120W	270W	165W	165W	240W	300W
Frekans yanıt	53Hz-21KHz	67Hz-21KHz	46Hz-21KHz	49Hz-21KHz	67Hz-21KHz	53Hz-21KHz	46Hz-21KHz
Nominal Empedans	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms	2.7 ohms
Hassasiyet (2.83V/1m)	88dB	88dB	89dB	88.5dB	88dB	88dB	89dB
Dış çap	6-1/4"(158mm)	5-1/8"(129mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8"(129mm)	6-1/4"(158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)
Montaj kesme çapı	5"(127mm)	4-1/2"(113.6mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2"(113.6mm)	5"(127mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)
Toplam derinlik	2-11/16"(68.4mm)	2-5/16"(58.7mm)	3-5/8" (92mm)	2-11/16" (68.4mm)	2-3/16" (55mm)	2-9/16"(64.8mm)	3-1/2" (88mm)
Montaj derinliği	2-1/16"(51.5mm)	1-15/16"(48mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-19/64" (58.5mm)	1-15/16"(48mm)	2-1/16"(51.5mm)	3-1/8" (77.8mm)



HARMAN International Industries, Inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.  
Infinity is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the  
United States and/or other countries.

[www.infinityspeakers.com](http://www.infinityspeakers.com)

Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.  
Infinity является торговой маркой Harman International Industries, Incorporated,  
зарегистрированной в США и/или других странах.

Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть  
изменены без предварительного уведомления.



Торговая марка	: Infinity
Назначение товара	: Автомобильная акустическая система
Изготовитель	: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Страт 400, офис 1500
Страна происхождения	: Вьетнам
Импортер в Россию	: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: <a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет
Срок хранения	: не ограничен
Условия хранения	: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия	: Товар не подлежит обязательной сертификации
Дата производства	: Дата изготавления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).