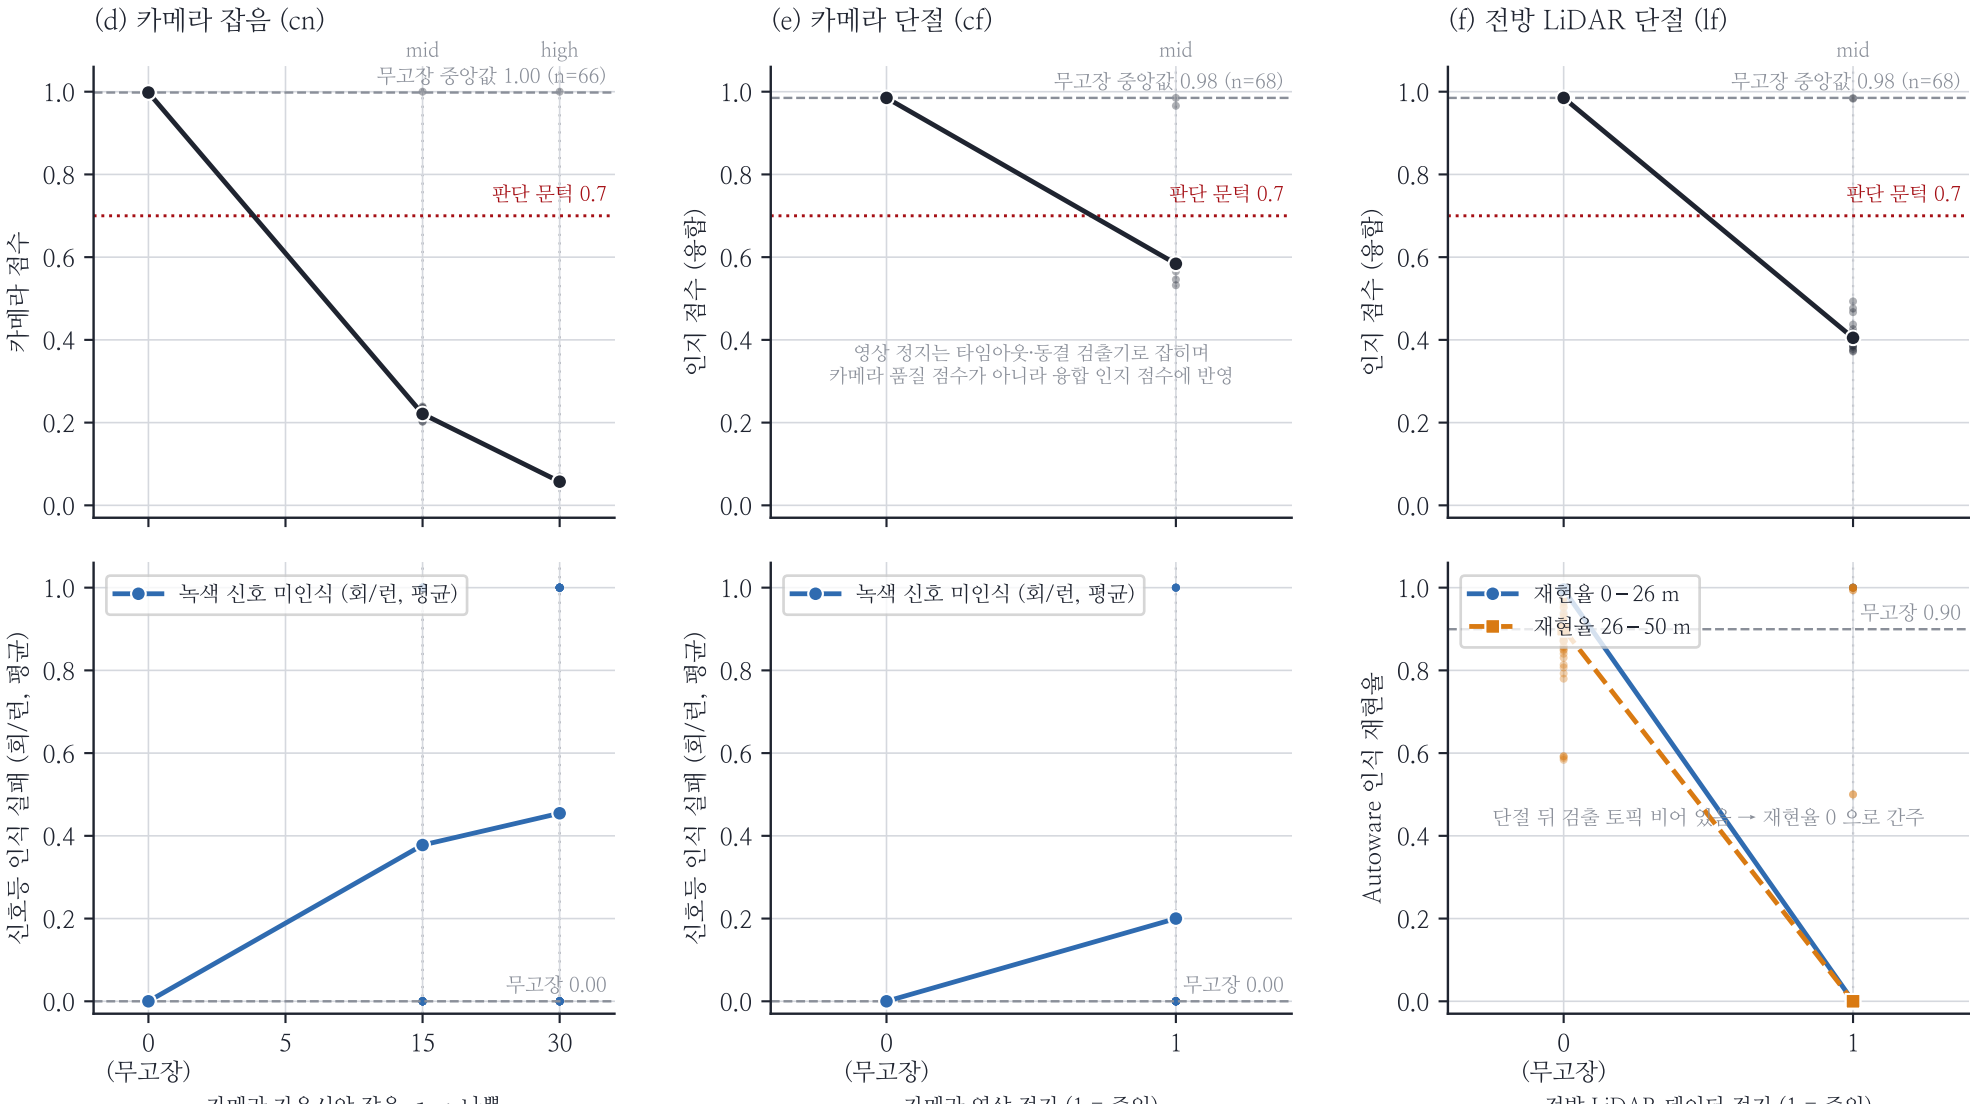

(d) 카메라 잡음 (cn)
(e) 카메라 단절 (cf)
(f) 전방 LiDAR 단절 (lf)
mid
high
무고장 중앙값 1.00 (n=66)
무고장 중앙값 0.98 (n=68)
판단 문턱 0.7
카메라 점수
인지 점수 (융합)
영상 정지는 타임아웃·동결 검출기로 잡히며
카메라 품질 점수가 아니라 융합 인지 점수에 반영
녹색 신호 미인식 (회/런, 평균)
신호등 인식 실패 (회/런, 평균)
무고장 0.00
재현율 0 – 26 m
재현율 26 – 50 m
무고장 0.90
Autoware 인식 재현율
단절 뒤 검출 토픽 비어 있음 → 재현율 0 으로 간주
0
(무고장)
5
15
30
1
카메라 가우시안 잡음 σ → 나쁨
수준별 런 수 — 0:66, 15:51, 30:61
카메라 영상 정지 (1 = 주입)
수준별 런 수 — 0:68, 1:49
전방 LiDAR 데이터 정지 (1 = 주입)
수준별 런 수 — 0:68, 1:47