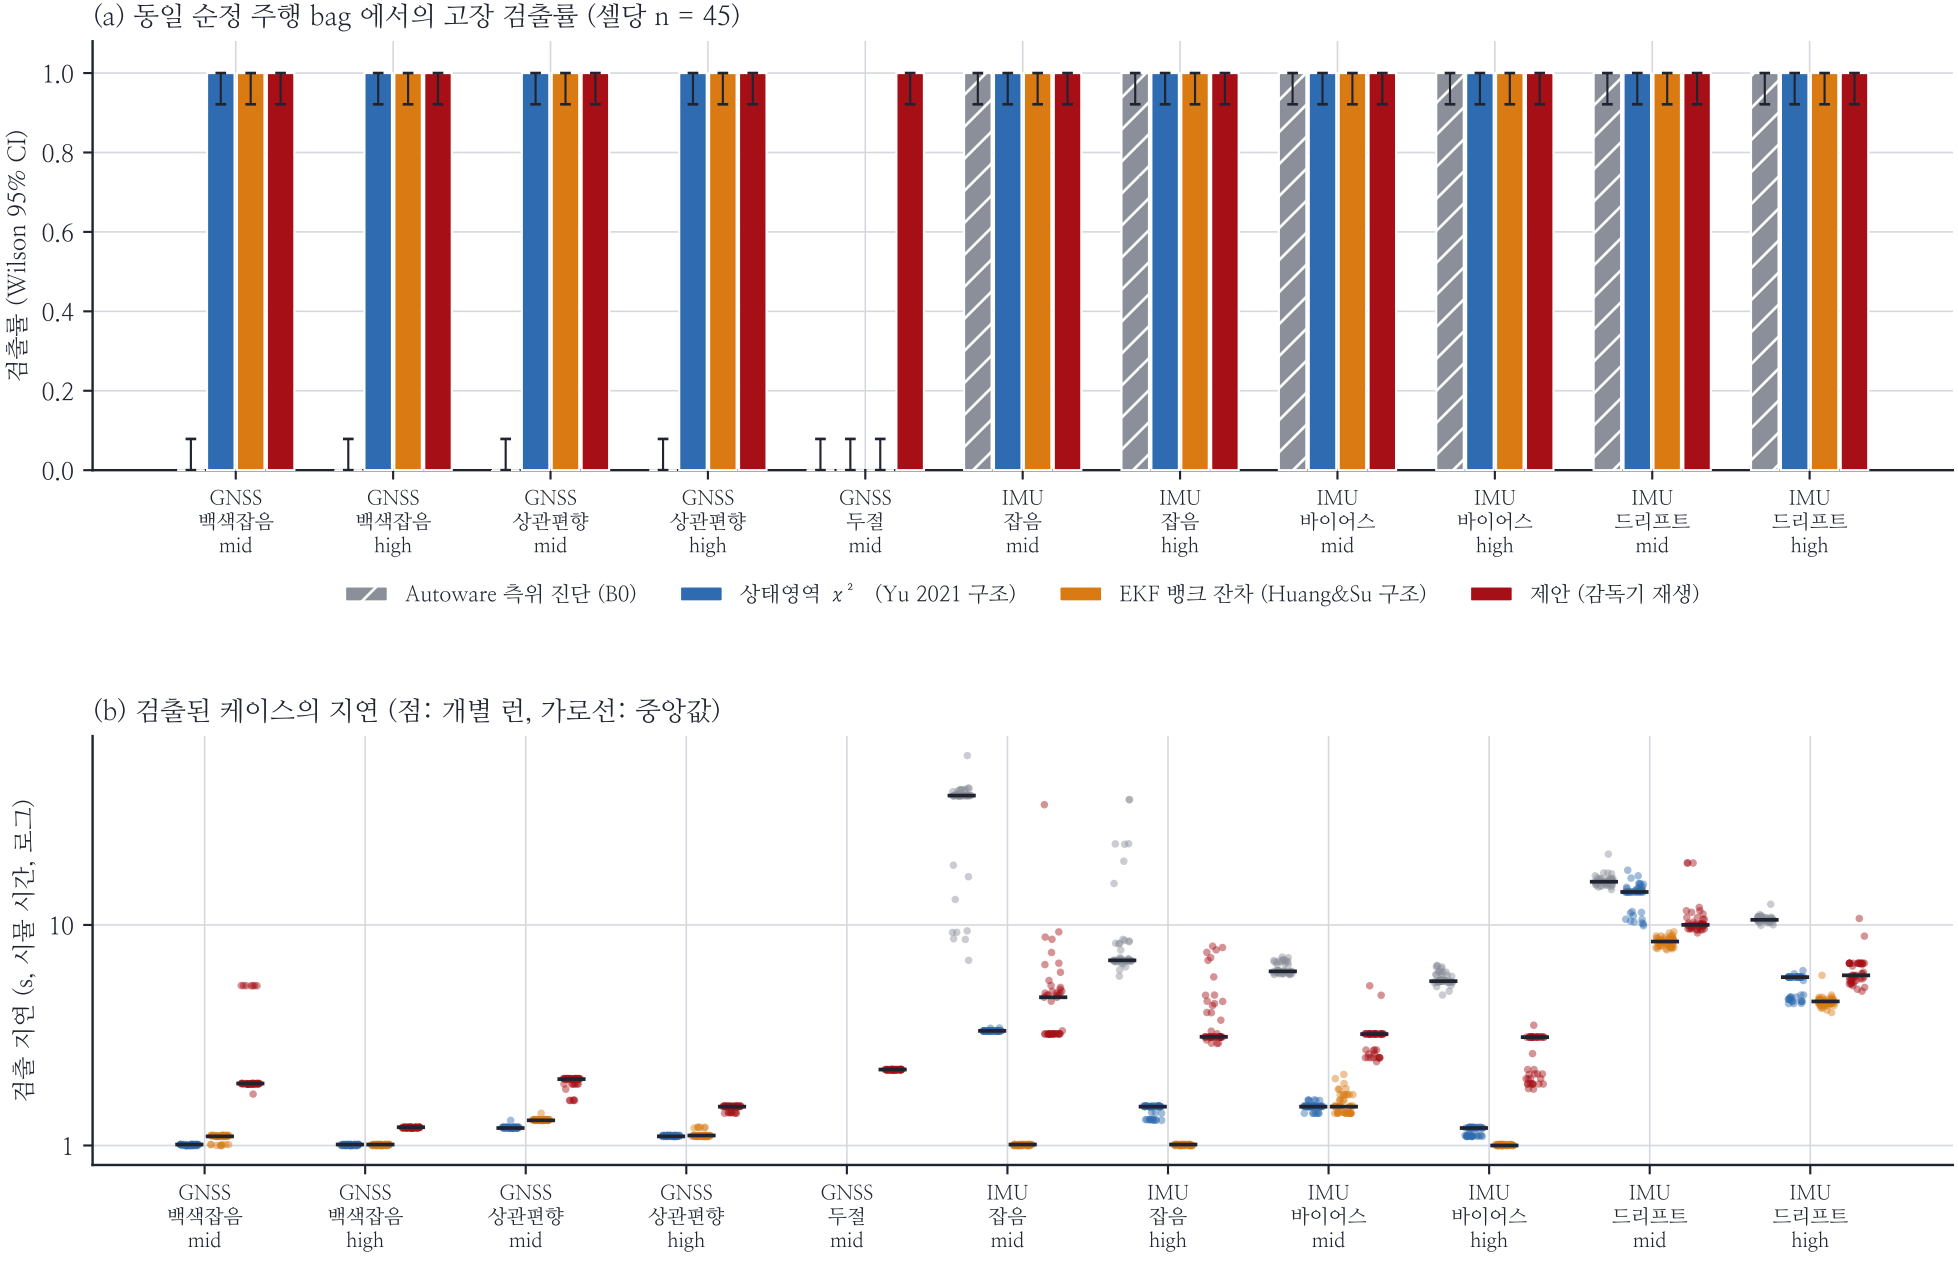

(a) 동일 순정 주행 bag 에서의 고장 검출률 (셀당 n = 45)
검출률 (Wilson 95% CI)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
GNSS 백색잡음 mid
GNSS 백색잡음 high
GNSS 상관편향 mid
GNSS 상관편향 high
GNSS 두절 mid
IMU 잡음 mid
IMU 잡음 high
IMU 바이어스 mid
IMU 바이어스 high
IMU 드리프트 mid
IMU 드리프트 high
Autoware 측위 진단 (B0)
상태영역 x^2 (Yu 2021 구조)
EKF 뱅크 잔차 (Huang&Su 구조)
제안 (감독기 재생)
(b) 검출된 케이스의 지연 (점: 개별 런, 가로선: 중앙값)
검출 지연 (s, 시뮬 시간, 로그)
10
1
GNSS 백색잡음 mid
GNSS 백색잡음 high
GNSS 상관편향 mid
GNSS 상관편향 high
GNSS 두절 mid
IMU 잡음 mid
IMU 잡음 high
IMU 바이어스 mid
IMU 바이어스 high
IMU 드리프트 mid
IMU 드리프트 high