
(a) 동일 순정 주행의 원시 점군·영상(2 Hz)에서의 고장 검출률 (셀당 n = 5)



오탐: 무고장 6런·고장 런 주입 전 30구간에서 전 검출기 0. LiDAR 성김 mid 는 제안이 설계상 미경보(능력 손실 없음). 문턱: 무고장 짝수 rep 최대값.

(b) 검출된 케이스의 지연 (점: 개별 런, 가로선: 중앙값; 1 s 지속 확정 포함)

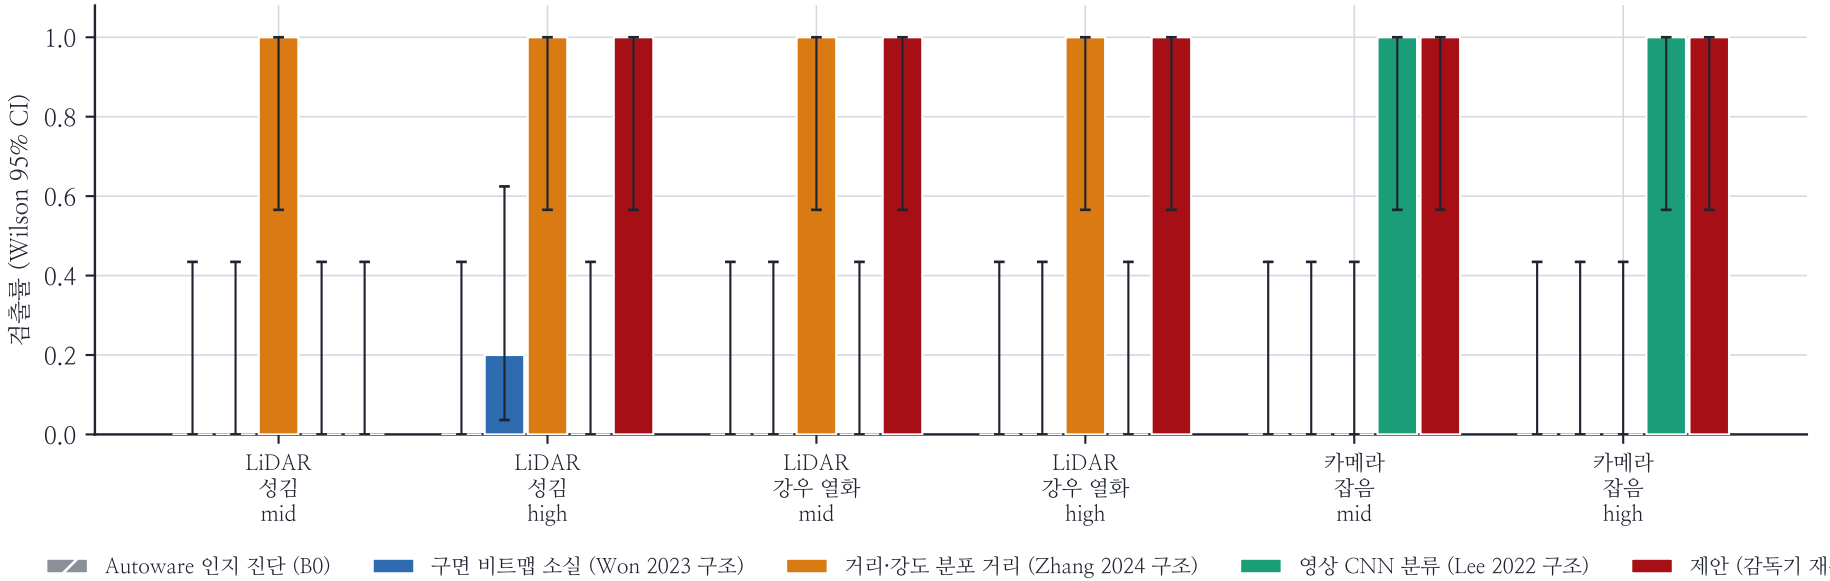