

Duracarb

헤드 교환형 드릴

기본에 충실한 경제적인 헤드 교환형 드릴

듀라카브의 헤드 교환형 드릴은 뛰어난 범용성으로 다양한 소재 및 가공에 적극 활용 가능하며, 안정적인 가공성과 뛰어난 수명으로 기존 타사와는 차별화된 제품입니다. 듀라카브의 헤드 교환형 드릴은 아래와 같은 특징이 있습니다.

높은 범용성



- 헤드는 Ø6.8- Ø 25.9 공급 가능
- 홀더 3xD, 5xD, 8xD(직경)의 다양한 가공 깊이 공급 가능
- 다양한 소재 및 가공에 활용 가능

안정적인 가공



- 드릴 헤드를 가공 소재에 따라 GA(강), KA(주철) 선택 가능
- 다양한 소재 안정적인 가공 가능

우수한 가공 공차



- 가공 후 우수한 공차로 대량 생산에 적용 가능

직경영역

6.8 mm - 25.9 mm (0.1mm 단위)

Ø6.8



Ø25.9



가공 깊이

3D (직경)



5D (직경)



8D (직경)






절삭유 공급 방식

외부급유 타입



DHDI-GA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 068-GA	6.8	4.1	6.8	●	
	077-GA	7.7	4.1	8.0	●	○
	078-GA	7.8	4.1	8.0	●	
	080-GA	8.0	4.1	8.0	●	○
	083-GA	8.3	4.1	8.0	●	○
	084-GA	8.4	4.1	8.0	●	○
	085-GA	8.5	4.1	8.0	●	○
	086-GA	8.6	4.1	8.0	●	○
	087-GA	8.7	4.1	8.0	●	○
	089-GA	8.9	4.1	8.0	●	
	090-GA	9.0	4.3	9.0	●	○
	091-GA	9.1	4.3	9.0	●	○
	092-GA	9.2	4.3	9.0	●	○
	093-GA	9.3	4.3	9.0	●	○
	094-GA	9.4	4.3	9.0	●	○
	095-GA	9.5	4.3	9.0	●	
	098-GA	9.8	4.3	9.0	●	○
	099-GA	9.9	4.3	9.0	●	
	100-GA	10.0	5.3	10.0	●	○
	101-GA	10.1	5.3	10.0	●	○
	102-GA	10.2	5.3	10.0	●	○
	104-GA	10.4	5.3	10.0	●	○
	105-GA	10.5	5.3	10.0	●	○
	106-GA	10.6	5.3	10.0	●	○
	107-GA	10.7	5.3	10.0	●	○
	109-GA	10.9	5.3	10.0	●	○
	110-GA	11.0	5.5	11.0	●	○
	111-GA	11.1	5.5	11.0	●	○
	113-GA	11.3	5.5	11.0	●	○
	114-GA	11.4	5.5	11.0	●	○
	115-GA	11.5	5.5	11.0	●	○
	117-GA	11.7	5.5	11.0	●	
	118-GA	11.8	5.5	11.0	●	○
	119-GA	11.9	5.5	11.0	●	○
	120-GA	12.0	5.8	12.0	●	○
	121-GA	12.1	5.8	12.0	●	○
	122-GA	12.2	5.8	12.0	●	○
	123-GA	12.3	5.8	12.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-GA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 124-GA	12.4	5.8	12.0	●	○
	125-GA	12.5	5.8	12.0	●	○
	126-GA	12.6	5.8	12.0	●	○
	127-GA	12.7	5.8	12.0	●	○
	130-GA	13.0	6.0	13.0	●	○
	131-GA	13.1	6.0	13.0	●	○
	132-GA	13.2	6.0	13.0	●	○
	133-GA	13.3	6.0	13.0	●	○
	135-GA	13.5	6.0	13.0	●	○
	136-GA	13.6	6.0	13.0	●	○
	137-GA	13.7	6.0	13.0	●	○
	138-GA	13.8	6.0	13.0	●	○
	139-GA	13.9	6.0	13.0	●	○
	140-GA	14.0	6.8	14.0	●	○
	141-GA	14.1	6.8	14.0	●	○
	142-GA	14.2	6.8	14.0	●	○
	143-GA	14.3	6.8	14.0	●	○
	144-GA	14.4	6.8	14.0	●	○
	145-GA	14.5	6.8	14.0	●	○
	146-GA	14.6	6.8	14.0	●	○
	147-GA	14.7	6.8	14.0	●	○
	148-GA	14.8	6.8	14.0	●	○
	150-GA	15.0	7.4	15.0	●	○
	151-GA	15.1	7.4	15.0	●	○
	152-GA	15.2	7.4	15.0	●	○
	153-GA	15.3	7.4	15.0	●	○
	154-GA	15.4	7.4	15.0	●	○
	155-GA	15.5	7.4	15.0	●	○
	156-GA	15.6	7.4	15.0	●	○
	157-GA	15.7	7.4	15.0	●	○
	158-GA	15.8	7.4	15.0	●	○
	159-GA	15.9	7.4	15.0	●	○
	160-GA	16.0	7.4	16.0	●	○
	161-GA	16.1	7.4	16.0	●	○
	162-GA	16.2	7.9	16.0	●	○
	165-GA	16.5	7.9	16.0	●	○
	166-GA	16.6	7.4	16.0	●	○
	167-GA	16.7	7.9	16.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-GA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종	재고 보유
		D	s	포켓사이즈	DC9800	
	DHDI 168-GA	16.8	7.4	16.0	●	○
	169-GA	16.9	7.4	16.0	●	○
	170-GA	17.0	7.9	17.0	●	○
	171-GA	17.1	7.9	17.0	●	○
	172-GA	17.2	7.9	17.0	●	○
	173-GA	17.3	7.9	17.0	●	○
	175-GA	17.5	7.9	17.0	●	○
	177-GA	17.7	7.9	17.0	●	○
	180-GA	18.0	8.3	18.0	●	○
	181-GA	18.1	8.3	18.0	●	○
	182-GA	18.2	8.3	18.0	●	○
	183-GA	18.3	8.3	18.0	●	○
	185-GA	18.5	8.3	18.0	●	○
	186-GA	18.6	8.3	18.0	●	○
	187-GA	18.7	8.3	18.0	●	○
	188-GA	18.8	8.3	18.0	●	○
	189-GA	18.9	8.3	18.0	●	○
	190-GA	19.0	8.5	19.0	●	○
	1905-GA	19.05	8.5	19.0	●	
	191-GA	19.1	8.5	19.0	●	○
	192-GA	19.2	8.5	19.0	●	○
	193-GA	19.3	8.5	19.0	●	○
	194-GA	19.4	8.5	19.0	●	○
	195-GA	19.5	8.5	19.0	●	○
	196-GA	19.6	8.5	19.0	●	○
	197-GA	19.7	8.5	19.0	●	○
	198-GA	19.8	8.5	19.0	●	○
	199-GA	19.9	8.5	19.0	●	○
	200-GA	20.0	9.1	20.0	●	○
	201-GA	20.1	9.1	20.0	●	○
	202-GA	20.2	9.1	20.0	●	○
	203-GA	20.3	9.3	21.0	●	○
	204-GA	20.4	9.1	20.0	●	○
	205-GA	20.5	9.3	20.0	●	○
	207-GA	20.7	9.3	20.0	●	○
	208-GA	20.8	9.3	20.0	●	○
	209-GA	20.9	9.3	20.0	●	○
	210-GA	21.0	9.3	21.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-GA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 211-GA	21.1	9.5	21.0	●	○
	212-GA	21.2	9.3	21.0	●	○
	213-GA	21.3	9.3	21.0	●	○
	215-GA	21.5	9.3	21.0	●	○
	217-GA	21.7	9.3	21.0	●	○
	218-GA	21.8	9.3	21.0	●	○
	219-GA	21.9	9.3	21.0	●	○
	220-GA	22.0	9.3	22.0	●	○
	221-GA	22.1	9.3	22.0	●	○
	222-GA	22.2	10.3	22.0	●	○
	223-GA	22.3	10.3	22.0	●	○
	224-GA	22.4	10.3	22.0	●	○
	225-GA	22.5	9.3	22.0	●	○
	226-GA	22.6	10.3	22.0	●	○
	228-GA	22.8	10.3	22.0	●	○
	229-GA	22.9	10.3	22.0	●	○
	230-GA	23.0	9.8	23.0	●	○
	235-GA	23.5	10.4	23.0	●	○
	236-GA	23.6	9.8	23.0	●	
	238-GA	23.8	10.4	23.0	●	○
	239-GA	23.9	10.4	23.0	●	○
	240-GA	24.0	10.8	24.0	●	○
	242-GA	24.2	10.8	24.0	●	○
	243-GA	24.3	10.0	24.0	●	○
	244-GA	24.4	10.8	24.0	●	○
	245-GA	24.5	10.8	24.0	●	○
	246-GA	24.6	10.0	24.0	●	○
	247-GA	24.7	10.0	24.0	●	○
	248-GA	24.8	10.0	24.0	●	○
	250-GA	25.0	10.6	25.0	●	○
	252-GA	25.2	10.6	25.0	●	○
	253-GA	25.3	10.6	25.0	●	○
	255-GA	25.5	11.0	25.0	●	○
	257-GA	25.7	11.0	25.0	●	○
	259-GA	25.9	10.6	25.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-KA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 068-KA	6.8	4.1	6.8	●	
	075-KA	7.5	4.1	8.0	●	○
	076-KA	7.6	4.1	8.0	●	
	083-KA	8.3	4.1	8.0	●	
	084-KA	8.4	4.1	8.0	●	
	085-KA	8.5	4.1	8.0	●	○
	088-KA	8.8	4.1	8.0	●	○
	089-KA	8.9	4.1	8.0	●	
	090-KA	9.0	4.3	9.0	●	○
	093-KA	9.3	4.3	9.0	●	○
	096-KA	9.6	4.3	9.0	●	
	097-KA	9.7	4.3	9.0	●	
	098-KA	9.8	4.3	9.0	●	
	099-KA	9.9	4.3	9.0	●	○
	100-KA	10.0	5.3	10.0	●	○
	101-KA	10.1	5.3	10.0	●	
	102-KA	10.2	5.3	10.0	●	○
	103-KA	10.3	5.3	10.0	●	○
	104-KA	10.4	5.3	10.0	●	
	105-KA	10.5	5.3	10.0	●	○
	108-KA	10.8	5.3	10.0	●	○
	109-KA	10.9	5.3	10.0	●	○
	110-KA	11.0	5.5	11.0	●	○
	113-KA	11.3	5.5	11.0	●	○
	115-KA	11.5	5.5	11.0	●	○
	117-KA	11.7	5.5	11.0	●	
	118-KA	11.8	5.5	11.0	●	○
	119-KA	11.9	5.5	11.0	●	
	120-KA	12.0	5.8	12.0	●	○
	123-KA	12.3	5.8	12.0	●	○
	124-KA	12.4	5.8	12.0	●	○
	125-KA	12.5	5.8	12.0	●	○
	128-KA	12.8	5.8	12.0	●	
	130-KA	13.0	6.0	13.0	●	○
	131-KA	13.1	6.0	13.0	●	○
	132-KA	13.2	6.0	13.0	●	○
	133-KA	13.3	6.0	13.0	●	○
	135-KA	13.5	6.0	13.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-KA

FLEX HEAD Drill 헤드






인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 138-KA	13.8	6.0	13.0	●	○
	140-KA	14.0	6.8	14.0	●	○
	141-KA	14.1	6.8	14.0	●	○
	142-KA	14.2	6.8	14.0	●	○
	143-KA	14.3	6.8	14.0	●	○
	145-KA	14.5	6.8	14.0	●	○
	146-KA	14.6	6.8	14.0	●	○
	147-KA	14.7	6.8	14.0	●	○
	150-KA	15.0	7.4	15.0	●	○
	151-KA	15.1	7.4	15.0	●	○
	152-KA	15.2	7.4	15.0	●	○
	153-KA	15.3	7.4	15.0	●	○
	154-KA	15.4	7.4	15.0	●	○
	155-KA	15.5	7.4	15.0	●	○
	156-KA	15.6	7.4	15.0	●	○
	158-KA	15.8	7.4	15.0	●	○
	159-KA	15.9	7.4	15.0	●	○
	160-KA	16.0	7.4	16.0	●	○
	161-KA	16.1	7.9	16.0	●	○
	162-KA	16.2	7.4	16.0	●	○
	163-KA	16.3	7.4	16.0	●	○
	165-KA	16.5	7.9	16.0	●	○
	167-KA	16.7	7.4	16.0	●	○
	170-KA	17.0	7.9	17.0	●	○
	171-KA	17.1	7.9	17.0	●	○
	172-KA	17.2	7.9	17.0	●	○
	173-KA	17.3	7.4	17.0	●	○
	174-KA	17.4	7.9	17.0	●	○
	175-KA	17.5	7.4	17.0	●	○
	177-KA	17.7	7.9	17.0	●	○
	178-KA	17.8	7.9	17.0	●	○
	180-KA	18.0	8.3	18.0	●	○
	181-KA	18.1	8.3	18.0	●	○
	185-KA	18.5	8.3	18.0	●	○
	186-KA	18.6	8.3	18.0	●	○
	190-KA	19.0	8.5	19.0	●	○
	192-KA	19.2	8.5	19.0	●	○
	195-KA	19.5	8.5	19.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

DHDI-KA

FLEX HEAD Drill 헤드




인서트	규격	치수 (mm)			재종 DC9800	재고 보유
		D	s	포켓사이즈		
	DHDI 197-KA	19.7	8.5	19.0	●	○
	200-KA	20.0	9.1	20.0	●	○
	203-KA	20.3	9.1	20.0	●	○
	204-KA	20.4	9.1	20.0	●	
	205-KA	20.5	9.3	20.0	●	○
	210-KA	21.0	9.5	21.0	●	○
	211-KA	21.1	9.5	21.0	●	○
	215-KA	21.5	9.3	21.0	●	○
	216-KA	21.6	9.3	21.0	●	
	217-KA	21.7	9.3	21.0	●	○
	220-KA	22.0	9.3	22.0	●	○
	222-KA	22.2	10.3	22.0	●	
	223-KA	22.3	9.3	22.0	●	○
	224-KA	22.4	9.3	22.0	●	○
	225-KA	22.5	9.3	22.0	●	○
	226-KA	22.6	9.3	22.0	●	
	229-KA	22.9	9.3	22.0	●	
	230-KA	23.0	10.4	23.0	●	○
	231-KA	23.1	9.8	23.0	●	○
	232-KA	23.2	9.8	23.0	●	○
	237-KA	23.7	9.8	23.0	●	
	240-KA	24.0	10.8	24.0	●	○
	244-KA	24.4	10.0	24.0	●	○
	248-KA	24.8	10.0	24.0	●	
	249-KA	24.9	10.0	24.0	●	○
	250-KA	25.0	10.6	25.0	●	○
	255-KA	25.5	11.0	25.0	●	○
	258-KA	25.8	10.6	25.0	●	
	259-KA	25.9	10.6	25.0	●	○

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

●: 표준 제품

FLEX HEAD Drill

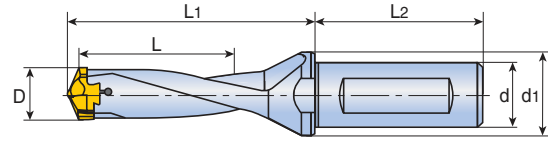


- 가공 깊이: 3xD(직경)

[illegible]

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

FLEX HEAD Drill

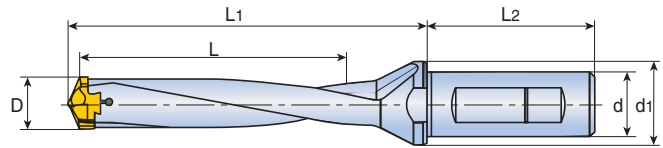


- 가공 깊이: 5xD(직경)

[illegible]

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

FLEX HEAD Drill

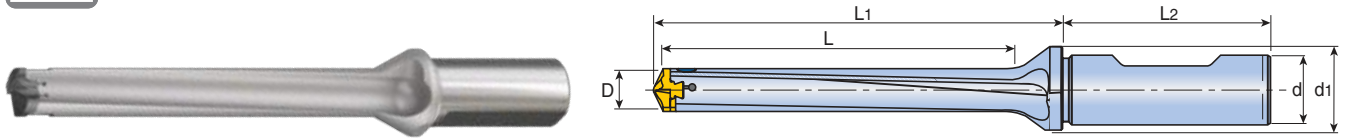

- 가공 깊이: 8xD(직경)

[illegible]

▶ ○: 재고 유무는 주문 시점에 따라 변경될 수 있습니다.

추천 절삭 조건

절삭 가공 조건 – FLEX HEAD Drill

ISO	피삭재 재질	열처리 조건	경도 (HB)	절삭 속도 Vc (m/min)	드릴 직경별 이송 (mm/rev)					
					Ø6.8-Ø10.9	Ø11-Ø11.9	Ø13-Ø14.9	Ø15-Ø16.9	Ø17-Ø20.9	Ø21-Ø25.9
P	일반강 탄소강 쾌삭강	<0.25%C 어닐링	125	50-130	0.12-0.2	0.15-0.25	0.2-0.3	0.25-0.35	0.25-0.45	0.25-0.45
		>=0.25%C 어닐링	190	100-120						
		<0.55%C QT	250	90-110						
		>=0.55%C 어닐링	220	90-120						
		QT	300	70-90						
	저합금강 (5%이하의 불순물 함량)	어닐링	200	80-130	0.12-0.2	0.15-0.25	0.2-0.3	0.25-0.35	0.3-0.4	0.3-0.45
		QT	275	70-110						
			300	60-90						
			350	40-70						
	고합금강, 단조강 공구강	어닐링	200	50-80	0.12-0.2	0.12-0.22	0.15-0.25	0.2-0.28	0.25-0.33	0.25-0.35
		QT	325	40-70						
K	덕타일 주철 (GGG)	페라이트계 펄라이트계	180	90-140	0.2-0.3	0.25-0.35	0.3-0.4	0.35-0.45	0.4-0.5	0.4-0.6
		펄라이트계	260	80-130						
	회주철 (GG)	페라이트	160	100-180						
		펄라이트	250	90-160						

강

주철

