


气球检测开发测试：会话配对效果与处理成本

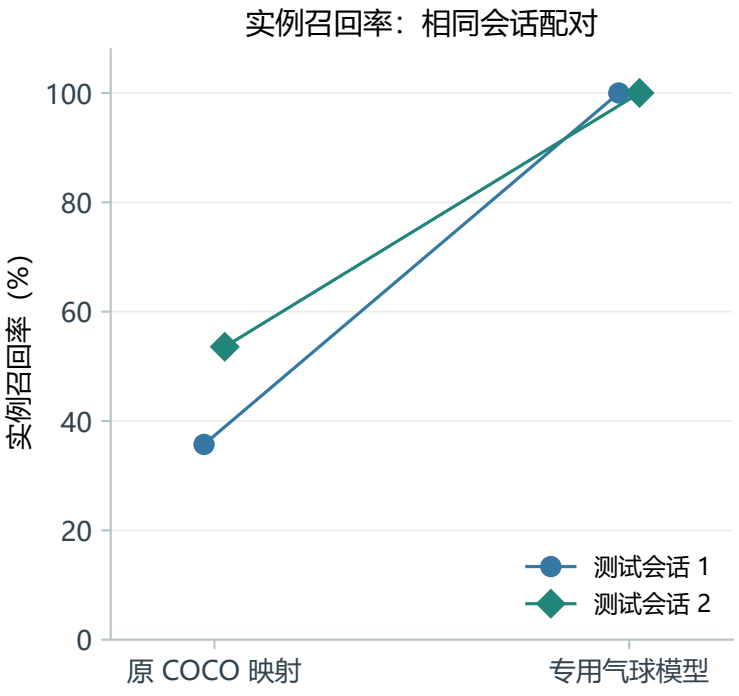

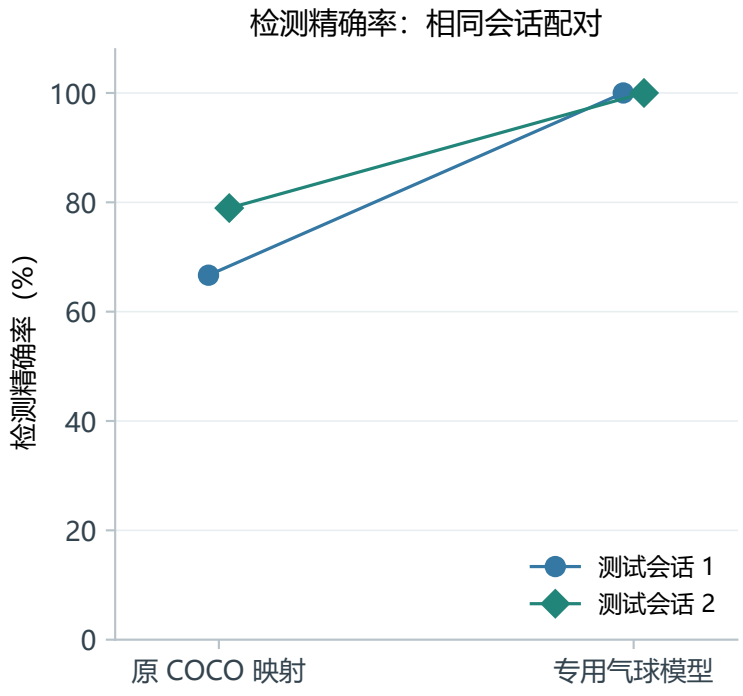

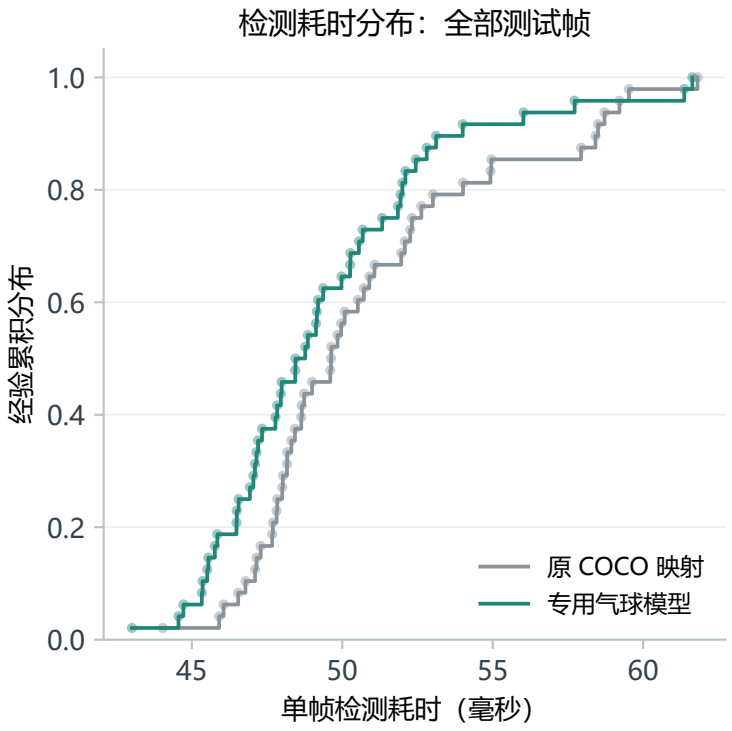

左、中：每点为一个独立 UE 测试会话（每方法 n=2）；连线仅连接同一会话的两种检测器。

右：每方法 48 帧，帧嵌套在两个会话内；CPU 预热后检测调用，不含采集或 VLX。仅支持当前受控场景。