Fig.1—Terminal A　　　Fig.2—Terminal B,C　　　Fig.3—Terminal D
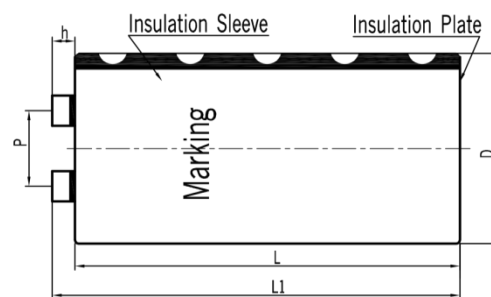
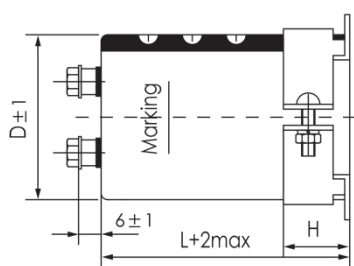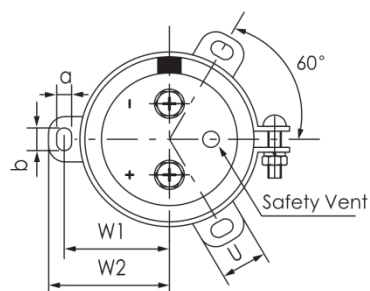| Code	ΦD±1	Thread	Φd±0.3	h±0.5
A	36~90	M5	10	
B	77~90	M6	17.2	6
C	64		13	
	77~90	M5	17.2	
D	51		13(a=10)	5
	64		15(a=13)	6
	77	M6	15(a=13)	

D	F
36	12.7
51	22
65	28.2
77	31.4
90	31.4
101	41.5

Stud bolt M12X16 (Φ35:M8X12)

16±1　　L+2MAX　　6±1
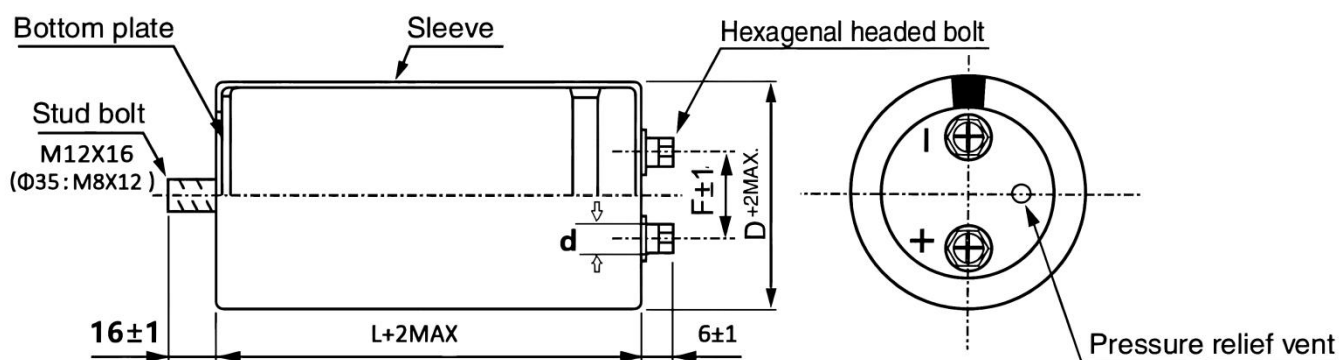
3-legs Bracket (Type Y)

D	W1	W2	a	b	U
51	31.8	36.5	5	7	14
64	38.1	42.6	5	7	14
77	44.5	49.2	5	7	14
90	50.8	55.6	5	7	14
101	57.5	63.5	5.5	8	20

2-legs Bracket (Type I)
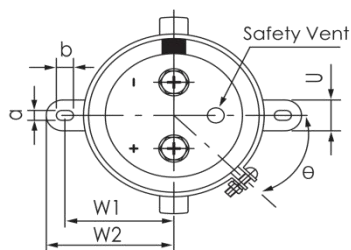
D	W1	W2	a	b	U
36	24	29	3.8	7	10
51	34	40	5	7	14
64	40.5	46.5	5	7	14
77	46.8	53	5	7	14
90	54	60.3	5	7	14