


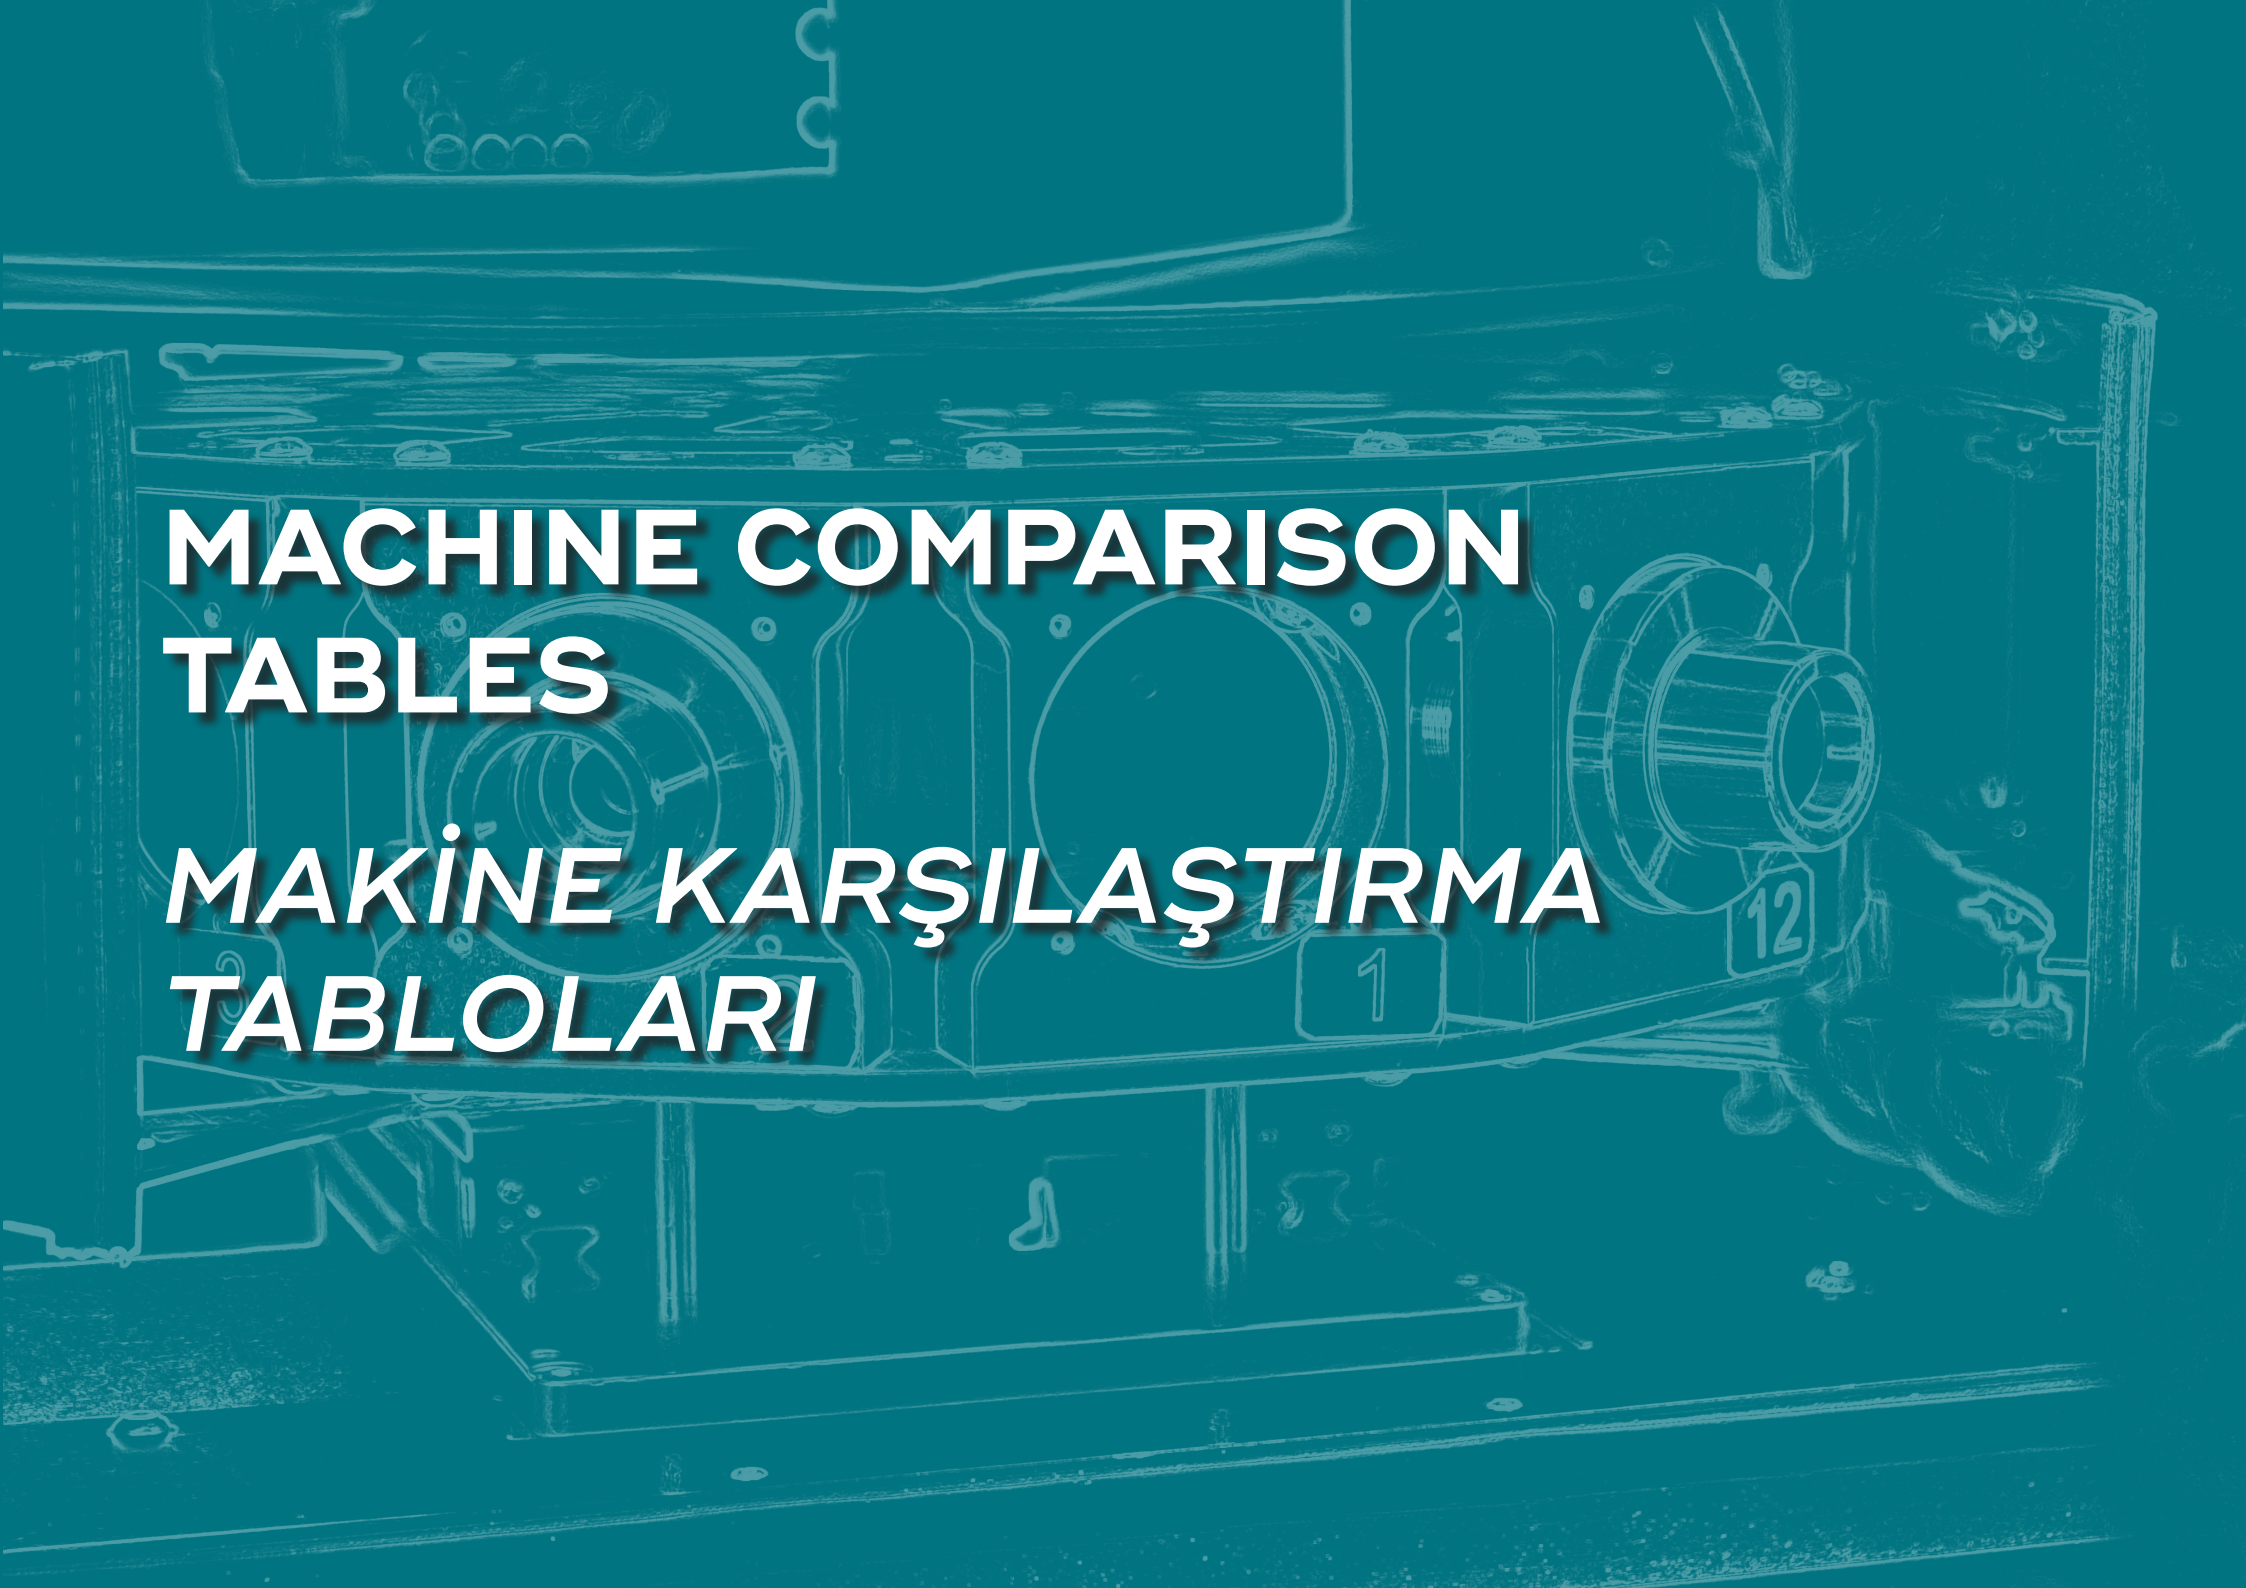

MACHINE COMPARISON TABLES

MAKİNE KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI

RYK 420 SERIES

General Features	Genel Özellikler	RYK 420 S	RYK 420 W
Equipped with Ø 420 mm saw blade for aluminium cutting operations	Alüminyum kesmeye uygun Ø 420 mm testere takılı olarak	✓	-
Equipped with Ø 420 mm saw blade for wood and PVC cutting operations	Ahşap ve PVC malzeme kesmeye uygun Ø 420 mm testere takılı olarak	-	✓
Air gun	Hava tabancası	✓	✓
2x pneumatic vertical clamp	2x pnömatik dikey mengene	✓	✓
Spray saw blade lubrication system	Testere soğutma ünitesi	✓	✗
Laser marking indicating the cutting line	Kesme hattını gösteren lazer işaretleme	✓	✓
Brake unit working with motor stop button	Motor stop butonu ile çalışan frenleme tertibatı	✓	✓
Digital display for ease adjustment of pivoting angle	Tabla dönme açısını gösteren dijital açı okuyucu	✓	✓
Hydraulic control unit for saw head feed rate	Hidrolik Geri Frenleme Sistemi	optional	optional
Special miter for longitudinal cutting operations	Biçme operasyonları için özel gönye	optional	optional
MKN 301 length stop	MKN 301 dayama konveyör	optional	optional
DKN 302 – DKN 602 Length stop	DKN 302 – DKN 602 dayama konveyör	optional	optional

General Features	Genel Özellikler	ACK 700	ACK 550	ACK 420 S	MK 420 PS	MK 420	MK 450
Saw blade diameter (mm)	Testere Çapı (mm)	Ø700	Ø550	Ø420	Ø420	Ø420	Ø450
Motor power (kW)	Motor gücü (kW)	4	4	2.2	2.2	2.2	2.2
Cutting with location points at both angle	Sağ ve sol yönde susta ile kesim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pivoting range from -60° left to +60° right infinitely adjustable	-60° sol ve +60° sağ ara derecelerde hassas kesim	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable	-75° sol ve +75° sağ ara derecelerde hassas kesim	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Two-hand safety operation	Çift el kumanda uygulaması	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Hydro-pneumatic saw feed	Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Adjustable saw blade feeding speed	Ayarlanabilir testere çıkış hızı	✓	✓	✓	manual	manual	manual
Safety locking switches on top guard and front door	Üst ve alt kapakta güvenli çalışma kilidi	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Spray saw blade lubrication system	Püskürtmeli testere soğutma sistemi	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Longitudinal cutting feature	Boyuna kesme (biçme) özelliği	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Roller conveyor (MKN series)	Konveyör (MKN serisi)	MKN 301	MKN 301	MKN 300	optional	optional	optional
Pneumatic clamp kit	Pnömatik mengene kiti	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Clamping system	Mengene sistemi	2x Vertical 2x Horizontal	2x Vertical 1x Horizontal	2x Vertical	2x Vertical	manual	manual
Chip extraction system (VCE 1570)	Talaş emme sistemi (VCE 1570)	optional	optional	optional	-	-	-
Roller conveyor (DKN series)	Konveyör (DKN serisi)	optional	optional	optional	-	-	-
Roller conveyor (MKN series)	Konveyör (SKN serisi)	optional	optional	optional	-	-	-
Roller conveyor (HDL series)	Konveyör (HDL serisi)	optional	optional	optional	-	-	-

CPM SERIES

General Features	Genel Özellikler	CPM 6161	CPM 4200	CPM 4150
Dual station operation	Çift istasyonlu çalışma	✓	✗	✗
X axis working area (mm)	X eksen çalışma alanı (mm)	6.650	4.100	4.100
Y axis working area (mm)	Y eksen çalışma alanı (mm)	1.600	2.000	1.600
Z axis working area (mm)	Z eksen çalışma alanı (mm)	40	40	40
Max. spindle speed (RPM)	Maks. iş mili hızı (RPM)	24.000	24.000	24.000
S1 spindle max. power (kW)	S1 iş mili maks. güç (kW)	7.5	7.5	7.5
S6 spindle max. power (kW)	S6 iş mili maks. güç (kW)	9	9	9
Type of spindle tool holder	İş mili takım tutucusunun türü	ISO 30	ISO 30	ISO 30
Automatic tool change feature	Otomatik takım değiştirme özelliği	✓	✓	✓
Tool capacity of magazine unit (pc)	Magazin ünitesinin takım kapasitesi (adet)	5	5	5
Linear type of tool magazine unite	Doğrusal tip takım magazini ünitesi	✓	✓	✓
Tool length measurement system	Takım uzunluğu ölçüm sistemi	✓	✓	✓
Max. tool height (mm)	Maks. takım yüksekliği (mm)	60	60	60
Max. tool diameter (mm)	Maks. takım çapı (mm)	50	50	50
Capacity of table vacuum blower	Tabla vakum emicinin kapasitesi	2 x 7.5 kW (800 m³/h)	7.5 kW (400 m³/h)	7.5 kW (400 m³/h)
Automatic partial vacuum control system of the table	Tablanın otomatik kısmi vakum kontrol sistemi	✓	optional	✗
Air cushioning system that allows easy movement of the plate to be machined	İşlenecek plakanın kolay hareket etmesini sağlayan hava yastıklama sistemi	✓	✓	✓
X axis machining speed / Servo motor power	X eksen işleme hızı / Servo motor gücü	40 m/min. 2x 0.75 kW	40 m/min. 2x 0.75 kW	40 m/min. 2x 0.75 kW
Y axis machining speed / Servo motor power	Y eksen işleme hızı / Servo motor gücü	40 m/min. 0.75 kW	40 m/min. 0.75 kW	40 m/min. 0.75 kW
Z axis machining speed / Servo motor power	Z eksen işleme hızı / Servo motor gücü	15 m/dk 0.75 kW	15 m/dk 0.75 kW	15 m/dk 0.75 kW
Cutting speed (mm/min.)	Kesme hızı (mm/dak.)	1~15,000	1~15,000	1~15,000
External chip extraction system	Harici talaş çıkarma sistemi	2.2 kW, 350 m³/h, 18 L	2.2 kW, 350 m³/h, 18 L	2.2 kW, 350 m³/h, 18 L
Total power (kW)	Toplam güç (kW)	30	22	22

General Features	Genel Özellikler	AIM 7510	AIM 7420	AIM 4420	AIM 7320	AIM 4320	AIM 3410
Automation	Otomasyon	Delta	B&R	B&R	B&R	B&R	Delta
Number of axis	Eksen sayısı	5	4	4	3	3	4
Dual station operation	Çift istasyon çalışma özelliği	✓	✓	✗	✓	✗	✗
X axis working area (mm)	X eksen çalışma alanı (mm)	7.120	7.020	4.020	7.020	4.020	3.200
Y axis working area (mm)	Y eksen çalışma alanı (mm)	350	350	350	350	350	350
Z axis working area (mm)	Z eksen çalışma alanı (mm)	200	200	200	200	200	260
C axis working area (°)	C eksen çalışma alanı (°)	+90/-90	✗	✗	✗	✗	✗
A axis working area (°)	A eksen çalışma alanı (°)	+90/-90	+110/-110	+110/-110	✗	✗	+95/-95
Machinable surfaces with cutter bits (top surface + side surface + profile heads)	Freze ile işlenebilir yüzeyler (üst yüzey + yan yüzey + profil başları)	1+2+2	1+2	1+2	1+2**	1+2**	1+2
Machinable surfaces with saw blade (top surface + side surfaces + profile heads)	Testere ile işlenebilir yüzeyler (üst yüzey + yan yüzey + profil başları)	1+2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Maximum spindle speed (RPM)	İş mili (spindle) maksimum hızı (RPM)	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
Maximum spindle power S1 (kW)	S1 iş mili maksimum gücü (kW)	8.5	8.5	8.5	7.5	7.5	7.5
Type of spindle tool holder	İş mili (spindle) takım tutucu tipi	HSK-F 63	HSK-F 63	HSK-F 63	ISO 30	ISO 30	HSK-F 63
Tool change	Takım değiştirme	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
Tool capacity of magazine unit (cutter bits + saw blade)	Magazin ünitesi takım kapasitesi (freze + testere)	12+1	10+1	10+1	9+1	9+1	7+1
Tool magazine type	Takım magazin tipi	turret	linear	linear	linear	linear	linear
Maximum saw blade diameter (mm)	Maksimum testere çapı (mm)	Ø 350	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Maximum tool weight (kg)	Yüklenebilir maksimum takım ağırlığı (kg)	3	3	3	3	3	3
Standard number of clamps (pc.)	Standard mengene sayısı	8	8	4	8	4	4

General Features	Genel Özellikler	AIM 7510	AIM 7420	AIM 4420	AIM 7320	AIM 4320	AIM 3410
Maximum loadable number of clamps optionally (pc)	Maksimum opsiyonel bağlanabilir mengene sayısı	10	10	6	10	6	6
Clamp positioning feature	Mengene pozisyonlama özelliği	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
X axis machining speed / Servo motor power	X eksen işleme hızı / Servo motor gücü	70 m/min. 1.5 kW	60 m/min. 1.5 kW	60 m/min. 1.5 kW	42 m/min. 1.0 kW	42 m/min. 1.0 kW	60 m/min. 1.0 kW
Y axis machining speed / Servo motor power	Y eksen işleme hızı / Servo motor gücü	60 m/min. 0.4 kW	50 m/min. 0.66 kW	50 m/min. 0.66 kW	31 m/min. 0.4 kW	31 m/min. 0.4 kW	50 m/min. 1.0 kW
Z axis machining speed / Servo motor power	Z eksen işleme hızı / Servo motor gücü	18 m/min. 1.5 kW	30 m/min. 1.45 kW	30 m/min. 1.45 kW	21 m/min. 0.4 kW	21 m/min. 0.4 kW	50 m/min. 1.0 kW
A axis machining speed / Servo motor power	A eksen işleme hızı / Servo motor gücü	100 °/sec. 0.4 kW	12.6 °/sec. 0.66 kW	12.6 °/sec. 0.66 kW	-	-	72 m/min. 1.0 kW
C axis machining speed / Servo motor power	C eksen işleme hızı / Servo motor gücü	40 °/sec. 0.4 kW	-	-	-	-	-
Total power (kW)	Toplam güç (kW)	15	18	18	16	16	11,5
Tool and apparatus set	Takım ve aparat seti	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Software program (CAM-PROX)	Software programı (CAM-PROX)	✓	✓	✓	optional	optional	✓
Software program (CAD-EXTRACT)	Software program (CAD-EXTRACT)	optional	optional	optional	optional	optional	-
Saw blade kit	Testere kiti	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Angular tool (aggregate) kit	Aggregate kiti	-	-	-	optional	optional	-

* 200 mm in case of there is operations on the side surface

** Possible with the angular tool (aggregate tool)

* Yan yüzeylerde işleme olması durumunda 200 mm

** Açılı takım (agrega) ile mümkündür.

General Features	Genel Özellikler	DC 421 PBS	DC 421 PSD	DC 421 MS
Saw blade diameter (mm)	Testere çapı (mm)	Ø420	Ø420	Ø420
Tilting automatically to the intermediate angles from 90° to 45° inwards	90° - 45° arasındaki içeri yöndeki derecelere otomatik olarak açığa gitme	pneumatic	pneumatic	optional
Cutting length adjustment	Kesim boyu ölçü ayarı	automatic	automatic	manual
2x profile support	2 x profil desteği	pneumatic	pneumatic	manual
Automatic slicing feature	Otomatik dilimleme özelliği	✓	✓	✗
Technical support with remote access	Uzaktan erişim ile teknik destek imkanı	✓	✗	✗
Cutting list transfer in 'mdb' + 'xls' formats via USB memory and network	USB bellek ve network üzerinden 'mdb' + 'xls' formatında kesim listesi transferi	✓	USB	✗
Windows based industrial PC and 15" touch color panel display	Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" dokunmatik renkli panel ekran	✓	✗	✗
9" touch screen colour display	9" dokunmatik renkli operatör paneli	✗	✓	✗
Barcode printer	Barkod yazıcı	✓	optional	✗
Two-hand safety operation	Çift el çalıştırma güvenliği	✓	✓	✓
Cutting accuracy +/- 0.2 mm	Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm	✓	✓	✓
2 x Ø 420 mm saw blade	2 x Ø 420 mm testere	✓	✓	✓
Spray saw blade cooling system	Püskürtmeli testere soğutma sistemi	✓	✓	✓
4x horizontal clamps	4x yatay mengene	✓	✓	✓
2x vertical clamps	2x dikey mengene	optional	optional	optional
5m & 6m tall custom machine	5m & 6m boyunda özel makine	optional	optional	optional
Short cut system (DKN 71 with ruler)	Küçük parçaları kesmek için dayama sistemi (DKN 71)	optional	optional	optional
DLG200-DLG300 digital length gauge	DLG200-DLG300 boy ölçme cihazı	optional	optional	optional
Chip extraction system (VCE 1570)	Talaş emme sistemi (VCE 1570)	optional	optional	optional
Arrow cut system for mullion profiles (DKN 80)	Orta kayıt profilleri için ok kesme sistemi (DKN 80)	✗	optional	✗

DC 550 SERIES & CDC 600

General Features	Genel Özellikler	DC 550 SKH	DC 550 SK	DC 550 PB	CDC 600
Saw blade diameter (mm)	Testere çapı (mm)	Ø550	Ø550	Ø550	Ø600
Profile height measurement system	Profil yükseklik ölçme sistemi	✓	✗	✗	N/A
Automatic angle adjustment of cutting heads	Kesme kafaların otomatik olarak açı ayarına gitmesi	servo motor	servo motor	pneumatic	servo motor
Positioning of moving head to the cutting dimensions	Hareketli kafanın kesim ölçüsüne gitmesi	servo motor	servo motor	AC motor, Inverter, encoder	servo motor
2x pneumatic profile support	2x pnömatik profil desteği	✓	✓	✓	✓
Automatic slicing feature	Otomatik dilimleme özelliği	✓	✓	✓	✓
Technical support with remote access	Uzaktan erişim ile teknik destek imkanı	✓	✓	✓	✓
Facility to transfer the cutting list at 'mdb' and 'csv' formats via USB and network	USB bellek ve network üzerinden 'mdb' + 'csv' formatında kesim listesi transferi	✓	✓	✓	✓
Windows based industrial PC and 15" LCD touch screen colour monitor	Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" dokunmatik renkli panel ekran	✓	✓	✓	✓
Barcode printer	Barkod yazıcı	✓	✓	✓	✓
Two-hand safety operation	Çift el çalıştırma güvenliği	✓	✓	✓	✓
Cutting accuracy +/- 0.2 mm	Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm	✓	✓	✓	✓
Tilting cut feature of both heads	Her iki kafada yatar kesim özelliği	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 22,5°	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 22,5°	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 22,5°	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 90°
Pivoting cut feature of both heads	Her iki kafada döner kesim özelliği	✗	✗	✗	İçe (inward) 22.5°/ dışa (outward) 140°
Compound cutting feature (45° x 45°) for both heads	Her iki kafada bileşik açıda (45° x 45°) döner ve yatar kesme	✗	✗	✗	✓
Equipped with saw blades	Testere takılı olarak	2 x Ø 550	2 x Ø 550	2 x Ø 550	2 x Ø 600
Spray saw blade lubrication system	Püskürtmeli testere soğutma sistemi	✓	✓	✓	✓
Pneumatic horizontal clamps	Pnömatik yatay mengene	4	4	4	2
Pneumatic vertical clamps	Dikey mengene	2	2	2	4
Length of standart machine	Standard makine maks. boy kesme kapasitesi	4m	4m	4m	5m
Optional machine lengths	Opsiyonel makine maksimum boy kesme kapasitesi	5m & 6m & 7m	5m & 6m & 7m	5m & 6m	7m
DKN 60 Short part cutting feature	DKN 60 Kısa Parça Kesme Sistemi	optional	optional	optional	✗
VCE 1570 Vacuum extraction unite	VCE 1570 Talaş emme sistemi	optional	optional	optional	optional
Swarf conveyor belt	Talaş boşaltma konveyörü	optional	optional	optional	optional
DLG 200 and DLG 300 digital length gauge	DLG 200-DLG 300 boy ölçme cihazı	optional	optional	optional	optional
Adding pneumatic support arm	İlave pnömatik profil destek kolu	optional	optional	optional	✗
DKN 80 Arrow cut system for PVC mullion profiles	DKN 80 Orta kayıt PVC profilleri için ok kesme sistemi	optional	optional	optional	✓

General Features	Genel Özellikler	FR 222	FR 223	FR 223 S	FR 221 S	FR 225 S	FR 226 S	CRM 201 S	CRM 250 S
Motor power (kW)	Motor gücü (kW)	1.2	0,75	0,75	0,75/0,55	2 x 0,75	2 x 0,75	1 x 2,2 2 x 1,1	3 x 1.1
Equipped with Ø5 mm cutter tool for copy router mechanism	Kopya freze tertibatı için takım monteli (Ø5 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipped with triple drilling tool set (2 x Ø10, 1 x Ø13 mm)	Üçlü kol yeri delme için takım seti monteli (2 x Ø10, 1 x Ø13 mm)	✗	✗	✗	✗	✓ manual	✓ pneumatic	✓	✗
Equipped with tool for water drain mechanism (Ø5 mm)	Su tahliye mekanizması için takım monteli (Ø5 mm)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Maximum, profile machining area (mm)	Maksimum profil işleme alanı (mm)	X:270 Y:120 Z:80	X:270 Y:110 Z:110	X:270 Y:110 Z:110	X:270 Y:110 Z:130	X:270 Y:110 Z:130	X:270 Y:110 Z:130	X:300 Y:120 Z:130	X1,X2:650,350 Y1,Y2:180,230 Z1,Z2:170,150
Air gun	Hava tabancası	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
2x profile stop	2x profil dayama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2x horizontal clamp	2x yatay mengene	manual	manual	manual	pneumatic	pneumatic	pneumatic	pneumatic	pneumatic
Spray saw blade cooling system	Püskürtmeli takım soğutma sistemi	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MA 240 centring apparatus	MA 240 ortalama aparatı	✗	✗	✗	optional	optional	optional	✗	✗
MKN 150 (1.5 m) roller conveyor	MKN 150 (1.5m) konveyör	✗	optional	optional	optional	optional	optional	✗	✗
Machine stand	Makine sehpası	optional	optional	optional	✓	✓	✓	✓	✓

KD 250 & KD 300 SERIES

General Features	Genel Özellikler	KD 310 B	KY 310 B	KD 305	KY 305	KD 250	KY 250
Saw blade diameter (mm)	Testere Çapı (mm)	Ø300	Ø300	Ø300	Ø300	Ø250	Ø250
Location points at 45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° both left and right	45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0-45° mitre angle range to the right and left infinitely adjustable	45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesimi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lateral and longitudinal cutting feature on the upper table	Üst tabla üzerinde kesme ve biçme özelliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomic handle	Ergonomik kol	✓	✓	✗	✗	✓	✓
0°-45° tilting angle range to the left side	0°-45° sol tarafa yatar kesim özelliği	✗	✓	✗	✓	✗	✓
1x horizontal clamp	1x yatay mengene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profile stop	Profil Dayama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor braking system	Motor frenleme sistemi	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Equipped with the saw blade	Dahili testere	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Machine stand	Makine sehpası	optional	optional	optional	optional	optional	optional
MKN 300 (3.0 m) or MKN 150 (1.5 m) roller conveyor	MKN 300 (3.0 m) veya MKN 150 (1.5 m) konveyör	optional	optional	optional	optional	optional	optional

KD 350 & 400 SERIES

General Features	Genel Özellikler	KD 400 PS	KD 350 PS	KD 400 D	KD 350 D	KD 400 M	KD 350 M
Saw blade diameter (mm)	Testere Çapı (mm)	Ø400	Ø350	Ø400	Ø350	Ø400	Ø350
Equipped with the saw blade	Testere takılı olarak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Location points at 45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° both left and right	45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0-45° mitre angle range to the right and left infinitely adjustable	45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Machine stand	Makine sehpası	✓	✓	✓	✓	optional	optional
Air gun	Hava tabancası	✓	✓	✗	✗	✗	✗
2x horizontal clamp	2x yatay mengene	pnömatik	pnömatik	manual	manual	manual	manual
MKN 300 (3.0 m) roller conveyor	MKN 300 (3.0 m) konveyör	optional	optional	optional	optional	-	-
Motor braking system	Motor frenleme sistemi	✗	optional	✗	optional	✗	optional
Spray saw blade cooling system	Püskürtmeli testere soğutma sistemi	✓	✓	✗	✗	✗	✗

General Features	Genel Özellikler	KP 110	KP 120	KP 130 CNC
Positioning of crimping knives	Presleme bıçakların ayarlanması	Manual	Manual	Automatic
Crimping system	Presleme sistemi	Pneumatic	Hydraulic	Servo & Pneumatic
Crimping capacity (kg)	Presleme kapasitesi (kg)	2 x 3.500	2 x 5.000	2 x 3.500
Max. crimping height of standart machine (mm) adjustable	Standard makine maks. profil baskı yüksekliği (mm)	110	114	110
180 mm of crimping height (mm)	180 mm profil baskı yüksekliği	✗	optional	✗
Profile clamping capacity of standart machine (H x W) (mm)	Standard makine profil mengene kapasitesi (H X W) (mm)	120 x 150	130 x 150	120 x 150
Clamp capacity of the machine with 180 mm crimping capacity (H x W) (mm)	180 mm kapasiteli makinenin mengene kapasitesi (H x W) (mm)	✗	180 x 150	✗
Min.window inner dimension that can be crimped (mm)	Birleştirilebilecek minimum çerçeve iç ölçüsü (mm)	200	200	200
2 x pneumatic vertical clamps	2 x pnömatik dikey mengene	✓	✓	✓
Operator safety guard	Operatör güvenlik kapağı	✓	optional	✓
1 set of 3 mm, 1 set of 5 mm and 1 set of 7 mm crimping knives	1 set 3 mm, 1 set 5 mm ve 1 set 7 mm kalınlıkta presleme bıçakları	✓	✓	✓
2x right and left profile support arms	2x Makinenin sağında ve solunda profil destek kolları	✓	✓	✓
2x profile support arms	2x profil destek kolu	✓	✓	✓

KM & MEM SERIES

General Features	Genel Özellikler	KM 212	KM 211 S	KM 215 S	MEM 128
Motor power (W)	Motor gücü (W)	800	1.200/800	1.200/800	1.500
Vertical clamp	Dikey mengene	1x manual	1x pneumatic	1x pneumatic	12x pneumatic
Horizontal clamp	Yatay mengene	1x manual	1x pneumatic	1x pneumatic	1x pneumatic
Maximum end-milling stroke (mm)	Maksimum profil kertme stroğu (mm)	H:65 W:160	H:90 W:150	H:90 W:225	H:150 W:615
Maximum profile clamping capacity (mm)	Maksimum profil bağlama kapasitesi (mm)	H:65 W:160	H:160 W:150	H:160 W:225	H:210 W:615
Multiple end-milling of 1 to 6 pc of sash and frame profiles	1 - 6 adet arası profili çoklu olarak kertme sistemi	✗	✗	✗	✓ 6 pcs.
Maximum cutter diameter (mm)	Bağlanabilir maksimum bıçak çapı (mm)	Ø 120	Ø 170	Ø 160	Ø 180
Air gun	Hava tabancası	✗	✓	✓	✓
Spray saw blade cooling system	Püskürtmeli takım soğutma sistemi	✗	✓	✓	✓
Machine stand	Makine sehpası	optional	✓	✓	✓
MKN 100 (1 m) roller conveyor	MKN 100 (1.0 m) konveyör	✗	optional	optional	✗
Cutter set	Bıçak seti	optional	optional	optional	optional