

AERODROME CHART - ICAO

RWY	DIRECTION	THR	BEARING STRENGTH	TORA	TODA	ASDA	LDA
04R	042°	N47 28 53, E021 36 11	PCN 53/R/B/W/T	2500	2500	2500	2500
22L	222°	N47 29 41, E021 37 29	PCN 53/R/B/W/T	2500	2500	2500	2200
Apron			PCN 44/R/B/W/T				
Taxiway: A			PCN 42/R/B/W/T				
Taxiway: B			PCN 60/R/B/W/T				
Taxiways width: 18 m.							


LIGHTING

RWY 04R/22L
Approach: Cat. I. high intensity (900 m) on THR 04R.
Threshold: High intensity green uni- and bidirectional, RWY identification flashing lights on THR 22L. 3.00° (MEHT: see in chart).
PAPI
Runway edge: High intensity white/yellow uni- and bidirectional (2500 m), spacing: 60 m on THR 04R. Red/white/yellow uni- and bidirectional (2500 m), spacing: 60 m on THR 22L.
Runway end: High intensity red uni- and bidirectional.

ARP
N47 29 20
E021 36 55
AERODROME ELEV 361

DEBRECEN TOWER 125.910
DEBRECEN INFO 125.910
BUDAPEST INFORMATION (EAST) 133.000

DEBRECEN

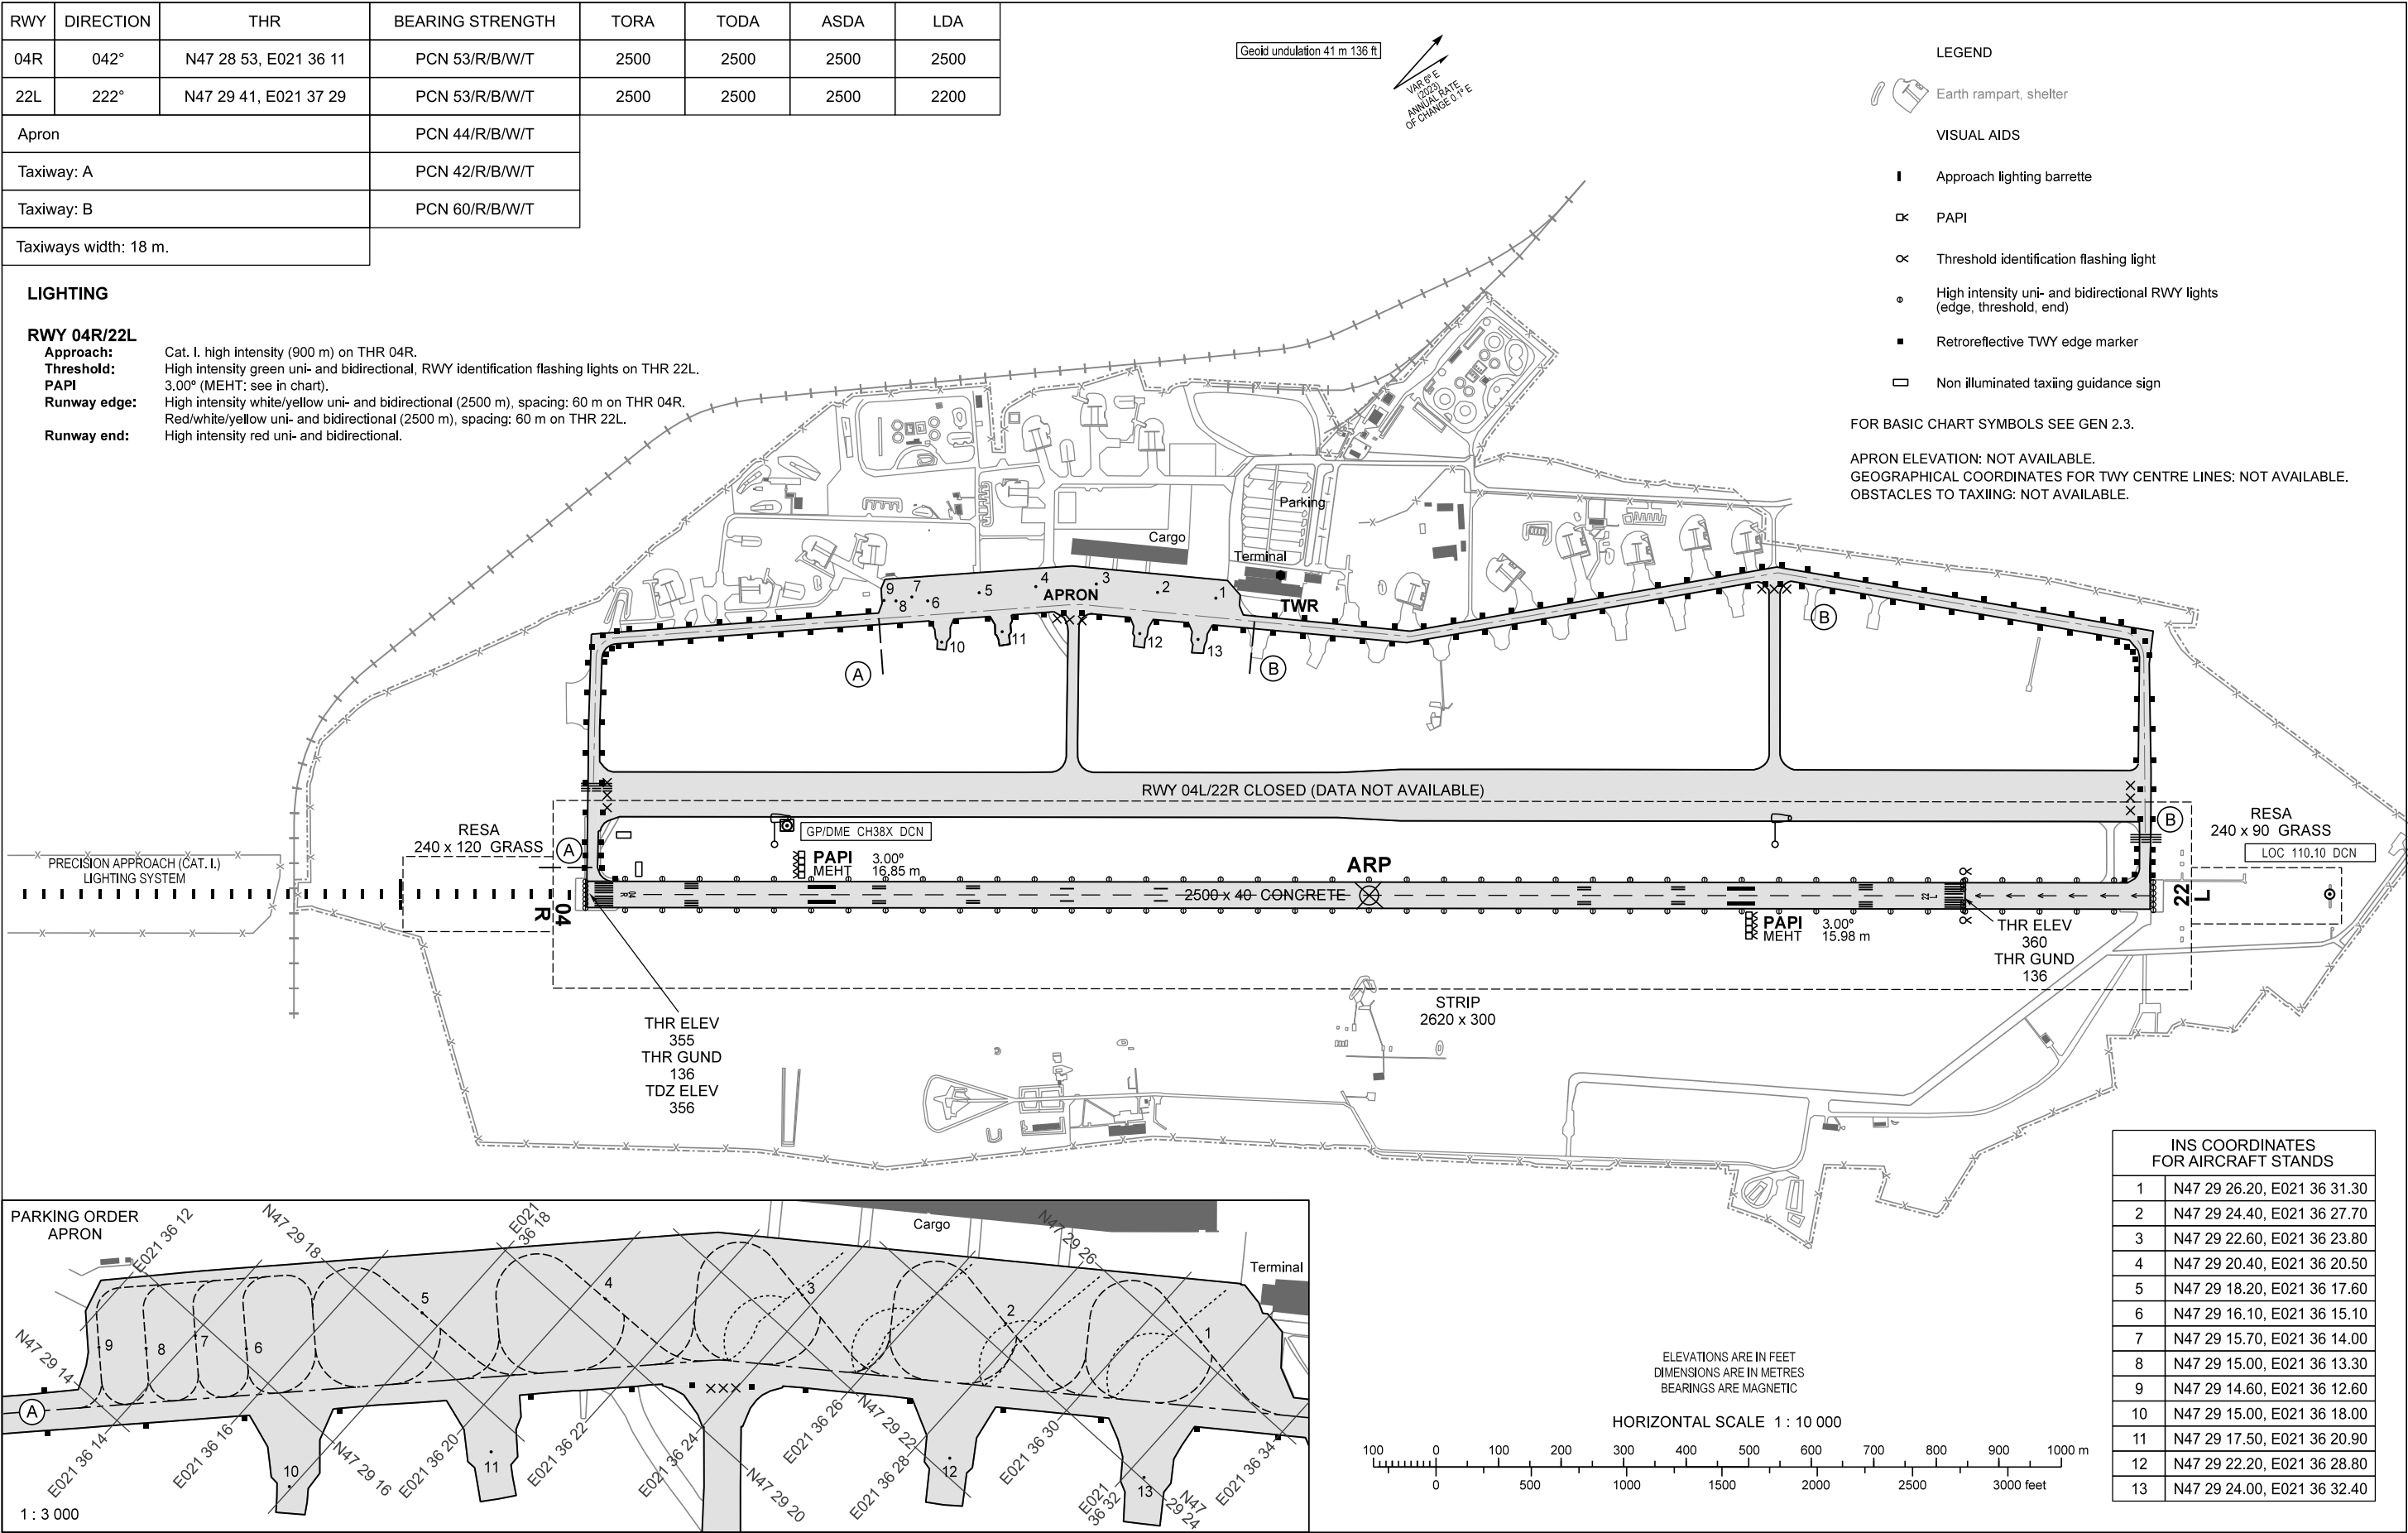

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK