ABRALION

www.abralion.com



ABRALION — это бренд, который зарекомендовал себя в области режущих, сверлильных и абразивных изделий. Сегодня мы уверенно движемся вперед и продолжаем завоевывать прочное место в отрасли, предлагая высокое качество по доступным ценам.

Для нас каждый продукт — это выполнение обещания, данного мастерам, техникам и рабочим мастерских. Наши диски — это не просто инструменты, а показатели производительности, которые добавляют ценность рабочей силе и предлагают надежные решения.

Этот каталог — конкретное выражение технической точности, удобства для пользователя и уважительного отношения к отрасли со стороны ABRALION. Каждая страница отражает видение более сильного, более решительного и более амбициозного бренда.

ABRALION не только удовлетворяет потребности сегодняшнего дня, но и определяет стандарты будущего. Мы по-прежнему будем символом надежности, эффективности в производстве и стабильности бренда.



ABRALION

ПИКТОГРАММЫ


Наденьте защитные очки


Используйте средства защиты слуха


Наденьте защитные перчатки


Наденьте респиратор (пылезащитную маску)


Наденьте защитную обувь


Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


Ознакомьтесь с инструкцией к оборудованию


Разрешается сухое и влажное применение


Запрещается влажное применение (Используйте только в сухом виде)


Не использовать для бокового шлифования (Не использовать для зачистки боковой поверхностью)


Не использовать повреждённые круги (диски)


Не прилагать осевое давление (Не давить торцом круга)


Не использовать для легковоспламеняющихся материалов


Запрещается работа под напряжением


Разрешается влажное применение


ABRALION

Отрезные • Зачистные • Лепестковые круги — Абразивы



Отрезные диски для металла / нержавеющей стали

Специально разработанный армированный режущий круг для резки нержавеющей стали (Inox) и металла. Благодаря тонкой структуре обеспечивает высокую производительность при тонкой резке. Обеспечивает безопасное и долговечное использование в промышленных условиях.








Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Толщина	Обороты (Rpm)	Код Абразива	Коробка	Коробка (шт.)
260-115	Ø 115 мм	22 мм	1.0 мм	13 300 об/мин / 80 м/с	A 60 T-BF	1	-
260-125-16	Ø 125 мм	22 мм	1.6 мм	12200-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
246-125-20	Ø 125 мм	22 мм	2.0 мм	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-125-25	Ø 125 мм	22 мм	2.5 мм	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-150	Ø 150 мм	22 мм	3.0 мм	10200-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-25	Ø 180 мм	22 мм	2.5 мм	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-30	Ø 180 мм	22 мм	3.0 мм	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
246-230-20	Ø 230 мм	22 мм	2.0 мм	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-230-25	Ø 230 мм	22 мм	2.5 мм	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-

Низкое тепловое воздействие на нержавеющую сталь.
Не содержит железа (Fe), серы (S) и хлора (Cl) – < 0,1%.
Жесткая связующая структура и специальная абразивная формула.
Сертификат качества MPA (Германия).
Безопасное и долговечное использование благодаря армированной структуре.
Сертификат: EAC & MPA (Германия)



Области применения

Резка труб и планок из нержавеющей стали
Точная резка металлических конструкционных деталей
Резка тонкого листа и профиля
Промышленные металлообрабатывающие цеха
Производство нержавеющих деталей для медицинской и химической промышленности

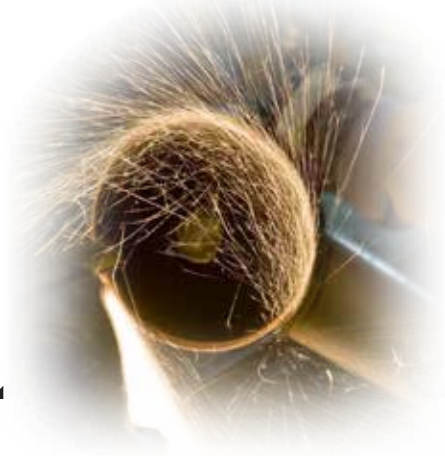

Отрезной диск 355 мм

Специально разработанный армированный режущий диск большого диаметра для резки нержавеющей стали (Inox) и металла. Обеспечивает высокую режущую способность и безопасное использование в промышленных условиях. Диаметр 355 мм подходит для режущих станков стационарного типа.







Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Толщина	Обороты (Rpm)	Код Абразива	Коробка	Коробка (шт.)
330-355	Ø 355 мм	25.4 мм	3.0 мм	4400-80 m/s	A 30 T-BF	1	-

Идеально подходит для резки больших диаметров.
Не содержит железа (Fe), серы (S) и хлора (Cl) – < 0,15%.
Жесткая связующая структура и специальная абразивная формула.
Сертификат качества MPA (Германия).
Усиленная конструкция для безопасного и долговечного использования.
Максимальные обороты: 4400 об/мин.
Максимальная окружная скорость: 80 м/с.

Области применения

Резка труб и профилей из нержавеющей стали
Точная резка металлических конструкционных деталей
Высокопроизводительное производство на промышленных режущих станках
Тяжелые условия эксплуатации в мастерских и на заводах
Производство деталей из нержавеющей стали для медицинской и химической промышленности



Используйте средства индивидуальной защиты

Прочитайте инструкцию по применению

Не используйте повреждённый диск

Не используйте воду



Шлифовальный диск для металла / нержавеющей стали

Специально разработанный армированный шлифовальный диск для шлифования поверхностей из нержавеющей стали (Inox) и металла. Обеспечивает высокую производительность при обработке таких чувствительных материалов, как нержавеющая сталь марки 304 и 316L, трубы и полосы. Обеспечивает безопасное и эффективное шлифование нержавеющей стали, чувствительной к нагреванию, благодаря низкому тепловому воздействию.









Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Толщина	Обороты (Rpm)	Код Абразива	Коробка	Коробка (шт.)
100-125	Ø 125 мм	22 мм	6.0 мм	12200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-150	Ø 150 мм	22 мм	6.0 мм	10200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-180	Ø 180 мм	22 мм	6.0 мм	8500-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-230	Ø 230 мм	22 мм	6.0 мм	6600-80 m/s	A 24 T-BF	1	-

Низкое тепловое воздействие на нержавеющую сталь.
Не содержит железа (Fe), серы (S) и хлора (Cl) – < 0,15%.
Жесткая связующая структура и специальные абразивные зерна из оксида алюминия.
Сертификат качества MPA (Германия).
Безопасное и долговечное использование благодаря армированной структуре.

Области применения
Шлифование труб и пластин из нержавеющей стали
Обработка тонких листовых поверхностей
Производство нержавеющих деталей для медицинской и химической промышленности
Промышленные металлообрабатывающие цеха
Точные шлифовальные работы на термочувствительных нержавеющих поверхностях


Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению


Не используйте повреждённый диск


Не используйте воду



Циркониевый лепестковый диск ZR

Лепестковый круг на циркониевом абразиве, разработанный для шлифования поверхностей из нержавеющей стали (Inox) и металла. Показывает высокую производительность на листе, трубах и полосе из нержавеющей стали марок 304 и 316L. Низкое тепловыделение — безопасное и эффективное шлифование термочувствительных сталей.





45°

Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Код Абразива	Обороты (Rpm)	Зернистость	Коробка	Коробка (шт.)
440-115	Ø 115 мм	22 мм	ZR Zirconia	13300-80 m/s	40	1	
460-115	Ø 115 мм	22 мм	ZR Zirconia	13300-80 m/s	60	1	
480-115	Ø 115 мм	22 мм	ZR Zirconia	13300-80 m/s	80	1	
440-125	Ø 125 мм	22 мм	ZR Zirconia	12200-80 m/s	40	1	-
460-125	Ø 125 мм	22 мм	ZR Zirconia	12200-80 m/s	60	1	-
480-125	Ø 125 мм	22 мм	ZR Zirconia	12200-80 m/s	80	1	-
4120-125	Ø 125 мм	22 мм	ZR Zirconia	12200-80 m/s	120	1	-
460-180	Ø 180 мм	22 мм	ZR Zirconia	8500-80 m/s	60	1	

Абразивная структура на основе циркона (ZR Zirconia)
Высокая эффективность обработки поверхностей из нержавеющей стали
Низкое тепловое воздействие.
Не содержит железа (Fe), серы (S) и хлора (Cl) – < 0,15%
Сертификат качества MPA (Германия)

Области применения

Выравнивание поверхности нержавеющей стали и удаление заусенцев
Шлифование металлических конструкций
Подготовка поверхности тонкого листа и труб
Промышленная обработка металла и очистка после сварки
Шлифование нержавеющих деталей для медицинской и химической промышленности





АО Алюминиевый оксидный лепестковый диск

Лепестковый диск, специально разработанный для шлифования металлических и деревянных поверхностей. Благодаря абразивной структуре из алюминиевого оксида (АО) обеспечивает сбалансированную производительность и широкую область применения. Идеально подходит для средней степени выравнивания поверхности.







Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Код Абразива	Обороты (Rpm)	Зернистость	Коробка	Коробка (шт.)
540-115	Ø 115 мм	22 мм	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	40	1	-
560-115	Ø 115 мм	22 мм	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	60	1	-
580-115	Ø 115 мм	22 мм	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	80	1	-
560-180	Ø 180 мм	22 мм	AO Alumnum Oxide	8500-80 m/s	60	1	-

Абразивная структура на основе алюминиевого оксида (АО)
Эффективная шлифовка металлических и деревянных поверхностей
Контролируемая обработка поверхности
Низкое тепловое воздействие
Не содержит железа (Fe), серы (S) и хлора (Cl) – < 0,15%
Сертификат качества MPA (Германия)

Области применения

Выравнивание металлических поверхностей и удаление заусенцев
Шлифование и формовка деревянных поверхностей
Подготовка поверхностей тонких листов и труб
Промышленная обработка металла и столярные работы
Многоцелевое использование в автомобильной промышленности, мастерских по общему техническому обслуживанию и ремонту





ЩЁТКА ЧАШЕЧНАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА



Чашечные щётки общего назначения с гофрированной проволокой. Гибкая проволока идеально повторяет обрабатываемую поверхность и обеспечивает превосходную очистку и подготовку. Экономят рабочее время при очистке больших металлических листов и профилей. Резьба M14 — практичное и надёжное крепление.







Артикул	Диаметр, Ø	Тип проволоки	Макс. скорость	Резьба	Упак., шт.	Короб
	Ø 65 мм (2,5″)	Гофрированная проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	
	Ø 75 мм (3″)	Гофрированная проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	
	Ø 100 мм (4″)	Гофрированная проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	

Волнистая (гофрированная) геометрия проволоки: равномерная и эластичная обработка больших поверхностей
Прочная сбалансированная конструкция для высокооборотных углошлифовальных машин
Деликатная очистка: удаляет ржавчину, краску и отложения, не повреждая основной металл
Гибкая проволока легко адаптируется к рельефным и неровным поверхностям
Высокопрочная стальная проволока, стойкая к обрыву и деформации, — долгий срок службы

Области применения
Удаление ржавчины, окислов, старой краски и стойких загрязнений с листов и профилей
Зачистка шлака и сварочной окалины после сварки
Быстрая профессиональная подготовка поверхности перед окраской, изоляцией, нанесением покрытий и склейкой
Лёгкое удаление заусенцев и скругление острых кромок после резки
Обеспыливание, текстурирование и полировка деревянных, металлических и каменных поверхностей


Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению


Не используйте повреждённый диск


Не используйте воду



ЩЁТКА ЧАШЕЧНАЯ, ВИТАЯ ПРОВОЛОКА (Heavy Duty)



Особо прочная щётка с витой (жгутовой) проволокой, разработанная для сложной очистки, глубокого удаления ржавчины и интенсивной обработки поверхностей. Агрессивная структура быстро счищает стойкие наслоения, въевшиеся в твёрдые поверхности: металл, бетон и природный камень.







Артикул	Диаметр, Ø	Тип проволоки	Макс. скорость	Резьба	Упак., шт.	Короб
	Ø 65 мм (2,5″)	Витая проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	
	Ø 75 мм (3″)	Витая проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	
	Ø 100 мм (4″)	Витая проволока	13 300 об/мин / 80 м/с	M14	1	

Агрессивная закалённая витая (узловая) проволока для быстрого удаления стойких наслоений
Особо прочная стальная проволока с высокой стойкостью к истиранию и обрыву
Чашечная (cup) форма: экономия времени и высокая производительность на больших площадях
Максимальная стабильность и ресурс в тяжёлых условиях эксплуатации (Heavy Duty)
Полная совместимость со всеми электрическими и пневматическими УШМ с резьбой M14

Области применения
Глубокая очистка толстого шлака, нагара и следов промышленной сварки
Снятие тяжёлой ржавчины, коррозии, застарелой грязи и старой краски с больших металлических поверхностей
Удаление острых заусенцев, неровностей и наростов с металла, бетона и природного камня
Подготовка поверхностей в тяжёлой промышленности, стальных конструкциях, литейных цехах, судостроении и автопроме
Конструкционная очистка в строительных и реставрационных проектах





ЩЁТКА РУЧНАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ (ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА)



Профессиональная ручная щётка со стальной проволокой для труднодоступных мест: узких углов, кромок и поверхностей труб. Высокопрочная стальная проволока быстро снимает тяжёлую ржавчину, сварочную окалину и стойкие загрязнения. Практичное решение широкого профиля: от механической очистки в мастерской до ухода за садовым инвентарём и сантехникой.





Артикул	Общая длина	Длина рукоятки	Кол-во проволок	Тип проволоки	Упак., шт.	Короб
	25 см	15 см	400+	Сталь	1	

Тонкий функциональный профиль щётки: лёгкий доступ к углам и узким местам
Эргономичная пластиковая рукоятка не утомляет руку при длительной работе
Прочная стальная проволока легко счищает самую стойкую грязь, ржавчину и старую краску
Малый вес: высокая манёвренность и комфорт в работе
Превосходный результат очистки во всех задачах — от промышленных до повседневного ухода

Области применения

Подготовка поверхности перед сваркой и зачистка окалины после неё
Снятие ржавчины, коррозии и краски с труб, профиля и угловых деталей
Зачистка стойких загрязнений в узких местах в мастерских, на стройплощадках и производстве
Уход за садовым инвентарём, решётками барбекю, сантехникой и другим домашним и уличным оборудованием
Ручная очистка швов плитки и тяжёлых загрязнений на твёрдых полах



Используйте средства индивидуальной защиты



Прочитайте инструкцию по применению



ABRALION

Алмазные диски




Сегментированный алмазный диск

Подходит для сухой резки. Обеспечивает многоцелевое использование на бетоне, армированном бетоне, граните, кирпиче, камне, стенах и различных строительных материалах.







Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Максимальная скорость (м/с)	Коробка	Коробка (шт.)
1453/1	Ø 125 мм	22.2 мм	12200 Rpm	1	-
1453/2	Ø 230 мм	22.2 мм	6600 Rpm	1	-

- Длительная непрерывная резка
- Чистая, безопасная и быстрая резка
- Высококачественные алмазные сегменты
- Благодаря 10-миллиметровым сварным алмазным сегментам обеспечивает длительный срок службы при работе с наиболее распространенными строительными материалами.

Области применения


- Бетон, армированный бетон, гранит и различные строительные материалы
- Многоцелевое использование при обработке строительных материалов





Ультратонкий алмазный диск

Благодаря специальным ультратонким алмазным зубьям обеспечивает быструю и гладкую резку твердых материалов. Алмазный режущий диск марки Abralion обеспечивает максимальную безопасность и оптимальные результаты резки при ручной резке.







Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Обороты (Rpm)	Коробка	Коробка (шт.)
1453/5	Ø 125 мм	22.23 мм	12 200 об/мин / 80 м/с	1	-

- Быстрая и гладкая резка
- Прочность и длительный срок службы
- Первоклассные алмазные качества – высокая плотность
- Короткое время резки, высокая скорость
- Используется для влажной и сухой резки.
- Благодаря ультратонкой конструкции обеспечивает более точную и контролируемую резку.



Области применения

Керамогранит,
мрамор,
гранит
Фарфор,
керамика,
плитка


Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению


Не используйте повреждённый диск


Разрешается сухое и влажное применение



Сегментный шлифовальный диск для бетона

Сегментная шлифовальная чашка Т-образного типа для высокопроизводительной резки и шлифования гранита, мрамора и твёрдого камня. Разработана для промышленного применения: долгий ресурс и безопасная работа.









Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Максимальная скорость (м/с)	Коробка	Коробка (шт.)
1453/6	Ø 125 мм	22.2 мм	12200 Rpm	1	-

- Высокая эффективность при работе с твердыми материалами
- Долговечность благодаря прочной сегментной конструкции
- Стабильная и безопасная работа
- Возможность шлифования на высокой скорости

Области применения

Точное шлифование поверхностей: для получения гладкой поверхности при работе с декоративным камнем.


Выравнивание бетонных поверхностей: для устранения неровностей и дефектов поверхности после строительства.

Обработка и шлифование при реставрации и строительстве.

Использование на строительных площадках: для быстрой и безопасной шлифовки.




Используйте средства индивидуальной защиты *Прочитайте инструкцию по применению* *Не используйте повреждённый диск* *Не используйте воду*

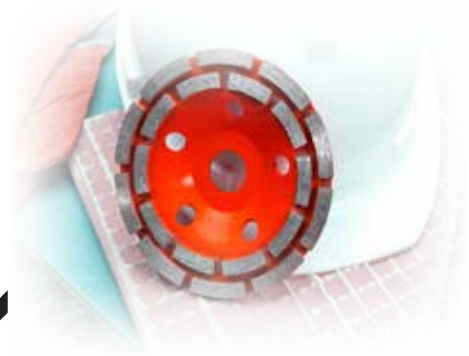

Алмазный отрезной диск для асфальта



Алмазный отрезной диск, специально разработанный для асфальта и мягких абразивных материалов. Обеспечивает надёжную и долговечную резку для профессиональных пользователей.



Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Обороты (Rpm)	Коробка	Коробка (шт.)
1453/ASP350	Ø 350 мм	25.4 мм	4400-80 m/s	1	-
1453/ASP400	Ø 400 мм	25.4 мм	3800-80 m/s	1	-

- Длительная непрерывная резка
- Чистая, безопасная и быстрая резка
- Высококачественные алмазные сегменты – технология Super Cut
- Благодаря 10-миллиметровым лазерно сварным алмазным сегментам обеспечивает длительный срок службы при работе с наиболее распространенными строительными материалами.
- Возможность резки с водой обеспечивает более длительный срок службы и легкую резку.

Области применения

Резка Асфальта
Бетона
армированного бетона
бетонного кирпича
газобетона





Алмазный отрезной диск для армированного бетона

Предназначен для тяжелых и универсальных работ. Обеспечивает превосходную производительность при резке армированного бетона, натурального камня и многих других строительных материалов.





Код продукта	Диаметр Диаметр, Ø Ø	Диаметр центра Ø	Максимальная скорость (м/с)	Коробка	Коробка (шт.)
1453/REIN350	Ø 350 мм	25.4 мм	4400-80 m/s	1	-
1453/REIN400	Ø 400 мм	25.4 мм	3800-80 m/s	1	-

• Длительная непрерывная резка
• Чистая, безопасная и быстрая резка
• Высококачественные алмазные сегменты – технология Super Cut
• Благодаря 10-миллиметровым лазерно сварным алмазным сегментам обеспечивает длительный срок службы при работе с наиболее распространенными строительными материалами.
• Возможность резки с водой обеспечивает более длительный срок службы и легкую резку.

Области применения

Бетон, армированный бетон, мытый бетон
Бетонный кирпич, газобетон, клинкерный кирпич
Гранит, кварцит, природный камень
Мрамор, песчаник, кровельная черепица
Керамика, фарфор, стекло, известняк
Свежий бетон и асфальт





Алмазный диск по армированному бетону

Разработан для тяжёлых и универсальных работ. Превосходная производительность по армированному бетону, природному камню, мрамору и многим строительным материалам.





Артикул	Диаметр, Ø	Посадочный Ø	Макс. скорость	Упак., шт.	Короб
1453/REIN350	Ø 350 мм	25,4 мм	4 400 об/мин / 80 м/с	1	-
1453/REIN400	Ø 400 мм	25,4 мм	3 800 об/мин / 80 м/с	1	-

Продолжительная непрерывная резка
Чистый, безопасный и быстрый рез
Высококачественное алмазное зерно: технология Supercut
Алмазные сегменты 10 мм с лазерной сваркой: долгий ресурс на самых распространённых стройматериалах.

Области применения
Бетон, армированный бетон, мытый бетон
Бетонный кирпич, газобетон, клинкерный кирпич
Гранит, кварцит, природный камень
Мрамор, песчаник, кровельная черепица
Керамика, фарфор, стекло, известняк
Свежий бетон и асфальт
Мокрая резка: больший ресурс и лёгкий рез.





ABRALION

Буры • Зубила • Оснастка



Бур по бетону SDS-plus, 2 резца



Специально разработан для высокопроизводительного бурения бетона, кирпича и природного камня перфоратором (hammer drill). Корпус из высококачественной стали 40Х и твердосплавная напайка ВК8 с 2 резцами обеспечивают исключительную стойкость в тяжёлых условиях. Бур класса «Premium Quality» устойчив к износу и рассчитан на долгий срок службы («Long Life»).

Артикул	Тип изделия	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Хвостовик	Упак., шт.	Короб
	Бур по бетону, 2 резца	6	110	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	6	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	6	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	6	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	6	710	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	8	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	8	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	8	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	10	110	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	10	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	10	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	10	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	10	310	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	12	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	12	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	12	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	12	310	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	16	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	16	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 2 резца	16	260	SDS-plus	1	-



Твердосплавная напайка ВК8: мгновенное врезание в твёрдый материал и лёгкое центрирование.
Корпус из стали 40Х: высокая ударная прочность и гашение вибрации — меньше нагрузка на инструмент.
Быстрый отвод пыли: расширенные спиральные канавки снижают износ и нагрев.
Универсальность: хвостовик полностью совместим со всеми перфораторами с патроном SDS-plus.
Гарантия качества Premium: неограниченный срок хранения и высокая эффективность в тяжёлых условиях стройки.

Области применения

Бурение стен из стандартного и лёгкого бетона, газобетона (Ytong)
Полнотелый и пустотелый кирпич, черепица и кладка
Отверстия под дюбели и анкеры в природном камне, известняке и песчанике
Электромонтаж, сантехника, монтаж кондиционеров и общий крепёж





Бур по бетону SDS-plus, 4 резца (Quadro)



Специально разработан для высокопроизводительного бурения самых твёрдых строительных материалов: бетона, железобетона, природного камня, кирпича и стеновых блоков. Оптимизированная геометрия с 4 резцами (Quadro / X-образная головка) сводит к минимуму риск заклинивания и скола при попадании в арматуру. Четырёхзаходная спираль быстро отводит пыль и шлам, снижая нагрев и продлевая ресурс бура. Точное центрирование позволяет сверлить ровные, полностью калиброванные отверстия без увода.

Артикул	Тип изделия	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Хвостовик	Упак., шт.	Короб
	Бур по бетону, 4 резца	6	110	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	6	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	6	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	6	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	6	710	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	8	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	8	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	8	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	10	110	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	10	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	10	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	10	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	10	310	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	12	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	12	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	12	260	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	12	310	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	16	160	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	16	210	SDS-plus	1	-
	Бур по бетону, 4 резца	16	260	SDS-plus	1	-

Головка с 4 резцами (Quadro) предотвращает заклинивание и скол при попадании в арматуру железобетона
Износостойкий высококачественный твердосплавный резец
Усиленная широкая 4-заходная спираль: максимальный отвод пыли
Безупречная совместимость со всеми перфораторами со стандартным патроном SDS-plus
Сбалансированный корпус: меньше вибрации, точное центрирование и комфорт в работе

Области применения
Бурение бетона, железобетона и промышленных полов
Природный камень, гранит, мрамор, кирпич, шлакоблок и газобетонные блоки
Точное сверление отверстий под анкерные болты и дюбели
Строительство, электромонтаж, инженерные сети и общемонтажные работы



Используйте средства индивидуальной защиты

Прочитайте инструкцию по применению

Сверло по металлу HSS



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали (HSS); специально разработано для быстрого, точного и безопасного сверления железа, стали, чугуна, алюминия и других металлических сплавов. Оптимизированный угол заточки предотвращает увод в начале сверления и даёт ровное отверстие без заусенцев. Высокая стойкость к нагреву и износу: долгий ресурс в промышленном и профессиональном применении.





Артикул	Тип изделия	Диаметр, мм	Назначение	Кол-во в уп., шт.	Короб
	Сверло HSS	6	Металл	10	-
	Сверло HSS	8	Металл	10	-
	Сверло HSS	10	Металл	5	-
	Сверло HSS	12	Металл	5	-
	Сверло HSS	14	Металл	1	-
	Сверло HSS	16	Металл	1	-
	Сверло HSS	18	Металл	1	-

Быстрорежущая сталь (HSS): долгий срок службы и прочность
Гладкая спиральная канавка ускоряет отвод стружки
Специальное покрытие сводит к минимуму трение и нагрев
Точное самоцентрирование: лёгкое начало сверления без накернивания
Полная совместимость со стандартными сверлильными патронами

Области применения
Сверление легированной и нелегированной стали, чугуна и листового металла
Обработка цветных металлов: алюминий, медь, латунь
Промышленное производство, автопром, металлообработка и монтажные цеха
(Отлично показывает себя также на твёрдом пластике и древесине)







Зубило плоское (SDS-plus / SDS-max)



Специально разработано для скалывания, долбления и штробления твёрдых поверхностей: бетона, кирпича, природного камня и асфальта. Изготовлено из высококачественной легированной стали и упрочнено термообработкой: исключительная стойкость к излому и износу. Варианты хвостовика SDS-plus и SDS-max покрывают широкий спектр задач — от лёгкой реставрации до тяжёлого общестроительного демонтажа. Передаёт мощность перфоратора непосредственно на кромку, обеспечивая максимальную ударную отдачу, а оптимизированный угол заточки — быстрое и лёгкое скалывание.









Артикул	Тип изделия	Размер (хвостовик × длина × кромка)	Хвостовик	Материал	Упак., шт.	Короб
	Зубило плоское	14×250×20 мм	SDS-plus	Сталь	1	-
	Зубило плоское	14×250×40 мм	SDS-plus	Сталь	1	-
	Зубило плоское	18×400×25 мм	SDS-max	Сталь	1	-
	Зубило плоское	18×400×50 мм	SDS-max	Сталь	1	-
	Зубило плоское	18×600×25 мм	SDS-max	Сталь	1	-

Широкая линейка: и лёгкие работы/реставрация (SDS-plus), и тяжёлый демонтаж (SDS-max)
Закалённая, дополнительно усиленная сталь: высокая ударная стойкость, устойчивость к излому и изгибу
Хвостовики с безупречной посадкой в профессиональные перфораторы: без потери мощности
Геометрия корпуса предотвращает заклинивание в материале и снижает вибрацию
Специальное покрытие надолго сохраняет форму рабочей кромки

Области применения

Общее скалывание, долбление и подгонка бетона, камня, кирпича и подобных материалов
Штробление стен и полов под электрические, водопроводные и газовые коммуникации
Счистка старой плитки, керамики, остатков раствора, эпоксидных покрытий и штукатурки
Строительство, ремонт, реставрация и перепланировка





Используйте средства индивидуальной защиты



Прочитайте инструкцию по применению

Пика (SDS-plus / SDS-max)



Усиленные пики, специально разработанные для скалывания и тяжёлого демонтажа твёрдых строительных материалов: бетона, кирпича и природного камня. Изготовлены из высококачественной стали: максимальное проникновение при интенсивной работе и превосходная стойкость к износу. Хвостовики SDS-plus и SDS-max передают энергию удара перфоратора непосредственно на остриё, обеспечивая высокую эффективность точечного скалывания.









Артикул	Тип изделия	Размер (хвостовик × длина)	Хвостовик	Материал	Упак., шт.	Короб
	Пика	14×250 мм	SDS-plus	Сталь	1	-
	Пика	18×400 мм	SDS-max	Сталь	1	-
	Пика	18×600 мм	SDS-max	Сталь	1	-

Особо усиленный заострённый профиль для тяжёлого демонтажа и скалывания
Стальной корпус с высокой ударной прочностью, стойкий к излому
Оптимизированная форма: быстрое разрушение твёрдых материалов точечными ударами
Промышленные хвостовики SDS-plus и SDS-max с минимальными потерями мощности
Специальная термообработка сохраняет форму острия при длительной работе

Области применения

Долбление, скалывание и демонтаж бетонных, каменных и кирпичных стен
Демонтаж стяжки, скалывание асфальта и разрушение твёрдых полов
Фундаментные работы, насечка поверхностей и земляные работы
Строительство, стройплощадка, реставрация и тяжёлые конструкционные работы



Используйте средства индивидуальной защиты



Прочитайте инструкцию по применению



Зубило лопаточное (SDS-plus)



Профессиональное лопаточное зубило, специально разработанное для снятия покрытий с больших площадей на стройплощадках, при ремонте и реставрации. Корпус из высокопрочной инструментальной стали K28 обеспечивает максимальную стойкость к ударам, а широкая кромка ускоряет очистку поверхности и повышает производительность.

Расширенная кромка распределяет силу удара по большой площади: быстрое снятие покрытий





Артикул	Тип изделия	Размер (хвостовик × длина × кромка)	Хвостовик	Материал	Упак., шт.	Короб
	Зубило лопаточное	14×250×40 мм	SDS-plus	Сталь	1	-

Корпус из инструментальной стали K28 (Tool Steel): высокая ударная стойкость и долгий ресурс
Специальная термообработка: стойкость к изгибу и преждевременному износу в тяжёлых условиях стройки
Полная совместимость с лёгкими и средними перфораторами с патроном SDS-plus

Области применения
Снятие старой штукатурки, стяжки и остатков раствора со стен и полов
Демонтаж керамики, настенной и напольной плитки без повреждения основания
Штробление и выравнивание поверхностей бетона, кирпича и природного камня
Общестроительный демонтаж и ремонтные работы


Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению



Сверло по стеклу и керамике (4 резца)



Специально разработано для сверления предельно чистых и ровных отверстий в керамике, плитке, фарфоре, стекле, зеркалах и деликатной облицовке — без сколов, трещин и отслаивания. Усиленная крестовая (копьевидная) твердосплавная головка с 4 резцами полностью исключает увод в начале сверления и обеспечивает идеальное центрирование. Оптимизированный корпус сводит к минимуму трение и нагрев, продлевая ресурс сверла. Эффективно работает со стандартными патронами и аккумуляторными шуруповёртами.



Артикул	Тип изделия	Диаметр, мм	Тип хвостовика	Кол-во в уп., шт.	Короб
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	4	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	5	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	6	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	8	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	10	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-
	Сверло по керамике и стеклу, 4 резца	12	Шестигранник 1/4″ / цилиндрический	1	-

Крестовая твердосплавная головка с 4 резцами сводит к минимуму риск трещин и сколов на деликатных поверхностях
Острая копьевидная заточка: точечное начало сверления без дополнительного центрирования
Специальный корпус предотвращает накопление тепла и облегчает отвод шлама
Ровные, калиброванные отверстия без сколов даже на низких оборотах
Хвостовик с защитой от проскальзывания и возможностью быстрой замены

Области применения
Сверление любого листового и незакалённого стекла, зеркал
Керамика, плитка и фарфор мягкой и средней твёрдости
Точное сверление настенной плитки при монтаже аксессуаров для ванной и кухни
Керамические изделия, черепица и декоративная плитка




Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению


Применяется с водой

Бучарда SDS-max



Специально разработана для насечки (бучардирования) бетонных, каменных и асфальтовых поверхностей и снятия старых покрытий. Зубья из высококачественного карбида вольфрама обеспечивают превосходную производительность и долгий ресурс даже на самом твёрдом бетоне и природном камне. Полностью совместима с тяжёлыми перфораторами SDS-max: минимальная вибрация и быстрая обработка больших поверхностей.

Твердосплавные зубья (карбид вольфрама) с высокой износостойкостью





Артикул	Хвостовик	Размер головки	Длина	Упак., шт.	Короб	
	SDS-max	45×45 мм	240 мм	1	-	

Хвостовик SDS-max: максимальная передача энергии удара
Усиленный стальной корпус, стойкий к ударам и сколам
Идеальная насечка для повышения адгезии штукатурки и краски
Быстрое снятие материала при низком собственном износе

Области применения
Насечка бетонных, асфальтовых и каменных поверхностей
Снятие старой штукатурки, краски, смол и покрытий
Противоскользящая насечка ступеней и полов
Промышленная подготовка поверхностей и реставрационные проекты





Магнитная торцевая головка (адаптер для гаек)



Высокопроизводительные магнитные головки для заворачивания гаек, предназначенные для работы с сетевыми и аккумуляторными шуруповёртами. Изготовлены из особо прочной легированной стали CR40. Мощный встроенный магнит центрирует и надёжно удерживает гайки и болты, не давая им выпадать и соскальзывать в работе. Надёжное, быстрое и практичное решение для тяжёлого монтажа с высоким крутящим моментом.





CR40 EAC

Magnetized Type

EAC

Артикул	Тип изделия	Размер (Ø × длина)	Материал	Кол-во в уп., шт.	Короб
	Головка магнитная	8×48 мм	Сталь CR40	10	-
	Головка магнитная	10×48 мм	Сталь CR40	10	-

Корпус из износостойкой стали CR40 для тяжёлых режимов эксплуатации
Мощный магнитный сердечник надёжно удерживает болты и гайки: работа одной рукой
Конструкция выдерживает высокий крутящий момент без деформации
Стандартный шестигранный хвостовик 1/4″: безупречная посадка во все дрели и шуруповёрты
Точная обработка граней не повреждает головки крепежа

Области применения
Монтаж профнастила, сэндвич-панелей и кровельных покрытий
Монтаж стальных конструкций, фасадных систем и строительных лесов
Автосервис, сборка оборудования и общие ремонтные мастерские
Серийная затяжка кровельных саморезов с шестигранной головкой, «умных» саморезов и гаек


Используйте средства индивидуальной защиты


Прочитайте инструкцию по применению



Магнитная бита PH2



Высокопроизводительные магнитные биты, специально разработанные для интенсивного профессионального применения с аккумуляторными и сетевыми шуруповёртами. Изготовлены из промышленной легированной стали S2+: максимальная стойкость к износу, скручиванию и излому при высоком крутящем моменте. Сверхсильный магнит надёжно удерживает саморез, предотвращает соскальзывание и сохраняет форму шлица. Разные длины позволяют эффективно работать даже в узких и труднодоступных местах.



Артикул	Тип изделия	Шлиц	Длина	Материал	Кол-во в уп., шт.	Короб
	Бита магнитная	PH2	25 мм	Сталь S2+	10	-
	Бита магнитная	PH2	50 мм	Сталь S2+	10	-
	Бита магнитная	PH2	75 мм	Сталь S2+	10	-
	Бита магнитная	PH2	100 мм	Сталь S2+	10	-
	Бита магнитная	PH2	150 мм	Сталь S2+	10	-

Гибкая и прочная инструментальная сталь S2+ для тяжёлых режимов
Сверхсильный магнит центрирует саморез и обеспечивает надёжное удержание
Корпус оптимизирован под высокий крутящий момент и ударные нагрузки
Точно фрезерованный профиль PH2: безупречная посадка в шлиц самореза
Универсальность: все стандартные битодержатели, аккумуляторные и сетевые шуруповёрты

Области применения
Столярные работы, производство и сборка мебели
Монтаж гипсокартона, ДСП и металлопрофиля
Автосервис, ремонт бытовой техники, машин и оборудования
Общестроительные, реставрационные и отделочные проекты



Используйте средства индивидуальной защиты

Прочитайте инструкцию по применению

ABRALION

Рулетки • Строительные ножи



Профессиональные строительные ножи и сменные лезвия



Профессиональные ножи с сегментными лезвиями, разработанные для точной и безопасной резки разных материалов: картона, кожи, ковровых покрытий, гипсокартона и изоляции. Корпус из ABS с нескользящими накладками из TPR-резины обеспечивает эргономичный хват и снижает усталость руки при длительной работе. Направляющая из нержавеющей стали и надёжный автоматический фиксатор (Auto-Lock) исключают прогиб и самопроизвольное смещение лезвия даже при тяжёлом резе. Сменные лезвия из высокоуглеродистой стали SK5: превосходная острота и долгий ресурс.



Артикул	Тип изделия	Ширина лезвия	Корпус / направляющая	Материал лезвия	В уп., шт.	Короб
	Нож строительный (жёлто-чёрный)	18 мм	Корпус ABS/резина + метал. направляющая	Сталь SK5	-	-
	Нож строительный (красно-чёрный)	18 мм	Корпус ABS/резина + метал. направляющая	Сталь SK5	-	-
	Нож строительный (сине-чёрный)	18 мм	Корпус ABS/резина + метал. направляющая	Сталь SK5	-	-
	Сменные лезвия (туба)	18 мм	Туба, 10 сменных лезвий	Сталь SK5	10	-

Автоматический фиксатор (Auto-Lock) удерживает лезвие на нужной длине и исключает обратное смещение
Двухкомпонентная эргономичная рукоятка (ABS + резина) не скользит даже во влажной и пыльной среде
Встроенный отламыватель в крышке: лёгкое обновление затупившегося сегмента
Сменные лезвия из стали SK5 с лазерной заточкой надолго сохраняют высокую остроту


Области применения

Резка гипсокартона, лепного декора, изоляционных плит и пенопласта
Вскрытие коробок и упаковки на складах, в упаковке и логистике
Ковровые покрытия, ПВХ-полы, линолеум и кожа
Поклейка обоев, рукоделие и повседневные офисные задачи
Зачистка кабеля и общие электромонтажные и ремонтные работы





Профессиональная рулетка с корпусом ABS

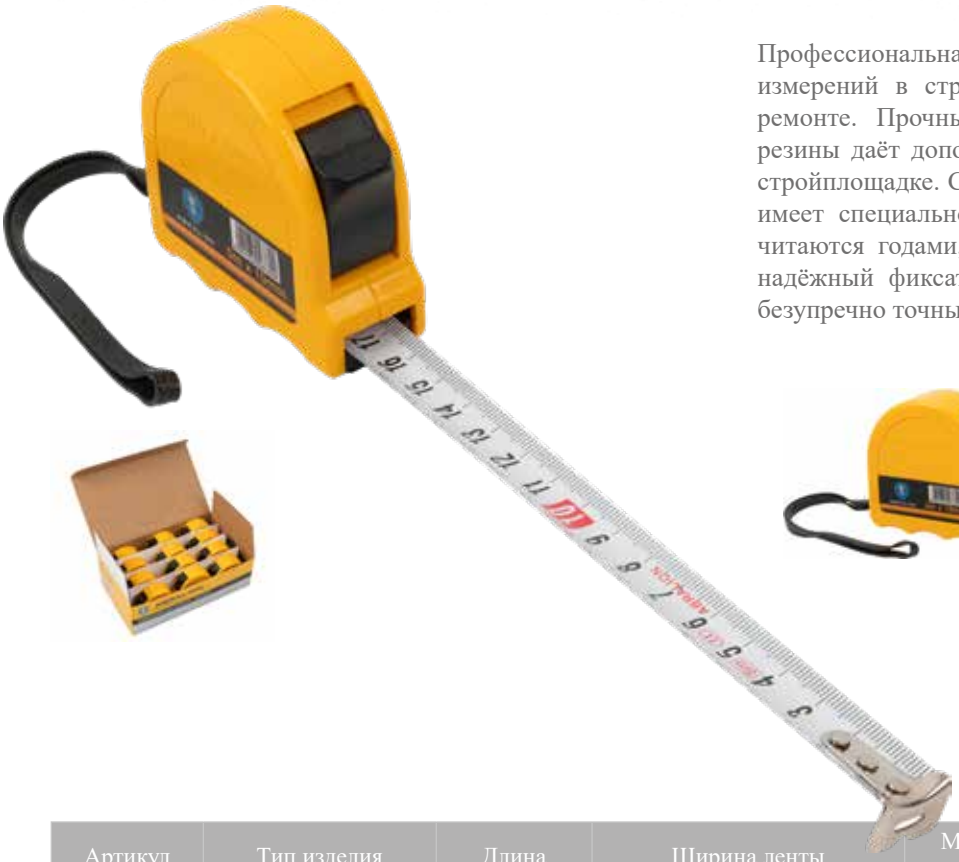

Профессиональная рулетка, разработанная для высокоточных измерений в строительстве, на производстве и при общем ремонте. Прочный корпус из ABS с покрытием из TPR-резины даёт дополнительную защиту от падений и ударов на стройплощадке. Стальная лента, стойкая к перегибам и излому, имеет специальное матовое покрытие: не бликует, а цифры читаются годами, не стираясь. Мощная возвратная пружина, надёжный фиксатор и подвижный зацеп позволяют снимать безупречно точные размеры даже в одиночку.



Артикул	Тип изделия	Длина	Ширина ленты	Материал корпуса	Кол-во в уп., шт.	Короб
	Рулетка	3 м	16 мм	ABS + резина	12	-
	Рулетка	5 м	19 мм	ABS + резина	12	-
	Рулетка	5 м	25 мм	ABS + резина	12	-
	Рулетка	8 м	25 мм	ABS + резина	12	-
	Рулетка	10 м	25 мм	ABS + резина	12	-

Двухкомпонентный ударопоглощающий корпус (ABS + TPR) для тяжёлых условий и падений
Матовое антибликовое покрытие ленты: стойкость к истиранию и отличная читаемость цифр
Подвижный зацеп True-Zero: автоматический точный ноль при внутренних и наружных замерах
Нескользящий мощный фиксатор удерживает ленту на нужной длине
Стальная клипса на ремень и прочный ремешок на запястье для удобной переноски

Области применения
Строительные, архитектурные и инженерные измерения
Столярные работы, плотницкое дело и производство мебели
Гипсокартон, плитка, металлообработка и отделка
Общий ремонт и измерения дома, в офисе и мастерской





Используйте средства индивидуальной защиты



Прочитайте инструкцию по применению



Ударопрочность



ABRALION

EKS-PLAST LLC
www.abralion.com
info@abralion.com
8(495)142-42-67
8(901)424-26-70