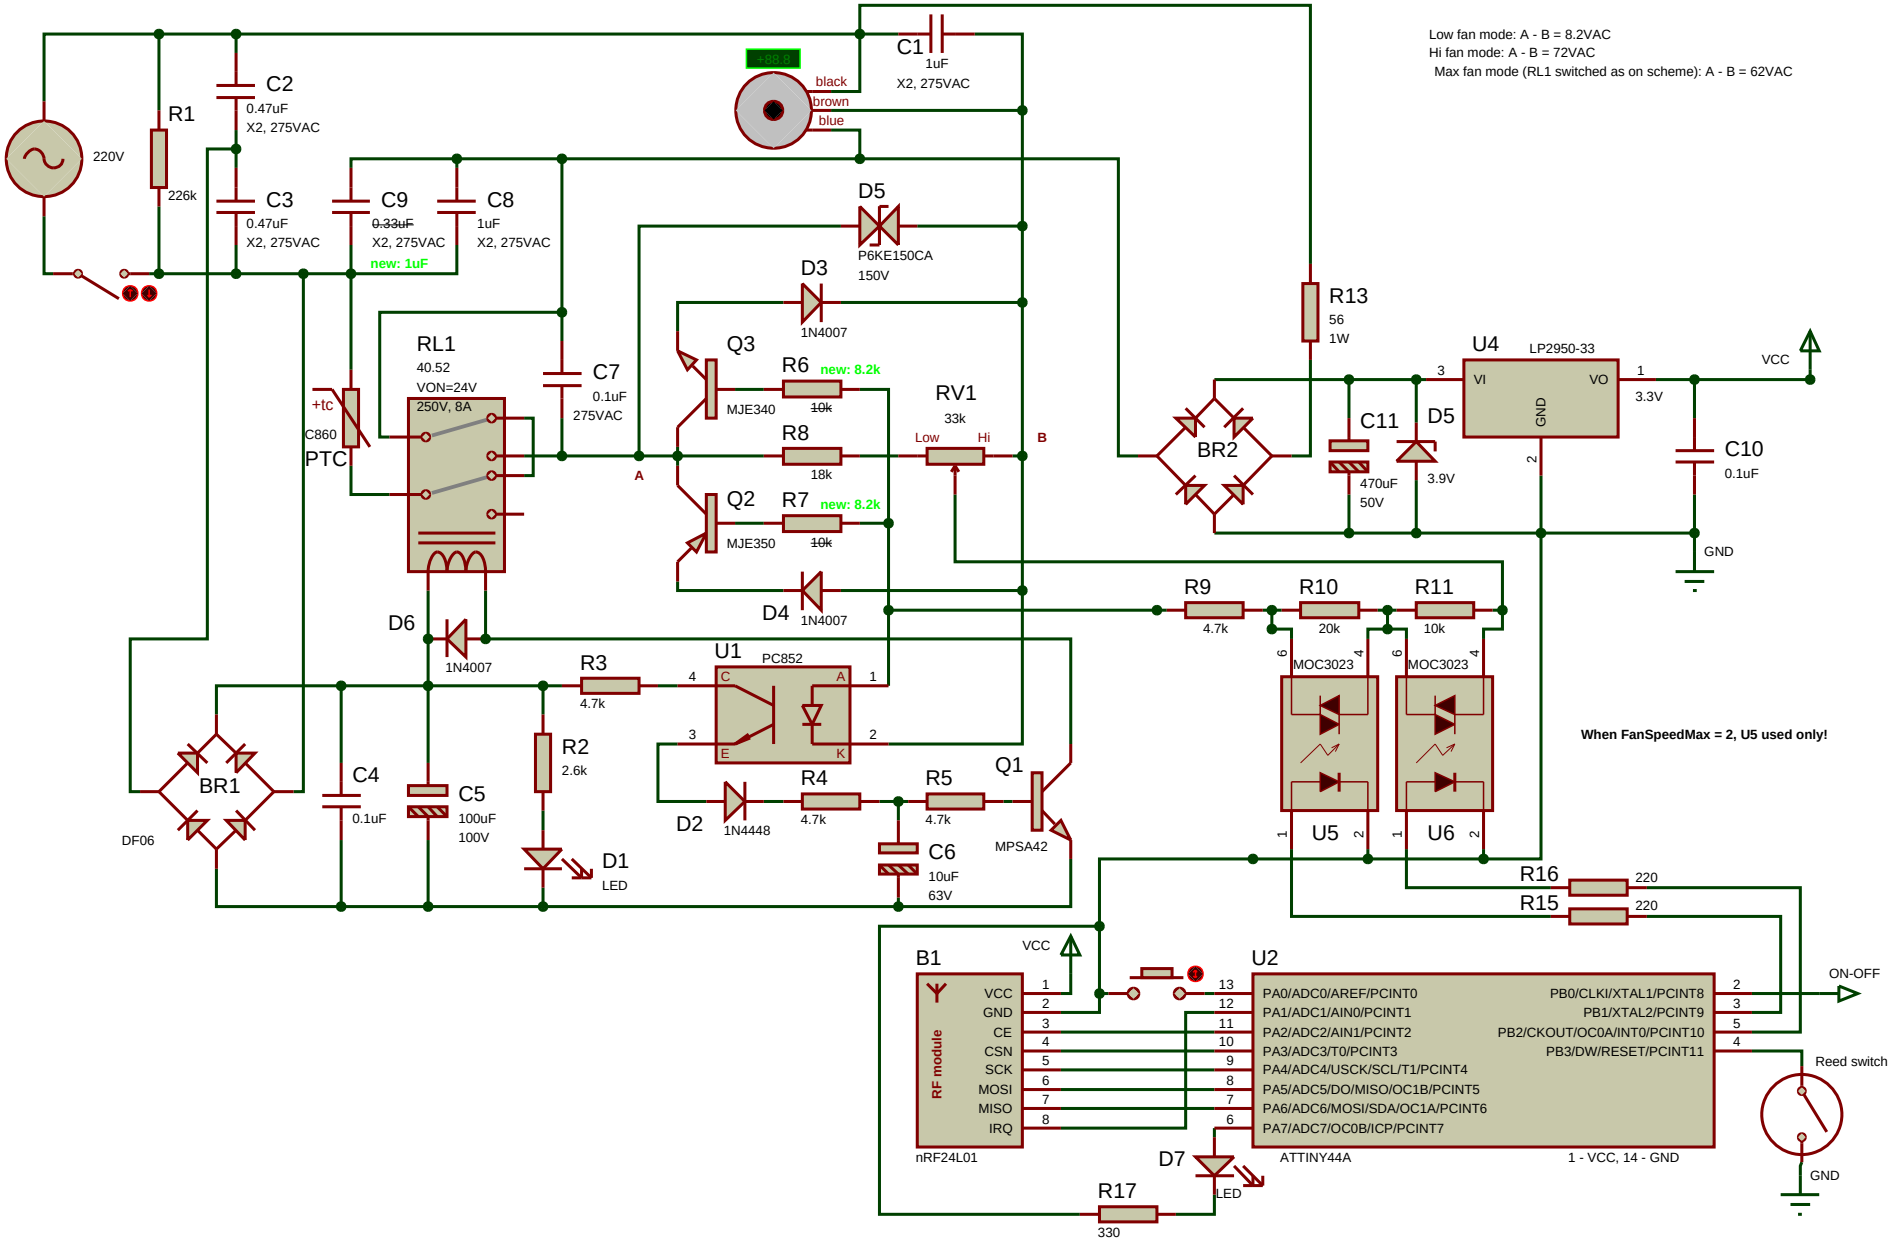

Low fan mode: A - B = 8.2VAC
Hi fan mode: A - B = 72VAC
Max fan mode (RL1 switched as on scheme): A - B = 62VAC
When FanSpeedMax = 2, U5 used only!
220V
R1
226k
C2
0.47uF
X2, 275VAC
C3
0.47uF
X2, 275VAC
C9
0.33uF
X2, 275VAC
new: 1uF
C8
1uF
X2, 275VAC
C1
1uF
X2, 275VAC
black
brown
blue
D5
P6KE150CA
150V
D3
1N4007
RL1
40.52
VON=24V
250V, 8A
+tc
C860
PTC
C7
0.1uF
275VAC
Q3
MJE340
R6
new: 8.2k
10k
R8
18k
Q2
MJE350
R7
new: 8.2k
10k
D4
1N4007
A
B
RV1
33k
Low
Hi
R13
56
1W
BR2
U4
LP2950-33
VI
VO
GND
3.3V
VCC
C11
470uF
50V
D5
3.9V
C10
0.1uF
GND
D6
1N4007
R9
4.7k
R10
20k
R11
10k
MOC3023
MOC3023
U5
U6
U1
PC852
R3
4.7k
R2
2.6k
D1
LED
BR1
DF06
C4
0.1uF
C5
100uF
100V
D2
1N4448
R4
4.7k
R5
4.7k
Q1
MPSA42
C6
10uF
63V
R16
220
R15
220
B1
RF module
VCC
GND
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
IRQ
nRF24L01
U2
PA0/ADC0/AREF/PCINT0
PA1/ADC1/AIN0/PCINT1
PA2/ADC2/AIN1/PCINT2
PA3/ADC3/T0/PCINT3
PA4/ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4
PA5/ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5
PA6/ADC6/MOSI/SDA/OC1A/PCINT6
PA7/ADC7/OC0B/ICP/PCINT7
PB0/CLKI/XTAL1/PCINT8
PB1/XTAL2/PCINT9
PB2/CKOUT/OC0A/INT0/PCINT10
PB3/DW/RESET/PCINT11
ATTINY44A
1 - VCC, 14 - GND
ON-OFF
Reed switch
GND
D7
LED
R17
330