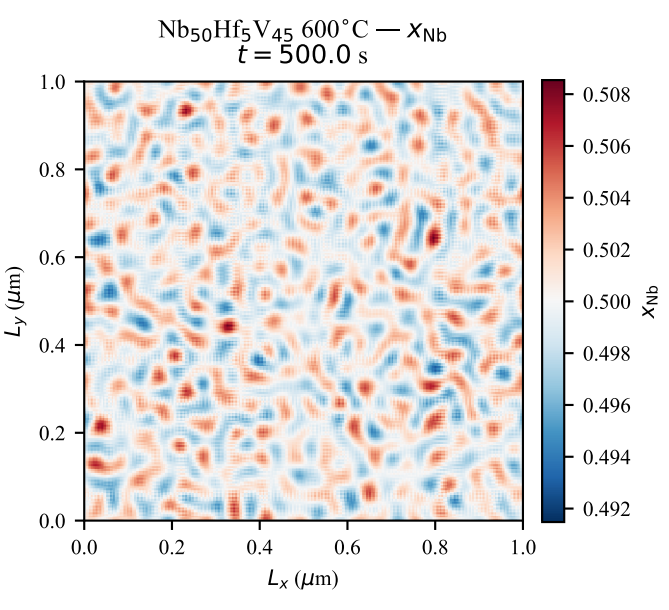
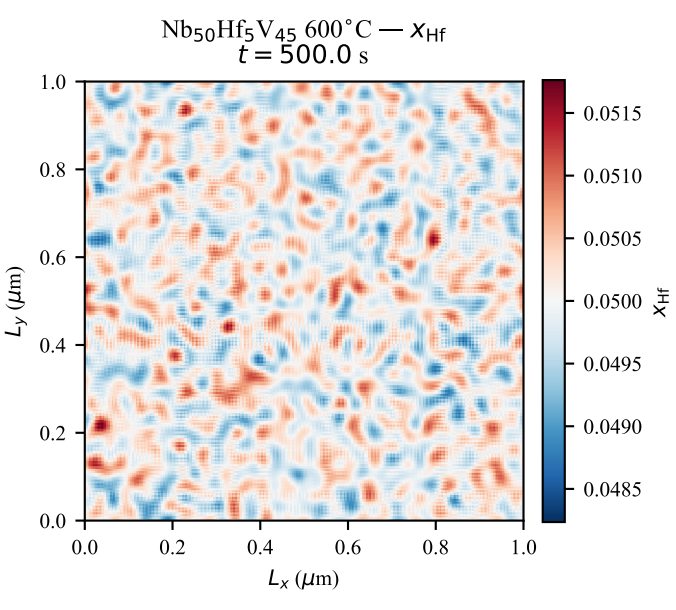
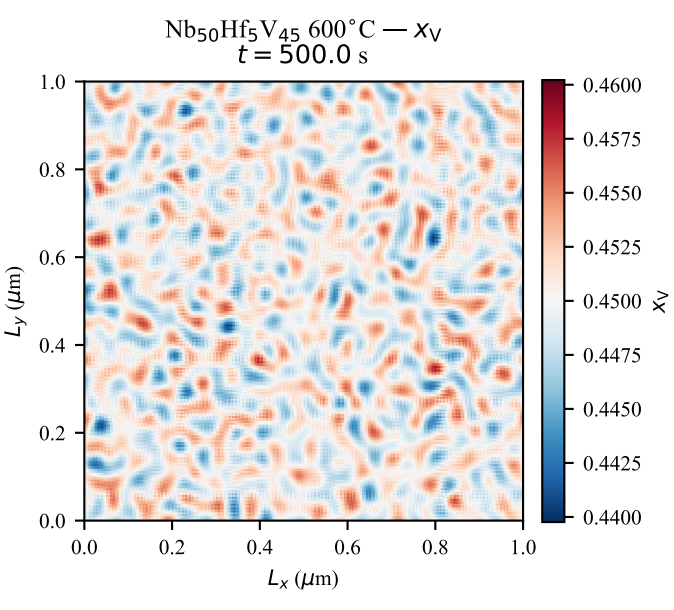

$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_{Nb}
$t = 500.0$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_{Nb}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.508
0.506
0.504
0.502
0.500
0.498
0.496
0.494
0.492


$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_{Hf}
$t = 500.0$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_{Hf}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0515
0.0510
0.0505
0.0500
0.0495
0.0490
0.0485


$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_V
$t = 500.0$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.4600
0.4575
0.4550
0.4525
0.4500
0.4475
0.4450
0.4425
0.4400