[illegible]

نسخه مشتری

گزارش فنی و تجاری ترانس

سفارش نمونه ترانس [illegible] صادرشده در ۲۶[illegible]۰۷[illegible]۱۴۰۵[illegible]۱۸۰۴۶

اطلاعات پایه و درخواست

شناسه سند، مشتری و مشخصات سفارش

عنوان پروژه **ترانس منبع تغذیه سوئیچینگ**	شماره تماس **[illegible]**	مشتری **شرکت نمونه آریا**
نسخه فرمول **نسخه کنترل‌شده آریامان**	تعداد **۳۰ عدد**	نوع سفارش **سفارش نمونه ترانس**

مشخصات هسته و بوبین

اطلاعات فنی واقعی؛ مقدار ناموجود حدس زده نمی‌شود

بوبین	
پایه‌ها	۵[illegible]۵
جهت نصب	عمودی
عرض پنجره [illegible]	۱۱[illegible]
ارتفاع پنجره [illegible]	۵/۲[illegible]
طول متوسط دور [illegible]	۳۲[illegible]
وزن	۴/۵ گرم
موجودی	موجود و قابل تأمین

هسته	
مدل	[illegible]
خانواده	[illegible]
جنس	[illegible]
سطح مؤثر Ae	۴۰[illegible]
پایه مرکزی	۵/۲[illegible]
وزن	۱۸ گرم
گپ	ندارد
موجودی	موجود و قابل تأمین

خلاصه امکان ساخت، موجودی و قیمت

نتیجه قابل ارائه پیش از تأیید نهایی

وزن مس هر عدد **۳/۰۴۲ گرم**	موجودی سیم‌ها **کافی**	وضعیت ساخت **مجاز**	اشغال نهایی پنجره **۵۹/۰۲۸٪**
مبلغ نهایی **۵،۹۸۰،۰۰۰ تومان**	تعداد سفارش **۳۰ عدد**	هزینه ستاپ **۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان**	قیمت هر عدد **۱۶۶،۰۰۰ تومان**

فهرست مواد و وضعیت تأمین

برای مشتری فقط وضعیت تأمین نمایش داده می‌شود

ردیف	نوع	شرح	مصرف هر عدد	نیاز سفارش	موجودی	وضعیت
۱	هسته	[illegible]	۱ عدد	۳۰ عدد	نمایش وضعیت	موجود و قابل تأمین
۲	بوبین	[illegible] پین [illegible] عمودی	۱ عدد	۳۰ عدد	نمایش وضعیت	موجود و قابل تأمین
۳	سیم مسی لاکی	[illegible]، [illegible]	۱/۳۶۹ گرم	۴۱/۰۷۲ گرم	نمایش وضعیت	موجود و قابل تأمین
۴	سیم مسی لاکی	[illegible]، [illegible]	۱/۳۲۷ گرم	۳۹/۸۱۳ گرم	نمایش وضعیت	موجود و قابل تأمین
۵	سیم مسی لاکی	[illegible]، [illegible]	۰/۳۴۶ گرم	۱۰/۳۸۹ گرم	نمایش وضعیت	موجود و قابل تأمین

این سند از [illegible]ثبت‌شده تولید شده و تغییر بعدی نرخ یا موجودی، مقادیر آن را تغییر نمی‌دهد[illegible]

پرونده فنی و نقشه‌های ترانس

مشخصات سیم‌پیچی و نقشه‌های مهندسی

ۏلکتئ . پۂ Aۏ

نسخه مشتری

۵ جدول مشخصات سیم‌پیچی

ساختار مرتب‌شده بر اساس ترتیب اجرا

ردیف	سیم‌پیچ	پین	دور	سیم	رشته	لایه	جهت	طول	سهم پنجره
۱	**۱** لیۑ اولیه ۱	۱ ← ۲	۵۰	، ثیAیبنبند ۰٫۲۵ ۳۰ٻ	۱	۲	ساعتگرد	۱٫۶۵۱ متر	۱۰٫۵۷۷٪
۲	**۲** لیۑ ثانویه	۲ ← ۵	۴۰	، ثیAیبنبند ۰٫۲۵ ۳۰ٻ	۱	۱	ساعتگرد	۱٫۴۶۲ متر	۵٫۷۶۹٪
۳	**۳** لیۑ اولیه ۲	۶ ← ۱۰	۱۵	، ثیAیبنبند ۰٫۴ ۲۶ٻ	۲	۲	پادساعتگرد	۱٫۱۷۹ متر	۱۷٫۳۰۸٪
۴	**۴** لیۑ کمکی	۷ ← ۸	۲۸	، ثیAیبنبند ۰٫۲ ۳۲ٻ	۱	۱	ساعتگرد	۱٫۲۳ متر	۴٫۸۰۸٪

۶ نقشه‌های مهندسی

نقشه پرشدگی و نمای بالای پایه‌ها به‌صورت مجزا

تصویر ۲ۑ / نمای بالای پایه و سیم‌پیچی

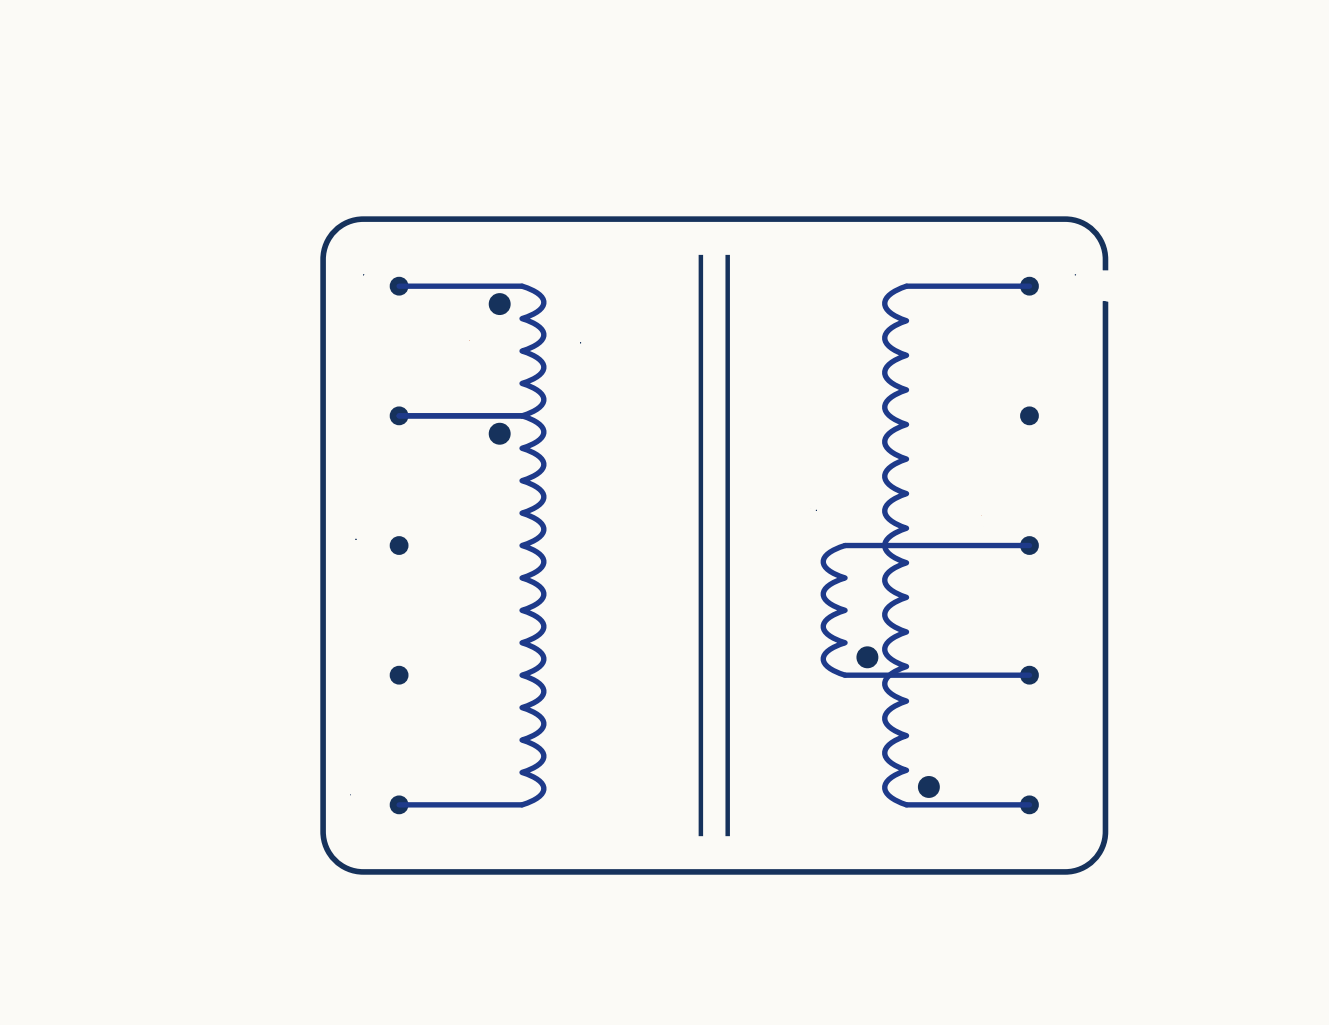

شماره پایه، نام سیم‌پیچ و تعداد دور مطابق جدول بالا کنترل شوند.

تصویر لیۑ / پرشدگی سیم‌پیچ‌ها

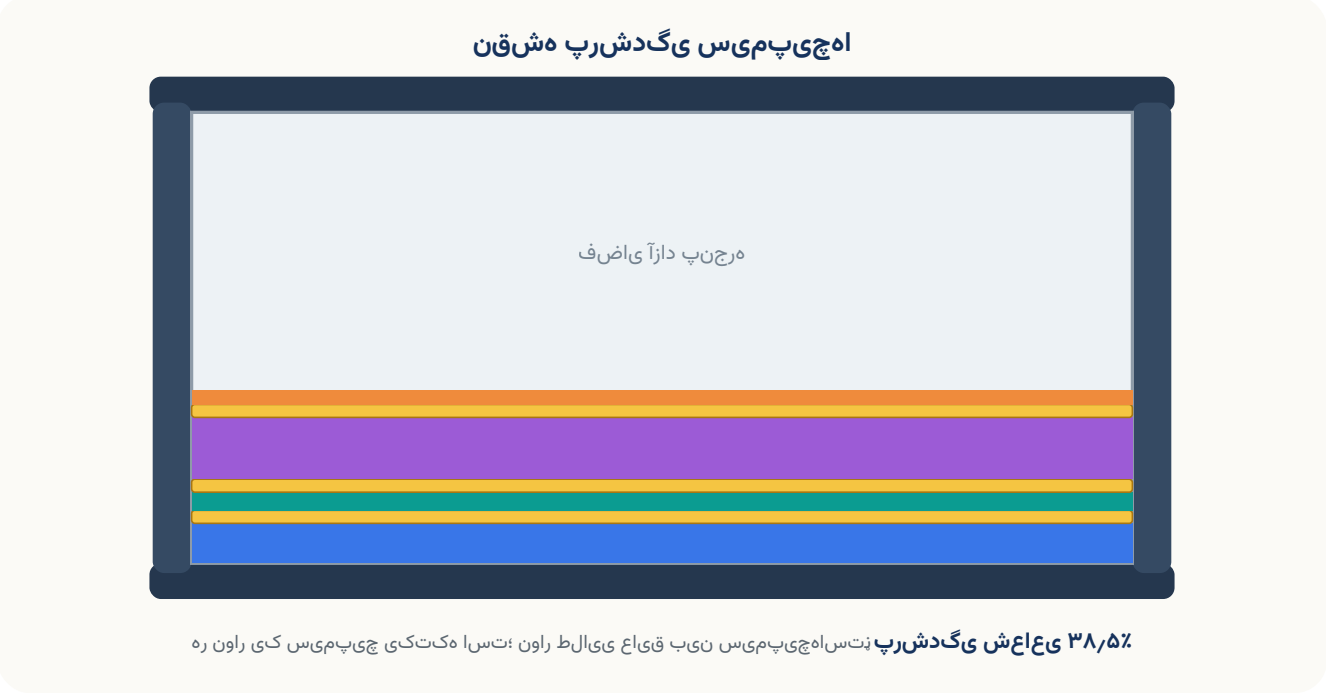
اهچیپم‌یس یگدشرپ هشقن
هرجنپ دازآ یاضف
۳۸٫۵٪ یعاش یگدشرپ
ۻتس‌اهچیپم‌یس نیب قیاع یییالط راون ؛تسا هکت‌کی چیپم‌یس کی یراون ره

هر سطح رنگی یک سیم‌پیچ یک‌تکه است و نوار طلایی عایق بین سیم‌پیچ‌ها را نشان می‌دهدۻ

۷ جمع‌بندی فنی

مقادیر محاسبه‌شده موتور امن

کنترل شعاعی	کنترل سطح مقطع	۲ۑ ـ ۑکل	طول کل سیم هر عدد
۳۸٫۴۶۲٪	**۵۹٫۰۲۸٪**	**۲ۑیبنبند**	**۵٫۵۲۲ متر**