




## Sistema Snap-band

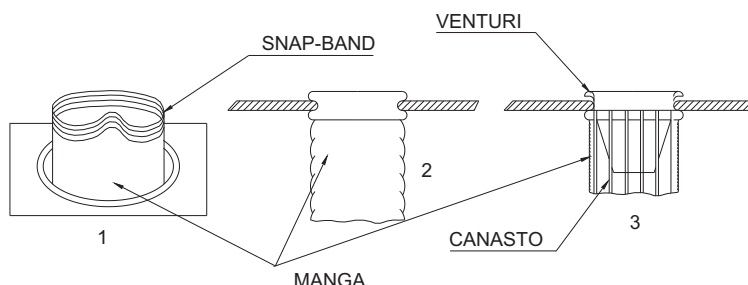

## Sistema con abrazadera

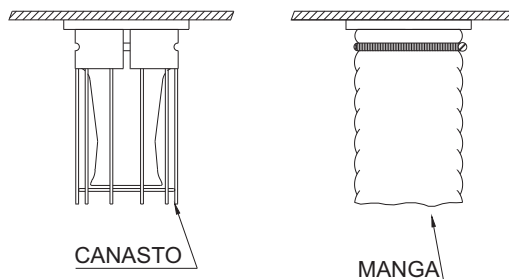

## Manga

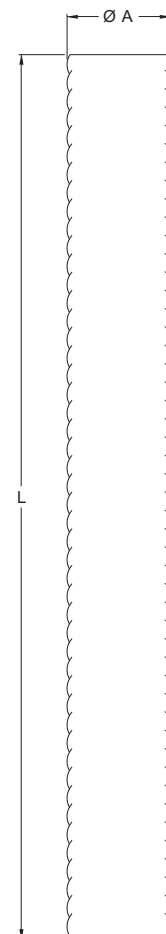

### MATERIALES DISPONIBLES:

Polyester tejido ó punzonado.  
Polyester antiestático.  
Polyester Antihumedad.  
Polyester con tratamiento PTFE.  
Polipropileno.  
Nomex.  
Ryton.  
P 84.  
Otras.

### CARACTERISTICAS:

Fondo abierto ó cerrado.  
Con cordón.  
Snap-band.  
Refuerzo de fondo.

A COMPLETAR POR EL CLIENTE.

L:

Ø A:

Tipos de telas	Resistencia a abrasivos	Resistencia a ácidos	Resistencia a álcalis	Temperatura máxima constante - °C	Temperatura máxima periodos cortos - °C
<b>Poliamida (P-84)</b>	Bueno	Bueno	Regular	260	290
<b>Rastex</b>	Excelente	Excelente	Excelente	260	300
<b>Fibra de vidrio</b>	Malo	Bueno	Malo	260	290
<b>Teflón</b>	Bueno	Excelente	Excelente	230	260
<b>Aramida (Nomex)</b>	Excelente	Regular	Bueno	190	230
<b>Ryton</b>	Bueno	Excelente	Excelente	200	220
<b>Polyester</b>	Excelente	Regular	Regular	130	170
<b>Dralon / Acrylic</b>	Bueno	Bueno	Regular	120	140
<b>Nylon</b>	Excelente	Malo	Excelente	90	120
<b>Lana</b>	Regular	Regular	Malo	90	120
<b>Polypropileno</b>	Excelente	Excelente	Excelente	85	95
<b>Algodón</b>	Bueno	Malo	Excelente	80	85