


REDES 2 :: Segundo Parcial

Ejercicio

Descargue la siguiente topología de la plataforma: redes2-2parcial-2026.pkt

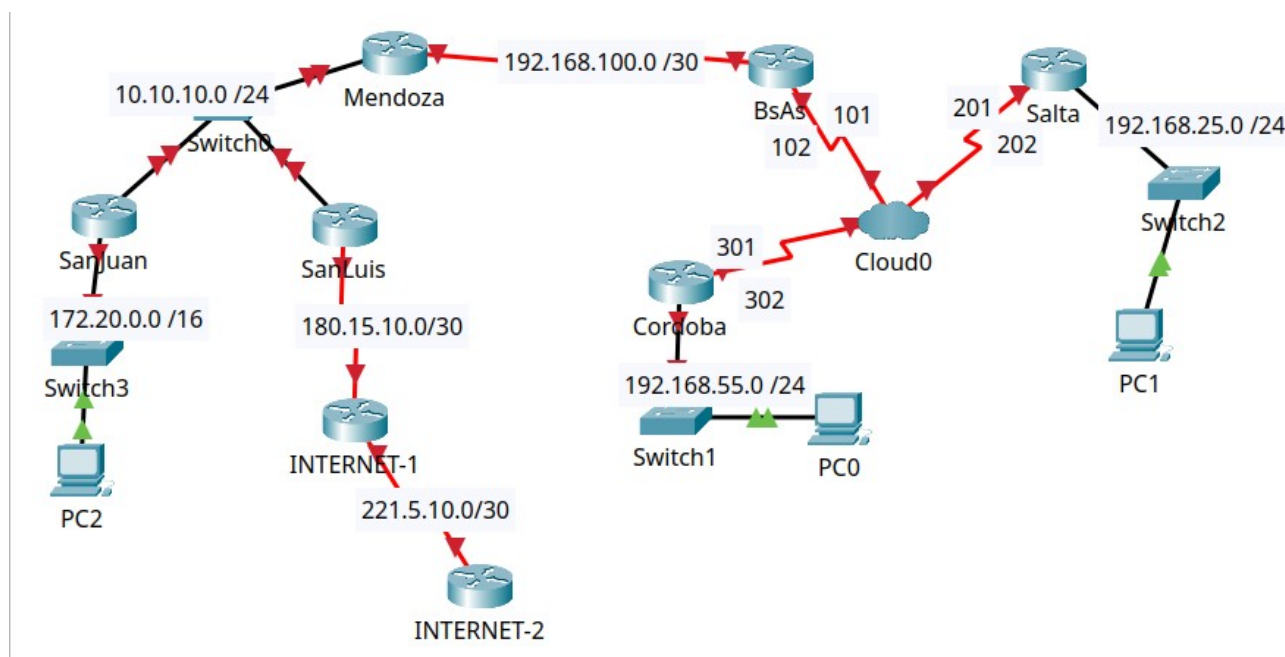

Configuración

Configuración IPv4: 10pts

- Configure las direcciones IP en las interfaces correspondientes:

- Red Ethernet entre SanJuan, SanLuis y Mendoza: **10.10.10.0 /24.**
- Red LAN SanJuan: **172.20.0.0 /16**
- Red LAN Cordoba: **192.168.55.0 /24**
- Red LAN Salta: **192.168.25.0 /24**

- Red Frame Relay:

- Subinterface BsAs – Salta: **192.168.1.0 /30**
- Subinterface BsAs – Cordoba: **192.168.1.4 /30**
- Subinterface Cordoba – Salta: **192.168.1.8 /30**

- Red Punto a Punto entre Mendoza y BsAs: **192.168.100.0 /30**
- Red Punto a Punto entre SanLuis – Internet-1: **180.15.10.0 /30 .**
- Red Punto a Punto entre Internet-1 – Internet-2: **221.5.10.0 /30 .**

**** El Router INTERNET-1 ya esta configurado con la IP 180.15.10.1 y 221.5.10.1.**

- Configure las PCS asignados una IP y el gateway correspondiente.

Configuración IPv6: 5pts

- Configure las direcciones IP en las interfaces correspondientes:
 - Red Ethernet entre SanJuan, SanLuis y Mendoza: **2001:aaaa:1010:1:: /64.**
 - Red LAN SanJuan: **2001:aaaa:1010:2:: /64**
 - Red LAN Cordoba: **2001:aaaa:1010:3:: /64**
 - Red LAN Salta: **2001:aaaa:1010:4:: /64**
- Red Punto a Punto entre Mendoza y BsAs: **2001:aaaa:1010:5:: /64**

PPP: 10pts

- Configurar el enlace Mendoza – BsAs:
 - Encapsulacion PPP.
 - Autenticacion CHAP con password: redes2
- Configurar el enlace SanLuis – Internet-1:
 - Encapsulacion PPP.
 - * El router **INTERNET-1** ya esta configurado.

Frame Relay(ipv4): 30pts

- Cree y configure las subinterfaces necesarias:
 - DLCI BsAs – Salta: **101 ↔ 201**
 - DLCI BsAs – Cordoba: **102 ↔ 301**
 - DLCI Cordoba – Salta: **302 ↔ 202**
- Configure la nube FR con los DLCI en sus interfaces.
- Configure en la nube FR las CONEXIONES para la comunicación entre los tres routers.
- Configure en BsAs una ruta estatica a la **LAN** de Cordoba.
- Configure en BsAs una ruta estatica a la **LAN** de Salta.
- Configure en Salta una ruta estatica a la **LAN** de Cordoba.
- Configure en Salta una ruta por defecto a traves de BsAs.
- Configure en Cordoba una ruta estatica a la **LAN** de Salta.
- Configure en Cordoba una ruta por defecto a traves de BsAs.

OSPF(ipv4): 30pts

- Utilice el numero de proceso 10 y el area 0 para todos los routers.
- BSAS:
 - Publicar todas las redes directamente conectadas.
 - Publicar las rutas estáticas que tiene configuradas (redistribute static).
- MENDOZA:
 - Publicar todas las redes directamente conectadas.
- SAN-JUAN:
 - Publicar todas las redes directamente conectadas.
- SAN-LUIS:
 - Publicar la red **LAN** directamente conectada.
 - Configurar una ruta por defecto con la IP del router INTERNET-1 como siguiente salto.
 - Publicar la ruta por defecto a través de OSPF.

BGP: 15pts

- Configure BGP entre INTERNET-1 (ASN 150) e INTERNET-2 (ASN 250).
- Objetivo: el router INTERNET-2 debe aprender por BGP la red 180.15.10.0/30

Pruebas: ping desde las 3 PC a 1.1.1.1