01 Platform

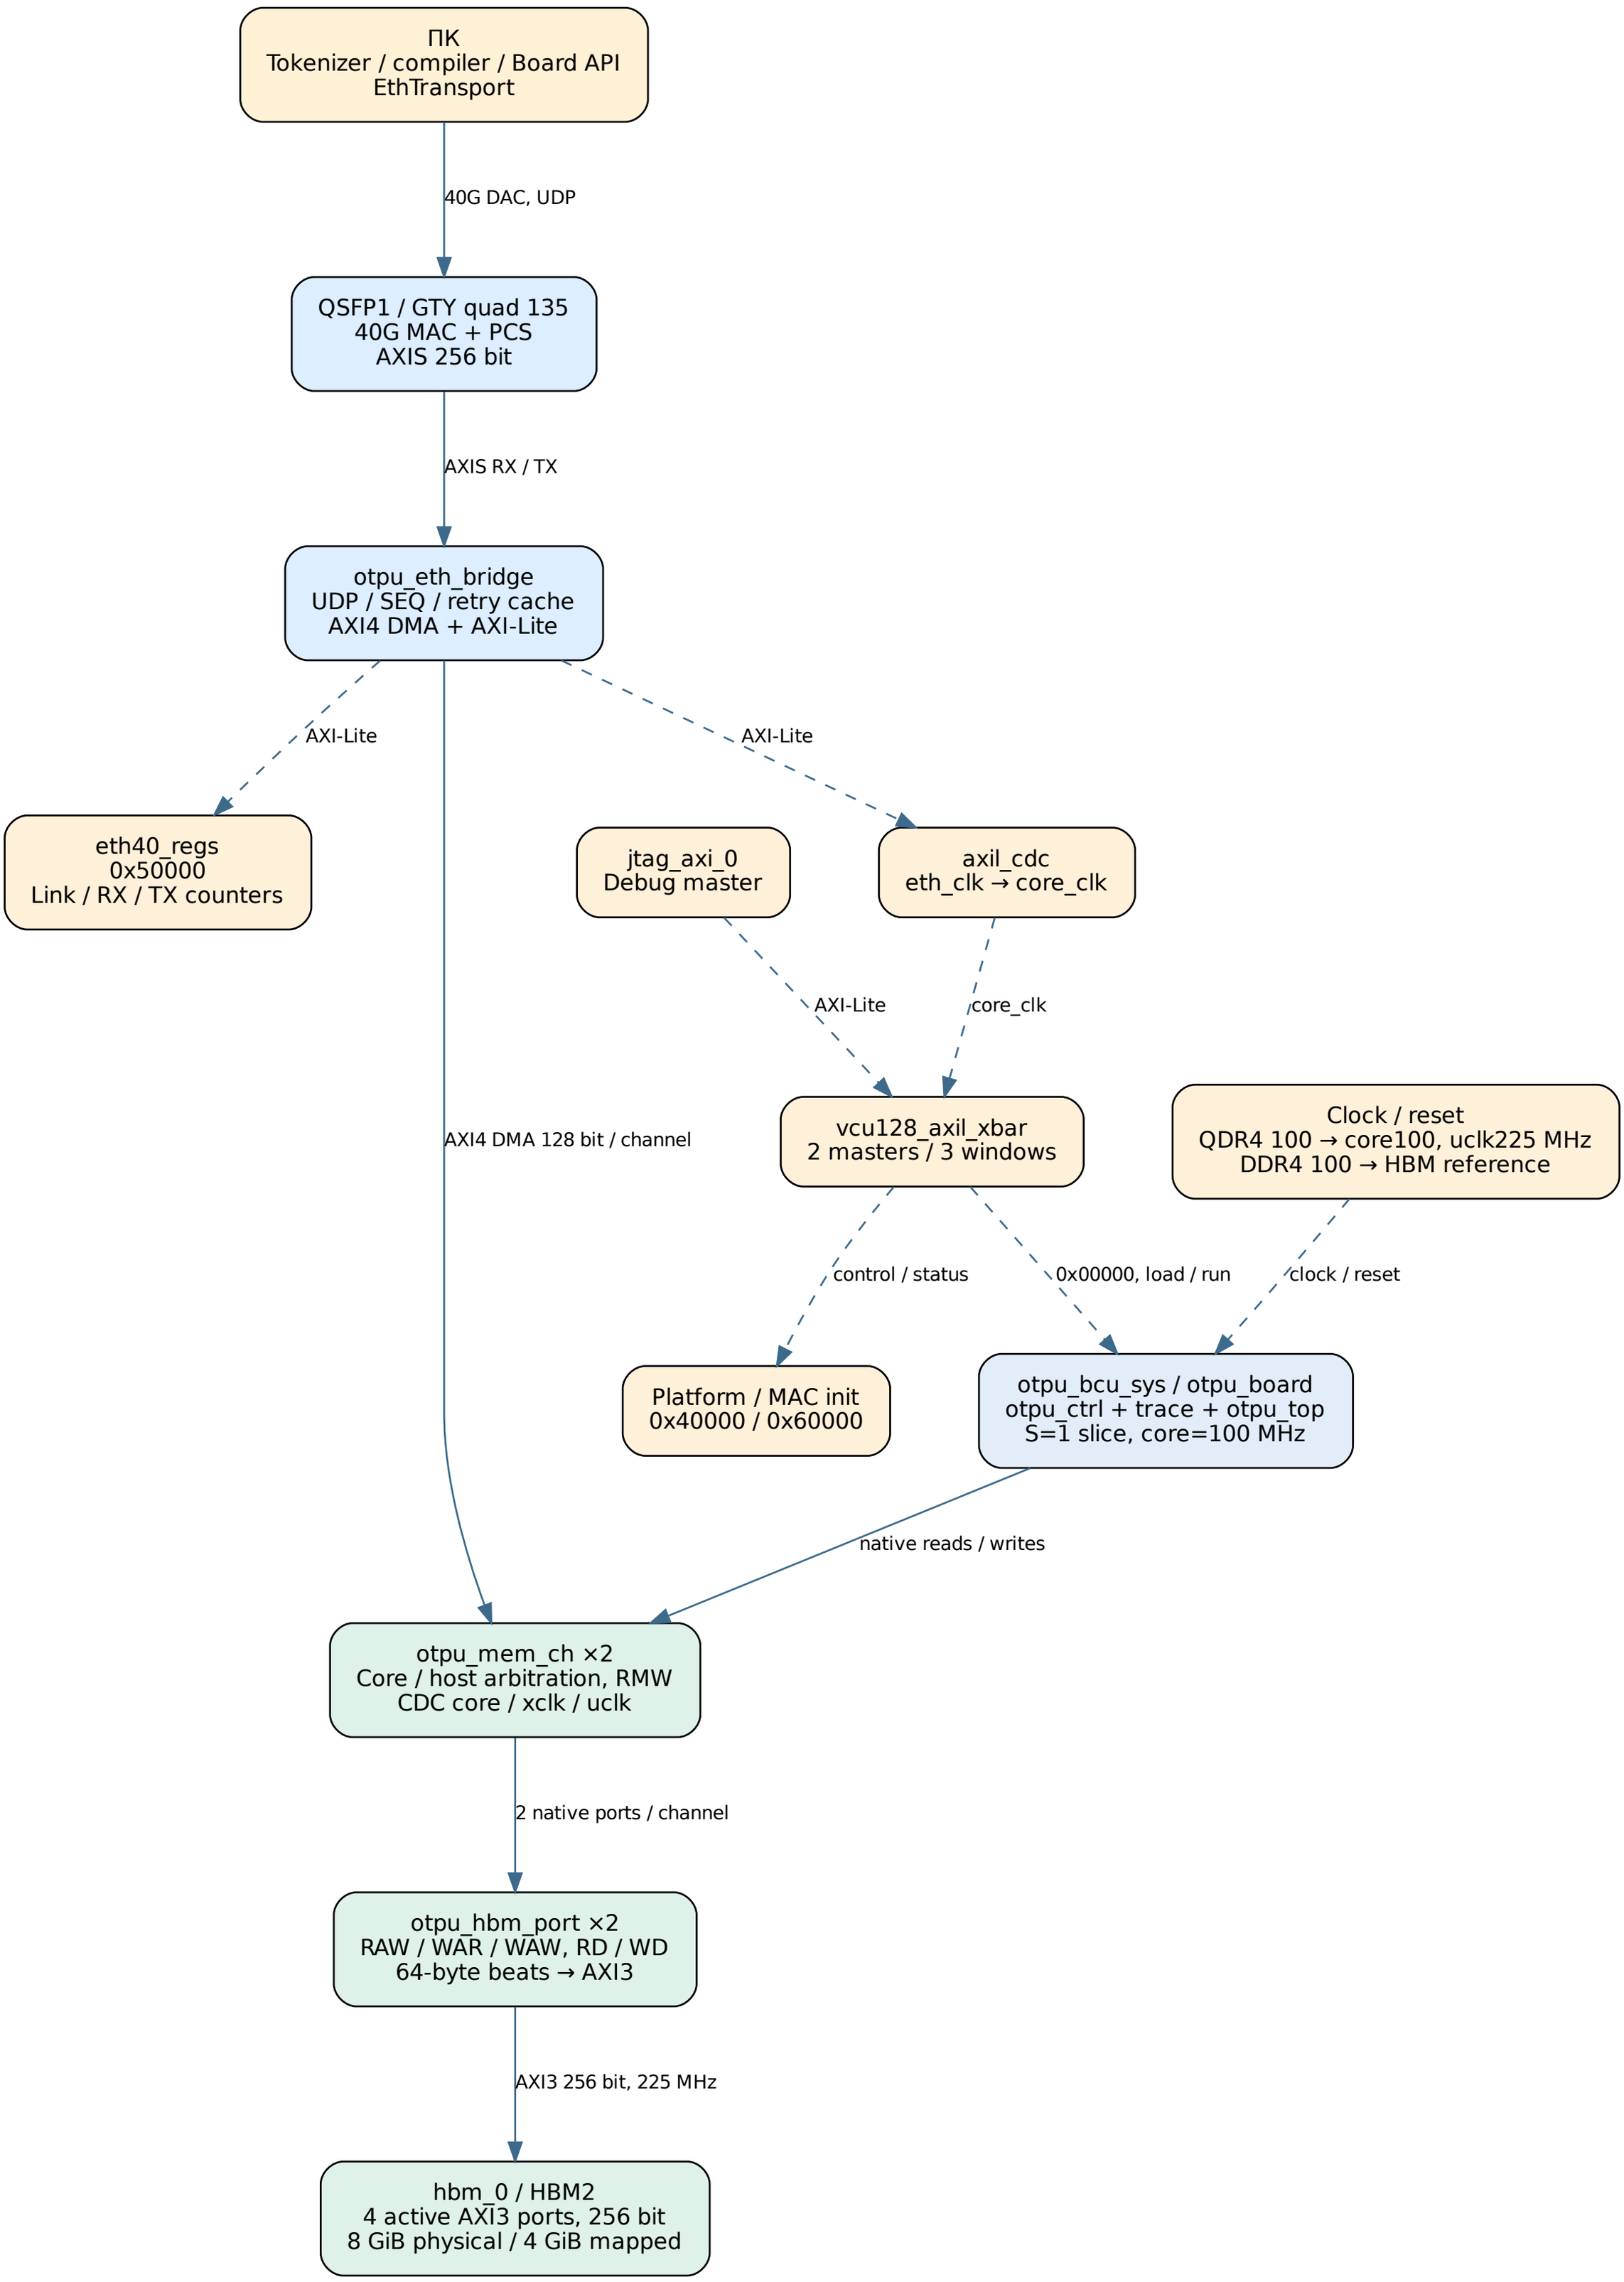
ПК
Tokenizer / compiler / Board API
EthTransport
40G DAC, UDP
QSFP1 / GTY quad 135
40G MAC + PCS
AXIS 256 bit
AXIS RX / TX
otpu_eth_bridge
UDP / SEQ / retry cache
AXI4 DMA + AXI-Lite
AXI-Lite
AXI-Lite
eth40_regs
0x50000
Link / RX / TX counters
jtag_axi_0
Debug master
axil_cdc
eth_clk → core_clk
AXI-Lite
core_clk
AXI4 DMA 128 bit / channel
vcu128_axil_xbar
2 masters / 3 windows
Clock / reset
QDR4 100 → core100, uclk225 MHz
DDR4 100 → HBM reference
control / status
0x00000, load / run
clock / reset
Platform / MAC init
0x40000 / 0x60000
otpu_bcu_sys / otpu_board
otpu_ctrl + trace + otpu_top
S=1 slice, core=100 MHz
native reads / writes
otpu_mem_ch ×2
Core / host arbitration, RMW
CDC core / xclk / uclk
2 native ports / channel
otpu_hbm_port ×2
RAW / WAR / WAW, RD / WD
64-byte beats → AXI3
AXI3 256 bit, 225 MHz
hbm_0 / HBM2
4 active AXI3 ports, 256 bit
8 GiB physical / 4 GiB mapped