


- 1: 正电源
- 2: 高低电平输出
- 3: 电源负极
- H: 可重复触发
- L: 不可重复触发
- CDS: 光敏控制

典型应用

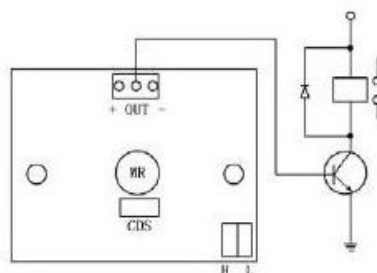

说明：热释电红外传感器是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器。调试时人体尽量远离感应区域，有时虽然人体不在模块的正前方，但是人体离模块太近时模块也能感应到造成一直有输出，还有调试时人体不要触摸电路部分也会影响模块工作。人体感应模块只能工作在室内并且工作环境应该避免阳光、强烈灯光直接照射。

经验调节如下图：

按这样调整之后，当人离开传感器之后，延时 30 秒会提示没有人。

