



A · CORTE LATERAL — GEOMETRIA DA CURVA (COVE) E ESTRUTURA

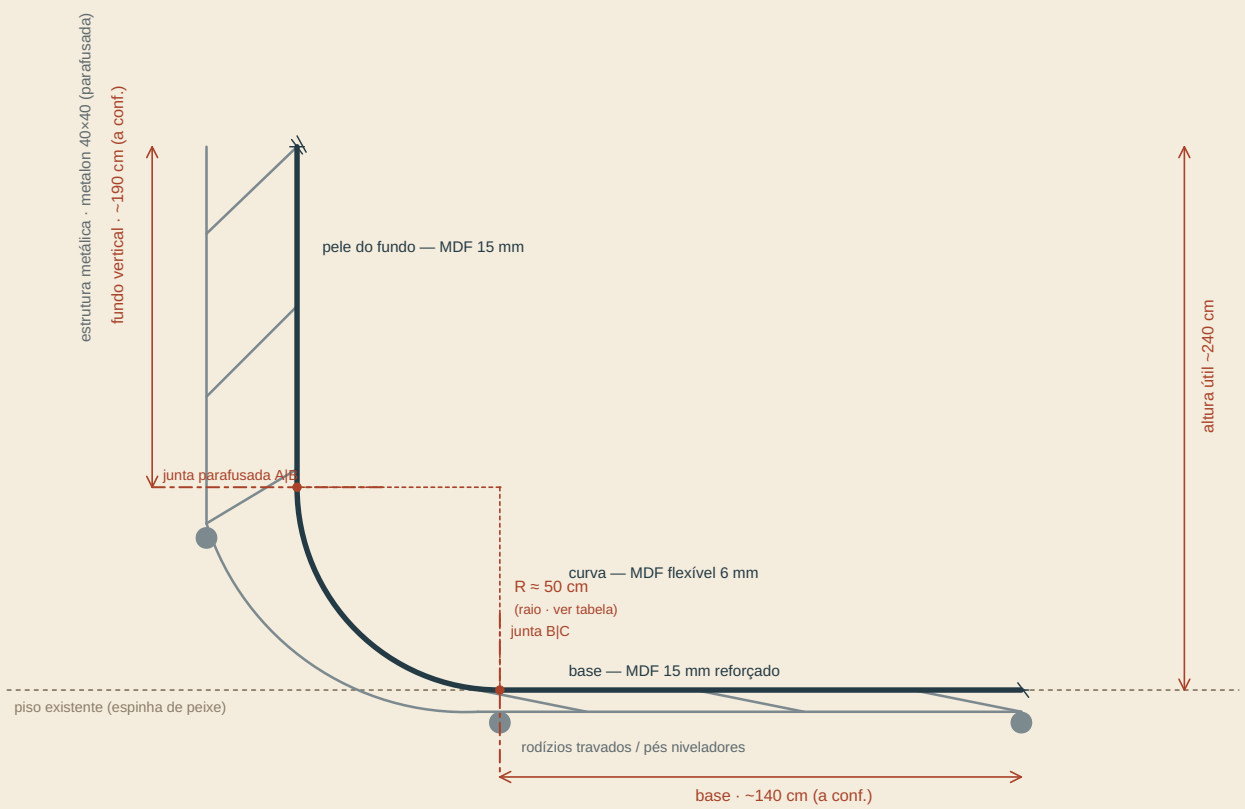

Leitura técnica

O **fundo infinito** (cove/ciclorama) elimina o horizonte: a parede vertical encontra o piso por uma **curva contínua**, sem aresta visível. A solução é **freestanding** (não depende da parede da casa) e **desmontável**: um **esqueleto metálico** (metalon 40x40 parafusado) recebe a **pele de marcenaria** — fundo e base em MDF 15 mm e a **curva em MDF flexível 6 mm** tensionado sobre costelas a cada ~40 cm. Desmonta em **3 módulos** (A fundo · B curva · C base), unidos por **juntas parafusadas**; as emendas recebem **massa flexível + laca branca fosca**, devolvendo a superfície contínua sem reflexo (folga de 1–2 mm nas juntas para dilatação). desmontável freestanding

B · PERSPECTIVA — MONTAGEM FREESTANDING EM 3 MÓDULOS

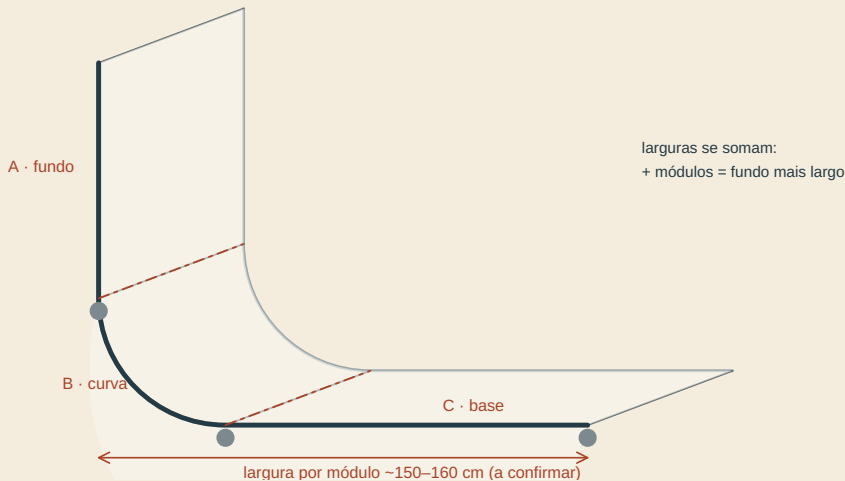

RAIO DA CURVA CONFORME O USO

USO	RAIO	LARGURA SUGERIDA
Produto / still / topo de corpo	~45-50 cm	1,5 m
Meio corpo / moda / vídeo	~75 cm	2,0-2,4 m
Corpo inteiro / cenário	~100-150 cm	3,0 m+

Quanto maior o raio, mais suave e fácil a iluminação (sem sombra na quina). Definir o **uso** trava o raio e a largura.

MATERIAIS (PRELIMINAR · PRÉ-MEDIÇÃO)

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO
Esqueleto	metalon 40×40 · parafusado (desmontável)
Fundo + base	MDF 15 mm
Curva (cove)	MDF flexível 6 mm s/ costelas
Acabamento	laca PU branca fosca · junta tratada
Junta	massa flexível + folga 1–2 mm
Apoio	rodízios travados / pés niveladores

Para fechar o orçamento (o que falta)

- **Uso principal** (produto · meio corpo · corpo inteiro) → define **raio** e **largura**.
- **Medidas do local** (largura disponível, pé-direito, profundidade livre) → conferir in loco.
- **Mobilidade**: fica fixo num ponto ou precisa rodar/guardar? (rodízios × pés).
- **Laterais (wings)**: só fundo+base (1 curva) ou também curvas laterais (cove em U)?