



牧河自动化

MU HE

KUNSHAN MU HE MACHINERY CO.,LTD

以质量求生存 以管理求发展



昆山牧河自动化科技有限公司



牧河自动化

MU HE

KUNSHAN MU HE MACHINERY CO.,LTD

以质量求生存 以管理求发展

昆山牧河自动化科技有限公司，公司拥有着多年的紧固件相关输送设备、自动化流水线、包装线及净油设备的生产制造经验，可非标定制各类输送机、上料机、倒料机、滚筒线等，竭诚为各类紧固件生产企业提供优质的配套设备。

主要产品有：I型链板输送机、马式上料机、皮带输送机、网带输送机、磁力输送机、垂直提升分料机、重型提升翻料机、电加热及蒸汽加热烘箱。适用于紧固件出料、振动盘上料（搓丝机、筛选机、攻牙机）、热处理及镀锌线进出料、自动包装滚筒线、皮带线等，公司产品链不断扩展，服务不断升级！

工厂实景





P 主要产品 products Introduction



标准垂直提升机P3



非标垂直提升机P4



马式上料机P5



Z型链板上料机P6




直式链板输送机P7



磁力输送机P8



皮带输送机P9



重型提升翻料机P10



翻料机P11



净油机P12



长螺丝上料系统P13



自动进出箱系统P14



P 产品介绍 roducts Introduction


紧固件专用提升机系列 垂直提升机（DT系列标准机）



DT30



DT80

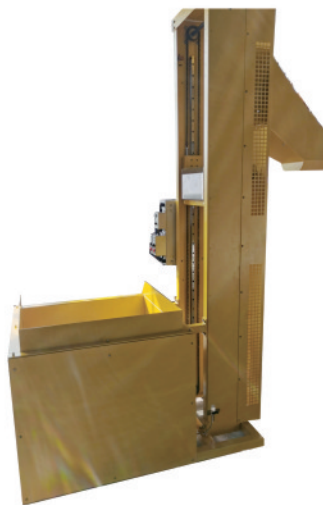

DT90

性能特点

此机台相较于链板式输送机有，占地面积小、放置灵活、不卡料、少磕碰、经久耐用等特点。特别适合小螺丝、尖头螺丝、带薄片金属、其他非金属异形件的输送。

运行方式

储料斗中的料通过振动器振动导入到接在下料口下方的提升斗中，提升斗通过对射光电判断料满后，启动电机传动链条将提升斗提升上去，提升到一定高度后由导向轮引导发生翻转倾倒在导料槽中，再滑落至振动盘中。导料槽附近安装一个接触式传感器感应振动盘料的状态，缺料是发出送料信号，满料时暂时停止。

规格/使用电源

单相220V，50HZ；
电机输出功率：120W 200W
减速比：1:30 1:40

标准提升机规格表

规格	参数	料斗大小	出口高度	适合产品
DT30-H1600		600*500	1250~1600	小于70mm
DT30-H1900		600*500	1550~1900	小于70mm
DT80-H1600		800*800	1250~1600	小于90mm
DT80-H1900		800*800	1550~1900	小于90mm
DT90-H1600		800*800	1250~1600	小于130mm
DT90-H1900		800*800	1550~1900	小于130mm





P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 垂直提升机（DT系列非标定制）



丝杆垂直提升机
采用步进电机带动丝杆上下传动，运行平稳，噪音小，便于操作。



定制版垂直提升机（一）
属非标定制式提升机，配置人机界面及台达PLC、可分段开启式上盖，可按客户需要定制其他功能。



定制版垂直提升机（二）
属非标定制式提升机，配置超窄机身，适合狭小的场地，可按客户需要定制其他功能。



定制版垂直提升机（三）
属非标定制式提升机，采用单链条提升，滚轮上下，运行平稳，外观高端，可按客户需要定制其他功能。



P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 马式上料机 (M型)



性能特点

1. M型输送机口部安装检测装置, 可以自动测定振动盘中料的情况, 可实缺料时自动上料, 满料后自动停机, 大大节约劳动力成本, 提高工厂的工作效率。
2. 采用防拉开紧密链板, 更小的间隙, 不易拉伸, 不易卡料, 配置优质电器开关, 过载自动断电, 保障安全。可结合实际使用确定料斗尺寸, 底部加装脚轮方便移动, 仰角65度摆放更节省空间。

适用场合

适用于螺丝、螺帽等搓丝机振动盘上料、筛选机振动盘上料



使用电源

1. 三相380V/220V 50HZ
 2. 单相220V 50HZ
- 电机输出功率: 200W 400W

机型适用规格

1. 链板宽度 (mm):
B=200、240 (常用)、320等
2. 出料高度(mm):
H=1250~1780 (常用)、其他规格可定制
3. 料斗尺寸:
800*800 (约30L) 常用、600*600 (约16L) 选配其它规格他规格定制
4. 料斗材质:
不锈钢、碳钢烤漆、碳钢烤漆加内衬垫板。





P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 Z型链板上料机（Z型）



性能特点

此输送机采用齿轮减速机带动金属链板传动，将冷墩机、搓丝机、冲床等产品传送至料桶、振动盘或下一道工序中。因机身采用异形结构，可伸入机器内部或底部的狭小空间，链板为带大滚子裙边链板，在机身侧板轨道中运行，不但完美适配异形构，而且使间隙更加紧密，机身更加美观，可根据需要配置油盘和油泵也可配置中检料斗。

规格/使用电源


- 1.三相380V/50HZ或单相220V/50HZ
- 2.电机输出功率：100W、200W、400W
减速比：1:40 1:60

链板适用规格

- 1.链板宽度（mm）：
BW=120、160、200、240、280等
- 2.机身长度（mm）：
L=1250、1500、1750、2000、2250、2500、2750、3000等

特别说明

- 1.部分有现货供应，可按需要定制生产；
- 2.需提供输送介质的尺寸规格及材质，需要确认输送方向、接料高度、出料高度等参数。
- 3.此机台不适合带尖头薄片产品的输送，不适合厚度或直径小于2mm产品的输送。

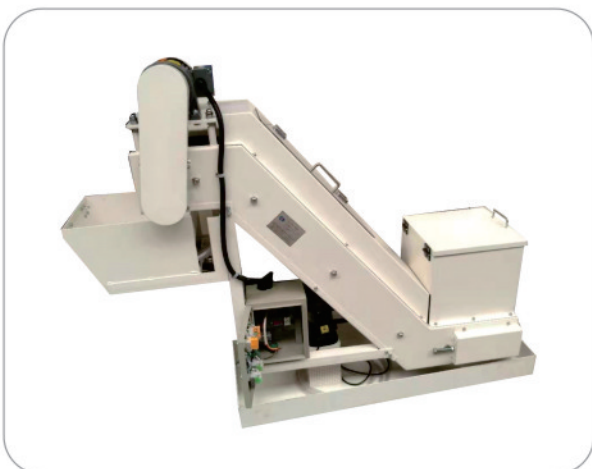



P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 直式链板输送机 (I型)



性能特点

1. 专为紧固件输送设计，结构设计、经久耐用、输出稳定、易维修保养、可用于油污环境。
2. 采用防拉开紧密链板，更小的间隙，不易拉伸，不易卡料，配置台安磁力启动器，过载自动断电，保障安全。

适用场合

本产品可用于螺栓、螺帽等标准件的输送及其他冲压件的输送

规格/使用电源

1. 三相380V/220V 50HZ
 2. 单相220V 50HZ
- 电机输出功率：100W 200W 400W
减速比：1:40 1:60

链板适用规格

1. 链板宽度 (mm) :
BW=120、160、200、240、280等
2. 机身长度 (mm) :
L=1250、1500、1750、2000、2250、2500、2750、3000等

特别说明

1. 部分有现货供应，可按需要定制生产；
2. 需提供输送介质的尺寸规格及材质，需要确认输送方向、接料高度、出料高度等参数。
3. 此机台不适合带尖头薄片产品的输送，不适合厚度或直径小于3mm产品的输送。





P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 磁力输送机 (C型)



性能特点

通过位于不锈钢面板底下的磁条吸附件件，传动后提升或移动到一定位置再脱离，从而实现工件的输送。用途说明：适用于各种铁质紧固件、标准件、其他小件等的送料，实现自动供给可大大降低工人的劳动强度，提高工厂的工作效率，可以实现机台之间的联动，使生产更加有序，工厂放置更加合理。

产品特点

适合各种形状的零件，尤其是小型零件输送，能有效解决链板式输送机对于尖头薄片或小零件的卡料问题。因靠磁力来输送也可作为铁质与非铁质分离的工具。无卡料风险、强度高、使用寿命长、可用于油污等环境。此类输送机不能用于输送非铁质的产品。



特别说明

磁条采用强力钕铁硼磁铁，面板为304不锈钢材质。

动力部分

电源为三相380V/50HZ或单相220V/50HZ可选；

电机输出功率：100W/200W/400W等；

减速比为：1:40或1:60等。





P 产品介绍 Products Introduction

紧固件专用输送机系列

裙边皮带输送机（P型）

结构特点


可有效减少磕碰，机身轻巧、不卡料，可用于细小产品的输送，不适合重油污或大螺丝的输送。适用于螺丝螺帽、套圈垫片、电子元件、塑料橡胶等小型件。

注意事项

1. 重油污件、较大重量金属件、较大体积件等不适用。
2. 需逐步进料，不可一次性入料高度超过裙边。
3. 皮带会老化磨损，更换周期为1~2年。

动力部分

电源为三相380V/50HZ或单相220V /50HZ可选；
电机输出功率：100W/200W/400W等；
减速比为：1:40或1:60等。

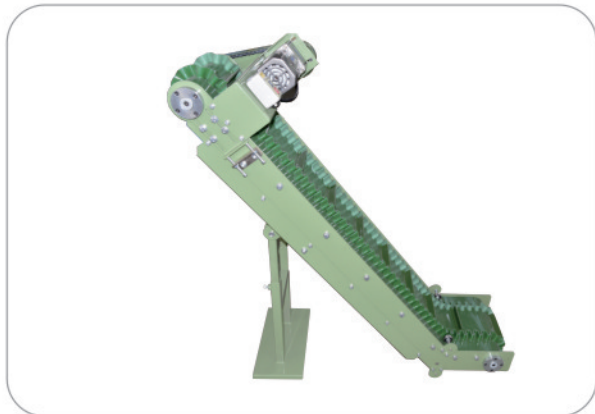

马式皮带输送机（PL型）

结构特点

机构特点与马型上料机类似，主要区别是，依靠皮带上料可有效减少磕碰，减少噪音，受皮带本身的强度影响只能用于轻质料的输送，储料斗不宜过大。适用于螺丝螺帽、套圈垫片、电子元件、塑料橡胶等小型件。

注意事项

1. 带尖头薄片件、重油污件、较大重量金属件、较大体积件等不适用。
2. 料斗承受力比较小，一般为几十公斤。
3. 皮带会老化磨损，更换周期为1~2年。

动力部分

电源为三相380V/50HZ或单相220V /50HZ可选；
电机输出功率：100W/200W/400W等；
减速比为：1:40或1:60等。





P 产品介绍 roduts Introduction

紧固件专用提升机系列 重型提升翻料机 (TF系列)



TF800封闭式提升翻料机

采用电机链条传动，提升重量800KG，可实现周转桶的提升倒料；配置防护罩、光幕、点动开关、极限开关等安全装置，使用安全方便。

机台特点

此类提升翻料机可大大提高工作效率，节省紧固件生产厂家的人工成本，并且比传统方式倒料更加安全。

运行方式

将周转桶放置在滚筒上推入提升机中，操作上升按钮，提升机可缓缓上升并翻转倒料，到顶上限位开关后停止（可更加需要设置多位置感应开关，或按时间控制可实现分段间歇式倒料），停顿一段时间后自动或手动下降到下限位后停止。

规格类型

电动提升机：采用三相380V，50HZ；电机输出功率：1.5KW、2.2KW，减速比：1:120、1:150。

液压提升机：液压站功率1.5KW，采用2组液压缸各为双向阀控制。

本产品可根据客户周转桶大小及样式定制。



TF500简易式提升翻料机

提升重量500KG，可实现周转桶的提升倒料，结构简单、性价比高，使用方便。



YF900液压式提升翻料机

提升重量1000KG，可实现周转桶的提升倒料；配置防护罩，液压式动力，安全系数高、可实现间歇式倒料、控制倒料量、倒料角度大，使用安全方便。



P 产品介绍 Products Introduction

紧固件专用提升机系列 翻料机 (FL系列)



FL600D电动翻料机

采用电机搭配涡轮减速机传动，翻转重量800KG，可根据客户成型桶样式定制翻转斗；配置点动开关、极限开关等安全装置，使用安全方便。

机台特点

此类提升翻料机可大大提高工作效率，节省紧固件生产厂家的人工成本，并且比传统方式倒料更加安全。

运行方式

将周转桶放置在翻料机中，操作上升按钮，提升机可缓缓翻转倒料，到达极限位后停止（可更加需要设置多位置感应开关，或按时间控制可实现分段间歇式倒料），再按下降开关可回复到原位。

规格类型

电动翻料机：采用三相380V，50HZ；电机输出功率：1.5KW，减速比：1:500、1:800。

气动翻料机：采用两个SC100-500大气缸，有手动阀控制（也可安装电磁阀由电器按钮控制）。

液压提升机：液压站功率0.75KW，单相或三相均可，采用2组液压缸各为双向阀控制。

本产品可根据客户周转桶大小及样式定制。



FL800Q气动翻料机

采用气缸顶升实现翻转，翻转重量800KG，可根据客户成型桶样式定制翻转斗；配置点动开关、配置手动方向阀控制，性价比高。



FL900Y液压翻料机

采用液压缸顶升实现翻转，翻转重量800KG，可根据客户成型桶样式定制翻转斗；配置液压站，可点动控制，配置双保压法可悬停实现间歇倒料。



P 产品介绍 Products Introduction

紧固件配套系列

净油机 (JY-300型)



机台特点

电源：3相380V/50HZ-60HZ；
转子电机：功率2.2KW，转速3000rpm/min；
油泵电机：功率0.75KW，流量5-30L/min；
尺寸大小：880*480*950mm
最大油泥储存量：4.5L；
介质温度：80度以内；
过滤液体：淬火油，冷墩润滑油，拉伸油等
噪音水平：小于75分贝 (dBa)
离心转鼓材料：铝合金，进口精密设备动平衡测试；

智能机型特点

- 1.整机采用环保喷塑漆面，外观精美漆面牢固；
- 2.取消直立式外置油管，改用耐高温高压弹簧，采用掀盖式设计打开更方便；
- 3.增加机台外壳和上盖厚度达5mm，更加坚固耐用；
- 4.转子电机为西门子品牌，油泵为台湾锐力高性能油泵；
- 5.采用施耐德电器，过载及欠相保护，马达绝不损坏。
- 6.配置安全电磁锁，在机台运转过程中自动锁住上盖无法掀开保证安全。
- 7.配置计时器可设定机台运转时间，倒计时自动停止。
- 8.本机是利用离心原理排除油中的任何杂物，效率高，无需任何耗材，且安静。
- 9.在单独使用本机时，6um以上微粒子可100%分离出来，4um以下微粒子也可以分离近70%，尤其是要求高精度油粒的净滤上非常适合使用。

清理操作方式

操作的程序非常简单，只需松开压扣，掀开顶盖，打开铝锅上盖，污物已被挤成一块，你所需要做的只是清掉这些污物，然后对准隼销合上盖重新组合上去，容易、简单而快速。

主要用途

螺丝、螺帽成型机用油、打头机用油、搓牙机用油、精密研磨切削液用油、热滤炉用油、放电加工机用油、冲床用油、其他各种工业循环用油、货柜船、大型船只齿轮箱用油

P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件专用输送机系列 长螺丝上料系统 (CLS型)



产品介绍

本系统可通过垂直提升机、振动喂料机、提升上料排列机三者联动实现提升和分料，产品排列后直接进入轨道，无需振动盘。

性能特点

适合150mm~350mm长螺丝，能有效解决长螺丝理料难、上料难、排序难的问题。由于采用非振动盘排列可有效降低噪音、节省成本。

动力部分

上料机电源为：三相380V/50HZ
电机输出功率：1500W/2200W等；
减速比为：1:60或1:80等。





P 产品介绍 roducts Introduction

紧固件配套系列

自动进出箱系统（JC型）

产品介绍

本系统为轻型进出箱系统，实现50KG左右塑料周转箱或纸箱的全自动接料换箱。载具包括皮带输送机及轻型动力滚筒线。

运行方法

本系统为双排及皮带线和滚筒线（或皮带线），其中一侧为进桶，一侧为出桶，中间接料位对接出料输送机，通过感应开关确认料桶接满后实现自动换桶。

动力部分

上料机电源为：单相220V/50HZ
电机输出功率：120W/200W等；
减速比为：1:30。



滚筒线进出料系统（GTX型）

产品介绍

本系统为重型进出箱系统，实现1000KG成型桶的全自动接料换箱。载具包括动力滚筒线和移栽小车（旋转盘）。

运行方法

本系统为双排滚筒线或双层滚筒线结构，其中一侧为进桶，一侧为出桶，中间接料位对接出料输送机，通过感应开关确认料桶接满后实现自动换桶。

动力部分

上料机电源为：三相380V/50HZ
电机输出功率：370W/550W/750W等；
减速比为：1:60或1:80等。



誠為先
和為貴
善為本



牧河自动化
www.maohejx.cn

昆山牧河自动化科技有限公司

地址：江苏省昆山开发区高鼎路200号

联系电话：13962430430（顾先生）

18662674910（顾先生）

