

模具监视器

MOULD MONITOR



MJ-150

模具监视器

MOULD MONITOR



- ◎ Linux操作系统，长时间工作不死机
- ◎ 千兆以太网接口，POE供电，抗干扰能力强
- ◎ 铝合金压铸外壳，全密封设计，防护等级IP65
- ◎ 支持1-2个高清工业相机
- ◎ 采用工业航空接头，接触性能好，插拔方便
- ◎ 内置WiFi模块，可在线升级


技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

操作方式	触摸式
外形尺寸	265×174×36mm
显示屏	10.1寸
显示分辨率	1280*800
相机分辨率	130万/200万/500万像素
检测速度	min0.01s
电源电压	DC24V
功率	20W
安装方式	磁铁吸附式
重量	1.5kg
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度85%以下
硬盘内存	默认内置32G（可选配64G，128G）
镜头	7-36mm/10-50mm（根据实际需求可选配）

配件清单 ACCESSORIES LIST

序号	配件名称	相机数量	
		单相机	双相机
1	10.1寸工业一体主机	1	1
2	工业相机	1	2
3	工业镜头	1	2
4	红外光源	1	2
5	磁力座	2	4
6	I/O主板+配线	1	1
7	相机线+光源延长线	1	2
8	24V开关电源+配线	1	1
9	短接头+挂钩	1	1
10	说明书	1	1

产品尺寸 PRODUCT SIZE

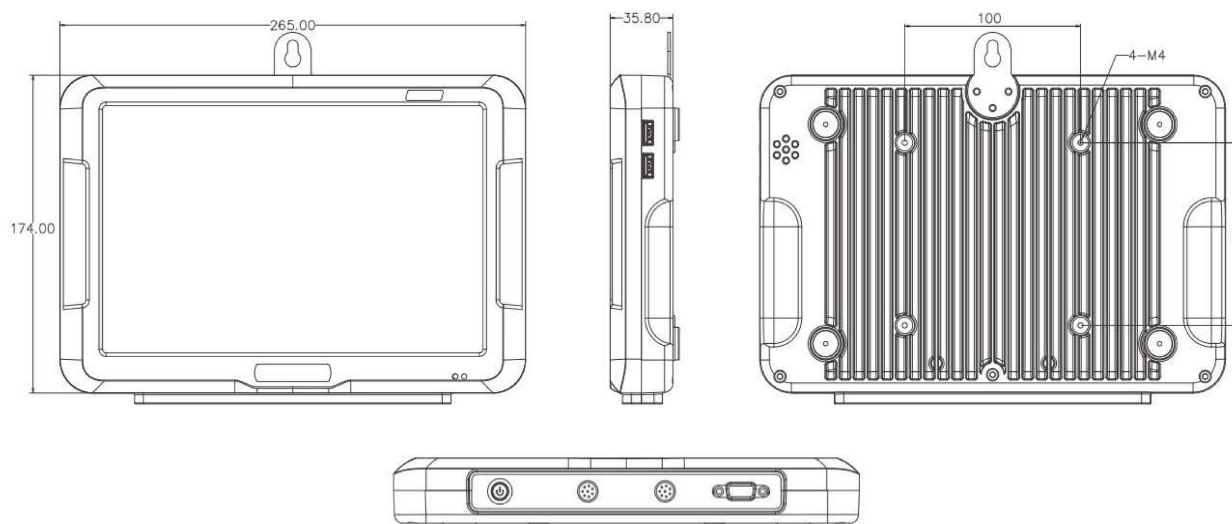

模具监视器

MOULD MONITOR



- ◉ 13.3英寸显示屏，电阻式触摸
- ◉ 支持1-4个高清工业相机
- ◉ 铝合金压铸外壳，全密封设计，防护等级ip65
- ◉ Linux操作系统,长时间工作不死机
- ◉ 千兆以太网接口，poe供电，抗干扰能力强
- ◉ 采用工业航空接头，接触性能好，插拔方便
- ◉ 内置wifi模块，可在线升级/远程调试
- ◉ 可多机联网，组建mes系统


技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

操作方式	触摸式
外形尺寸	350×218×36mm
显示屏	13.3寸
显示分辨率	1920*1080
相机分辨率	130万/200万/500万像素
检测速度	min0.01s
电源电压	DC24V
功率	20W
安装方式	磁铁吸附式
重量	2.2kg
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度85%以下
硬盘内存	默认内置64G（可选配128G，256G，512G）
镜头	7-36mm/10-50mm（根据实际需求可选配）

配件清单 ACCESSORIES LIST

序号	配件名称	相机数量			
		单相机	双相机	三相机	四相机
1	13.3寸工业一体主机	1	1	1	1
2	工业相机	1	2	3	4
3	工业镜头	1	2	3	4
4	红外光源	1	2	3	4
5	磁力座	2	4	6	8
6	I/O主板+配线	1	1	1	1
7	相机线+光源延长线	1	2	3	4
8	24V开关电源+配线	1	1	1	1
9	短接头+挂钩	1	1	1	1
10	说明书	1	1	1	1

产品尺寸 PRODUCT SIZE

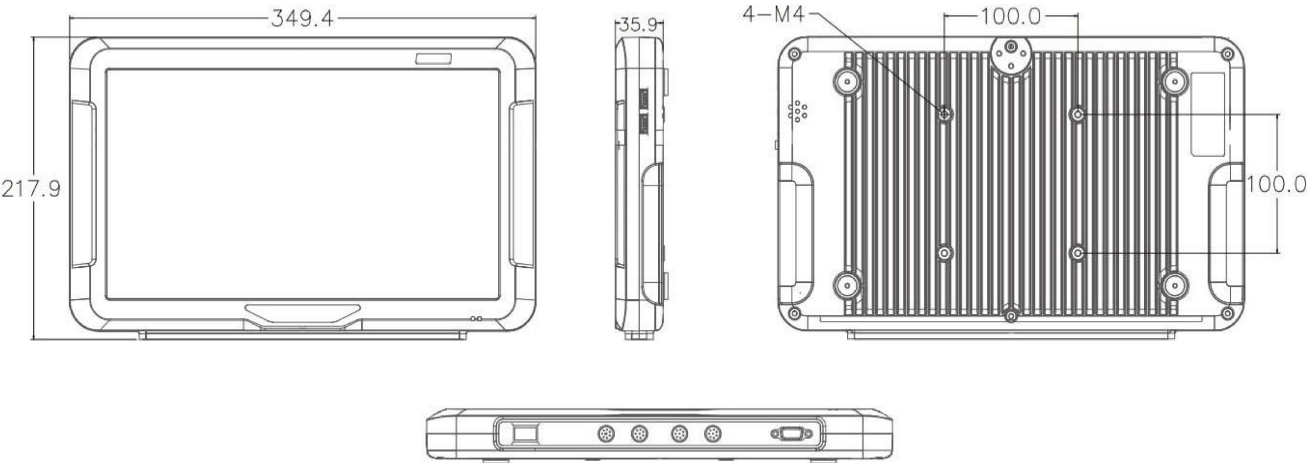

模具保护专家
MOLD PROTECTION EXPERT

民崛（上海）智能科技有限公司

Minjue (Shanghai) Intelligent Technology Co., LTD

Add: 上海市松江区沪松公路3778号

3778 Husong Road, Songjiang District, Shanghai

M: +86-18721767688

E: Minjue01@126.com