# Introducción a GNU/Linux Explicación de práctica 2

Introducción a los Sistemas Operativos

Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata

2017











# Características - Configuración de discos

- Configuración de discos IDE (Integrated Device Electronics):
  - Master o Slave
  - Primer y Segundo bus IDE
- Denominación de los discos basada en los buses:
  - /dev/hda: configurado como Master en el 1º bus IDE
  - /dev/hdb: configurado como Slave en el 1º bus IDE
  - /dev/hdc: configurado como Master en el 2º bus IDE
  - /dev/hdd: configurado como Slave en el 2º bus IDE
- Particiones primarias ightarrow 1 a 4
- Particiones logicas → desde 5 en adelante











# Características - Configuración de discos (cont.)

- Configuración de discos SCSI: se basa en LUN
- Denominación de los discos basada en la identificación de los buses:
  - /dev/sda
  - /dev/sdb
  - /dev/sdc
  - /dev/sdd
  - · ...
- La nomenclatura para los discos SATA es la misma
- Particiones primarias:
  - Se numeran de la 1 a la 4 (solo estas se pueden marcar como activas → booteables)
- Particiones extendidas:
  - Sus unidades o particiones lógicas se numeran a partir de la 5











# Características - Configuración de discos (cont.)

- Nueva nomenclatura utilizada:
  - Con la evolución de las distribuciones GNU/Linux, se comenzó a utilizar "udev" (.rules) como gestor de dispositivos:
    - Su función es controlar dinámicamente los archivos del /dev SOLO en base al hardware detectado
    - Soporta Persistent Device Naming
    - Motiva su uso, el no poder garantizar que tras distintos arranques del SO, los dispositivos se sigan llamando de la misma manera. (Suponga disco 1 y 2, que disco 1 se quita y contorladoras SCSI/SATA mixtas)
    - Reemplaza a devfs y hotplug
    - Se desentiende del Major y Minor Number
    - Se basa en eventos y permite que nuevos dispositivos sean agregados posteriormente al arranque











# Características - Configuración de discos (cont.)

- Desde Debian/Squeeze todos los dispositivos llamados hdX se denominan sdX
- Por estas y otras razones se adoptan 4 mecanismos nuevos para nomenclar<sup>1</sup>:
  - Nombres persistentes por **UUID** (Universal Unique Identifier):

```
$ Is -I /dev/disk/by-uuid/
2d781b26-0285-421a-b9d0-d4a0d3b55680 -> ../../
sda1
31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591 -> ../../
sda7
```

Utilizando labels

```
$ Is -I /dev/disk/by-label
data -> ../../sdb2
data2 -> ../../sda2
```

http://wiki.debian.org/Part-UUID











- Existen diversos modos de instalar GNU/Linux:
  - Debemos tener en cuenta la arquitectura de hardware
    - amd64: Arquitectura de 64 bits
    - arm ó armel: Advanced Risc Machine
    - i386: Arquitectura de 32 bits
    - ia64: intelltanium o Intel Architecture-64
    - Otras
  - Podemos instalarlo desde un CD descargao de la web
  - Podemos instalarlo desde un USB: Unetbootin
    - Permite crear instaladores o LiveCD utilizando USBs











### Herramientas para particionar

- El particionado de un disco se lo puede realizar mediante:
  - Software destructivo: fdisk
  - Software no destructivo: fips, gparted













- No existe el concepto de extensión en el nombre de un archivo
- Los subdirectorios no se separan con el carácter '\'
- Es case sensitive
- Entre un comando y sus parámetros debemos dejar obligatoriamente un espacio en blanco
- Separación de entorno gráfico y texto











- Presente en cualquier distribución de GNU/Linux
- Posee 3 modos de ejecución:
  - Modo Insert (Ins o i)
  - Modo Visual (v)
  - Modo de Órdenes o Normal (Esc)
- Se le puede enviar una serie de comandos útiles
  - w: escribir cambios
  - q ó q!: salir del editor
  - **dd**: cortar
  - y: copiar al portapapeles
  - p: pegar desde el portapapeles
  - u: deshacer
  - /frase: busca "frase" dentro del archivo











- Todo usuario debe poseer credenciales para acceder al sistema
  - root: es el administrador del sistema (superusuario)
  - otros: usuarios estándar del sistema (/etc/sudoers)
- Archivos de configuración:
  - /etc/passwd

```
$ cat /etc/passwd
ndelrio:x:2375:500:Nico del Rio,,,,Usuarios:/
home/admins/ndelrio:/bin/bash
```

/etc/group

```
$ cat /etc/group
infraestructura:x:500:
```

/etc/shadow

```
$ cat /etc/shadow
ndelrio:$1$HamkgCYM$TtgfLJLplltxutaiqh/u9
/:13273:0:99999:7:::
```











- Comando para el manejo de usuarios:
  - useradd <nombreUsuario>:
    - Agrega el usuario
    - Modifica los archivos /etc/passwd
    - Alternativa → adduser
  - passwd <nombreUsuario>:
    - Asigna o cambia la contraseña del usuario
    - Modifica el archivo /etc/shadow
  - usermod <nombreUsuario>:
    - -g: modifica grupo de login (Modifica /etc/passwd)
    - -G: modifica grupos adicionales (Modifica /etc/group)
    - -d: modifica el directorio home (Modifica /etc/passwd)
  - userdel <nombreUsuario>: elimina el usuario
  - **groupdel** <nombreGrupo>: elimina el grupo









- Se aplican a directorios y archivos
- Existen 3 tipos de permisos y se basan en una notación octal:

Permiso	Valor	Octal
Lectura	R	4
Escritura	W	2
Ejecución	Χ	1

- Se aplican sobre los usuarios:
  - Usuario: permisos del due $ilde{\mathsf{n}}\mathsf{o} \to \mathbf{U}$
  - Usuario: permisos del grupo o **G**
  - ullet Usuario: permisos de otros usuario o  ${f 0}$
- Se utiliza el comando chmod:
  - \$ chmod 755 /tmp/script











- Algunos comandos útiles:
  - Is
  - cd
  - mkdir
  - rmdir
  - rm
  - mv
  - cp
  - man
  - info









- El bootloader o cargador de arranque es un programa que permite cargar el Sistema Operativo. Puede llegar a cargar un entorno previo a la carga del sistema
- Generalmente se utilizan los cargadores multietapas, en los que varios programas pequeños se van invocando hasta lograr la carga del SO
- En cierto sentido, el código del BIOS/UEFI forma parte del bootloader, pero el concepto está más orientado al código que reside en el Master Boot Record (512b)
- El MBR está formado por el MBC (446b) y la Tabla de Particiones (64b)
- Sólo el MBC del Primary Master Disk es tenido en cuenta
- El MBR existe en todos los discos, ya que contiene la tabla de particiones









# Proceso de arranque System V

- Se empieza a ejecutar el código del BIOS
- ② El BIOS ejecuta el POST
- 3 El BIOS lee el sector de arranque (MBR)
- 4 Se carga el gestor de arranque (MBC)
- 5 El bootloader carga el kernel y el initrd
- Se monta el initrd como sistema de archivos raíz y se inicializan componentes esenciales (ej.: scheduler)
- 7 El Kernel ejecuta el proceso init y se desmonta el initrd
- 8 Se lee el /etc/inittab
- 9 Se ejecutan los scripts apuntados por el runlevel 1
- ① El final del runlevel 1 le indica que vaya al runlevel por defecto
- Se ejecutan los scripts apuntados por el runlevel por defecto
- El sistema está listo para usarse











- Su función es cargar todos los subprocesos necesarios para el correcto funcionamiento del SO
- 2 El proceso init posee el PID 1 y se encuentra en /sbin/init
- 3 En SysV se lo configura a través del archivo /etc/inittab
- 4 No tiene padre y es el padre de todos los procesos (pstree)
- 6 Es el encargado de montar los filesystems y de hacer disponible los demás dispositivos











- Es el modo en que arranca Linux (3 en Redhat, 2 en Debian)
- El proceso de arranque lo dividimos en niveles
- Cada uno es responsable de levantar (iniciar) o bajar (parar) una serie de servicios











- Se encuentran definidos en /etc/inittab id:nivelesEjecución:acción:proceso
  - Id: identifica la entrada en inittab (1 a 4 carácteres)
  - Niveles Ejecución: el/los niveles de ejecución en los que se realiza la acción
  - Acción: describe la acción a realizar
    - wait: inicia cuando entra al runlevel e init espera a que termine
    - initdefault
    - ctrlaltdel: se ejecutará cuando init reciba la señal SIGINT
    - off, respawn, once, sysinit, boot, bootwait, powerwait, etc.
  - Proceso: el proceso exacto que será ejecutado

```
$ cat /etc/inittab
id:2:initdefault:
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r
```











- Existen 7, y permiten iniciar un conjunto de procesos al arranque o apagado del sistema
- Según el estándar:
  - 0: halt (parada)
  - 1: single user mode (monousuario)
  - 2: multiuser, without *NFS* (modo multiusuario sin soperte de red)
  - 3: full multiuser mode console (modo multiusuario completo por consola)
  - 4: no se utiliza
  - 5: X11 (modo multiusuario completo con login gráfico basado en X)
  - **6**: reboot











- Los scripts que se ejecutan están en /etc/init.d
- En /etc/rcX.d (donde X=0..6) hay links a los archivos del /etc/init.d
- Formato de los links:

```
[S|K] < orden > < nombre Script >
```

```
$ Is -1 /etc/rcS.d/
S55urandom
S70x11—common
```

- S: lanza el script con el argument start
- K: lanza el script con el argument stop











- Se utiliza para administrar el orden de los enlaces simbólicos del /etc/rcX.d, resolviendo las dependencias de forma automática
- Utiliza cabeceras en los scripts del /etc/init.d que permiten especificar la relacion con otros scripts rc → LSBInit (Linux Standard Based Init)
- Es utilizado por update-rc.d para instalar/remover los links simbólicos











- Las dependencias se especifican mediante  $facilities \rightarrow$  **Provides** keyword
- Las facilities que comienzan con \$ se reservan para el sistema (\$syslog)
- Los scripts deben cumplir LSB init script:
  - Proveer al menos 'start, stop, restart, force-reload and status'
  - Retornar un código apropiado
  - Declarar las dependencias











#### LSB init script headers:











### Proceso de arranque Upstart

- Upstart fue el primer reemplazo propuesto para SystemV (Ubuntu, Fedora, Debian, etc.)
- Permite la ejecución de trabajos en forma asincrónica a través de eventos (event-based) como principal diferencia con sysVinit que es estrictamente sincrónico (dependency-based)
- Estos trabajos se denominan jobs
- El principal objetivo de un job es definir servicios o tareas a ser ejecutadas por init
- Son scripts de texto plano que definene las acciones/tareas (unidad de trabajo) a ejecutar ante determinados eventos
- Cada job es definido en el /etc/init (.conf)
- Suelen ser de dos tipos:
  - Task: ejecución finita (task) → not respawning → exit 0 o uso de stop
  - Service: ejecución indeterminada → respawning











# Proceso de arranque **Upstart** (cont.)

- Los jobs son ejecutados ante eventos (arranque del equipo, inserción de un dispositivo USB, etc.):
  - Es posible crear eventos pero existen algunos de manera estándar<sup>2</sup>
  - Definido por start on y stop on
- Es compatible con SystemV → /etc/init/rc-sysinit.conf, runlevels, scripts en /etc/init.d, objetivo start y stop
- Cada job posee un objetivo (goal start/stop) y un estado (state)
  - En base a ellos se ejecuta un proceso específico
  - Al inicio, init emite el evento startup

//people.canonical.com/~jhunt/upstart/upstart-states.png











<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http:

# Proceso de arranque **Upstart** (cont.)

- Un job puede tener uno o varias tareas ejecutables como parte de su ciclo de vida y siempre debe existir la tarea principal
- Las tareas de un job se definen mediante exec o script ... end script
- A través de *initctl* podemos administrar los jobs del demonio de Upstart:
  - start <job>: cambia el objetivo a start del job especificado
  - stop <job>: cambia el objetivo a stop del job especificado
  - emit <event>: event es emitido causando que otros jobs cambien a objetivo start o stop
- No más /etc/inittab











- Es un sistema que centraliza la administración de demonios y librerias del sistema
- Mejora el paralelismo de booteo
- Puede ser controlado por systemctl
- Compatible con SysV → si es llamado como init
- El demonio systemd reemplaza al proceso init o este pasa a terner  $PID\ 1$
- Los runlevels son reemplazados por targets
- Al igual que con Upstart el archivo /etc/inittab no existe más











# **Systemd** (cont.)

- Las unidades de trabajo son denominadas units de tipo:
  - Service: controla un servicio particular (.service)
  - Socket: encapsula IPC, un sockect del sistema o file system FIFO (.socket) → sockect-based activation
  - Target: agrupa units o establece puntos de sincronización durante el booteo (.target) → dependencia de unidades
  - Snapshot: almacena el estado de un conjunto de unidades que puede ser restablecido más tarde (.snapshot)
  - etc.
- ullet Las units pueden tener dos estados o active o inactive










# **Systemd** (cont.)

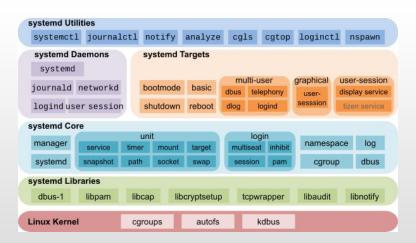









# **Systemd** - Activación por Socket

- No todos los servicios que se inician en el booteo se utilizan:
  - impresora
  - servidor en el puerto 80
  - etc.
- Es un mecanismo de iniciación bajo demanda → podemos ofrecer una variedad de servicios sin que realmente esten iniciados
- Cuando el sockect recibe una conexión spawnea el servicio y le pasa el socket
- No hay necesidad de definir dependencias entre servicios → se inician todos los sockets en primer medida











### Systemd - cgroups

- Permite organizar un grupo de procesos en forma jerárquica
- Agrupa conjunto de procesos relacionados (por ejemplo, un servidor web Apache con sus dependientes)
- Tareas que realiza:
  - Tracking mediante subsistema cgroups  $\rightarrow$  no se utiliza el PID  $\rightarrow$  doble *fork* no funciona para escapar de systemd
  - Limitar el uso de recursos
  - etc.











- Define qué particiones se montan al arranque
- Su configuración se encuentra en /etc/fstab:

- Opciones:
  - user: cualquier usuario puede montar la partición
  - auto: monta la partición al inicio
  - ro: read only, rw: read and write
  - etc.











- Al utilizar redirecciones mediante > (destructiva):
  - Si el archivo de destino no existe, se lo crea
  - Si el archivo existe, se lo trunca y se escribe el nuevo contenido
- Al utilizar redirecciones mediante >> (no destructiva):
  - Si el archivo de destino no existe, se lo crea
  - Si el archivo existe, se agrega la información al final











- El "|" nos permite comunicar dos procesos por medio de unpipe o tubería desde la shell
- El pipe conecta *stdout* (salida estándar) del primer comando con la *stdin* (entrada estándar) del segundo.
- Por ejemplo:
  - \$ Is | more
    - Se ejecuta el comando ls y la salida del mismo, es enviada como entrada del comanda more
- Se pueden anidar tantos pipes como se deseen
- ¿Cómo haríamos si quisiéramos contar la cantidad de usuarios del sistema que en su nombre de usuario aparece una letra "a"?

\$ cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | grep a | wc -l









- El "|" nos permite comunicar dos procesos por medio de unpipe o tubería desde la shell
- El pipe conecta *stdout* (salida estándar) del primer comando con la *stdin* (entrada estándar) del segundo.
- Por ejemplo:
  - \$ Is | more
    - Se ejecuta el comando ls y la salida del mismo, es enviada como entrada del comanda more
- Se pueden anidar tantos pipes como se deseen
- ¿Cómo haríamos si quisiéramos contar la cantidad de usuarios del sistema que en su nombre de usuario aparece una letra "a"?
  - $\frac{1}{2}$  cat  $\frac{1}{2}$  etc/passwd | cut -d: -f1 | grep a | wc -1











¿Preguntas?







