

Etude du flux du rayonnement cosmique

Mona Dentler, Sabine Engelhardt
Université Joseph Fourier, Grenoble
1^{er} décembre 2011

Le rayonnement cosmique qui bombarde en permanence l'atmosphère terrestre, consiste des particules de très haute énergie de l'origine solaire, galactique ou intergalactique. Ces particules interagissent avec les particules de l'atmosphère et créent des particules secondaires de durée plus ou moins court. Au niveau de sol on peut détecter pour la plupart des muons.

Dans cette TP nous mesurons le flux de muons créés par le rayon cosmique à l'aide de trois détecteurs de particules chargées. Ceux-ci sont monté une sur l'autre avec un certain distance pour permettre une mesure de coïncidence entre les détecteurs. Pour obtenir un bon résultat il faut premièrement calibré le système à l'aide des mesures préliminaires et deuxièmement il faut calcule l'efficacité des détecteurs et les défauts peut-être par bruit mesuré.

Table des matières

1 Le rayonnement cosmique

Les gerbes atmosphériques sont créées quand le rayonnement cosmique arrive à l'atmosphère terrestre et les particules de très haute énergie interagissent avec les particules de l'atmosphère. A partir d'une particule primaire se forme beaucoup des particules secondaires. Le rayonnement cosmique se compose comme suivant :


| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------------|
| Protons (noyaux de Hydrogen) | \approx | 85 % | [?, S. 14] |
| Particules α (noyaux d'Helium) | \approx | 12 % | |
| Noyaux avec $Z \geq 3$ | \approx | 2 % | |
| Electrons, rayonnement γ | \approx | 1 % | |

1.1 Gerbes électroniques

Les photons peuvent interagir en trois façon pour créer des particules secondaires :

1. Effet photoélectrique
2. Effet Compton
3. Annihilation électron-positon

Un photon d'énergie basse ne peut qu'intégragir en effet photoélectrique et en effet Compton avec une particules de l'atmosphère, quand à un photons de très haute énergie qui peut créer un pair dans le cortège électronique d'un atome si l'énergie du photon est plus grande que la double énergie au repos d'un électron. Le positon et l'électron de la création d'un pair envoient des photons secondaires par rayonnement continu de freinage. La création d'un pair électron-positon ne peut pas avoir lieu dans le vide, car là il n'y a pas avoir en même temps la conservation d'impulse et d'énergie. Donc les photons γ peuvent traverser l'espace et ne déchaîne un gerbe que dans l'atmosphère terrestre.

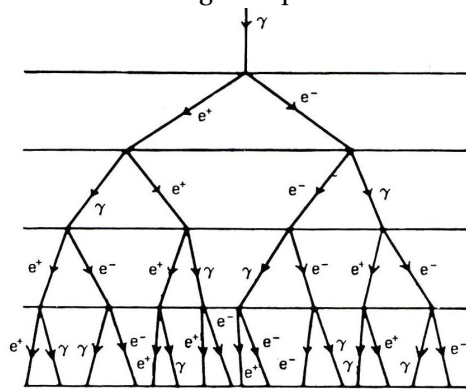

Ce schéma ?? montre le modèle d'une gerbe électronique créée par un photon γ . Un photon secondaire peut aussi générer un pair électron-positon. La gerbe s'arrête quand la particule généré n'a pas l'énergie nécessaire pour créer un pair et le rayonnement continu de freinage ne peut non plus générer des photons secondaire qui ont assez d'énergie pour créer un pair.

FIGURE 1: Modèle d'une gerbe électronique

1.2 Cascade hadronique

Les protons de très haute énergie ou les noyaux lourds, appelés les hadrons, du rayonnement cosmique interagissent dans les couches supérieures de l'atmosphère avec les molécules de l'air. Pendant ce processus des particules secondaires en plupart des pions π^+ , π^- ou π^0 sont créées.

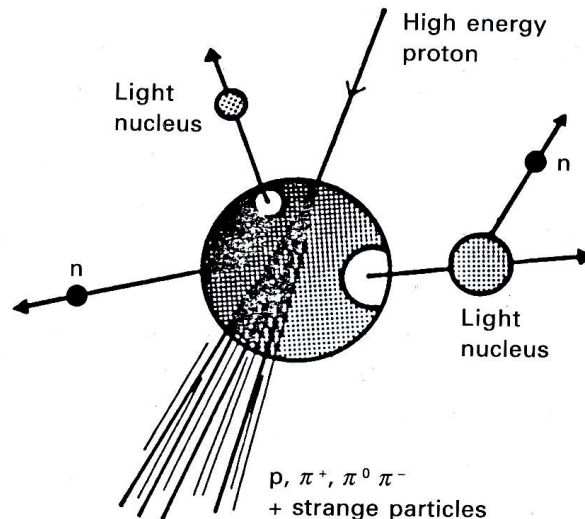


FIGURE 2: Schéma de la réaction d'un proton de très haute énergie avec un noyau de l'atmosphère

[?, S. 133]

Pendant leur vol les pions se désintègre en muon

$$\left. \begin{array}{l} \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ \pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu \end{array} \right\} \text{Durée de vie moyenne : } \tau = 2,551 \cdot 10^{-8} \text{ s} \quad \pi^0 \rightarrow 2\gamma \left. \vphantom{\begin{array}{l} \pi^+ \\ \pi^- \end{array}} \right\} \tau = 8,4 \cdot 10^{-17} \text{ s}$$

Les muons sont freinés par ionisation et se désintègre en positons, électrons, (anti)neutrinos muoniques et (anti)neutrinos électroniques.

$$\left. \begin{array}{l} \mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \\ \mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \end{array} \right\} \text{Durée de vie moyenne } \tau = 2,2001 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

La plupart des particules secondaires est créée dans les couches supérieures de l'atmosphère par les hadrons. Les particules volent dans un disque voûté au sol. Cette voûte est causée par l'angle de diffusion différent des particules. Les particules avec un angle de diffusion plus grand ont un trajet plus long jusqu'au sol. Seulement les muons sont détectés sur sol car ils ont une durée de vie relativement longue.

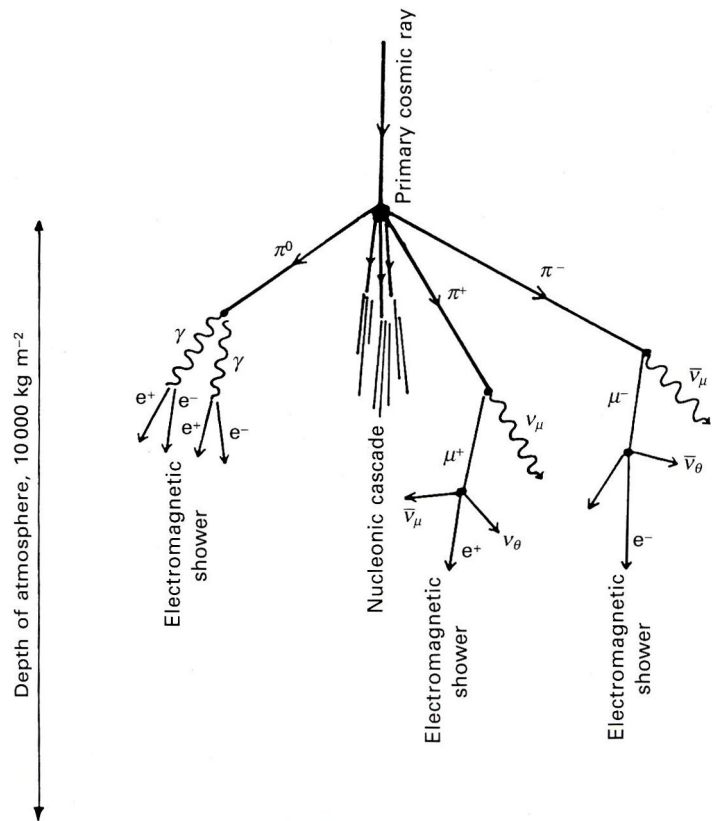


FIGURE 3: Gerbe hadronique

Pour vérifier que les muons arrivent au sol on peut faire un calcul. Un muon a une masse de repos $m_0 = 105,7 \frac{\text{MeV}}{c^2}$ et une durée de vie d'environ $\tau = 2,2 \mu\text{s}$. La nombre des muons après un temps t est donné par

$$n(t) = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

On considère un ensemble de muons produits à $l = 10$ km d'altitude et se dirigeant droite vers le sol. Un muon une énergie cinétique moyenne $E_{cin} = 2$ GeV.

Calcul non-relativiste Pour obtenir $t = l \cdot \nu$, il faut d'abord calculer la vitesse ν d'un muon.

$$E_{cin} = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2E_{cin}}{m_0}} = 6,15c$$

Donc les muons seraient plus vite que la lumière, ce qui n'est pas possible après Einstein.

Calcul relativiste Il faut de nouveau calculé la vitesse, mais cette fois relativistiquement, car on sait qu'un muon doit avoir une vitesse près de la vitesse de lumière c .

$$\begin{aligned}
 E_{ges}^{Einstein} mc^2 &= m_0 \gamma c^2 &= E_0 \gamma &= E_0 + E_{cin} \\
 \text{avec la masse relativiste} & & m &= m_0 \gamma \\
 \gamma &= \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-0,5} &= \frac{E_0 + E_{cin}}{E_0} \\
 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} &= \frac{E_0}{E_0 + E_{cin}} \\
 \Rightarrow v &= \sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_0 + E_{cin}}\right)^2} c \approx 0,999c
 \end{aligned}$$


Pour le temps de vol on trouve $t = l \cdot v = 33,4 \text{ ns}$.

Alors $\frac{n(t)}{n_0} = 98,5 \%$

2 Préliminaire

2.1 Préparation des photomultiplicateurs

Pour obtenir une bonne mesure les signaux emettés des deux photomultiplicateurs doivent être précise. L'image suivant montre un bon signal d'un PMT en mesurant un photon. Il n'y a qu'un signal bien défini et à peine de bruit qui peut déranger le signal. Quand même il faut mettre un seuil (thresh) pour qu'on ne mesure que les vraies signaux.

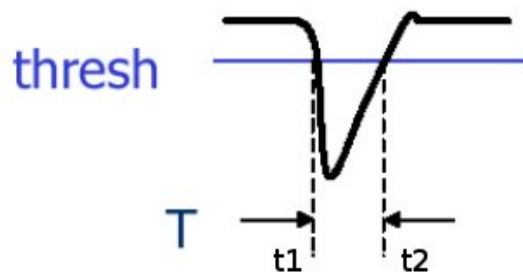

| | temps de descente [ns] | temps de montée [ns] | amplitude _{max} [mV] |
|-------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| PMT 1 | 4,4 | 12,8 | 27,8 |
| PMT 2 | 5,6 | 8 | 29,2 |
| PMT 3 | 6,0 | 27,6 | 82,4 |
| | 5,6 | 13,2 | 43,6 |

Après l'analyse des signaux nous avons mis le seuil pour le PMT 1 à 19 mV, pour le PMT 2 à 25 mV et pour le PMT 3 à 24 mV. Ces seuils étaient les plus basse que nous pouvions mettre. La mesure donnait des seuils de 15 mV pour les trois PMTs. Nous avons vu que les

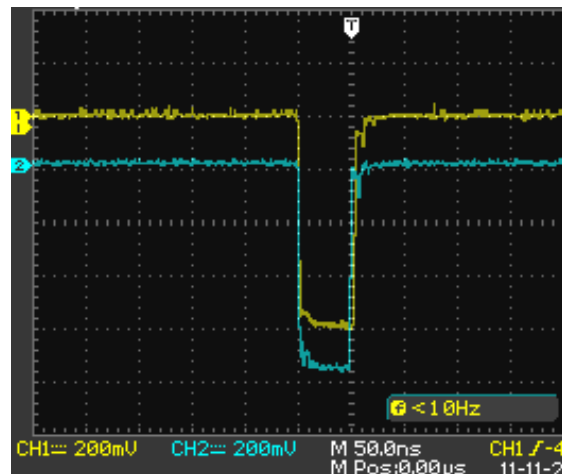


FIGURE 4: Coïncidence entre PMT 1 et PMT 2

PMTs ont des signaux similaire, ça veut dire qu'ils transforment le signal d'un photon de la même façon.

2.2 Réglage de la coïncidence

2.2.1 Générer un signal logique

Le module de coïncidences ne peut qu'évaluer des signaux logique, alors il faut générer un signal logique du signal analytique des PMT. Nous avons utilisé un discriminateur pour réussir à le faire. De façon à pas obtenir des cascades des signaux à partir d'un seul signal, il faut ensuite mettre le seuil découvert et mettre la largeur des créneaux à environ 600 ns. Les signaux de deux PMT sont observés à l'oscilloscope sous l'aspect s'ils sont en coïncidence et après on regarde si le signal du troisième PMT est en coïncidence avec un signal des d'autres deux.

2.2.2 Comptage

Après avoir observer les signaux en coïncidence sur l'écran de l'oscilloscope (malheureusement nous n'avons pas réussi à faire un screenshot) nous avons relié les sorties des deux discriminateurs à un module de coïncidence. Le sortie de celui est connecté à l'échelle de comptage. Une mesure de 30 s a montré que les signaux sont comptés.

2.2.3 Première mesure

| | PMT 1 | PMT 2 | PMT 3 | Coïncidences 1 ↔ 2 |
|---------------------|----------|---------|--------|--------------------|
| 1 | 123587 | 10072 | 4081 | 519 |
| 2 | 123224 | 9877 | 4027 | 486 |
| 3 | 122707 | 10039 | 4081 | 547 |
| 4 | 122949 | 10059 | 4135 | 525 |
| 5 | 123761 | 10036 | 4178 | 555 |
| moyenne \bar{M} | 123245,6 | 10016,6 | 4100,4 | 526,4 |
| $\sqrt{\bar{M}}$ | 351,06 | 100,08 | 64,03 | 22,94 |
| écart type σ | 436,10 | 79,42 | 57,79 | 27,07 |
| | PMT 1 | PMT 2 | PMT 3 | Coïncidences 1 ↔ 3 |
| 1 | 124235 | 10032 | 4093 | 292 |
| 2 | 122680 | 9910 | 4156 | 307 |
| 3 | 123496 | 9940 | 4016 | 304 |
| 4 | 123054 | 9806 | 4019 | 282 |
| 5 | 122082 | 10011 | 4150 | 320 |
| moyenne \bar{M} | 123109,4 | 9939,8 | 4086,8 | 301 |
| $\sqrt{\bar{M}}$ | 350,87 | 99,70 | 63,93 | 17,35 |
| écart type σ | 815,39 | 89,95 | 67,88 | 14,56 |

2.2.4 Interprétation

Nous supposons que les dates sont décrits par la distribution de Poisson :

$$P_{\mu}(n) = \frac{\mu^n}{n!} \cdot e^{-\mu}$$

Avec la moyenne μ et le nombre de fois n . On trouve pour $\lim_{n \rightarrow \infty}$ que \bar{n} , la moyenne expérimentale tend vers μ et l'écart type σ vers $\sqrt{\mu}$:

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_{\mu}(n) = e^{-\mu} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu^n}{(n-1)!} = \mu \cdot e^{-\mu} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k}{(k)!} = \mu \cdot e^{-\mu} \cdot e^{\mu} = \mu$$

$$\sigma^2 = \overline{(n - \bar{n})^2} = \overline{n(n-1)} + \bar{n} - \bar{n}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdot P_{\mu}(n) + \mu - \mu^2 =$$

$$e^{-\mu} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\mu^n}{(n-2)!} + \mu - \mu^2 = \mu^2 + \mu - \mu^2 = \mu$$

L'écart type de nos dates est dans les limites de $\sqrt{\mu}$ ce qui dit que les nombres mesurés sont bien. Il y a des petites différences qui peuvent être expliquées par le fait que plus des désintégrations ou plus de bruit étaient mesurés.

2.2.5 Bruit

Comme l'installation de la manip est bon, il se pose maintenant la question comment savoir que les coïncidences mesurées ne sont pas des résultats des bruit. C'est pourquoi on retard un signal et compare ça avec un autre signal non retardé. Ça on fait en cause des bruits apparaissent aléatoirement et ne sont pas corrélés à les signaux vrais, ça veut dire qu'en moyenne il y a le même nombre des coïncidences entre le bruit d'une part et le signal retardé ou le signal non retardé d'autre part. Au contraire le vrais signaux sont forcément corrélés donc on ne va plus mesurer des coïncidences entre les signal vrais.




FIGURE 5: signal et signal retardé




FIGURE 6: signal et signal bruit retardé

| Coïncidences : | 1 ↔ 2 retardé | 2 ↔ 3 retardé | 3 ↔ 2 retardé | 3 ↔ 1 retardé |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| temps : 10 s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temps : 100 s | 1 | 0 | 0 | 0 |

Les mesures affichent qu' on peut négliger les coïncidences fortunes.

3 Mesure

3.1 Comptage avec deux photomultiplicateurs

| Coïncidences | 1 ↔ 2 | 2 ↔ 3 | 1 ↔ 3 |
|---------------------|---------|-------|--------|
| 1 | 1750 | 1661 | 991 |
| 2 | 1783 | 1686 | 961 |
| 3 | 1758 | 1695 | 968 |
| 4 | 1822 | 1674 | 975 |
| moyenne M | 1778,25 | 1679 | 973,75 |
| \sqrt{M} | 42,17 | 40,98 | 31,20 |
| écart type σ | 32,38 | 14,76 | 12,84 |

3.2 Comptage avec les trois photomultiplicateurs

| Coïncidences | $1 \leftrightarrow 2$ | $2 \leftrightarrow 3$ | $1 \leftrightarrow 3$ | $1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3$ |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| temps : 100 s | 1622 | 1488 | 843 | 813 |
| | 1598 | 1552 | 871 | 834 |
| | 1622 | 1542 | 893 | 864 |
| | 1633 | 1594 | 910 | 883 |
| | 1657 | 1562 | 909 | 867 |
| moyenne M | 1627,5 | 1562,5 | 895,75 | 862,00 |
| \sqrt{M} | 40,34 | 39,53 | 29,93 | 29,36 |
| écart type σ | 24,50 | 22,53 | 18,25 | 20,45 |
| temps : 1000s | 16506 | 15846 | 9054 | 8770 |

4 Calculation du flux absolu de muons

4.1 Equations

Le flux Φ est défini comme le nombre moyen de muons incidents :

- par unité de surface traversée
- par unité d'angle solide (direction d'incidence du muon)
- par unité de temps

Le nombre total de particules traversant une surface S (et donc détectables) en un temps T est donc donné par :

$$N_{\text{détectable}} = \int_0^T \int_S \int_{\Omega} \Phi(x, y, z, \theta, \phi, t) \underbrace{d\vec{S} \cdot d\vec{\Omega}}_{=\vec{u}_z \cdot \vec{u}_r \sin \theta dS d\theta d\phi = \cos \theta \sin \theta dS d\theta d\phi} dt$$

Nous considérons que le flux de muons ne dépend que de la direction polaire θ . Ainsi : $\Phi(x, y, z, \theta, \phi, t) = \Phi(\theta) = \Phi_0 f(\theta)$ avec $\Phi_0 = \Phi(0)$ est le flux vertical. Cette grandeur sera mesurée. Le nombre d'événements s'écrit donc :

$$N_{\text{détectable}} = \Phi_0 T \underbrace{\int_S \int_{\Omega} f(\theta) d\vec{S} \cdot d\vec{\Omega}}_{\text{acceptance géométrique } \alpha \text{ du détecteur}} = \alpha \tau \Phi_0$$

L'acceptance α d'un détecteur représente la fraction du flux vertical Φ_0 qui traverse le détecteur. Et finalement pour une seule plaque :

$$\alpha_1 = 2\pi S \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta$$

Quand on regard maintenant deux plaques apparemment seulement une fraction des particules registrées par le première plaque sera registrées aussi par le deuxième plaque. Cette fraction s'appelle *efficacité géométrique* $\epsilon_{12}^{geo} = N_{\text{détectable}}^2 / N_{\text{détectable}}^1$. Par la présente on trouve

pour le nombre de particules traversant les deux detecteurs pendant un temps de mesure T :

$$N_{d\acute{e}tectable}^2 = \epsilon_{12}^{geo} \cdot N_{d\acute{e}tectable}^1 = \underbrace{\alpha_1 \epsilon_{12}^{geo}}_{=\alpha_{12}} \Phi_0 T = \alpha_{12} \Phi_0 T$$

En outre pour le comptage avec deux photomultiplicateurs le nombre de coups N_{12} mesuré est donné par :

$$N_{12} = b_{12} + \epsilon_1^{det} \epsilon_2^{det} \alpha_{12} \Phi_0 T$$

respectivement

$$N_{123} = b_{123} + \epsilon_1^{det} \epsilon_2^{det} \epsilon_3^{det} \alpha_{123} \Phi_0 T$$

pour les trois détecteurs. Le terms b_{12} et b_{123} représentent le bruit qui nous pouvons négliger comme les mesures du signal retardé ont montré. De cetttes equations on peut dériver ϵ_1^{det} , ϵ_2^{det} et ϵ_3^{det} :

$$\begin{aligned} \epsilon_1^{det} &= \frac{N_{123} \cdot \alpha_{23}}{\alpha_{123} \cdot N_{23}} = \frac{N_{123} \cdot \alpha_1 \cdot \epsilon_{23}^{geo}}{\alpha_1 \cdot \epsilon_{123}^{geo} \cdot N_{23}} \\ \epsilon_2^{det} &= \frac{N_{123} \cdot \alpha_{13}}{\alpha_{123} \cdot N_{13}} = \frac{N_{123} \cdot \alpha_1 \cdot \epsilon_{13}^{geo}}{\alpha_1 \cdot \epsilon_{123}^{geo} \cdot N_{13}} \\ \epsilon_3^{det} &= \frac{N_{123} \cdot \alpha_{12}}{\alpha_{123} \cdot N_{12}} = \frac{N_{123} \cdot \alpha_1 \cdot \epsilon_{12}^{geo}}{\alpha_1 \cdot \epsilon_{123}^{geo} \cdot N_{31}} \end{aligned}$$

4.2 Monte Carlo

Nous avons utilisé le logiciel Calcul de l'acceptance du détecteur pour obtenir les efficacités géométrique ϵ_{12}^{geo} , ϵ_{13}^{geo} , ϵ_{23}^{geo} et ϵ_{123}^{geo} . On constate que $\epsilon_{13}^{geo} = \epsilon_{123}^{geo}$ car un photon, qui passe le scintillateur 1 et 3, doit passer le scintillateur 2 qui se trouve au milieu. En plus c'est vrai $\epsilon_{12}^{geo} = \epsilon_{23}^{geo}$ parce que les scintillateurs ont la même distance.

| distribution de flux : | isotrope | | | $\cos(x)^2$ | | |
|------------------------|----------|--------|---------|-------------|---------|---------|
| scintillant | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | 100000 | 36366 | 18012 | 100000 | 51697 | 28340 |
| | 100000 | 36694 | 18097 | 100000 | 52002 | 28745 |
| | 100000 | 36362 | 17798 | 100000 | 51595 | 28287 |
| | 100000 | 36704 | 18219 | 100000 | 51892 | 28592 |
| | 100000 | 36514 | 18048 | 100000 | 51898 | 28463 |
| moyenne M | 100000 | 36528 | 18034,8 | 100000 | 51816,8 | 28485,4 |
| \sqrt{M} | 316,23 | 191,12 | 134,30 | 316,23 | 227,63 | 168,78 |
| écart type | 0 | 167,73 | 153,76 | 0 | 165,91 | 186,92 |

Avec $\epsilon_{12}^{geo} = N_{d\acute{e}tectable}^2 / N_{d\acute{e}tectable}^1$ on puis calcule :

| distribution de flux : | isotrope | $\cos(x)^2$ |
|------------------------|----------|-------------|
| ϵ_{12}^{geo} | 0,37 | 0,52 |
| ϵ_{13}^{geo} | 0,18 | 0,28 |
| ϵ_{23}^{geo} | 0,49 | 0,55 |
| ϵ_{123}^{geo} | 0,18 | 0,28 |

4.3 Résultat

TODO werte einsetzen, fehler berechnen...sorry bin zu müde etz...

4.3.1 Flux uniforme

Le flux vertical de muons Φ_0 est donné par :

$$\Phi_0 = \frac{N_{123}}{\alpha_1 \epsilon_{123}^{geo} T \epsilon_1^{det} \epsilon_2^{det} \epsilon_3^{det}} = \frac{[\epsilon_{123}^{geo}]^2 \cdot N_{12} \cdot N_{23} \cdot N_{13}}{\alpha_1 \cdot [N_{123}]^2 \cdot \epsilon_{12}^{geo} \cdot \epsilon_{23}^{geo} \cdot \epsilon_{13}^{geo}}$$

avec :

$$\alpha_1 = 2\pi S \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{f(\theta)}_{f(\theta)=1} \cos\theta \sin\theta d\theta = \pi S$$

$$T = 1000 \text{ s}$$

4.3.2 Flux cosinus carré

$$\Phi_0 = \frac{N_{123}}{\alpha_1 \epsilon_{123}^{geo} T \epsilon_1^{det} \epsilon_2^{det} \epsilon_3^{det}} = \frac{[\epsilon_{123}^{geo}]^2 \cdot N_{12} \cdot N_{23} \cdot N_{13}}{\alpha_1 \cdot [N_{123}]^2 \cdot \epsilon_{12}^{geo} \cdot \epsilon_{23}^{geo} \cdot \epsilon_{13}^{geo}}$$

avec :

$$\alpha_1 = 2\pi S \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{f(\theta)}_{f(\theta)=\cos^2(\theta)} \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{\pi}{2} S$$

$$T = 1000 \text{ s}$$

5 Conclusion

A Table des figures