





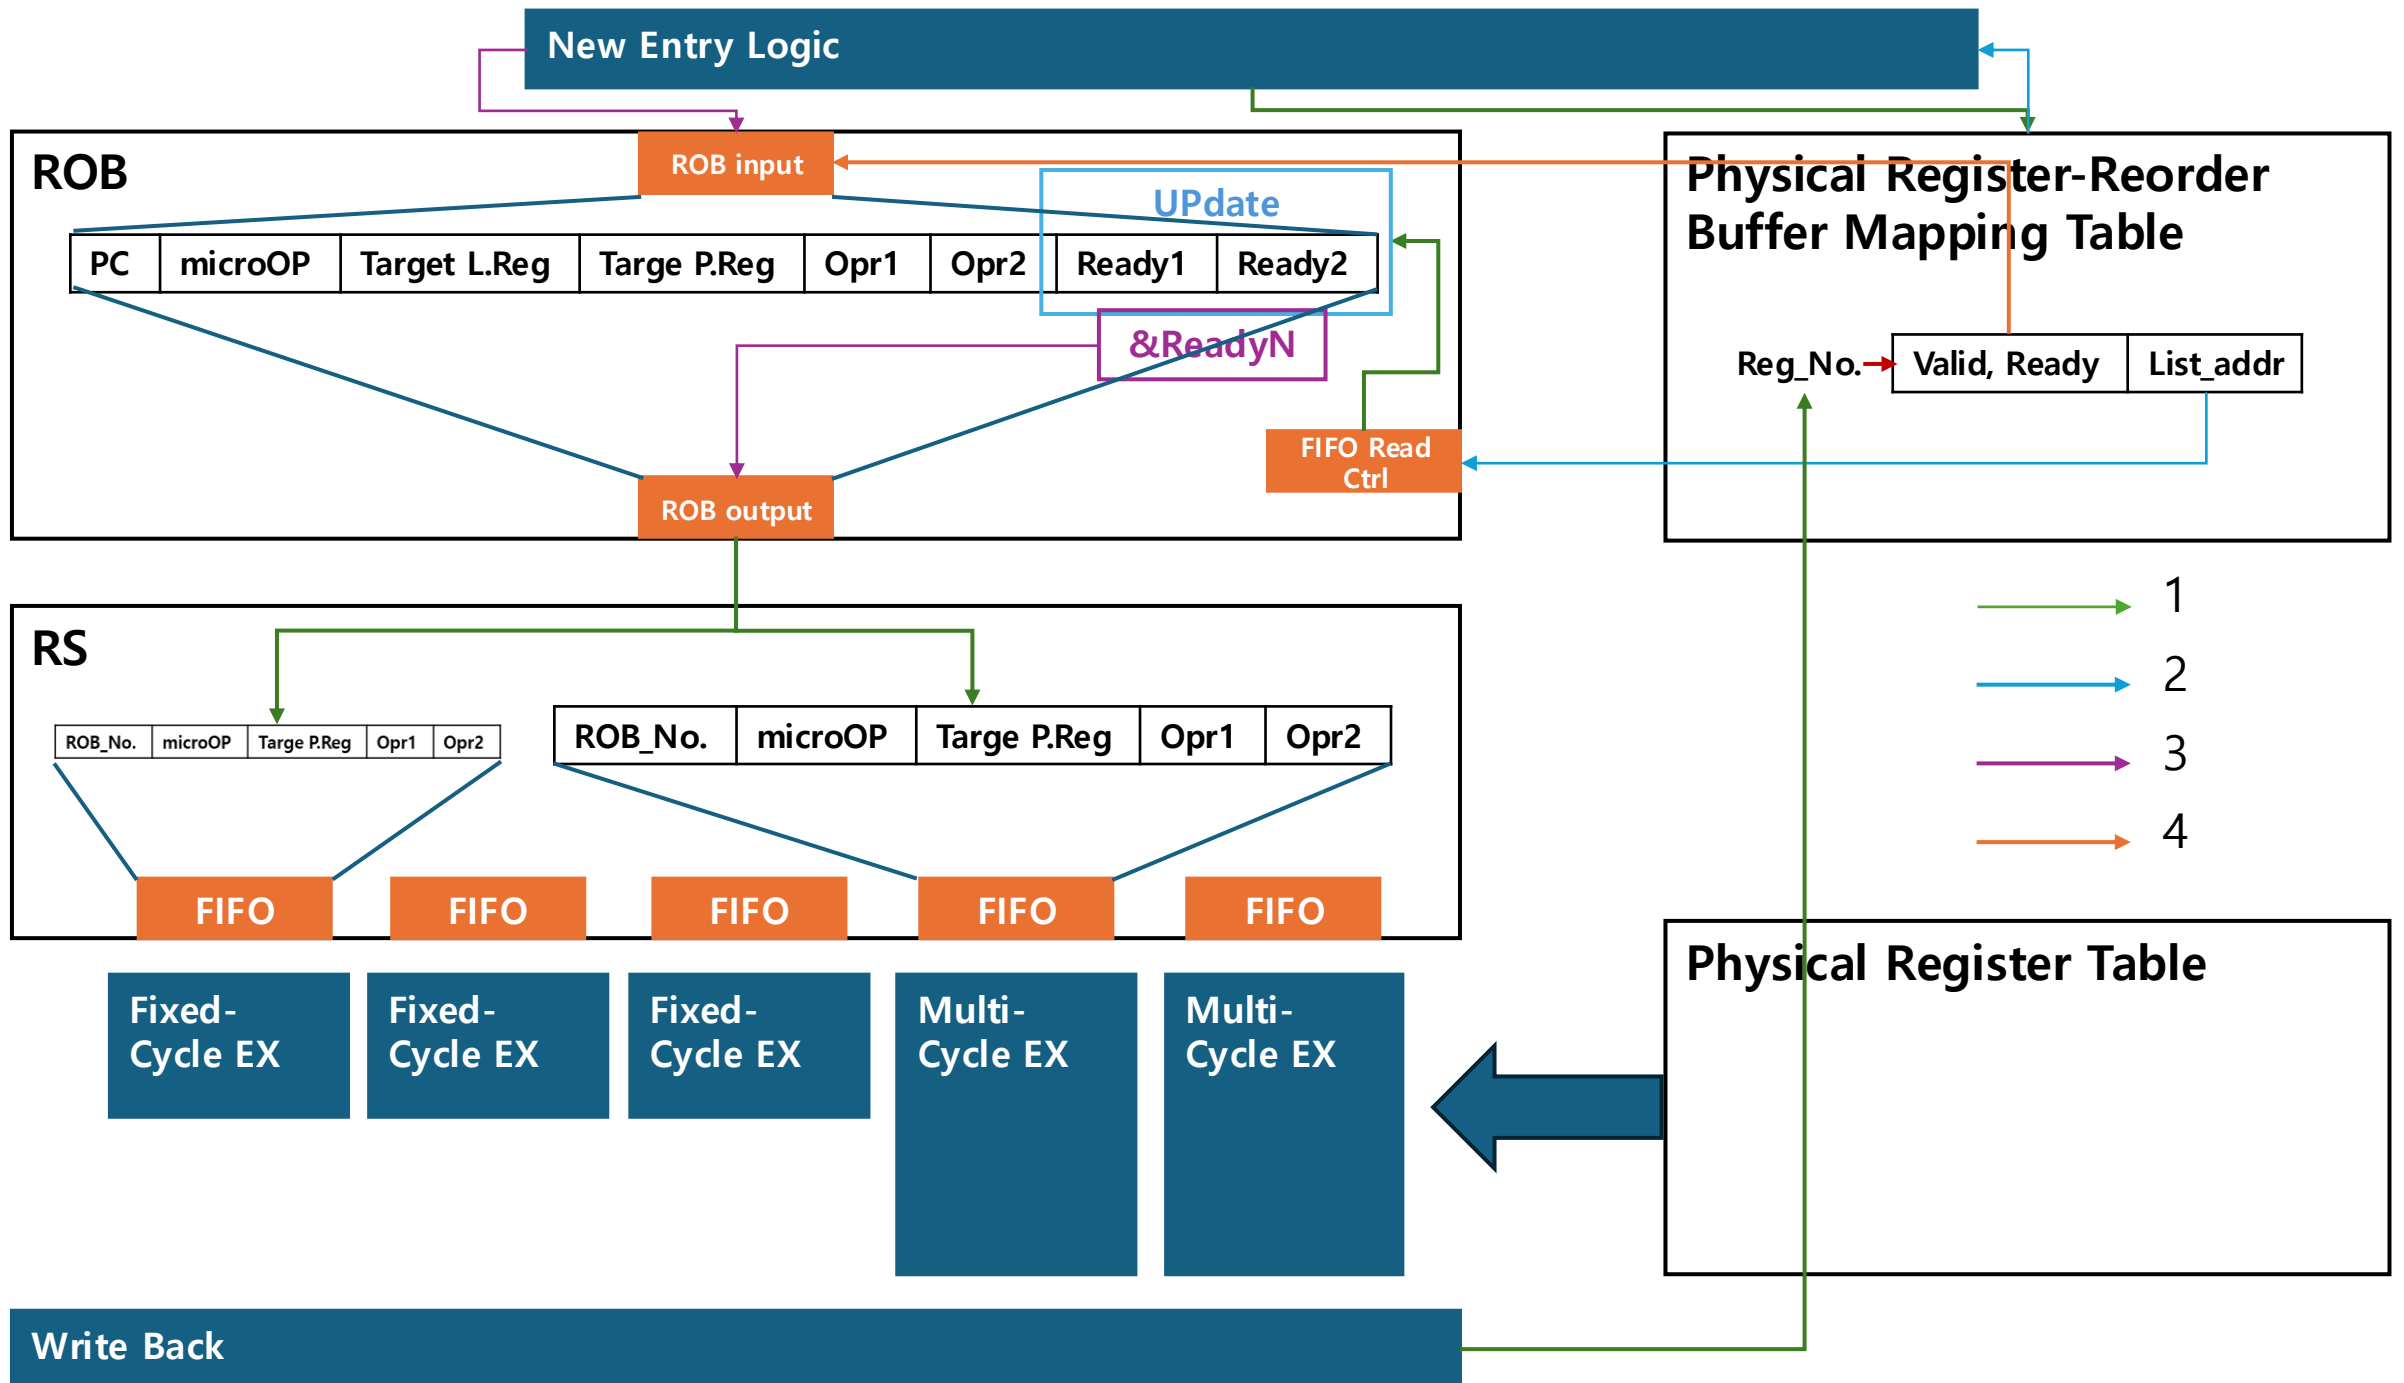


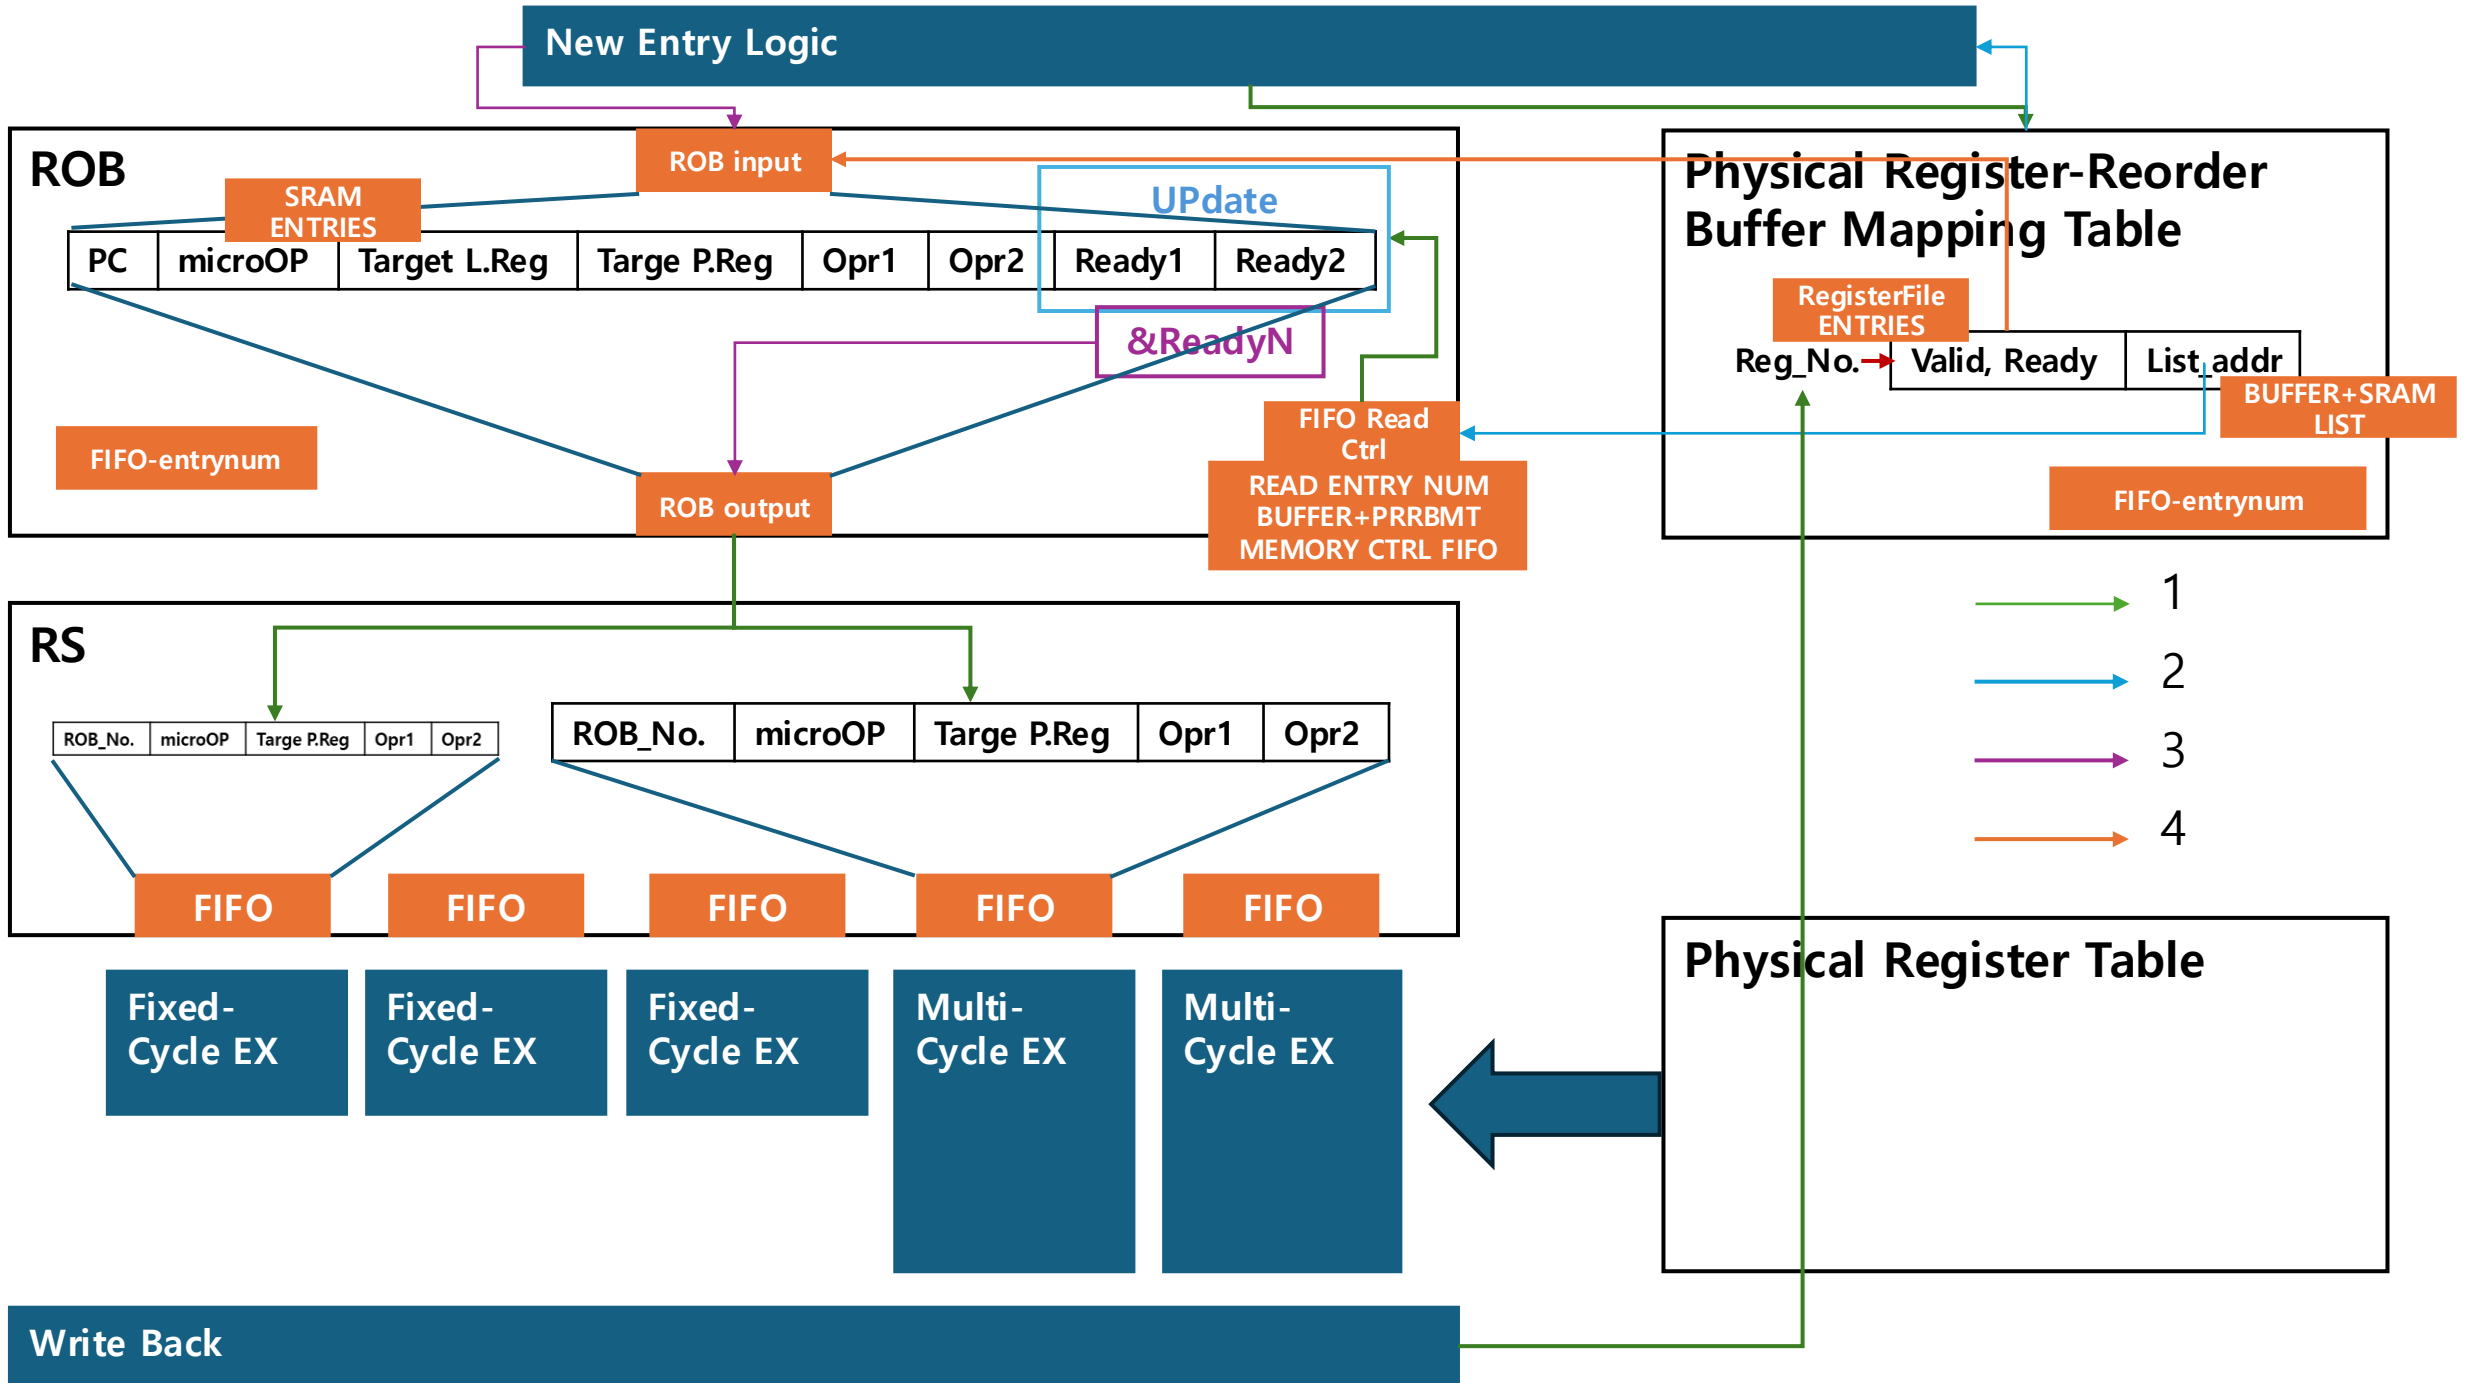


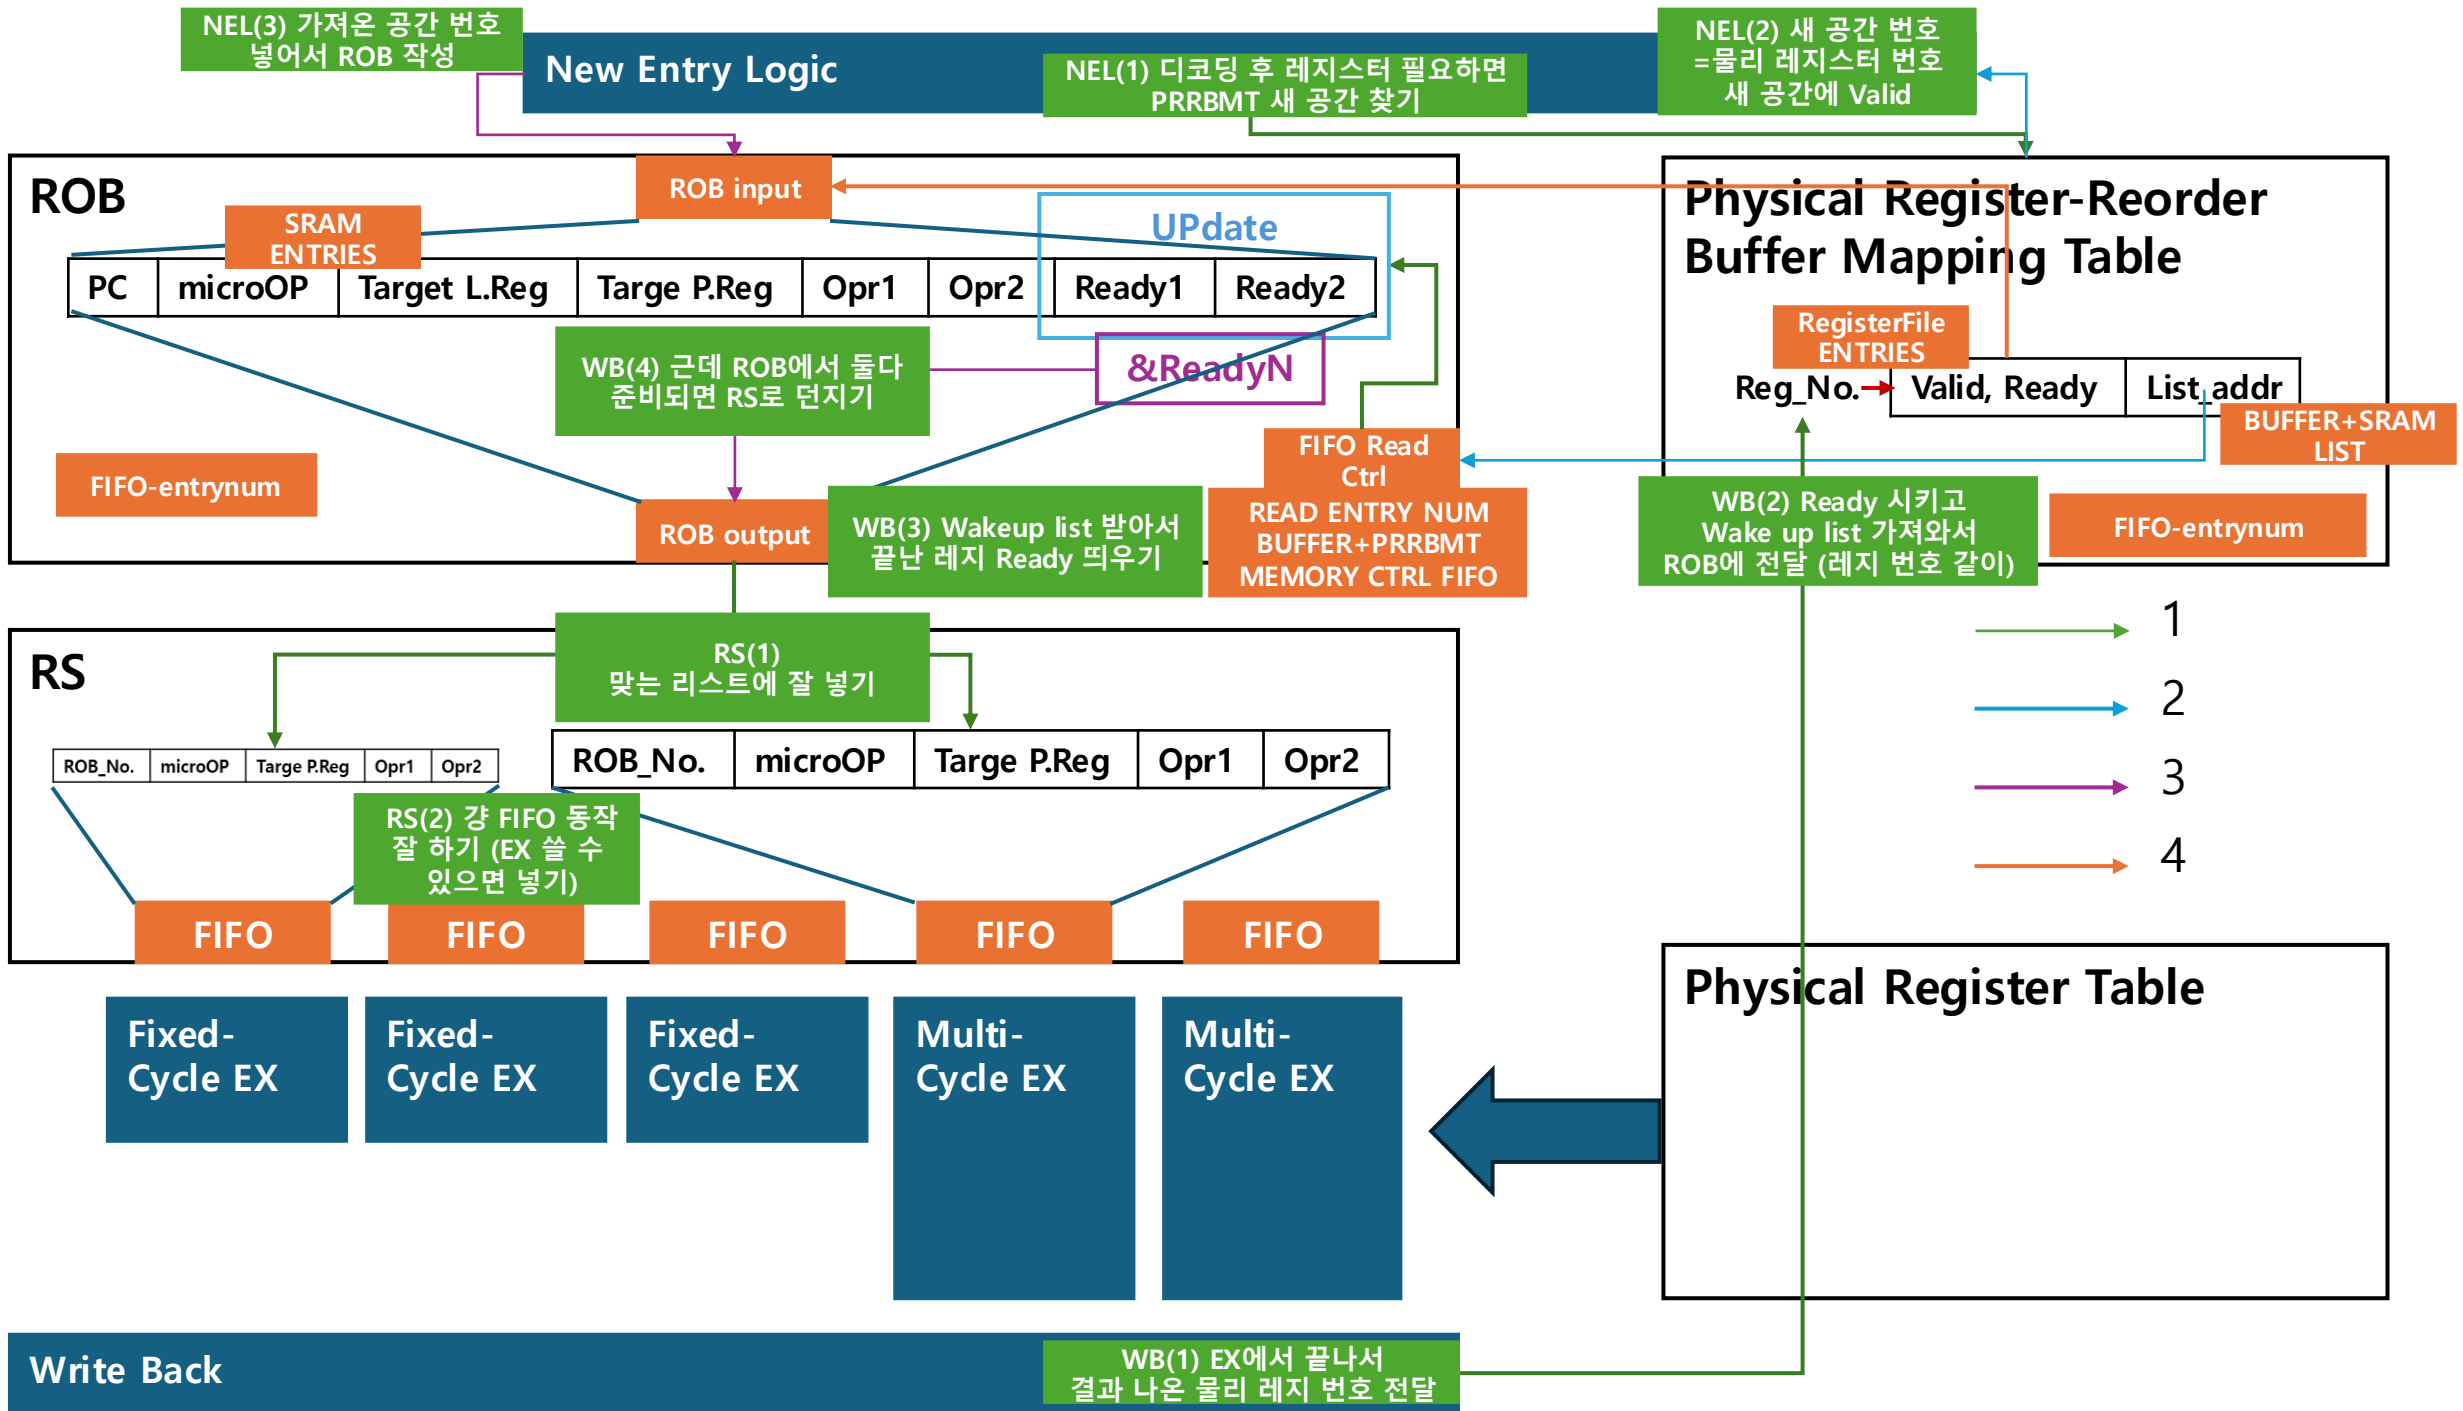


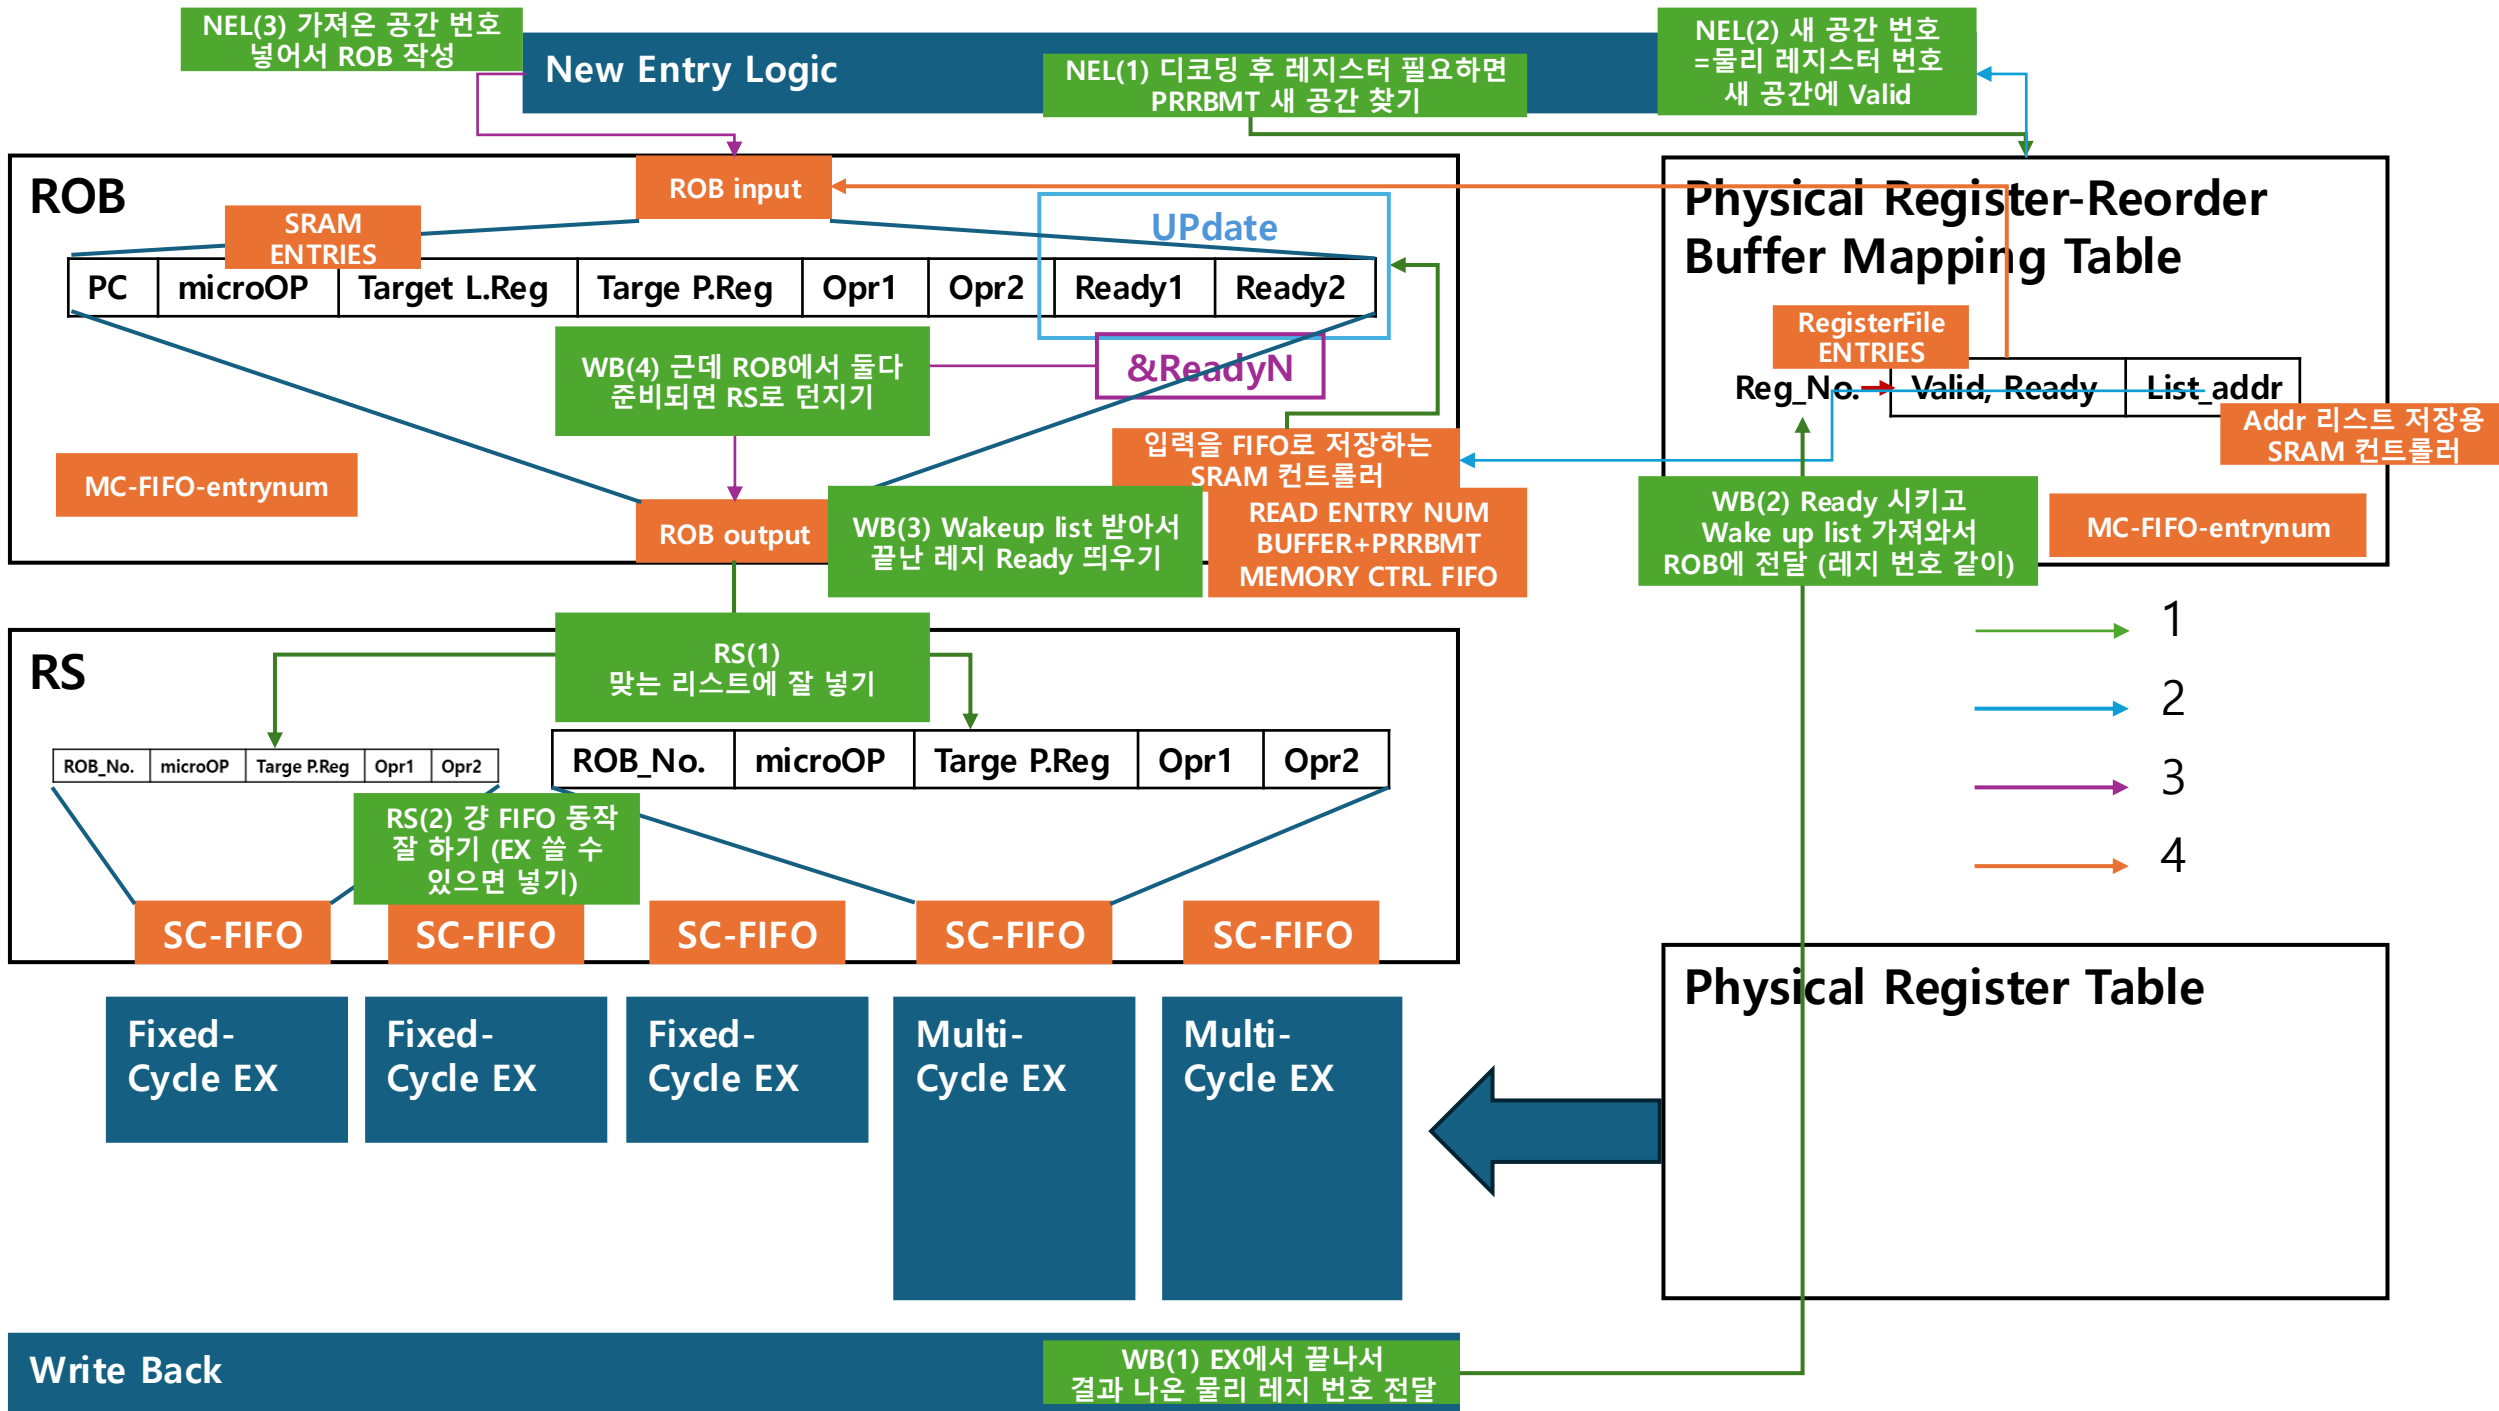


- New Entry Logic (NEL)
 - 새로운 명령 입력시)
 1. PRRBMT에 새로운 엔트리 개설 및 개설된 엔트리의 레지스터 번호를 가져오고, Operand의 레지스터도 존재하는지 확인 후 준비되었으면 Ready 보내주기
 2. 이 레지스터 번호와 함께 ROB 엔트리 개설. ROB 엔트리 개설에서 Operand의 Ready를 반영해서 엔트리 저장
 - CL
- Physical Register-Reorder Buffer Mapping Table (PRRBMT)
 - 비어 있는 엔트리들을 FIFO로 관리 – PRRBMT free FIFO (최초에는 테이블의 엔트리 수 만큼 모두 저장
 - 새로운 엔트리 생성) FIFO에서 하나 꺼내고, 그 값이 새로운 레지스터 번호가 됨. 이 번호를 NEL로 반환
- ROB
 - 비어 있는 엔트리 주소를 FIFO로 관리 – 최초에는 엔트리 수 만큼 FIFO의 데이터를 초기화
- RS
 - FIFO 처럼 동작

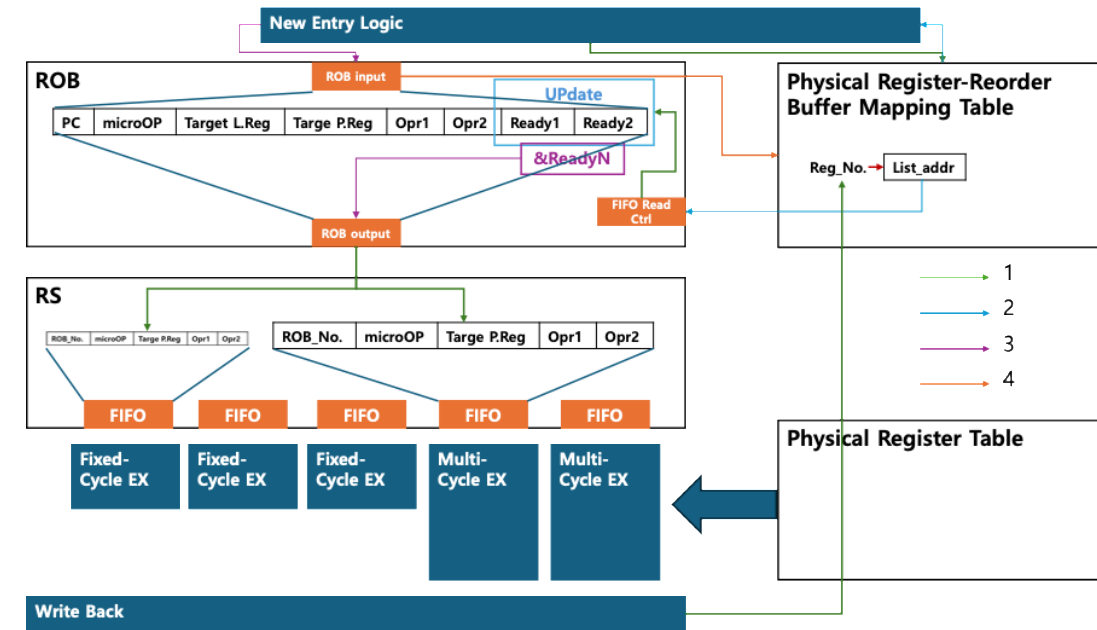

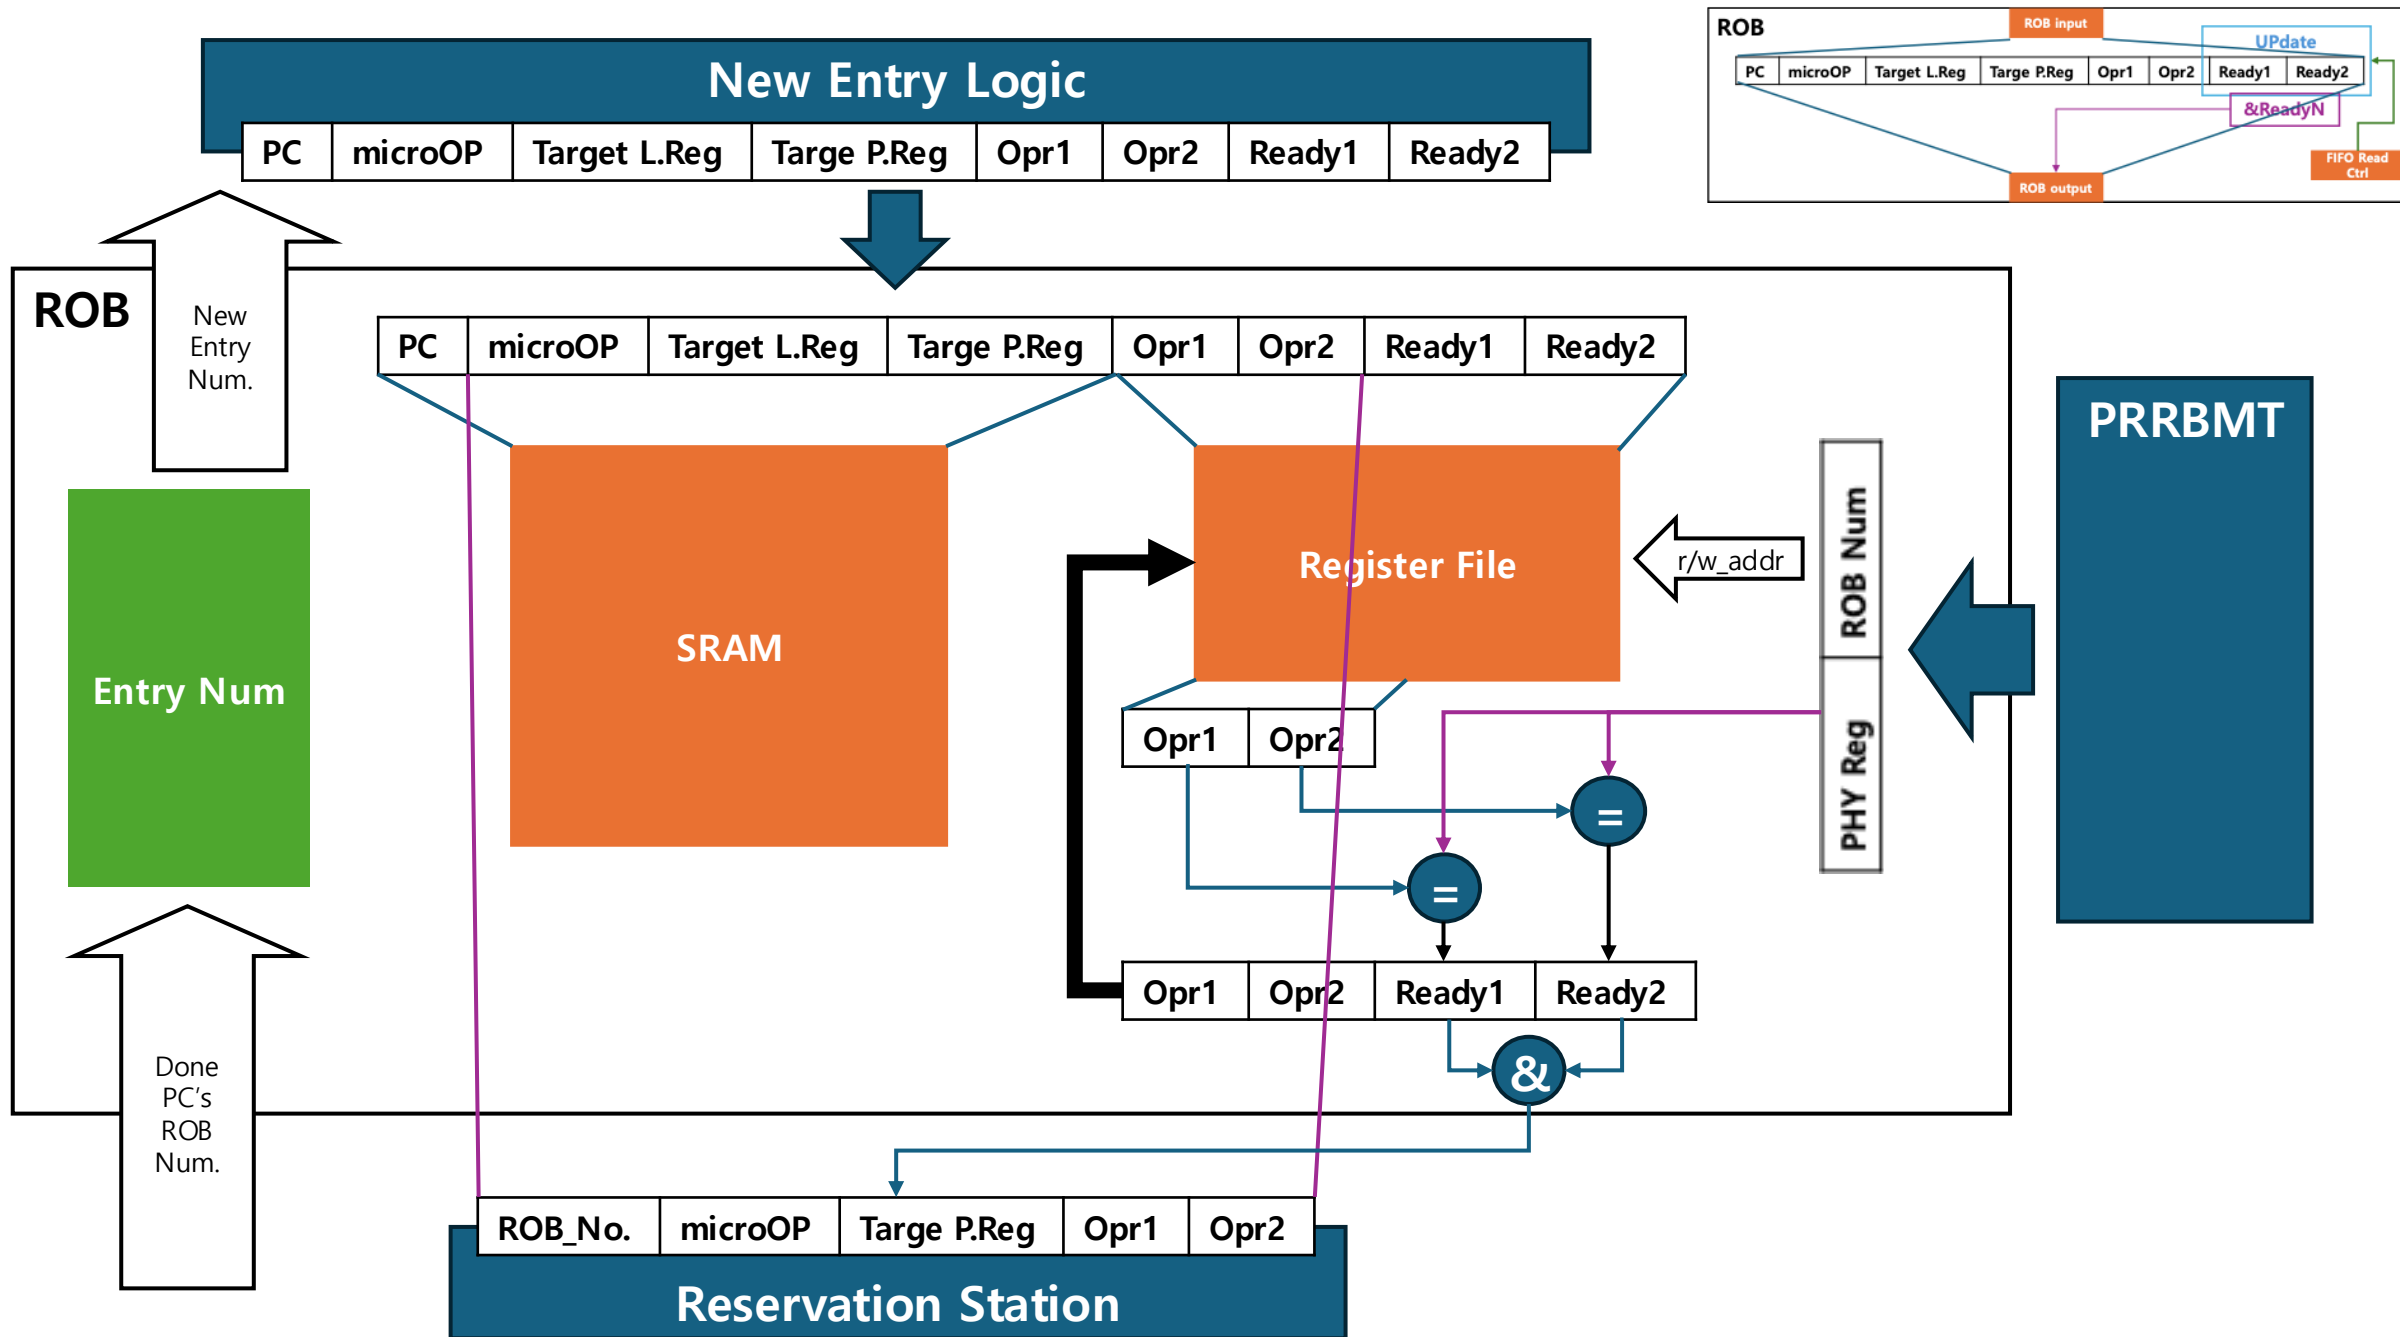

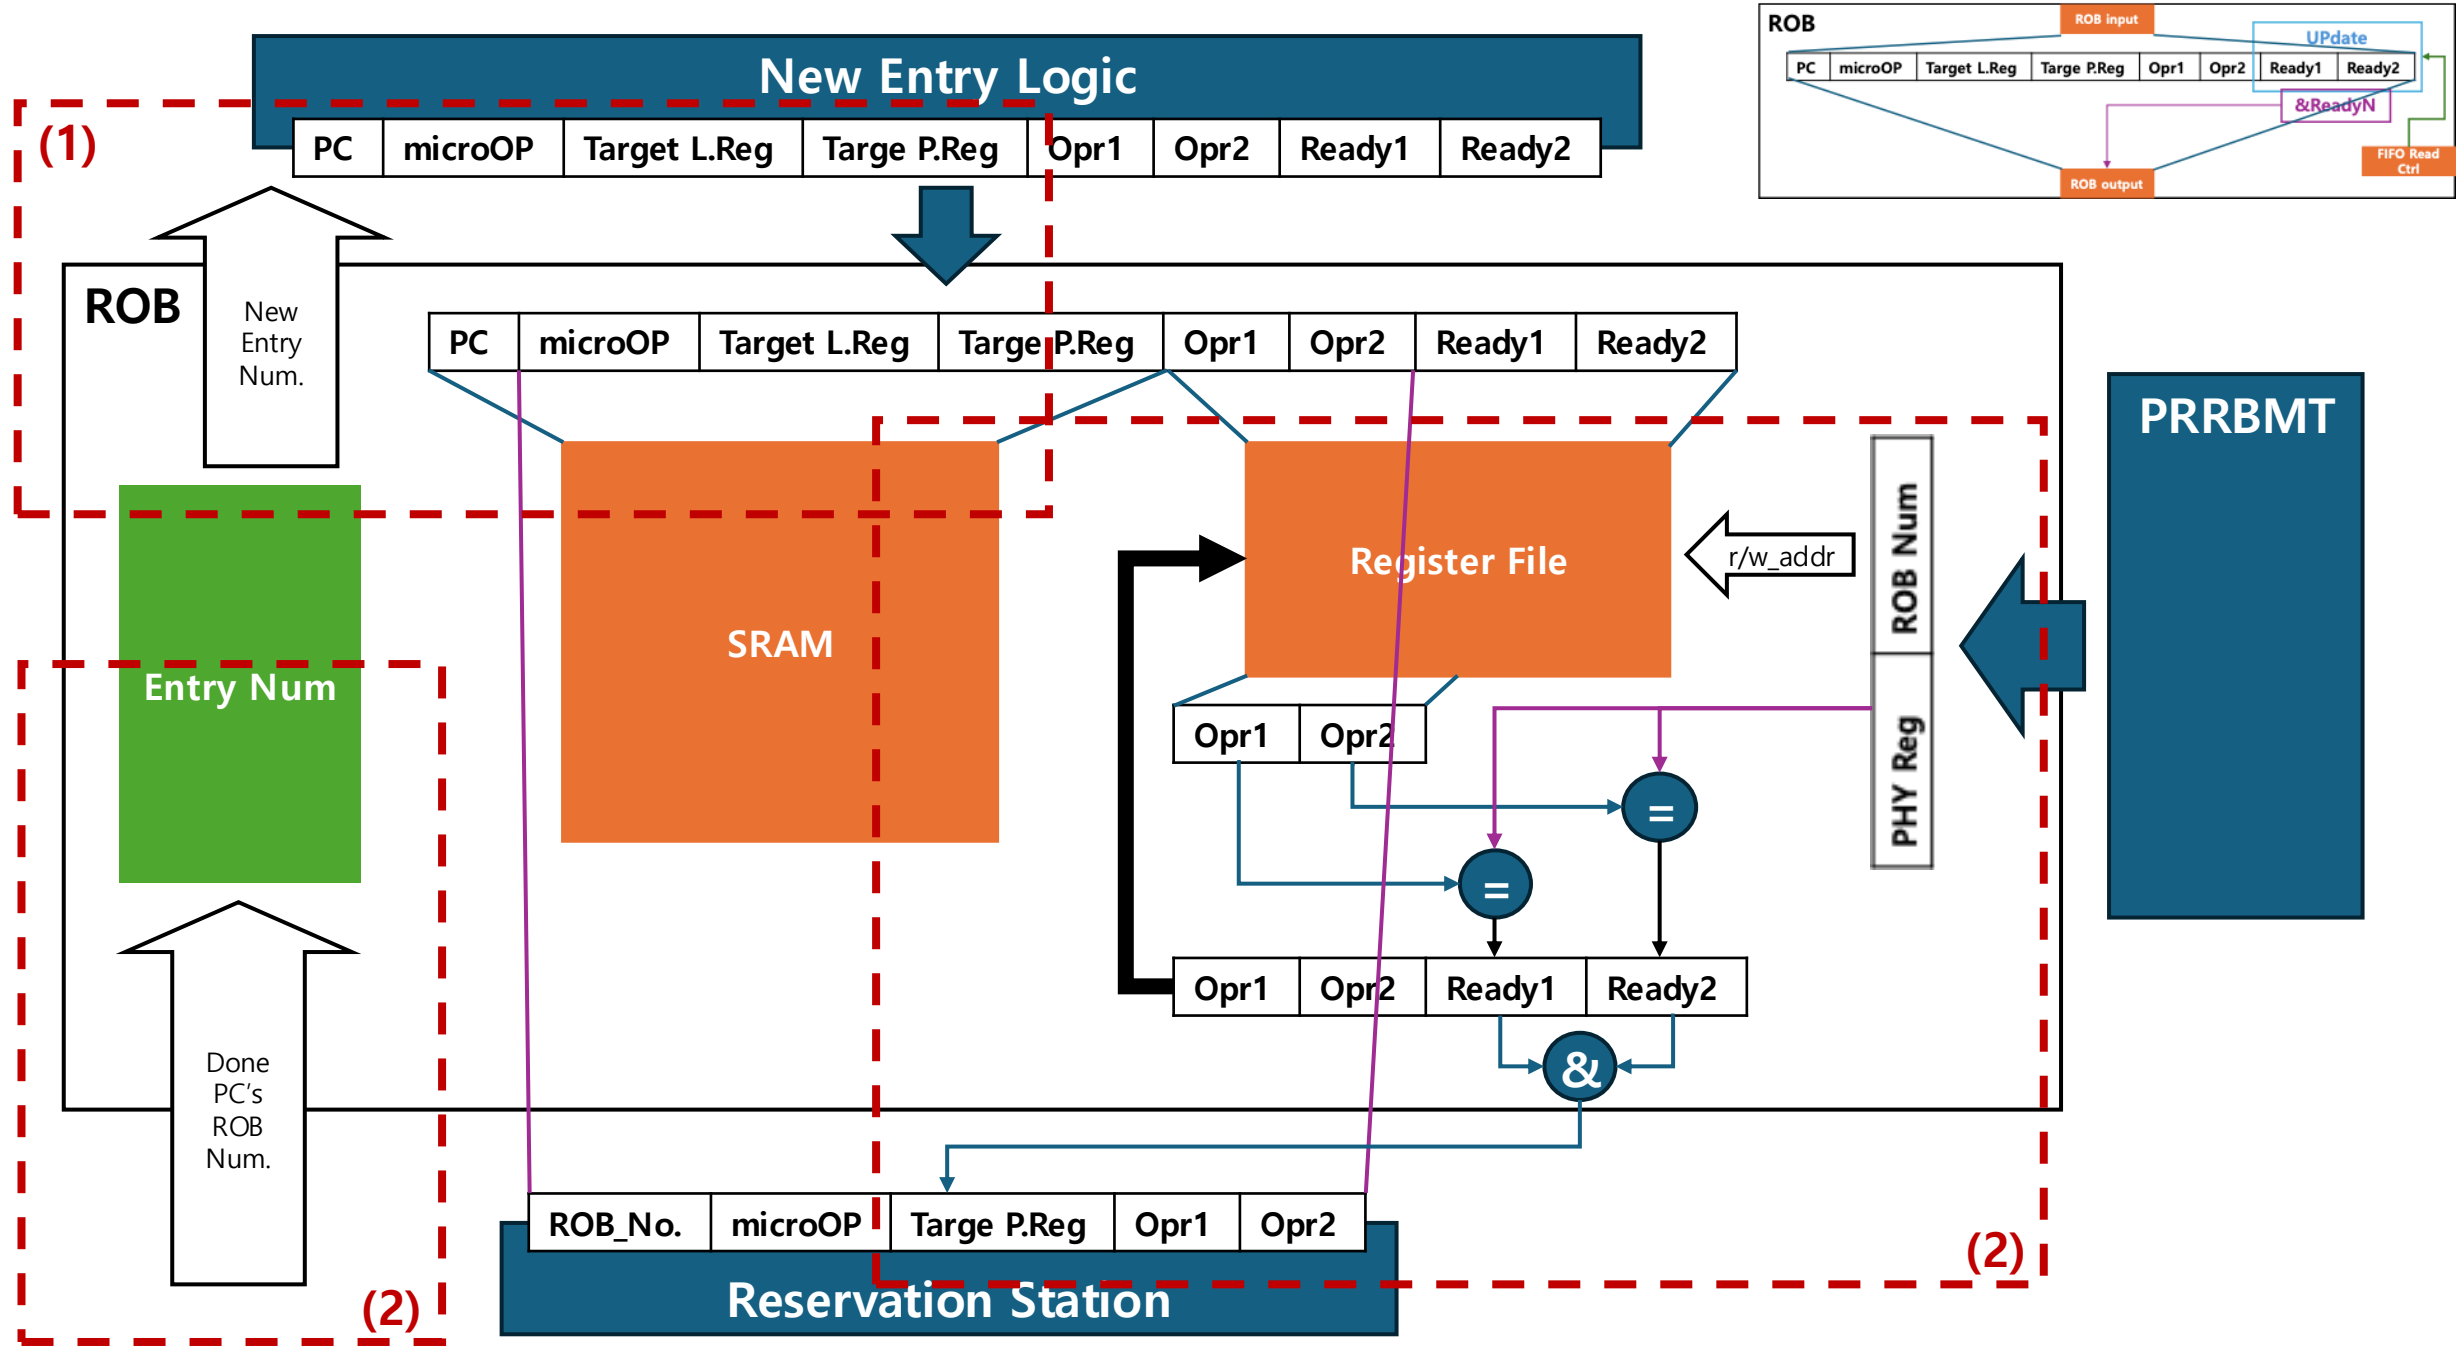

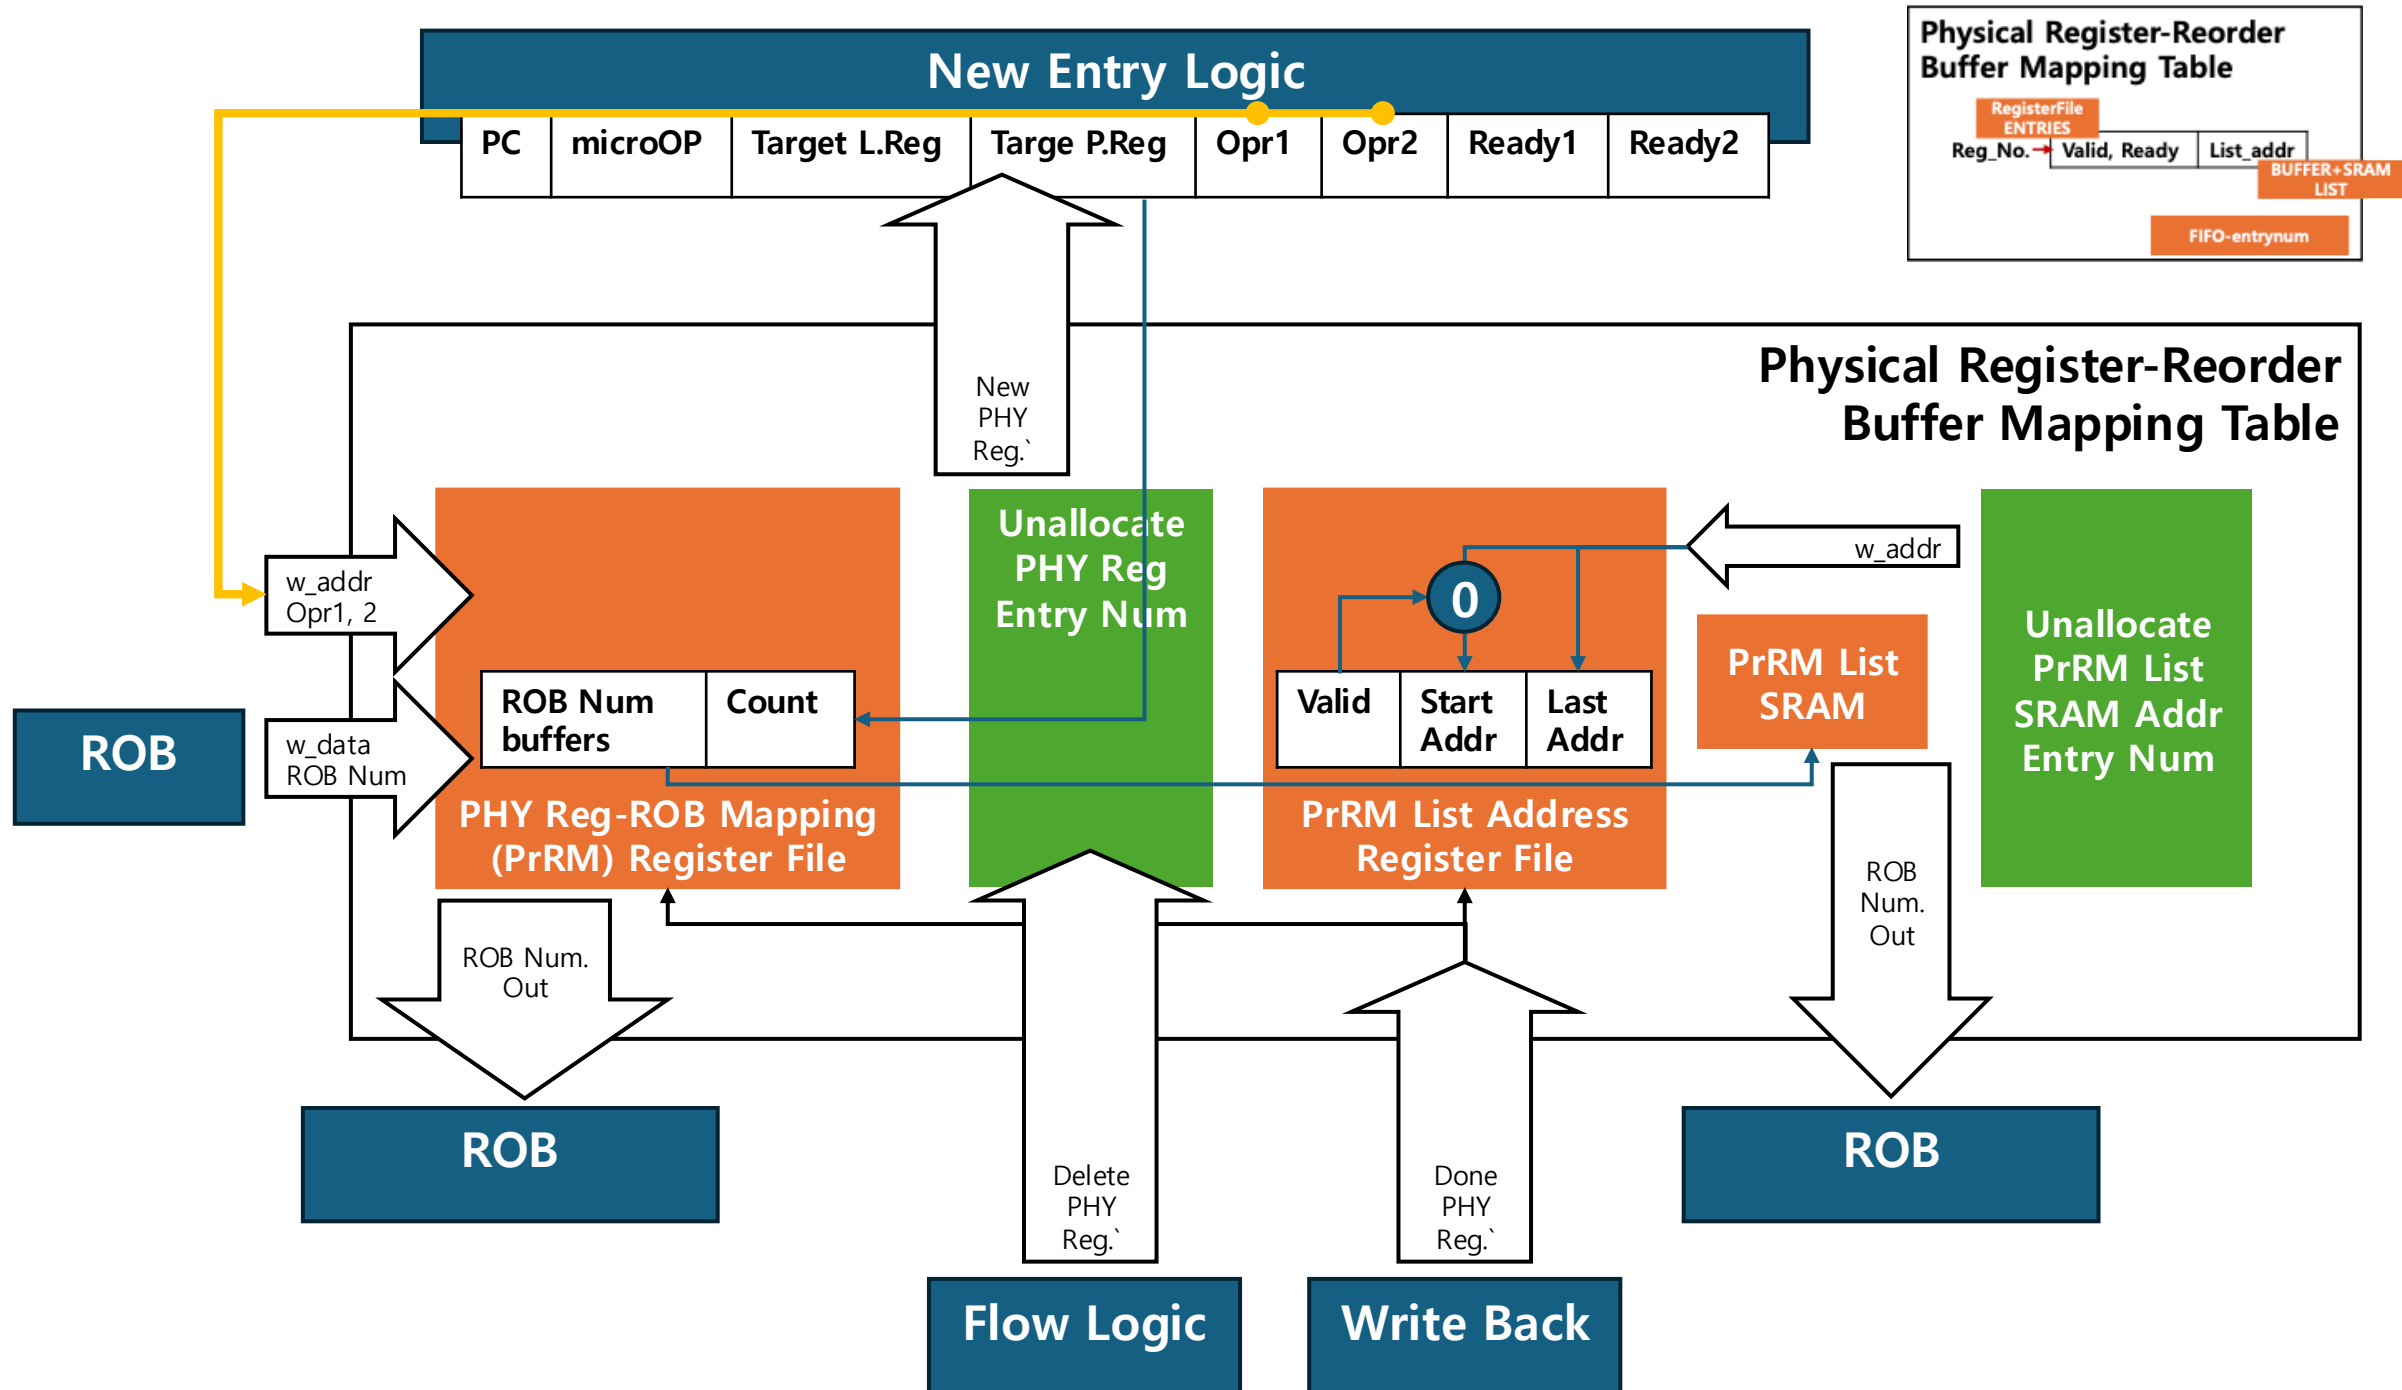

(1)

New Entry Logic

PC	microOP	Target L.Reg	Targe P.Reg	Opr1	Opr2	Ready1	Ready2
----	---------	--------------	-------------	------	------	--------	--------

Physical Register-Reorder Buffer Mapping Table

RegisterFile ENTRIES			BUFFER+SRAM LIST
Reg_No.	Valid, Ready	List_addr	
			FIFO-entrynum

Physical Register-Reorder Buffer Mapping Table

